

BD01

*SQL comme langage d'interrogation :
Requêtes imbriquées corrélées et opérations ensemblistes.*

EPFC-ULB

Requêtes imbriquées avec EXISTS()

Employe

<u>SSN</u>	Nom
123	Jacques
456	Boris
789	Alain

Patron

<u>SSN</u>	<u>PSSN</u>
456	123
789	123

EXISTS() est une fonction booléenne qui renvoie vrai si la sous-requête donnée comme argument est non-vide.

Noms des employés qui sont des patrons

```
SELECT e.Nom
FROM Employe e
WHERE EXISTS( SELECT *
               FROM Patron p
               WHERE e.SSN = p.PSSN )
```


La sous requête peut employer des variables de la super-requête. On parle alors requêtes **corrélées**.

Ecrire une intersection à l'aide d'EXISTS()

```
SELECT product_id FROM inventories
INTERSECT
SELECT product_id FROM order_items
```

Les produits de la table inventaire pour lesquels il existe un **même produit** dans la table des commandes.

```
SELECT product_id
FROM inventories i
WHERE EXISTS( SELECT *
               FROM order_items o
               WHERE o.product_id = i.product_id )
```

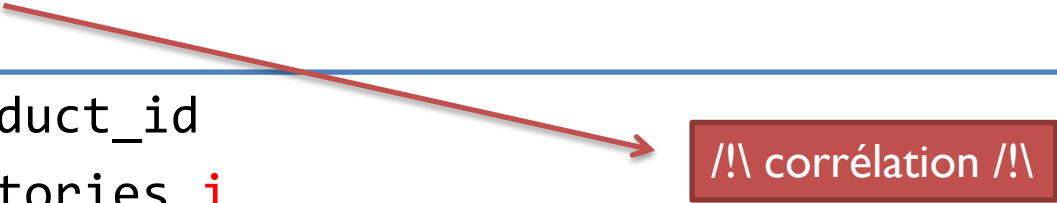

//! corrélation //!

Ecrire une différence à l'aide d'EXISTS()

```
SELECT product_id FROM inventories
EXCEPT
SELECT product_id FROM order_items
```

Les produits de la table inventaire pour lesquels il n'existe **pas** le **même produit** dans la table des produits commandés.

```
SELECT product_id
FROM inventories i
WHERE NOT EXISTS( SELECT *
                   FROM order_items o
                   WHERE o.product_id = i.product_id )
```

!!\ corrélation /\!