# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 7

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Muhammad Nabil Abdillah 2609106047**

**Kelas B1 ‘26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**


**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


**SAMARINDA**

**2026**

## 1. Flowchart

*Flowchart ini menggambarin alur program Profit Item Blade Ball, mulai dari menu utama, login atau register, sampai pengelolaan data penjualan.*

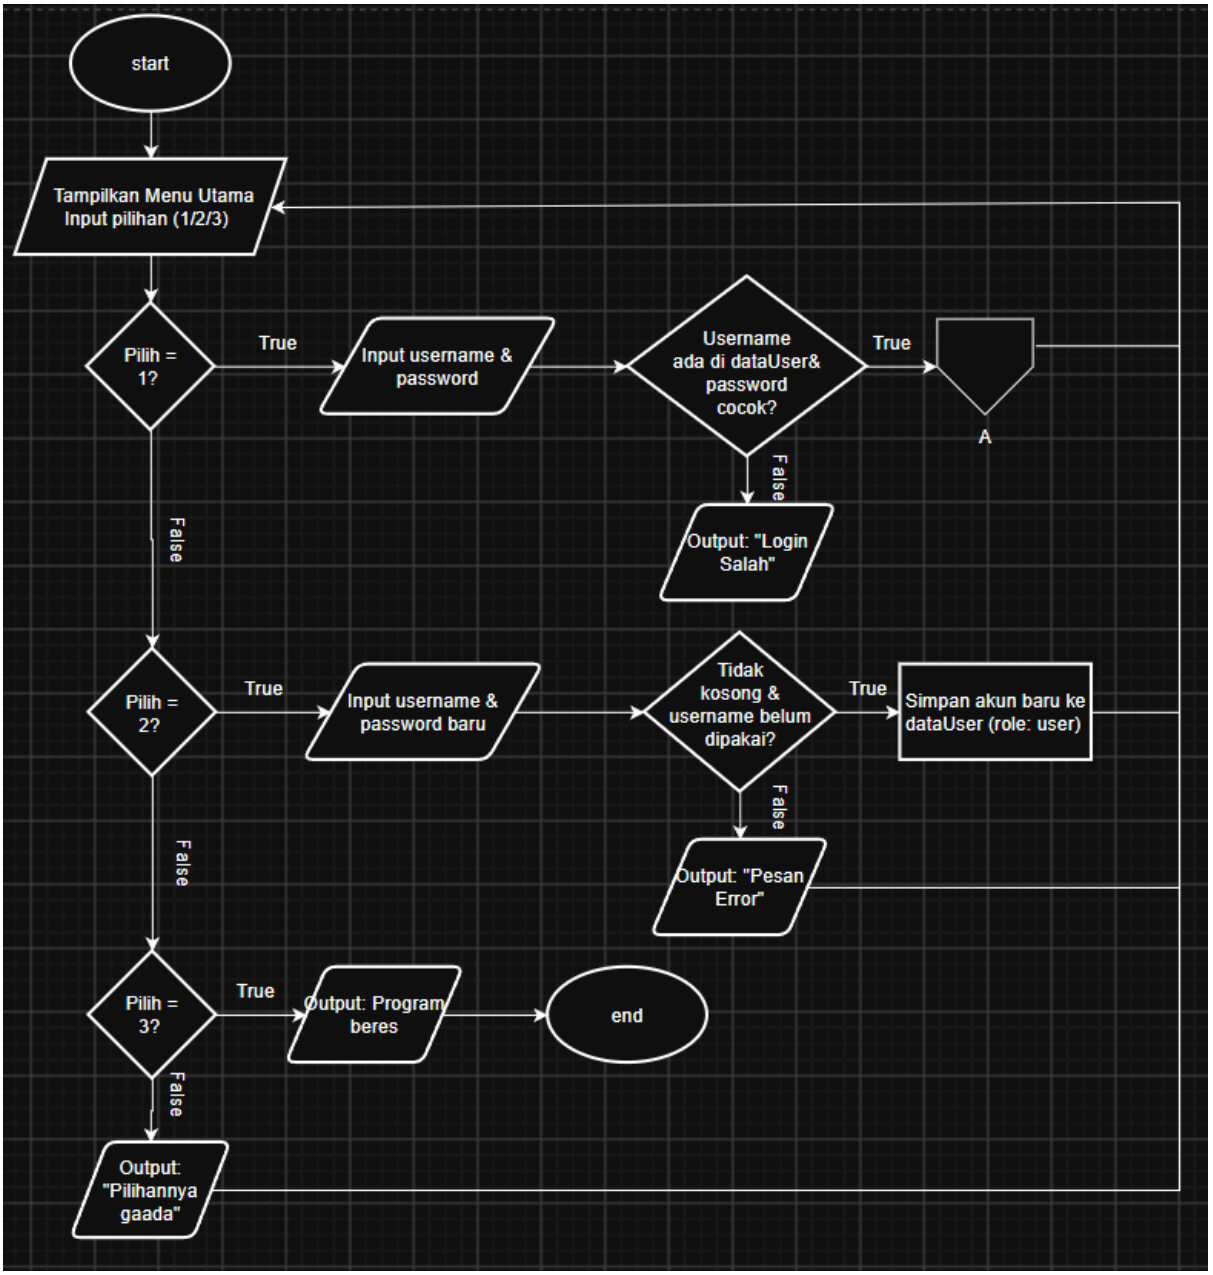

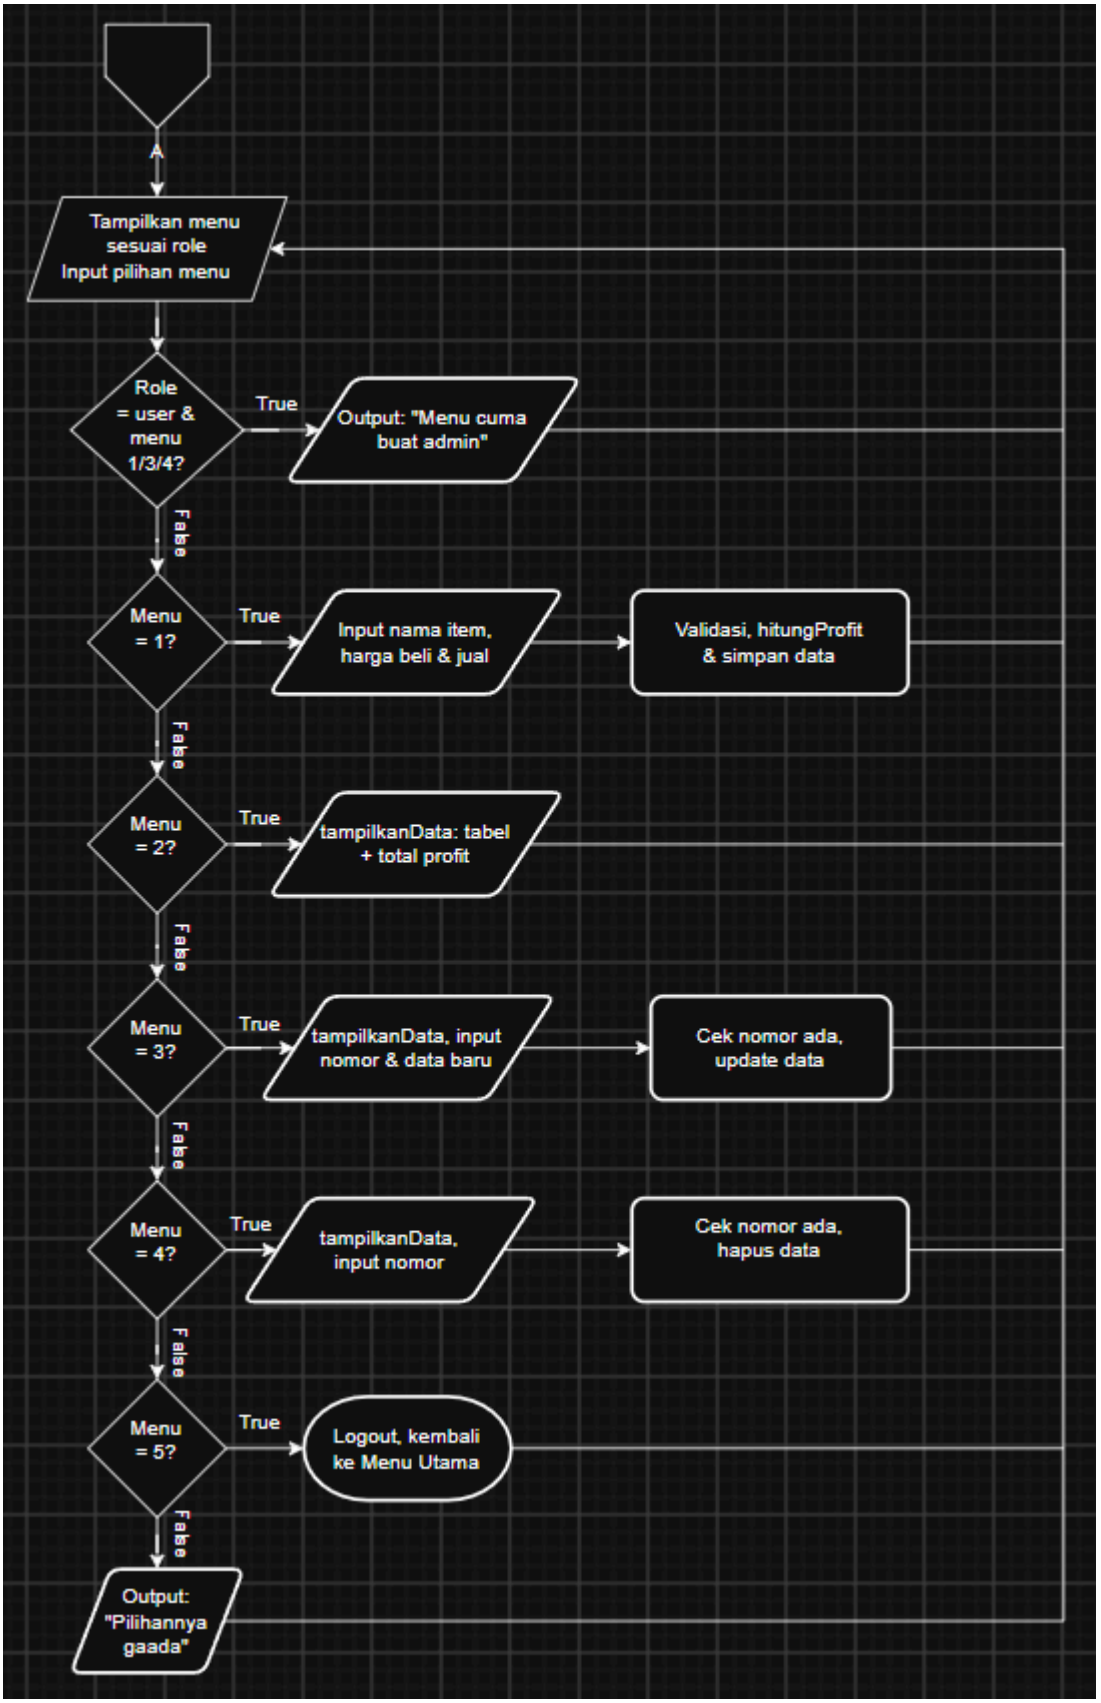
A
Tampilkan menu sesuai role Input pilihan menu
Role = user & menu 1/3/4?
True
Output: "Menu cuma buat admin"
False
Menu = 1?
True
Input nama item, harga beli & jual
Validasi, hitungProfit & simpan data
False
Menu = 2?
True
tampilkanData: tabel + total profit
False
Menu = 3?
True
tampilkanData, input nomor & data baru
Cek nomor ada, update data
False
Menu = 4?
True
tampilkanData, input nomor
Cek nomor ada, hapus data
False
Menu = 5?
True
Logout, kembali ke Menu Utama
False
Output: "Pilihannya gaada"

## 2. Deskripsi Singkat Program

*Program Profit Item Blade Ball dibuat menggunakan Python untuk mengelola data harga beli, harga jual, dan profit item. Program menyediakan fitur login, register akun user, melihat data penjualan, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Fitur tambah, ubah, dan hapus hanya dapat digunakan oleh admin, sedangkan user hanya dapat melihat data. Profit dihitung dari harga jual dikurangi harga beli, lalu seluruh profit dijumlahkan.*

## 3. Source Code

### A. Data awal pengguna dan penjualan

Data pengguna menyimpan username, password, dan role. Data penjualan menyimpan nama item, harga beli, harga jual, dan profit.

### B. Fitur login dan pembatasan role

Program mencocokkan username dan password. Setelah login, menu yang muncul disesuaikan dengan role admin atau user.

### C. Fitur tambah data dan perhitungan profit

Fitur ini meminta nama item, harga beli, dan harga jual. Program memvalidasi input lalu menghitung profit.

```
import os

dataUser = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "nabil": {"password": "047", "role": "user"}
}

dataPenjualan = {
    1: {"item": "Borealis", "hargaBeli": 32000, "hargaJual": 41000,
"profit": 9000},
```

```
    2: {"item": "Jack nf", "hargaBeli": 16800, "hargaJual": 17500, "profit":
700}
}
idBerikutnya = 3

def cekDataKosong():
    return len(dataPenjualan) == 0


def hitungTotalProfit():
    daftarProfit = []
    for data in dataPenjualan.values():
        daftarProfit.append(data["profit"])
    return totalRekursif(daftarProfit, 0)

def hitungProfit(hargaBeli, hargaJual):
    return hargaJual - hargaBeli

def totalRekursif(daftarProfit, index):
    if index == len(daftarProfit):
        return 0
    else:
        return daftarProfit[index] + totalRekursif(daftarProfit, index + 1)

def inputHarga(pesan):
    try:
        harga = int(input(pesan))
        if harga < 0:
            raise ValueError("Harganya jangan minus")
    except ValueError:
        print("Harganya harus angka terus jangan minus, coba lagi")
        return inputHarga(pesan)
    else:
        return harga

def tampilkanMenu(role, username):
    print("=== MENU", role.upper(), "-", username, "===")
    if role == "admin":
        print("1. Tambah data")
    print("2. Lihat data")
    if role == "admin":
```

```
        print("3. Ubah data")
        print("4. Hapus data")
    print("5. Logout")


def tampilkanData():
    if cekDataKosong():
        print("Datanya masih kosong")
    else:
        print("No | Item | Beli | Jual | Profit")
        for nomorData, data in dataPenjualan.items():
            print(nomorData, "|", data["item"], "|", data["hargaBeli"], "|",
data["hargaJual"], "|", data["profit"])
        totalProfit = hitungTotalProfit()
        print("Total profit:", totalProfit)

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("--- PROFIT ITEM BLADE BALL ---")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Mau pilih yang mana? : ")

    if pilih == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        role = ""
        if username in dataUser and dataUser[username]["password"] ==
password:
            role = dataUser[username]["role"]

        if role == "":
            print("Username atau password nya salah")
            input("Pencet enter buat lanjut")
            continue

        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            tampilkanMenu(role, username)
```

```
            menu = input("Pilih yang mana?")

            if role == "user" and menu in ["1", "3", "4"]:
                print("Menu nya cuma buat admin ya")
                input("Pencet enter buat lanjut")
                continue

            if menu == "1":
                try:
                    namaItem = input("Nama item: ")
                    if namaItem == "":
                        raise ValueError("Nama item nya jangan kosong dong")
                    hargaBeli = inputHarga("Harga beli: ")
                    hargaJual = inputHarga("Harga jual: ")
                except ValueError as e:
                    print(e)
                else:
                    dataPenjualan[idBerikutnya] = {"item": namaItem,
"hargaBeli": hargaBeli, "hargaJual": hargaJual, "profit":
hitungProfit(hargaBeli, hargaJual)}
                    idBerikutnya += 1
                    print("Oke, data udah ditambah")
                finally:
                    print("Proses tambah data selesai")

            elif menu in ["2", "3", "4"]:
                tampilkanData()

                if not cekDataKosong():
                    if menu == "3":
                        try:
                            nomorInput = input("Nomor data yang mau diubah:
")

                            if not nomorInput.isdigit():
                                raise ValueError("Nomornya harus angka ya")
                            nomor = int(nomorInput)
                            if nomor not in dataPenjualan:
                                raise KeyError(nomor)
                            namaItem = input("Nama item baru: ")
                            if namaItem == "":
                                raise ValueError("Nama item nya jangan
```

```
kosong dong")
                            hargaBeli = inputHarga("Harga beli baru: ")
                            hargaJual = inputHarga("Harga jual baru: ")
                        except KeyError:
                            print("Nomornya nggak ada")
                        except ValueError as e:
                            print(e)
                        else:
                            dataPenjualan[nomor] = {"item": namaItem,
"hargaBeli": hargaBeli, "hargaJual": hargaJual, "profit":
hitungProfit(hargaBeli, hargaJual)}
                            print("Data udah diubah")
                        finally:
                            print("Proses ubah data selesai")

                    elif menu == "4":
                        try:
                            nomorInput = input("Nomor data yang mau dihapus:
")
                            if not nomorInput.isdigit():
                                raise ValueError("Nomornya harus angka ya")
                            nomor = int(nomorInput)
                            if nomor not in dataPenjualan:
                                raise KeyError(nomor)
                        except KeyError:
                            print("Nomornya gaada")
                        except ValueError as e:
                            print(e)
                        else:
                            del dataPenjualan[nomor]
                            print("Data dah dihapus")
                        finally:
                            print("Proses hapus data selesai")

                elif menu == "5":
                    break

                else:
                    print("Pilihannya gaada")

                input("\nPencet enter buat lanjut")
```

```
    elif pilih == "2":
        usernameBaru = input("Username baru: ")
        passwordBaru = input("Password baru: ")

        try:
            if usernameBaru == "" or passwordBaru == "":
                raise ValueError("Username sama passwordnya gaboleh kosong
yh")
            if usernameBaru in dataUser:
                raise ValueError("Username nya udah dipake, cari yang lain")
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            dataUser[usernameBaru] = {"password": passwordBaru, "role":
"user"}
            print("Register berhasil, sekarang bisa login")
        finally:
            input("Pencet enter buat lanjut")

    elif pilih == "3":
        print("Program beres")
        break

    else:
        print("Pilihannya gaada")
        input("Pencet enter buat lanjut")
```

## 4. Hasil Output

```
--- PROFIT ITEM BLADE BALL ---
1. Login
2. Register
3. Keluar
Mau pilih yang mana? :
```

Output menu

```
=== MENU ADMIN - admin ===
1. Tambah data
2. Lihat data
3. Ubah data
4. Hapus data
5. Logout
Pilih yang mana?
```

Output menu admin

```
=== MENU USER - nabil ===
2. Lihat data
5. Logout
Pilih yang mana?
```

Output menu user

```
Username baru: user
Password baru: user123
Register berhasil, sekarang bisa login
Pencet enter buat lanjut
```

output register

## 5. Langkah-langkah Git

### 5. 1 Git Add

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git add .
```

ini tuh buat masukin perubahan ke staging area, sebelum di masukin ke git

### 5.2 Git Commit

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git commit -m "PostTest 7"
[main 01eaf41] PostTest 7
 1 file changed, 188 insertions(+)
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-7/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-7.py
```

jadi kita ngemasukin perubah ke git secara permanen kedalam repository

### 5.3 Git Push

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.98 KiB | 252.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nabilabdillah-07/praktikum-apd-2026.git
   db32b89..01eaf41  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

push tuh buat mengupload perubahan commit dari lokal ke github