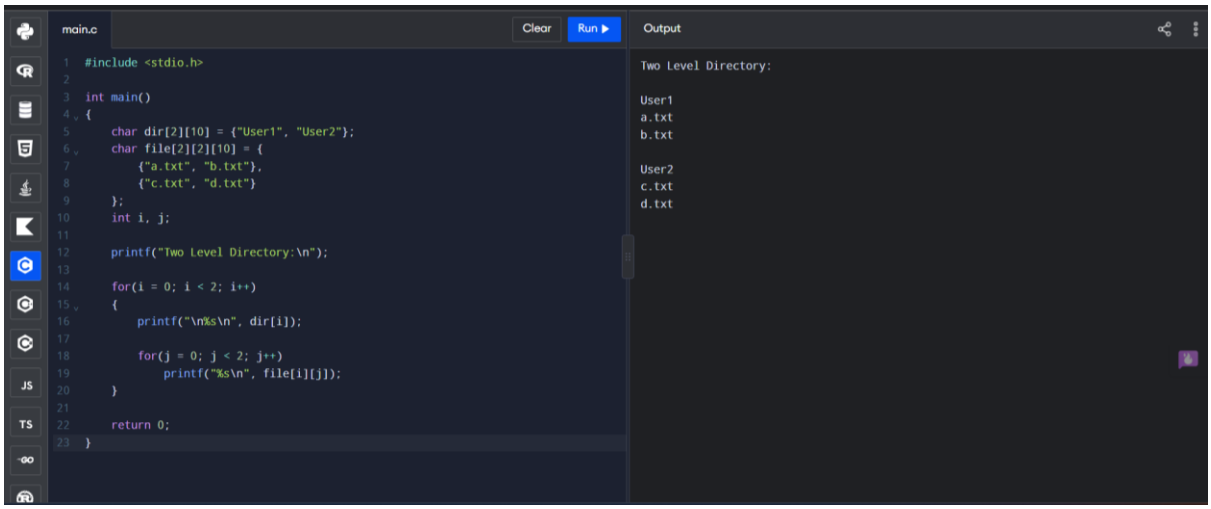
EXERCISE-15


main.c
Clear
Run
Output
#include <stdio.h>
int main()
{
char dir[2][10] = {"User1", "User2"};
char file[2][2][10] = {
{"a.txt", "b.txt"},
{"c.txt", "d.txt"}
};
int i, j;
printf("Two Level Directory:\n");
for(i = 0; i < 2; i++)
{
printf("\n%s\n", dir[i]);
for(j = 0; j < 2; j++)
printf("%s\n", file[i][j]);
}
return 0;
}
Two Level Directory:
User1
a.txt
b.txt
User2
c.txt
d.txt