


Configurando Jenkins

Jenkins ofrece muchas opciones de configuración global. La función principal es establecer rutas para varios complementos.

Para acceder a la configuración de Jenkins:


1. En el **Panel** , seleccione **Administrar Jenkins** .
2. Elija **Configurar sistema** .

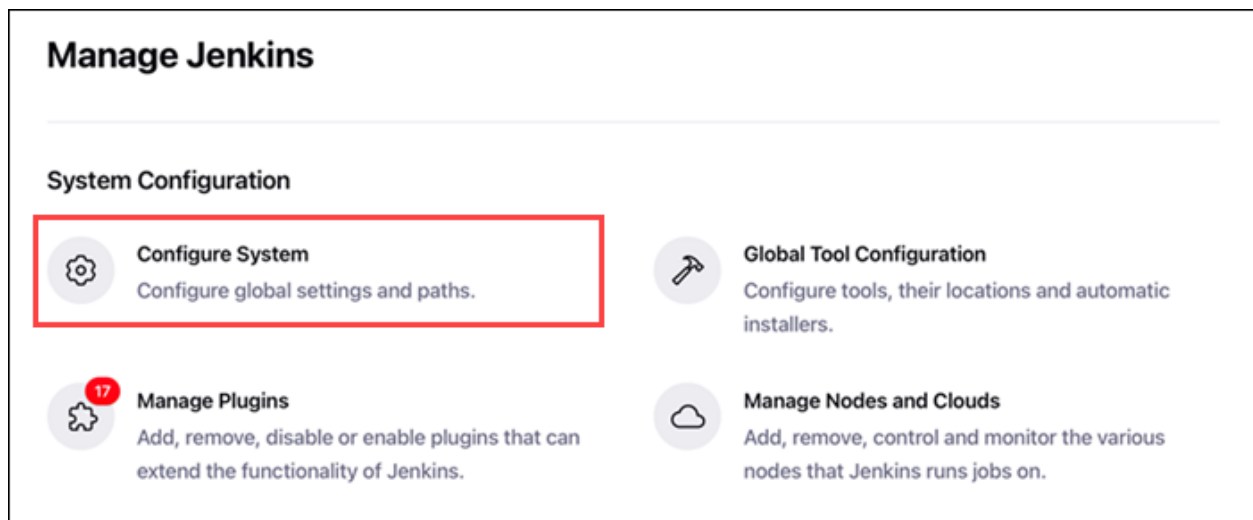

A continuación encontrará explicaciones para la función de cada campo.

Directorio de inicio

El primer campo en la página **Configurar sistema** es el **directorio de inicio** .

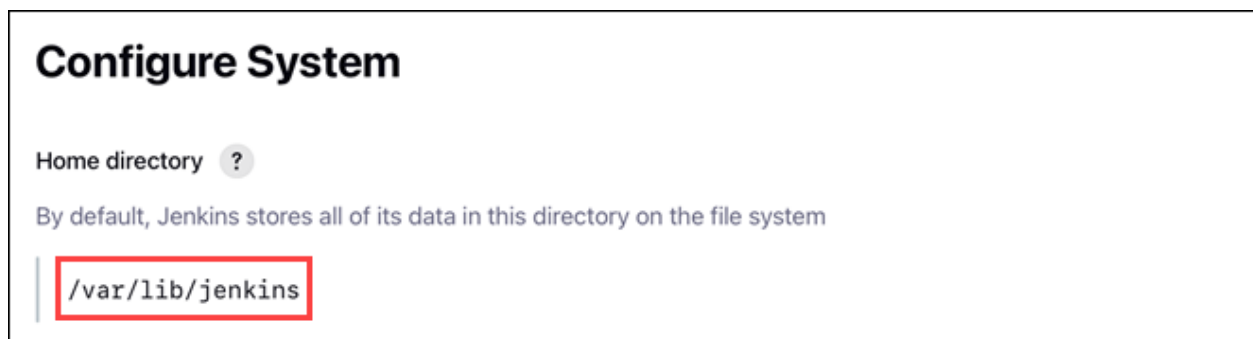

La ruta es donde Jenkins almacena todos los datos del sistema de archivos.

Mensaje del sistema

La siguiente sección muestra un cuadro de texto para ingresar un **mensaje del sistema** .


System Message

This message will be displayed at the top of the Jenkins main page. This can be useful for posting notifications to your users

Hello!

[Plain text] [Preview](#)

El mensaje aparece en la página principal de Jenkins.

**Jenkins**

Q Search

?

⌵

🔗

Dashboard >

+ New Item


👤 People

📁 Build History

⚙️ Manage Jenkins

👤 My Views

📁 New View

Hello! 

Add description

All +

S	W	Name ↓	Last Success	Last Failure	Last Duration
...	⚙️	Freestyle Project Example	N/A	N/A	N/A

El mensaje es visible para todos los usuarios cuando inician sesión. Utilice el mensaje para mostrar información y notificaciones.

Ubicación de Jenkins

La sección **Ubicación de Jenkins** consta de dos campos:

Jenkins Location

Jenkins URL ? 1

System Admin e-mail address ? 2

1. **URL de Jenkins** : la URL es `http://localhost:8080` la predeterminada. Jenkins muestra una advertencia sobre el uso de `localhost` como nombre de host. Cambie el nombre de host a la dirección numérica y la advertencia se resolverá.

2. **Dirección de correo electrónico del administrador del sistema** : las notificaciones de Jenkins a los propietarios del proyecto provienen de este correo electrónico. Los dos formatos de correo electrónico permitidos son:

- correo electrónico@dirección.com
- Nombre Apellido <correo electrónico@dirección.com>

Propiedades globales

La sección **Propiedades globales** incluye dos casillas de verificación clave:

Global properties

☐ Disable deferred wipeout on this node ?

☐ Environment variables 1

☐ Prepare jobs environment ?

☐ Tool Locations 2

1. **Las variables de entorno** permiten definir variables globales disponibles para cualquier trabajo o tubería. Para obtener más información sobre las variables de entorno, siga nuestro tutorial sobre [las variables de entorno de Jenkins](#).

2. **Las ubicaciones de las herramientas** permiten especificar las ubicaciones de las herramientas manualmente, anulando la configuración global.


Notificación de correo electrónico

La configuración de **Notificación por correo electrónico** sirve para configurar el **servidor de correo electrónico SMTP**, además del **sufijo de correo electrónico de usuario predeterminado** para todos los usuarios.

E-mail Notification

SMTP server **1**

Default user e-mail suffix ? **2**

 [Advanced...](#)

☐ Test configuration by sending test e-mail

Por ejemplo, utilízelo @<company name>.com si la mayoría de los usuarios tienen el correo electrónico en ese formato. Los usuarios pueden anular el sufijo cuando sea necesario.