LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Link, Frame dan Table

Oleh:

Nabilah Nur Azizah **NIM. 2510817120015**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2 : Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Variasi Link HTML 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 3
   - C. Pembahasan 4
2. Style Link 7
   - A. Source Code 7
   - B. Output Program 8
   - C. Pembahasan 8
3. Frameset (horizontal dan vertikal) 10
   - A. Source Code 10
   - B. Output Program 10
   - C. Pembahasan 11
4. Frameset dengan Atribut no-resize=”true” 13
   - A. Source Code 13
   - B. Output Program 13
   - C. Pembahasan 14
5. Frame Inline 15

A. Source Code 15
B. Output Program 15
C. Pembahasan 15
6. Membuat Tabel 17
A. Source Code 17
B. Output Program 18
C. Pembahasan 18
7. Mengatur Tabel 21
A. Source Code 21
B. Output Program 23
C. Pembahasan 23
8. Sisip Gambar pada Tabel 26
A. Source Code 26
B. Output Program 27
C. Pembahasan 27
TAUTAN GITHUB 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 3
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 8
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 10
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 13
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 15
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 18
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 23
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 7
Tabel 3. Source Code Soal 3 10
Tabel 4. Source Code Soal 4 13
Tabel 5. Source Code Soal 5 15
Tabel 6. Source Code Soal 6 17
Tabel 7. Source Code Soal 7 21
Tabel 8. Source Code Soal 8 26

SOAL

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title>Membuat Link</title>
        <center>
        <h1>Macam-Macam Link</h1>
        </center>
    </head>
    <body>
        <a name="TOP">
                <a  href="#Link  Relatif">Link Relatif</a><br>
                <a  href="#Link  Absolut">Link Absolut</a><br>
            <a href="#Link with New Window">Link with New Window</a><br>
            <a href="#Link with Email">Link with Email</a><br>
            </a>
            <br><br><br><br>
            <a name="Link Relatif">
                    <h1>Ini  adalah  contoh  Link Relatif</h1>
                <p>
```

```
                    Klik <a href="home.html">di
sini</a>  Jika  Anda  akan  menuju  halaman
berikutnya.
                </p>
            </a>
            <br><br><br><br>

            <a name="Link Absolut">
                    <h1>Ini  adalah  contoh  Link
Absolut</h1>
                <p>
                                        Buka  <a
href="https://www.google.com/">www.google.com</
a> untuk pencarian yang Anda inginkan
                </p>
            </a>
            <br><br>
            <a name="Link with New Window">
               <h1>Ini adalah contoh Link dengan
Window Baru</h1>
                <p>
                                        Buka  <a
href="https://www.google.com"
target="_blank">www.google.com</a>  di  halaman
baru.
                </p>
            </a>
            <br><br>
            <a name="Link with Email">
```

```
                    <h1>Ini adalah contoh Link ke
Email</h1>
                <p>
                     Anda Bisa Menghubungi saya
di                                          <a
href="mailto:2510817120015@mhs.ulm.ac.id">E-
mail ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
                </p>
            </a>
            <br>
            <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

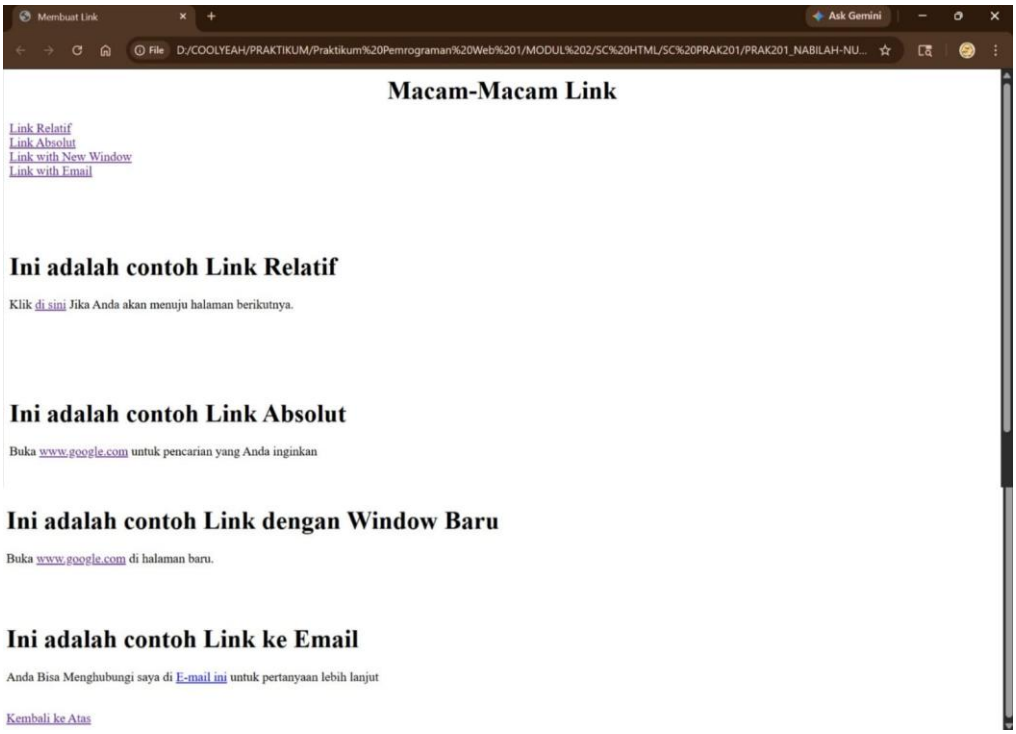

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 47], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML. Tanda garis miring "/" berfungsi sebagai penutup bagian akhir tag.

Pada baris [2 dan 7], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman, seperti judul, metadata, atau link ke file lain.

Pada baris [3-6], tag `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan tampil di tab browser. Tag `<center></center>` digunakan untuk membuat konten berada di tengah halaman. Tag `<h1></h1>` untuk membuat judul utama atau Heading 1.

Pada baris [8 dan 46] tag, `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [9], tag `<a name="TOP">` digunakna untuk membuat sebuah *anchor point* atau penanda (bookmark) dengan nama "TOP" yang berfungsi sebagai titik tujuan jika ada tautan yang mengarah ke bagian atas halaman ini.

Pada baris [10-13], tag `<a href="#...">…</a><br>` digunakan untuk membuat tautan internal yang akan berpindah ke penanda di halaman yang sama. Tanda pagar "#" pada atribut `href` digunakan sebagai pengidentifikasi fragmen atau *anchor*. Tag `<br>` di akhir digunakan untuk membuat garis baru (*enter/line break*).

Pada baris [14], tag `</a>` Menutup penanda `<a name="TOP">` yang dibuka pada baris [9].

Pada baris [16], tag `<a name="Link Relatif">` Membuat penanda/titik tujuan baru bernama "Link Relatif". Saat tautan menu di atas diklik, layar akan menggulir ke titik ini.

Pada baris [18, 20, 26, 28, 33, 35, 40, dan 42] tag `<p></p>` berfungsi untuk mendefisinikan atau membuat paragraf teks. Tag ini termasuk elemen *block-level* yang secara otomatis menambahkan jarak (margin) sebelum dan sesudah teks.

Pada baris [19], tag `Klik <a href="home.html">di sini</a> Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.` Adalah teks paragraf yang di dalamnya terdapat sebuah Tautan Relatif. Atribut `href="home.html"` berarti tautan ini akan mencari file bernama "home.html" di dalam folder komputer/server yang sama dengan file HTML saat ini.

Pada baris [24, 31, 38], tag `<a name="…">` untuk membuat penanda/titik tujuan bernama sesuai input di kode.

Pada baris [27], tag `Buka <a href="https://www.google.com/">www.google.com</a>` adalah teks paragraf dengan Tautan Absolut. Atribut `href="https://www.google.com/"` berarti URL ditulis secara lengkap beserta protokolnya (`https://`). Ini mengarahkan pengguna keluar dari website awal ke website Google.

Pada baris [34], tag `Buka <a href="https://www.google.com"target="_blank">www.google.com</a>` membuat tautan ke Google, tetapi dengan tambahan atribut `target="_blank"`. Atribut ini memaksa *browser* untuk membuka tautan tersebut di tab/jendela baru, sehingga halaman website awal tidak tertutup.

Pada baris [40], tag `<a href="mailto:2510817120015@mhs.ulm.ac.id">E-mail ini</a>` berfungsi untuk membuat Tautan Email (*Mailto link*). Atribut `href="…"` akan memerintahkan komputer/ponsel untuk otomatis

membuka aplikasi email bawaan, seperti Outlook atau Gmail, dan mengisi alamat tujuan dengan email tersebut.

Pada baris [45], tag `<a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>` membuat tautan yang mengarah kembali ke penanda bernama "TOP" yang berada di paling atas halaman web.

2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
<html>
    <head>
        <style>
        a:link{
            color:#000000;
            background-color:transparent;
            text-decoration:none;
        }
        a:visited{
            color:#000000;
            background-color:transparent;
            text-decoration:none;
        }
        a:hover{
            color:#000000;
            background-color:transparent;
            text-decoration:underline;
        }
        a:active{
            color:#000000;
            background-color:transparent;
            text-decoration:underline;
        }
        </style>
        <title>Mengubah Warna Link</title>
    </head>
    <body>
```

```
28          <p>Perubahan Style</p>
                                Ini      adalah<a
    href="koleksi.html"target="_blank">   link   ke
29  halaman lain.</a>
30      </body>
31  </html>
```

B. Output Program

Perubahan Style

Ini adalah link ke halaman lain.

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 31], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 26] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3 dan 24] tag `<style></style>` digunakan untuk penulisan kode CSS Internal. Fungsinya mengatur tampilan elemen-elemen HTML.

Pada baris [4], atribut `a:link{` memilih tag *anchor* (`<a>`) dengan *pseudo-class* `:link`. Bagian ini mengatur gaya untuk tautan normal yang belum pernah diklik atau dikunjungi oleh pengguna.

Pada baris [5-7, 10-12, 15-17, 20-22], atribut `color:#000000;` mengubah warna teks tautan menjadi hitam (kode hex `#000000` adalah warna hitam). Atribut `background-color:transparent;` memastikan latar belakang teks tautan tembus pandang (mengikuti warna latar belakang elemen di belakangnya). Atribut `text-`

`decoration:none;` menghilangkan garis bawah (*underline*) bawaan yang biasanya selalu ada pada tautan HTML.

Pada baris [9], atribut `a:visited{` mengatur gaya untuk tautan yang sudah pernah diklik/dikunjungi sebelumnya oleh pengguna di *browser* tersebut. Tanda kurung kurawal "`}`" menutup pengaturan.

Pada baris [14], atribut `a:hover{` mengatur gaya untuk tautan pada saat kursor *mouse* diarahkan/berada di atas tautan tersebut (tanpa diklik).

Pada baris [19], atribut `a:active{` mengatur gaya untuk tautan pada saat sedang diklik (momen sepersekian detik saat tombol kiri *mouse* ditahan pada tautan).

Pada baris [25], tag `<title></title>` untuk memberikan judul halaman web yang akan muncul di tab *browser*.

Pada baris [27 dan 30], tag `<body></body>` adalah bagian halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [28], tag berfungsi untuk mendefisinikan atau membuat paragraf teks.

Pada baris [29], tag `<a href="koleksi.html"target="_blank"> link ke halaman lain.</a>` menampilkan teks "Ini adalah" yang dilanjutkan dengan tautan. Tautan ini mengarah ke file `koleksi.html` (tautan relatif) dan atribut `target="_blank"` akan membuatnya terbuka di tab/jendela *browser* baru. Karena ada CSS di bagian atas, kalimat "link ke halaman lain." akan berwarna hitam tanpa garis bawah, dan garis bawahnya baru muncul saat di-*hover*.

3. Frameset (horizontal dan vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title>Get to Know</title>
    </head>
    <frameset rows="11%,89%" border="1">
        <frame src="frame1.html" name="f1">
        <frameset cols=15%,85%">
        <frame src="frame2.html" name="f2">
        <frame src="frame3.html" name="f3">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

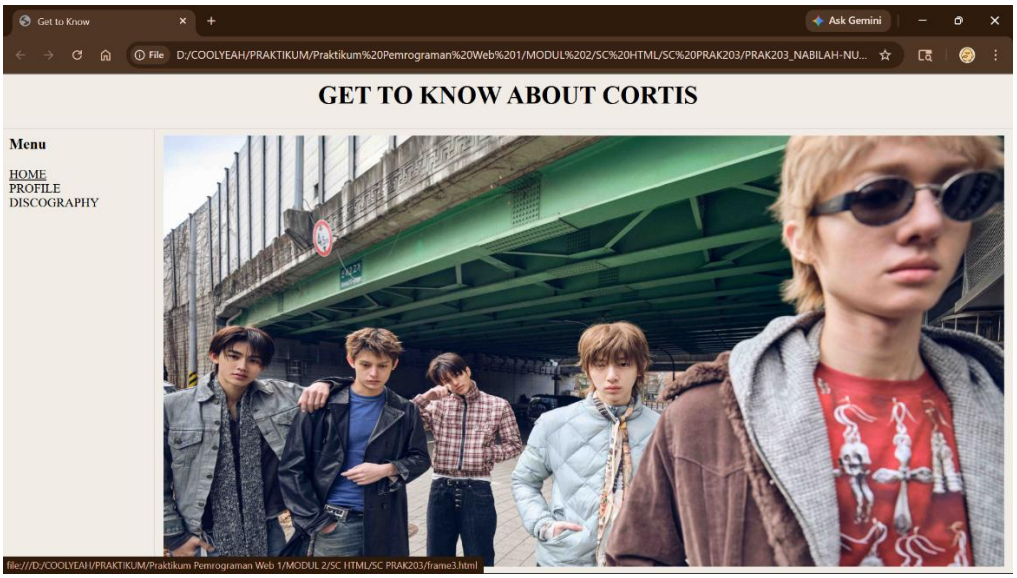

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 12], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5], tag `<frameset rows="11%,89%" border="1">` menggantikan fungsi tag `<body>` pada dokumen HTML tipe bingkai. Bagian ini membagi jendela *browser* secara horizontal (baris/rows) menjadi dua bagian. Baris atas akan memakan ruang sebesar 11% dari tinggi layar. Baris bawah akan memakan sisa ruangnya sebesar 89%. Atribut `border="1"` memberikan garis batas yang terlihat dengan ketebalan 1 piksel di antara bingkai-bingkai tersebut.

Pada baris [6], tag `<frame src="frame1.html" name="f1">` adalah isi dari baris pertama atau header. Tag ini memerintahkan *browser* untuk memuat file bernama `frame1.html` ke dalam area atas tersebut. Atribut `name="f1"` memberikan nama identitas "f1" pada bingkai yang berguna untuk membuat tautan dengan target tampilan diarahkan ke bingkai ini.

Pada baris [7], tag `<frameset cols=15%,85%">` berada di dalam baris bawah. Tag ini membagi ruangnya kembali secara vertikal (kolom/cols) menjadi dua bagian.

Pada baris [8], tag `<frame src="frame2.html" name="f2">` adalah isi dari kolom kiri. Area ini akan menampilkan isi dari file `frame2.html` dan diberi nama identitas "f2". Area ini digunakan untuk menu navigasi.

Pada baris [9], tag `<frame src="frame3.html" name="f3">` adalah isi dari kolom kanan. Area utama yang besar ini

akan menampilkan isi dari file *frame3.html* dan diberi nama identitas "f3". Area ini akan menampilkan isi konten *website*.

Pada baris [10 dan 11], tag *</frameset>* digunakan untuk menutup pengaturan masing-masing *frameset* yang telah diatur di baris sebelumnya.

4. Frameset dengan Atribut no-resize=”true”

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
    <head>
        <title>Get to Know</title>
    </head>
    <frameset rows="50%,50%" border="1">
                        <frame    noresize="true" src="frame1.html">
        <frameset cols="25%,75%">
                          <frame   noresize="true" src="frame2.html">
                          <frame   noresize="true" src="frame3.html" name="f3">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 12], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5], tag `<frameset rows="50%,50%" border="1">` membagi jendela *browser* secara horizontal (baris/rows) menjadi dua bagian yang ukurannya sama besar.

Pada baris [6], tag `<frame noresize="true" src="frame1.html">` adalah isi dari baris pertama (atas). Tag ini akan memuat file `frame1.html`. Terdapat atribut `noresize="true"`. Secara bawaan (jika atribut ini tidak ada), pengguna bisa menggeser garis batas antarpabel dengan *mouse* untuk memperbesar atau memperkecil ukuran *frame*. Atribut `noresize` berfungsi untuk mengunci garis batas tersebut agar pengguna tidak dapat mengubah ukuran porsi layar.

Pada baris [7], tag `<frameset cols="25%,75%">` di dalam baris kedua (bawah), membagi ruang yang ada secara vertikal (kolom/cols**)** menjadi dua bagian.

Pada baris [8], tag `<frame noresize="true" src="frame2.html">` adalah isi dari kolom kiri bawah. Menampilkan file `frame2.html` dan ukurannya dikunci.

Pada baris [9], tag `<frame noresize="true" src="frame3.html" name="f3">` adalah isi dari kolom kanan bawah. Menampilkan file `frame3.html`, ukurannya juga dikunci, dan diberi nama identitas `"f3"`. Identitas ini berguna jika file lain ingin membuka tautan, maka targetnya bisa diarahkan ke `f3`.

5. Frame Inline

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
1  <html>
2      <body>
3              <iframe  src="PRAK206_NABILAH-NUR-AZIZAH_2510817120015.html" object-fit="">
4          </iframe>
5          <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
6          <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7      </body>
8  </html>
```

B. Output Program

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 8], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<body></body>` berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [3] tag `<iframe></iframe>` adalah tag untuk membuat *inline frame* (bingkai di dalam halaman). Biasanya digunakan

untuk menampilkan dokumen HTML lain atau konten eksternal secara langsung di dalam halaman web saat ini, fungsinya mirip seperti video YouTube yang diperkecil atau widget.

Pada baris [5 dan 6], tag berfungsi untuk membuat paragraf berisi teks informasi bahwa beberapa *browser* versi lama mungkin tidak bisa menampilkan *iframe*.

6. Membuat Tabel

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title>Pembuatan Tabel</title>
    </head>
    <body>
                <font   face="tahoma"   size="2"
color="blue">
        <table border="0.8">
            <caption align="top"> <b> <u> Daftar
Alamat </u> </b> </caption>
            <tr bgcolor="blue" align="center">
                <td width="40"> No. </td>
                <td width="150"> Nama </td>
                <td width="200"> Alamat </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="skyblue">
                <td align="center"> 1. </td>
                <td> Nabilah </td>
                <td> Banjarmasin </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="orange">
                <td align="center"> 2. </td>
                <td> Nur </td>
                <td> Banjarbaru </td>
            </tr>
```

```
26
27              <tr bgcolor="skyblue">
28                  <td align="center"> 3. </td>
29                  <td> Azizah </td>
30                  <td> Samarinda </td>
31              </tr>
32
33              <tr bgcolor="orange">
34                  <td align="center"> 4. </td>
35                  <td> Asep </td>
36                  <td> Bogor </td>
37              </tr>
38          </table>
39      </body>
40  </html>
```

B. Output Program

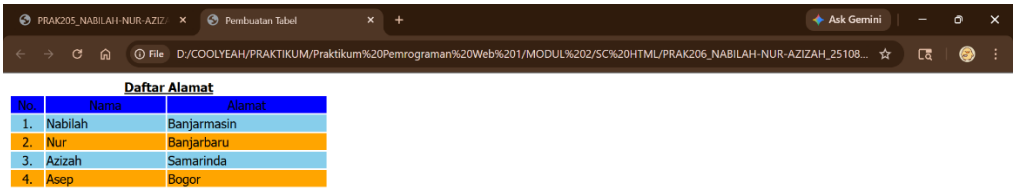

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 40], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 39], tag `<body></body>` bagian halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], tag `<font face="tahoma" size="2" color="blue">` mengatur format teks untuk elemen yang ada di bawahnya. Atribut `face="tahoma"` mengubah jenis huruf menjadi Tahoma, `size="2"` mengatur ukuran huruf, dan `color="blue"` mengubah warna teks menjadi biru.

Pada baris [7], tag `<table border="0.8">` untuk membuat sebuah tabel baru. Atribut `border="0.8"` memberikan garis batas pada tabel. Nilai border secara standar biasanya menggunakan angka bulat seperti "1", "2", dst. Namun browser modern biasanya akan membulatkan atau tetap merendernya sebagai garis tipis.

Pada baris [8], tag `<caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat </u> </b> </caption>` membuat judul tabel (*caption*) yang diletakkan di bagian atas (`align="top"`). Teks "Daftar Alamat" diformat menjadi tebal menggunakan tag `<b>` (*bold*) dan digarisbawahi menggunakan tag `<u>` (*underline*).

Pada baris [9], tag `<tr bgcolor="blue" align="center">` berfungsi untuk membuka baris tabel pertama. `<tr>` adalah singkatan dari *Table Row*. Atribut `bgcolor="blue"` mengubah warna latar belakang baris ini menjadi biru, dan `align="center"` membuat semua teks di dalam baris menjadi rata tengah. Baris pertama ini bertindak sebagai *header*.

Pada baris [10-12], tag `<td width="…">…</td>` untuk membuat sel/kolom. `<td>` adalah singkatan dari *Table Data*. Pada tag ini terdapat atribut *width* untuk mengatur lebar kolom sebesar n piksel dan dapat diisi dengan teks sebagai nama tabel.

Pada baris [15 dan 27], tag `<tr bgcolor="skyblue">` digunakan untuk membuka baris kedua dengan warna latar belakang `skyblue`.

Pada baris [16, 22, 28, dan 34], tag `<td align="center">…</td>` membuat sel pertama pada tiap baris berisi angka dengan teks diratakan ke tengah.

Pada baris [17 dan 18, 23 dan 24, 29 dan 30, 35 dan 36], tag `<td></td>` digunakan untuk mendefinisikan sel data standar di dalam tabel. Biasanya menjadi tempat menempatkan konten seperti teks, gambar, atau elemen lain di dalam baris `<tr>` dan secara default menampilkan teks rata kiri dengan ukuran normal.

Pada baris [21 dan 33], tag `<tr bgcolor="orange">` digunakan untuk membuka baris ketiga dengan warna latar belakang `orange`.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title>Mengatur baris dan Kolom</title>
    </head>
    <body>
        <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">
        <caption><b> Daftar Order Barang </b></caption>
        <th> No. </th>
        <th> Barang </th>
        <th> Jenis </th>
        <th> Harga </th>
        <th> Jumlah </th>
        <th> Total Harga </th>

            <tr>
                <td align="center"> 1 </td>
                <td> Aqua </td>
                <td rowspan="2"> Minuman </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align="right"> 5 </td>
                <td> Rp. 22.500 </td>
            </tr>

```

```
            <tr>
                <td align="center"> 2 </td>
                <td> Nutrisari </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align="right"> 3 </td>
                <td> Rp. 7.350 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align="center"> 3 </td>
                <td> Pilus Garuda </td>
                <td rowspan="3"> Cemilan </td>
                <td> Rp. 9.800 </td>
                <td align="right"> 2 </td>
                <td> Rp. 19.600 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align="center"> 4 </td>
                <td> Tanggo Coklat </td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
                <td align="right"> 1 </td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align="center"> 5 </td>
```

```
51                  <td> Makanan Ringan </td>
52                  <td> Rp. 6.450 </td>
53                  <td align="right"> 2 </td>
54                  <td> Rp. 12.900 </td>
55              </tr>
56
57              <tr height = 30>
                    <td align="center" colspan="5"
58  bgcolor="gray"> Total </td>
59                  <td> Rp. 68.000 </td>
60              </tr>
61          </table>
62      </body>
63  </html>
```

B. Output Program

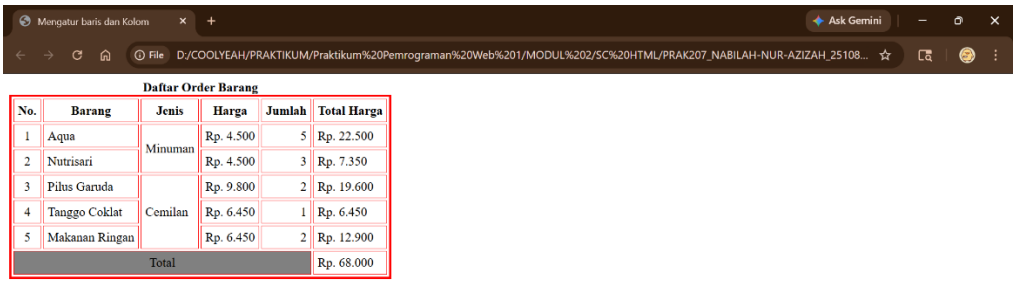

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tanggo Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Ringan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.000

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 63], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag *<title></title>* menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 19] tag *<body></body>* adalah halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], tag *table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpading="5">* membuat tabel baru dengan beberapa pengaturan. Atribut *border="3"* memberikan garis batas tabel dengan ketebalan 3 piksel. Atribut *bordercolor="red"* mengubah warna garis batas menjadi merah. Atribut *cellspacing="3"* memberikan jarak spasi antar-sel sebesar 3 piksel. Atribut *cellpadding="5")* memberikan jarak ruang sebesar 5 piksel antara teks di dalam sel dengan garis batas sel tersebut.

Pada baris [7], tag *<caption>…</caption>* membuat judul tabel yang bercetak tebal dengan tag **.

Pada baris [8-13], tag *<th></th>* adalah singkatan dari Table Header. Fungsinya untuk mendefinisikan judul atas pada tabel. Teks di dalamnya otomatis menjadi tebal dan rata tengah.

Pada baris [15 dan 22], tag *<tr></tr>* digunakan untuk menyatakan baris data pertama.

Pada baris [16, 25, 33, 42, dan 50], tag *<td align="center">[angka]</td>* menyatakan angka di dalam kolom dengan perataan teks di tengah.

Pada baris [16-21], tag *<td>…</td>* mengisi kolom dengan teks. Tag *<td rowspan="2">…</td>* mengisi kolom dengan teks dan menggunakan atribut *rowspan="2"* yang fungsinya memerintahkan sel membentang ke bawah dan menggabungkan 2 baris menjadi satu. Baris ini diulang sebanyak 5 kali dengan isi berbeda .

Pada baris [57], tag *<tr height = 30>* membuka baris keenam, baris terakhir untuk total dan memberikan tinggi baris sebesar 30 piksel.

Pada Baris [58], tag `<td align="center" colspan="5" bgcolor="gray"> Total </td>` adalah tabel terakhir. Atribut `colspan="5"` menggabungkan 5 kolom secara horizontal (menyamping) menjadi satu sel yang besar. Teks diletakkan di tengah (`align="center"`) dan latar belakang sel diberi warna abu-abu (`bgcolor="gray"`).

8. Sisip Gambar pada Tabel

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
    <head>
       <title> Sisip Gambar dalam Tabel </title>
    </head>
    <body>
    <center>
        <table border="2">
                  <caption><b>  Idola  Favorite
</b></caption>
           <tr>
               <th> 1 </th>
               <th> 2 </th>
               <th> 3 </th>
           </tr>
           <tr align="center">
               <td> Cortis </td>
               <td> Lngshot </td>
               <td> Hearts2Hearts </td>
           </tr>
               <td align="center">
              <img src="tabel1.jpg" width="300"
height="200"> </td>
               <td align="center">
              <img src="tabel2.jpg" width="300"
height="200"> </td>
               <td align="center">
             <a href="format baris kolom.html">
```

```
25                  <img src="tabel3.jpg" width="300"
height="200"> </td>
26              </table>
27      </center>
28      </body>
29  </html>
```

B. Output Program

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 29], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 28] tag `<body></body>` bagian halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6 dan 27], tag `<center></center>` membuat seluruh elemen yang ada di dalamnya berada tepat di tengah-tengah halaman web (*center-aligned*).

Pada baris [7], tag `<table border="2">` membuat sebuah tabel dengan garis batas (*border*) setebal 2 piksel.

Pada baris [8], tag `<caption><b> Idola Favorite </b></caption>` membuat judul tabel ("Idola Favorite") yang posisinya berada di luar atas tabel, dan teksnya dicetak tebal berkat tag `<b>`.

Pada baris [9 dan 13], tag `<tr></tr>` digunakan untuk mendefinisikan baris pertama tabel.

Pada baris [10-12], tag `<th></th>` membuat tiga buah sel *header* yang berisi angka 1, 2, dan 3. Menggunakan tag `<th>` otomatis membuat teks di dalamnya menjadi tebal dan berada di tengah sel.

Pada baris [14 dan 18, 19, 21, 23, dan 25], tag `<tr></tr>` digunakan untuk mendefinisikan baris kedua dan ketiga tabel. Atribut `align="center"` memastikan bahwa semua teks di dalam sel-sel pada baris ini akan rata tengah.

Pada baris [15-17], tag `<td></td>` untuk mengisi tiga buah sel/kolom di baris kedua dengan data berupa teks.

Pada baris [20, 24, dan 26], tag `<img src="...jpg" width="300" height="200"> </td>` digunakan untuk menampilkan gambar. Atribut `src="...jpg"` akan memanggil file gambar. Atribut `width="300"` mengatur lebar gambar menjadi 300 piksel, dan `height="200"` mengatur tinggi gambar menjadi 200 piksel. Tag `</td>` kemudian menutup sel ini.

Pada baris [24], tag `<a href="deskripsi.html">` adalah tag *anchor* yang berfungsi membuat tautan. Tautan ini diarahkan ke file `deskripsi.html`.

Pada baris [26], tag `</table>` digunakan untuk menutup elemen tabel yang telah dibuat sebelumnya.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main