LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Dasar-Dasar HTML

Oleh:

Nabilah Nur Azizah **NIM. 2510817120015**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I

MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1 : Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Paragraf dan Line Break 1

A. Source Code 1

B. Output Program 2

C. Pembahasan 2

2. Background Color dan Heading 4

A. Source Code 4

B. Output Program 5

C. Pembahasan 5

3. Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi 7

A. Source Code 7

B. Output Program 8

C. Pembahasan 8

4. Pemformatan Teks 10

A. Source Code 10

B. Output Program 11

C. Pembahasan 11

5. Teks yang di-preformat 13

A. Source Code 13
B. Output Program 14
C. Pembahasan 14
6. Arah Teks dan Quotation 15
A. Source Code 15
B. Output Program 16
C. Pembahasan 16
7. List Unordered dan Ordered 18
A. Source Code 18
B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
8. Jenis-Jenis List Ordered 21
A. Source Code 21
B. Output Program 22
C. Pembahasan 23
9. Jenis-Jenis List Unordered 24
A. Source Code 24
B. Output Program 25
C. Pembahasan 25
10. List Bersarang dan List Definisi 27
A. Source Code 27
B. Output Program 28
C. Pembahasan 28
TAUTAN GITHUB 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 8
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 11
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 14
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 16
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 19
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 22
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9 25
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 4
Tabel 3. Source Code Soal 3 7
Tabel 4. Source Code Soal 4 10
Tabel 5. Source Code Soal 5 13
Tabel 6. Source Code Soal 6 15
Tabel 7. Source Code Soal 7 18
Tabel 8. Source Code Soal 8 21
Tabel 9. Source Code Soal 9 24
Tabel 10. Source Code Soal 10 27

SOAL

1. Paragraf dan Line Break

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
<head>
    <title>Belajar Web</title>
</head>
<body>
    <p>
    Paragraf ini
       mengandung        banyak spasi        dan baris
                dalam kode       sumbernya,
      tetapi browser
    akan mengabaikannya.
    </p>
    <p>
        Sedangkan yang ini memiliki        spasi panjang.
    </p>
    <p align= “center”>
           Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah ukuran window browser, jumlah baris dalam paragraf akan berubah.
    </p>
    <p align= “right”>
```

```
20                Untuk memotong <br>baris<br>dalam
  sebuah<br>paragraf,<br>gunakan tag br.
21      </p>
22 </body>
23 </html>
```

B. Output Program

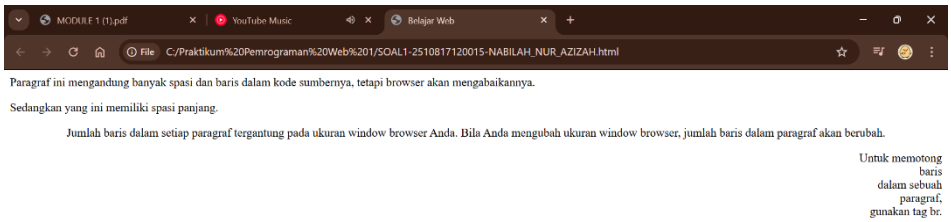

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 23], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML dan semua isi halaman web berada di dalam tag ini. Tanda garis miring "/" berfungsi sebagai penutup bagian akhir tag.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman, seperti judul, metadata, atau link ke file lain.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar Web</title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan tampil di tab browser, yaitu "Belajar Web".

Pada baris [5 dan 22] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, dan 21] tag `<p></p>` berfungsi sebagai pembuka paragraf. Karena tag nya ada 8 termasuk tag penutup, maka jumlah paragraf pada kode ini adalah empat.

Pada baris [7 hingga 11] ditunjukkan bahwa dalam kode HTML terdapat banyak spasi dan baris baru, tetapi browser akan mengabaikan spasi berlebih dan line break, sehingga tampilannya tetap rapi seperti satu paragraf biasa.

Pada baris [14] ditunjukkan bahwa meskipun ada banyak spasi di kode, browser tetap menampilkannya sebagai satu spasi saja.

Pada baris [16] tag `<p  align="center">` membuka paragraf tiga dengan atribut `align="center"` yang membuat teks di dalamnya menjadi rata tengah.

Pada baris [17] ditampilkan isi paragraf tiga yang menjelaskan bahwa jumlah baris dalam paragraf bergantung pada ukuran jendela browser. Jika ukuran window diubah, susunan baris juga berubah secara otomatis.

Pada baris [19] tag `<p  align="right">` membuka paragraf empat dengan teks rata kanan.

Pada baris [20] dijelaskan tentang penggunaan tag `<br>` untuk membuat perpindahan baris (line break) secara manual di dalam paragraf.

2. Background Color dan Heading

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
    <p>
     Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
    </p>
    <h1>Ini adalah heading 1</h1>
    <h2>Ini adalah heading 2</h2>
    <h3>Ini adalah heading 3</h3>
    <h4>Ini adalah heading 4</h4>
    <h5>Ini adalah heading 5</h5>
    <h6>Ini adalah heading 6</h6>
     <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu. </p>
    <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
     <p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini. </p>
</body>
</html>
```

B. Output Program

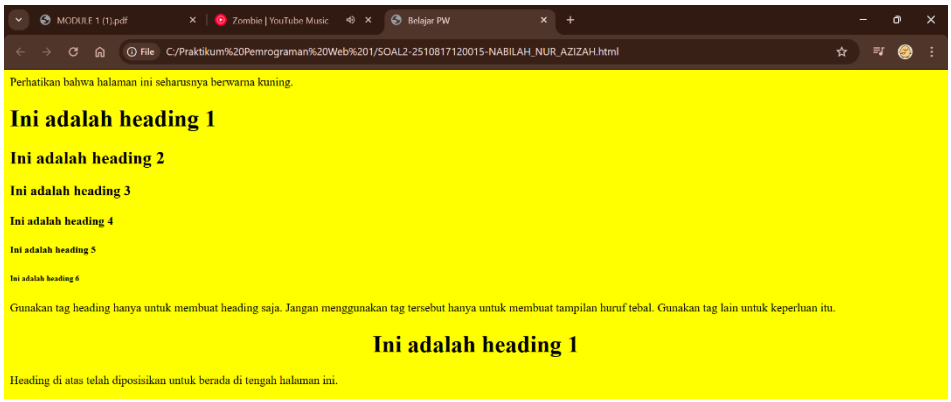

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menentukan judul halaman yang akan tampil di tab browser.

Pada baris [5 dan 18] tag `<body bgcolor="yellow">` digunakan untuk memberi warna latar belakang halaman menjadi kuning. Tag `</body>` untuk menutup bagian body.

Pada baris [6, 8, 15, dan 17] tag `<p></p>` berfungsi untuk menampilkan paragraf. Jumlah paragraf pada kode ini adalah dua.

Pada baris [7] ditunjukkan isi paragraf yang menjelaskan bahwa backgorund halaman berwarna kuning.

Pada baris [9 sampai 14] ditampilkan heading dengan tingkatan-tingkatannya. `<h1>` adalah heading 1 yang digunakan untuk menampilkan heading (judul) tingkat 1 dan ukurannya paling besar. `<h2>` dan seterusnya adalah tingkatan yang lebih kecil dari `<h1>`. `<h6>` adalah heading tingkat 6 dan ukurannya paling kecil.

Pada baris [15] dijelaskan dalam paragraf bahwa tag heading seharusnya digunakan untuk judul, bukan hanya untuk membuat teks tebal. Untuk teks tebal sebaiknya gunakan tag lain seperti *<b>* atau **.

Pada baris [16] tag *<h1 align="center">* adalah heading tingkat 1 yang diberi atribut *align="center"* sehingga teks ditampilkan di tengah halaman.

Pada baris [17] dijelaskan dalam paragraf bahwa heading sebelumnya berada di tengah.

3. Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal, defaultnya adalah rata tengah:</p>
    <hr color="green" >
    <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
    <hr width="80%" size="10" align="left">
         <p  align="right">Terdapat  paragraf disini</p>
      <hr  width="400"  size="6"  align="right" color="red">
    <center>
    <p>Terdapat paragraf disini</p>
    </center>
     <!— Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
</body>
</html>
```

B. Output Program

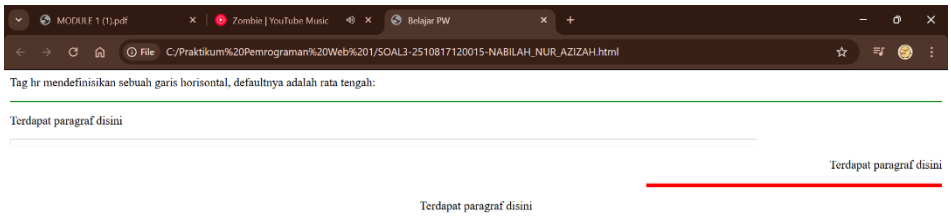

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 17], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 16] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6] tag `<p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal, defaultnya adalah rata tengah:</p>` berfungsi untuk menampilkan paragraf yang menjelaskan fungsi tag `<hr>`, yaitu untuk membuat garis horizontal yang secara default berada di tengah.

Pada baris [7] tag `<hr color="green">` akan menampilkan garis horizontal berwarna hijau. Atribut `color` digunakan untuk mengubah warna garis.

Pada baris [8] tag `<p align="left">Terdapat paragraf disini</p>` akan menampilkan paragraf dengan teks rata kiri menggunakan atribut `align="left"`.

Pada baris [9] tag *<hr width="80%" size="10" align="left">* akan menampilkan garis horizontal dengan *width*/panjang garis 80% dari lebar halaman, *size*/ketebalan garis 10, dan *align left*/posisi garis rata kiri.

Pada baris [10] tag * Terdapat paragraf disini * akan menampilkan paragraf dengan teks rata kanan menggunakan atribut *align="right"*.

Pada baris [11] tag *<hr width="400" size="6" align="right" color="red">* menampilkan garis horizontal dengan width/panjang garis 400 piksel, *size*/ketebalan garis 6, *align right*/posisi garis rata kanan, dan *color*/warna garis merah.

Pada baris [12 dan 14] tag * * digunakan untuk membuat isi di dalamnya menjadi rata tengah.

Pada baris [13] tag * Terdapat paragraf disini * akan menampilkan paragraf dengan rata tengah karena berada dalam tag * *.

Pada baris [15] tag *<!- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->* adalah komentar HTML yang tidak akan ditampilkan di halaman web dan hanya akan terlihat di kode program, sama seperti fungsi "//" pada bahasa C yang tujuan utamanya untuk meningkatkan keterbacaan kode.

4. Pemformatan Teks

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
    <b>Teks ini tebal </b>
    <br>
    <strong> Teks ini juga tebal </strong>
    <br>
    <big> Teks ini hurufnya besar </big>
    <br>
    <em> Teks ini miring </em>
    <br>
    <i> Teks ini juga miring </i>
    <br>
    <small> Teks ini hurufnya kecil </small>
    <br>
    Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
    <br>
    Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
</body>
</html>
```

B. Output Program

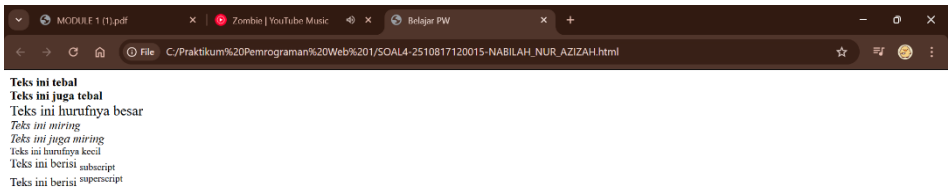

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 22], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 21] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6] tag `<b></b>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan format tebal/bold.

Pada baris [7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19] tag `<br>` berfungsi untuk membuat line break atau pindah baris agar teks berikutnya tampil di baris baru.

Pada baris [8] tag `<strong></strong>` juga akan menampilkan teks dengan format tebal tetapi memiliki makna semantik untuk menandakan teks penting.

Pada baris [10] tag `<big></big>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan ukuran lebih besar dari biasanya.

Pada baris [12] tag `<em></em>` atau emphasis berfungsi untuk menampilkan teks miring/italic dengan memberikan penekanan semantik pada teks tertentu yang memiliki makna khusus atau penting.

Pada baris [14] tag `<i></i>` berfungsi untuk menampilkan teks miring/italic tanpa makna khusus.

Pada baris [16] tag `<small></small>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan ukuran lebih kecil dari biasanya.

Pada baris [18] tag `<sub></sub>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan bagian `subscript` (teks kecil di bawah garis normal), biasanya digunakan untuk rumus seperti H_2O.

Pada baris [20] tag `<sup></sup>` akan menampilkan teks dengan bagian `superscript` (teks kecil di atas garis normal), misalnya untuk perpangkatan seperti x^2.

5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
<pre>
Ini adalah
Teks yang di-preformat.
Preformat akan menampilkan         spasi dan
line break apa adanya.
</pre>
<p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:</p>
<pre>
for i = 1 to 10
    print i
next i
</pre>

</body>
</html>
```

B. Output Program

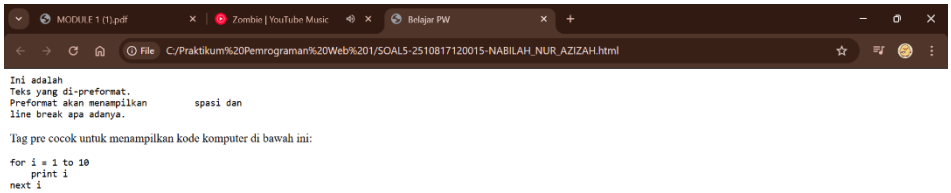

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 19] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6, 11, 13, dan 17] tag `<pre></pre>` atau `preformatted text` digunakan untuk menampilkan teks apa adanya sesuai dengan yang ditulis di kode.

Pada baris [7 sampai 10] ditampilkan isi teks `<pre>` yang akan muncul persis seperti di kode. Baris sama seperti di kode, dan spasi tidak dihapus.

Pada baris [12] tag `<p></p>` berfungsi untuk menampilkan paragraf.

Pada baris [14 sampai 16] ditampilkan isi teks `<pre>` yang memuat kode program sederhana.

6. Arah Teks dan Quotation

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>

    <p>
      Bila browser Anda mendukung kemampuan bidirectional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
    </p>
    <bdo dir="rtl">
    Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
    </bdo>
    <br>
    Ini adalah contoh quotation panjang:
    <blockquote>
     Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
    </blockquote>
    Ini adalah contoh quotation pendek:
    <q>
    Ini adalah quotation pendek.
    </q>
    <p>
```

```
23        Menggunakan elemen blockquote, browser
    menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen
    q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24      </p>
25
26  </body>
27  </html>
```

B. Output Program

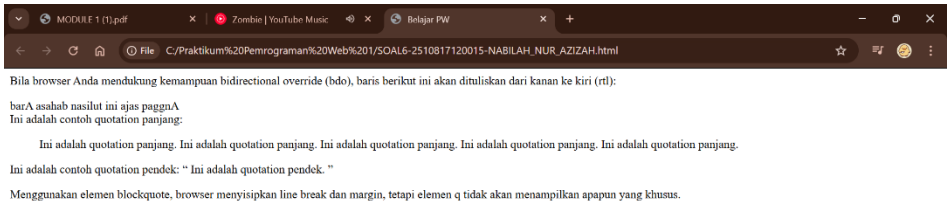

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 27], tag *<html></html>* berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag *<head></head>* adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag *<title>Belajar PW</title>* menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 26] tag *<body></body>* merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [7 sampai 9] tag * * berfungsi untuk menampilkan paragraf yang menjelaskan bahwa jika browser mendukung fitur *bidirectional override (bdo)* yang digunakan untuk mengatur arah teks, maka teks bisa ditampilkan terbalik dari kanan ke kiri (rtl)

Pada baris [10 sampai 12] tag *<bdo></bdo>* digunakan untuk mengatur arah penulisan teks. Atribut *dir="rtl"* berarti teks akan ditampilkan dari kanan ke kiri seperti tulisan Arab.

Pada baris [13] tag *
* berarti line break/pindah baris.

Pada baris [14 dan 18] ditampilkan teks biasa yang bukan paragraf sebagai pengantar kutipan selanjutnya.

Pada baris [15 sampai 17] tag *<blockquote></blockquote>* berfungsi untuk membuat kutipan panjang (block quotation), biasanya browser akan memberikan jarak/margin dan baris baru.

Pada baris [19 sampai 21] tag *<q></q>* berfungsi untuk membuat kutipan pendek (inline quotation) dengan tanda petik otomatis oleh browser.

Pada baris [22 sampai 24] ditampilkan paragraf yang menjelaskan perbedaan `blockquote` dan `q`.

7. List Unordered dan Ordered

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
    <h4>Sebentuk list unordered:</h4>
    <ul>
        <li>Kopi</li>
        <li>Teh</li>
        <li>Susu</li>
    </ul>
    <br>
    <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
    <ol>
        <li>Kopi</li>
        <li>Teh</li>
        <li>Susu</li>
    </ol>
</body>
</html>
```

B. Output Program

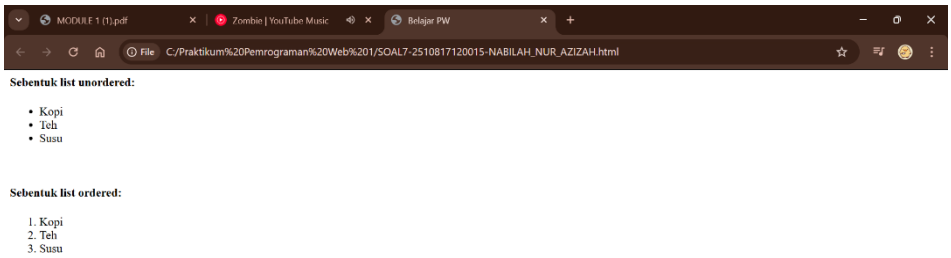

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 19] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6 dan 13] tag `<h4></h4>` berguna untuk menampilkan heading tingkat 4 sebagai judul untuk daftar di bawahnya.

Pada baris [7 dan 11] tag `<ul></ul>` berfungsi untuk membuat daftar tidak berurutan (`unordered list)`, biasanya ditampilkan dengan tanda bullet (•).

Pada baris [8-10 dan 15-17] tag `<li></li>` atau list berfungsi untuk mendefinisikan item atau butir-butir individual di dalam sebuah daftar. Item pertama berisi teks “Kopi”, item kedua berisi “Teh”, dan item ketiga berisi “Susu”.

Pada baris [12] tag `<br>` digunakan untuk pindah baris.

Pada baris [14 dan 18] tag `<ol></ol>` berfungsi untuk membuat daftar berurutan (`ordered list`), biasanya ditampilkan dengan nomor (1, 2,3, ...).

8. Jenis-Jenis List Ordered

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
    <h4>List bernomor:</h4>
    <ol>
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ol>
    <h4>List dengan huruf:</h4>
    <ol type="A">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ol>
    <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
    <ol type="a">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ol>
    <h4>List dengan angka romawi:</h4>
```

```
    <ol type="I">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ol>
    <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
    <ol type="i">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ol>

</body>
</html>
```

B. Output Program

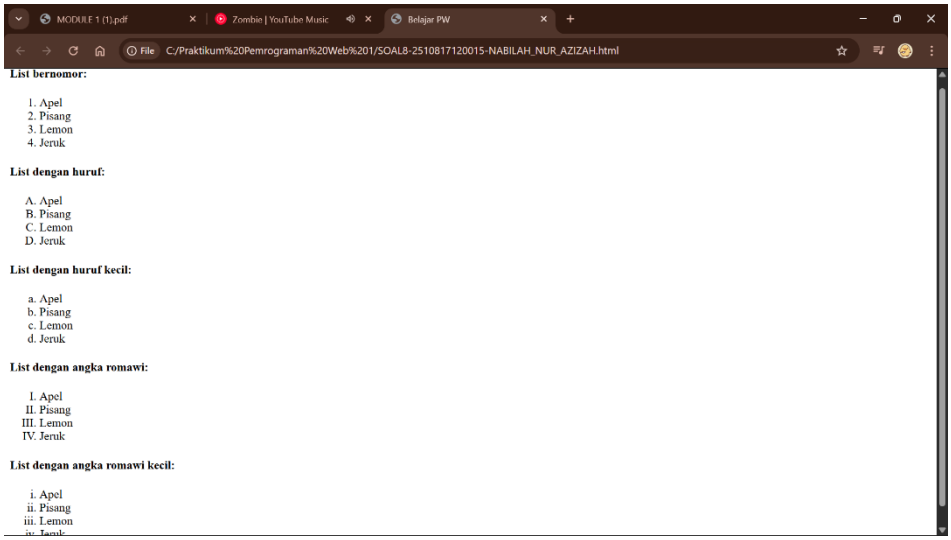

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 43], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 42] tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6, 13, 20, 27, dan 34] tag `<h4></h4>` digunakan untuk menampilkan heading 4 sebagai judul untuk daftar di bawahnya.

Pada [7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 33, 35, dan 40] tag `<ol></ol>` digunakan untuk membuat `ordered list`.

Pada [8-11, 15-18, 22-25, 29-32, dan 36-39] tag `<li></li>` digunakan untuk menampilkan item-item di dalam list/daftar.

9. Jenis-Jenis List Unordered

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body>
    <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
    <ul type="disc">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ul>
        <h4>List dengan bullet berbentuk lingkaran:</h4>
    <ul type="circle">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ul>
    <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
    <ul type="square">
        <li>Apel</li>
        <li>Pisang</li>
        <li>Lemon</li>
        <li>Jeruk</li>
    </ul>
```

```
27 </body>
28 </html>
```

B. Output Program

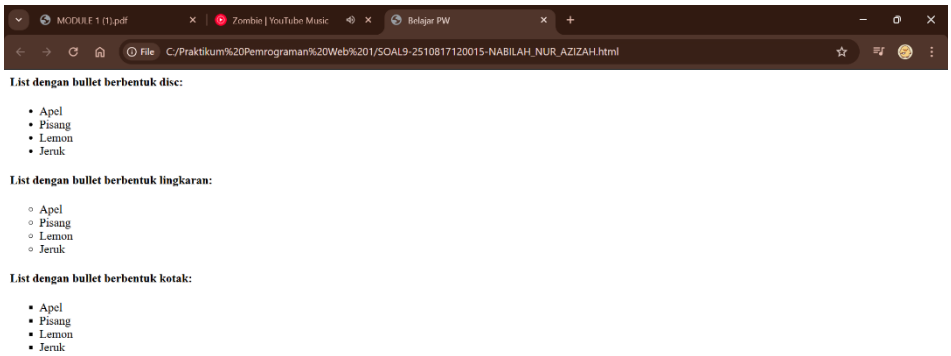

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 28], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 27] tag `<body></body>` merupakan bagian isi halmaan yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6, 13, dan 20] tag `<h4></h4>` digunakan untuk menampilkan heading 4 sebagai judul untuk daftar di bawahnya.

Pada baris [7] tag `<ul type="disc">` untuk membuat `unordered list` dengan atribut `type="disc"` sehingga bullet berbentuk lingkaran penuh (default). Ditutup di baris [12] dengan tag `</ul>`.

Pada baris [8-11, 15-18, dan 22-25] tag `<li></li>` untuk menampilkan item-item di dalam list/daftar.

Pada baris [14] tag `<ul type="circle">` digunakan untuk membuat `unordered list` dengan atribut `type="circle"` sehingga bullet berbentuk lingkaran kosong. Ditutup di baris [19] dengan tag `</ul>`.

Pada baris [21] tag `<ul type="square">` digunakan untuk membuat `unordered list` dengan bullet berbentuk kotak. Ditutup di baris [26] dengan tag `</ul>`.

10. List Bersarang dan List Definisi

A. Source Code

Tabel 10. Source Code Soal 10

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7      <ul>
8          <li>Kopi</li>
9          <li>Teh
10             <ul>
11             <li>Teh hitam</li>
12             <li>Teh Hijau</li>
13             </ul>
14         </li>
15         <li>Susu</li>
16     </ul>
17     <br>
18     <h4>Contoh list definisi:</h4>
19     <dl>
20         <dt>Kopi</dt>
21         <dd>Minuman panas hitam</dd>
22         <dt>Susu</dt>
23         <dd>Minuman dingin putih</dd>
24 </dl>
25 </body>
26 </html>
```

B. Output Program

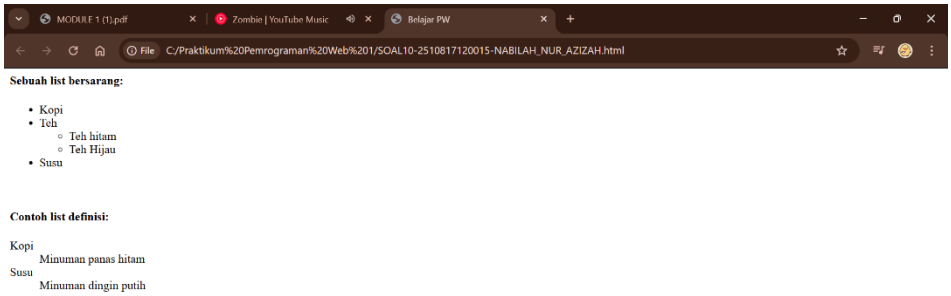

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 26], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title>Belajar PW</title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 25] tag `<body></body>` merupakan bagian isi halmaan yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6 dan 18] tag `<h4></h4>` digunakan untuk menampilkan heading 4 sebagai judul untuk daftar di bawahnya.

Pada baris [7 dan 16] tag `<ul></ul>` digunakan untuk membuat `unordered list`.

Pada baris [8 dan 9] tag `<li></li>` digunakan untuk menampilkan item-item di dalam list/daftar.

Pada baris [10 dan 13] tag `<ul></ul>` digunakan untuk membuat `unordered list` kedua (sub-list) di dalam item "Teh".

Pada baris [14 dan 15] berisi item ketiga dari daftar utama yaitu "Susu".

Pada baris [17] tag `<br>` berfungsi sebagai pemindah baris.

Pada baris [19 dan 24] tag *<dl></dl>* atau *`description list`* digunakan untuk membuat daftar deskripsi atau definisi dari keseluruhan isi list, sebut saja wadah utama daftar.

Pada baris [20 dan 22] tag *`<dt></dt>`* atau *`description term`* (glosarium) digunakan untuk membuat istilah atau nama yang akan dijelaskan.

Pada baris [21 dan 23] tag *`<dd></dd>`* atau *`description details`* digunakan untuk memberi deskripsi lebih detail dari `dt` dan dapat berisi teks, gambar, tautan, bahkan daftar lain.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main