LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB I

MODUL 3

Form

Oleh:

Nabilah Nur Azizah **NIM. 2510817120015**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Penggunaan Input Text dalam Sebuah Form 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 1
   - C. Pembahasan 2
2. Penggunaan Input Text berupa Password 4
   - A. Source Code 4
   - B. Output Program 4
   - C. Pembahasan 4
3. Penggunaan Input Text berupa Radio Button 6
   - A. Source Code 6
   - B. Output Program 6
   - C. Pembahasan 7
4. Penggunaan Checkbox dalam HTML 8
   - A. Source Code 8
   - B. Output Program 9
   - C. Pembahasan 9
5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image sebagai Button 11

A. Source Code 11
B. Output Program 11
C. Pembahasan 12
6. Penggunaan Text Area dalam Form 14
A. Source Code 14
B. Output Program 14
C. Pembahasan 15
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form 16
A. Source Code 16
B. Output Program 17
C. Pembahasan 18
8. Form 19
A. Source Code 19
B. Output Program 23
C. Pembahasan 23
TAUTAN GITHUB 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 1 1
Gambar 2. Screenshot Web Setelah Diisi Soal 1 2
Gambar 3. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 2 4
Gambar 4, Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 2 4
Gambar 5. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 3 6
Gambar 6. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 3 6
Gambar 7. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 4 9
Gambar 8. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 4 9
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 11
Gambar 10. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 6 14
Gambar 11. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 6 14
Gambar 12. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 7 17
Gambar 13. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 7 17
Gambar 14. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 8 23
Gambar 15. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 8 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 4
Tabel 3. Source Code Soal 3 6
Tabel 4. Source Code Soal 4 8
Tabel 5. Source Code Soal 5 11
Tabel 6. Source Code Soal 6 14
Tabel 7. Source Code Soal 7 16
Tabel 8. Source Code Soal 8 19

SOAL

1. Penggunaan Input Text dalam Sebuah Form

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
</title>
    </head>
    <body>
        <font type="arial black" font size="6">
Data Diri </font>
        <br><br>
        <font type="arial" size="5">
        Nama : <input type="text" name="nama">
        <br>
        <br>
        NIM : <input type="text" name="nim"
value="" maxlength="13" size="13">
        </font>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

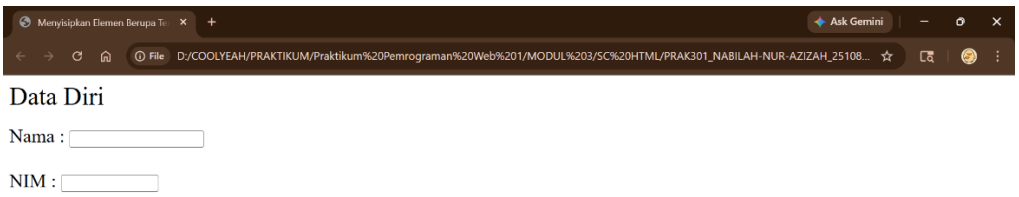

Gambar 1. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 1

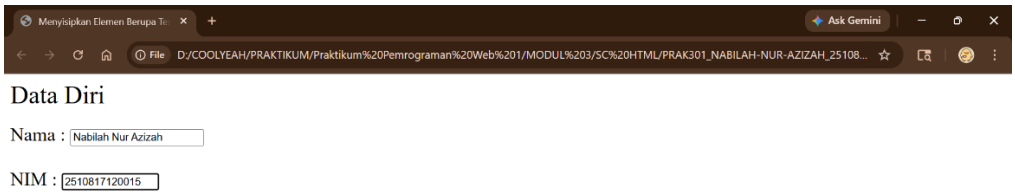

Gambar 2. Screenshot Web Setelah Diisi Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 15], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman, seperti judul, metadata, atau link ke file lain.

Pada baris [3], tag `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan tampil di tab browser.

Pada baris [5 dan 14] tag, `<body></body>` bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], tag `<font type="arial black" font size="6"> Data Diri </font>` bertujuan mencetak teks "Data Diri" dengan jenis huruf Arial Black dan berukuran 6.

Pada baris [7], tag `<br>` berfungsi sama seperti tombol enter di keyboard, yaitu membuat baris baru ke bawah. Karena ditulis dua kali, baris ini akan membuat jarak ruang kosong sebanyak dua baris.

Pada baris [8], tag `<font type="arial" size="5">` adalah tag pembuka untuk mengubah pengaturan huruf pada teks yang ada di bawahnya. Tujuannya agar teks menggunakan font Arial dengan ukuran 5.

Pada baris [9], tag `Nama : <input type="text" name="nama">` bertujuan mencetak tulisan "Nama :" di layar, diikuti sebuah kotak sebagai kolom input bagi pengguna. `type="text"` berarti kotak isian tersebut dirancang untuk menerima inputan teks biasa.

`name="nama"` berfungsi sebagai nama variabel pengenal agar data nama yang diketik pengguna bisa diproses ke *database* atau server nantinya.

Pada baris [12], tag `NIM : <input type="text" name="nim" value="" maxlength="13" size="13">` mencetak tulisan "NIM :" di layar, diikuti dengan kolom input teks dengan pengaturan khusus, yaitu `type="text"` menandakan input berupa teks. `name="nim"` sebagai variabel input yang dinamakan "nim". `value=""` untuk mengatur nilai awal di dalam kotak teks menjadi kosong. `maxlength="13"` untuk membatasi pengguna agar hanya bisa mengetik maksimal 13 karakter saja karena NIM adalah digit yang pasti. `size="13"` untuk mengatur panjang kotak input secara visual di layar agar seukuran dengan lebar 13 karakter.

Pada baris [13], tag `</font>` adalah tag penutup dari pengaturan font Arial dan ukuran 5 yang dibuka sebelumnya. Semua teks setelah baris ini akan kembali ke pengaturan font bawaan (default) browser.

2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
1  <html>
2      <head>
3          <title> Input Password </title>
4      </head>
5      <body>
6
           Password : <input type="password"
7  name="nama" size="11" maxlength="11">
8
9      </body>
10 </html>
```

B. Output Program

Gambar 3. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 2

Gambar 4, Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 10], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3], tag `<title> Input Password </title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan tampil di tab browser, yaitu “Input Password”.

Pada baris [5 dan 9], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [7], tag `Password : <input type="password" name="nama" size="11" maxlength="9">` adalah baris yang mencetak tulisan "Password :" lalu menyediakan kolom isian di sebelahnya dengan pengaturan khusus, yaitu `type="password"` sebagai kunci utamanya. Atribut ini mengubah kotak teks biasa menjadi kotak kata sandi. Setiap huruf atau angka yang diketik oleh pengguna akan disensor/disembunyikan dengan simbol titik tebal “•” atau bintang “*” agar tidak bisa diintip orang lain. `name="nama"` sebagai nama variabel pengenal untuk kolom ini saat datanya dikirim ke server nanti. `size="11"` untuk mengatur panjang visual kotak inputan di layar agar seukuran 11 karakter. `maxlength="11"` untuk membatasi pengguna agar hanya bisa mengetikkan maksimal 11 karakter di dalam kotak tersebut.

3. Penggunaan Input Text berupa Radio Button

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title> Penggunaan Radio Button </title>
    </head>
    <body>
        Jenis Kelamin :
        <br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L"> Laki-laki
        <br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P"> Perempuan
        <br>

    </body>
</html>
```

B. Output Program

Jenis Kelamin :
Laki-laki
Perempuan

Gambar 5. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 3

Jenis Kelamin :
Laki-laki
Perempuan

Gambar 6. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 14], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3], tag `<title> Penggunaan Radio Button </title>` menampilkan judul halaman di browser, yaitu “Penggunaan Radio Button”.

Pada baris [5 dam 13], tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], teks `Jenis Kelamin :` digunakan untuk mencetak teks biasa "Jenis Kelamin :" langsung ke layar sebagai instruksi bagi pengguna.

Pada baris [7], tag `<br>` berfungsi sebagai tombol enter, yaitu membuat baris baru ke bawah.

Pada baris [8 dan 10], tag `<input type="radio" name="…" value="…">…` berfungsi untuk membuat tombol pilihan bulat berupa opsi. Atribut `type="radio"` untuk mengubah elemen input menjadi tombol *radio* (tombol bulat kecil). Sifat utama dari tombol radio adalah pengguna hanya bisa memilih satu dari beberapa pilihan yang disediakan. Atribut `name="…"` memberikan nama variabel pada tombol dan merupakan kunci penting untuk menyatukan beberapa tombol menjadi satu kelompok. `value="…"` adalah data aktual yang tersimpan atau dikirim ke *database*. Jika pengguna mengeklik tombol ini maka pengguna akan melihat teks Laki-laki/Perempuan di layar, tapi komputer akan merekam data tersebut sebagai salah satu dari L/P.

4. Penggunaan Checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
    <head>
        <title> Penggunaan Check Box </title>
    </head>
    <body>
        Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi_1" value="Menonton"> Menonton
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi_2" value="Game"> Bermain Game
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi_3" value="Shopping"> Belanja
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi_4" value="Mancing"> Memancing
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi_5" value="Olahraga"> Olahraga
        <br>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

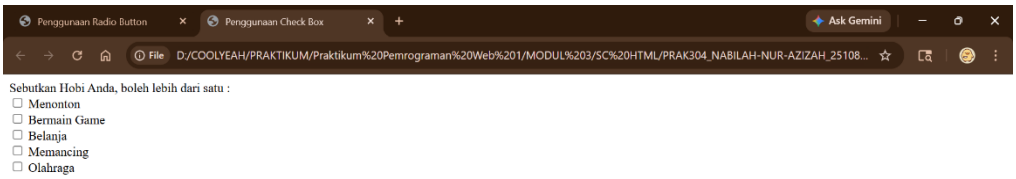

Gambar 7. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 4

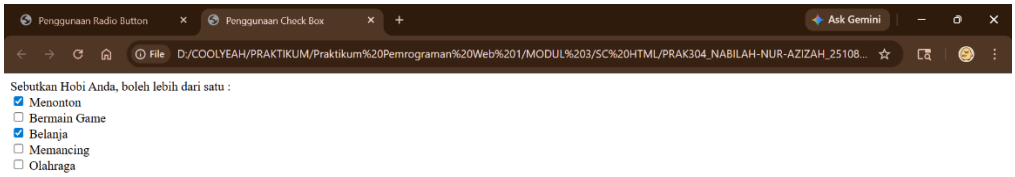

Gambar 8. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 18], tag `<body></body>` merupakan bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], teks `Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :` adalah teks biasa di layar browser yang berfungsi sebagai label intruksi bagi pengguna.

Pada baris [7], tag `<br>` berfungsi untuk membuat baris baru ke bawah.

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16], tag `<input type="checkbox" name="…" value="…">` … berfungsi untuk menyatakan bahwa tipe input adalah kotak centang yang memungkinkan

pengguna memilih satu, atau banyak pilihan sekaligus. Atribut *name="…"* berfungsi memberikan identitas unik untuk data saat dikirim ke server, setiap kotak memiliki nama berbeda agar server dapat membedakan hobi mana yang dicentang. Atribut *value="…"* adalah nilai data tersembunyi yang akan dikirim ke sistem/database jika kotak tersebut dicentang.

5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image sebagai Button

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
<html>
    <head>
        <title> Konfigurasi Button </title>
    </head>
    <body>
        <form>

            <input  type="submit"  value="Kirim" name="Submit">
            <input  type="reset"  value="Ulangi" name="Reset">
            <input  type="button"  value="Batal" name="Cancel">
          <input type="image" name="Gambar" img src="gambar1.jpg" width="125" height="90">

        </form>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 15], tag *<html></html>* berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag *<body></body>* berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [3] tag *<title></title>* menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 14], tag *<body></body>* menampilkan bagian halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6 dan 13], tag *<form></form>* adalah wadah utama untuk interaksi yang memberitahu *browser* bahwa elemen-elemen di dalamnya adalah bagian dari satu kesatuan data yang akan diproses atau dikirim.

Pada baris [8], tag `<input type="submit" value="Kirim" name="Submit">` digunakan untuk membuat tombol kirim. Tipe *submit* memiliki fungsi bawaan, yaitu jika ditekan, ia akan mengumpulkan semua data di dalam *<form>* dan mengirimkannya ke server.

Pada baris [9], tag `<input type="reset" value="Ulangi" name="Reset">` digunakan untuk membuat tombol pengulang. Tipe *reset* juga memiliki fungsi otomatis, yaitu jika ditekan, ia akan menghapus semua ketikan atau pilihan yang sudah dibuat pengguna di dalam *<form>* lalu mengembalikannya ke keadaan semula (kosong).

Pada baris [10], tag `<input type="button" value="Batal" name="Cancel">` digunakan untuk membuat tombol standar. Tipe *button* ini *pasif* (tidak melakukan apa-apa secara default saat ditekan). Tombol ini biasanya digunakan bersama kode JavaScript untuk memicu aksi khusus .

Pada baris [11], tag `<input type="image" name="Gambar" img src="gambar1.jpg" width="194" height="90">` berfungsi membuat tombol berupa gambar. Fungsinya persis seperti *`type="submit"`*, alih-alih kotak abu-abu standar, ia menggunakan gambar bertuliskan submit. Atribut *`width="125" height="90"`* mengatur ukuran gambar tersebut (dalam piksel).

6. Penggunaan Text Area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title> Membuat Text Area </title>
    </head>
    <body>
        Deskripsi Diri :
        <br>
          <textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang Anda.
        </textarea>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

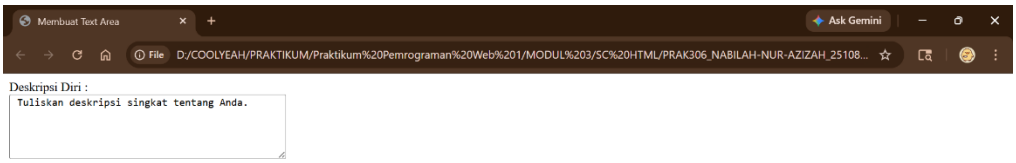

Gambar 10. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 6

Gambar 11. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 11], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3], tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 10], tag `<body></body>` adalah bagian halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], tag `Deskripsi Diri :` adalah teks biasa yang akan muncul di layar browser.

Pada baris [7], tag `<br>` adalah singkatan dari *break* yang berfungsi membuat baris baru atau pemisah baris,.

Pada baris [8 dan 9], tag `<textarea></textarea>` digunakan untuk membuat sebuah area teks atau kotak isian teks multi-baris yang bisa menampung paragraf panjang untuk input pengguna. Berbeda dengan `<input type="text">` yang hanya satu baris, `<textarea>` memungkinkan pengguna mengetik banyak kalimat. Atribut `cols="45"` untuk mengatur lebar kotak isian seukuran 45 karakter/huruf ke samping. Atribut `rows="5"` mengatur tinggi kotak isian agar menampilkan 5 baris teks sekaligus secara visual di layar tanpa perlu di-*scroll*. Atribut `align="center"` untuk mengatur posisi teks menjadi rata tengah.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title> Menggunakan Menu Dropdown
</title>
    </head>
    <body>
        <img src="gambar2.jpg" width=”400”
height=”250” align="right">
        </img>
        <br>
        Silahkan pilih orientasi minat :
        <br>
        <select name="Orientasi Minat">
            <option value="dg"> Design Grafis
</option>
            <option value="pj"> Programmer Java
</option>
            <option value="sa"> Sistem Analis
</option>
            <option value="ds"> Dagelan Saja
</option>
        </select>
        <br>
        <br>
        <select name="Orientasi Kemampuan"
multiple>
```

```
            <option value="dg"> Design Grafis
20 </option>
            <option value="pj"> Programmer Java
21 </option>
            <option value="sa"> Sistem Analis
22 </option>
            <option value="aj"> Ahli Jaringan
23 </option>
            <option value="it"> Trainer IT
24 </option>
            <option value="ds"> Dagelan Saja
25 </option>
26        </select>
27    </body>
28 </html>
```

B. Output Program

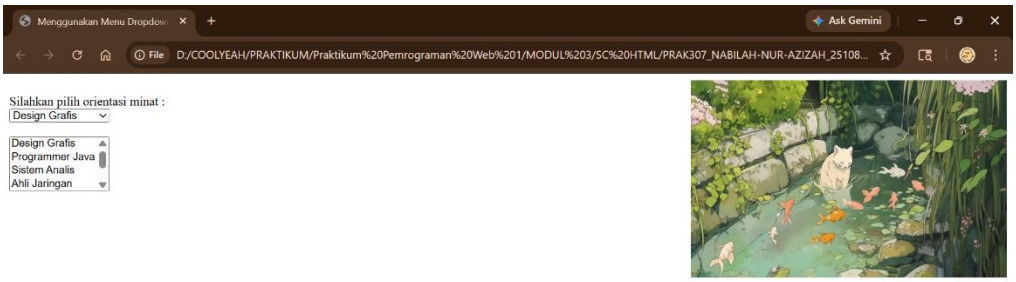

Gambar 12. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 7

Gambar 13. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 28], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag `<title></title>` menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser.

Pada baris [5 dan 27] tag `<body></body>` adalah halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6 dan 7], tag `<img></img>` berfungsi untuk menyisipkan dan menampilkan gambar pada halaman web. Atribut `src="gambar2.jpg"` merujuk pada sumber gambar/file bernama "gambar2.jpg" di dalam folder yang sama dengan file HTML ini berada.

Pada baris [11 dan 16], tag `<select></select>` digunakan untuk membuat daftar pilihan (*dropdown list*) yang memungkinkan pengguna memilih satu atau lebih opsi dari pilihan yang tersedia. Atribut `name="Orientasi Minat"` digunakan untuk memberi nama variabel pengenal pada menu ini agar data bisa dibaca oleh server.

Pada baris [12-15], tag `<option></option>` digunakan untuk mendefinisikan item atau pilihan dalam daftar pilihan. Atribut `value="…"` adalah nilai tersembunyi yang akan dikirimkan ke server/database jika pengguna memilih opsi ini.

Pada baris [19], tag `<select name="Orientasi Kemampuan" multiple>` digunakan untuk membuat elemen daftar kotak (*list box*) menggunakan atribut `multiple`, kehadiran atribut ini mengubah bentuk menu yang tadinya *dropdown* menjadi sebuah *list box* yang terbuka di mana pengguna bisa memilih lebih dari satu opsi sekaligus. Biasanya dilakukan dengan menahan tombol *Ctrl* atau *Shift* di keyboard sambil mengklik pilihan.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title> Form </title>
    </head>
    <body>
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500" align="center" style="border-top: 3px solid #888888; border-left: 3px solid #888888; border-right: 3px solid black; border-bottom: 3px solid black;">
            <tr>
                <td>
                    <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="1" width="100%" bgcolor="white">
                        <tr bgcolor="#87CEEB">
                            <td align="center">
                                <b><font face="Arial" size="5" color="red">Pendaftaran Kursus</font></b>
                            </td>
                        </tr>

                        <tr bgcolor="#808080">
                            <td>
                                <b><font face="Arial" size="5" color="black">Data Diri</font></b>
                                <br><br>

                                <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
                                    <tr>
                                        <td width="200"><font face="Times New Roman" size="3" color="black">Nama</font></td>
```

```
                                        <td><inp
ut type="text" name="nama" size="30"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td><fon
t face="Times New Roman" size="3"
color="black">Nim</font></td>
                                        <td><inp
ut type="text" name="nim" size="30"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td><fon
t face="Times New Roman" size="3"
color="black">E-mail</font></td>
                                        <td><inp
ut type="text" name="email" size="30"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td><fon
t face="Times New Roman" size="3"
color="black">Tanggal Lahir</font></td>
                                        <td><inp
ut type="date" name="tgllahir" style="width:
200px;"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td
valign="top"><font face="Times New Roman"
size="3" color="black">Jenis Kelamin</font></td>
                                        <td>
                                            <inp
ut type="radio" name="jk" value="L"> <font
face="Times New Roman" size="3"
color="black">Laki-laki</font><br>
                                            <inp
ut type="radio" name="jk" value="P"> <font
face="Times New Roman" size="3"
color="black">Perempuan</font>
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
```

```
                                                <td
valign="top">font face="Times New Roman"
size="3" color="black">Pilih Program
Kursus/font></td>
                                                <td>
                                                    <inp
ut type="checkbox" name="kursus" value="csharp">
font face="Times New Roman" size="3"
color="black">C#/font><br>
                                                    <inp
ut type="checkbox" name="kursus" value="java">
font face="Times New Roman" size="3"
color="black">Java/font><br>
                                                    <inp
ut type="checkbox" name="kursus" value="sql">
font face="Times New Roman" size="3"
color="black">SQL/font><br>
                                                    <inp
ut type="checkbox" name="kursus"
value="htmlphp"> font face="Times New Roman"
size="3" color="black">HTML dan PHP/font>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>fon
t face="Times New Roman" size="3"
color="black">Pilihan Hari/Jam
Kursus/font></td>
                                                <td>
                                                    <sel
ect name="waktu">

<option>Senin - Rabu/09.00 - 11.00/option>

<option>Kamis - Sabtu/09.00 - 11.00/option>
                                                    /se
lect>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        /table>
                                    /td>
                                /tr>
```

```
66
67                          <tr bgcolor="salmon ">
68                              <td>
                                    <font
face="Times New Roman" size="3"
69 color="black">Komentar Anda</font><br>
                                    <textarea
name="komentar" rows="5"
70 cols="60"></textarea><br><br>
                                    <input
71 type="reset" value="Reset">
                                    <input
72 type="submit" value="Submit">
                                    <input
73 type="button" value="Cancel">
74                              </td>
75                          </tr>
76
77                      </table>
78                  </td>
79              </tr>
80          </table>
81
82      </body>
83 </html>
```

B. Output Program

Gambar 14. Screenshot Web Sebelum Diisi Soal 8

Gambar 15. Screenshot Web Sesudah Diisi Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 83], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 4] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3] tag *<title> Form </title>* menampilkan judul halaman yang akan muncul di browser, yaitu `Form`.

Pada baris [5 dan 82] tag *<body></body>* adalah bagian yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [6], tag *<table></table>* digunakan untuk membuat tabel utama yang berfungsi sebagai wadah/bingkai untuk form. Atribut *border="0"* digunakan untuk menghilangkan garis tepi bawaan tabel. Atribut *cellpadding="0" cellspacing="0"* digunakan untuk menghilangkan jarak antara konten sel dengan tepi sel, dan jarak antar sel. Atribut *width="500" align="center"* digunakan untuk mengatur lebar tabel menjadi 500 pixel dan posisinya di tengah-tengah layar browser. Atribut *style="..."* digunakan untuk memberikan gaya bingkai (border) menggunakan CSS (Cascade Style Sheet). Sisi atas dan kiri berwarna abu-abu (*#888888*), sedangkan sisi kanan dan bawah berwarna hitam. Ini menciptakan efek bayangan (timbul) 3D.

Pada baris [7], tag *<tr></tr>* digunakan untuk membuat tabel baris pertama.

Pada baris [8] tag *<td></td>* digunakan untuk membuat kolom/sel di dalam baris *<tr>*. Semua isi form diletakkan di dalam sel tunggal ini.

Pada baris [9] tag *<table ...>* adalah tabel bersarang (nested table) kedua yang mengatur tata letak konten. Atribut *border="1"* digunakan untuk memberi garis tepi setebal 1px (piksel). Atribut *cellpadding="10"* untuk memberi ruang/jarak 10px antara teks bagian dalam dengan dinding sel agar teks tidak menempel ke garis. Atribut *cellspacing="1"* sebagai jarak antar sel setebal 1px. Atribut *width="100%"* digunakan agar lebar tabel akan mengikuti lebar tabel pembungkus (500px). Atribut *bgcolor="white"* untuk memberi warna latar belakang tabel putih.

Pada baris [10], tag *<tr bgcolor="#87CEEB">* digunakan untuk membuat baris baru dengan warna latar *Sky Blue*.

Pada baris [11], tag *<td align="center">* untuk membuat sel dengan format teks di tengah.

Pada baris [12], tag *<font face="Arial" size="5" color="red">* digunakan untuk mengatur font tulisan menjadi *Arial*, ukuran 5, dan berwarna merah untuk teks "*Pendaftaran Kursus*". Atribut *<b>* untuk membuat teks menjadi tebal.

Pada baris [16], tag *<tr bgcolor="#808080">* digunakan utnuk membuat baris baru dengan latar warna abu-abu. Area ini berisi seluruh form pengisian data diri.

Pada baris [17], tag *<td>* digunakan untuk membuat kolom kedua di dalam tag *<tr>*.

Pada baris [18], tag *<font...>Data Diri</font>* digunakan untuk membuat sub-judul "*Data Diri*" dengan huruf tebal, font Arial, warna hitam, dan ukuran 5.

Pada baris [19], tag *

* untuk memberikan jarak dua baris ke bawah sebelum mulai menampilkan kolom input form.

Pada baris [21], tag *<table…>* adalah tabel bersarang ketiga yang merupakan bagian input form. Atribut *border="0"* berarti tabel dibuat tanpa garis.

Pada baris [22-37], setiap *<tr>* memuat dua sel *<td>*. Sel kiri berisi label teks "Nama", "Nim", “E-mail”, dan “Tanggal Lahir” dengan font Times New Roman, ukuran 3. Lebar sel kiri diatur sebanyak 200 pixel agar rapi dari atas ke bawah. Sel kanan berisi tag *<input type="text">* yang menghasilkan kotak isian agar *user* bisa mengetik teks. Atribut *size="30"* menentukan panjang kotak isian, sedangkan *name="..."* adalah identitas variabel dari kotak tersebut ketika dikirim ke database.

Khusus input Tanggal Lahir terdapat atribut *type="date"* yang memiliki placeholder bawaan dari browser.

Pada baris [38-44], tag *valign="top"* untuk memastikan teks label "Jenis Kelamin" berada di rata atas sel. Tag *<input type="radio">* untuk menghasilkan tombol bulat yang hanya bisa dipilih salah satunya. Agar logika "pilih salah satu" bekerja, kedua pilihan harus memiliki *name* yang sama, yaitu *name="jk"*. Jika terpilih, nilai yang dikirim ke server adalah "L" atau "P" tergantung pilihan user.

Pada baris [45-53], ditampilkan input program kursus bertipe *checkbox* dengan tag *<input type="checkbox">* yang memungkinkan user untuk memilih lebih dari satu opsi kursus.

Pada baris [54-62], ditampilkan pilihan hari/jam kursus bertipe *select dropdown*. Tag *<select>* dan *<option>* membuat menu tarik-turun (*dropdown list*). Pengguna mengklik kotak tersebut dan akan muncul opsi hari dan jam yang bisa dipilih.

Pada baris [67-75], ditampilkan komentar dan tombol action pada baris bagian bawah. Tag *<tr bgcolor="salmon">* membuat baris bagian bawah berwarna merah salmon. Tag *<textarea>* untuk menginput kalimat/paragraf panjang seperti komentar. Atribut `rows="5"` membuat tinggi kotak komentar sebanyak 5 baris tulisan. Atribut `cols="60"` membuat lebar kotak komentar menampung sekitar 60 karakter. Atribut *type="reset"* menghapus semua isian atau mengosongkan form. Atribut *value* adalah tulisan yang muncul di atas tombol. Atribut *type="submit"* menyerahkan/mengirimkan data yang sudah diisi. Atribut *type="button"* adalah tombol yang belum memiliki fungsi khusus (biasanya digunakan untuk menjalankan script JavaScript).

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main