

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Nabilah Nur Azizah

NIM. 2510817120015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Pengaturan Latar Belakang	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penanganan Font	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Pembuatan Border	8
A. Source Code	8
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
4. Pengaturan Margin	10
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	11
5. Mengatur Padding pada Sel Tabel	13

A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
6. Menggunakan List.....	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
7. Elemen Latar Depan dan Latar Belakang	20
A. Source Code	20
B. Output Program	21
C. Pembahasan	22
8. Mengubah Tampilan Link.....	25
A. Source Code	25
B. Output Program	26
C. Pembahasan	27
TAUTAN GITHUB	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	8
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Sebelum dikecilkan Soal 4	11
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Sesudah dikecilkan Soal 4	11
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	14
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	18
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	21
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban 1 Soal 8	26
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban 2 Soal 8	26
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban 3 Soal 8	27
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban 4 Soal 8	27
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban 5 Soal 8	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	8
Tabel 4. Source Code Soal 4	10
Tabel 5. Source Code Soal 5	13
Tabel 6. Source Code Soal 6	17
Tabel 7. Source Code Soal 7	20
Tabel 8. Source Code Soal 8	25

SOAL

1. Pengaturan Latar Belakang

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body {
	background: #00ff00
5	url("gambar.gif") no-repeat fixed center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
	Properti background-attachment dan
	background-position tidak bisa digunakan dalam
12	browser Netscape 4.0.
13	</p>
14	Cortis - Acai
15	Who is choking? I don't care
16	I just choke on Acai
17	All I want is hundred Acai
18	</body>
19	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], tag `<html></html>` digunakan untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 8], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman, seperti judul, metadata atau link ke file lain, serta instruksi pengaturan browser yang tidak ditampilkan langsung di halaman pengguna, seperti CSS (Cascading Style Sheets).

Pada baris [3 dan 7], tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS secara internal di dalam dokumen HTML. Atribut `type="text/css"` secara spesifik memberi tahu browser bahwa bahasa pemrograman yang digunakan di dalamnya adalah teks berformat CSS.

Pada baris [4], *body {* adalah *selector* CSS. Kode ini menginstruksikan browser bahwa aturan gaya yang ada di dalam kurung kurawal {...} akan diterapkan secara khusus pada seluruh elemen *<body>*.

Pada baris [5], *background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat fixed center;* adalah properti *shorthand* (penulisan singkat gabungan) CSS untuk mengatur tampilan latar belakang halaman. Atribut *#00ff00* untuk mengubah warna latar belakang menjadi warna hijau terang dengan kode warna *hexadecimal* yang ditandai dengan tanda pagar "#". Atribut *url("gambar.gif")* menampilkan gambar berupa gif pada halaman. Atribut *no-repeat* menginstruksikan browser agar gambar hanya ditampilkan satu kali meskipun resolusi layar lebih besar dari gambar. Atribut *fixed* membuat posisi gambar latar menjadi diam/terkunci. Saat pengunjung menggulir (scroll) halaman ke atas atau bawah, gambar ini tidak akan ikut bergeser. Terakhir, atribut *center* memposisikan gambar tepat di tengah-tengah layar browser.

Pada baris [6], tanda kurung kurawal penutup "}" menandakan bahwa pengaturan gaya untuk elemen *body* telah selesai.

Pada baris [9 dan 18], tag *<body></body>* adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna. Semua gaya dari blok CSS sebelumnya akan diterapkan pada area ini.

Pada baris [10 dan 13-17], tag *<p></p>* digunakan untuk membuat blok teks baru yang secara otomatis memberikan ruang kosong (*margin*) di atas dan bawahnya.

Pada baris [11], tag ** digunakan untuk menebalkan teks di dalam paragraf.


2. Penanganan Font

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal {font-weight: normal;}
5	p.tebal {font-weight: bold;}
6	p.teballl {font-weight: 900;}
7	p.lengkap {
	font:italic small-caps 900 12px
8	arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<p class="normal">
14	Perhatikan paragraf ini</p>
15	<p class="tebal">
16	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17	<p class="teballl">
18	Bandingkan yang ini juga</p>
19	<p class="lengkap">
	Paragraf dengan semua atribut font
20	dimasukkan</p>
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

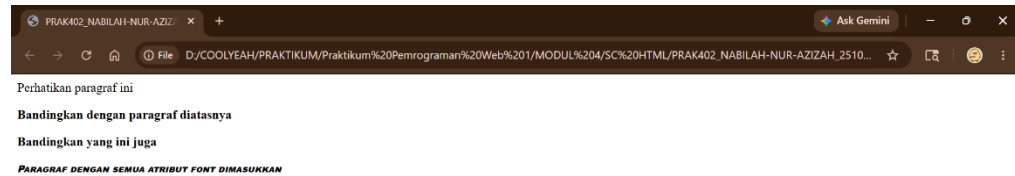

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 22], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 11] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman dan pengaturan halaman.

Pada baris [3 dan 10], tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS secara internal di dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], selector `p.normal {font-weight: normal;}` digunakan untuk menargetkan secara spesifik elemen paragraf `<p>` yang memiliki atribut `class="normal"`. Properti `font-weight: normal;` menginstruksikan browser untuk menampilkan ketebalan teks secara standar.

Pada baris [5], selector `p.tebal {font-weight: bold;}` menargetkan elemen `<p>` dengan `class="tebal"`. Properti `font-weight: bold;` membuat teks di dalam paragraf tersebut menjadi tebal.

Pada baris [6], selector `p.teballl {font-weight: 900;}` menargetkan elemen `<p>` dengan `class="teballl"`. Properti `font-weight: 900;` memberikan tingkat ketebalan numerik paling maksimal

pada teks (ekstra tebal). Jika jenis font yang digunakan di komputer pengguna tidak memiliki variasi "extra bold", browser biasanya akan menampilkannya sama seperti *bold* biasa.

Pada baris [7], selector `p.lengkap` { adalah tag pembuka untuk aturan CSS yang akan diterapkan pada elemen `<p>` dengan `class="lengkap"`.

Pada baris [8], `font:italic small-caps 900 12px arial;` adalah properti *shorthand* (penulisan singkat) untuk mengatur berbagai atribut teks sekaligus dalam satu baris.

Pada baris [12 dan 21], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang ditampilkan ke pengguna. Semua gaya dari blok CSS akan diterapkan pada area ini.

Pada baris [13 dan 14], tag `<p class="normal">` membuka blok paragraf baru dan memanggil aturan CSS *normal*. Paragraf yang berada di dalam tag `<p>` akan ditampilkan dengan ketebalan standar sesuai aturan `font-weight: normal;` pada pengaturan CSS sebelumnya.

Pada baris [15 dan 16], tag `<p class="tebal">` membuka blok paragraf baru dan memanggil aturan CSS *tebal*. Paragraf yang berada di dalam tag `<p>` akan ditampilkan dengan huruf tebal karena adanya efek dari `font-weight: bold;`.

Pada baris [17 dan 18], tag `<p class="teballl">` membuka blok paragraf baru dan memanggil aturan CSS *teballl*. Paragraf yang berada di dalam tag `<p>` akan ditampilkan dengan huruf sangat tebal (jika font mendukung ketebalan *900*).

Pada baris [19 dan 20], tag `<p class="lengkap">` membuka blok paragraf baru dan memanggil aturan CSS *lengkap*. Paragraf yang berada di dalam tag `<p>` akan ditampilkan dengan kombinasi seluruh gaya pada penulisan CSS sebelumnya, yaitu bentuknya miring, berhuruf kapital tapi kecil (*small-caps*), ekstra tebal, berukuran 12px, dan menggunakan font Arial.

3. Pembuatan Border

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous{
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px
	medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00
	#0000ff rgb(250,0,250);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borderous">
13	Catatan:tidak didukung oleh
	internet explorer versi lama</p>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 15], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 10], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman dan pengaturan halaman.

Pada baris [3 dan 9], tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], selector `p.borderous{` ditargetkan khusus untuk elemen paragraf `<p>` yang memiliki atribut nama kelas `borderous`.

Pada baris [5], properti `border-style: double;` mengatur gaya garis tepi (*border*). Nilai `double` menginstruksikan browser untuk membuat garis tepi berupa dua garis lurus sejajar (garis ganda).

Pada baris [6], properti `border-width: 5px 10px 1px medium;` mengatur ketebalan garis tepi. Jika diberikan empat nilai sekaligus seperti ini, browser akan membacanya searah jarum jam dimulai dari sisi atas (*Top, Right, Bottom, Left*).

Pada baris [7], properti `border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff rgb(250,0,250);` mengatur warna garis tepi. Sama seperti properti ketebalan, empat nilai ini dibaca searah jarum jam (*Top, Right, Bottom, Left*).

Pada baris [11 dan 14], tag `<body></body>` adalah bagian halaman web yang ditampilkan ke pengguna. Semua gaya dari blok CSS akan diterapkan pada area ini.

Pada baris [12 dan 13], tag `<p></p>` digunakan untuk membuka blok paragraf baru dan memanggil aturan CSS `borderous`. Kotak dari paragraf ini akan dibungkus oleh garis tepi ganda dengan ketebalan dan warna-warni yang berbeda di tiap sisinya sesuai aturan yang telah dibuat.


4. Pengaturan Margin

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5	</style>
6	</head>
7	<body>
8	<p>
9	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa
	pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
10	</p>
11	<p class="margin">
12	Bandingkan dengan tampilan paragraf
	ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser
	agar terlihat lebih jelas perbedaannya.
13	</p>
14	<p>
15	This is a paragraph
16	</p>
17	</body>
18	</html>

B. Output Program




Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan margin, sepertinya biasa saja.

Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih jelas perbedaannya.

This is a paragraph

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Sebelum dikecilkan Soal 4

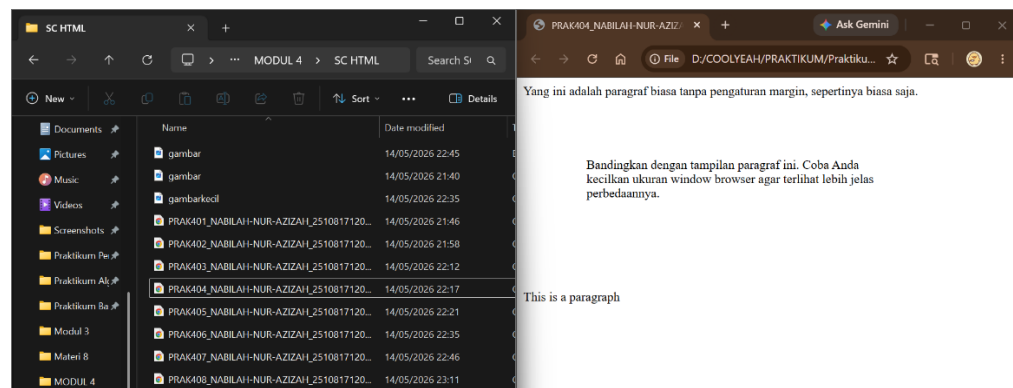

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Sesudah dikecilkan Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 18], tag `<html></html>` menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 6] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman dan pengaturannya.

Pada baris [3 dan 5] tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], selector `p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}` menargetkan elemen paragraf `<p>` yang memiliki atribut

`class="margin"`. Properti *margin* digunakan untuk menciptakan ruang kosong di luar batas elemen. Karena ditulis dengan empat nilai sekaligus, browser membacanya searah jarum jam dimulai dari sisi atas.

Pada baris [7 dan 17], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang ditampilkan ke pengguna dengan semua pengaturan gaya dari blok CSS sebelumnya.

Pada baris [8 dan 10], ditampilkan paragraf yang tidak menggunakan kelas CSS apa pun, paragraf ini akan menempel ke pinggir layar browser mengikuti margin bawaan standar.

Pada baris [11 dan 13], ditampilkan paragraf yang menerapkan aturan CSS *margin* yang sudah dibuat sebelumnya. Posisi paragraf ini akan menjorok ke dalam dengan ruang kosong di sisi kiri selebar 80px, sisi atas 2cm, sisi bawah 3 cm, dan sisi kanan sejauh 4cm. Jika ukuran browser dikecilkan, margin kanan selebar 4cm akan memaksa teks turun ke baris baru.

Pada baris [14 dan 16], ditampilkan paragraf standar. Teks ini akan terdorong sejauh 3cm ke bawah dari paragraf kedua karena efek margin bawah paragraf kedua, tetapi posisi awal teksnya sama seperti paragraf pertama karena tidak terpengaruh aturan CSS.

5. Mengatur Padding pada Sel Tabel


A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td {padding: 1.5cm}
5	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
11	<td>
12	Ini adalah tabel dengan sel
	yang menggunakan padding sama pada setiap
	sisinya (1,5cm).
13	</td>
14	</tr>
15	</table>
16	
17	<table border="1">
18	<tr>
19	<td class="value2">
20	Bandingkan dengan tampilan
	tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai
	0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya
	2,5cm
21	</td>
22	</tr>

23	<code></table></code>
24	<code></body></code>
25	<code></html></code>

B. Output Program

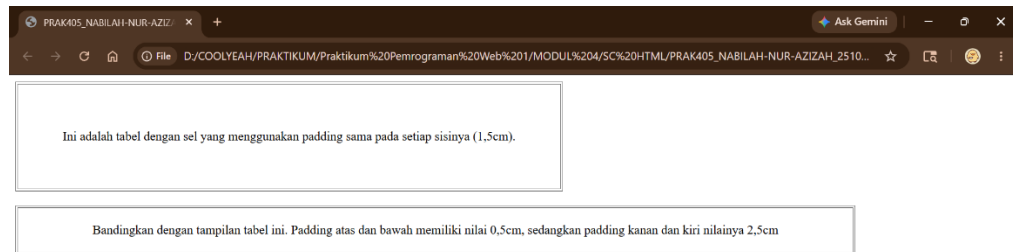

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 25], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 7] tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman dan pengaturannya.

Pada baris [3 dan 6] tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], selector `td {padding: 1.5cm}` menargetkan secara umum seluruh tag `<td>` yang ada di dalam dokumen. Properti `padding: 1.5cm` menginstruksikan browser untuk memberikan ruang kosong bagian dalam sebesar 1,5 centimeter secara merata di keempat sisinya (atas, kanan, bawah, dan kiri).

Pada baris [5], selector `td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}` menargetkan elemen `<td>` yang memiliki atribut `class="value2"`. Properti `padding` di sini menggunakan penulisan singkat dengan dua nilai, yaitu 0.5cm yang diterapkan untuk padding sisi atas dan bawah, serta 2.5cm untuk padding sisi kanan dan kiri.

Pada baris [8 dan 24], tag `<body></body>` menampilkan bagian halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [9 dan 15], tag `<table></table>` adalah tabel pertama pada kode ini. Atribut `border="1"` digunakan untuk menampilkan garis tepi pada tabel dan sel di dalamnya dengan ketebalan 1 piksel, sehingga efek ruang dari padding nantinya bisa terlihat jelas.

Pada baris [10 dan 14], tag `<tr></tr>` adalah tag Table Row yang menginstruksikan pembuatan satu baris horizontal baru di dalam tabel.

Pada baris [11 dan 13], tag `<td></td>` adalah tag Table Data yang menginstruksikan pembuatan sel pada tabel pertama. Karena tidak memakai kelas khusus, sel ini akan otomatis mengikuti aturan CSS umum di atas.

Pada baris [12], terdapat teks sebagai isi dari sel tabel pertama. Teks ini tidak akan menempel ke garis pinggir tabel karena ditahan oleh efek padding.

Pada baris [16], tag `<br>` adalah tag Break Line yang digunakan untuk membuat jarak satu baris kosong agar tabel pertama dan kedua tidak saling menempel.

Pada baris [17 dan 23], tag `<table></table>` adalah tabel kedua pada kode ini yang memiliki pengaturan sama seperti tabel pertama yaitu garis tepi setebal 1 piksel.

Pada baris [18 dan 22], tag `<tr></tr>` menginstruksikan pembuatan baris horizontal pada tabel kedua.

Pada baris [19 dan 21], tag `<td></td>` menginstruksikan pembuatan sel pada tabel kedua. Atribut `class="value2"` akan mengabaikan aturan CSS `td` standar dan memakai aturan `value2`. Ruang kosong antara teks dengan garis atas dan bawah sel hanya sebesar 0,5cm, tetapi jarak teks ke garis kiri dan kanannya selebar 2,5cm.

Pada baris [20], terdapat teks isi sel tabel kedua. Bentuk kotaknya terlihat lebih pipih dan memanjang ke samping dibandingkan tabel pertama akibat perbedaan rasio padding.


6. Menggunakan List

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
	list-style: square outside
5	url("gambarkecil.gif");
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
	<p>Disini Anda menggunakan gambar
	berukuran kecil sebagai bullet untuk list.
	Properti outside akan menyebabkan list menjadi
	lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa
	kalimat panjang dan window browser berukuran
10	kecil.</p>
11	
12	Kopi
13	Teh
14	Coca Cola
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

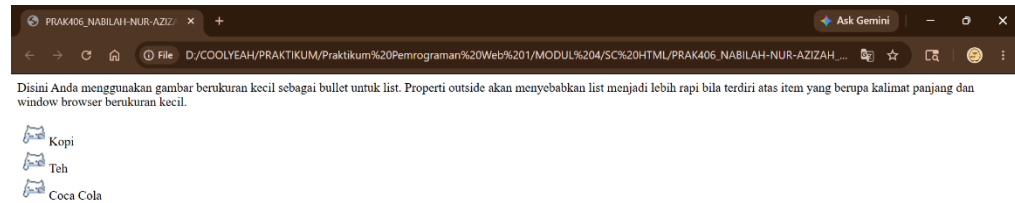

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 17], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 8], tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3 dan 7], tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], selector `ul {` menargetkan seluruh elemen *unordered list* atau tag `<ul>` yang ada di dalam dokumen.

Pada baris [5], `list-style: square outside url("gambarkecil.gif");` adalah properti penulisan singkat (*shorthand*) yang menggabungkan tiga pengaturan daftar sekaligus dalam satu baris. Atribut `square` akan menampilkan simbol kotak persegi sebagai ganti bullet standar. Atribut `outside` mengatur posisi bullet agar simbol diletakkan di luar blok teks daftar. Jika teks daftar sangat panjang dan turun ke baris baru, teks baris kedua akan sejajar rata kiri dengan teks baris pertama. Atribut `url("gambarkecil.gif")` mengatur gambar khusus untuk menggantikan simbol bawaan. Browser akan menggunakan file gif sebagai ikon bullet.

Pada baris [9 dan 16], tag `<body></body>` adalah bagian halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [11 dan 15], tag `<ul></ul>` digunakan untuk membuat *unordered list* atau daftar tidak berurutan. Karena dikenakan efek CSS di atas, daftar ini secara otomatis akan menggunakan *gambarkecil.gif* sebagai penanda poinnya dan posisinya berada di luar (outside) garis margin teks.

Pada baris [12-14], tag `<li></li>` digunakan untuk mendefinisikan item di dalam daftar dan teksnya ditampilkan di samping simbol bullet gambar.

7. Elemen Latar Depan dan Latar Belakang

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1{
5	position: absolute;
6	left:0;
7	top:0;
8	z-index:1;
9	}
10	img.x2{
11	position: absolute;
12	left:0;
13	top:100;
14	z-index:-1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>

19	<code><p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung properti "z-index".</p></code>
20	<code><h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar</h1></code>
21	<code></code>
22	<code><p>Nilai default z-index adalah 0. Zindex 1 memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -1 memiliki prioritas lebih rendah.</p></code>
23	<code><p></p></code>
24	<code></code>
25	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar?</p></code>
26	<code></body></code>
27	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 27], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 17] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi dan pengaturan halaman.

Pada baris [3 dan 16] tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], `img.x1{` adalah selector kelas yang spesifik. Aturan ini hanya menargetkan elemen gambar atau tag `<img>` yang memiliki atribut `class="x1"`.

Pada baris [5], properti `position: absolute;` mengubah perilaku penempatan elemen. Nilai `absolute` mencabut gambar dari aliran dokumen normal, sehingga posisinya menjadi bebas dan melayang, serta posisinya dihitung berdasarkan batas layar utama atau kontainer induknya. Elemen lain akan mengabaikan keberadaan gambar ini dan menempati ruang seolah-olah gambar ini tidak ada.

Pada baris [6], properti `left:0;` mengatur posisi elemen gambar menempel persis di sisi kiri layar (jarak 0 dari margin kiri).

Pada baris [7], properti `top:0;` mengatur posisi elemen gambar menempel persis di sisi atas layar (jarak 0 dari margin atas). Sehingga gambar ini akan berada di pojok kiri atas browser.

Pada baris [8], properti `z-index:1;` mengatur urutan tumpukan (*stack order*). Karena elemen normal memiliki nilai `z-index` bawaan (default) 0, memberikan nilai 1 berarti meletakkan gambar ini satu lapisan di depan/di atas teks atau elemen normal lainnya.

Pada baris [10], properti *img.x2* { digunakan untuk elemen ** yang memiliki atribut *class="x2"*.

Pada baris [11], properti *position: absolute*; mengatur agar posisinya melayang dan bebas dari aliran dokumen normal.

Pada baris [12], properti *left:0*; mengatur posisi gambar menempel persis di sisi kiri layar.

Pada baris [13], properti *top:100*; mengatur posisi gambar berjarak 100 satuan (biasanya diinterpretasikan oleh browser sebagai 100 piksel) dari sisi atas layar.

Pada baris [14], properti *z-index:-1*; akan meletakkan gambar satu lapisan di belakang elemen normal karena nilai ini lebih kecil dari standar (0). Gambar ini akan berfungsi seperti latar belakang untuk teks yang ada di posisi yang sama.

Pada baris [18 dan 26] tag *<body></body>* adalah halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [19, 22, dan 25], tag *<p></p>* digunakan untuk menampilkan paragraf berisi teks

Pada baris [20], tag *<h1></h1>* membentuk judul utama/heading tingkat 1. Karena posisinya berada di bagian atas dokumen, teks judul berukuran besar ini kemungkinan besar akan tumpang tindih dengan gambar pertama (*img.x1*).

Pada baris [21], tag ** menyisipkan gambar berformat bmp, yaitu *gambar.bmp*. Atribut *class="x1"* memanggil aturan CSS *absolute* dan *z-index: 1*. Atribut *width="100" height="80"*

mengatur ukuran lebar gambar 100 piksel dan tinggi 80 piksel. Karena *z-index* bernilai positif (1), gambar ini akan menutupi/menghalangi teks `<h1>` yang posisinya bertepatan dengannya.

Pada baris [24], tag `` menyisipkan gambar yang sama (gambar.bmp). Atribut `class="x2"` memanggil aturan CSS *absolute* dengan jarak 100 dari atas layar, dan *z-index*: -1. Atribut `width="100" height="80"` mengatur gambar dengan ukuran yang sama (100x80 piksel).

8. Mengubah Tampilan Link


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link {color: #ff0000;}
5	a.one:visited {color: #0000ff}
6	a.one:hover {color: #ffcc00}
7	a.two:visited {color: #0000ff}
8	a.two:hover {font-size: 150%}
9	a.three:visited {color: #0000ff}
10	a.three:hover {background: #66ff66}
11	a.four:visited {color: #0000ff}
	a.four:hover {font-family: 'Courier
12	New', Courier, monospace}
	a.five:visited {color: #0000ff;
13	text-decoration: line-through;}
	a.five:hover {text-decoration:
14	overline}
15	</style>
16	</head>
17	<body>
	<p>Gerakkan pointer mouse di atas link-
	link di bawah ini untuk membuat link tersebut
18	berubah tampilannya.</p>
	<p><a class="one"
19	href="hlm1.htm">Mengubah properti color</p>

20	<pre> <p>Mengubah properti font- size</p> </pre>
21	<pre> <p>Mengubah properti background- color</p> </pre>
22	<pre> <p>Mengubah properti font- family</p> </pre>
23	<pre> <p>Mengubah properti text- decoration</p> </pre>
24	<pre> </body> </pre>
25	<pre> </html> </pre>


B. Output Program

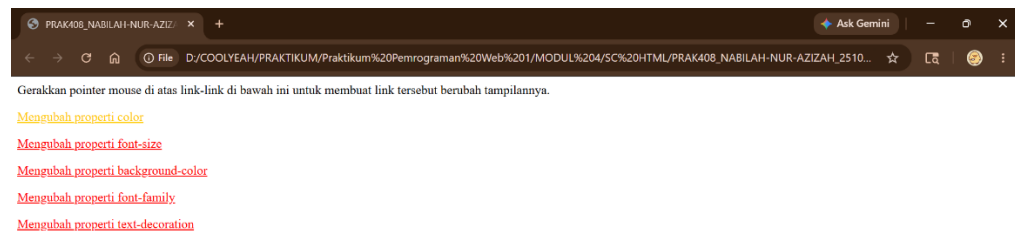


Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban 1 Soal 8

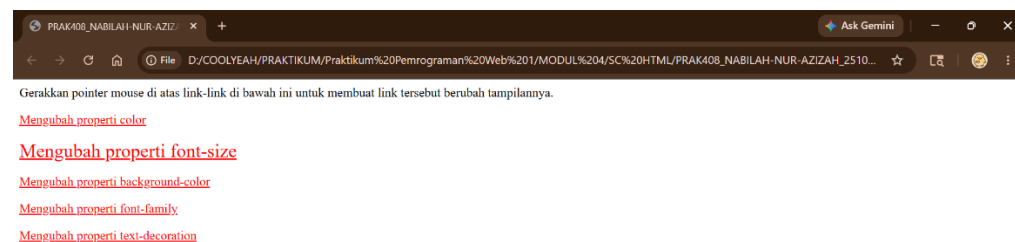


Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban 2 Soal 8

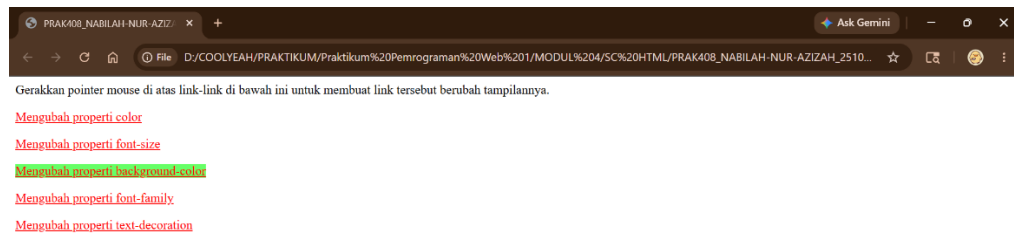

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban 3 Soal 8

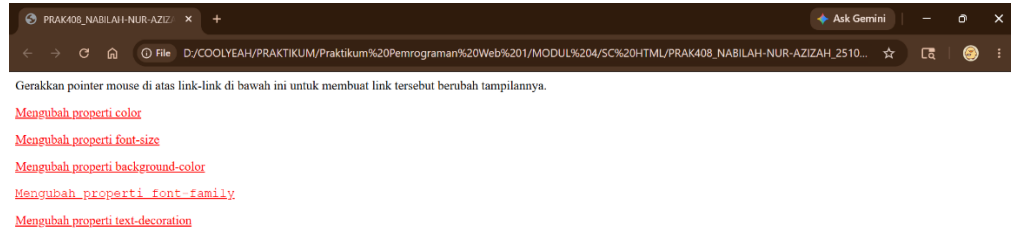

Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban 4 Soal 8

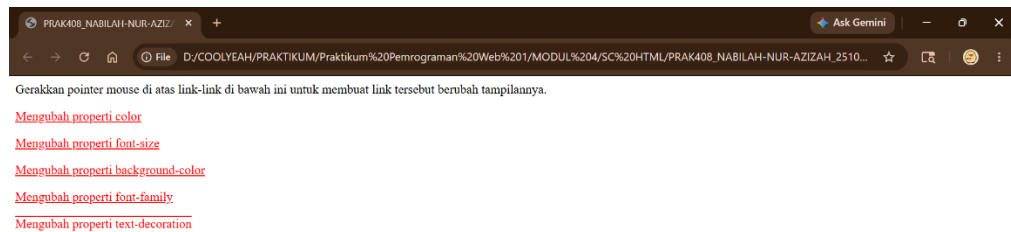

Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban 5 Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 25], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 16] tag `<head></head>` adalah bagian kepala dokumen yang berisi informasi halaman.

Pada baris [3 dan 15] tag `<style></style>` digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam dokumen HTML.

Pada baris [4], `a:link {color: #ff0000;}` menargetkan elemen tautan `<a>` dengan kondisi `:link`. Aturan ini hanya berlaku untuk

tautan yang belum pernah dikunjungi atau diklik oleh pengguna. Tautan tersebut akan diberikan warna merah (`#ff0000`).

Pada baris [5], `a.one:visited {color: #0000ff}` menargetkan tautan dengan atribut `class="one"` dalam kondisi `:visited` yaitu tautan yang sudah pernah dikunjungi atau tersimpan di riwayat browser. Warnanya akan berubah menjadi biru (`#0000ff`).

Pada baris [6], `a.one:hover {color: #ffcc00}` menargetkan tautan `class="one"` dalam kondisi `:hover`, yaitu ketika kursor mouse berada tepat di atas tautan, tapi belum diklik. Saat kursor mendekat, warna teks akan berubah seketika menjadi kuning/oranye (`#ffcc00`).

Pada baris [7], `a.two:visited {color: #0000ff}` Tautan dengan `class="two"` yang sudah dikunjungi akan berwarna biru.

Pada baris [8], `a.two:hover {font-size: 150%}` Saat kursor mouse mengambang di atas tautan `class="two"`, alih-alih warnanya berubah, ukuran teksnya yang akan membesar menjadi 150% dari ukuran standarnya.

Pada baris [9], `a.three:visited {color: #0000ff}` Tautan dengan `class="three"` yang sudah dikunjungi akan berwarna biru.

Pada baris [10], `a.three:hover {background: #66ff66}` Saat kursor diletakkan di atas tautan `class="three"`, tautan tersebut akan tiba-tiba memiliki warna latar belakang hijau terang (`#66ff66`), seperti teks yang distabilo.

Pada baris [11], `a.four:visited {color: #0000ff}` Tautan dengan `class="four"` yang sudah dikunjungi akan berwarna biru.

Pada baris [12], `a.four:hover {font-family: 'Courier New', Courier, monospace}` Saat kursor berada di atas tautan `class="four"`, jenis huruf teks tersebut (`font-family`) akan berubah menjadi Courier New.

Pada baris [13], `a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through;}` Tautan dengan `class="five"` yang sudah dikunjungi akan berwarna biru dan memiliki garis coret di tengah teksnya (`text-decoration: line-through`).

Pada baris [14], `a.five:hover {text-decoration: overline}` Saat kursor diletakkan di atas tautan `class="five"`, dekorasi teksnya berubah. Garis yang awalnya ada di bawah teks (bawaan link) atau di tengah teks (jika sudah dikunjungi) akan berpindah menjadi garis di atas teks (`overline`).

Pada baris [17 dan 24] tag `<body></body>` adalah bagian yang berisi semua konten yang akan ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [19-23], ditampilkan paragraf dengan tag `<a>`. Lalu memanggil efek CSS masing-masing kelas dan mendefinisikan tujuan dengan tautan ke file `.htm`.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main>