

#### Interferencias

# Tor, ¿la herramienta definitiva de anonimato?

Ignacio Aguilera Martos

## **Contenidos**

- 1. Interferencias
- 2. ¿Por qué es importante el anonimato?
- 3. Tor(The onion router)
- 4. Tor Browser
- 5. Enlaces de Interés

## Licencia

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

www.github.com/nacheteam/Charla-sobre-Tor

# Interferencias

## Interferencias

#### Interferencias

Interferencias es un grupo sin ánimo de lucro que pretende reunir a una serie de personas interesadas en:

- Privacidad
- Vigilancia masiva
- Derechos en internet
- Seguridad

Twitter: @Inter\_ferencias E-mail: interferencias@protonmail.com interferencias.github.io

¿Por qué es importante el

anonimato?

• Debemos ser dueños de nuestra información.

- Debemos ser dueños de nuestra información.
- No somos manipulados en función de nuestros datos si permanecemos anónimos.

- Debemos ser dueños de nuestra información.
- No somos manipulados en función de nuestros datos si permanecemos anónimos.

## Privacidad en Internet

- Debemos ser dueños de nuestra información.
- No somos manipulados en función de nuestros datos si permanecemos anónimos.

#### Privacidad en Internet

La privacidad en Internet se refiere al derecho de la privacidad personal en relación con el almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros y la exhibición de información relativa a uno mismo a través de Internet.

- Debemos ser dueños de nuestra información.
- No somos manipulados en función de nuestros datos si permanecemos anónimos.

#### Privacidad en Internet

La privacidad en Internet se refiere al derecho de la privacidad personal en relación con el almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros y la exhibición de información relativa a uno mismo a través de Internet.

## Charla de Introducción a la privacidad

https://bitbucket.org/josealberto4444/charla\_introduccion\_privacidad

Tor(The onion router)

# Propósito de Tor

• Comunicaciones anónimas.

## Propósito de Tor

- Comunicaciones anónimas.
- NO se pretende respaldar a delincuentes.

## Propósito de Tor

- Comunicaciones anónimas.
- NO se pretende respaldar a delincuentes.
- Es una red compleja de analizar.

Las entidades básicas de Tor son:

Las entidades básicas de Tor son:

• Nodos.

Las entidades básicas de Tor son:

- Nodos.
- Usuarios.

Las entidades básicas de Tor son:

- Nodos.
- Usuarios.
- Autoridades de Directorio.

#### Las entidades básicas de Tor son:

- Nodos.
- Usuarios.
- Autoridades de Directorio.

## Proxys y Tor

La relación entre nodos es similar a los proxys pero no es la misma.

Los nodos son las piezas fundamentales de Tor.

Los nodos son las piezas fundamentales de Tor.

Tipos:

Los nodos son las piezas fundamentales de Tor.

Tipos:

#### Nodos Guard o Nodos de entrada

Son los nodos que ocupan el primer lugar en los circuitos. Son críticos ya que conocen la identidad del usuario.

Los nodos son las piezas fundamentales de Tor.

Tipos:

#### Nodos Guard o Nodos de entrada

Son los nodos que ocupan el primer lugar en los circuitos. Son críticos ya que conocen la identidad del usuario.

## Middle Nodes o Relay

Son los nodos intermedios dentro de los circuitos. Son los más básicos.

Los nodos son las piezas fundamentales de Tor.

Tipos:

#### Nodos Guard o Nodos de entrada

Son los nodos que ocupan el primer lugar en los circuitos. Son críticos ya que conocen la identidad del usuario.

## Middle Nodes o Relay

Son los nodos intermedios dentro de los circuitos. Son los más básicos.

#### Exit Nodes o Nodos de salida

Son los nodos que ocupan el último lugar de los circuitos. Estos nodos tienen la información sin encriptar para enviarla al servidor de destino.

# Circuitos y su temporalidad

# Circuitos y su temporalidad

#### Circuito

Es un camino de nodos dentro del grafo de la red Tor. Incluye un nodo de entrada, varios nodos intermedios y un nodo de salida.

# Circuitos y su temporalidad

#### Circuito

Es un camino de nodos dentro del grafo de la red Tor. Incluye un nodo de entrada, varios nodos intermedios y un nodo de salida.

Los circuitos tienen una caducidad (modificable por el usuario) por motivos de seguridad.

• BadExit.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.

• BadExit.

• Fast : 100KB/s.

• Guard: 250KB/s.

• BadExit.

• Fast : 100KB/s.

• Guard: 250KB/s.

• Authority.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.

• BadExit.

• Fast : 100KB/s.

• Guard: 250KB/s.

• Authority.

• Exit.

• HSDir: Hidden Service Directory.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.
- Stable: 7 días en ejecución.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.
- Stable: 7 días en ejecución.
- Valid: lista negra y versión de Tor sin alterar.

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.
- Stable: 7 días en ejecución.
- Valid: lista negra y versión de Tor sin alterar.
- V2Dir

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.
- Stable: 7 días en ejecución.
- Valid: lista negra y versión de Tor sin alterar.
- V2Dir

- BadExit.
- Fast : 100KB/s.
- Guard: 250KB/s.
- Authority.
- Exit.
- HSDir: Hidden Service Directory.
- Named o Unnamed.
- Running: 45 minutos en ejecución.
- Stable: 7 días en ejecución.
- Valid: lista negra y versión de Tor sin alterar.
- V2Dir

Gracias a estos flags los nodos quedan valorados para saber su posición en los circuitos y su validez como nodo en general.

#### Ocurre en 4 fases:

• Fase 1(0-3): Comprobaciones básicas. Tests de seguridad y velocidad.

- Fase 1(0-3): Comprobaciones básicas. Tests de seguridad y velocidad.
- Fase 2(3-8): Nodo intermedio. Comprobaciones sobre Guard y Exit.

- Fase 1(0-3): Comprobaciones básicas. Tests de seguridad y velocidad.
- Fase 2(3-8): Nodo intermedio. Comprobaciones sobre Guard y Exit.
- Fase 3(8-68): Nodo Guard. Comprobaciones de estabilidad y Exit.

- Fase 1(0-3): Comprobaciones básicas. Tests de seguridad y velocidad.
- Fase 2(3-8): Nodo intermedio. Comprobaciones sobre Guard y Exit.
- Fase 3(8-68): Nodo Guard. Comprobaciones de estabilidad y Exit.
- Fase 4(68-...): Nodo Exit. Comprobaciones esporádicas generales.

- Fase 1(0-3): Comprobaciones básicas. Tests de seguridad y velocidad.
- Fase 2(3-8): Nodo intermedio. Comprobaciones sobre Guard y Exit.
- Fase 3(8-68): Nodo Guard. Comprobaciones de estabilidad y Exit.
- Fase 4(68-...): Nodo Exit. Comprobaciones esporádicas generales.

Los integrantes de esta comunicación son:

• Usuario.

- Usuario.
- Servicio Oculto.

- Usuario.
- Servicio Oculto.
- Puntos Introductorios.

- Usuario.
- Servicio Oculto.
- Puntos Introductorios.
- Nodo Rendezvous.

- Usuario.
- Servicio Oculto.
- Puntos Introductorios.
- Nodo Rendezvous.

Los integrantes de esta comunicación son:

- Usuario.
- Servicio Oculto.
- Puntos Introductorios.
- Nodo Rendezvous.

### Diagrama de Comunicación

 $\textit{Usuario} \Leftrightarrow \textit{Guard} \Leftrightarrow \textit{Relay} \Leftrightarrow \textit{Rendezvous} \Leftrightarrow \textit{Relay} \Leftrightarrow \textit{Guard} \Leftrightarrow \textit{Servicio} \ \textit{oculto}$ 

Los integrantes de esta comunicación son:

- Usuario.
- Servicio Oculto.
- Puntos Introductorios.
- Nodo Rendezvous.

#### Diagrama de Comunicación

 $\textit{Usuario} \Leftrightarrow \textit{Guard} \Leftrightarrow \textit{Relay} \Leftrightarrow \textit{Rendezvous} \Leftrightarrow \textit{Relay} \Leftrightarrow \textit{Guard} \Leftrightarrow \textit{Servicio} \ \textit{oculto}$ 

#### **Direcciones Onion**

Los servicios ocultos tienen URLs con el dominio onion y contienen 16 caracteres.

Por ejemplo: ab2dafgh6jklmi3t.onion ó facebookcorewwwi.onion. Deben ser caracteres entre la 'a' y la 'z' y números entre el '2' y el '7'.

• Server Descriptor: IP, ORPort, ...

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.
- Micro Descriptor: Información reducida del nodo.

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.
- Micro Descriptor: Información reducida del nodo.
- Network Status Document: fichero de consenso.

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.
- Micro Descriptor: Información reducida del nodo.
- Network Status Document: fichero de consenso.
- Router Status Entry: Información completa de nodos incluyendo flags y cálculos heurísticos.

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.
- Micro Descriptor: Información reducida del nodo.
- Network Status Document: fichero de consenso.
- Router Status Entry: Información completa de nodos incluyendo flags y cálculos heurísticos.
- Hidden Service Descriptor: Información del servicio oculto.

- Server Descriptor: IP, ORPort, ...
- ExtraInfo Descriptor: Información completa del nodo.
- Micro Descriptor: Información reducida del nodo.
- Network Status Document: fichero de consenso.
- Router Status Entry: Información completa de nodos incluyendo flags y cálculos heurísticos.
- Hidden Service Descriptor: Información del servicio oculto.

## **Puentes**

#### **Puentes**

#### **Puente**

Nodos ocultos usados para impedir las prohibiciones de uso de Tor por gobiernos o cualquier otra entidad.

# Autoridades de Directorio

### Autoridades de Directorio

#### Autoridad de Directorio

Nodo con permisos totales en la red. Son los únicos nodos de confianza. Tienen como misión controlar los nodos, valorarlos y administrar la red en general.

• Correlación punto a punto.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.
- HeartBleed.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.
- HeartBleed.
- DNS Leak.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.
- HeartBleed.
- DNS Leak.
- Clogging(Saturación de nodos).

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.
- HeartBleed.
- DNS Leak.
- Clogging(Saturación de nodos).
- Round Trip Travel Time.

- Correlación punto a punto.
- Pérdida de información del nodo de salida.
- Bloqueo de los nodos de salida.
- Ataque DDOS a Tor.
- HeartBleed.
- DNS Leak.
- Clogging(Saturación de nodos).
- Round Trip Travel Time.

## **Tor Browser**

## ¿Cómo obtener el Tor Browser?

### ¿Cómo obtener el Tor Browser?

### **Tor Project**

www.torproject.org



• Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.

- Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.
- Utilizar Tails.

- Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.
- Utilizar Tails.
- Navegar por webs https siempre que sea posible.

- Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.
- Utilizar Tails.
- Navegar por webs https siempre que sea posible.
- No introducir credenciales salvo en webs https.

- Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.
- Utilizar Tails.
- Navegar por webs https siempre que sea posible.
- No introducir credenciales salvo en webs https.
- No montar un nodo de salida si no sabes cómo hacerlo bien.

- Utilizar el Tor Browser para navegar por Internet.
- Utilizar Tails.
- Navegar por webs https siempre que sea posible.
- No introducir credenciales salvo en webs https.
- No montar un nodo de salida si no sabes cómo hacerlo bien.

#### Facebook no es tu amigo

Aunque Facebook tenga su web en Tor (facebookcorewwwi.onion) no lo hagáis...

Enlaces de Interés

### Tor flow

#### Tor flow

#### Tor flow

Tor flow es una web que muestra información del tráfico de la red Tor sobre un mapa del mundo interactivo.

### Tor flow

#### Tor flow

Tor flow es una web que muestra información del tráfico de la red Tor sobre un mapa del mundo interactivo.



### **Tor metrics**

### Tor metrics


#### **Tor Metrics**

Tor metrics es una web que nos da información estadística acerca de la red tor.

#### Tor metrics

#### **Tor Metrics**

Tor metrics es una web que nos da información estadística acerca de la red tor.




### **Tor Status**

#### Tor Status

#### **Tor Status**

Tor Status es una web que nos aporta información sobre todos los nodos que componen la red Tor y están activos.

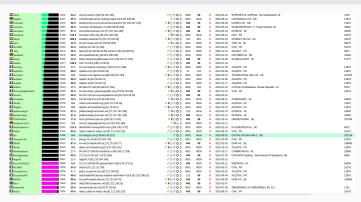

# ¿Preguntas?

