TRAIDORES

Documentacion de Analisis y Diseno

Historias de Usuario - Casos de Uso - Diagrama de Clases

Materia	Objetos
Proyecto	Traidores - juego movil de deduccion social
Alumno	Ignacio Gimenez
Version	2.0 - Beta actualizada
Fecha	26 de agosto de 2026

Documento consolidado de la entrega funcional y UML

1. Introduccion y alcance

Traidores es un juego movil de deduccion social. La beta actual incluye juego contra IA, modo online entre varios dispositivos, cuentas registradas, perfiles persistentes, historial y estadisticas, lobby con interacciones sociales y votaciones, continuidad ante desconexiones y el ciclo completo de partida con roles ocultos, acciones, debate y votacion.

Esta version consolida tres entregables solicitados en la materia Objetos: historias de usuario, casos de uso y diagrama de clases. Se mantienen las partes previamente validadas por el docente y se incorporan ajustes surgidos de la evolucion reciente de la beta.

Cambios principales de esta version

El jugador registrado deja de ser una funcion futura y pasa a formar parte del alcance implementado. El online se documenta como funcionalidad firme de la beta. Se incorporan silenciar/bloquear, expulsion directa o por votacion, continuidad y transferencia de anfitrion, revancha, eliminacion de cuenta y el nuevo formulario de sugerencias o errores que envia nombre, asunto y texto al correo bandidogamesestudio@gmail.com.

1.1 Actores funcionales

Actor	Responsabilidad principal
Jugador	Actor general con las funciones comunes del juego.
Jugador invitado	Especializacion de Jugador. Puede jugar contra IA y unirse a partidas online existentes, pero no crear salas ni usar funciones persistentes de cuenta.
Jugador registrado	Especializacion de Jugador. Posee perfil, historial, estadisticas y puede crear salas online.
Anfitrion	Rol que asume un Jugador registrado dentro de una sala; configura, inicia y administra el lobby.
Jugador eliminado	Estado funcional de un jugador dentro de una partida. Observa sin ejecutar acciones restringidas.

1.2 Decisiones de modelado

- Anfitrion se mantiene como actor de casos de uso, pero en el diagrama de clases se representa como la relacion entre Sala y JugadorRegistrado; no se crea una clase Anfitrion separada.
- Jugador eliminado es un estado de Participacion dentro de una Partida y no una subclase permanente de Jugador.
- Los casos de uso describen objetivos del actor; el diagrama de clases describe entidades, responsabilidades y relaciones del dominio, por lo que no existe una correspondencia uno a uno entre cada caso de uso y cada metodo.
- No se incluyen getters/setters en las clases; se muestran operaciones relevantes para el comportamiento del dominio.

2. Historias de Usuario - Version actualizada

Se conserva la numeracion historica para mantener trazabilidad con la entrega anterior. HU-18 permanece registrada como elemento retirado del alcance actual; las nuevas funciones se agregan desde HU-20 en adelante.

ID	Historia	Actor	Prioridad	Estado
HU-01	Personalizar el perfil	Jugador registrado	Alta	Implementada
HU-02	Crear una partida local contra IA	Jugador	Alta	Implementada
HU-03	Ajustar reglas y composicion	Anfitrion	Media	Implementada
HU-04	Recibir y consultar un rol	Jugador	Alta	Implementada

	secreto			
HU-05	Realizar una accion de rol	Jugador con habilidad	Alta	Implementada
HU-06	Debatir mediante el chat	Jugador habilitado	Alta	Implementada
HU-07	Votar y resolver empates	Jugador habilitado	Alta	Implementada
HU-08	Continuar observando tras ser eliminado	Jugador eliminado	Media	Implementada
HU-09	Consultar el resultado final	Jugador	Alta	Implementada
HU-10	Acceder al online como invitado	Jugador invitado	Alta	Implementada
HU-11	Crear una sala online	Jugador registrado / Anfitrion	Alta	Implementada
HU-12	Buscar o unirse a una sala	Jugador	Alta	Implementada
HU-13	Confirmar disponibilidad y votar mapa	Jugador online	Alta	Implementada
HU-14	Conversar y enviar emotes en el lobby	Jugador online	Media	Implementada
HU-15	Jugar una partida online sincronizada	Jugador online	Alta	Implementada
HU-16	Recuperar la sala y transferir el anfitrion	Jugador online	Alta	Implementada
HU-17	Registrar una cuenta permanente	Jugador invitado	Alta	Implementada
HU-18	Gestion administradora de usuarios y roles	Administrador	-	Fuera de alcance actual
HU-19	Consultar historial y estadisticas	Jugador registrado	Media	Implementada
HU-20	Silenciar o bloquear a otro jugador	Jugador	Media	Implementada
HU-21	Gestionar la expulsion de un jugador	Jugador / Anfitrion	Media	Implementada
HU-22	Preparar una revancha	Jugador online / Anfitrion	Media	Implementada
HU-23	Enviar una sugerencia o reportar un error	Jugador	Media	Implementada en beta
HU-24	Eliminar la cuenta registrada	Jugador registrado	Media	Implementada

HU-01 - Personalizar el perfil

Actor	Jugador registrado
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador registrado, quiero personalizar mi nombre, avatar, banner, biografia, rol favorito y emotes para identificarme y expresarme dentro del juego.
Criterios de aceptacion	- Dado un perfil registrado, cuando el jugador guarda datos validos, entonces el sistema conserva la personalizacion asociada a su cuenta. - Dado un dato invalido, cuando se intenta guardar, entonces el sistema informa el problema y evita una configuracion incorrecta. - Dado un perfil guardado, cuando el jugador vuelve a abrir la aplicacion, entonces recupera sus elecciones.

HU-02 - Crear una partida local contra IA

Actor	Jugador
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador, quiero iniciar una partida contra IA para poder jugar sin depender de otros dispositivos o jugadores online.
Criterios de aceptacion	- Dado el menu Jugar, cuando el jugador selecciona Jugar vs IA, entonces el sistema abre directamente el lobby local. - Dada una configuracion valida, cuando se inicia, entonces el sistema genera los participantes controlados por IA. - Dado el inicio de partida, entonces se realiza el reparto de roles y comienza el ciclo de juego.

HU-03 - Ajustar reglas y composicion

Actor	Anfitrion
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como anfitrion, quiero configurar los parametros habilitados de la partida para adaptar el ritmo y la experiencia del grupo.
Criterios de aceptacion	- Dada una sala sin iniciar, cuando se modifica una opcion valida, entonces el lobby refleja el cambio. - Dada una combinacion incompatible, cuando se intenta confirmar, entonces el sistema la bloquea o solicita corregirla. - Dada una configuracion confirmada, cuando comienza la partida, entonces se mantiene durante sus fases.

HU-04 - Recibir y consultar un rol secreto

Actor	Jugador
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador, quiero recibir un rol secreto con su equipo, objetivo y habilidad para comprender como debo jugar sin revelar mi identidad.
Criterios de aceptacion	- Dada una partida iniciada, cuando finaliza el reparto, cada jugador recibe exactamente un rol valido. - Dada la carta de rol, cuando se muestra, presenta nombre, equipo, objetivo y habilidad cuando corresponda. - Dado que el rol es privado, el sistema evita su revelacion automatica al resto de jugadores.

HU-05 - Realizar una accion de rol

Actor	Jugador con habilidad
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador con una habilidad habilitada, quiero seleccionar un objetivo y confirmar mi accion para intervenir en la ronda.
Criterios de aceptacion	- Dada una fase aplicable, cuando el jugador selecciona un objetivo valido, se habilita la confirmacion. - Dada una accion confirmada, el sistema la registra una sola vez. - Dado un objetivo invalido o una accion repetida, el sistema impide registrarla.

HU-06 - Debatir mediante el chat

Actor	Jugador habilitado
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador habilitado, quiero enviar y leer mensajes durante las fases permitidas para debatir, acusar y compartir deducciones.
Criterios de aceptacion	- Dada una fase con chat habilitado, un mensaje valido se publica identificado con su autor. - Dado un mensaje vacio o invalido, el sistema lo rechaza. - Dada una fase o estado que bloquea la conversacion, el sistema impide el envio e informa el motivo.

HU-07 - Votar y resolver empates

Actor	Jugador habilitado
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador habilitado, quiero votar a un participante y, si hay empate, volver a elegir entre los empatados para resolver una posible expulsion.
Criterios de aceptacion	- Durante una votacion activa, cada jugador registra un unico voto valido. - Si existe empate, el desempate limita los candidatos a los jugadores empatados. - Al cerrar la votacion, todos reciben el mismo resultado.

HU-08 - Continuar observando tras ser eliminado

Actor	Jugador eliminado
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador eliminado, quiero seguir observando la partida sin intervenir para permanecer involucrado hasta el final.
Criterios de aceptacion	- El eliminado continua recibiendo fases, anuncios y resultados compartidos. - El sistema bloquea las acciones, votos y comunicaciones no permitidas para su estado. - El jugador permanece vinculado a la partida hasta su finalizacion.

HU-09 - Consultar el resultado final

Actor	Jugador
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador, quiero conocer el bando ganador y mi resultado para comprender como termino la partida y continuar al flujo posterior.
Criterios de aceptacion	- Al alcanzarse una condicion de victoria, todos visualizan el mismo bando ganador. - La pantalla final presenta el resumen disponible y el resultado personal. - El jugador puede regresar al lobby o continuar con la revancha cuando corresponda.

HU-10 - Acceder al online como invitado

Actor	Jugador invitado
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador invitado, quiero acceder al modo online sin crear una cuenta para buscar o ingresar a partidas existentes rapidamente.
Criterios de aceptacion	- Un invitado puede ingresar un codigo de sala o buscar partidas disponibles. - Un invitado puede unirse y jugar con las mismas reglas de jugabilidad que un registrado. - Un invitado no puede crear partidas online ni acceder a funciones persistentes de cuenta.

HU-11 - Crear una sala online

Actor	Jugador registrado / Anfitrion
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador registrado, quiero crear una sala online para reunir a otros jugadores y asumir el rol de anfitrion.
Criterios de aceptacion	- Dada una cuenta registrada y conexion valida, al crear la sala el sistema genera un codigo identificador. - El creador queda asociado como anfitrion. - La sala muestra y sincroniza los jugadores que ingresan.

HU-12 - Buscar o unirse a una sala

Actor	Jugador
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador, quiero buscar salas publicas o ingresar un codigo para unirme a la partida de mi grupo.
Criterios de aceptacion	- Las salas publicas con cupo se muestran como disponibles. - Un codigo valido permite localizar e ingresar a la sala correspondiente. - Una sala llena, cerrada, finalizada o inexistente impide el ingreso e informa el motivo.

HU-13 - Confirmar disponibilidad y votar mapa

Actor	Jugador online
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador online, quiero marcarme listo y votar un mapa para comunicar mi disponibilidad y preferencia antes del inicio.
Criterios de aceptacion	- Al cambiar el estado Listo, todos los integrantes ven la actualizacion. - El jugador puede registrar un unico voto de mapa y modificarlo antes del cierre cuando la sala lo permite. - Si hay empate de mapas, se aplica la regla definida por la sala.

HU-14 - Conversar y enviar emotes en el lobby

Actor	Jugador online
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador online, quiero enviar mensajes y emotes desde el lobby para coordinarme y expresarme mientras espero el inicio.
Criterios de aceptacion	- Los mensajes y emotes validos se distribuyen a los integrantes conectados. - El sistema valida el contenido antes de publicarlo. - Al preparar una nueva sesion, el chat se administra segun las reglas de la revancha.

HU-15 - Jugar una partida online sincronizada

Actor	Jugador online
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador online, quiero recibir fases, tiempos, anuncios y resultados sincronizados con el resto para jugar una partida coherente entre dispositivos.
Criterios de aceptacion	- Los clientes aplican la misma ronda y fase compartida. - Las acciones y votos confirmados quedan registrados para su resolucion. - Los anuncios y resultados se mantienen consistentes entre los participantes.

HU-16 - Recuperar la sala y transferir el anfitrion

Actor	Jugador online
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador online, quiero recuperar mi sala tras una desconexion y que la autoridad pueda transferirse si el anfitrion deja de estar disponible para evitar que la sesion quede bloqueada.
Criterios de aceptacion	- Una desconexion actualiza el estado de presencia del jugador. - Un reingreso valido recupera la sala y el estado necesario para continuar. - Si el anfitrion no puede continuar, se aplica la regla de transferencia a otro jugador habilitado.

HU-17 - Registrar una cuenta permanente

Actor	Jugador invitado
Prioridad	Alta
Estado	Implementada
Historia	Como jugador invitado, quiero registrarme mediante correo y contrasena o Google para conservar perfil, historial y estadisticas y habilitar la creacion de partidas online.
Criterios de aceptacion	- El registro puede realizarse con correo y contrasena o con una cuenta de Google. - Una cuenta creada queda asociada al dispositivo y se reconoce automaticamente en aperturas posteriores. - Un error de validacion o autenticacion impide crear la cuenta y se informa al jugador.

HU-18 - Gestion administradora de usuarios y roles

Actor	Administrador
Prioridad	-
Estado	Fuera de alcance actual
Historia	La administracion interna de usuarios y roles no forma parte de la beta actual del juego.
Criterios de aceptacion	- No existe actualmente un actor Administrador dentro de la interfaz del juego. - Firebase o Google Play Console se consideran herramientas externas de operacion y no un actor funcional del producto.

HU-19 - Consultar historial y estadisticas

Actor	Jugador registrado
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador registrado, quiero consultar mis partidas y estadisticas para observar mi progreso a lo largo del tiempo.
Criterios de aceptacion	- El historial muestra informacion asociada exclusivamente a la cuenta actual. - Las estadisticas reflejan los datos persistidos de las partidas registradas. - Si no existen partidas, el sistema muestra un estado vacio comprensible.

HU-20 - Silenciar o bloquear a otro jugador

Actor	Jugador
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador, quiero silenciar o bloquear a otro participante para controlar interacciones no deseadas durante el uso online.
Criterios de aceptacion	- Al silenciar a un jugador, sus comunicaciones dejan de mostrarse segun las reglas de la beta. - Al bloquear a un jugador, el sistema registra una restriccion persistente de interaccion. - El estado puede ser revertido mediante las opciones disponibles.

HU-21 - Gestionar la expulsion de un jugador

Actor	Jugador / Anfitrion
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como participante de una sala, quiero poder solicitar la expulsion de un jugador, y como anfitrion quiero poder expulsarlo directamente cuando corresponda, para mantener el lobby en condiciones adecuadas.
Criterios de aceptacion	- Un jugador comun puede iniciar una solicitud de expulsion que abre una votacion. - Los jugadores habilitados pueden votar una sola vez. - El anfitrion puede expulsar directamente a un integrante cuando utiliza su funcion de administracion.

HU-22 - Preparar una revancha

Actor	Jugador online / Anfitrion
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador online, quiero participar de una revancha al terminar una partida para volver a jugar con el mismo grupo sin reconstruir la sala desde cero.
Criterios de aceptacion	- Al finalizar la partida, el flujo puede regresar al lobby de la sala. - La nueva partida utiliza una configuracion valida y reinicia el estado propio de la partida anterior. - Los datos temporales que no deben mezclarse entre sesiones se limpian antes del nuevo inicio.

HU-23 - Enviar una sugerencia o reportar un error

Actor	Jugador
Prioridad	Media
Estado	Implementada en beta
Historia	Como jugador, quiero enviar desde el menu una sugerencia o reporte de error para comunicarme directamente con el estudio y contribuir a mejorar el juego.
Criterios de aceptacion	- El formulario solicita nombre, asunto y texto del mensaje. - Con datos validos y conexion disponible, el mensaje se envia a bandidogamesestudio@gmail.com. - Si faltan datos o el envio falla, el sistema informa el problema y no confirma el envio.

HU-24 - Eliminar la cuenta registrada

Actor	Jugador registrado
Prioridad	Media
Estado	Implementada
Historia	Como jugador registrado, quiero eliminar mi cuenta para dejar de mantener una identidad registrada y los datos asociados segun las reglas del sistema.
Criterios de aceptacion	- El sistema solicita confirmacion antes de eliminar la cuenta. - Si el jugador cancela, no se modifica la cuenta. - Si la eliminacion se completa, el dispositivo deja de mantener una cuenta registrada activa.

3. Casos de Uso

Los diagramas siguientes corresponden a las capturas finales realizadas en draw.io y previamente validadas. Debajo de cada diagrama se indican las ampliaciones incorporadas posteriormente a la beta. La especificacion textual incluye tanto los casos representados en las capturas como los nuevos casos funcionales.

3.1 Funciones generales y cuenta

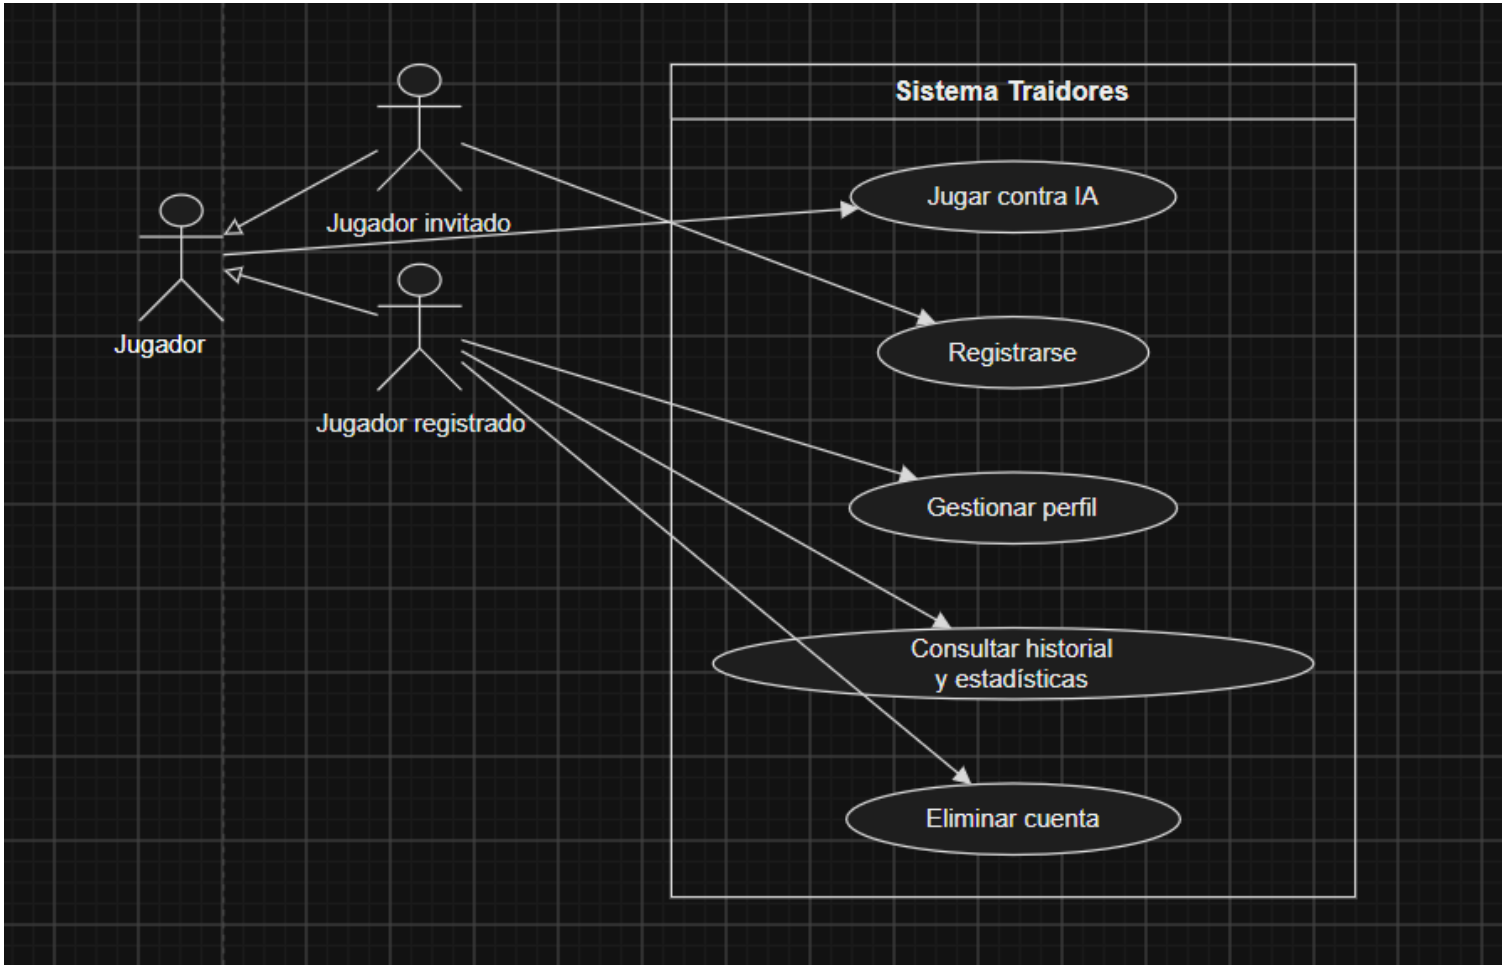


Figura 1. Diagrama de casos de uso - funciones generales y cuenta.

Actualizacion posterior a la captura

La beta incorpora CU-27 Enviar sugerencia o reportar error, disponible para el actor general Jugador. Esta ampliacion se documenta textualmente en la presente version.

3.2 Lobby y modo online

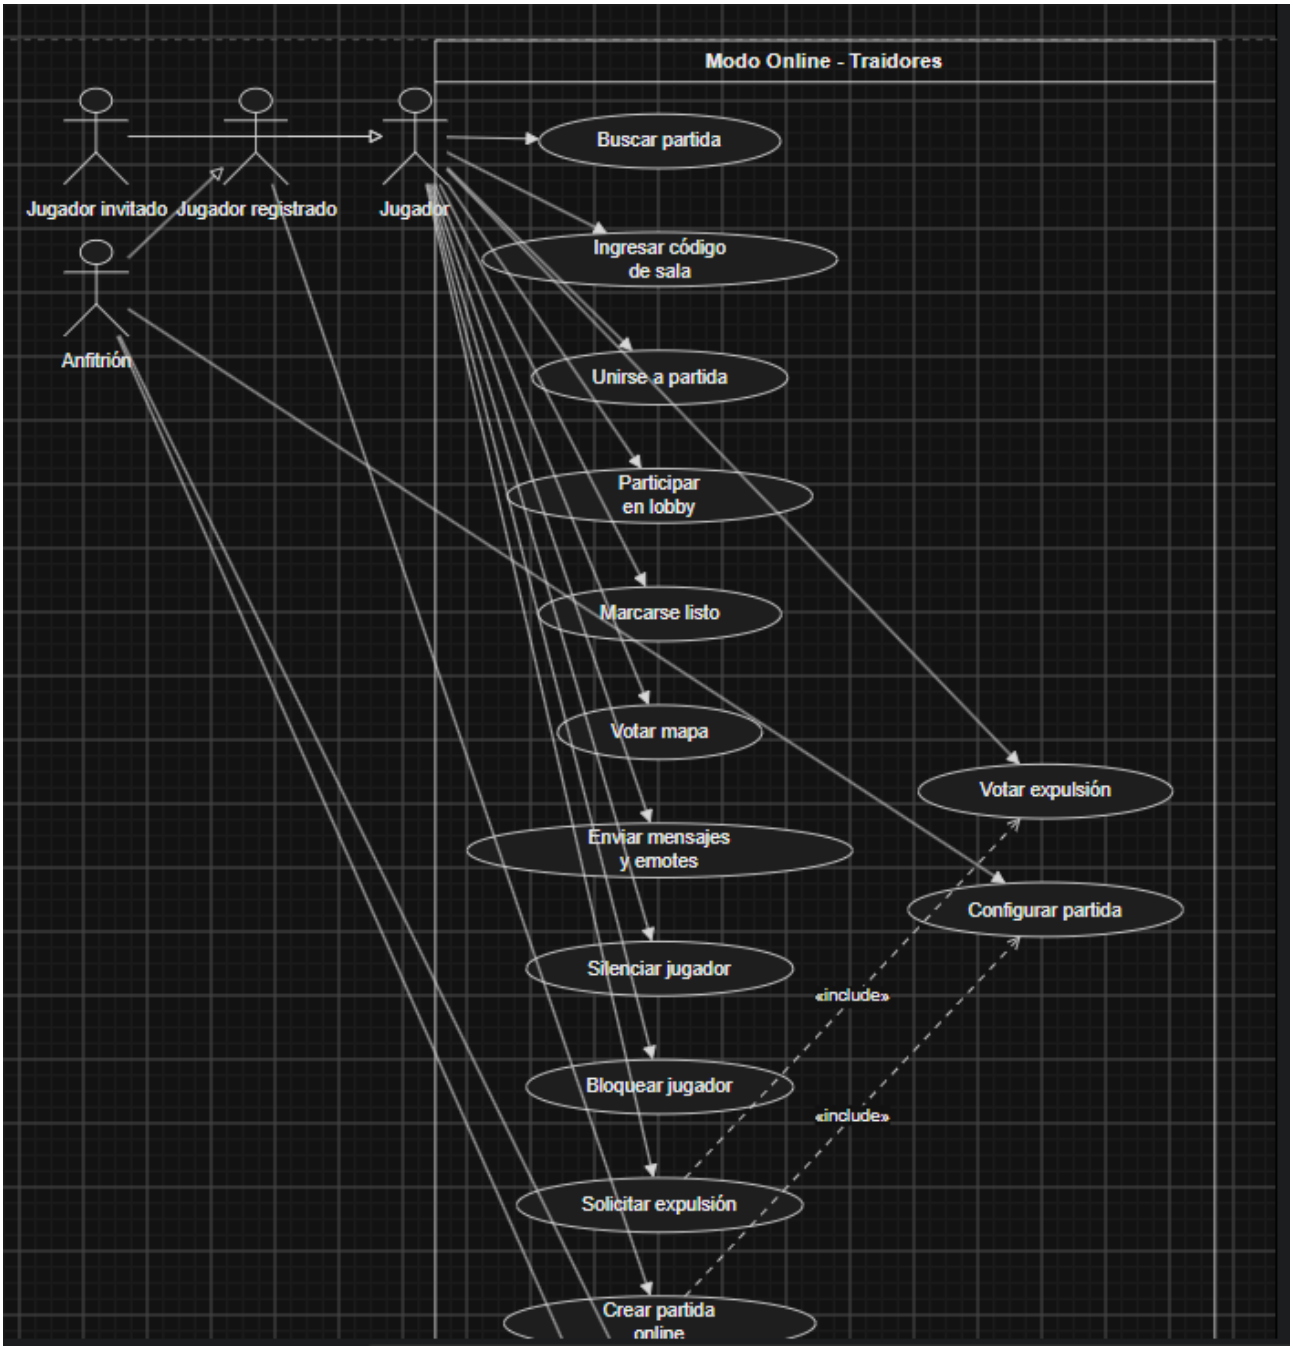


Figura 2. Diagrama de casos de uso - lobby y modo online.

Actualizaciones posteriores a la captura

La especificacion textual agrega CU-28 Iniciar partida online, CU-29 Expulsar jugador del lobby, CU-30 Abandonar sala, CU-31 Reconectarse a sala, CU-32 Transferir anfitrion y CU-33 Preparar revancha. Estos casos complementan la version grafica ya validada.

3.3 Partida

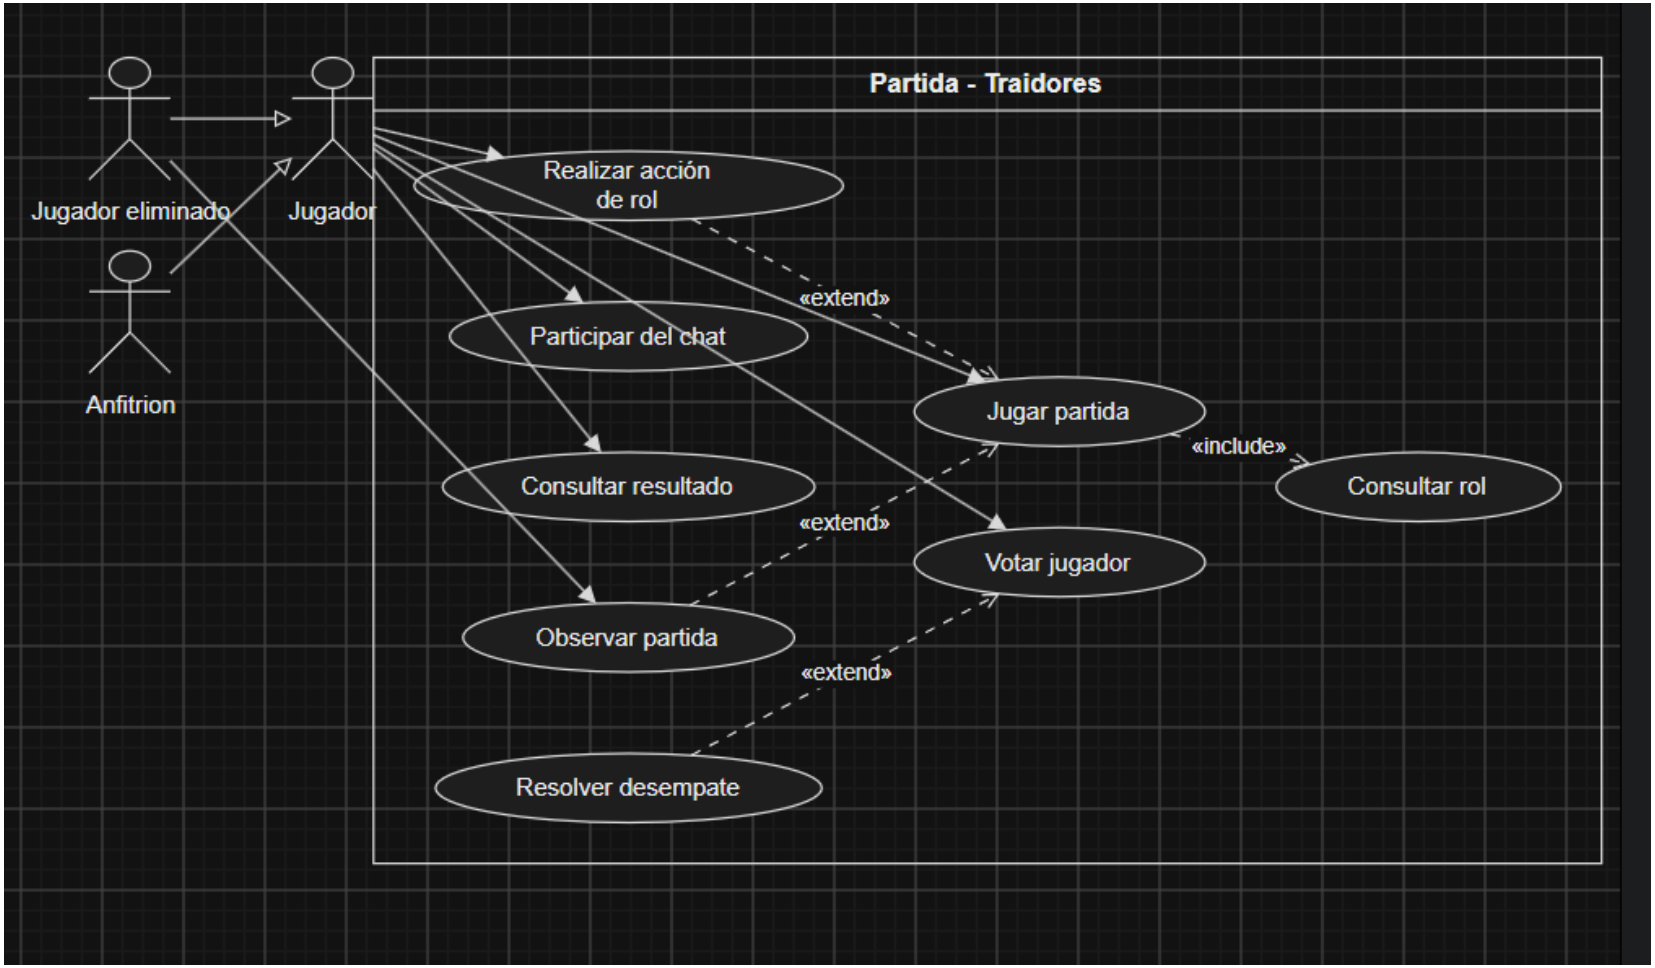


Figura 3. Diagrama de casos de uso - partida.

3.4 Catalogo actualizado de casos de uso

ID	Caso de uso	Area	Actor principal
CU-01	Jugar contra IA	Funciones generales	Jugador
CU-02	Registrarse	Cuenta	Jugador invitado
CU-03	Gestionar perfil	Cuenta	Jugador registrado
CU-04	Consultar historial y estadisticas	Cuenta	Jugador registrado
CU-05	Eliminar cuenta	Cuenta	Jugador registrado
CU-06	Buscar partida	Lobby y modo online	Jugador
CU-07	Ingresar codigo de sala	Lobby y modo online	Jugador
CU-08	Unirse a partida	Lobby y modo online	Jugador
CU-09	Participar en lobby	Lobby y modo online	Jugador
CU-10	Marcarse listo	Lobby y modo online	Jugador
CU-11	Votar mapa	Lobby y modo online	Jugador
CU-12	Enviar mensajes y emotes	Lobby y modo online	Jugador
CU-13	Silenciar jugador	Lobby y modo online	Jugador
CU-14	Bloquear jugador	Lobby y modo online	Jugador
CU-15	Solicitar expulsion	Lobby y modo online	Jugador
CU-16	Votar expulsion	Lobby y modo online	Jugador habilitado
CU-17	Configurar partida	Lobby y modo online	Anfitrion
CU-18	Crear partida online	Lobby y modo online	Jugador registrado
CU-19	Jugar partida	Partida	Jugador
CU-20	Consultar rol	Partida	Jugador
CU-21	Realizar accion de rol	Partida	Jugador con habilidad
CU-22	Participar del chat	Partida	Jugador habilitado
CU-23	Votar jugador	Partida	Jugador habilitado
CU-24	Resolver desempate	Partida	Jugador habilitado
CU-25	Observar partida	Partida	Jugador eliminado
CU-26	Consultar resultado	Partida	Jugador
CU-27	Enviar sugerencia o reportar error	Funciones generales / Soporte	Jugador
CU-28	Iniciar partida online	Lobby y modo online	Anfitrion
CU-29	Expulsar jugador del lobby	Lobby y modo online	Anfitrion
CU-30	Abandonar sala	Lobby y modo online	Jugador
CU-31	Reconectarse a sala	Continuidad online	Jugador online
CU-32	Transferir anfitrion	Continuidad online	Anfitrion / Jugador registrado habilitado
CU-33	Preparar revancha	Lobby y modo online	Jugador online / Anfitrion

3.5 Especificacion textual

Cada ficha incluye nombre, actor, descripcion, precondiciones, evento desencadenante, flujo principal, alternativas o excepciones, postcondiciones, relacion UML y prioridad, siguiendo el formato solicitado en clase.

CU-01 - Jugar contra IA

Area	Funciones generales
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Iniciar una partida local contra participantes controlados por IA.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Jugar > Jugar vs IA.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- La aplicacion se encuentra iniciada.
Flujo principal	1. El jugador abre Jugar. 2. Selecciona Jugar vs IA. 3. El sistema abre el lobby local. 4. El jugador revisa o ajusta la configuracion disponible. 5. El jugador inicia la partida. 6. El sistema genera los participantes IA y realiza el reparto de roles.
Flujos alternativos / excepciones	- Si la configuracion no es valida, el sistema impide iniciar hasta corregirla.
Postcondiciones	- Existe una partida local activa. - El jugador participa en la partida y recibe un rol.
Relacion UML	Caso disponible para el actor general Jugador.
Prioridad	Alta

CU-02 - Registrarse

Area	Cuenta
Actor(es)	Jugador invitado
Descripcion	Crear una cuenta permanente mediante correo y contrasena o Google.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Registrarse desde la invitacion inicial o desde la opcion disponible posteriormente.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador utiliza el juego como invitado. - Existe conexion a Internet.
Flujo principal	1. El sistema muestra las ventajas de registrarse. 2. El jugador selecciona Registrarse. 3. El sistema ofrece correo y contrasena o Google. 4. El jugador completa el metodo elegido. 5. El sistema valida la informacion o autenticacion externa. 6. La cuenta se crea y queda asociada al dispositivo. 7. El sistema reconoce al usuario como Jugador registrado.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el jugador elige Continuar como invitado en la primera apertura, la invitacion se cierra y no vuelve a mostrarse automaticamente. - Si la validacion o autenticacion falla, el sistema informa el problema y no crea la cuenta.
Postcondiciones	- Existe una cuenta registrada activa. - Se habilitan perfil, historial, estadisticas y creacion de salas online.
Relacion UML	Caso especifico de Jugador invitado.
Prioridad	Alta

CU-03 - Gestionar perfil

Area	Cuenta
Actor(es)	Jugador registrado
Descripcion	Consultar y modificar la personalizacion asociada a la cuenta.
Evento desencadenante	El jugador registrado accede a su perfil.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- Existe una cuenta registrada activa.
Flujo principal	1. El jugador abre el perfil. 2. El sistema muestra la informacion actual. 3. El jugador modifica los campos permitidos. 4. Confirma los cambios. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda la nueva configuracion.
Flujos alternativos / excepciones	- Si un dato es invalido, el sistema informa el error y conserva la informacion anterior hasta que se corrija.
Postcondiciones	- El perfil queda actualizado y asociado a la cuenta.
Relacion UML	Caso exclusivo de Jugador registrado.
Prioridad	Media

CU-04 - Consultar historial y estadisticas

Area	Cuenta
Actor(es)	Jugador registrado
Descripcion	Mostrar partidas y datos acumulados de rendimiento asociados a la cuenta.
Evento desencadenante	El jugador abre Historial o Estadisticas.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- Existe una cuenta registrada activa.
Flujo principal	1. El sistema identifica la cuenta actual. 2. Recupera las partidas y datos asociados. 3. Calcula o presenta los indicadores disponibles. 4. El jugador consulta partidas, victorias, derrotas, roles u otros datos persistidos.
Flujos alternativos / excepciones	- Si no existen partidas, el sistema muestra un estado vacio. - Si los datos no estan disponibles temporalmente, el sistema informa el problema.
Postcondiciones	- No se modifican datos; la informacion queda visualizada.
Relacion UML	Caso exclusivo de Jugador registrado.
Prioridad	Media

CU-05 - Eliminar cuenta

Area	Cuenta
Actor(es)	Jugador registrado
Descripcion	Eliminar la cuenta registrada y retirar su estado activo del dispositivo.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Eliminar cuenta.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- Existe una cuenta registrada activa.
Flujo principal	1. El jugador accede a las opciones de cuenta. 2. Selecciona Eliminar cuenta. 3. El sistema muestra una advertencia y solicita confirmacion. 4. El jugador confirma. 5. El sistema procesa la eliminacion. 6. El dispositivo deja de mantener la cuenta registrada activa.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el jugador cancela, no se modifica la cuenta. - Si ocurre un error, el sistema informa el problema y conserva la cuenta.
Postcondiciones	- La cuenta deja de estar disponible para el jugador segun las reglas de eliminacion.
Relacion UML	Caso exclusivo de Jugador registrado.
Prioridad	Media

CU-06 - Buscar partida

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Consultar salas publicas disponibles para ingresar.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Buscar partida.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador ingreso al modo online. - Existe conexion a Internet.
Flujo principal	1. El sistema consulta las salas publicas. 2. Filtra las que admiten nuevos jugadores. 3. Muestra la lista de partidas disponibles. 4. El jugador selecciona una sala.
Flujos alternativos / excepciones	- Si no existen salas, el sistema informa que no se encontraron partidas. - Si una sala deja de estar disponible, el sistema actualiza el resultado.
Postcondiciones	- El jugador identifica una sala y puede continuar con Unirse a partida.
Relacion UML	Caso disponible para Jugador.
Prioridad	Alta

CU-07 - Ingresar codigo de sala

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Localizar una sala concreta mediante su codigo compartido.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Ingresar codigo e introduce el codigo recibido.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador ingreso al modo online. - Posee un codigo de sala. - Existe conexion a Internet.
Flujo principal	1. El sistema solicita el codigo. 2. El jugador lo introduce. 3. El sistema valida el formato y busca la sala. 4. Si la sala es valida, la presenta para el ingreso.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el codigo es invalido o inexistente, el sistema informa el error. - Si la sala esta llena, finalizada o cerrada, el sistema impide el ingreso.
Postcondiciones	- La sala queda identificada y el jugador puede unirse si cumple las condiciones.
Relacion UML	Caso disponible para Jugador.
Prioridad	Alta

CU-08 - Unirse a partida

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Incorporar al jugador a una sala online activa.
Evento desencadenante	El jugador selecciona una sala encontrada o confirma el ingreso mediante codigo.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- La sala existe y admite nuevos jugadores. - Existe conexion activa.
Flujo principal	1. El jugador confirma la sala. 2. El sistema verifica cupo y estado. 3. Registra la presencia del jugador. 4. Actualiza los integrantes visibles. 5. Muestra el lobby online.
Flujos alternativos / excepciones	- Si la sala cambia de estado o se llena, el sistema cancela el ingreso e informa el motivo. - Si se pierde la conexion, el ingreso no se completa.
Postcondiciones	- El jugador pertenece a la sala y puede participar del lobby.
Relacion UML	Caso disponible para Jugador.
Prioridad	Alta

CU-09 - Participar en lobby

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Permanecer en la sala previa a la partida y utilizar las acciones disponibles.
Evento desencadenante	El jugador se une correctamente a una sala.
Tipo de desencadenante	Interno - consecuencia de Unirse a partida.
Precondiciones	- El jugador pertenece a una sala online activa.
Flujo principal	1. El sistema muestra jugadores y estado de sala. 2. El jugador consulta la informacion del lobby. 3. Puede marcarse listo, votar mapa, comunicarse y usar funciones sociales habilitadas. 4. El sistema sincroniza los cambios. 5. El jugador permanece hasta iniciar, abandonar o ser retirado.
Flujos alternativos / excepciones	- Si la sala se cierra o el jugador es expulsado, finaliza su participacion. - Si pierde conexion, el sistema actualiza su presencia y permite recuperacion cuando corresponde.
Postcondiciones	- El estado del jugador permanece sincronizado con la sala.
Relacion UML	Caso central del lobby online.
Prioridad	Alta

CU-10 - Marcarse listo

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Indicar que el jugador esta preparado para comenzar.
Evento desencadenante	El jugador pulsa Listo.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador pertenece a un lobby activo.
Flujo principal	1. El jugador selecciona Listo. 2. El sistema actualiza su estado. 3. Publica el cambio en la sala. 4. Los demas integrantes visualizan la actualizacion.
Flujos alternativos / excepciones	- El jugador puede modificar su estado antes del inicio cuando la sala lo permite.
Postcondiciones	- La sala refleja el estado actual de disponibilidad.
Relacion UML	Accion asociada a Participar en lobby.
Prioridad	Alta

CU-11 - Votar mapa

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Registrar la preferencia de mapa antes del inicio.
Evento desencadenante	El jugador selecciona un mapa disponible.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador pertenece al lobby. - La votacion de mapa esta habilitada.
Flujo principal	1. El sistema muestra los mapas. 2. El jugador selecciona uno. 3. El sistema registra su voto. 4. Actualiza el recuento. 5. El jugador puede modificar su seleccion antes del cierre cuando se permite.
Flujos alternativos / excepciones	- Si hay empate, se aplica la regla de desempate del lobby, por ejemplo decision del anfitrion entre los mapas empatados.
Postcondiciones	- La preferencia queda registrada para la seleccion del mapa.
Relacion UML	Accion asociada a Participar en lobby.
Prioridad	Media

CU-12 - Enviar mensajes y emotes

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Comunicarse con los integrantes de la sala mientras esperan el inicio.
Evento desencadenante	El jugador envia texto o selecciona un emote.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador pertenece a un lobby activo.
Flujo principal	1. El jugador abre la comunicacion. 2. Escribe un mensaje o selecciona un emote. 3. El sistema valida el contenido. 4. Publica la comunicacion. 5. Los integrantes habilitados la reciben.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el contenido es invalido o excede limites, el sistema lo rechaza. - Las preferencias de silenciar o bloquear se aplican segun la configuracion del receptor.
Postcondiciones	- La comunicacion valida queda publicada en la sesion de lobby.
Relacion UML	Accion asociada a Participar en lobby.
Prioridad	Media

CU-13 - Silenciar jugador

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Ocultar las comunicaciones de otro participante sin expulsarlo de la sala.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Silenciar sobre otro participante.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- Ambos jugadores participan en un contexto online donde la funcion esta disponible.
Flujo principal	1. El jugador selecciona al participante. 2. Elige Silenciar. 3. El sistema registra la preferencia. 4. Las comunicaciones del participante dejan de mostrarse segun las reglas de la beta.
Flujos alternativos / excepciones	- Si posteriormente se quita el silencio, las nuevas comunicaciones vuelven a mostrarse.
Postcondiciones	- El participante queda silenciado para el jugador que realizo la accion.
Relacion UML	Accion opcional de interaccion social.
Prioridad	Media

CU-14 - Bloquear jugador

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Registrar una restriccion persistente de interaccion con otro jugador.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Bloquear sobre otro participante.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador puede identificar al usuario objetivo.
Flujo principal	1. El jugador selecciona al participante. 2. Elige Bloquear. 3. El sistema solicita confirmacion cuando corresponde. 4. El jugador confirma. 5. El sistema registra el bloqueo y aplica las restricciones definidas por la beta.
Flujos alternativos / excepciones	- Si se cancela, no se registra el bloqueo. - Si ya estaba bloqueado, se mantiene el estado existente.
Postcondiciones	- El usuario queda bloqueado para el jugador que realizo la accion.
Relacion UML	Accion opcional de interaccion social.
Prioridad	Media

CU-15 - Solicitar expulsion

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Proponer la expulsion de otro integrante mediante votacion de la sala.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Solicitar expulsion sobre otro participante.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El solicitante pertenece a la sala. - El objetivo puede ser sometido a votacion.
Flujo principal	1. El jugador selecciona al objetivo. 2. Elige Solicitar expulsion. 3. El sistema valida la solicitud. 4. Abre una votacion para los jugadores habilitados. 5. La sala recibe la notificacion.
Flujos alternativos / excepciones	- Si ya existe una votacion activa o el objetivo no es elegible, el sistema rechaza la solicitud e informa el motivo.
Postcondiciones	- Existe una votacion de expulsion activa.
Relacion UML	Incluye Votar expulsion.
Prioridad	Media

CU-16 - Votar expulsion

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador habilitado
Descripcion	Decidir mediante voto si otro integrante debe ser retirado de la sala.
Evento desencadenante	El sistema abre una votacion de expulsion.
Tipo de desencadenante	Interno - iniciado por una solicitud de expulsion.
Precondiciones	- Existe una votacion activa. - El jugador esta habilitado para votar.
Flujo principal	1. El sistema muestra el objetivo y las opciones. 2. El jugador emite su voto. 3. El sistema lo registra una sola vez. 4. Al cierre calcula el resultado. 5. Si se alcanza la condicion necesaria, retira al objetivo; de lo contrario permanece.
Flujos alternativos / excepciones	- Si un jugador no vota antes del cierre, se resuelve con los votos registrados segun las reglas.
Postcondiciones	- La votacion queda cerrada y el resultado aplicado.
Relacion UML	Incluido por Solicitar expulsion.
Prioridad	Media

CU-17 - Configurar partida

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Anfitrion
Descripcion	Definir los parametros habilitados de la sala antes del inicio.
Evento desencadenante	El anfitrion crea una sala o abre su configuracion.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El actor es anfitrion. - La partida no ha comenzado.
Flujo principal	1. El sistema muestra las opciones configurables. 2. El anfitrion ajusta los parametros. 3. El sistema valida la combinacion. 4. El anfitrion confirma. 5. El sistema publica la configuracion actualizada.
Flujos alternativos / excepciones	- Si una combinacion es invalida, el sistema impide confirmarla.
Postcondiciones	- La sala conserva una configuracion valida.
Relacion UML	Incluido por Crear partida online.
Prioridad	Alta

CU-18 - Crear partida online

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador registrado
Descripcion	Crear una sala online y asumir el rol de anfitrion.
Evento desencadenante	El jugador registrado selecciona Crear partida.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- Existe una cuenta registrada. - Existe conexion a Internet.
Flujo principal	1. El jugador selecciona Crear partida online. 2. El sistema inicia una nueva sala. 3. El jugador configura los parametros requeridos. 4. El sistema valida la configuracion. 5. Genera la sala y su codigo. 6. El creador queda identificado como anfitrion. 7. Se muestra el lobby.
Flujos alternativos / excepciones	- Si falla la conexion o la configuracion, el sistema informa el problema y no crea la sala.
Postcondiciones	- Existe una sala online activa. - El creador es su anfitrion.
Relacion UML	Incluye Configurar partida. Caso exclusivo de Jugador registrado.
Prioridad	Alta

CU-19 - Jugar partida

Area	Partida
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Participar en el ciclo principal de una partida, recibiendo fases, acciones, votaciones y resultados coherentes.
Evento desencadenante	La sala inicia la partida y se asignan los roles.
Tipo de desencadenante	Interno - inicio de partida.
Precondiciones	- El jugador pertenece a una partida valida. - La partida fue iniciada.
Flujo principal	1. El sistema incorpora al jugador a la partida. 2. El jugador recibe y consulta su rol. 3. El sistema avanza por las fases. 4. El jugador realiza las acciones habilitadas por su estado y rol. 5. Participa en votaciones cuando corresponde. 6. El sistema sincroniza rondas y resultados. 7. El ciclo continua hasta una condicion de victoria.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el jugador es eliminado, continua mediante Observar partida. - Si su rol posee una habilidad aplicable, utiliza Realizar accion de rol.
Postcondiciones	- La partida avanza coherentemente. - Al finalizar se habilita Consultar resultado.
Relacion UML	Incluye Consultar rol; puede ser extendido por Realizar accion de rol y Observar partida.
Prioridad	Alta

CU-20 - Consultar rol

Area	Partida
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Mostrar de forma privada el rol asignado, su equipo, objetivo y habilidad.
Evento desencadenante	Finaliza el reparto de roles.
Tipo de desencadenante	Interno - fase de inicio.
Precondiciones	- La partida esta iniciada. - El jugador tiene un rol valido asignado.
Flujo principal	1. El sistema prepara la informacion del rol. 2. El jugador abre o recibe la carta. 3. El sistema muestra nombre, equipo, objetivo y habilidad cuando corresponde. 4. El jugador confirma la lectura. 5. La partida continua.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el rol no posee habilidad especial, se muestra solo la informacion aplicable.
Postcondiciones	- El jugador conoce su rol sin revelacion automatica al resto.
Relacion UML	Incluido por Jugar partida.
Prioridad	Alta

CU-21 - Realizar accion de rol

Area	Partida
Actor(es)	Jugador con habilidad
Descripcion	Seleccionar un objetivo y confirmar una habilidad durante la fase correspondiente.
Evento desencadenante	La partida entra en una fase donde la habilidad puede utilizarse.
Tipo de desencadenante	Interno - fase de juego.
Precondiciones	- El jugador esta activo. - Su rol posee una habilidad aplicable.
Flujo principal	1. El sistema habilita la accion. 2. El jugador consulta objetivos validos. 3. Selecciona un objetivo. 4. El sistema valida la seleccion. 5. El jugador confirma. 6. La accion se registra una sola vez y se confirma de forma privada.
Flujos alternativos / excepciones	- Un objetivo invalido impide confirmar. - Una accion ya realizada no se registra nuevamente.
Postcondiciones	- La accion queda registrada para su resolucion.
Relacion UML	Extiende Jugar partida.
Prioridad	Alta

CU-22 - Participar del chat

Area	Partida
Actor(es)	Jugador habilitado
Descripcion	Enviar y leer mensajes durante las fases donde la conversacion esta permitida.
Evento desencadenante	El jugador abre el chat o intenta enviar un mensaje.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- La partida esta activa. - El chat esta habilitado para su estado.
Flujo principal	1. El jugador abre el chat. 2. El sistema muestra el historial permitido. 3. El jugador escribe. 4. El sistema valida el contenido. 5. Publica el mensaje identificado con el jugador. 6. Los participantes habilitados lo reciben.
Flujos alternativos / excepciones	- Mensajes vacios o invalidos se rechazan. - Si la fase o estado bloquea la conversacion, el sistema impide el envio e informa el motivo.
Postcondiciones	- El mensaje valido queda incorporado al chat.
Relacion UML	Caso asociado a Jugador durante la partida.
Prioridad	Alta

CU-23 - Votar jugador

Area	Partida
Actor(es)	Jugador habilitado
Descripcion	Seleccionar y confirmar un candidato durante la fase de votacion.
Evento desencadenante	El sistema inicia una votacion.
Tipo de desencadenante	Interno - fase de juego.
Precondiciones	- Existe una votacion activa. - El jugador esta habilitado.
Flujo principal	1. El sistema muestra candidatos validos. 2. El jugador selecciona uno. 3. Confirma su voto. 4. El sistema lo registra una sola vez. 5. Al cierre calcula el resultado. 6. La partida anuncia la expulsion o ausencia de expulsado.
Flujos alternativos / excepciones	- Si existe empate y las reglas lo requieren, se inicia Resolver desempate.
Postcondiciones	- El voto queda registrado y existe un resultado de votacion.
Relacion UML	Puede ser extendido por Resolver desempate.
Prioridad	Alta

CU-24 - Resolver desempate

Area	Partida
Actor(es)	Jugador habilitado
Descripcion	Resolver una votacion empatada mediante una nueva eleccion limitada a los candidatos empatados.
Evento desencadenante	La votacion principal finaliza con empate.
Tipo de desencadenante	Interno - condicion del sistema.
Precondiciones	- Existe un empate que requiere desempate. - El jugador esta habilitado.
Flujo principal	1. El sistema identifica los candidatos empatados. 2. Inicia una nueva votacion. 3. Muestra solo los candidatos elegibles. 4. El jugador selecciona y confirma. 5. El sistema registra los votos. 6. Resuelve el resultado segun las reglas.
Flujos alternativos / excepciones	- Si vuelve a existir empate, el sistema aplica la regla definida para ese caso.
Postcondiciones	- El desempate queda resuelto y la partida continua.
Relacion UML	Extiende Votar jugador.
Prioridad	Alta

CU-25 - Observar partida

Area	Partida
Actor(es)	Jugador eliminado
Descripcion	Continuar viendo la evolucion de la partida sin realizar acciones restringidas.
Evento desencadenante	El estado del jugador cambia a eliminado.
Tipo de desencadenante	Interno - cambio de estado.
Precondiciones	- El jugador participaba en una partida activa. - Su estado es eliminado.
Flujo principal	1. El sistema cambia su estado. 2. Continua recibiendo fases y anuncios compartidos. 3. Puede observar la evolucion y resultados. 4. El sistema bloquea acciones, votos o comunicaciones no permitidas. 5. Permanece observando hasta el final.
Flujos alternativos / excepciones	- Si intenta una accion restringida, el sistema la bloquea.
Postcondiciones	- El jugador sigue vinculado como observador sin alterar el desarrollo.
Relacion UML	Extiende Jugar partida.
Prioridad	Media

CU-26 - Consultar resultado

Area	Partida
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Mostrar el bando ganador, resultado personal y resumen disponible al finalizar.
Evento desencadenante	La partida alcanza una condicion de victoria.
Tipo de desencadenante	Interno - finalizacion.
Precondiciones	- La partida esta activa. - Se alcanzo una condicion de victoria valida.
Flujo principal	1. El sistema detecta la condicion de victoria. 2. Resuelve el resultado. 3. Muestra el bando ganador a todos. 4. Presenta el resultado personal y resumen. 5. El jugador revisa la informacion. 6. El sistema permite regresar al lobby o continuar al flujo posterior.
Flujos alternativos / excepciones	- Si la interfaz permite omitir una presentacion automatica, el jugador puede continuar directamente.
Postcondiciones	- La partida queda finalizada. - El jugador conoce el resultado.
Relacion UML	Caso final del ciclo de partida.
Prioridad	Alta

CU-27 - Enviar sugerencia o reportar error

Area	Funciones generales / Soporte
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Enviar desde el menu una sugerencia, comentario o reporte de error al correo del estudio.
Evento desencadenante	El jugador abre la opcion de feedback desde el menu.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- La aplicacion esta iniciada. - Existe conexion a Internet para completar el envio.
Flujo principal	1. El sistema muestra el formulario de feedback. 2. El jugador completa Nombre. 3. Completa Asunto. 4. Escribe el texto del mensaje. 5. Confirma el envio. 6. El sistema valida los campos. 7. El sistema procesa el envio a bandidogamesestudio@gmail.com. 8. El sistema informa que el mensaje fue enviado correctamente.
Flujos alternativos / excepciones	- Si falta un campo obligatorio, el sistema informa que debe completarse. - Si el envio falla, el sistema informa el error y no confirma la entrega. - Si el jugador cancela, no se envia ningun mensaje.
Postcondiciones	- El mensaje queda enviado al correo del estudio. - El jugador recibe confirmacion del resultado.
Relacion UML	Caso disponible para el actor general Jugador.
Prioridad	Media

CU-28 - Iniciar partida online

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Anfitrion
Descripcion	Dar comienzo a la partida cuando la sala se encuentra en condiciones validas.
Evento desencadenante	El anfitrion selecciona Iniciar partida.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El actor es anfitrion. - La sala posee una configuracion valida. - Se cumplen las condiciones de jugadores y disponibilidad requeridas.
Flujo principal	1. El anfitrion solicita iniciar. 2. El sistema valida configuracion, participantes y estados requeridos. 3. El sistema fija la configuracion de la partida. 4. Genera y asigna los roles. 5. Cambia el estado de la sala a partida activa. 6. Todos los participantes ingresan al ciclo de juego.
Flujos alternativos / excepciones	- Si faltan condiciones requeridas, el sistema mantiene el lobby e informa el motivo.
Postcondiciones	- Existe una partida online activa asociada a la sala.
Relacion UML	Caso exclusivo del Anfitrion; conduce a Jugar partida.
Prioridad	Alta

CU-29 - Expulsar jugador del lobby

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Anfitrion
Descripcion	Retirar directamente a un integrante de la sala mediante la autoridad del anfitrion.
Evento desencadenante	El anfitrion selecciona Expulsar sobre un jugador.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El actor es anfitrion de la sala. - El objetivo pertenece al lobby y puede ser expulsado.
Flujo principal	1. El anfitrion selecciona al jugador objetivo. 2. Elige Expulsar. 3. El sistema solicita confirmacion cuando corresponde. 4. El anfitrion confirma. 5. El sistema retira al jugador de la sala. 6. La sala actualiza la lista de participantes.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el objetivo ya no pertenece a la sala, el sistema actualiza el lobby sin repetir la accion. - Si el anfitrion cancela, no se modifica la sala.
Postcondiciones	- El jugador objetivo deja de pertenecer a la sala.
Relacion UML	Caso exclusivo del Anfitrion; distinto de la expulsion por votacion iniciada por un jugador comun.
Prioridad	Media

CU-30 - Abandonar sala

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador
Descripcion	Salir voluntariamente de una sala online.
Evento desencadenante	El jugador selecciona Abandonar sala o regresa fuera del lobby mediante la opcion correspondiente.
Tipo de desencadenante	Externo - accion del actor.
Precondiciones	- El jugador pertenece a una sala.
Flujo principal	1. El jugador solicita abandonar. 2. El sistema confirma la salida cuando corresponde. 3. El sistema actualiza su presencia. 4. Lo retira de la lista activa de participantes. 5. El jugador vuelve al flujo online o menu correspondiente.
Flujos alternativos / excepciones	- Si el jugador era anfitrion, antes de completar la salida se aplica la regla de transferencia de anfitrion.
Postcondiciones	- El jugador deja de pertenecer a la sala activa.
Relacion UML	Caso disponible para Jugador; puede relacionarse con Transferir anfitrion cuando el actor saliente es el anfitrion.
Prioridad	Media

CU-31 - Reconectarse a sala

Area	Continuidad online
Actor(es)	Jugador online
Descripcion	Recuperar la sala y el estado compartido despues de una desconexion temporal.
Evento desencadenante	El jugador recupera conectividad y vuelve a la sesion.
Tipo de desencadenante	Interno/externo - recuperacion de conectividad y reingreso.
Precondiciones	- Existe una sesion o identidad que permite reconocer al jugador. - La sala continua disponible para su recuperacion.
Flujo principal	1. El sistema detecta el reingreso. 2. Identifica la sala previa y al jugador. 3. Recupera su presencia y estado compartido. 4. Sincroniza fase, orden, rol y datos necesarios segun el momento de la sesion. 5. El jugador continua desde el estado recuperado.
Flujos alternativos / excepciones	- Si la sala ya finalizo o no puede recuperarse, el sistema informa que no es posible reingresar.
Postcondiciones	- El jugador vuelve a estar conectado y sincronizado con la sala o partida.
Relacion UML	Caso de continuidad online.
Prioridad	Alta

CU-32 - Transferir anfitrion

Area	Continuidad online
Actor(es)	Anfitrion / Jugador registrado habilitado
Descripcion	Transferir la autoridad de la sala cuando el anfitrion actual no puede continuar.
Evento desencadenante	El anfitrion abandona o el sistema detecta que ya no puede mantener la autoridad.
Tipo de desencadenante	Interno - cambio de disponibilidad del anfitrion.
Precondiciones	- Existe una sala activa con mas de un jugador elegible. - El anfitrion actual no continuara o debe ceder el rol.
Flujo principal	1. El sistema detecta la necesidad de transferencia. 2. Determina los jugadores elegibles segun las reglas. 3. Selecciona o confirma al nuevo anfitrion. 4. Actualiza la referencia de anfitrion en la sala. 5. Publica el cambio a los participantes. 6. La sala continua operativa.
Flujos alternativos / excepciones	- Si no existe ningun jugador elegible, la sala aplica la regla de cierre o espera definida.
Postcondiciones	- Existe un nuevo anfitrion valido y la sala mantiene continuidad.
Relacion UML	En el diagrama de clases, Anfitrion se modela como una relacion de Sala con JugadorRegistrado, no como una clase separada.
Prioridad	Alta

CU-33 - Preparar revancha

Area	Lobby y modo online
Actor(es)	Jugador online / Anfitrion
Descripcion	Preparar una nueva partida manteniendo el grupo de la sala despues de finalizar una partida.
Evento desencadenante	Finaliza una partida y se elige continuar con una nueva sesion.
Tipo de desencadenante	Interno/externo - finalizacion de partida y decision de continuar.
Precondiciones	- La partida anterior finalizo. - La sala puede continuar activa.
Flujo principal	1. El sistema finaliza el estado de la partida anterior. 2. Los jugadores regresan al lobby de la sala. 3. Se reinician estados temporales de partida. 4. Se limpian datos que no deben mezclarse entre sesiones, como el chat anterior cuando corresponda. 5. Los jugadores vuelven a confirmar disponibilidad y preferencias. 6. El anfitrion puede iniciar una nueva partida.
Flujos alternativos / excepciones	- Si un jugador abandona, el lobby actualiza sus participantes antes de la revancha.
Postcondiciones	- La sala queda preparada para iniciar una nueva partida.
Relacion UML	Caso posterior a Consultar resultado y previo a Iniciar partida online.
Prioridad	Media

4. Diagrama de Clases

El modelo de clases se presenta en cuatro hojas para conservar legibilidad. Las hojas describen un unico dominio y reutilizan clases como Jugador, Sala y Partida en distintos contextos. Los diagramas se elaboraron en draw.io a partir del modelo conceptual de Traidores.

4.1 Resumen de clases principales

Clase	Responsabilidad
Jugador	Abstraccion comun para invitado y registrado.
JugadorInvitado	Permite jugar y posteriormente registrarse.
JugadorRegistrado	Cuenta persistente con perfil, historial, estadisticas y creacion de sala.
Perfil	Datos de personalizacion del jugador registrado.
Historial / Estadisticas	Persistencia y calculo de resultados de la cuenta.
ReporteFeedback	Nombre, asunto, mensaje y estado del envio de sugerencias o errores.
Sala	Agrupa participantes, anfitrion, configuracion y continuidad online.
ConfiguracionPartida	Parametros validados antes del inicio.
Mapa	Opcion de escenario seleccionada para la partida.
Partida	Coordina ronda, fase, acciones, votos y resultado.
Participacion	Relaciona Jugador con Partida y guarda su estado dentro de esa partida.
Rol	Equipo, objetivo y habilidad asignados a una participacion.
AccionRol / VotoPartida / MensajePartida	Eventos principales generados durante el ciclo de juego.
SolicitudExpulsion / VotoExpulsion	Gestionan la expulsion solicitada por participantes del lobby.
PreferenciaInteraccion	Representa estados de silenciado y bloqueado entre jugadores.

4.2 Hoja 1 - Jugadores, cuenta y feedback

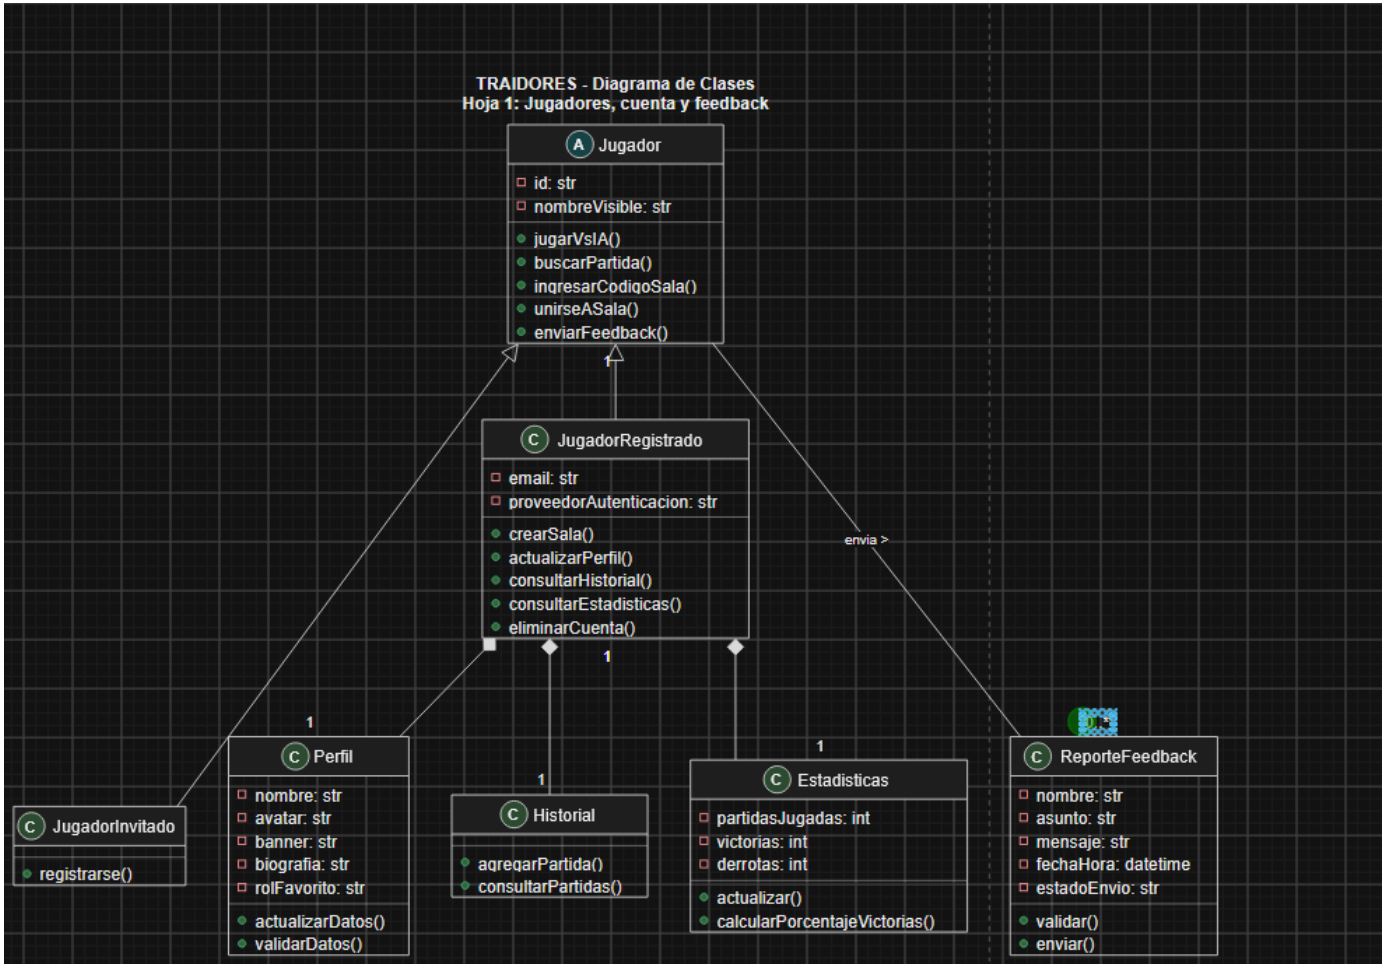


Figura 4. Herencia de jugadores, composicion de cuenta y reporte de feedback.

Lectura de la hoja

Jugador es abstracto y se especializa en JugadorInvitado y JugadorRegistrado. La cuenta registrada compone Perfil, Historial y Estadisticas. Cualquier Jugador puede generar ReporteFeedback, lo que refleja la nueva funcion de beta disponible tanto para invitados como registrados.

4.3 Hoja 2 - Sala online y configuracion

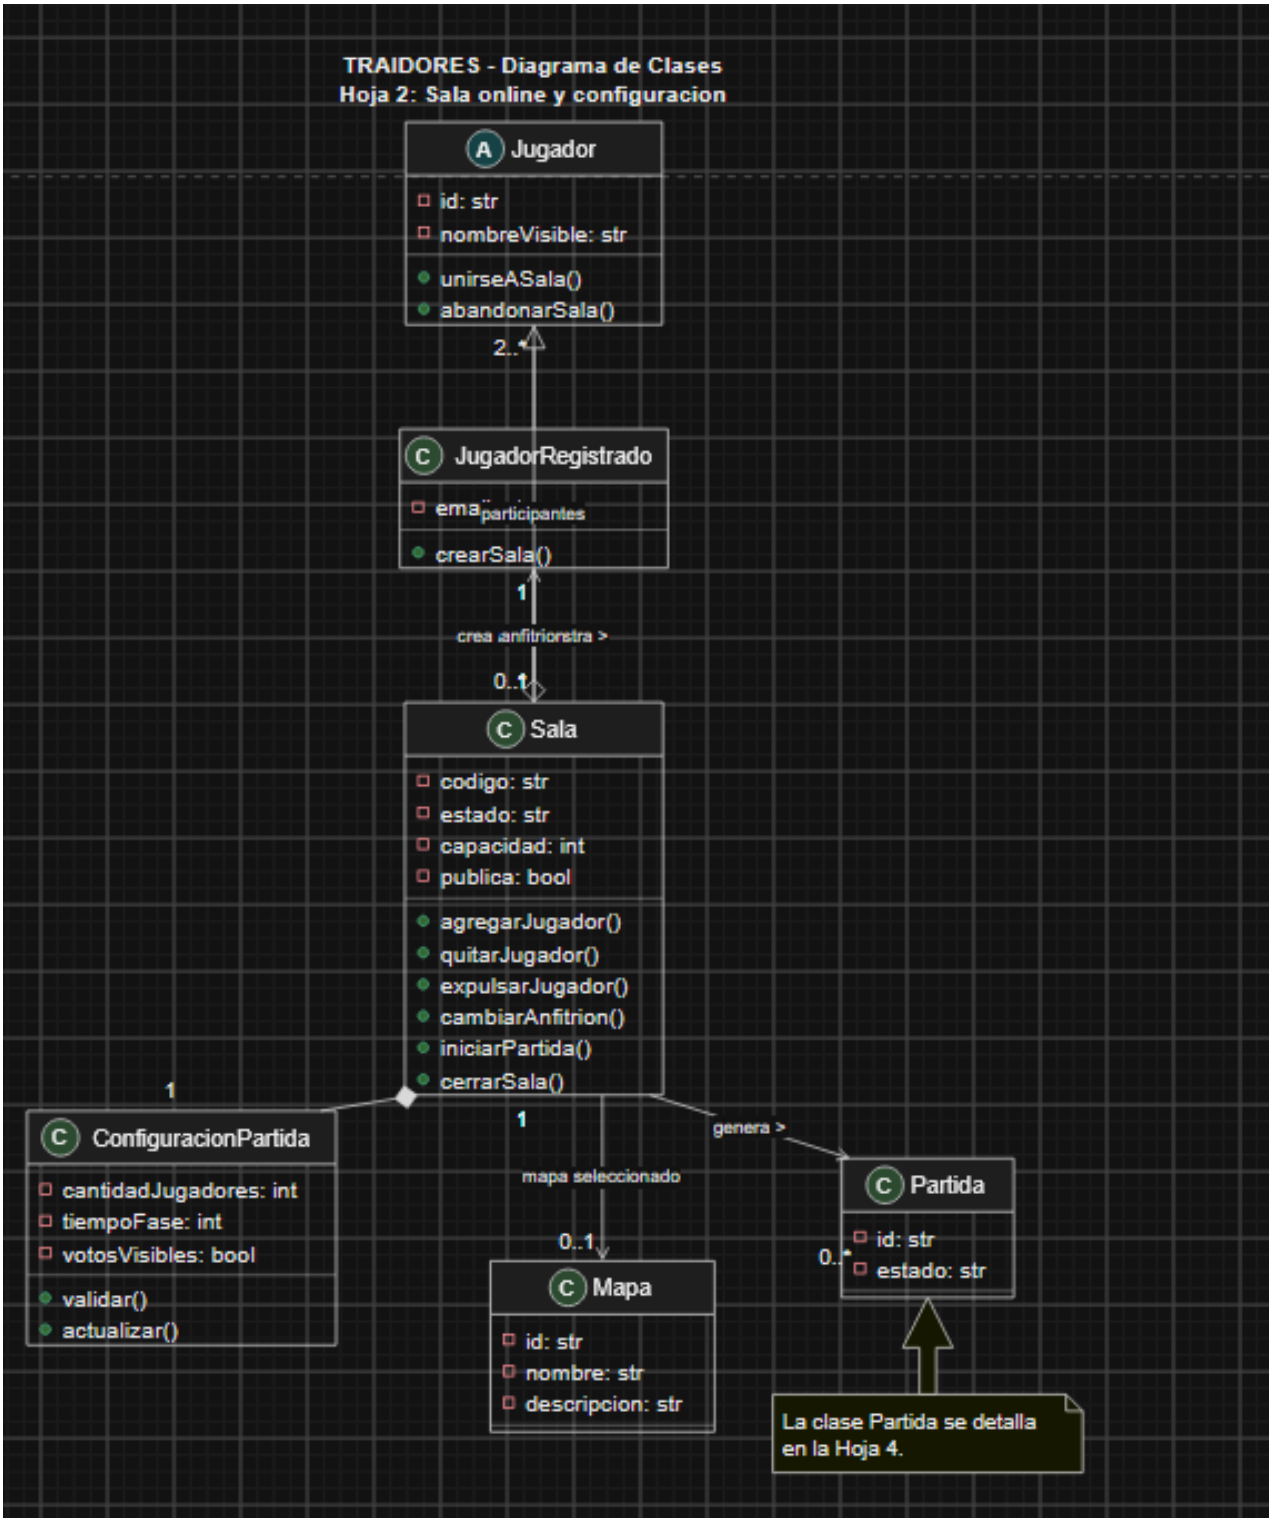


Figura 5. Sala, anfitrion, participantes, configuracion, mapa y generacion de partidas.

Lectura de la hoja

Sala es la entidad central del online. Contiene participantes y ConfiguracionPartida, referencia al JugadorRegistrado que actua como anfitrion, utiliza un Mapa y puede generar distintas Partidas, permitiendo revancha y continuidad de la misma sala.

4.4 Hoja 3 - Interacciones del lobby

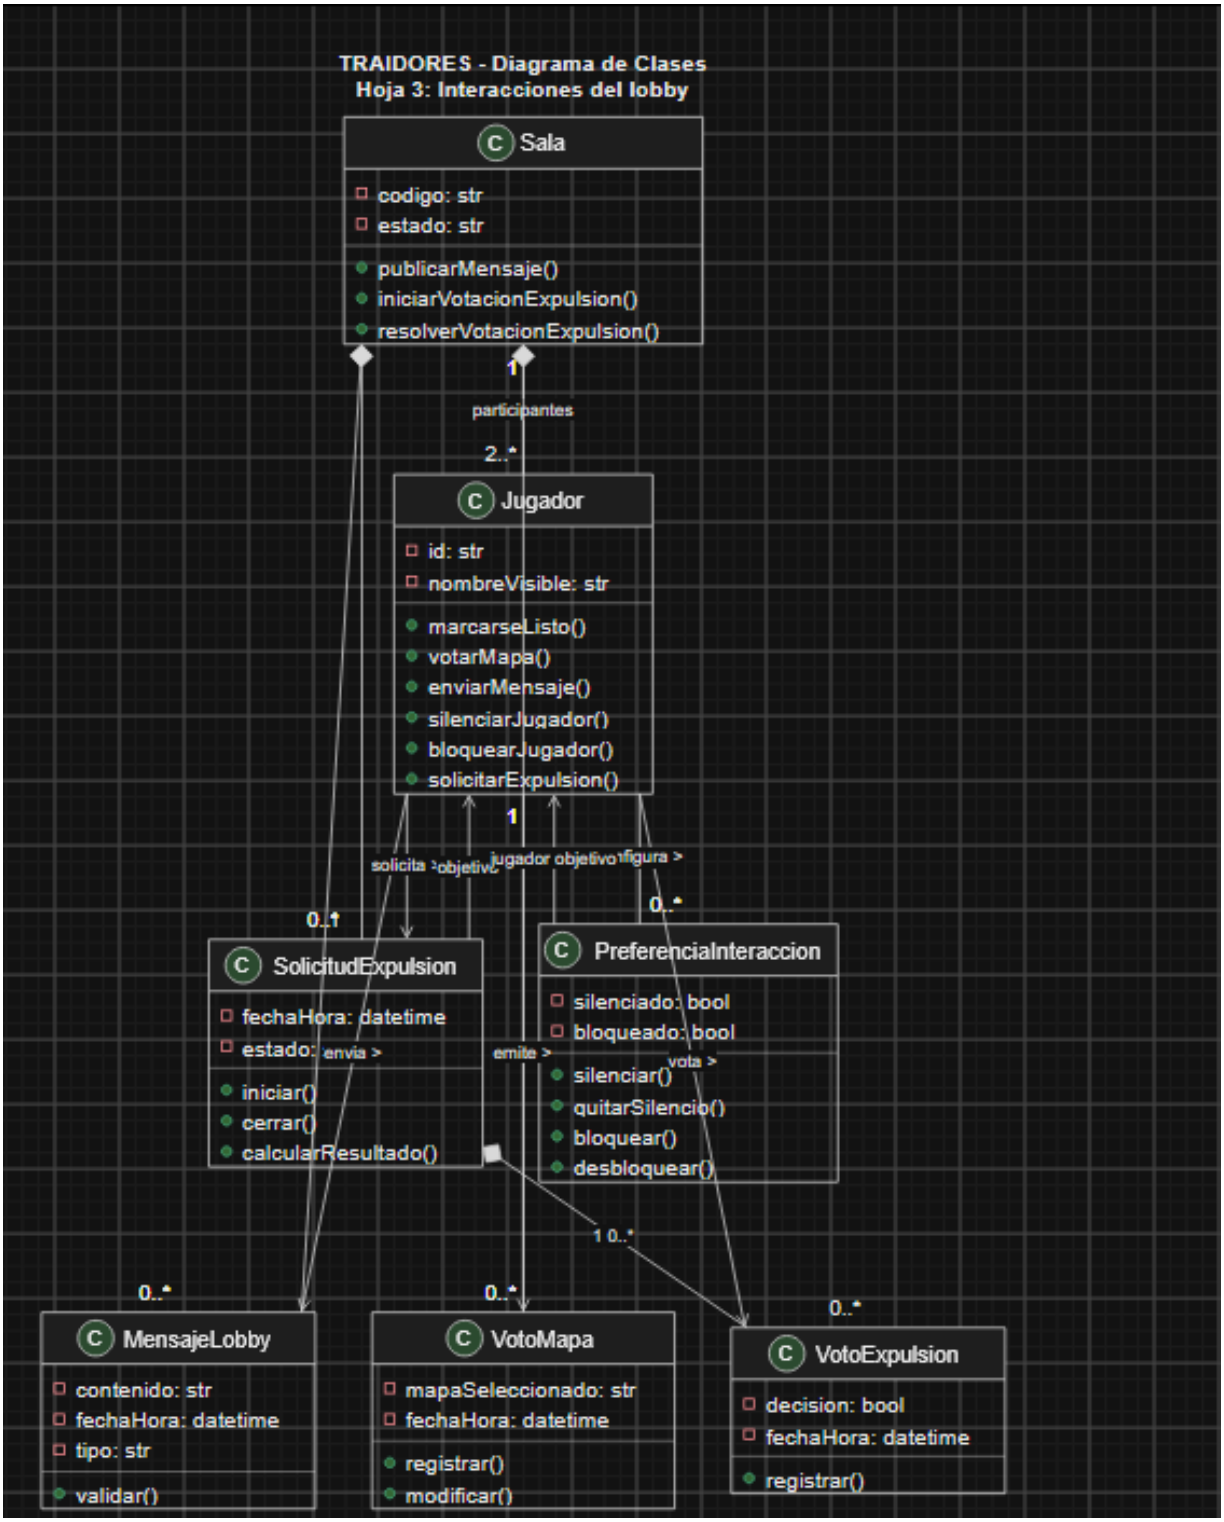


Figura 6. Mensajes, voto de mapa, solicitud de expulsion, voto de expulsion y preferencias de interaccion.

Lectura de la hoja

El lobby separa comunicaciones y decisiones colectivas. MensajeLobby y VotoMapa pertenecen a la sala. SolicitudExpulsion identifica un jugador objetivo y contiene los VotoExpulsion. PreferenciaInteraccion modela silenciado/bloqueado sin crear subclases de jugador.

4.5 Hoja 4 - Partida y jugabilidad

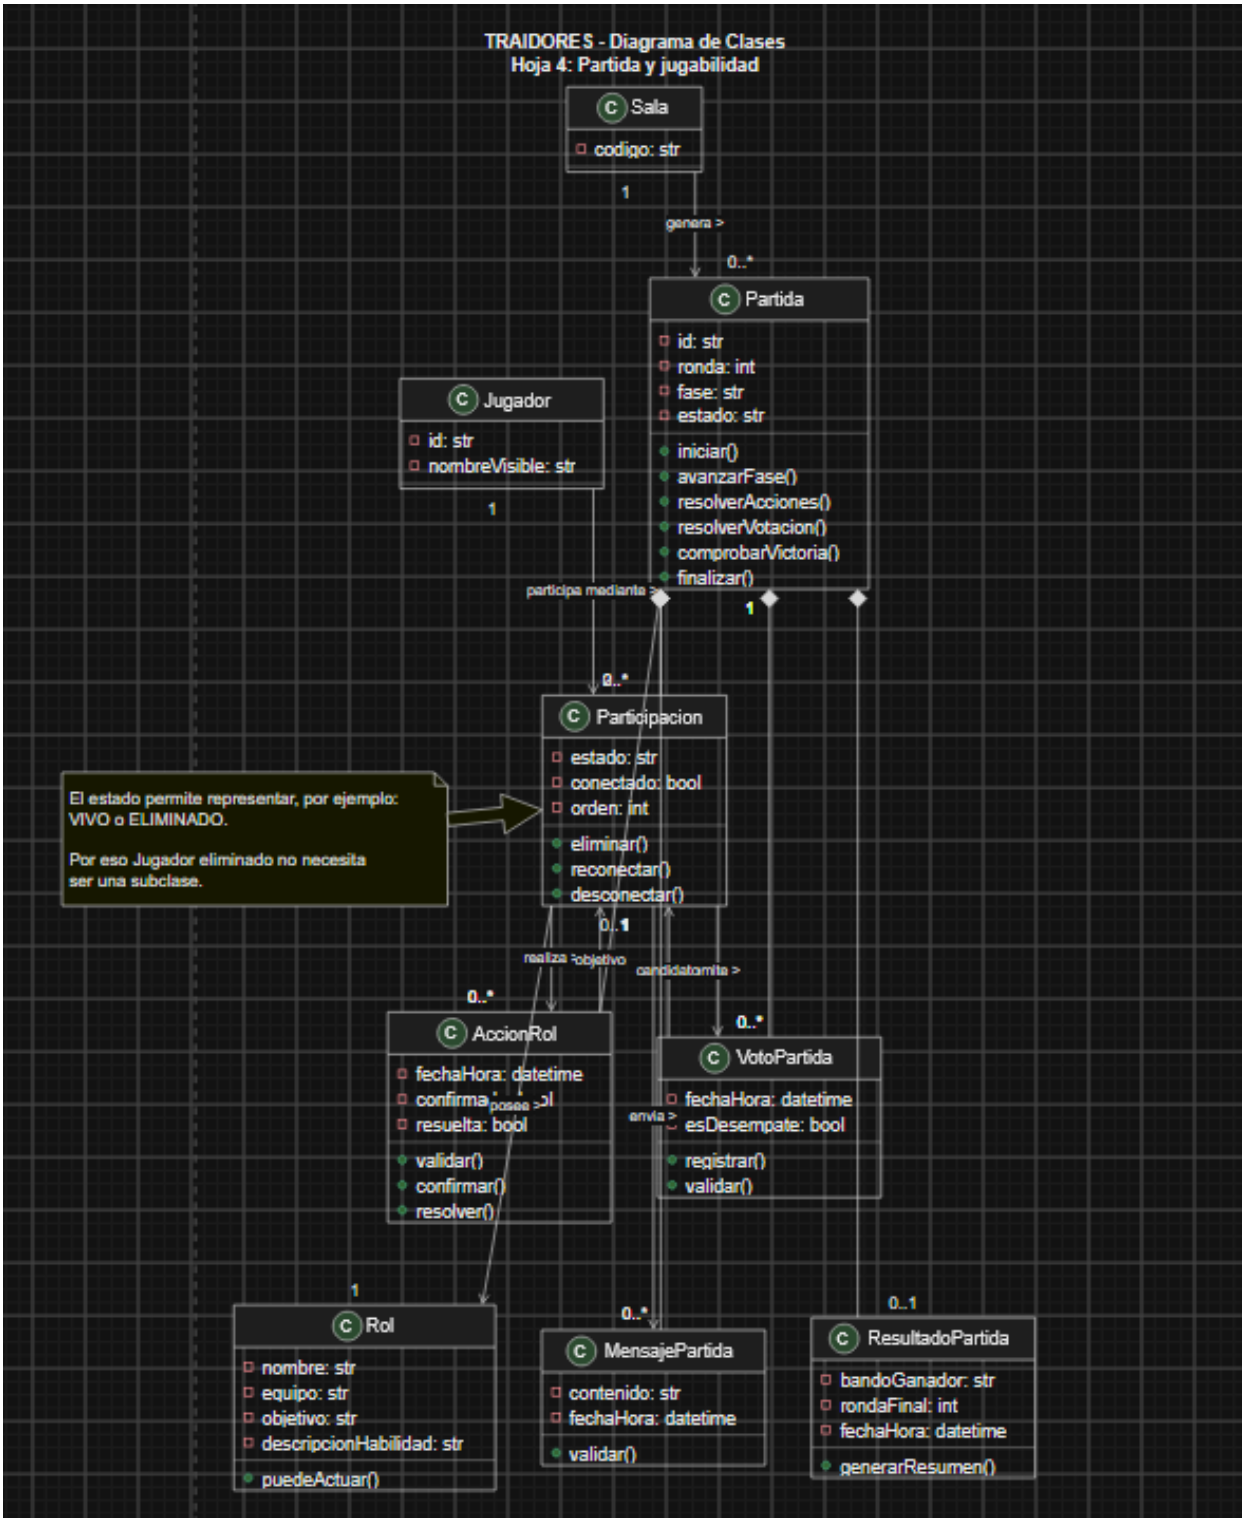


Figura 7. Partida, participacion, rol, acciones, votos, mensajes y resultado.

Lectura de la hoja

Participacion evita confundir la identidad permanente del Jugador con su estado temporal dentro de una Partida. El estado puede ser VIVO o ELIMINADO; por ello Jugador eliminado no se modela como una clase. Cada participacion posee un Rol y puede producir acciones, votos y mensajes.

5. Correspondencia entre entregables

Las tres partes se complementan sin duplicarse:

- Las historias de usuario expresan necesidades y beneficios desde la perspectiva del actor.
- Los casos de uso detallan la interaccion entre actor y sistema mediante precondiciones, flujo, excepciones y postcondiciones.
- El diagrama de clases representa la estructura conceptual que soporta esas funciones mediante clases, atributos, operaciones y relaciones.

Trazabilidad de la nueva funcion de feedback
HU-23 expresa la necesidad del jugador. CU-27 especifica el flujo de envio desde el menu. La clase ReporteFeedback modela los datos del formulario y sus operaciones validar() y enviar(). De esta manera la nueva funcion queda representada en las tres partes de la entrega.

6. Cierre

La documentacion consolidada describe el estado actual de la beta de Traidores y mantiene separadas las perspectivas funcional y orientada a objetos. Las funciones previamente aprobadas se conservan y las ampliaciones recientes quedan integradas con trazabilidad entre historias de usuario, casos de uso y modelo de clases.