

wise  **Agent**

설치 가이드

V1.8.3_R1

m&wise
(주) 엠 앤 와 이 즈

목 차

1. wiseT Agent 및 서비스 이해하기	3
1.1. wiseT Agent 소개	3
1.2. 알림톡/브랜드메시지/문자 서비스 소개	4
2. 서비스 이용 전 준비 사항	5
2.1. 시스템 요구 사항	5
2.2. 방화벽 정책 적용	5
2.3. Hosts 등록	5
2.4. 카카오톡 채널 생성 및 설정	6
2.4.1. 비즈니스 인증	6
2.4.2. 고객센터 정보 기입	7
2.4.3. 홈 공개 설정	9
2.5. 발신프로필키 발급	9
3. DBMS 연동	10
3.1. DB 테이블스페이스 및 접속계정 생성	10
3.2. 테이블 생성 및 확인	10
3.3. 테이블 명세	11
3.3.1. 알림톡	11
3.3.2. 브랜드메시지	14
3.3.3. 브랜드메시지 : 동보발송	17
3.3.4. 문자	19
4. wiseT Agent 설치	22
4.1. 파일 업로드 및 압축 해제	22
4.2. 설정 파일 수정	23
4.3. 기동 및 중지	24
5. 자주하는 질문	25
6. 문의 방법	26

1. wiseT Agent 및 서비스 이해하기

1.1. wiseT Agent 소개


엠앤와이즈의 wiseT Agent는 고객사 시스템에 설치되어 알림톡/브랜드메시지/문자 등의 대량의 메시지를 발송하는 프로그램입니다.

wiseT Agent는 고객사 시스템과 DB테이블 기반으로 연동되어 동작합니다.

고객사DB에 발송 요청 인터페이스 테이블 생성 후, 고객사 시스템에서 인터페이스 테이블에 발송 데이터를 적재하면 wiseT Agent가 인터페이스 테이블내 발송데이터를 조회하여 메시지를 발송 처리합니다.

이후 발송 요청된 건에 대해 결과를 수신하여 인터페이스 테이블에 저장합니다.

wiseT Agent는 아래 프로세스로 메시지 발송 및 결과 처리가 이루어집니다.

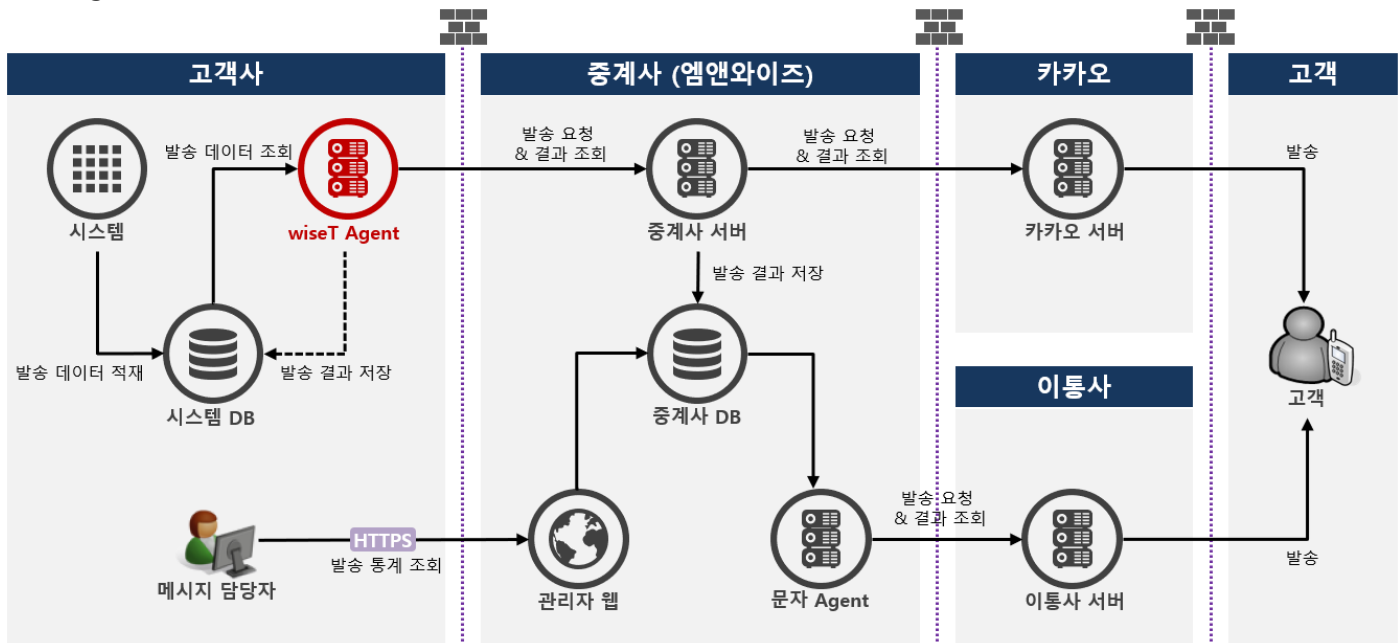

1.2. 알림톡/브랜드메시지/문자 서비스 소개

wiseT Agent를 통해 여러 유형의 메시지를 통합 발송할 수 있으며 발송 가능한 메시지는 아래와 같습니다.

항목	알림톡	브랜드메시지	문자
내용	- 정보성 메시지만 발송 가능 - 카카오톡에서 승인된 메시지만 발송 가능	- 광고성 메시지 발송 가능 - 정통방법상 광고성 정보 전송 시, 명시 사항을 표시 - 카카오 승인 없이 임의의 메시지 (자유형) 또는 템플릿 메시지(기본형) 발송 가능 - 제 3자 광고 발송 불가	- 광고성 메시지 발송 가능 - 정통방법상 광고성 정보 전송 시, 명시 사항을 표시
형식	- 메시지 유형: 2 개 - 텍스트 / 이미지 - 한영 구분 없이 띄어쓰기 포함 - 최대 1300 자 + 버튼 최대 5 개 ※카카오톡 버전 25.8.0 미만은 1000 자 - 지원 버튼: 12 개 - 웹 링크 - 앱 링크 - 봇 키워드 - 메시지 전달 - 상담톡 전환 - 봇 전환 - 배송조회 - 채널추가 - 플러그인 - 비즈니스폼 - 전화하기 - 지도보기	- 메시지 유형: 8 개 - 텍스트 - 이미지 - 와이드 이미지 - 와이드 아이템 리스트 - 캐러셀 피드 - 커머스 - 프리미엄 동영상 - 캐러셀 커머스 - 지원 버튼: 8 개 - 웹 링크 - 앱 링크 - 봇 키워드 - 메시지 전달 - 상담톡 전환 - 봇 전환 - 비즈니스폼 - 채널추가	- SMS - 본문 90bytes - LMS - 본문 2000bytes - MMS - 본문 2000bytes - 이미지 첨부 3 장까지 가능 - 확장자: jpg - 해상도: 1500X1440 미만 ※통신사 사정에 따라 변경될 수 있음
수신 대상	- 카카오톡 사용자에게 발송 가능 - 적절한 목적과 절차로 수집된 전화번호만 사용 가능 - 수신고객 대상 사전 고지 필수	- 고객사의 광고성 정보 수신 동의 사용자 및 카카오톡 채널 친구인 사용자 대상으로 발송 가능 - 동보 발송 시 카카오톡 채널의 전체 친구 혹은 사전 등록한 수신자 목록 중 친구 추가한 사용자(친구 그룹) 대상으로 발송 가능	- 문자를 정상적으로 수신할 수 있는 환경에 있는 수신자 - 문자를 정상적으로 수신할 수 없는 사용자의 경우 문자 발송 결과 수신까지 최대 1 일 소요
제약 사항	제약 없음	- 야간 발송 제한 - 20 시 50 분 ~ 익일 8 시 발송 불가	발신번호 사전등록 필요

2. 서비스 이용 전 준비 사항

엠앤와이즈 wiseT Agent를 설치 및 연동하기 전에 원활한 서비스 이용을 위해 미리 점검/준비해야 하는 사항에 대한 안내사항입니다.

2.1. 시스템 요구 사항

지원 가능한 시스템 환경 및 DBMS는 아래와 같습니다.

서버 구분	시스템 환경	지원 사양
wiseT AGENT 설치 서버	OS	Linux, Unix, Windows
	JDK	JDK 1.8 권장
	H/W	CPU 2Core 이상, Memory 2GB 이상, HDD 100GB 이상
DB서버	DBMS	Oracle, MS-SQL, MySQL, MariaDB, DB2, PostgreSQL

2.2. 방화벽 정책 적용

wiseT Agent 사용을 위해서 사전에 방화벽 정책 적용이 필요합니다.

- ① wiseT Agent가 설치될 서버의 공인IP를 엠앤와이즈 서비스팀(help@mnwise.com)에 전달합니다.
- ② 아래 출발지-도착지 간의 IP/포트에 대해 방화벽을 오픈합니다. (Outbound)

출발지 IP	도착지			용도
	IP	포트	프로토콜	
wiseT Agent 설치 서버	182.162.100.234 (wt-api.carrym.com)	8443	TCP	발송요청
	[DNS 서버]	53	UDP	DNS 조회
	[DB서버]	[사용자정의]	TCP	발송대상 조회 및 발송결과 저장

2.3. Hosts 등록

a. Linux 서버일 경우

```

root@localhost:/etc
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
182.162.100.234 wt-api.carrym.com

```

/etc/hosts 파일에 엠앤와이즈 도착지 IP와 도메인 작성

b. Windows 서버일 경우

```
# For example:
#
#      102.54.94.97      rhino.acme.com      # source server
#      38.25.63.10      x.acme.com         # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1          localhost
#   ::1                localhost
182.162.100.234      wt-api.carrym.com
```

- ① 메모장 관리자 권한으로 실행 - 파일 - 열기
- ② C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts 파일 선택
- ③ 해당 경로에 hosts 파일이 보이지 않을 경우 파일 유형을 텍스트 문서(*.txt)에서 모든 파일로 변경(*.*)
- ④ 엠앤와이즈 도착지 IP와 도메인 작성

2.4. 카카오톡 채널 생성 및 설정

카카오톡 채널이란 카카오톡 계정을 기반으로 한 비즈니스용 카카오톡 아이디를 말합니다.

카카오 비즈니스 파트너센터 (<https://business.kakao.com/>)에 접속하신 후 [새 채널 만들기] 메뉴를 통해 채널을 개설할 수 있습니다.

카카오 메시지 서비스인 알림톡과 브랜드메시지를 발송하기 위해서는 카카오톡 채널이 반드시 필요합니다.

채널 생성 및 메시지 발송을 위한 추가적인 인증(비즈니스 인증 및 고객센터 정보 기입)에는 일련의 시간이 소요되므로 사전에 생성 및 설정 작업이 필요합니다.

채널 개설을 완료 후, 실제 메시지 발송에 사용되는 발신프로필키를 엠앤와이즈를 통해 발급받아야 합니다.

발신프로필키를 발급을 위해서는 해당 카카오톡 채널의 비즈니스 인증 및 기타 추가 정보 설정이 반드시 필요합니다.

2.4.1. 비즈니스 인증

비즈니스 인증이란 개설하신 카카오톡 채널이 브랜드/사업체를 대표하고 있음을 별도의 심사 단계를 통하여 카카오 팀에서 직접 확인해주는 서비스입니다.

카카오 비즈니스 파트너센터 (<https://business.kakao.com/>)에 접속하신 후

[내 비즈니스] > [채널] > [비즈니스 심사] ① 메뉴를 통해 비즈니스 심사 ②를 신청합니다.

이후 카카오의 심사 승인 및 비즈니스 채널로 인증되어 알림톡 및 브랜드메시지를 발송을 위한 발신프로필키 발급이 가능합니다.

비즈니스 심사

비즈니스 채널로 전환하려면 심사가 필요해요
지금 신청하면 고객에 신뢰할 수 있는 공식 채널로 운영할 수 있어요.

심사 신청하기

비즈니스 채널이란?
카카오톡 채널팀이 사업자 정보를 심사해 신뢰할 수 있는 채널로 인증한 계정이에요. 비즈니스 채널로 전환하면 필요한 다양한 기능을 추가로 이용할 수 있어요. 사칭 위험을 막고, 고객에게 믿음을 줄 수 있는 채널로 만들어 보세요.
* 대부업, 성인용품, 주류, 담배, 청소년 유해 업종 등 일부 업종은 사용자 보호를 위해 전환이 제한돼요. [자세히보기](#)

신청 서류

- 사업자등록증 또는 고유번호증
- 카카오톡 전자증명서 제출이 가능한 휴대폰
- (해당 시) 업종별 인허가 서류 - 자세한 내용은 [업종별 안내](#)를 참고해주세요.
- (대행사인 경우) 업무 대행 계약서, 대행사 사업등록증

서류에 기재된 내용이 채널 정보(채널명, 소개글, 프로필 사진 등)와 일치하는지 꼭 확인해 주세요.
서류가 누락되거나 정보가 다르다면 비즈니스 채널 신청이 반려될 수 있어요.

2.4.2. 고객센터 정보 기입

카카오톡 채널 등록 시 고객센터 정보 기입이 필요합니다. 아래 방법 중 선택하여 진행합니다.

■ CASE 1: 카카오 비즈니스 파트너센터 > 채널 메뉴에서 설정

채널정보 > 고객센터 연락처 > 설정하기 버튼 클릭하여 입력

채널
채널 정보
채널홈
비즈니스 심사
관리자
톡스토어 연결
톡체크아웃 연결
챗봇 연결
채널 관리 이력
채널 삭제
설정

채널 정보

채널 정보

채널 이름* **엠앤와이즈** 변경하기

검색용 아이디* **엠앤와이즈**

채널 URL* **http://pf.kakao.com/_uERUxd**

채팅 URL* **http://pf.kakao.com/_uERUxd/chat**
'채널 추가', '채팅하기' 버튼을 홈페이지, 블로그 등에 노출할 수 있는 JavaScript 코드를 홈페이지에 삽입해 보세요.
[코드 확인하러 가기](#)

카테고리* **IT** ▼ **정보통신/ SW** ▼

고객센터 연락처 **본사 : 02-865-4210** 설정하기

■ CASE 2: 카카오 비즈니스 파트너센터 > 메시지 메뉴

메시지 보내기 > 직접 작성하기 중 [기본 텍스트형] 선택 > 고객센터 연락처 설정

메시지
메시지 보내기
내 메시지
메시지 활용예시
웰컴메시지
친구 그룹
고객 파일

Step 1. 기본 텍스트형 작성

이전 메시지 불러오기

메시지 종류
☒ 광고성 ☐ 정보성
광고성 내용이 포함된 경우에 체크해주세요. ②

고객센터 연락처*
본사 : 02-865-4210, 알림톡기술지원 : 070-7162-4242 설정
메시지 전송 시 필수로 입력해야 하는 정보입니다.
설정 버튼을 눌러 연락처를 입력하거나 변경할 수 있습니다.

■ CASE 3: 카카오 비즈니스 파트너센터 앱(App) 이용

앱 > 전체 메뉴 > 내 비즈니스 정보 > 고객센터 연락처 > 연락처 입력

1. 앱 전체 메뉴

2. 내 비즈니스 정보

3. 고객센터 연락처

4. 고객센터 연락처

본사 : 02-865-4210, 알림특기술지원 : 070-7162...

고객이 직접 연락 가능한 정보를 입력해주세요.
광고 메시지를 발송하는 채널의 경우 필수입력 사항입니다.
채널별 프로필 영역에 노출됩니다.

■ CASE 4: 카카오톡 앱(App) 이용

채널홈 > 채널관리 > 채널 정보 설정 > 기본정보 > 고객센터 연락처 입력

※ 참고 : 입력란은 해당 채널의 관리자에게만 노출됩니다.

1. 채널 관리

2. 기본 정보

3. 고객센터 연락처

본사 : 02-865-4210, 알림특기술지원 : 070-7162-424

2.4.3. 홈 공개 설정

홈 공개 비활성(off)인 채널의 경우 발신프로필키 발급이 불가능합니다.

카카오 비즈니스 파트너센터 내 [채널] > [채널 정보] 메뉴 내 채널 공개 설정을 활성화(on)합니다.

채널

채널 정보
채널종
비즈니스 심사
관리자
특수토어 연결
특채크아웃 연결
챗봇 연결
채널 관리 이력
채널 삭제
설정

채널 정보

채널 정보

채널 이름*

엠앤와이즈 변경하기

검색용 아이디*

엠앤와이즈

채널 URL*

http://pf.kakao.com/_uERUxd

채팅 URL*

http://pf.kakao.com/_uERUxd/chat

'채널 추가', '채팅하기' 버튼을 홈페이지, 블로그 등에 노출할 수 있는 JavaScript 코드를 웹페이지에 삽입해 보세요.
[코드 확인하러 가기](#)

카테고리*

IT ▼ 정보통신/ SW ▼

고객센터 연락처

본사 : 02-865-4210, 알림특기솔루션 : 070-7162-4242 설정하기

옵션 설정

공개 설정 ⓘ

채널 공개 ☒

검색 허용 ☒

국가설정

2.5. 발신프로필키 발급

채널 개설 및 비즈니스 인증과 추가적인 정보 설정이 완료되었다면 발신프로필키를 발급받을 수 있습니다.

카카오 비즈니스 파트너센터 사이트 내 채널 > 채널 정보 메뉴에서

해당 채널의 검색용 아이디를 확인 후 엠앤와이즈(help@mrwise.com)에 전달하여 발신프로필키 발급을 요청합니다.

채널 정보

채널 정보

채널 이름*

엠앤와이즈 변경하기

검색용 아이디*

엠앤와이즈

채널 URL*

http://pf.kakao.com/_uERUxd

채팅 URL*

http://pf.kakao.com/_uERUxd/chat

'채널 추가', '채팅하기' 버튼을 홈페이지, 블로그 등에 노출할 수 있는 JavaScript 코드를 웹페이지에 삽입해 보세요.
[코드 확인하러 가기](#)

카테고리*

IT ▼ 정보통신/ SW ▼

3. DBMS 연동

3.1. DB 테이블스페이스 및 접속계정 생성

고객사 DB서버에 wiseT Agent 메시지 발송 연동 테이블을 생성할 DB(테이블 스페이스)를 만듭니다.
DB(테이블 스페이스)에 접근할 DB접속 계정을 만들고 DDL, DML 실행권한을 부여합니다.

3.2. 테이블 생성 및 확인

엠앤와이즈가 전달한 SQL파일을 확인 및 실행하여 테이블을 생성합니다.
사용하는 채널에 따라 일련의 테이블들이 각각 생성이 되어야 합니다.

■ 채널별 인터페이스 테이블

채널	발송 요청 테이블	발송 이력 테이블
알림톡	MZSENDTRAN	MZSENDLOG
브랜드메시지	MZBRMSENDTRAN, MZBRMGRPSENDTRAN (동보발송)	MZBRMSENDLOG, MZBRMGRPSENDLOG (동보발송)
문자	EM_TRAN, EM_TRAN_MMS (LMS/MMS 발송)	EM_LOG

각 테이블별 상세 구성은 아래 [\[테이블 명세\]](#)에서 확인할 수 있습니다.

3.3. 테이블 명세

테이블 명세는 Oracle DBMS 기준으로 작성되었으며 다른 DBMS의 경우 아래 작성된 테이블 설명을 참고 바랍니다.

3.3.1. 알림톡

알림톡을 보내기 위해 MZSENDTRAN 테이블에 데이터를 적재하면 Agent가 일정 주기로 발송 대상 데이터를 검색해 발송합니다.

발송 후 결과 수신이 완료되면 MZSENDTRAN테이블 데이터가 MZSENDLOG 테이블로 이동되며 두 테이블의 레이어아웃은 동일합니다.

■ 테이블명

MZSENDTRAN (알림톡 발송 요청), **MZSENDLOG** (알림톡 발송 이력)

■ 테이블 명세

Column Name	Type(Size)	Null	필수구분	기본값	설명
SN 	VARCHAR2(100)	Not	필수		발송요청 ID 고객사에서 부여한 발송요청 Unique Key. ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 1]
SENDER_KEY	VARCHAR2(40)	Not	필수		발신프로필키 ※참고 : [발신프로필키 발급]
CHANNEL	VARCHAR2(1)	Not	필수	'A'	채널
SND_TYPE	VARCHAR2(1)	Not	필수	'P'	발송방식 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 2]
PHONE_NUM	VARCHAR2(16)	Not	필수		수신자 휴대폰번호 숫자만 입력 ((예) 01012345678)
TMPL_CD	VARCHAR2(30)	Not	필수		카카오 승인된 알림톡 템플릿 코드
SUBJECT	VARCHAR2(40)		옵션		알림톡 발송 실패 건 LMS 발송 제목
SND_MSG	NVARCHAR2(1300)	Not	필수		알림톡 발송 메시지 알림톡 템플릿에 데이터 매핑하여 완성된 메시지
SMS_SND_MSG	VARCHAR2(2000)		옵션		문자 발송 메시지 알림톡 발송 실패 건 문자 발송 메시지 NULL인 경우 SND_MSG 컬럼 내용으로 발송
SMS_SND_NUM	VARCHAR2(16)		옵션		발신자 전화번호 SMS/LMS 발송시에만 사용 전화번호는 숫자만 입력 ※발신자 전화번호는 사전 등록되어야 합니다. 이통사를 통해 통신 가입 사실 증명원을 발급 받은 후, 엠앤와이즈 서비스팀 메일(help@mnwise.com)로 전달하여 등록 가능합니다.
REQ_DEPT_CD	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청부서 코드
REQ_USR_ID	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청자 ID
REQ_DTM	VARCHAR2(14)	Not	필수		발송 요청 일시 (yyyymmddhh24miss)

					※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 3]
SND_DTM	VARCHAR2(14)		자동기록		알림톡 발송 일시 (yyyymmddhh24miss)
RSLT_CD	VARCHAR2(4)		서버응답		알림톡 발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
RCPT_MSG	VARCHAR2(250)		서버응답		알림톡 발송 결과 메시지
RCPT_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		알림톡 발송 결과 수신 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_SND_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		문자 발송 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_RSLT_CD	VARCHAR2(4)		서버응답		문자 발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
SMS_RCPT_MSG	VARCHAR2(250)		서버응답		문자 발송 결과 메시지
SMS_RCPT_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		문자 발송 결과 수신 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_GB	VARCHAR2(1)		서버응답		우회 발송된 문자 유형 S : SMS L : LMS
SMS_SND_YN	VARCHAR2(1)	Not	옵션	'N'	알림톡 발송 실패 시 문자 우회 발송 여부 Y : 발송함 N : 발송 안함
TRAN_SN	DECIMAL(16, 0)		자동기록		Agent 전송 일련 번호
TRAN_STS	VARCHAR2(1)	Not	필수	'1'	전송 상태 1 : 발송 대기 2 : 발송 처리 중 3 : 발송 요청 완료 4 : 결과 수신 완료
AGENT_ID	VARCHAR2(20)		자동기록		Agent 식별자
SLOT1	VARCHAR2(100)		옵션		발송요청 부가정보 1
SLOT2	VARCHAR2(100)		옵션		발송요청 부가정보 2
TR_TYPE_CD	VARCHAR2(1)		옵션	'9'	발송 우선 순위 1: 실시간발송 9: 배치발송 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 4]
ATTACHMENT	VARCHAR2(4000)		옵션		버튼 및 아이템리스트 정보 (JSON Array) ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
APP_USER_ID	VARCHAR2(20)		옵션		앱 유저 아이디
TITLE	VARCHAR2(150)		옵션		강조 타이틀 템플릿 등록 시 설정한 강조 표기 정보
SUPPLEMENT	VARCHAR2(4000)		옵션		바로 연결 정보 (JSON Array) ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
MSG_SN	VARCHAR2(39)		서버응답		메시지 일련 번호 (Unique)
MSG_TYPE	VARCHAR2(2)		옵션	'AT'	알림톡 메시지 타입 AT : 알림톡 텍스트 AI : 알림톡 이미지
HEADER	VARCHAR2(50)		옵션		아이템 리스트 헤더 템플릿 등록 시 설정한 헤더 정보

PRICE	DECIMAL(9, 0)		옵션		카카오 모먼트 금액 모먼트 광고 전환 최적화 전용 메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액
CURRENCY_TYPE	VARCHAR2(3)		옵션		카카오 모먼트 금액 통화 단위 모먼트 광고 전환 최적화 전용 메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액의 통화단위 KRW, USD, EUR 등 국제 통화 코드 사용
KISA_ORIG_CODE	VARCHAR2(9)		옵션		문자 특수 부가 통신 사업자 번호
REQ_RSLT_DTM	VARCHAR2(14)		자동기록		발송 결과 요청 일시 (yyyymmddhh24miss)
LINK	VARCHAR2(500)		옵션		대표링크 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인

■ 참고 사항

비고 1	SN(발송요청ID) 값은 MZSENDTRAN, MZSENDLOG 두 테이블 모두 (이전 모든 발송 건에 대해) 고유한 값으로 생성되어야 합니다.
비고 2	P(푸시,PUSH) 타입 발송 방식은 대체 발송에 따른 메시지 중복 수신 문제를 해결한 방식으로 아래의 조건에 만족하는 사용자에게 메시지를 전송하고 성공 처리합니다. 서버와 연결되어 있는 카카오톡 사용자 발송 당일 가입한 사용자를 제외한 최근 7일(168 시간) 내에 카카오톡을 사용한 사용자 알림톡을 차단하지 않은 사용자 조건에 만족하지 않는 경우 에러코드 NoSendAvailableException를 결과로 응답합니다.
비고 3	REQ_DTM(발송요청일시)의 경우 현재 시간으로부터 24 시간 이전 요청은 발송되지 않습니다. (예시) 현재 시간이 20191210100000 일 경우 20191209100000 이후의 데이터만 발송 요청됨 → 20191209095959 이전 시간일 경우 발송되지 않음
비고 4	발송이 즉시 되지 않아도 되는 메시지의 경우 반드시 TR_TYPE_CD(발송우선순위)를 9(배치발송)으로 요청합니다. 대량 발송 건을 1(실시간발송)으로 요청하면 이후에 인입된 실시간 발송 건이 앞서 인입된 대량 발송 건이 모두 발송된 이후에 발송되기에 발송이 지연될 수 있습니다.

3.3.2. 브랜드메시지

브랜드메시지를 보내기 위해 MZBRMSENDTRAN테이블에 데이터를 적재하면 일정 주기로 발송 대상 데이터를 검색해 발송합니다.

발송 후 결과 수신이 완료되면 MZBRMSENDTRAN테이블 데이터가 MZBRMSENDLOG테이블로 이동되며 두 테이블의 레이아웃은 동일합니다.

■ 테이블명

MZBRMSENDTRAN (브랜드메시지 발송 요청), **MZBRMSENDLOG** (브랜드메시지 발송 이력)

■ 테이블 명세

Column Name	Type(Size)	Null	필수구분	기본값	설명
SN 	VARCHAR2(100)	Not	필수		발송요청 ID 고객사에서 부여한 발송요청 Unique Key. ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 1]
SENDER_KEY	VARCHAR2(40)	Not	필수		발신프로필키 ※참고 : [발신프로필키 발급]
CHANNEL	VARCHAR2(1)	Not	필수	'B'	채널
PHONE_NUM	VARCHAR2(16)		옵션		수신자 휴대폰번호 숫자만 입력 ((예) 01012345678)
TMPL_CD	VARCHAR2(50)		-		브랜드메시지 템플릿 코드 - *기본형 사용 시 필수 컬럼 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 2]
TARGET_TYPE	VARCHAR2(1)	Not	필수		브랜드메시지 타겟팅 타입 M : 광고주 마수동 유저(카카오톡 수신 동의) N : 광고주 마수동 유저(카카오톡 수신 동의) - 채널친구 I : 광고주 발송 요청 대상 n 채널 친구 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
VARIABLE_TYPE	VARCHAR2(1)		-		변수 타입 - *기본형 사용 시 필수 컬럼 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 2]
SUBJECT	VARCHAR2(40)		옵션		브랜드메시지 발송 실패 건 LMS 발송 제목
SND_MSG	NVARCHAR2(1300)		옵션		브랜드메시지 발송 메시지 브랜드메시지 템플릿에 데이터 매핑하여 완성된 메시지
SMS_SND_MSG	VARCHAR2(2000)		옵션		문자 발송 메시지 브랜드메시지 발송 실패 건 문자 발송 메시지 NULL인 경우 SND_MSG 컬럼 내용으로 발송
SMS_SND_NUM	VARCHAR2(16)		옵션		발신자 전화 번호 SMS/LMS 발송시에만 사용 전화 번호는 숫자만 입력 ※발신자 전화번호는 사전 등록되어야 합니다. 이통사를 통해 통신 가입 사실 증명원을 발급 받은 후, 엠앤와이즈 서비스팀 메일(help@mnwise.com)로 전달 하여 등록 가능합니다.
REQ_DEPT_CD	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청부서 코드
REQ_USR_ID	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청자 ID

REQ_DTM	VARCHAR2(14)	Not	필수		발송 요청 일시 (yyyymmddhh24miss) ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 3]
SND_DTM	VARCHAR2(14)		자동기록		브랜드메시지 발송 일시 Agent 발송 일시 (yyyymmddhh24miss)
RSLT_CD	VARCHAR2(4)		서버응답		브랜드메시지 발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
RCPT_MSG	VARCHAR2(250)		서버응답		브랜드메시지 발송 결과 메시지
RCPT_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		브랜드메시지 발송 결과 수신 일시 Agent 발송 결과 수신 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_SND_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		문자 발송 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_RSLT_CD	VARCHAR2(4)		서버응답		문자 발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
SMS_RCPT_MSG	VARCHAR2(250)		서버응답		문자 발송 결과 메시지
SMS_RCPT_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답		문자 발송 결과 수신 일시 (yyyymmddhh24miss)
SMS_GB	VARCHAR2(1)		서버응답		우회 발송된 문자 유형 S : SMS L : LMS
SMS_SND_YN	VARCHAR2(1)	Not	옵션	'N'	브랜드메시지 발송 실패 시 문자 우회 발송 여부 Y : 발송함 N : 발송 안함
TRAN_SN	DECIMAL(18, 0)		자동기록		Agent 전송 일련 번호
TRAN_STS	VARCHAR2(1)	Not	필수	'1'	전송 상태 1 : 발송 대기 2 : 발송 처리 중 3 : 발송 요청 완료 4 : 결과 수신 완료
AGENT_ID	VARCHAR2(20)		자동기록		Agent 식별자
SLOT1	VARCHAR2(100)		옵션		발송요청 부가정보 1
SLOT2	VARCHAR2(100)		옵션		발송요청 부가정보 2
TR_TYPE_CD	VARCHAR2(1)		옵션	'9'	발송 우선 순위 1: 실시간 발송 9: 배치 발송 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비교 4]
ATTACHMENT	VARCHAR2(4000)		옵션		버튼/쿠폰 및 메시지 타입별 내용 정보 (JSON Array) 버튼(button[]) 쿠폰(coupon) 이미지/와이드 이미지(image) 와이드 아이템 리스트(item.list[]) 프리미엄 비디오(video) 커머스(commerce) ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
APP_USER_ID	VARCHAR2(20)		옵션		앱 유저 아이디
MSG_SN	VARCHAR2(39)		서버응답		메시지 일련 번호 (Unique)
KISA_ORIG_CODE	VARCHAR2(9)		옵션		문자 특수 부가 통신 사업자 번호
REQ_RSLT_DTM	VARCHAR2(14)		자동기록		발송 결과 요청 일시 (yyyymmddhh24miss)

MSG_TYPE	VARCHAR2(2)		필수	'BT'	브랜드메시지 타입 BT : 텍스트 BI : 이미지 BW : 와이드 이미지 BL : 와이드 아이TEM 리스트 BC : 캐러셀 피드 BM : 커머스 BP : 프리미엄동영상 BA : 캐러셀 커머스 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
ADDITIONAL_CONTENT	VARCHAR2(34)		옵션		브랜드메시지 커머스 부가 정보 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
HEADER	VARCHAR2(25)		옵션		와이드 아이TEM 리스트/프리미엄 동영상 헤더 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
PUSH_ALARM	VARCHAR2(1)		옵션	'Y'	메시지 푸시 알람 발송 여부 Y: 발송 N: 발송 안함
CAROUSEL	VARCHAR2(4000)		옵션		브랜드메시지 캐러셀 정보 (JSON) ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
MMS_IMG	VARCHAR2(500)		옵션		브랜드메시지 MMS 우회 발송 이미지 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
MSG_VR	VARCHAR2(1000)		-		메시지 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼 ※참고 : MSG_VR~CAR_VR 컬럼 해당 표 하단 [참고 사항 - 비교 2]
BTN_VR	VARCHAR2(1500)		-		버튼 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
CPN_VR	VARCHAR2(200)		-		쿠폰 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
IMG_VR	VARCHAR2(1000)		-		이미지 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
VID_VR	VARCHAR2(500)		-		비디오 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
COM_VR	VARCHAR2(500)		-		커머스 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
CAR_VR	VARCHAR2(2000)		-		캐러셀 변수 정보 (JSON) - *기본형 사용 시 옵션 컬럼
UNSUB_PHONE_NUM	VARCHAR2(14)		옵션		무료 수신 거부 전화번호
UNSUB_AUTH_NUM	VARCHAR2(10)		옵션		무료 수신 거부 인증번호
BRM_FR_STS	VARCHAR2(1)		자동기록		브랜드메시지 성공 시 친구 여부 Y: 친구 N: 비 친구
ADULT	VARCHAR2(1)		옵션		성인용 메시지 여부 Y: 성인용 N: 비 성인용

■ 참고 사항

비고 1	SN(발송요청ID) 값은 MZBRMSENDTRAN, MZBRMSENDLOG 두 테이블 모두 (이전 모든 발송 건에 대해) 고유한 값으로 생성되어야 합니다.
비고 2	브랜드메시지 자유형 기준으로 설치 및 사용자 가이드가 제공됩니다. 브랜드메시지 발송을 기본형으로 진행하길 원하시는 경우, 엠앤와이즈 서비스팀으로 문의 바랍니다.

비고 3	REQ_DTM(발송요청일시)의 경우 현재 시간으로부터 24 시간 이전 요청은 발송되지 않습니다. (예시) 현재 시간이 20191210100000 일 경우 20191209100000 이후의 데이터만 발송 요청됨 → 20191209095959 이전 시간일 경우 발송되지 않음
비고 4	발송이 즉시 되지 않아도 되는 메시지의 경우 반드시 TR_TYPE_CD(발송우선순위)를 9(배치발송)으로 요청합니다. 대량 발송 건을 1(실시간발송)으로 요청하면 이후에 인입된 실시간 발송 건이 앞서 인입된 대량 발송 건이 모두 발송된 이후에 발송되기에 발송이 지연될 수 있습니다.

3.3.3. 브랜드메시지 : 동보발송

브랜드메시지 동보발송을 하기 위해 MZBRMGRPSENDTRAN테이블에 데이터를 적재하면 일정 주기로 발송 대상 데이터를 검색해 발송을 진행합니다.

발송 후 결과 수신이 완료되면 MZBRMGRPSENDTRAN테이블 데이터가 MZBRMGRPSENDLOG테이블로 이동되며 두 테이블의 레이아웃은 동일합니다.

■ 테이블명

MZBRMGRPSENDTRAN(브랜드메시지 동보발송 요청), **MZBRMGRPSENDLOG**(브랜드메시지 동보발송 이력)

■ 테이블 명세

Column Name	Type(Size)	Null	필수구분	기본값	설명
SN PK	VARCHAR2(100)	Not	필수		발송요청 ID 고객사에서 부여한 발송요청 Unique Key ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 1]
SENDER_KEY	VARCHAR2(40)	Not	필수		발신프로필키 ※참고 : [발신프로필키 발급]
CHANNEL	VARCHAR2(1)	Not	필수	'B'	채널
TMPL_CD	VARCHAR2(50)		필수		브랜드메시지 템플릿 코드
FRIEND_GROUP_KEY	NVARCHAR2(50)		옵션		브랜드메시지 친구 그룹 키 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 2]
REQ_DEPT_CD	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청 부서 코드
REQ_USR_ID	VARCHAR2(50)	Not	옵션	'admin'	발송 요청자 ID
SND_START_DTM	VARCHAR2(14)	Not	필수		발송 시작 일시 (yyyymmddhh24miss) ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 3]
STATUS	VARCHAR2(1)		서버응답		발송 요청 상태 R: 발송 대기 S: 발송 중 P: 발송 중지 D: 발송 완료 T: 발송 종료 B: 발송 차단

				F: 발송 실패 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 4]
STATUS_REQ	VARCHAR2(1)		옵션	발송 요청 상태 변경 요청 P: 발송 중지 C: 발송 재개 T: 발송 종료 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 5]
SND_FINISH_DTM	VARCHAR2(14)		서버응답	발송 종료 일시 (yyyymmddhh24miss)
REQUEST_ID	DECIMAL(20, 0)		서버응답	요청 ID
EXPECTED_SND_CNT	DECIMAL(20, 0)		서버응답	예상 발송 수
SND_CNT	DECIMAL(20, 0)		서버응답	발송 수
PUSH_ALARM	VARCHAR2(1)		옵션	메시지 푸시 알람 발송 여부 Y: 발송 N: 발송 안함
RSLT_CD	VARCHAR2(4)		서버응답	브랜드메시지 발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
RCPT_MSG	VARCHAR2(250)		서버응답	브랜드메시지 발송 결과 메시지
TRAN_SN	DECIMAL(20, 0)		자동기록	Agent 전송 일련 번호
TRAN_STS	VARCHAR2(1)	Not	필수	전송 상태 1: 발송대기 2: 발송처리중 3: 발송요청완료 4: 결과수신완료
AGENT_ID	VARCHAR2(20)		자동기록	Agent 식별자
SLOT1	VARCHAR2(100)		옵션	발송요청 부가정보 1
SLOT2	VARCHAR2(100)		옵션	발송요청 부가정보 2
MSG_SN	VARCHAR2(39)		서버응답	메시지 일련 번호 (Unique)
KISA_ORIG_CODE	VARCHAR2(9)		옵션	문자 특수 부가 통신 사업자 번호
LAST_UPD_DTM	VARCHAR2(14)		자동기록	발송 상태 마지막 갱신 일시 (yyyymmddhh24miss)

■ 참고 사항

비고 1	SN(발송요청ID) 값은 MZBRMGRPSENDTRAN, MZBRMGRPSENDLOG 두 테이블 모두 (이전 모든 발송 건에 대해) 고유한 값으로 생성되어야 합니다.
비고 2	친구 그룹은 수신자 대상을 미리 업로드하여 발송하는 방식으로, 등록된 수신자 중 채널 친구인 대상만 발송이 가능합니다. 친구 그룹은 별도 API를 통하여 관리가 가능하며, 사용을 원하는 경우 help@mnwise.com으로 요청바랍니다.
비고 3	SND_START_DTM(발송 시작 일시)의 경우 현재 시간으로부터 10 분 후 ~ 30 일 이내 데이터만 발송됩니다. (예시) 현재 시간이 20250610100000 일 경우 20250610101000 부터 20250710100000 까지 데이터만 발송됨 20191209095959 이전 또는 20250710100000 이후일 경우 실패 처리됨

비고 4	동보 발송의 경우 발송요청한 건의 발송 상태 데이터를 일시중지, 재개, 종료 처리가 가능합니다.
	(예시) STATUS가 'R'(발송준비)거나 'S'(발송중)일 경우 STATUS_REQ를 'P'로 지정 시 일시 정지, 'T'로 지정 시 발송 종료 처리 STATUS가 'P'일 경우 STATUS_REQ를 'C'로 지정 시 이전 상태 값으로 재개, 'T'로 지정 시 발송 종료 처리
비고 5	브랜드메시지 동보 발송은 요청 시간 조건 없이 테이블에 INSERT 시 발송 요청 처리됩니다. 발송을 취소하기 위해서는 STATUS_REQ(발송 요청 상태 변경 요청) 처리를 통해 STATUS(발송 요청 상태) 변경이 필요합니다. 데이터를 임의로 삭제할 경우 취소되지 않습니다

3.3.4. 문자

문자 발송을 위해 EM_TRAN테이블에 데이터를 적재하면 Agent가 일정 주기로 발송 대상 데이터를 검색해 발송합니다. LMS/MMS 발송을 진행하는 경우에는 EM_TRAN_MMS 테이블에 장문/이미지에 대한 정보를 먼저 적재해야 합니다. 발송 후 결과 수신이 완료되면 EM_TRAN 테이블의 데이터가 EM_LOG 테이블로 이동되며 두 테이블의 레이아웃은 동일합니다.

■ 테이블명

EM_TRAN (문자 발송 요청), **EM_LOG** (문자 발송 이력)

■ 테이블 명세

Column Name	Type(Size)	Null	필수구분	기본값	설명
TRAN_PR PK	NUMBER(11)	Not	필수		발송 요청 일련 번호 오라클의 경우 시퀀스 값 입력 (em_tran_pr.nextval)
TRAN_REFKEY	VARCHAR2(40)		옵션		발송 요청 참조키 문자 전송 시 미참조 컬럼
TRAN_ID	VARCHAR2(20)		옵션		발송요청 ID 문자 전송 시 미참조 컬럼
TRAN_PHONE	VARCHAR2(32)	Not	필수		수신자 휴대폰 번호 숫자만 입력 ((예) 01012345678)
TRAN_CALLBACK	VARCHAR2(32)		필수		발신자 전화 번호 숫자만 입력 ((예) 01012345678)
TRAN_STATUS	CHAR(1)		필수		전송 상태 1: 발송 요청 2: 발송 대기 3: 발송 결과 수신 대기 4: 발송/결과 수신 완료
TRAN_DATE	DATE	Not	필수		발송 요청 일시
TRAN_RSLTDATE	DATE		자동기록		휴대폰에 전달된 시간 망사업자가 보내오는 시간
TRAN_REPORTDATE	DATE		자동기록		발송 결과 수신 일시

TRAN_RSLT	VARCHAR2(4)		자동기록		발송 결과 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인
TRAN_NET	VARCHAR2(3)		자동기록		이통사 구분 SKT, KTF, LGT, ETC(실패)
TRAN_MSG	VARCHAR2(255)		옵션		SMS 인 경우만 필수로 입력 (LMS/MMS 인 경우 미 입력) 발송 메시지
TRAN_ETC1	VARCHAR2(64)		자동기록		부가 정보 1
TRAN_ETC2	VARCHAR2(16)		자동기록		부가 정보 2
TRAN_ETC3	VARCHAR2(16)		자동기록		부가 정보 3
TRAN_ETC4	NUMBER(10)		-		LMS/MMS 일련번호 (LMS/MMS 발송 시 필수) EM_TRAN_MMS 테이블의 MMS_SEQ 컬럼 값을 입력
TRAN_TYPE	NUMBER(5)	Not	필수	'4'	전송 유형 4: SMS 전송 6: LMS/MMS 전송
REQ_DEPT_CD	VARCHAR2(20)		옵션	'#admin'	발송 부서 코드
REQ_USR_ID	VARCHAR2(20)		옵션		발송 요청자 ID
TRAN_SN	NUMBER(16)		자동기록		Agent 전송 일련 번호
AGENT_ID	VARCHAR2(20)		자동기록		Agent 식별자
MSG_SN	VARCHAR2(39)		서버응답		메시지 일련 번호 (Unique)
TRAN_CHN	VARCHAR2(1)		자동기록		문자 발송 채널 타입
SENDER_KEY	VARCHAR2(40)		옵션		발신프로필키
TR_TYPE_CD	VARCHAR2(1)		옵션	'9'	발송 우선 순위 1 : 실시간 발송 9 : 배치 발송 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 1]
KISA_ORIG_CODE	VARCHAR2(9)		옵션		문자 특수 부가 통신 사업자 번호
REQ_RSLT_DTM	DATE		자동기록		발송 결과 요청 일시 (yyyymmddhh24miss)

■ 참고 사항

비고 1	발송이 즉시 되지 않아도 되는 메시지의 경우 반드시 TR_TYPE_CD(발송우선순위)를 9(배치발송)으로 요청합니다. 대량 발송 건을 1(실시간발송)으로 요청하면 이후에 인입된 실시간 발송 건이 앞서 인입된 대량 발송 건이 모두 발송된 이후에 발송되기에 발송이 지연될 수 있습니다.
------	--

■ 테이블명

EM_TRAN_MMS (문자 LMS/MMS 발송 요청 시 미리 적재)

■ 테이블 명세

Column Name	Type(Size)	Null	필수구분	기본값	설명
MMS_SEQ	NUMBER(10)	Not	필수		LMS/MMS 일련 번호 오라클의 경우 시퀀스 값 입력 (em_mms_seq.nextval)

FILE_CNT	NUMBER	Not	필수		첨부 파일 수 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 1]
BUILD_YN	CHAR(1)		-		발송 메시지 빌드 성공 여부 (미사용)
MMS_BODY	VARCHAR2(4000)		필수		LMS/MMS 발송 메시지 ※참고 : MMS 발송 시, 옵션 요청
MMS_SUBJECT	VARCHAR2(40)		필수		LMS/MMS 메시지 제목 ※참고 : 표 하단 [참고 사항 - 비고 2]
FILE_TYPE1	VARCHAR2(3)	Not	옵션		첨부 파일 1 타입
FILE_TYPE2	VARCHAR2(3)	Not	옵션		첨부 파일 2 타입
FILE_TYPE3	VARCHAR2(3)	Not	옵션		첨부 파일 3 타입
FILE_TYPE4	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 4 타입
FILE_TYPE5	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 5 타입
FILE_NAME1	VARCHAR2(100)		옵션		첨부 파일 1 경로
FILE_NAME2	VARCHAR2(100)		옵션		첨부 파일 2 경로
FILE_NAME3	VARCHAR2(100)		옵션		첨부 파일 3 경로
FILE_NAME4	VARCHAR2(100)		옵션		첨부 파일 4 경로
FILE_NAME5	VARCHAR2(100)		옵션		첨부 파일 5 경로
SERVICE_DEP1	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 1 서비스 통신사
SERVICE_DEP2	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 2 서비스 통신사
SERVICE_DEP3	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 3 서비스 통신사
SERVICE_DEP4	VARCHAR2(3)	Not	옵션		첨부 파일 4 서비스 통신사
SERVICE_DEP5	VARCHAR2(3)		옵션		첨부 파일 5 서비스 통신사
SKN_FILE_NAME	VARCHAR2(255)		-		스킨 파일 경로 (미사용)
IMG_CODE	VARCHAR2(500)		옵션		MMS 이미지 코드 ※참고 : Agent 사용자 가이드 문서 확인

■ 참고 사항

비고 1	MMS_BODY(LMS/MMS 발송 메시지) 컬럼에 발송 메시지를 직접 입력하는 경우 내부적으로 하나의 첨부 파일(TXT)으로 인식하기 때문에 FILE_CNT(첨부 파일 수) 컬럼 값에 반영 필요합니다. (예시) LMS 발송 : MMS_BODY(LMS/MMS 발송 메시지) 값만 보냄 → 첨부 파일 수 : 1 MMS 발송 : 이미지 1 장 + MMS_BODY(LMS/MMS 발송 메시지) → 첨부 파일 수 : 2
비고 2	MMS_SUBJECT(메시지 제목)에 "", "&", "%" 가 포함되어 있을 때, 폰 수신 단말기가 외산 OS 단말기의 경우에 대부분 실패됩니다.

4. wiseT Agent 설치

서비스 사용 계약 후 설치 및 연동에 필요한 가이드 문서와 Agent 파일을 전달받습니다. 먼저 연동할 DBMS에 테이블 생성 스키마 SQL 파일을 실행을 진행한 후, 아래 순서대로 서버에 Agent 설치를 진행합니다.

4.1. 파일 업로드 및 압축 해제

wiseT Agent 압축 파일을 서버에 업로드 후, 설치를 원하는 경로에 압축을 해제합니다.

a. Linux 서버일 경우

- 업로드 파일 경로 예시 : /tmp/agent.tar
- \${Agent설치 경로} 예시 : /mnwise/agent
- ① 업로드 파일을 Agent설치 경로로 복사 : # cp /tmp/agent.tar /mnwise
- ② Agent 설치 경로에서 압축 해제: # tar -xvf /mnwise/agent.tar
- ③ Agent 실행 파일 경로로 이동: # cd /mnwise/agent/bin
- ④ Agent 실행 파일 권한 변경: # chmod 755

b. Windows 서버일 경우

- 업로드 파일 경로 예시 : D:/tmp/agent.zip
- \${Agent설치 경로} 예시 : D:/mnwise/agent
- ① 업로드 경로로 이동하여 파일(agent.zip)을 복사
- ② Agent설치 경로로 이동하여 붙여 넣기 후 해당 경로에 압축 해제

4.2. 설정 파일 수정

(1) \${Agent설치경로}/conf/conf.properties 파일을 텍스트 에디터로 열어 로그 파일 경로 및 연동DB설정 정보를 수정합니다.

고객사ID와 TOKEN정보는 엠앤와이즈에서 발급 진행하여 설정 파일에 기재하여 전달되므로 정보 기재가 누락되었는지 확인하고 아래 파일 내용 예시에 노란 음영 부분을 수정합니다.

```
<!-- log 경로 -->
log.dir=${Agent설치경로}/log    ## 예) /mnwise/agent/log

<!-- DB 설정-->
jdbc.driver=[JDBC Driver]
jdbc.url=[JDBC URL]
jdbc.userId=[접속아이디]
jdbc.password=[접속패스워드]

<!-- Agent-->
agent.id=[고객사ID]             ## 엠앤와이즈에서 발급한 고객사ID 정보 확인
agent.token=[고객사Token]      ## 엠앤와이즈에서 발급한 고객사Token 정보 확인
```

(2) \${Agent설치경로}/bin/base.sh(리눅스) 또는 base.bat(윈도우) 파일을 텍스트 에디터로 열어 설치 경로 및 자바 경로를 수정합니다.

```
SERVER_ROOT=${Agent설치경로}    ## 예) /mnwise/agent
JAVA="[JDK 설치경로]/bin/java"
```

4.3. 기동 및 중지

서버 OS 환경에 따라 아래와 같이 Agent를 [기동]합니다.

a. Linux 서버일 경우

```
$(Agent설치경로)/bin/start.sh 실행
```

b. Windows 서버일 경우

```
$(Agent설치경로)/bin/start.bat 실행
```

기동 후 로그 파일을 통해 wiseT Agent 상태 및 정상 동작 여부를 확인합니다.

로그 파일은 지정한 로그 파일 경로에 날짜별로 생성됩니다. 경로는 \$(Agent설치경로)/conf/conf.properties 파일 내 log.dir 설정 값으로 확인할 수 있습니다.

정상적으로 기동이 되었다면 아래와 같은 로그 내역이 확인 가능합니다.

```
01-01 11:36:49.167 main INFO com.mnwise.agent.Main 36 =====
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 37 ===== Agent started.
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 38 =====
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 39 * HOME_DIR=/mnwise/agent
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 40 * CTX_NAME=
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 41 * logbackPath=/mnwise/agent/conf/agent-logback.xml
01-01 11:36:49.168 main INFO com.mnwise.agent.Main 42 * contextPath=/mnwise/agent/conf/spring-context.xml
```

필요한 경우, 서버 OS 환경에 따라 아래와 같이 Agent를 [중지]합니다.

a. Linux 서버일 경우

```
$(Agent설치경로)/bin/stop.sh 실행
```

b. Windows 서버일 경우

```
Agent 기동중인 CMD창 선택 후 Ctrl+c 입력
```

5. 자주하는 질문

Q. 에이전트 기동 시 failed: connect timed out 에러가 발생합니다.

방화벽 오픈이 정상적으로 되어있는지 확인이 필요합니다.
 확인을 위해 에이전트를 설치하신 서버의 공인IP를 엠앤와이즈 서비스팀 메일로 전달하며 확인을 진행합니다.
 내부적으로 명령 프롬프트에 telnet 명령어로 정상 연결 여부 확인하여 내부 방화벽 적용을 확인합니다.
 telnet 182.162.100.234 8443

Q. 에이전트 기동시 STOP-SIGNAL 에러가 발생합니다.

wiseT Agent의 경우 1.9 JDK버전에 대한 호환 이슈가 있어 추가적인 패치 작업이 필요합니다.
 엠앤와이즈 서비스팀 메일로 로그 파일 및 자바 버전을 전달 부탁드립니다.

Q. Windows 서버에서 백그라운드로 실행되도록 하고 싶습니다. (윈도우 서비스 등록)

윈도우 환경에서 에이전트 설치 시 서비스 등록 후 사용을 권장 드립니다.
 서비스 등록 툴을 사용하시거나 명령 프롬프트를 통해 서비스를 등록합니다.
 ※서비스 등록 후 실행 시, 기존 명령 프롬프트로 기동 된 Agent가 있다면 중지 후 서비스 실행을 부탁드립니다.
 ※서비스 등록 관련 상세 가이드가 필요한 경우 help@mnwise.com으로 요청 부탁드립니다.

Q. 에이전트 재기동 시 발송 요청 테이블에 남아있는 데이터가 발송되지 않습니다

REQ_DTM(발송요청일시)가 현재시간으로부터 24 시간 이내인 발송 건에 대해서만 발송 요청 처리됩니다.
 해당 데이터를 즉시 발송을 원하시는 경우 REQ_DTM(발송요청일시) 값을 현재 시간으로 업데이트 처리 부탁드립니다.

6. 문의 방법

대표번호	1877-0039
Email	help@mnwise.com

- * 서비스 이용에 대한 추가적인 기술 문의가 있는 경우 대표 번호로 연락 바랍니다.
- * 회사명 및 연락처를 포함하여 메일 문의를 접수하시면 보다 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.