LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 7 - PERULANGAN 1



Disusun Oleh:

Nama: Nadia Arta Putri Lidya Pratiwi

Nim: 264107060144

Prodi: Sistem Informasi Bisnis

Kelas: 1 – B

https://github.com/nadiaa-ctrl/daspro---jobsheet7.git

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI


POLITEKNIK NEGERI MALANG 2026

PERCOBAAN 1


Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

1.1 Langkah-langkah Percobaan


1. Buat repository baru pada akun Github Anda, beri nama daspro-jobsheet7

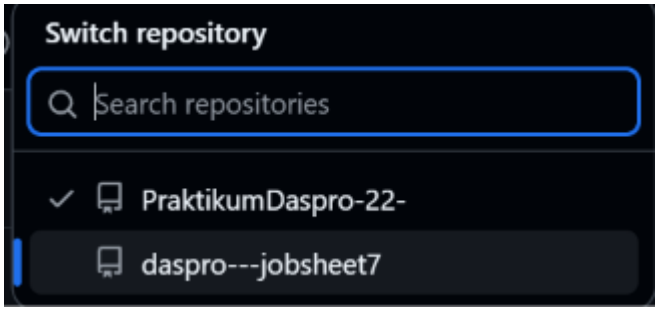

2. Lakukan cloning repository tersebut menggunakan perintah git clone dari terminal

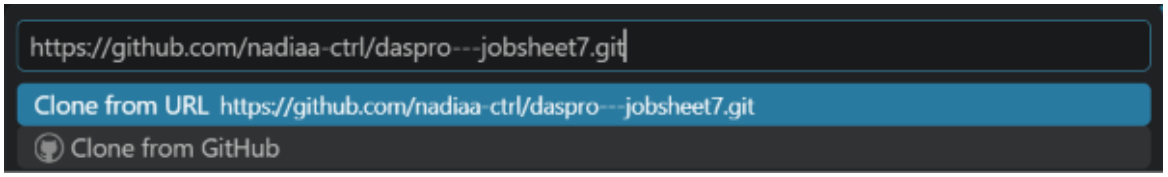

3. Buka folder repository tersebut menggunakan Visual Studio Code

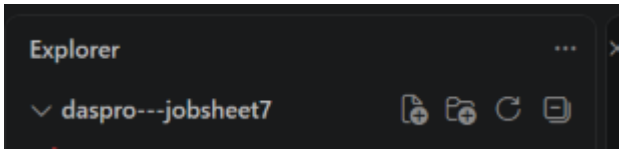

4. Buat file baru, beri nama SiakadForNoAbsen.java

```
public class SiakadFor22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
```

5. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class SiakadFor22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
```

6. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
import java.util.Scanner;
```

7. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

8. Deklarasikan variabel nilai, tertinggi, dan terendah bertipe double. Inisialisasi tertinggi dengan 0 dan terendah dengan 100

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner nad = new Scanner(System.in);
    double nilai;
    double tertinggi = 0;
    double terendah = 100;
```

9. Buat struktur perulangan FOR dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 10

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

10. Di dalam perulangan FOR tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan nilai mahasiswa. Setelah itu, buat dua kondisi pemilihan secara terpisah untuk mengecek nilai tertinggi dan terendah dengan membandingkan nilai masukan dengan variabel tertinggi dan variabel terendah

```
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
        nilai = nad.nextDouble();
        if (nilai > tertinggi) {
            tertinggi = nilai;
        }
        if (nilai < terendah) {
            terendah = nilai;
        }
```

11. Di luar perulangan FOR, tampilkan nilai tertinggi dan terendah

```
    }
    System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
    System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
```

12. Compile dan run program

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
0c7348816ef0ba27e\redhat.java\jdt_ws\daspro---jobsheet7_fef9db
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi : 90.1
Nilai terendah : 55.3
```

13. Commit dan push kode program ke Github



1.2 Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

Perulangan FOR di kode ini adalah for (int i = 1; i <=10; i++) yang terdiri dari empat komponen yakni:

- inisialisasi , int i = 1 untuk membuat variabel penghitung i dengan awal 1 yang hanya dijalankan sekali di awal
- Kondisi, i <= 10 kondisi yang dicek sebelum perulangan berhenti
- Iterasi , i++ menambah sebanyak 1 setiap putaran.
- Badan perulangan, semua kode dalam kurung kurawal {} yang dijalankan berulang sebanyak 10 kali.

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?


- Karena nilai mahasiswa paling kecil adalah 0, jadi nilai pertama yang masuk pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dengan begitu nilai > tertinggi bisa langsung menggantikannya. Sebaliknya, terendah diisi 100 karena nilai paling besar adalah 100, jadi nilai pertama pasti lebih kecil atau sama dengan 100 dan bisa menggantikannya melalui nilai < terendah. Intinya supaya input pertama langsung menggeser pembanding

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

- If (nilai > tertinggi) berfungsi untuk mengecek apakah nilai yang baru dimasukkan lebih besar dari tertinggi saat ini, kalau iya tertinggi diganti dengan nilai tersebut.
- If (nilai < terendah) berfungsi untuk cek apakah nilai baru lebih kecil dari terendah saat ini, kalau iya terendah diganti dengan nilai tersebut.


4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

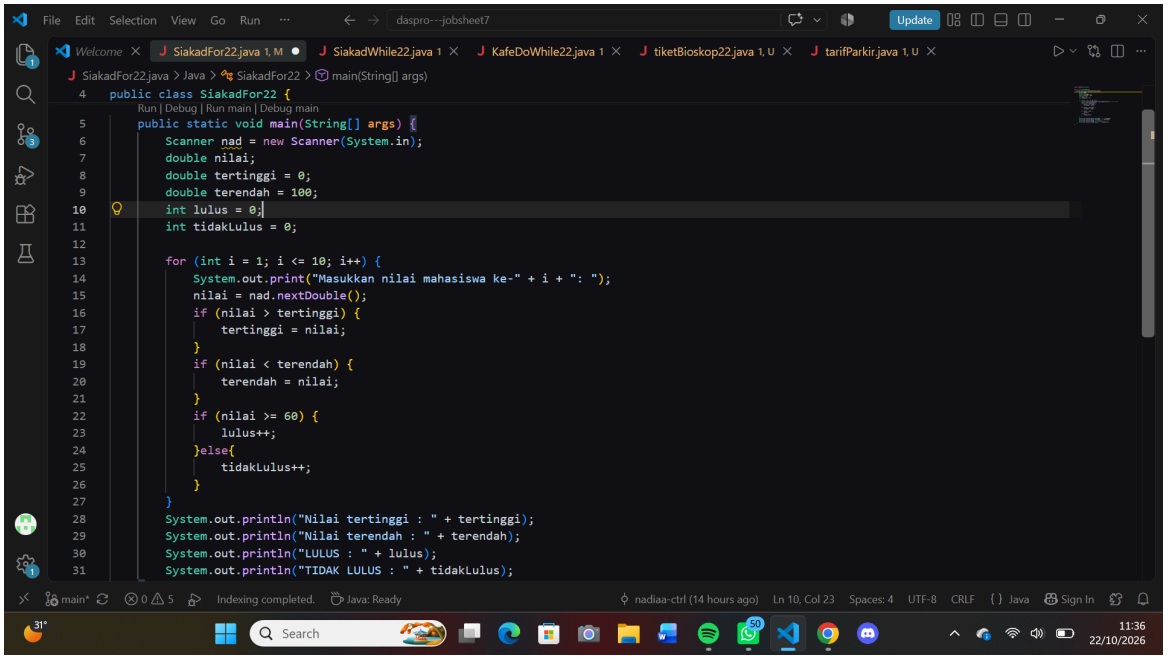

```java
public class SiakadFor22 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
        double nilai;
        double tertinggi = 0;
        double terendah = 100;
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;


        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = nad.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            }else{
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
        System.out.println("LULUS : " + lulus);
        System.out.println("TIDAK LULUS : " + tidakLulus);
```

- DENGAN HASIL RUN

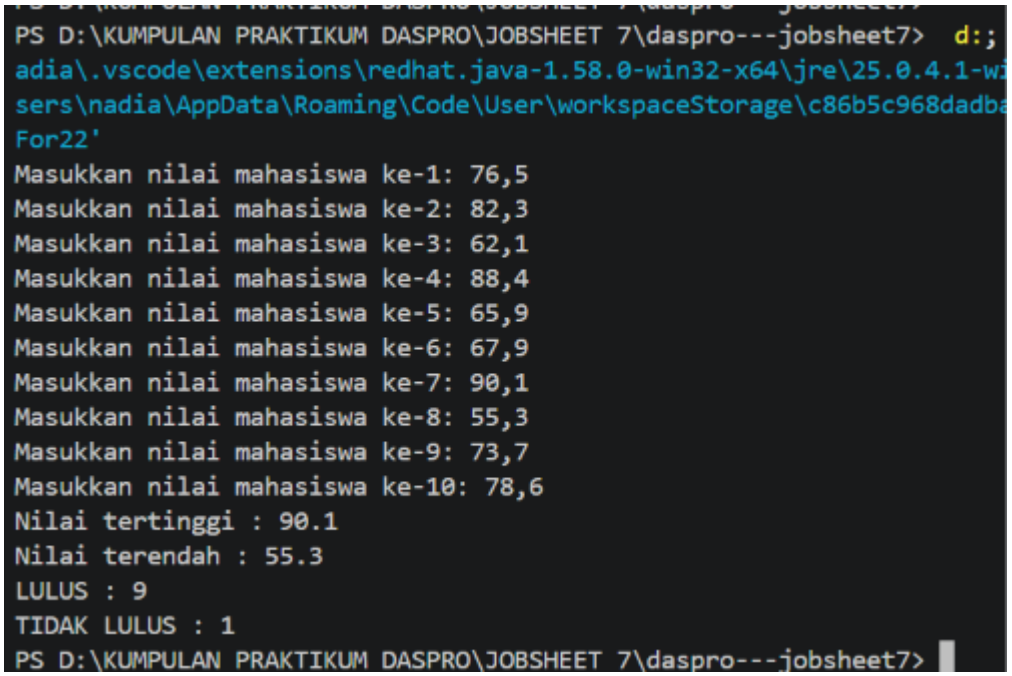

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  d:;
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-wi
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c86b5c968dadba
For22'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi : 90.1
Nilai terendah : 55.3
LULUS : 9
TIDAK LULUS : 1
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github

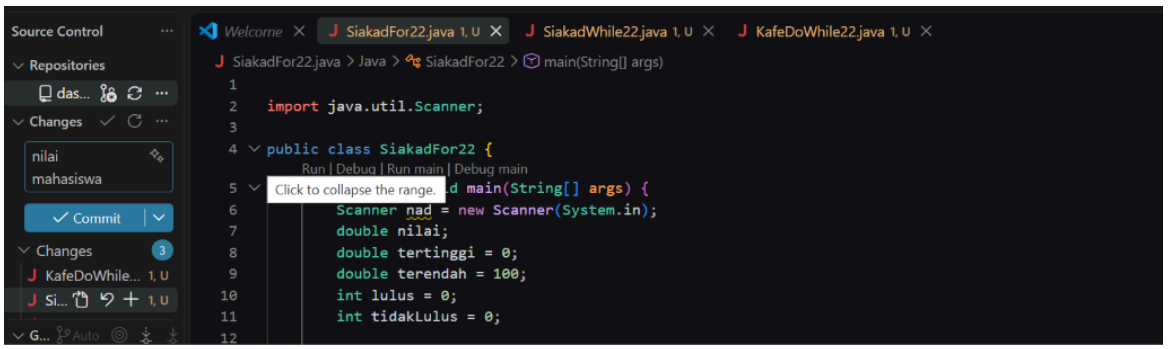

PERCOBAAN 2

Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama SiakadWhileNoAbsen.java

```
public class SiakadWhile22 {
```

2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class SiakadWhile22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
import java.util.Scanner;
```

4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```
public class SiakadWhile22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

5. Deklarasikan variabel nilai, jml, dan i (untuk perulangan) bertipe integer. Inisialisasi i dengan 0 sebagai nilai awal perulangan

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner nad = new Scanner(System.in);
    int nilai, jml, i = 0;
```


6. Tuliskan kode program untuk menerima input banyaknya mahasiswa yang disimpan ke variabel jml. Dengan demikian, batas perulangan akan dinamis sesuai masukan dari pengguna melalui keyboard.

```
    System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
    jml = nad.nextInt();
```

7. Buat struktur perulangan WHILE dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 5. Perhatikan simbol yang digunakan adalah < karena perulangan variabel i dimulai dari 0, bukan 1

```
while (i < jml) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) +": ");
    nilai = nad.nextInt();
```

8. Di dalam perulangan WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan nilai mahasiswa. Setelah itu, buat kondisi pemilihan IF untuk mengecek valid atau tidaknya nilai yang dimasukkan, dengan syarat nilai harus berada pada rentang 0 hingga 100. Kemudian tambahkan kondisi pemilihan IF-ELSE IF-ELSE untuk menampilkan kategori nilai huruf berdasarkan ketentuan.

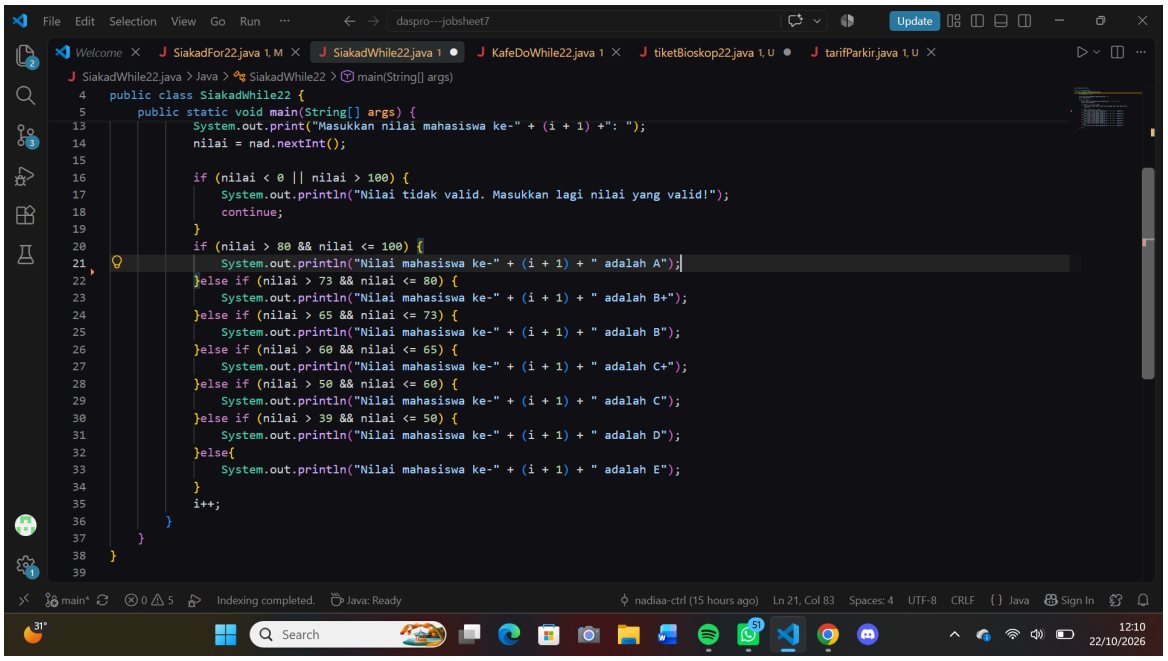

```
public class SiakadWhile22 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) +": ");
        nilai = nad.nextInt();

        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
            continue;
        }
        if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
        }else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
        }else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
        }else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
        }else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
        }else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
        }else{
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
        }
        i++;
    }
}
}
```

9. Compil dan run program

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  & 'c:\Users\
32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\
0c7348816ef0ba27e\redhat.java\jdt_ws\daspro---jobsheet7_fef9dbb1\bin' 'Siaka
Masukkan jumlah mahasiswa : 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```

10. Commit dan push kode program ke Github



2.2 Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

a. nilai < 0 || nilai > 100

- Nilai tersebut bernilai benar jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100. Tanda || / OR menandakan kalau cukup satu syarat terpenuhi, fungsinya memvalidasi input nilai di luar rentang o sampai 100 tidak valid.

b. continue

- Melewati sisa kode di dalam perulangan pada putaran tsb, lalu langsung kembali ke pengecekan kondisi while. Setelah pesan “Nilai tidak valid” tampil, program tidak mengolah perintah tsb dan meminta input lagi.

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

- Jika ditulis di awal perulangan while maka kode akan berjalan setelah i + 1, akibatnya input tidak valid tetap dihitung, sehingga ada mahasiswa yang terlewat tanpa nilai benar. Nomor mahasiswa juga akan langsung melompat ke nomor 2.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

- 19 kali, karena i mulai dari 0 dan perulangan berlanjut sampai kondisinya i < 19.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```java
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) +": ");
            nilai = nad.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            }else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            }else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            }else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            }else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            }else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            }else{
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
```

- DENGAN HASIL RUN

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  d:
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c86b5c968dad
While22'
Masukkan jumlah mahasiswa : 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github



PERCOBAAN 3

Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE Waktu

3.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama KafeDoWhileNoAbsen.java

```
4   public class KafeDoWhile22 {
        Run | Debug | Run main | Debug main
```

2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class KafeDoWhile22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
```

3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
import java.util.Scanner;
```

4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```
public class KafeDoWhile22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

5. Deklarasikan variabel kopi, teh, dan roti bertipe integer untuk menampung banyaknya item yang dibeli pelanggan, serta namaPelanggan bertipe String. Deklarasi dan inisialisasi hargaKopi dengan 12000, hargaTeh dengan 7000, hargaRoti dengan 20000.


```
public class KafeDoWhile22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, totalHarga;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;
```

6. Buat struktur perulangan DO-WHILE dengan kondisi true

```
do {

} while (true);
```


7. Di dalam perulangan DO-WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan namaPelanggan. Kemudian tambahkan kondisi IF untuk mengecek isi variabel namaPelanggan. Selanjutnya, tambahkan perintah untuk memasukkan banyaknya item yang dibeli pelanggan untuk setiap menu, apabila masukan nama pelanggan bukan “batal”. Hitung total harga pembelian dan tampilkan hasilnya.

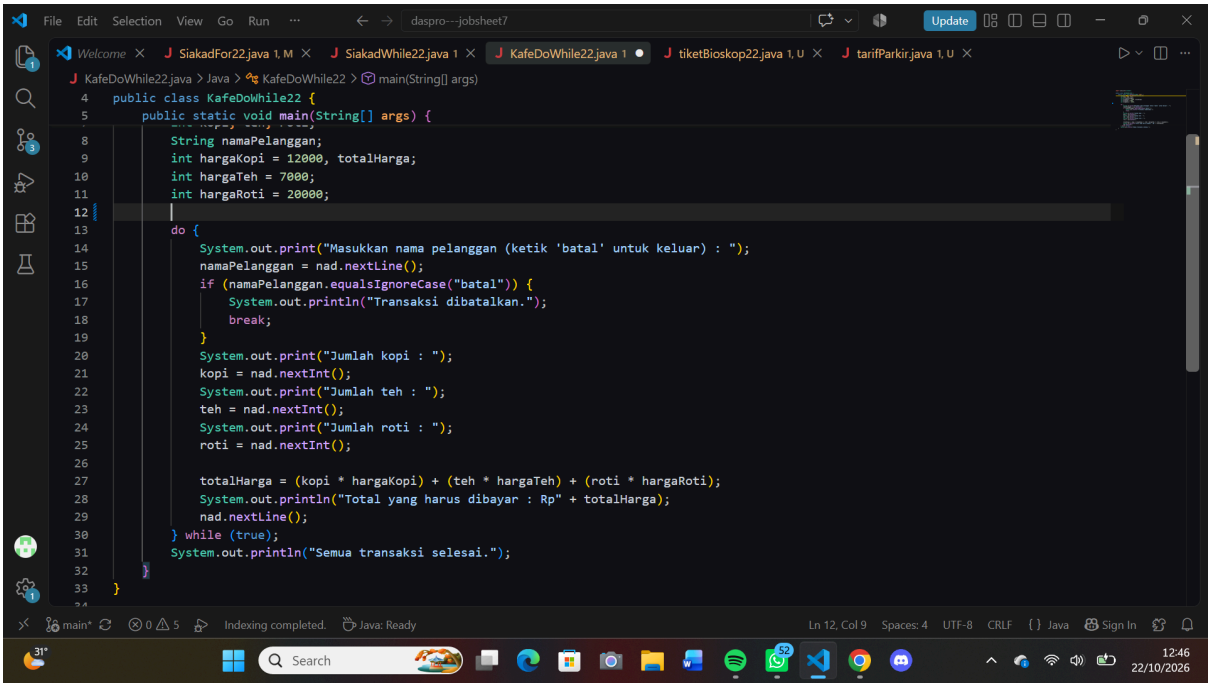

8. Compile dan run program

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  &
32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
0c7348816ef0ba27e\redhat.java\jdt_ws\daspro---jobsheet7_fef9dbb1\bi
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar) : Rena
Jumlah kopi : 3
Jumlah teh : 0
Jumlah roti : 1
Total yang harus dibayar : Rp56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar) : Yuni
Jumlah kopi : 1
Jumlah teh : 4
Jumlah roti : 2
Total yang harus dibayar : Rp80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar) : BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```

9. Commit dan push kode program ke Github

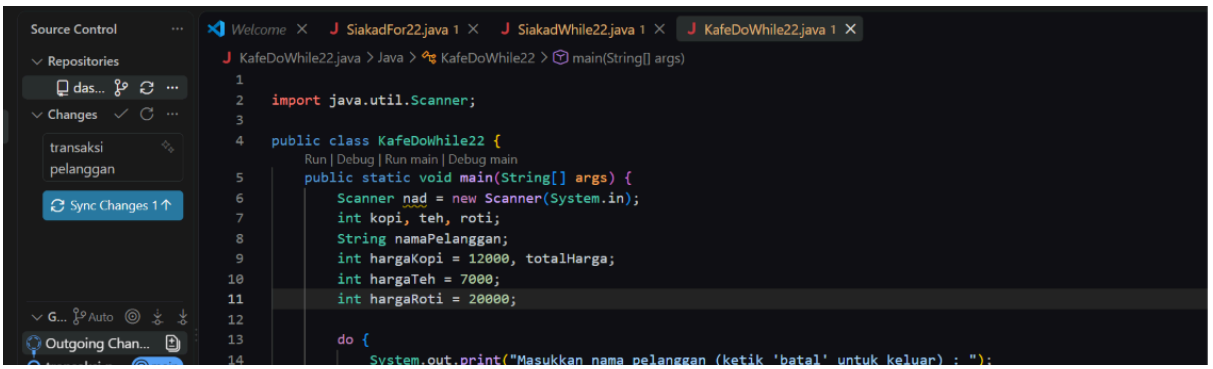

3.2 Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   - Hanya dilakukan 1 kali. Pada do-while, isi perulangan akan dijalankan dulu sebelum kondisi dicek. Jadi program akan tetap meminta nama, lalu if melihat nama “batal” dan mencetak “transaksi dibatalkan” saat itu break langsung menghentikan perulangan di putaran pertama.
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   - Kondisi yang menghentikan program adalah if ketika melihat nama “batal” dan break ikut menjalankannya.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   - Nilai true membuat kondisi while selalu benar, sehingga perulangan akan terus berjalan tanpa batas (infinite loop) dan melayani pelanggan sebanyak apapun.
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   - Karena do - while hanya butuh kondisi lanjut atau berhenti, dimana kondisi true tidak bergantung pada variabel manapun. Inisialisasi dan update dibutuhkan ketika ada penghitung seperti i yang lainnya harus berubah supaya kondisi akhirnya salah. Nah pada kode diatas tidak ada penghitung, jadi keduanya tidak diperlukan, cukup dihentikan dengan break.

TUGAS

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
• Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
• Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.

Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

- **KODE**

```java
import java.util.Scanner;

public class tiketBioskop22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int jumlahTiket;
        int totalTiket = 0;
        int totalPenjualan = 0;

        System.out.println("--- TIKET BIOSKOP ---");
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : ");
            jumlahTiket = nad.nextInt();


            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid. Masukkan lagi jumlah tiket!!!");
                continue;
            }
            if (jumlahTiket == 0) {
                break;
            }
```

```
        }
        int harga = jumlahTiket * hargaTiket;
        int diskon = 0;
        if (jumlahTiket > 10) {
            System.out.println("Kamu dapet diskon 15%");
            diskon = harga * 15 / 100;
        } else if (jumlahTiket > 4) {
            System.out.println("Kamu dapet diskon 10%");
            diskon = harga * 10 / 100;
        }
        harga = harga - diskon;
        System.out.println("Potongan diskon : Rp" + diskon);
        System.out.println("Total bayar : Rp" + harga);
        totalTiket = totalTiket + jumlahTiket;
        totalPenjualan = totalPenjualan + harga;
    }
    System.out.println("Total tiket terjual : " + totalTiket);
    System.out.println("Total penjualan : " + totalPenjualan);
    System.out.println("--- TERIMAKASI SUDA BERKUNJUNG ---");
```

- **HASIL RUN**

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  d:
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c86b5c968dac
ioskop22'
--- TIKET BIOSKOP ---
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : 5
Kamu dapet diskon 10%
Potongan diskon : Rp25000
Total bayar : Rp225000
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : 15
Kamu dapet diskon 15%
Potongan diskon : Rp112500
Total bayar : Rp637500
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : -10
Input tidak valid. Masukkan lagi jumlah tiket!!!
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : 0
Total tiket terjual : 20
Total penjualan : 862500
--- TERIMAKASI SUDA BERKUNJUNG ---
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```

2. Perhatikan flowchart berikut!

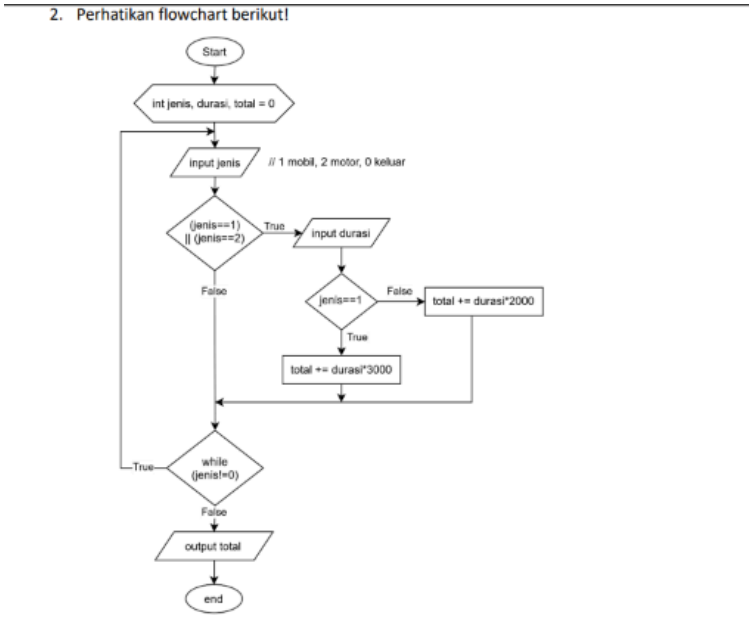

Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!

- **KODE JIKA SESUAI DENGAN SOAL DIATAS**

tarifParkir.java > Java > tarifParkir > main(String[] args)

```java
import java.util.Scanner;

public class tarifParkir {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        System.out.println("--- SELAMAT DATANG DI PARKIRAN ---");
        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar) : ");
            jenis = nad.nextInt();
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan Durasi (jam) : ");
                durasi = nad.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pembayaran anda sebesar : Rp" +total);
        System.out.println("--- TERIMAKASI ---");
    }
}
```

- **HASIL RUN**

```
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>  d:; cd '
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c86b5c968dadba40c7
arkir'
--- SELAMAT DATANG DI PARKIRAN ---
Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar) : 1
Masukkan Durasi (jam) : 10
Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar) : 2
Masukkan Durasi (jam) : 10
Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar) : 0
Total pembayaran anda sebesar : Rp50000
--- TERIMAKASI ---
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 7\daspro---jobsheet7>
```


- **KODE SETELAH SAYA MODIFIKASI**

```
public class tugasParkirModifikasi {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0, biaya;

        System.out.println("--- SELAMAT DATANG DI PARKIRAN ---");
        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar) : ");
            jenis = nad.nextInt();
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan Durasi (jam) : ");
                durasi = nad.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    biaya = durasi * 3000;
                    System.out.println("Biaya parkir anda adalah : Rp" +biaya);
                } else {
                    biaya = durasi * 2000;
                    System.out.println("Biaya parkir anda adalah : Rp" +biaya);
                }
                total += biaya;
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pembayaran anda sebesar : Rp" +total);
        System.out.println("--- TERIMAKASI ---");
    }
```

- **HASIL RUN**

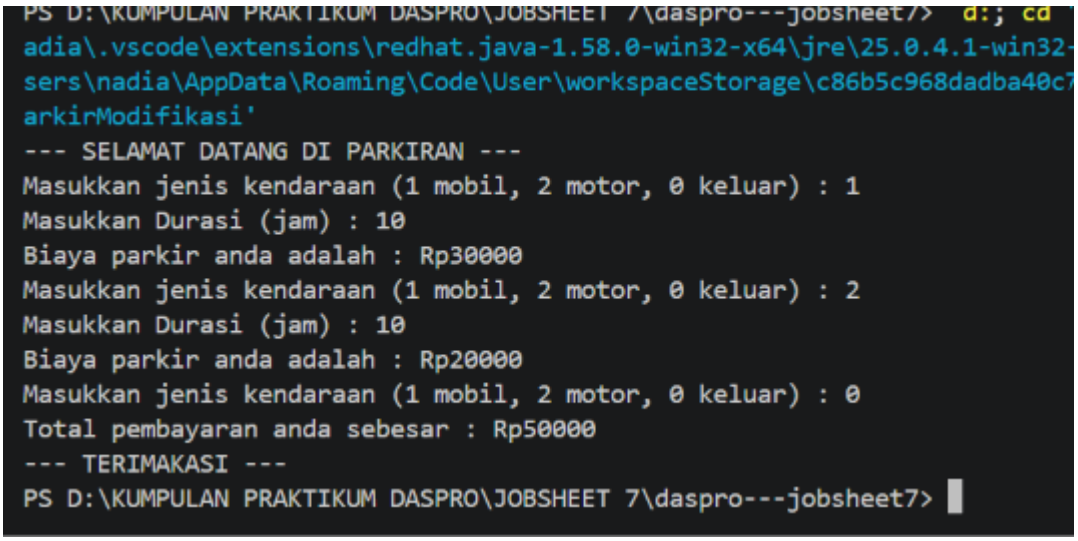

- **PERBEDAAN**

  Perbedaannya terletak pada hasil run, saya ingin menambahkan biaya parkir per jenis agar mudah diketahui. Karena menurut saya lebih enak dipahami jika saya modifikasi. Perbedaan bisa dilihat di kedua kode saya diatas.