



디지털 콘텐츠 개론

• 교과목 설명

- 인문 사회학 등 효율적인 학습을 위한 디지털화 개념의 이해와
- 텍스트, 이미지, 영상, 도표, 그래프, 지도
 - 다양한 콘텐츠의 원리 파악
 - 디지털 융합시대의 소양
- ChatGPT를 적극 활용해 학습/연구 도구로 활용
 - ChatGPT 중심의 학습
- 홈페이지를 ChatGPT로 만들어 전공 자료를 디지털화





디지털 콘텐츠 개론

• 평가

- 중간 : 필답 30%
- 기말 : 필답 30%
- 과제 : 30% (소과제와 학기말 최종 과제)
- 출석 : 10% (중요)

• 교재

- 강의자가 PDF 형태로 제공



디지털 콘텐츠 개론(주차별 강의 계획)

• 주차별 강의 계획

주	내용	주	내용
1	디지털 콘텐츠와 인문학, 환경 만들기	9	인문 데이터의 이해와 다양한 표현
2	텍스트 콘텐츠와 HTML	10	인문 데이터의 분석(1)
3	이미지 / 영상 콘텐츠	11	인문 데이터의 분석(2)
4	PC와 모바일 기기를 위한 디지털 표현	12	차트로 표현하는 인문 콘텐츠
5	사용자 입력, 도표, 자바스크립트	13	인문 콘텐츠 분석(수집과 활용)
6	화면 구성과 메뉴	14	인문 콘텐츠 분석(수집과 활용)
7	지도 콘텐츠	15	최종 결과 발표 및 기말고사
8	중간고사, 콘텐츠문제점 개선, 반복처리와 콘텐츠		



디지털 콘텐츠 개론(참고)

- 개인 노트북 사용을 추천함
- 백업의 생활화
- 출석이 중요
 - 성적을 위해서가 아닌 이해를 위해
- ChatGPT를 적극 활용 예정
 - 프로그램을 배우지만 프로그램을 몰라도 가능

1

디지털 콘텐츠와 인문학 그리고 환경설정

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)



디지털 콘텐츠와 인문학

- 디지털 콘텐츠의 종류
 - 텍스트(원문 텍스트)
 - 사진/영상 자료



阮堂先生全集卷四	月城金正喜元春著	從玄孫 胡煥編	後學 洪命憲校
書版	與丁茶山若錄		
阮堂先生全集 卷四 書版 特著之大節文。今若證明古禮。子弁經之經。未知亦爲環經之制否。以儀禮之士喪禮。喪經觀之。似非一股之環。然弁而加經者。皆以一股爲制。士喪禮。喪經。既有明言者。當以士喪禮爲歸。然士喪禮有經。無弁喪大記有弁。有經。經不可以無冠而加之首矣。亦當以喪大記。可補士喪禮之闕。而通上下也。此古人纂言不纂禮之義也。大抵鄭注之可疑處甚多。然此皆師說也。家法也。雖有不合於今人見聞。若以成化之磁。萬曆之薰。致疑於風羽波洩。大不可也。後人所以疑鄭者。以已之一知半解。偶有新奇可喜處。毅然奮起而攻之。不遺餘力。反以思之。已之所攻者。別無師說。又非家法也。如王肅輩之所難。無非有意立異。以自街奇。至如經旨之日以制喪者。全不顧念。此又後人之大戒也。至於六鄉之在王城。有何明據。來教簡甚。不敢據以爲對矣。大抵六鄉之在郊。鄭亦破賈馬之義。已自鄭時無定論。又在後人何以懸空演測。若身在其			



▲ 완당전집

◀ 시가 그린 사찰



디지털 콘텐츠와 인문학

- 지도 자료
- 표(차트)

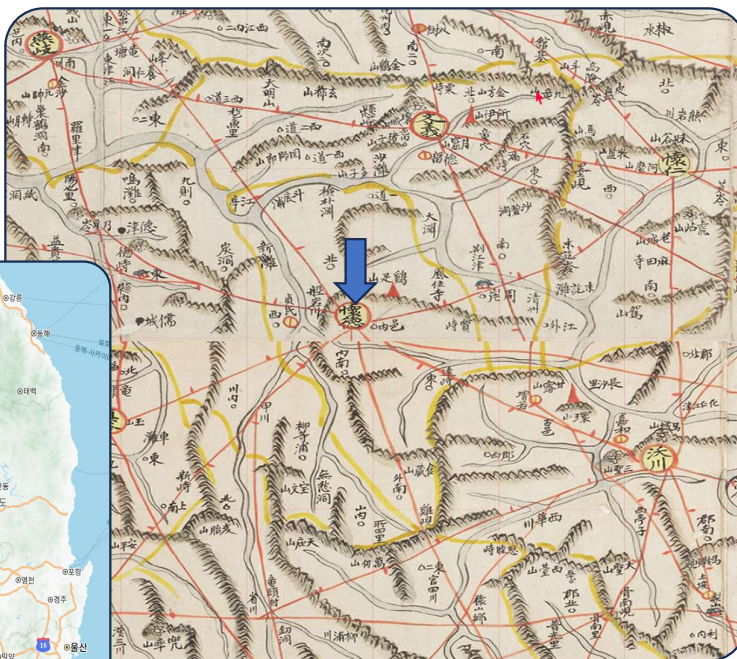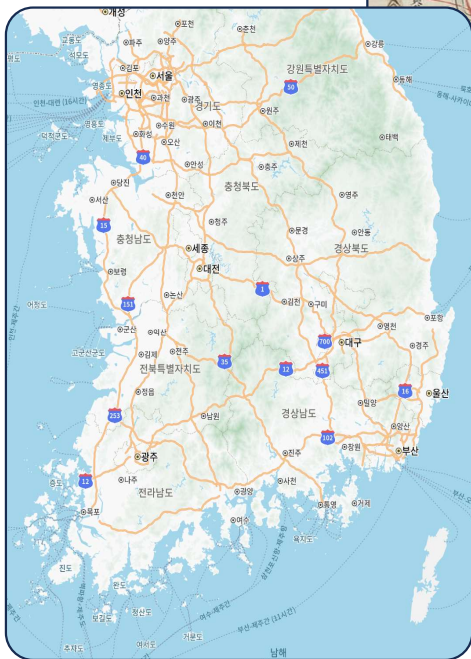

▲ 대동여지도

▲ 대동여지도(회덕)

◀ 카오 지도

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

인문학 자료의 디지털化

• 목적에 따라 다양한 형태

- 정보 전달
 - 홈페이지, 모바일 앱
- 분석
 - 데이터베이스
- 보고서
 - HWP, 파워포인트
- 기타

• 무엇을 할 것인가?





인문학 자료의 디지털화

• 가장 고전적인 내용을 가장 최첨단 기술로!!

• 홈페이지

- 보여주기 ➔ 기능
- 콘텐츠의 디지털화에 유리
- Any Time Any Where 접속
 - 웹 브라우저 하나


• chatGPT를 적극 활용

- 원리와 용어 이해에 주력






웹 서비스의 이해

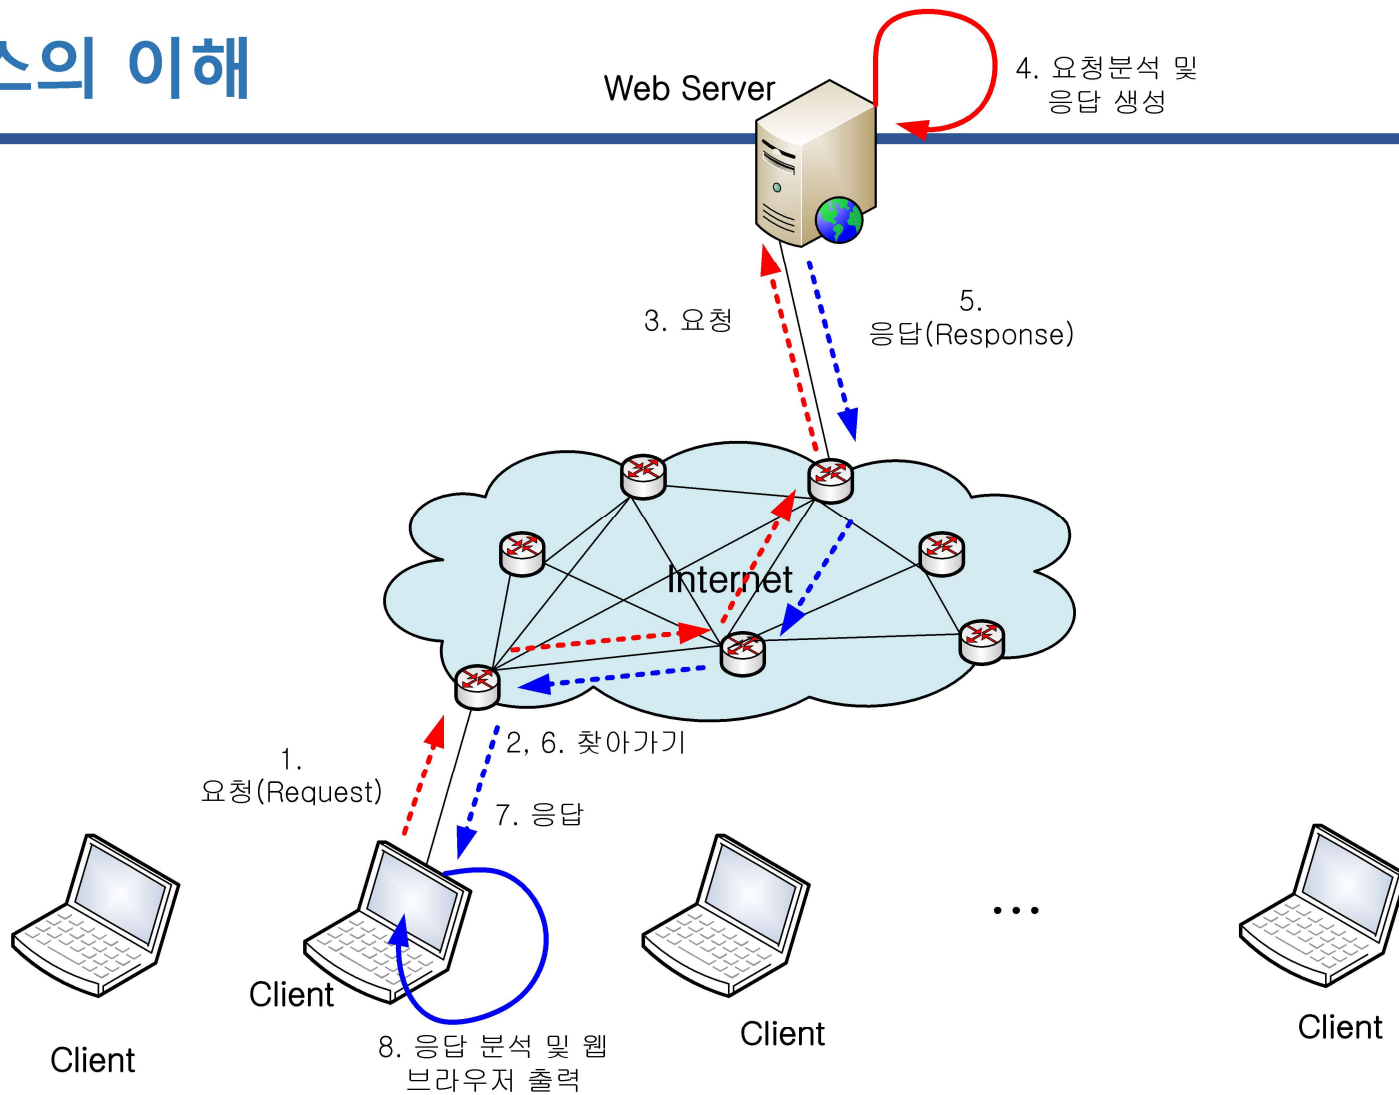


웹 서비스 개발

- 원칙
 - 서버와 클라이언트가 필요
 - 개발에 불편. 여러 작업용 컴퓨터 필요
- 실제
 - 서버를 컴퓨터에 설치
- 공통
 - 웹 서버 필요

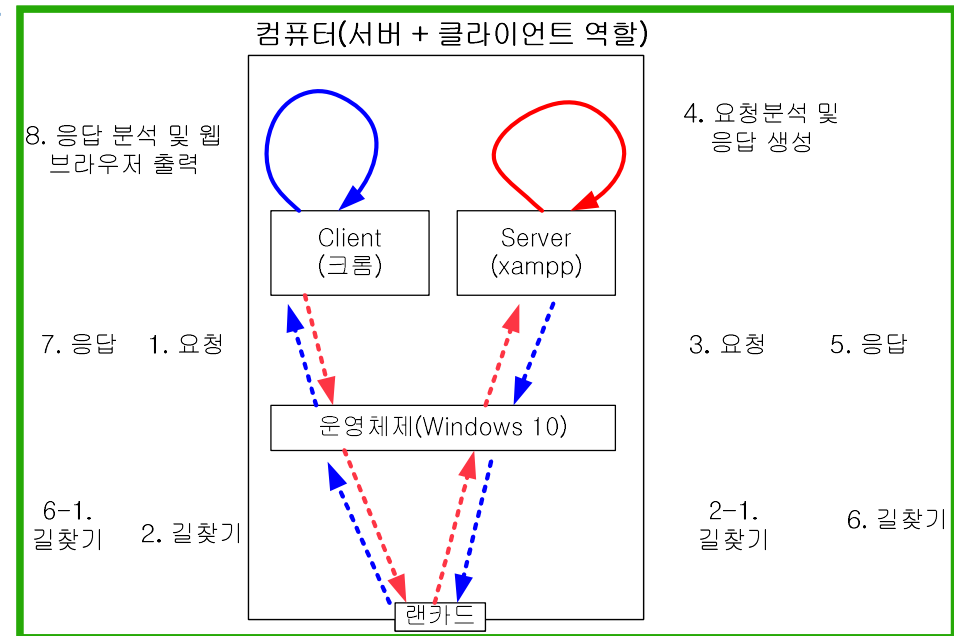

웹 서버를 위한 환경 설치(xampp)

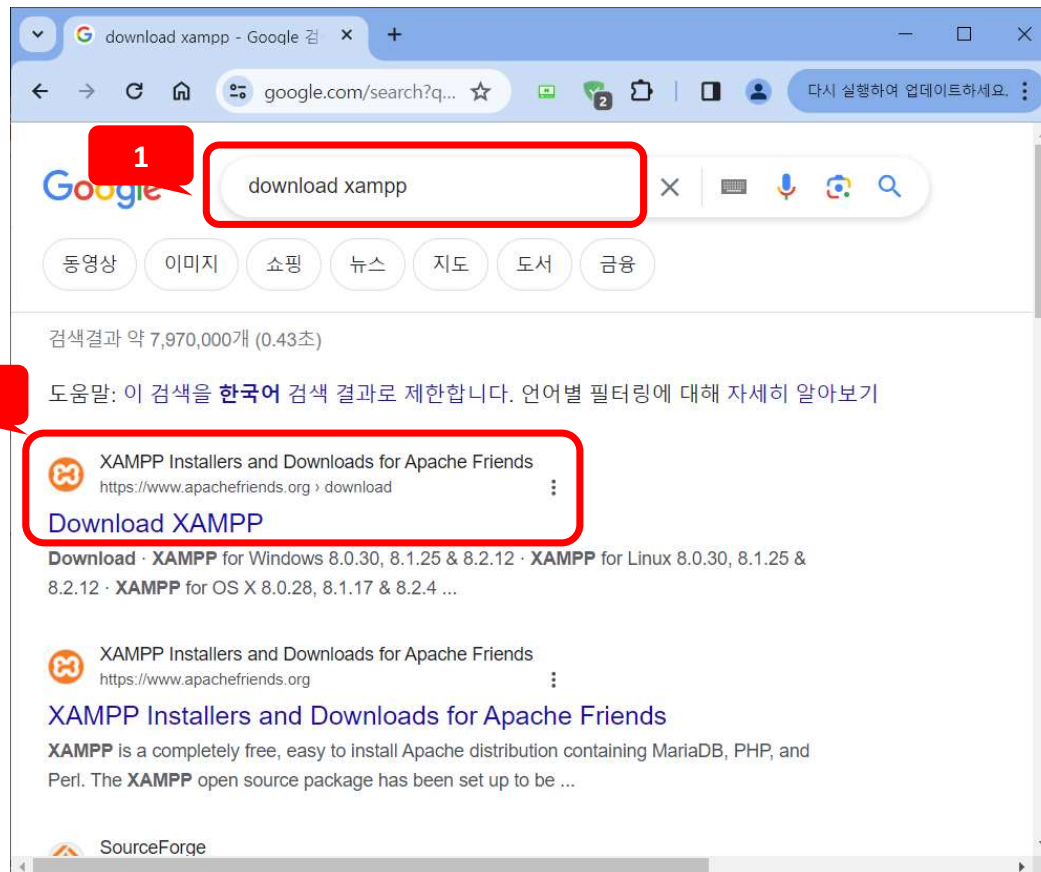

Download xampp

Download XAMPP

apachefriends.org/download.html

Apache Friends Download Hosting Community About

Download

XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy.

XAMPP for Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version	Checksum	Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included? md5 sha1	44 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included? md5 sha1	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included? md5 sha1	149 Mb

Download (64 bit)

Documentation/FAQs

There is no real manual or handbook for XAMPP. We wrote the documentation in the form of FAQs. Have a burning question that's not answered here? Try the [Forums](#) or [Stack Overflow](#).

- Linux FAQs
- Windows FAQs
- OS X FAQs


Requirements [More Downloads »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

[https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP Windows/8.0.30/xampp-windows-x64-8.0.30-0-VS16-installer.exe](https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/8.0.30/xampp-windows-x64-8.0.30-0-VS16-installer.exe)

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

Download xampp

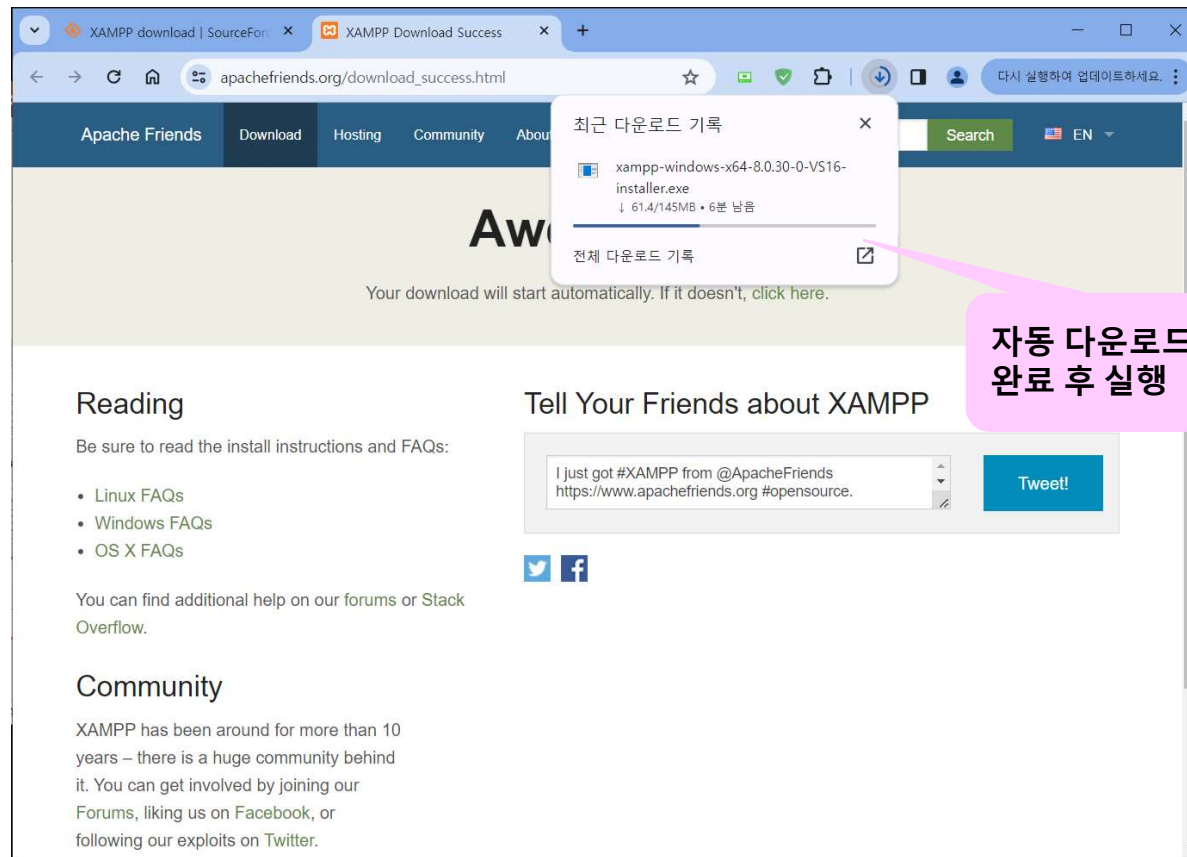


xampp 설치 과정 (기본 설정)




대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠

xampp 설치 과정 (기본 설정)

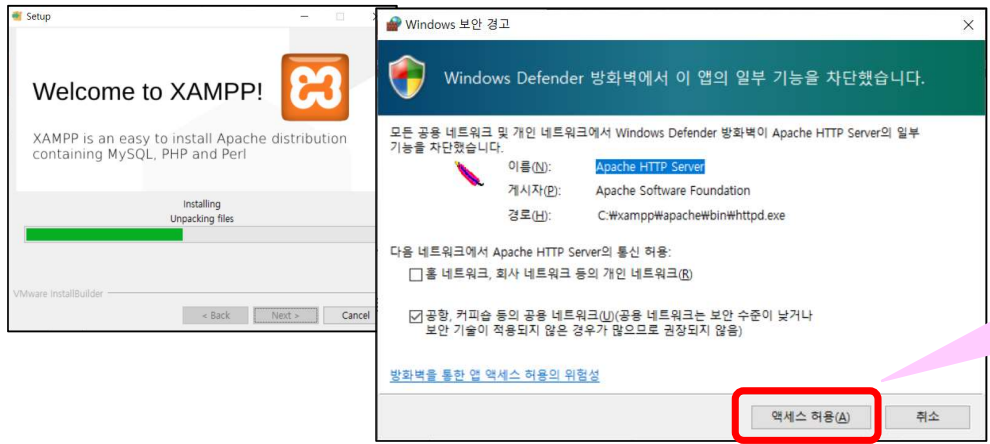


반드시 허용해야 웹 서비스 가능

- 설치완료
- 웹 서버 실행
 - 설치 폴더(c:\xampp)
 - xampp-control 실행

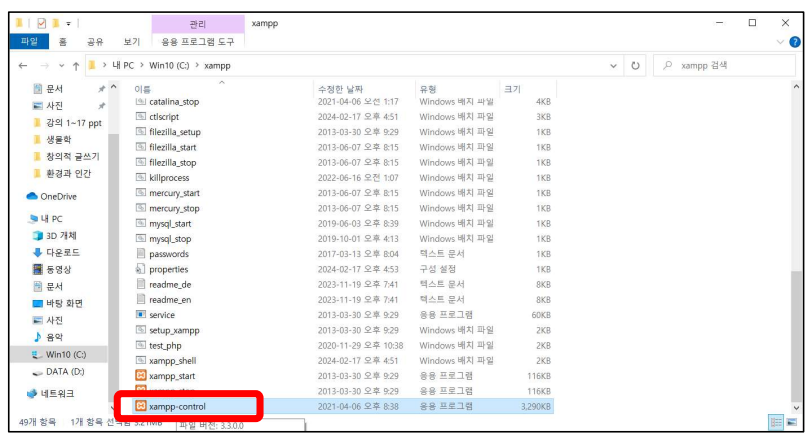

xampp 설치 과정(기본 설정)

• 데이터베이스 접속 허용

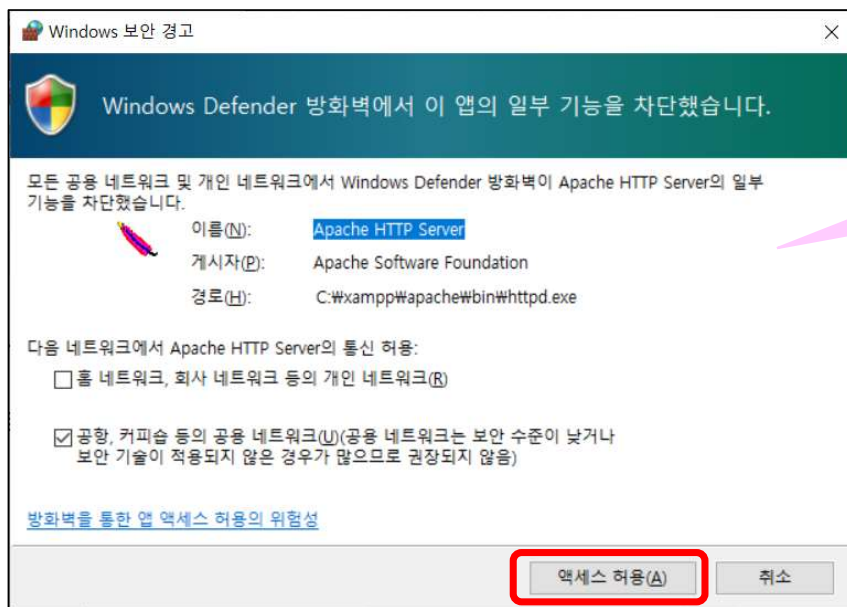

반드시 허용해야
데이터베이스 이용 가능



xampp-control

- 필요한 서비스

- Apache (웹 서버)
- MySQL (데이터베이스)

둘 다 Stop으로 보여야 정상 동작


Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
Apache	Apache	2516 12020	80, 443	Start Stop
MySQL	MySQL	6440	3306	Start Stop
FileZilla	FileZilla			Start
Mercury	Mercury			Start
Tomcat	Tomcat			Start

오후 4:56:12 [main] there will be a security dialogue or th
오후 4:56:12 [main] about running this application with ad
오후 4:56:12 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp
오후 4:56:12 [main] Checking for prerequisites
오후 4:56:13 [main] All prerequisites found
오후 4:56:13 [main] Initializing Modules
오후 4:56:13 [main] Starting Check-Timer
오후 4:56:13 [main] Control Panel Ready
오후 4:56:13 [main] All prerequisites found
오후 4:56:13 [main] Initializing Modules
오후 4:56:13 [main] Starting Check-Timer
오후 4:56:13 [main] Control Panel Ready
오후 4:56:31 [Apache] Attempting to start Apache app...
오후 4:56:32 [Apache] Status change detected: running
오후 4:56:33 [mysql] Attempting to start MySQL app...
오후 4:56:34 [mysql] Status change detected: running




설치 확인(<http://localhost>) 접속

- 정상 설치하는 경우의 화면



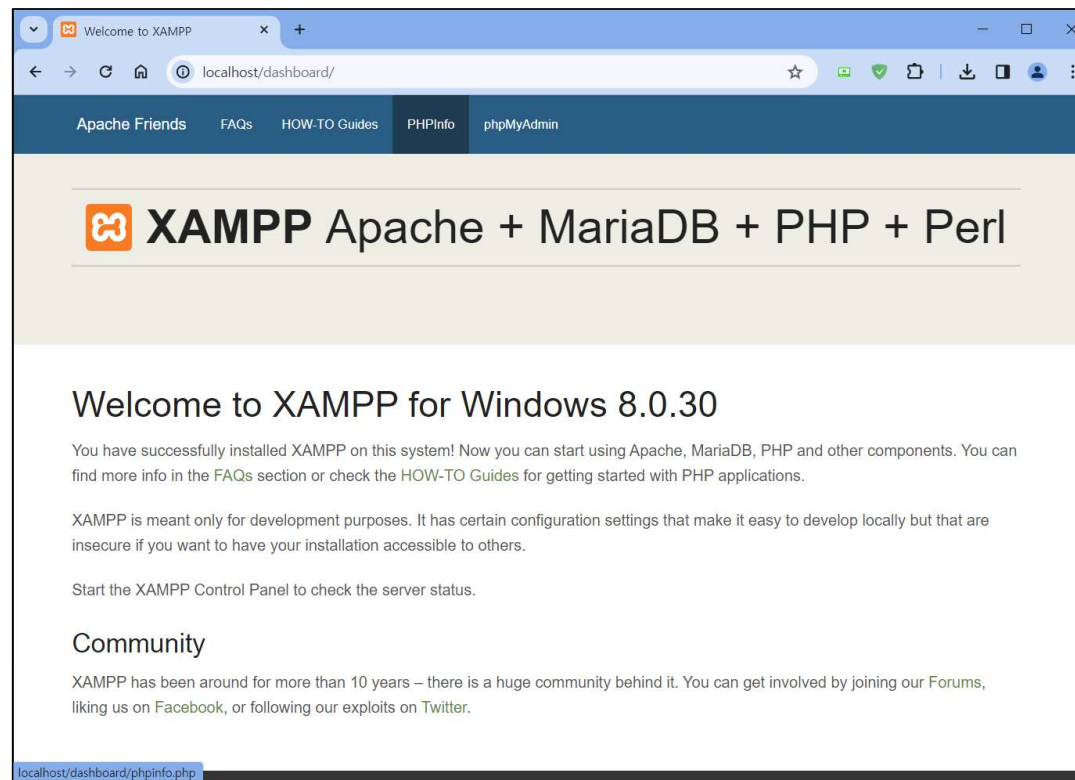


충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

내용 편집을 위한 Editor(MS Visual Code)

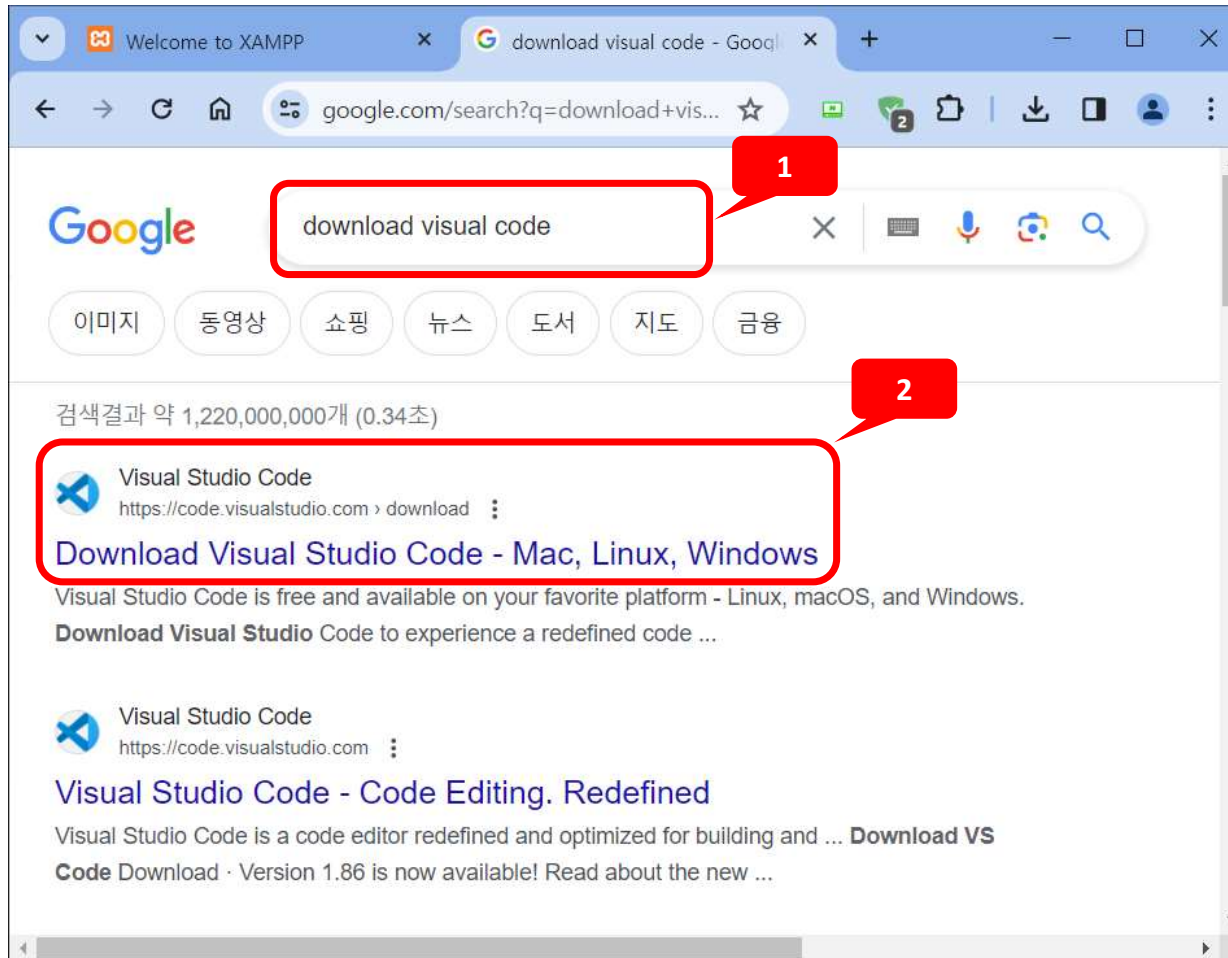


Download Visual Code

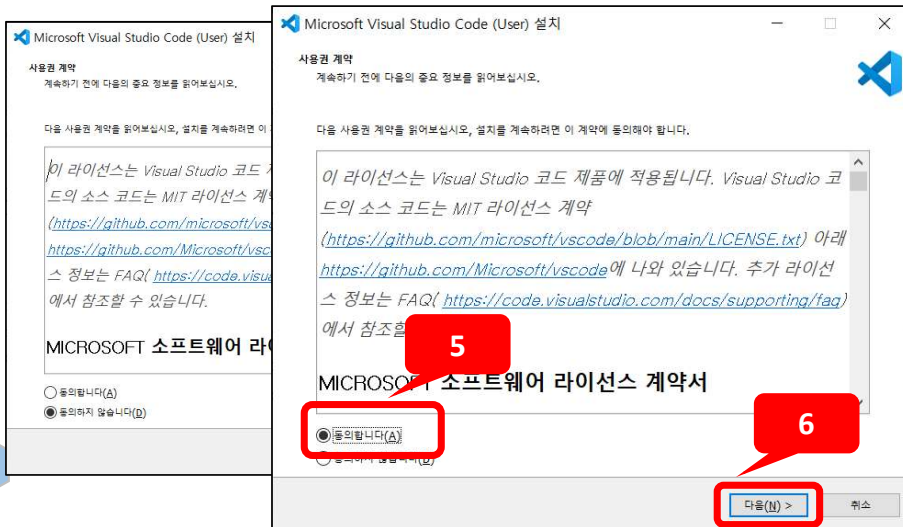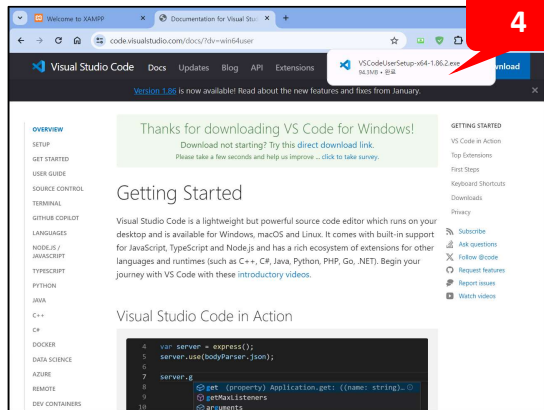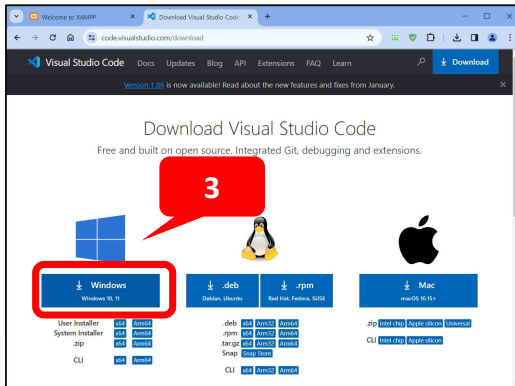

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



Visual Code 설치

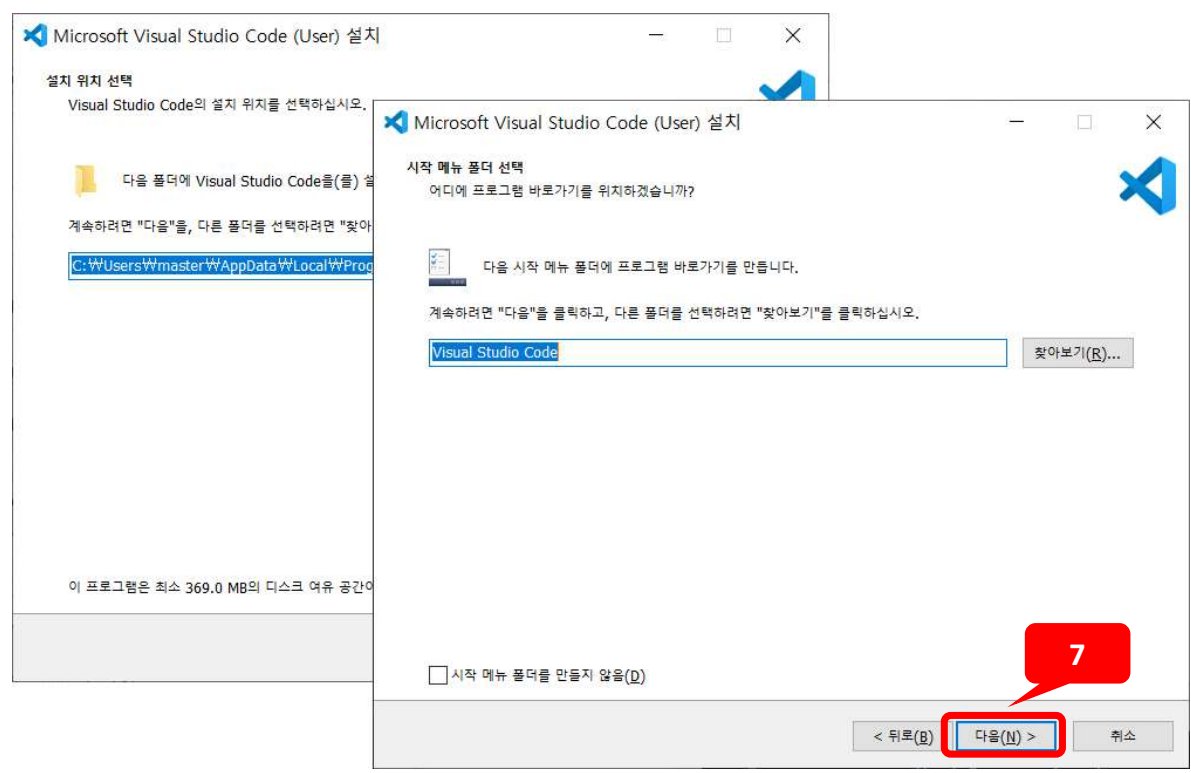



Visual Code 설치

Microsoft Visual Studio Code (User) 설치

추가 작업 선택

수행할 추가 작업을 선택하십시오.

Visual Studio Code 설치 과정에 포함할 추가 작업을 선택한 후, "다음"을 클릭하십시오.

아이콘 추가:

☐ 바탕 화면에 바로가기 만들기(N)

기타:

☐ "Code(으)로 열기" 작업을 Windows 탐색기 파일의 상황에 맞는 메뉴에 추가

☐ "Code(으)로 열기" 작업을 Windows 탐색기 디렉터리의 상황에 맞는 메뉴에 추가

☒ Code(를) 지원하는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.

☒ PATH에 추가(다시 시작한 후 사용 가능)

< 뒤로

Microsoft Visual Studio Code (User) 설치

설치 준비 완료

귀하의 컴퓨터에 Visual Studio Code(를) 설치할 준비가 되었습니다.

설치를 계속하려면 "설치"를, 설정을 변경하거나 검토하려면 "뒤로"를 클릭하십시오.

설치 위치:

C:\Users\master\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code

시작 메뉴 폴더:

Visual Studio Code

추가 작업:

기타:

Code(를) 지원하는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.

PATH에 추가(다시 시작한 후 사용 가능)

< 뒤로(B) 설치(I) 취소

Microsoft Visual Studio Code (User) 설치

설치 중

귀하의 컴퓨터에 Visual Studio Code(를) 설치하는 중... 잠시 기다려 주십시오.

과정을 추종하는 중...

C:\Users\master\AppData\Local\Programs\Microsoft VS

Microsoft Visual Studio Code (User) 설치

Visual Studio Code 설치 마법사 완료

귀하의 컴퓨터에 Visual Studio Code(가) 설치되었습니다. 응용프로그램은 설치된 아이콘을 선택하여 시작할 수 있습니다.


설치를 끝내려면 "종료"를 클릭하십시오.

☒ Visual Studio Code 실행

종료(F)


Visual Code 실행

기본값(다콜라)
Darcula

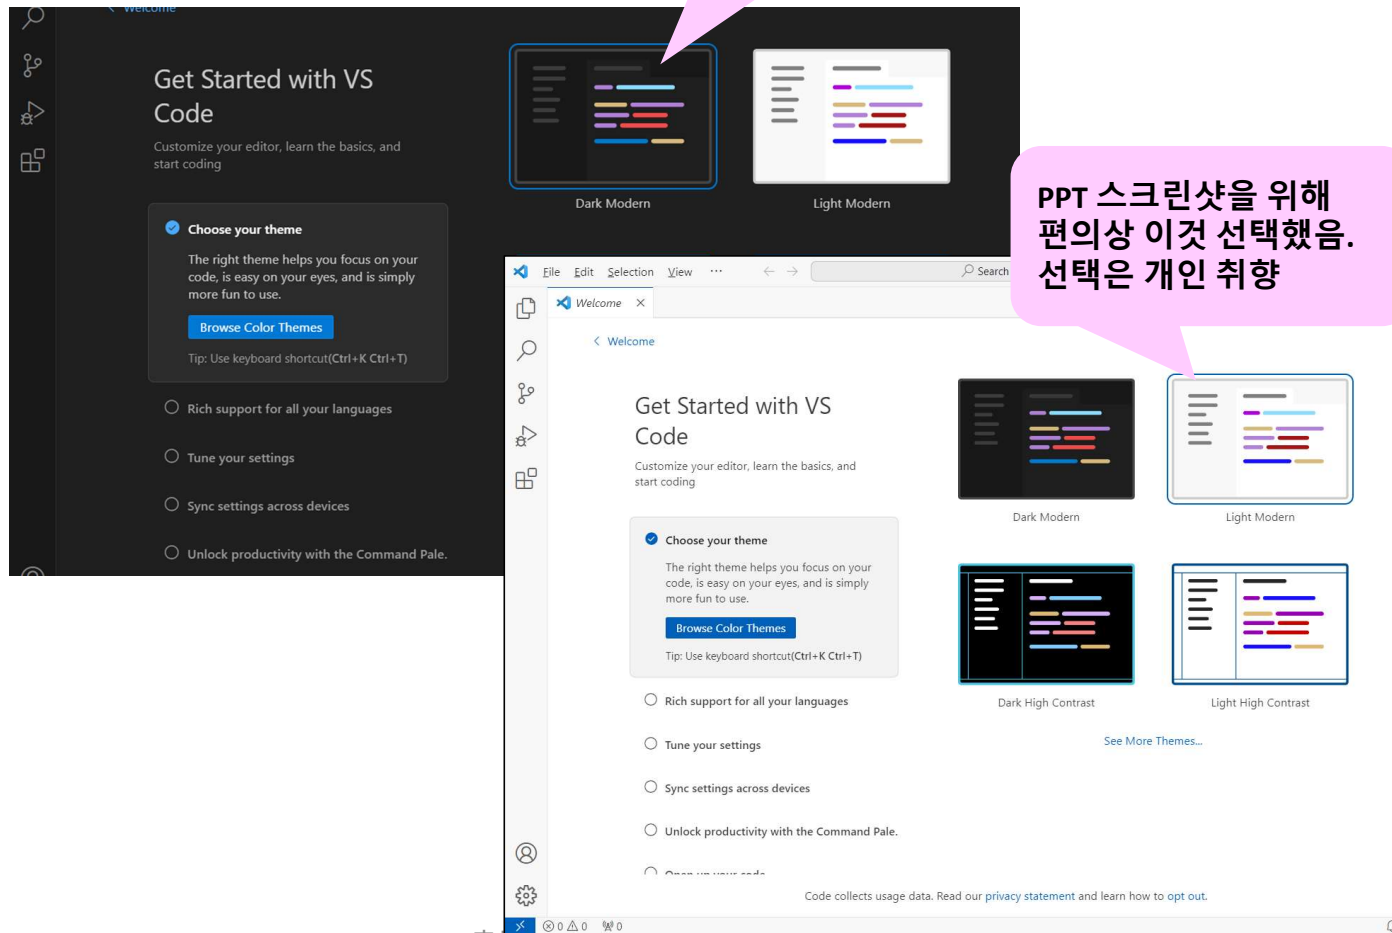




Visual Code 폴더 선택

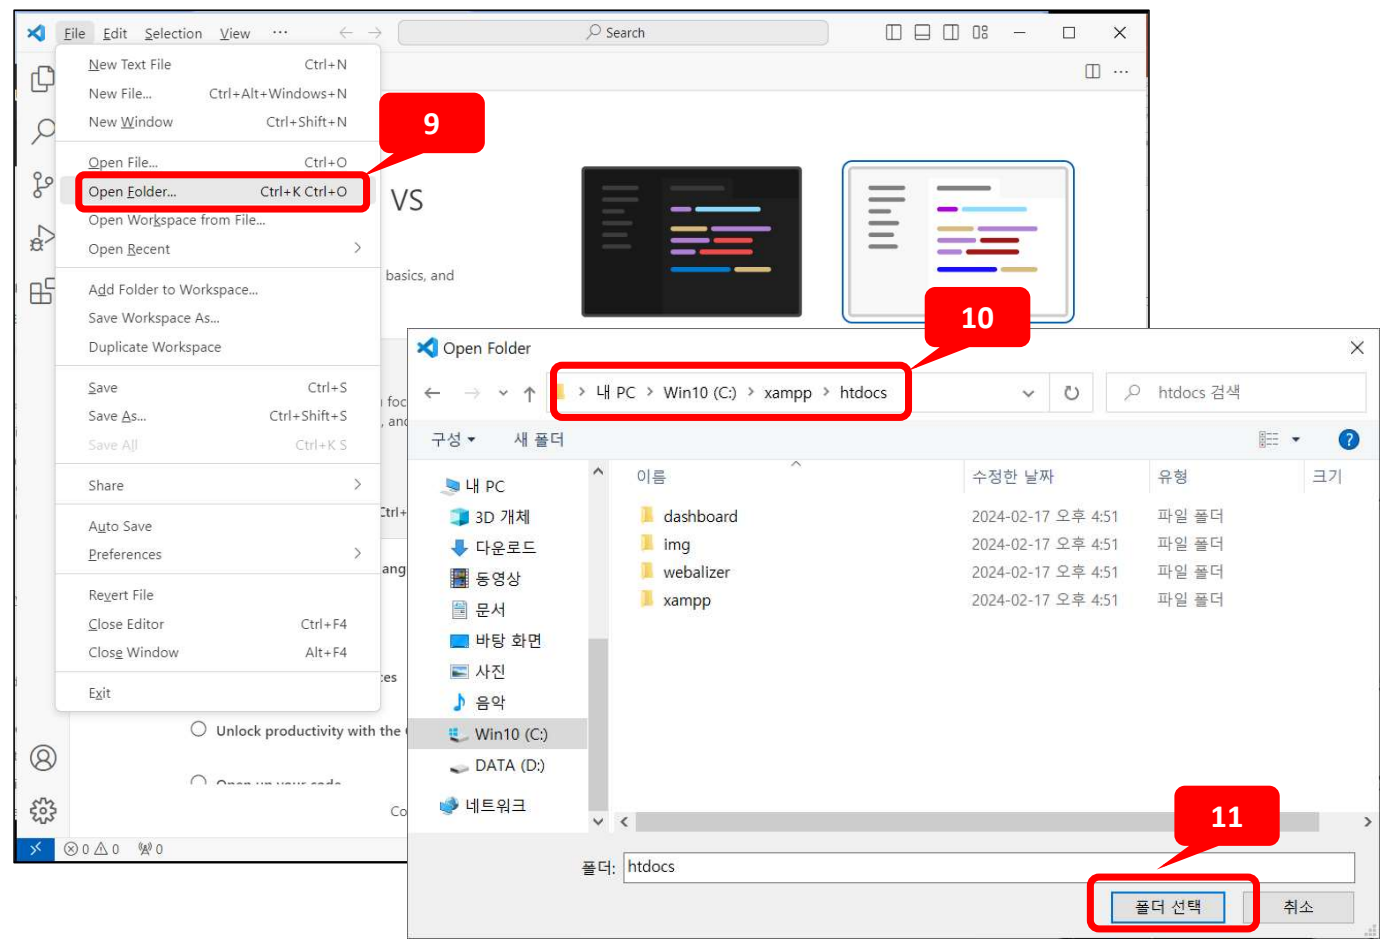

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)


Visual Code 폴더 선택

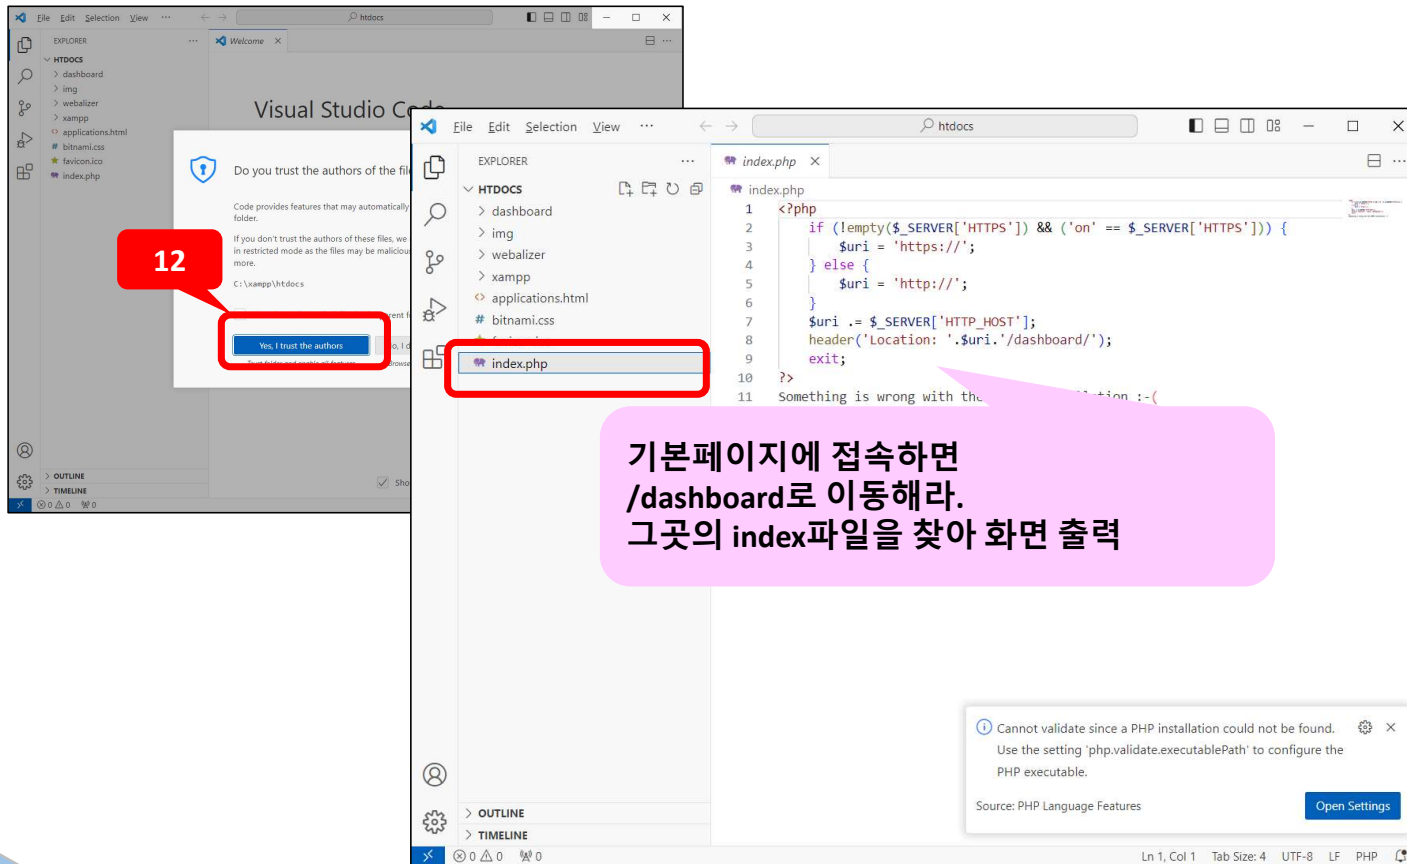



폰트 크기 설정(강의자용)

- File > Preferences > Settings > Text Editor > Font

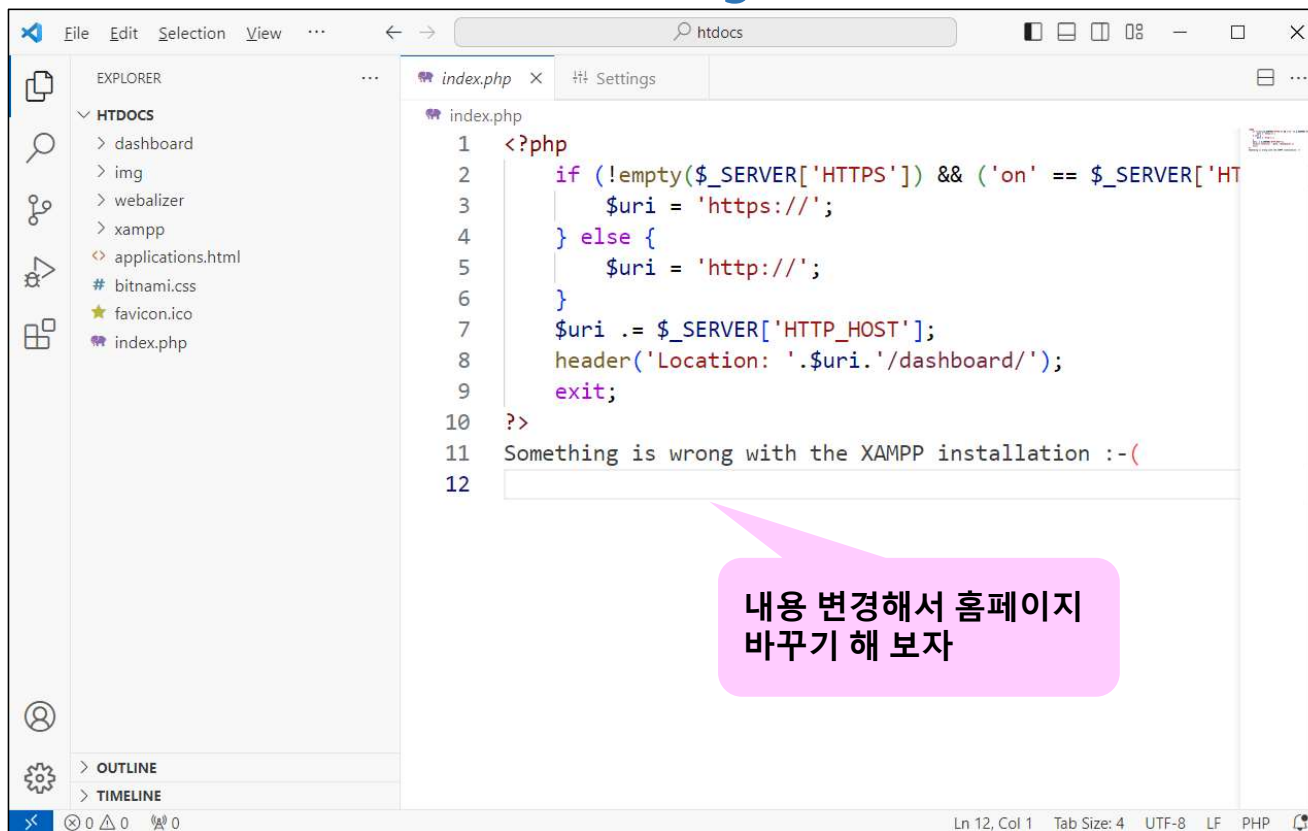

```
1 <?php
2     if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && ('on' == $_SERVER['HT
3         $uri = 'https://';
4     } else {
5         $uri = 'http://';
6     }
7     $uri .= $_SERVER['HTTP_HOST'];
8     header('Location: '.$uri.'/dashboard/');
9     exit;
10 ?>
11 Something is wrong with the XAMPP installation :-(
12
```

내용 변경해서 홈페이지 바꾸기 해 보자



첫 페이지 내용 바꾸기와 차이 확인

The screenshot shows a development environment with VS Code on the left and a web browser on the right. In VS Code, the 'index.php' file is open, displaying the following code:

```
1 첫번째 홈페이지입니다.  
2 충남대학교 한문학과  
3 디지털콘텐츠개론  
4
```

The web browser (Chrome) shows the rendered output of this file at 'localhost'. The text displayed is: '첫번째 홈페이지입니다. 충남대학교 한문학과 디지털콘텐츠개론'. A red callout bubble with the number '13' points to the browser's address bar. A pink callout bubble contains the text: '줄바꿈 무시 HTML의 기본 기능이 필요' (Ignore line breaks, basic HTML functionality is needed).

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



데이터베이스 설정

The screenshot shows a code editor with the following content:

```
1 1. 설치의 마지막 단계입니다.  
2 데이터베이스 설치와 확인을 위해 다음과 같이 타이핑합니다.  
3  
4 그리고 웹브라우저에 접속합니다.  
5 http://localhost/phpmyadmin  
6  
7  
8  
9 create table first (  
10     id char(20),  
11     name char(20)  
12 );  
13  
14 insert into first (id, name) values('cnu', '충남대학교');  
15
```

A pink callout box points to the text:

이론은 차후에 자세히 설명함.
설치를 따라만 해 기본 환경만 만들어 놓기

데이터베이스 관리(GUI)

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. On the left sidebar, the '새로운' (New) button is highlighted with a red box and labeled '15'. In the main content area, the 'Server connection collation' dropdown menu is highlighted with a red box and labeled '14', showing 'utf8mb4_unicode_ci'. A pink callout box points to this dropdown with the text '확인 Utf8mb4_unicode_ci'. The right sidebar displays server information under '데이터베이스 서버' and '웹 서버'.

15 새로운

14 utf8mb4_unicode_ci

확인
Utf8mb4_unicode_ci

데이터베이스 서버

- 서버: 127.0.0.1 via TCP/IP
- 서버 타입: MariaDB
- 서버 연결: SSL is not being used
- 서버 버전: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- 제품 버전: 10
- 사용자: root@localhost
- 서버 문자셋: cp1252 West European (latin1)

웹 서버

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.0.30
- 데이터베이스 클라이언트 버전: libmysql - mysqlnd 8.0.30
- PHP 확장: mysqli curl mbstring
- PHP 버전: 8.0.30



데이터베이스 : 사용자 계정

localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&viewing_mode=se...

15 사용자 계정

phpMyAdmin

서버: 127.0.0.1

데이터베이스 SQL 상태 사용자 계정 내보내기 가져오기 설정 복제

사용자 개요 사용자 그룹

사용자 개요

사용자명	호스트명	암호	전체적 권한	User group	허용	실행
☐ 누구나	%	아니오	USAGE	아니오	권한 수정	내보내기 Lock
☐ pma	localhost	아니오	USAGE	아니오	권한 수정	내보내기 Lock
☐ root	127.0.0.1	아니오	ALL PRIVILEGES	예	권한 수정	내보내기 Lock
☐ root	::1	아니오	ALL PRIVILEGES	예	권한 수정	내보내기 Lock
☐ root	localhost	아니오	ALL PRIVILEGES	예	권한 수정	내보내기 Lock

모두 체크 선택한 것을: 내보내기

16 New

사용자 추가

선택한 사용자를 삭제

모든 활성화된 권한을 박탈하고 사용자를 삭제함.

콘솔

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&adduser=1

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

데이터베이스 : 사용자 계정

The screenshot shows the 'Add User' form in phpMyAdmin. The form is titled '사용자 추가' (Add User). It has several sections: '로그인 정보' (Login Information), 'Authentication plugin', 'Database for user account', and 'Privileges'. Annotations are as follows:

- 17**: Points to the 'Username' field containing 'cnudc'.
- 18**: Points to the 'Host' field containing 'localhost'.
- 19**: Points to the 'Password' field.
- 20**: Points to the 'Grant all privileges on' checkbox.

Additional text annotations in pink boxes:

- cnudc**
Cnu digital content
- cnudcpass**
가능하면 비밀번호 같게!!
비번 잊으면 해결 어려움
- 20 후 하단의 실행 버튼 클릭**


충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



데이터베이스 : 사용자 및 DB 설치 정상

21

정상시 생성 확인 및
클릭(선택)

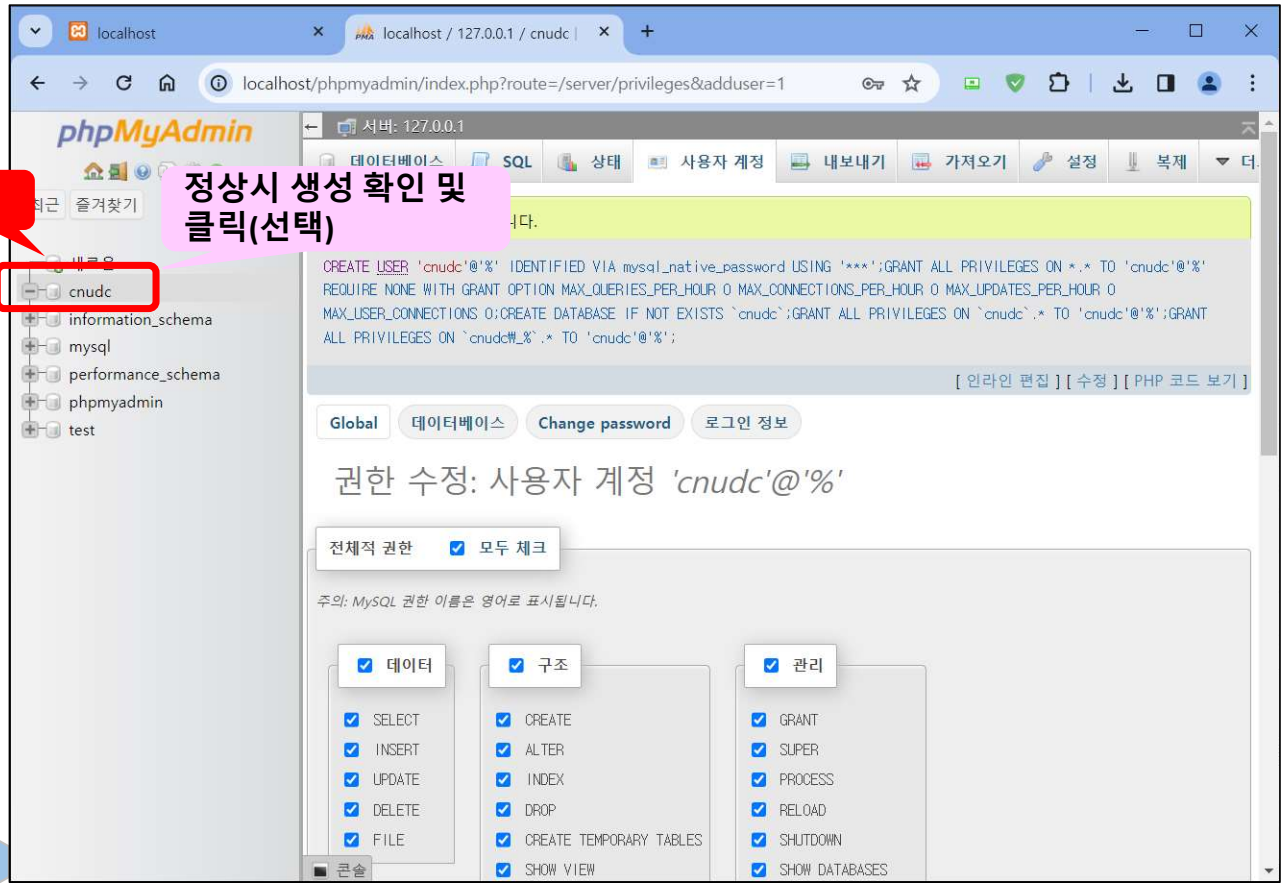



데이터베이스 : 테이블 생성

22

23

```
1 create table first (  
2   id char(20),  
3   name char(20)  
4 );
```

24

실행



데이터베이스 : 테이블 확인 및 데이터 삽입

localhost / 127.0.0.1 / cnu

localhost/phpmyadmin/index.php

26

SQL

데이터베이스 cnu에 SQL 질의를 실행:

1 insert into first (id, name) values('cnu', '충남대학교');

27

insert into first (id, name)
values('cnu', '충남대학교');

제거 형식 Get auto-saved query

☐ Bind parameters

Bookmark this SQL query:

구분자 ; ☐ 이 질의를 다시 보여줌 ☐ 쿼리 박스 유지 ☐ Rollback when finished

콘솔

충남대학교 안문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)


참고 사항

- 글씨 깨짐 현상이 있을 때 참고용

```
ALTER DATABASE <database_name> CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE <table_name> CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
ALTER DATABASE cnudc CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE first CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```



ChatGPT(<https://chatgpt.com>)

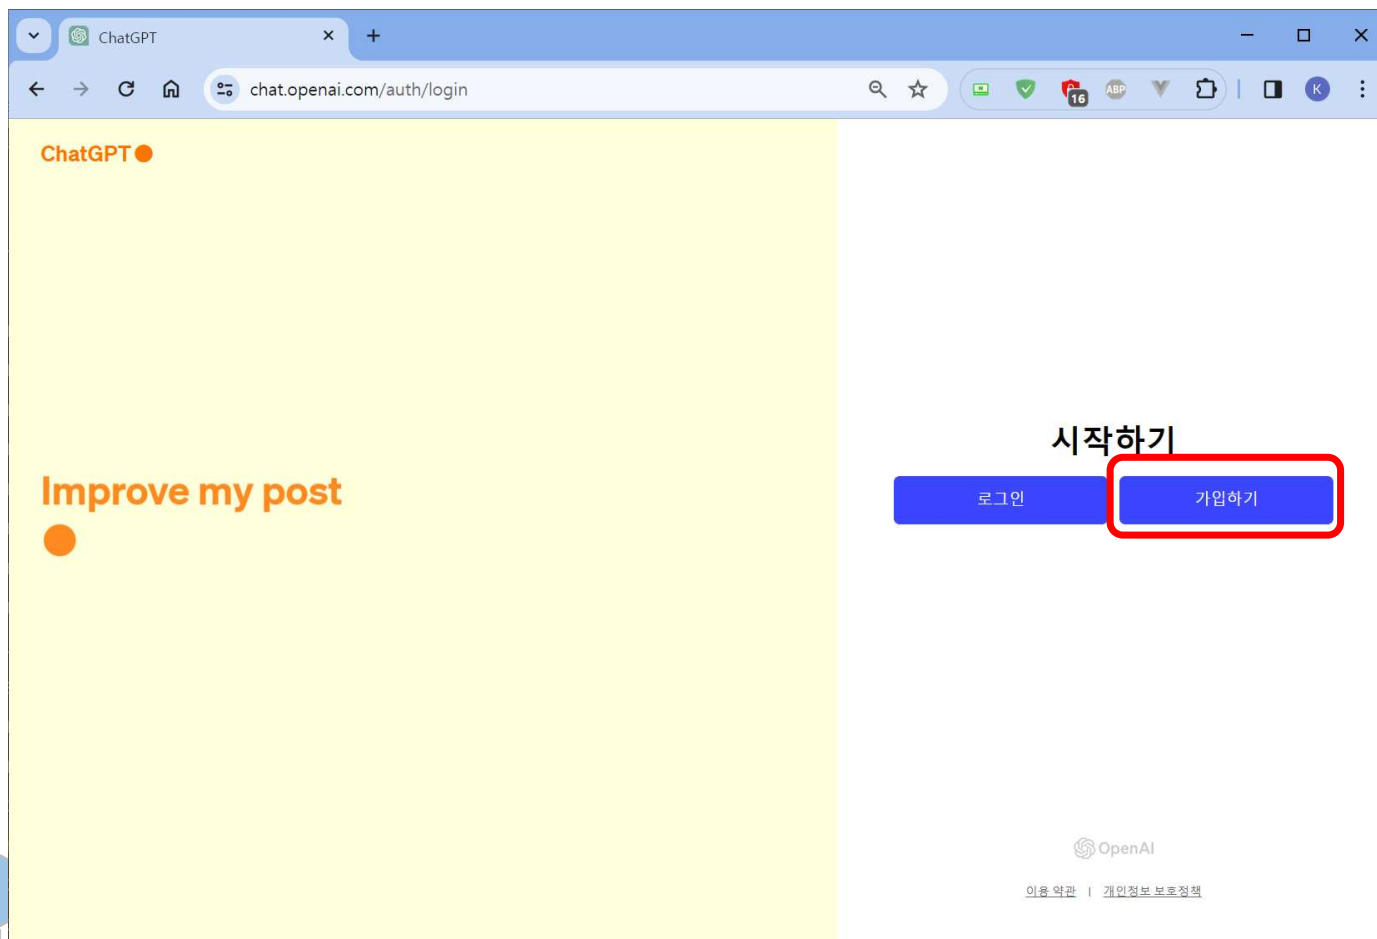

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)


Google 계정(권장)

- cf. deepseek

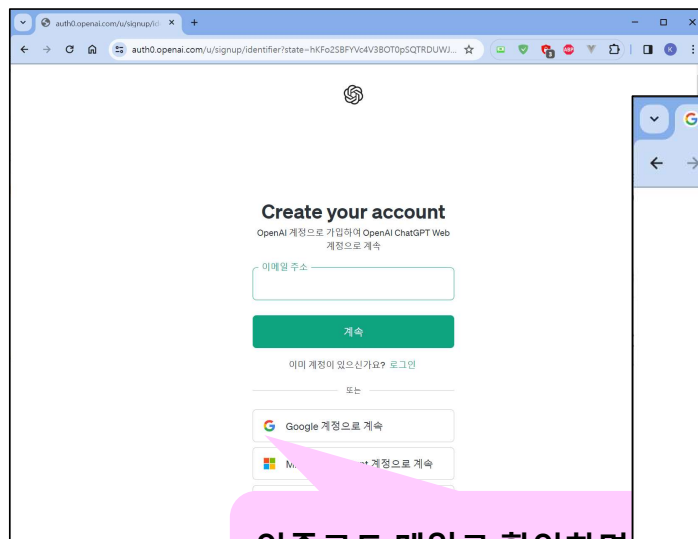

인증코드 메일로 확인하면
즉시 사용 가능

환경에 따라 이 화면은 다를 수 있음
로그인 화면도 이것과 유사

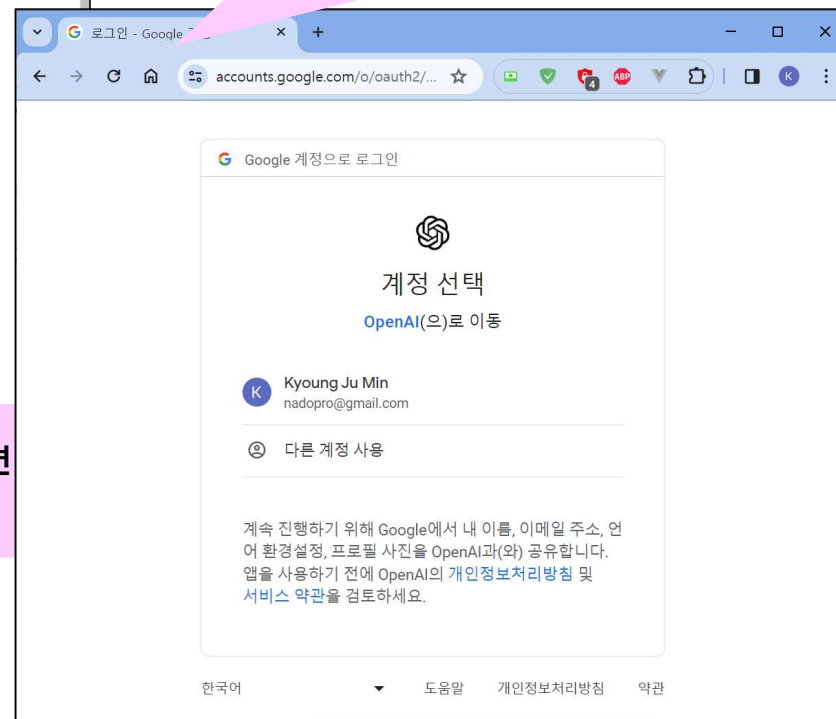

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

첫 질문

1. 이 내용을 복사
2. index.php 파일로 덮어쓰기
3. 저장
4. <http://localhost> 접속해 확인

ChatGPT 3.5 ▾



당신

HTML의 기본 구조를 만들어줘. 내용에는 "충남대학교/한문학과/디지털콘텐츠개론"을 출력해 주고, 슬래시(/)는 줄바꿈하고 싶은 곳이야.



ChatGPT

아래는 HTML의 기본 구조를 만들어서 "충남대학교", "한문학과", "디지털콘텐츠개론"을 출력하고 슬래시(/)를 각각의 항목 사이에 줄바꿈하여 나타낸 코드입니다.

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>내용 출력</title>
</head>
<body>
  <p>충남대학교<br/>한문학과<br/>디지털콘텐츠개론</p>
</body>
</html>
```

위 코드를 사용하면 "충남대학교", "한문학과", "디지털콘텐츠개론"을 각각 다음 줄에 출력할 수 있습니다. `
` 태그는 줄바꿈을 나타내는데 사용됩니다.



ChatGPT에게 메시지를 작성하세요...



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



향후 방향

- 간단히 이론 설명
 - 용어 중심 ➔ 정확한 질문을 위한 필수
- 가장 고전적인 학문을 가장 최첨단 기술로!!!
 - ChatGPT를 이용하는 정확한 방법 이해
 - 인공지능의 장단점 이해하는 효과