


TUGAS 10 JULI - BIKIN CI/CD SENDIRI

Natanael Isaac Pardamean Pardede

Menggunakan aegira loan service, credit app demo, ci.yml, dan docker compose github runner yang lama.

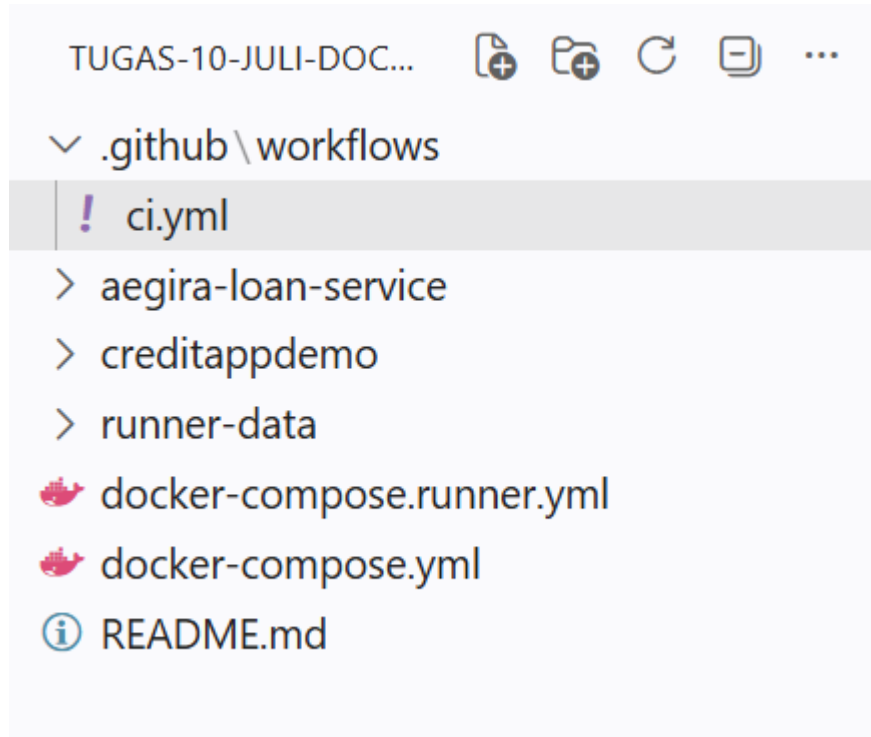

Screenshot 1 (struktur folder project) menunjukkan susunan folder project tugas-10-juli-docker di editor, yang terdiri dari folder `.github/workflows` berisi `ci.yml` sebagai file konfigurasi GitHub Actions, folder `aegira-loan-service` yang menyimpan source code backend berbasis Spring Boot, folder `creditappdemo` untuk source code frontend, folder `runner-data` yang menyimpan data registrasi dari self-hosted runner, dua file `docker-compose.yml` dan `docker-compose.runner.yml` sebagai konfigurasi container, serta `README.md` sebagai dokumentasi. Screenshot ini murni bersifat visual untuk menunjukkan struktur, sehingga tidak menghasilkan output eksekusi apapun.

```
docker-compose.runner.yml X docker-compose.yml ! ci.yml
docker-compose.runner.yml
1 version: '3.8'
  Run All Services
2 services:
  Run Service
3   runner:
4     image: myyoung34/github-runner:latest
5     container_name: github-runner
6     environment:
7       REPO_URL: https://github.com/naelpardd09/tugas-10-juli-docker
8       RUNNER_NAME: laptop-runner
9       RUNNER_TOKEN: BEKMXUV3EDHE6ZKQ43IRMVLKKRF5G # ganti dengan token
10      LABELS: docker-local-cicd
11     volumes:
12       - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
13       - ./runner-data:/runner/data
14     restart: unless-stopped
15
16
```

Screenshot 2 (isi docker-compose.runner.yml) memperlihatkan konfigurasi untuk menjalankan GitHub Actions self-hosted runner di dalam container Docker, di mana runner ini nantinya bertugas menunggu job dari workflow ci.yml dan mengeksekusi setiap step di dalamnya langsung di komputer lokal. Bagian penting dalam file ini meliputi REPO_URL yang menentukan repository GitHub tempat runner didaftarkan, RUNNER_TOKEN sebagai token registrasi sekali pakai yang hanya valid sekitar satu jam, serta LABELS yang harus cocok dengan runs-on di file ci.yml agar job bisa terdistribusi ke runner yang tepat. Seperti file konfigurasi pada umumnya, screenshot ini belum menghasilkan output karena baru akan aktif setelah dieksekusi lewat perintah docker-compose up.

```
docker-compose.yml
  Run All Services
1 services:
  Run Service
2   postgres:
3     image: postgres:15-alpine
4     environment:
5       POSTGRES_DB: aegira_loan
6       POSTGRES_USER: aegira
7       POSTGRES_PASSWORD: aegira_password
8     ports:
9       - "5432:5432"
10    volumes:
11      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
12    healthcheck:
13      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U aegira -d aegira_loan"]
14      interval: 10s
15      timeout: 5s
16      retries: 5
17
18   redis:
19     image: redis:5.0.3-alpine
20     command: redis-server --appendonly yes
21     ports:
22       - "6379:6379"
23     volumes:
24       - redis_data:/data
25
26   backend:
```

Screenshot 3 (isi docker-compose.yml) menampilkan konfigurasi untuk menjalankan seluruh service aplikasi utama, yaitu postgres sebagai database, redis sebagai cache, backend yang dibangun dari folder aegira-loan-service, dan frontend dari folder creditappdemo. File inilah

yang secara otomatis dijalankan oleh pipeline CI/CD setiap kali ada push ke branch main, namun sama seperti sebelumnya, tampilan ini hanya berupa definisi konfigurasi dan belum menghasilkan output eksekusi.

```
PS D:\ECT\tugas-10-juli-docker> docker-compose -f docker-compose.yml up -d

time="2026-07-13T08:25:23+07:00" level=warning msg="Found orphan containers ([github-runner]) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up."
[+] up 4/4
  ✓ Container tugas-10-juli... Running 0.0s
  ✓ Container tugas-10-juli... Healthy 0.5s
  ✓ Container tugas-10-juli... Running 0.0s
  ✓ Container tugas-10-juli... Running 0.0s

PS D:\ECT\tugas-10-juli-docker> docker ps --filter "name=github-runner"
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS          NAMES
08c0fca8461d   myyoung34/github-runner:latest     "/entrypoint.sh ./bi..." 4 minutes
ago           Up 4 minutes   github-runner
```

Screenshot 4 (terminal `docker-compose -f docker-compose.yml up -d`) menunjukkan proses menjalankan seluruh service dari `docker-compose.yml` dalam mode background. Pada output-nya muncul peringatan mengenai "orphan container" untuk `github-runner`, yang sebenarnya bukan error melainkan hanya informasi bahwa container tersebut terdaftar di project yang sama namun didefinisikan di file compose yang berbeda. Baris `[+] up 4/4` dengan status `Running` dan `Healthy` menandakan bahwa keempat container yaitu `postgres`, `redis`, `backend`, dan `frontend` berhasil dijalankan, dan perintah tambahan `docker ps --filter "name=github-runner"` yang mengikutinya digunakan untuk memverifikasi bahwa container `runner` tetap berjalan normal tanpa terganggu oleh proses ini.

```
PS D:\ECT\tugas-10-juli-docker> docker-compose -f docker-compose.runner.yml up -d

time="2026-07-13T08:22:53+07:00" level=warning
msg="D:\ECT\tugas-10-juli-docker\docker-compose.runner.yml: the attribute `version` is
obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time="2026-07-13T08:22:53+07:00" level=warning msg="Found orphan containers ([tugas-10-juli-docker-frontend-1 tugas-10-juli-docker-backend-1
tugas-10-juli-docker-postgres-1 tugas-10-juli-docker-redis-1]) for this project. If you
removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the
--remove-orphans flag to clean it up."
[+] up 1/1
  ✓ Container github-runner Started                                0.2s

PS D:\ECT\tugas-10-juli-docker>
```

Screenshot 5 (terminal `docker-compose -f docker-compose.runner.yml up -d`) memperlihatkan proses menjalankan container runner secara terpisah dari service aplikasi. Output-nya menampilkan peringatan bahwa atribut version di file compose sudah usang dan diabaikan sistem, lalu peringatan kedua mengenai "orphan container" untuk container-container aplikasi seperti frontend-1 dan backend-1, yang muncul karena keduanya memang tidak terdaftar di file `docker-compose.runner.yml` ini. Baris terakhir `[+] up 1/1` dengan keterangan Container github-runner Started menandakan bahwa container runner berhasil dijalankan atau dipastikan tetap aktif.