

МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

A
R
TECH



ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Отрицание
2. Торг
3. Гнев
4. Депрессия
5. Принятие

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Литература
2. Крылья
3. Светодиодные ленты
4. Световой паттерн

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Таким образом, различия в системах цветообозначений связано с их **числом**. Берлин и Кей установили, что даже если в языке меньше 11 БЦ, то и в этом случае действуют строгие **правила** относительно того, какие именно БЦ имеются в данном языке.

1. Во всех языках есть термины для понятий ‘белый’ и ‘черный’.
2. Если в языке три базовых цветообозначения, то третьим обязательно будет термин для понятия ‘красный’.

Следует особо отметить, что цвет и цветообозначение — совершенно разные вещи: *цвет* мы воспринимаем органами зрения, а *цветообозначения* представляют собой слова определенного языка, которые служат для обозначения, называния цвета. Человек различает более 1000 оттенков (на-




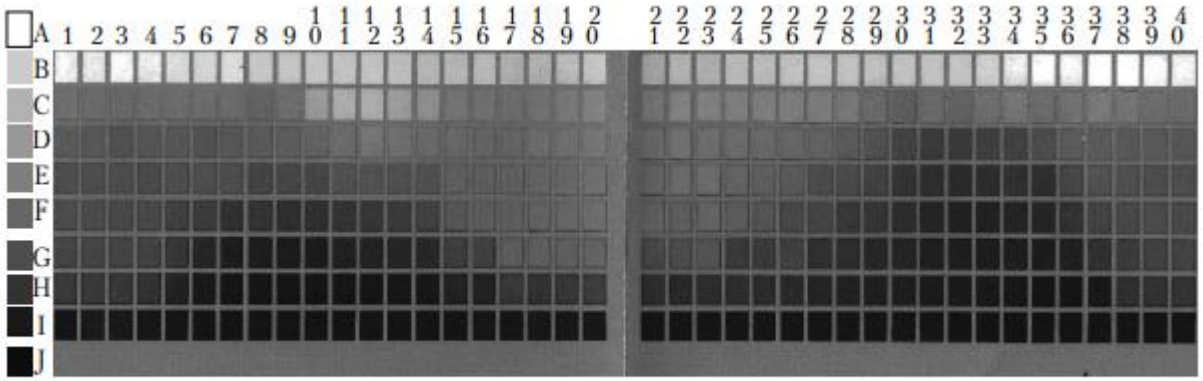


Рис. 6.1. **Карта цветов в эксперименте Б. Берлина и П. Кея**


МЕХАНИЗМ ДЛЯ КРЫЛЬЕВ

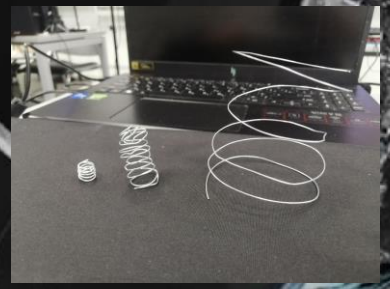

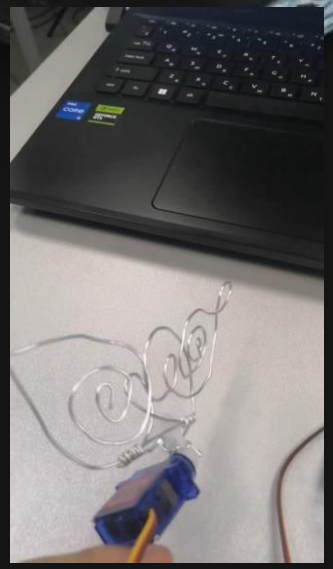

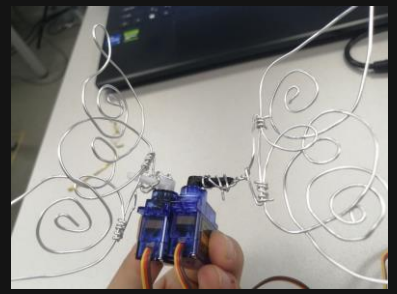




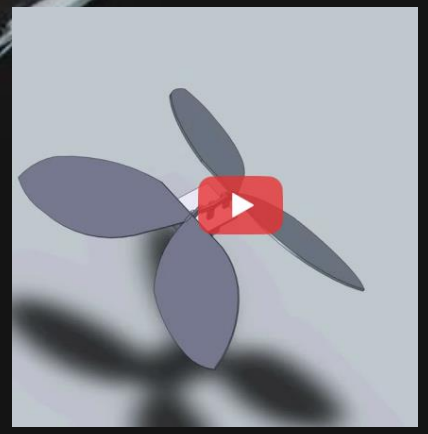






СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

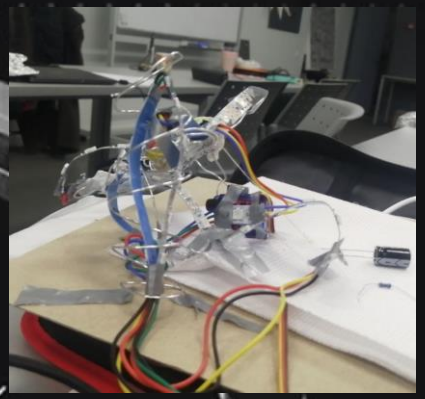



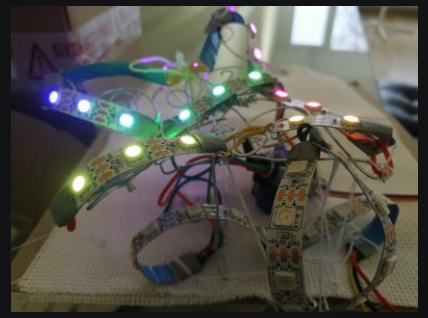

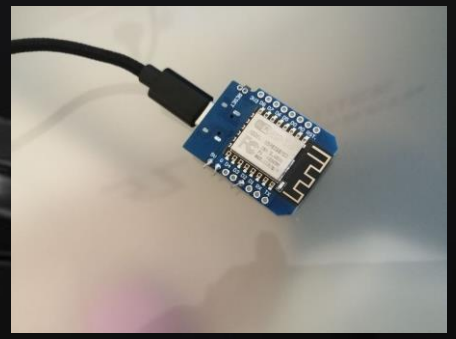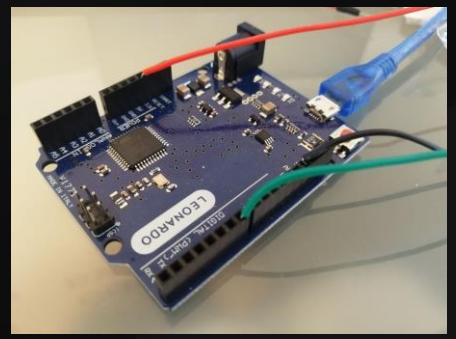



ЦВЕТОВОЙ ПАТТЕРН



Arduino IDE



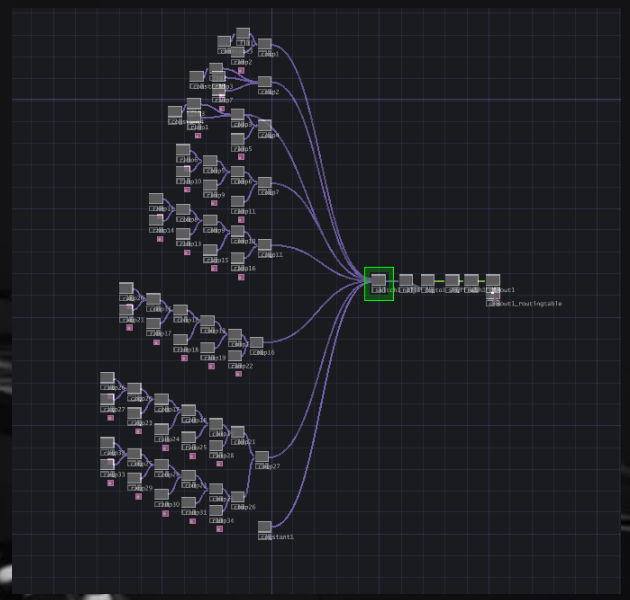

sketch_oct24a | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

Arduino Leonardo

sketch_oct24a.ino

```
#include <FastLED.h>

#define NUM_LEDS 47
#define LED_PIN 7

CRGB leds[NUM_LEDS];
unsigned long startTime;
int scene = 0;

void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(100);
  startTime = millis();
}


void loop() {
  unsigned long currentTime = millis() - startTime;

  fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Black);

  // СЦЕНА 0: Мигание 22 пикселя и красный
  if (scene == 0) {
    if (currentTime < 6000) {
      float phase = (currentTime % 1000) / 1000.0;
      float brightness = sin(phase * 3.14159);
      leds[21] = CRGB(255 * brightness, 255 * brightness, 255 * brightness);
```

ЦВЕТОВОЙ ПАТТЕРН

Что-то случилось

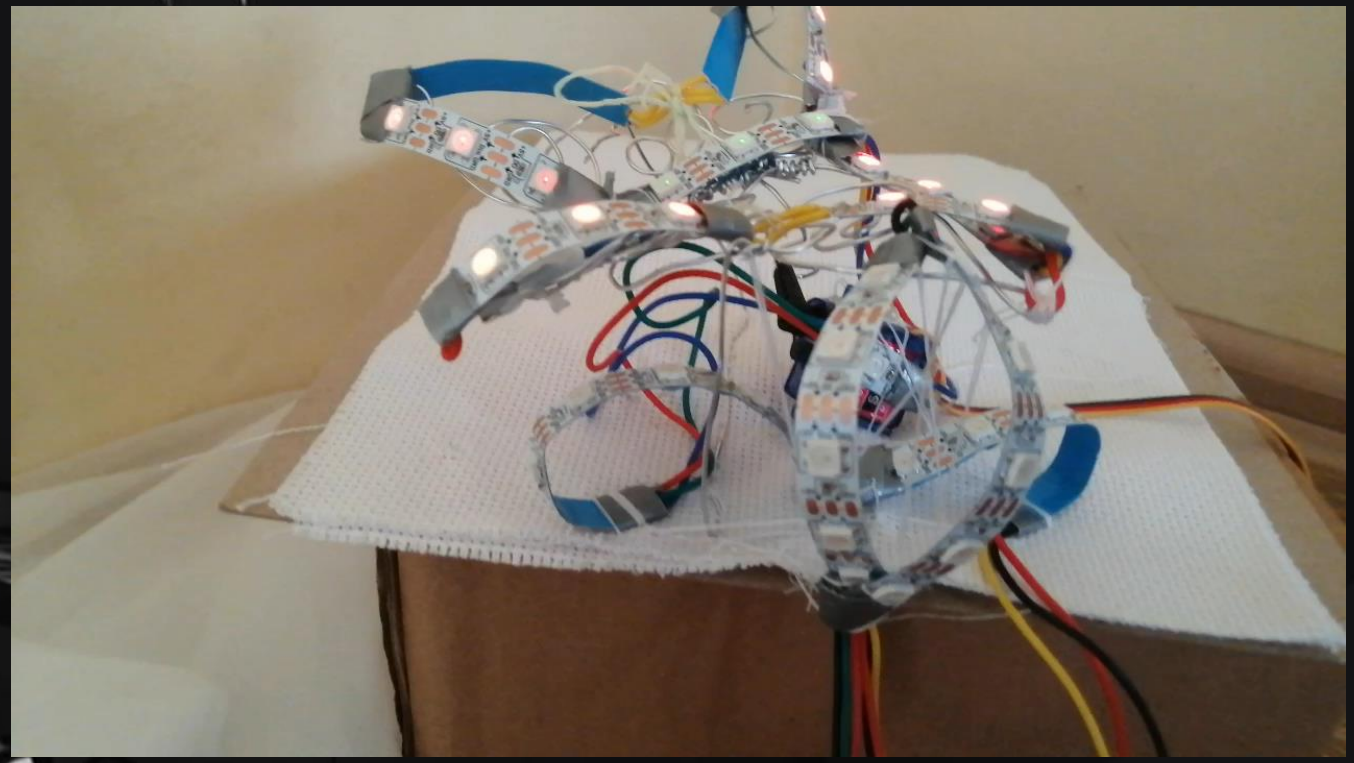

ПЕРСПЕКТИВЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ



Спасибо