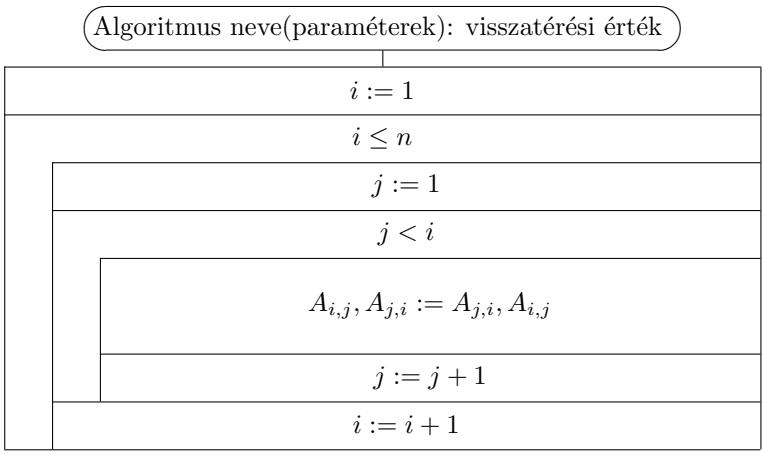


Paraméterek

- n méretű 1-től indexelt tömb: `A/1 : T[n]`
- n méretű 0-tól indexelt tömb: `A : T[n]`
- természetes szám változó: `i :` $\mathbb{N}$
- logikai változó: `b :` $\mathbb{B}$
- cím szerint átadott egyirányú lista: `&L : E1*`
- kétirányú lista: `L : E2*`

Visszatérési érték

- ha nincs megadva, akkor `void`
- lehet: $\mathbb{N}$, `,` $\mathbb{Z}$, `,` $\mathbb{R}$, `,` $\mathbb{B}$, `, T, E1*`, stb...

Az algoritmuson belül

- Értékadás: `a := 0`
- Egyenlőségvizsgálat: `a = 0`
- Növekvő ciklus: `i = 1 to n`
- Csökkenő ciklus `i = n downto 1`
- Hivatkozás az A tömb méretére: `A.length`

- **Vermes algoritmusok**
  - verem létrehozása n mérettel: `v : Stack(n)`
  - beolvasás az inputról: `read(x)`
  - kiírás: `write(...)`
- **Egyirányú listák**
  - új listaelem létrehozása: `L := new E1`
  - nullpointer létrehozása: `p := null`
  - p által mutatott elem törlése: `delete p`
  - listaelem adattagjainak elérése: `p→key, p→next`
- **Kétirányú listák**
  - új listaelem létrehozása: `L := new E2`
  - listaelem adattagjainak elérése: `p→key, p→next, p→prev`

Műveletek

$\bigwedge$: és

$\bigvee$: vagy

$\neg$: negálás