




Egy kisvárosi üzlet élelmiszer részlegből és műszaki részlegből áll. A vásárlók egy bevásárlólistával jönnek, amely azon termékek neveit tartalmazza, amit megvennének. Az üzletben a listájukon szereplő termékeket keresik: először az élelmiszer részlegen nézik végig a teljes bevásárlólistát, és a megtalált termékeket magukhoz veszik (beteszik a kosarukba), majd a műszaki részlegen ezt megismétlik, de megfontoltabban: ha egy (a bevásárlólistán szereplő) áruból több is van a részlegen, akkor a legolcsóbbat választják. Feltehetjük, hogy ugyanaz a termék nem szerepelhet mindkét részlegen.

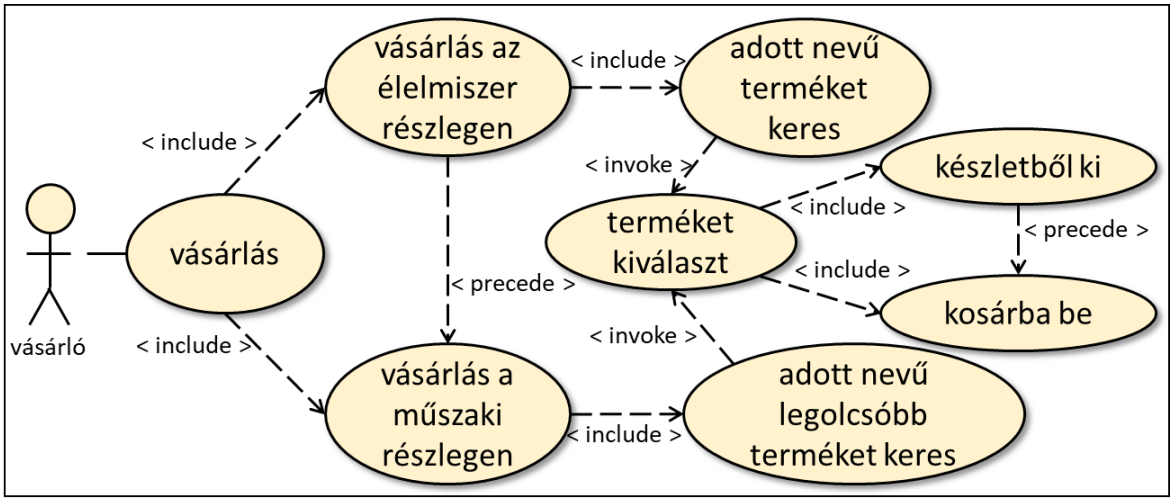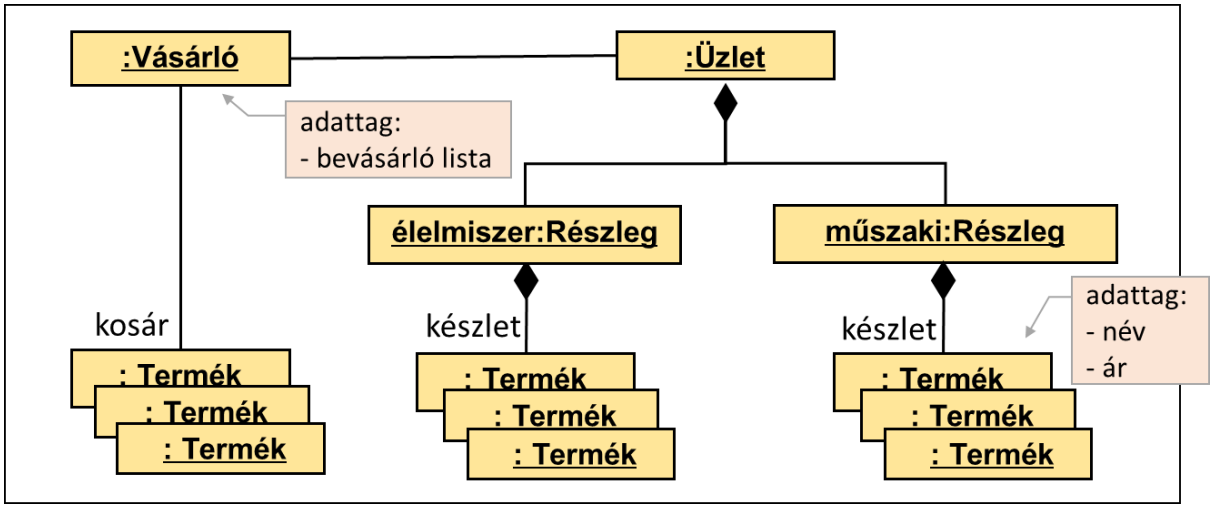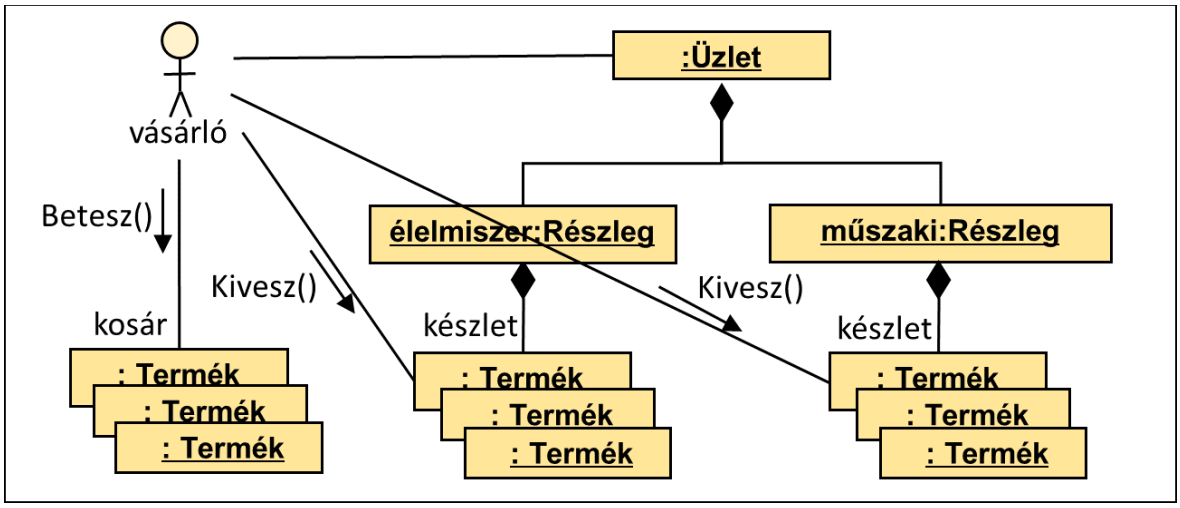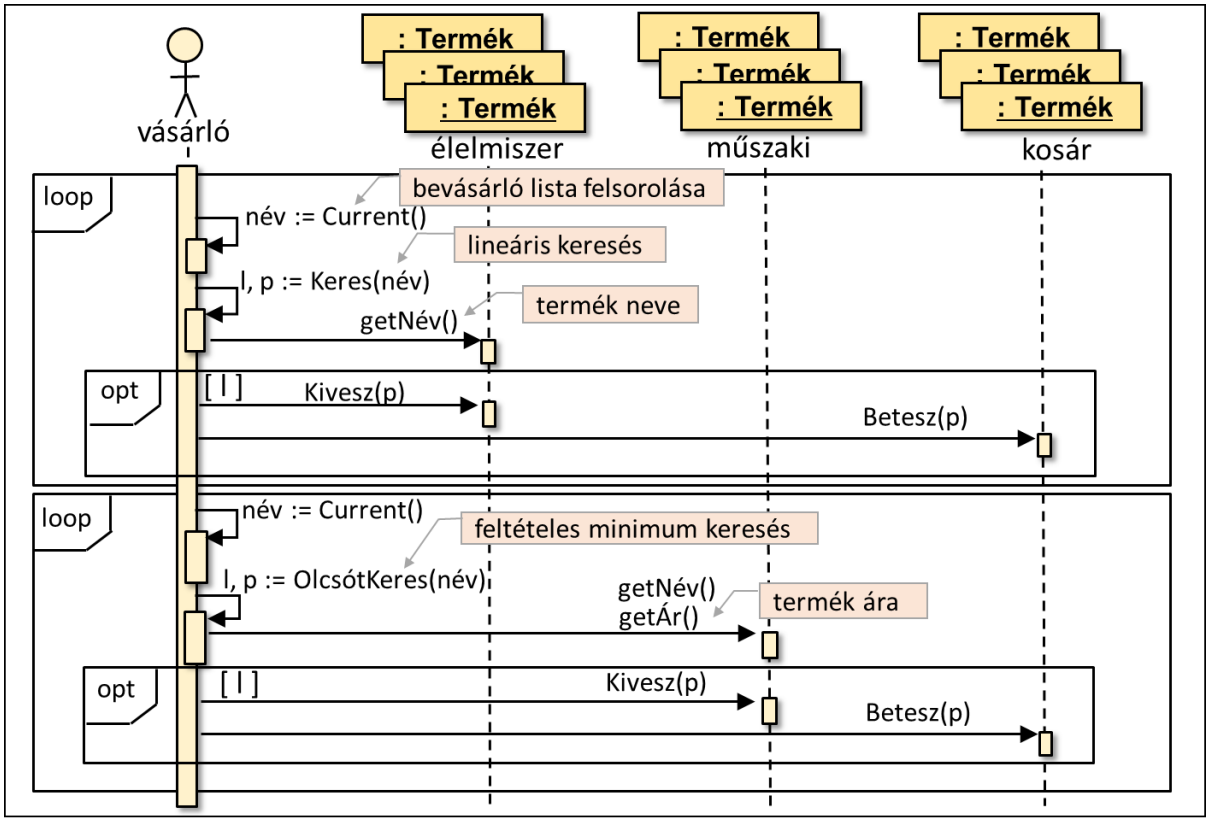

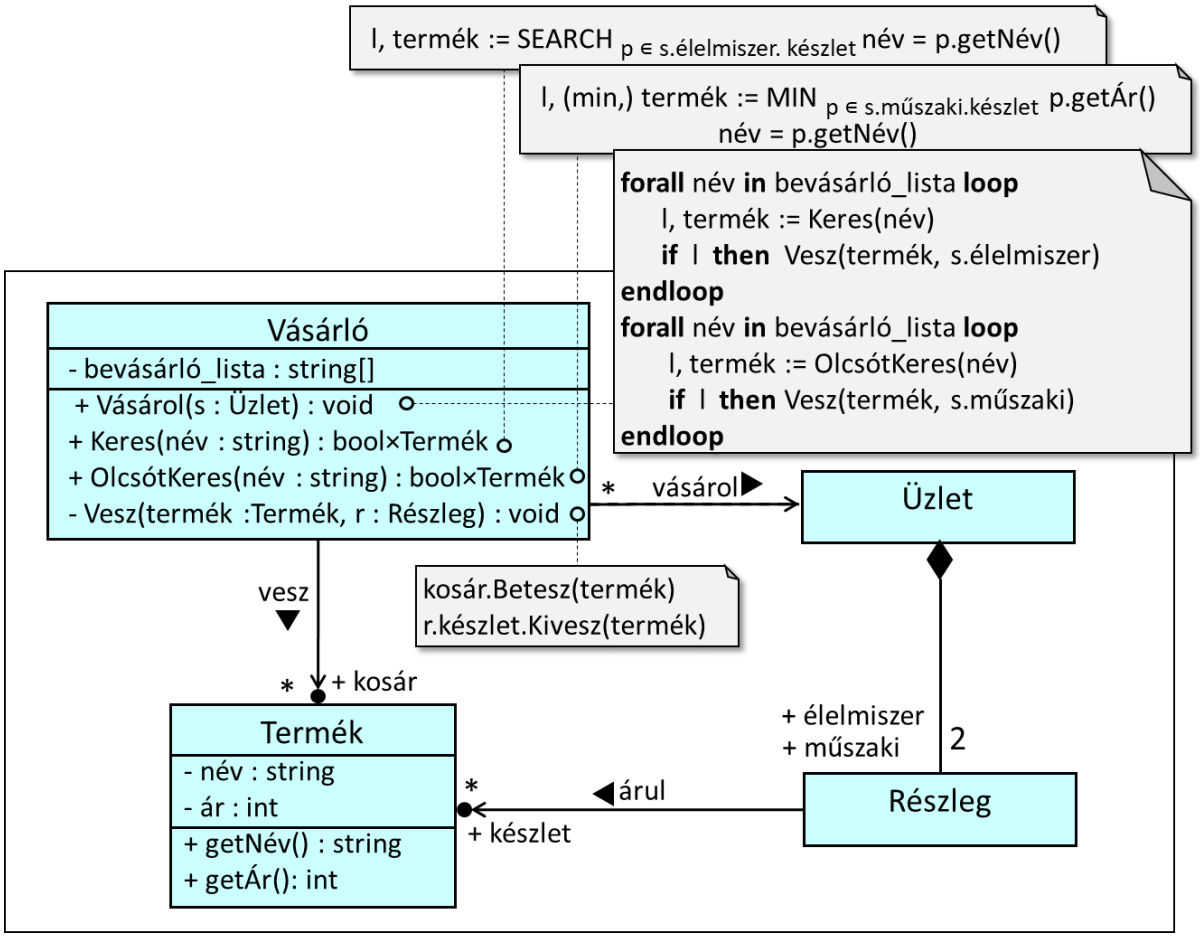


:Üzlet
vásárló
Betesz()
élelmiszer:Részleg
műszaki:Részleg
Kivesz()
Kivesz()
kosár
készlet
készlet
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék
: Termék


vásárló
élelmiszer
műszaki
kosár
: Termék
loop
bevásárló lista felsorolása
név := Current()
lineáris keresés
l, p := Keres(név)
termék neve
getNév()
opt
[l]
Kivesz(p)
Betesz(p)
loop
név := Current()
feltételes minimum keresés
l, p := OlcsótKeres(név)
getNév()
getÁr()
termék ára
opt
[l]
Kivesz(p)
Betesz(p)


l, termék := SEARCH p ∈ s.élelmiszer. készlet név = p.getNév()
l, (min,) termék := MIN p ∈ s.műszaki.készlet p.getÁr()
név = p.getNév()
forall név in bevásárló_lista loop
l, termék := Keres(név)
if l then Vesz(termék, s.élelmiszer)
endloop
forall név in bevásárló_lista loop
l, termék := OlcsótKeres(név)
if l then Vesz(termék, s.műszaki)
endloop
Vásárló
- bevásárló_lista : string[]
+ Vásárol(s : Üzlet) : void
+ Keres(név : string) : bool×Termék
+ OlcsótKeres(név : string) : bool×Termék
- Vesz(termék :Termék, r : Részleg) : void
* vásárol
Üzlet
vesz
kosár.Betesz(termék)
r.készlet.Kivesz(termék)
* + kosár
Termék
- név : string
- ár : int
+ getNév() : string
+ getÁr(): int
+ élelmiszer
+ műszaki
2
*
árul
+ készlet
Részleg