

Egy kertet egy kertész gondoz. A kert parcellákból áll, minden parcellába egyféle növény ültethető. Az ültetés idejét eltároljuk (hónapban). A növények lehetnek haszonnövények, mint burgonya, borsó, paprika; vagy virágok, mint tulipán, szegfű, rózsa. A növényeknek ismerjük az érési idejét (hónapban). Listázza ki a kertész azokat a parcellákat, ahol az adott hónapban haszonnövények fognak beérni!


A kertész háron féle tevékenységet végezhet: növényt ültet egy adott parcellába, megkérdezi, hogy mely parcellákban értek meg haszonnövények, és learatja a termését egy adott parcellának.

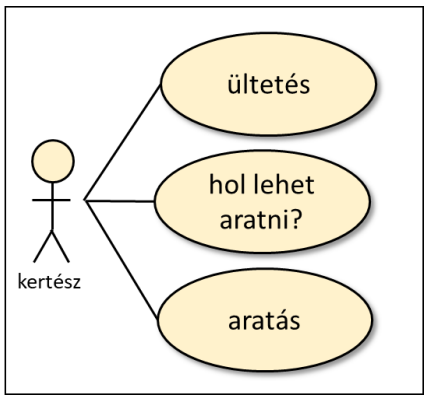

A feladat modelljében négy féle objektummal kell számolni: kertész, kert, parcella, növény. A kerthez több parcella tartozhat.

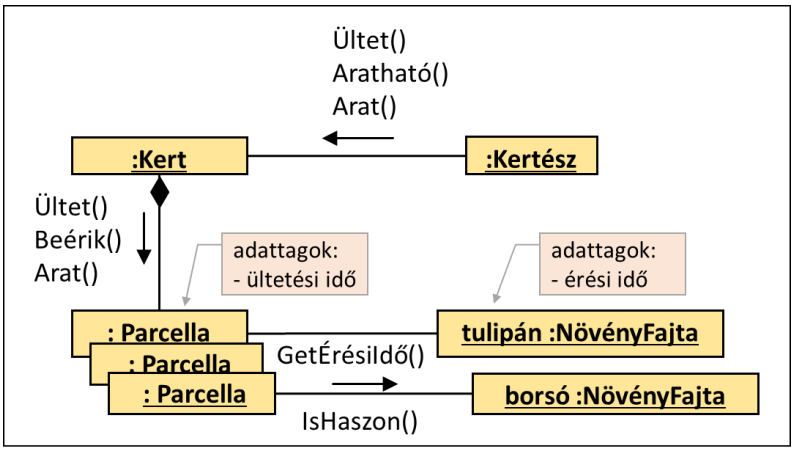

A kert metódusai biztosítják a kertész tevékenységeit (Ültet(hol, mit), Aratható(), Arat(hol) . Ezek a parcellák tevékenységeitől függnek. Amíg az Ültet(hol, mit) és az Arat(hol) egyszerűen csak meghívják az adott parcella hasonló tevékenységét (hol.Ültet(mit), hol.Arat()), addig az Aratható() metódushoz fel kell sorolni az összes parcellált, és azoknál vizsgálni, hogy beért-e rajta haszonnövény (Beérik()). Ez utóbbinál szükség lesz arra, hogy megkapjuk egy növény érési idejét (GetÉrésiIdő()), és azt a tulajdonságát, hogy hasznnövény-e (IsHaszon()).

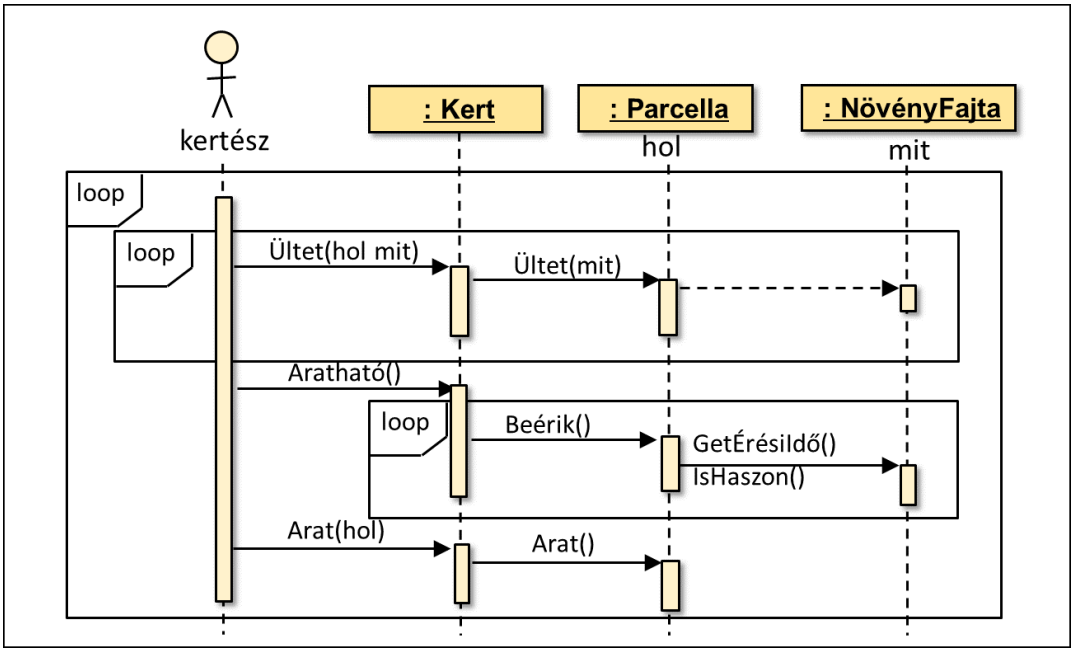

Az elemzés után adjuk meg az osztály diagramot. Az Aratható() metódust átfoglamaztuk úgy, hogy paraméterként kapja meg azt a hónapot, amelyről meg akarjuk tudni, hogy mely parcellákban érik be akkor hasznnövény.

A növényfajtákat származtatással definiáljuk. Kihasználjuk a dinamikus altípusos polimorfizmust, és alkalmazzuk az egyke tervmintát is.

