1. A git parancs melyik paramétere hiányzik a kérdőjelek (????) helyéről, ha a fejlesztés során egy ágat (branchet) szeretnénk összehasonlítani egy másikkal?
git ???? [ág_neve1]..[ág_neve2]

   ☐changes

   ☐difference

   ☑**diff**

   ☐compare

---

2. Ön azt a feladatot kapta, hogy keressen egy olyan szoftver, melynek segítségével egy fejlesztői csapat a világ távoli pontján élő tagjai képesek legyenek egymással fájlokat megosztani. Melyik szoftvert tartja a legmegfelelőbb választásnak erre a feladatra a felsoroltak közül?

   ☐Jira

   ☐Facebook messenger

   ☑**OneDrive**

   ☐Trello

---

3. Melyik állítás igaz a mellékelt kódrészletre?

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5. <a href=https://google.com >Keressünk</a>
6.
7. </body>
8. </html>
```

   ☐A kódrészlet nem szabványos, és nem is működik a böngészőkben.

   ☐A kódrészlet szabványos, de böngészők nem jelenítik meg a hivatkozást.

   ☑**A kódrészlet nem szabványos, bár a hivatkozás a böngészőkben működik.**

   ☐A kódrészlet szabványos, a hivatkozás működni fog a böngészőkben, de nem ajánlott a használata.

4. A CSS kódrészlet alapján hány képpont lesz a doboz modellben a kérdőjellel (?) jelölt méret?

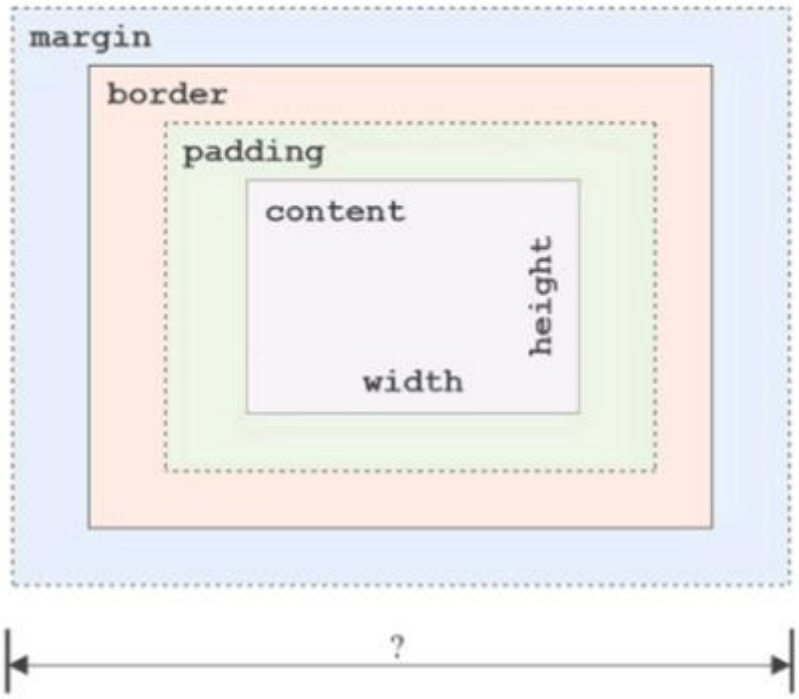


```
* {
  margin       : 10px 6px 4px 10px;
  border       : 10px solid black;
  border-bottom: 15px;
  width        : 150px;
  padding      : 10px;
}
```

☑**206**

☐210

☐220

5. Mit ír ki a böngészőablakba a mellékelt JavaScript kódrészlet?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <script>
        function Vel(min, max) {
            return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
        }
        document.getElementsByTagName("body")[0].innerHTML = Vel(100, 500);
    </script>
</body>
</html>
```

☐Egy 501-nél kisebb véletlenszámot

☐Semmit, mert a kód szintaktiaki hiba miatt nem fut le

☑**100-nál nagyobb vagy egyenlő, 501-nél kisebb véletlenszámot**

☐100-nál nagyobb, 500-nál kisebb véletlenszámot

6. Döntse el a számmal jelölt mondatrészekről, hogy igaz vagy hamis állítást tartalmaznak!

A JavaScriptben a kódot elhelyezhetjük:

1 a HTML dokumentum head részében,

2 külső állományba

☐Az első állítás hamis, a második igaz.

☑**Mindkét állítás igaz.**

☐Az első állítás igaz, a második hamis.

☐Egyik állítás sem igaz.

7. „??? is simple and direct. ??? reads like well-written prose. ??? never obscures the designer's intent but rather is full of crisp abstractions and straightforward lines of control."
Melyik angol nyelvű kifejezés hiányzik az idézetől?
☐Object-oriented programming

☐Hungarian notation

☑**Clean code**

☐Literate programming

8. Milyen ajánlást ad a tisztakód elve a függvények méretére vonatkozóan?

   ☑**A függvények hossza legjobb, ha csak pár soros.**

   ☐A tiszta kód nem ad ajánlást a függvények méretésre vonatkozóan.

   ☐Egy függvény lehet akár 100 soros is, ez még átlátható méret.

   ☐A függvények mérete körülbelül 20 sor legyen. ennél több nem ajánlott, kevesebbet nem érdemes függvényben szervezni.

---

9. Melyik lekérdezéssel kapjuk meg az 1-es azonosítójú vizsga átlagpontszámát?
   ☐SELECT COUNT(examScore) FROM examResults WHERE examId = 1

   ☐SELECT COUNT(examScore) FROM examResults GROUP BY examId

   ☐SELECT AVG(examScore) FROM examResults GROUP BY examId

   ☑**SELECT AVG(examScore) FROM examResults WHERE examId = 1**

---

10. Melyik kulcsszóval lehet a lekérdezések eredményéből eltávolítani az ismétlődő sorokat?
    ☐LIMIT

    ☑**DISTINCT**

    ☐DISTRICT

    ☐REDUCE

---

11. Igaz-e a következő állítás?

    „Az emulátorok csak korlátozottan használhatóak mobilfejlesztés közben, mert nincs támogatás a különböző szenzorokra (giroszkóp, gyorsulásmérő, iránytű, stb.).”

    ☑**IGAZ**

    ☐HAMIS

---

12. Melyik JavaSrciptes keretrendszer segítségével valósítható meg kétirányíú adatközés (two way binding)?

    ☑**Mindhárom keretrendszer segítségével megvalósítható.**

    ☐React

    ☐Vue.js

    ☐Angular

13. Milyen technológia szerepel a kódrészletekben?

```
Angular: <h1 class="színes">{{WeblapomCime}}</h1>
React:   <h1 class="színes">{WeblapomCime}</h1>
Vue.js:  <h1 class="színes">{{WeblapomCime}}</h1>
```

☐structural directives

☑**string interpolation**

☐event binding

☐conditional rendering

14. Rendelje hozzá az egyes CRUD műveletekhez a megfelelő http metódust!

1. Create	PUT, PATCH
2. Read	POST
3. Update	GET
4. Delete	DELETE

(create = POST, read = GET, Update = PUT, PATCH, Delete = DELETE)

15. Milyen technológia szerepel a mellékelt kódrészletekben?

Laravel:

```
Route::get('/user/{id}', function ($id) {
  return 'User '.$id;
});
```

Node.js:

```
app.get('/user/:id', (req, res) => {
  res.send( 'User '+req.params.id)
})
```

.NET Core:

```
[ApiController]
[Route("user")]
public class MyController: Controller
{
  [HttpGet("{id}")]
  public ActionResult GetRecordById(int id)
  {
    return Ok(string.Format("User {0}", id));
  }
}
```

Spring:

```
@Controller
public class MyController {
  @RequestMapping("/user/{id}", method = GET)
  public void GetRecordById(@PathVariable("id") Long id) {
    return "User " + id;
  }
}
```

☐binding interfaces

☑**routes with parameters**

☐repository patterns

☐install commands

16. A mellékelt ábrán lévő művelet milyen eredménnyel zárul?

```
class MyClass {
  double myVariable;

  MyClass(){
    this.myVariable = -1;
  }
  MyClass(double myVariable){
    this.myVariable = myVariable;
  }
  MyClass(MyClass temp){
    this.myVariable = temp.myVariable;
  }
}

class Program {
  public static void main(){
    MyClass A = new MyClass();
    MyClass B = new MyClass(3.14);
    MyClass C = new MyClass(B);
  }
}
```

☐Futás közben Stack overflow hiba keletkezik a túl sok példányosítás miatt

☑**Hiba nélkül lefut, ez a konstruktor túlterhelés.**

☐Fordítási hiba keletkezik, metódus túlterhelés nem működik a konstruktorok esetében.

☐Futás idejű hiba keletkezik, a vezérlés nem tud választani a konstruktorok között a példányosításkor.

17. Milyen szó illik a kérdőjelek (????) helyére, hogy a kódrészlet az alábbi definíciónak megfeleljen?

```
???? Animal
{
   void animalSound();
   void run();
}
```

„A fenti kódrészlet egy protokollt valósít meg, azaz leírja, hogy milyen módon lehet megszólítani azokat az osztályokat, akik a fenti kódot meg fogják valósítani, és akik majd a konkrét működését meghatározzák az animalSound és a run metódusoknak.”

☑**interface**

☐destructor

☐abstract

☐constructor

---

18. A felsoroltak közül melyik állítás igaz a tartalomkezelő rendszerekre?

☐Növeli a hasznos reduncanciát az adatbevitel során.

☐A CMS rendszereket nem tudják megtámadni a webről.

☑**A tartalom szerkesztése elkülönül a fejlesztéstől.**

☐Mind a három állítás igaz.

19. A szoftverfejlesztés életciklusa ábra alapján melyik fázis illik a kérdőjelek (????) helyére?

☐Erőforrások felszabadítása

☐Tesztelés, optimalizálás

☑**Üzemeltetés, karbantartás**

☐Ellenőrzés

20. Milyen tesztelést valósít meg a Selenium?

☐Keretrendszer teszt

☑**Felhasználói felület teszt**

☐Rendszerüzemeltetés teszt

☐API teszt