1. A git parancs melyik paramétere hiányzik a kérdőjelek (????) helyéről, ha a fejlesztés során egy ágat (branchet) szeretnénk összehasonlítani egy másikkal?

   git ???? [ág_neve1]..[ág_neve2]

   ☐changes

   ☐difference

   ☐diff

   ☐compare

---

2. Ön azt a feladatot kapta, hogy keressen egy olyan szoftver, melynek segítségével egy fejlesztői csapat a világ távoli pontján élő tagjai képesek legyenek egymással fájlokat megosztani. Melyik szoftvert tartja a legmegfelelőbb választásnak erre a feladatra a felsoroltak közül?

   ☐Jira

   ☐Facebook messenger

   ☐OneDrive

   ☐Trello

---

3. Melyik állítás igaz a mellékelt kódrészletre?

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5. <a href=https://google.com >Keressünk</a>
6.
7. </body>
8. </html>
```

   ☐A kódrészlet nem szabványos, és nem is működik a böngészőkben.

   ☐A kódrészlet szabványos, de böngészők nem jelenítik meg a hivatkozást.

   ☐A kódrészlet nem szabványos, bár a hivatkozás a böngészőkben működik.

   ☐A kódrészlet szabványos, a hivatkozás működni fog a böngészőkben, de nem ajánlott a használata.

4. A CSS kódrészlet alapján hány képpont lesz a doboz modellben a kérdőjellel (?) jelölt méret?

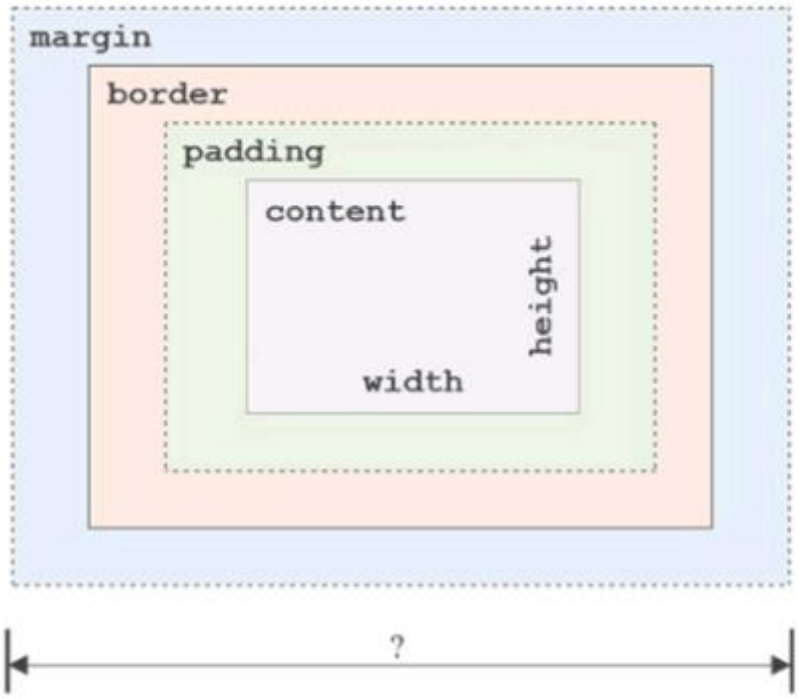


```
* {
  margin        : 10px 6px 4px 10px;
  border        : 10px solid black;
  border-bottom: 15px;
  width         : 150px;
  padding       : 10px;
}
```

□206

□210

□220

5. Mit ír ki a böngészőablakba a mellékelt JavaScript kódrészlet?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <script>
        function Vel(min, max) {
            return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
        }
        document.getElementsByTagName("body")[0].innerHTML = Vel(100, 500);
    </script>
</body>
</html>
```

☐Egy 501-nél kisebb véletlenszámot

☐Semmit, mert a kód szintaktiaki hiba miatt nem fut le

☐100-nál nagyobb vagy egyenlő, 501-nél kisebb véletlenszámot

☐100-nál nagyobb, 500-nál kisebb véletlenszámot

6. Döntse el a számmal jelölt mondatrészekről, hogy igaz vagy hamis állítást tartalmaznak!

A JavaScriptben a kódot elhelyezhetjük:

1 a HTML dokumentum head részében,

2 külső állományba

☐Az első állítás hamis, a második igaz.

☐Mindkét állítás igaz.

☐Az első állítás igaz, a második hamis.

☐Egyik állítás sem igaz.

7. „??? is simple and direct. ??? reads like well-written prose. ??? never obscures the designer's intent but rather is full of crisp abstractions and straightforward lines of control."
Melyik angol nyelvű kifejezés hiányzik az idézetől?
☐Object-oriented programming

☐Hungarian notation

☐Clean code

☐Literate programming

8. Milyen ajánlást ad a tisztakód elve a függvények méretére vonatkozóan?

   A függvények hossza legjobb, ha csak pár soros.

   A tiszta kód nem ad ajánlást a függvények méretésre vonatkozóan.

   Egy függvény lehet akár 100 soros is, ez még átlátható méret.

   A függvények mérete körülbelül 20 sor legyen. ennél több nem ajánlott, kevesebbet nem érdemes függvényben szervezni.

9. Melyik lekérdezéssel kapjuk meg az 1-es azonosítójú vizsga átlagpontszámát?
   SELECT COUNT(examScore) FROM examResults WHERE examId = 1

   SELECT COUNT(examScore) FROM examResults GROUP BY examId

   SELECT AVG(examScore) FROM examResults GROUP BY examId

   SELECT AVG(examScore) FROM examResults WHERE examId = 1

10. Melyik kulcsszóval lehet a lekérdezések eredményéből eltávolítani az ismétlődő sorokat?
    LIMIT

    DISTINCT

    DISTRICT

    REDUCE

11. Igaz-e a következő állítás?

    „Az emulátorok csak korlátozottan használhatóak mobilfejlesztés közben, mert nincs támogatás a különböző szenzorokra (giroszkóp, gyorsulásmérő, iránytű, stb.).”

    IGAZ

    HAMIS

12. Melyik JavaSrciptes keretrendszer segítségével valósítható meg kétirányíú adatközés (two way binding)?

    Mindhárom keretrendszer segítségével megvalósítható.

    React

    Vue.js

    Angular

13. Milyen technológia szerepel a kódrészletekben?

```
Angular: <h1 class="színes">{{WeblapomCime}}</h1>
React:   <h1 class="színes">{WeblapomCime}</h1>
Vue.js:  <h1 class="színes">{{WeblapomCime}}</h1>
```

☐structural directives

☐string interpolation

☐event binding

☐conditional rendering

14. Rendelje hozzá az egyes CRUD műveletekhez a megfelelő http metódust!

1. Create	PUT, PATCH
2. Read	POST
3. Update	GET
4. Delete	DELETE

15. Milyen technológia szerepel a mellékelt kódrészletekben?

Laravel:

```
Route::get('/user/{id}', function ($id) {
  return 'User '.$id;
});
```

Node.js:

```
app.get('/user/:id', (req, res) => {
  res.send( 'User '+req.params.id)
})
```

.NET Core:

```
[ApiController]
[Route("user")]
public class MyController: Controller
{
  [HttpGet("{id}")]
  public ActionResult GetRecordById(int id)
  {
    return Ok(string.Format("User {0}", id));
  }
}
```

Spring:

```
@Controller
public class MyController {
  @RequestMapping("/user/{id}", method = GET)
  public void GetRecordById(@PathVariable("id") Long id) {
    return "User " + id;
  }
}
```

- ☐ binding interfaces
- ☐ routes with parameters
- ☐ repository patterns
- ☐ install commands

16. A mellékelt ábrán lévő művelet milyen eredménnyel zárul?

```
class MyClass {
  double myVariable;

  MyClass(){
    this.myVariable = -1;
  }
  MyClass(double myVariable){
    this.myVariable = myVariable;
  }
  MyClass(MyClass temp){
    this.myVariable = temp.myVariable;
  }
}

class Program {
  public static void main(){
    MyClass A = new MyClass();
    MyClass B = new MyClass(3.14);
    MyClass C = new MyClass(B);
  }
}
```

- Futás közben Stack overflow hiba keletkezik a túl sok példányosítás miatt
- Hiba nélkül lefut, ez a konstruktor túlterhelés.
- Fordítási hiba keletkezik, metódus túlterhelés nem működik a konstruktorok esetében.
- Futás idejű hiba keletkezik, a vezérlés nem tud választani a konstruktorok között a példányosításkor.

17. Milyen szó illik a kérdőjelek (????) helyére, hogy a kódrészlet az alábbi definíciónak megfeleljen?

```
???? Animal
{
   void animalSound();
   void run();
}
```

„A fenti kódrészlet egy protokollt valósít meg, azaz leírja, hogy milyen módon lehet megszólítani azokat az osztályokat, akik a fenti kódot meg fogják valósítani, és akik majd a konkrét működését meghatározzák az animalSound és a run metódusoknak.”

- ☐ interface
- ☐ destructor
- ☐ abstract
- ☐ constructor

---

18. A felsoroltak közül melyik állítás igaz a tartalomkezelő rendszerekre?
    - ☐ Növeli a hasznos reduncanciát az adatbevitel során.
    - ☐ A CMS rendszereket nem tudják megtámadni a webről.
    - ☐ A tartalom szerkesztése elkülönül a fejlesztéstől.
    - ☐ Mind a három állítás igaz.

19. A szoftverfejlesztés életciklusa ábra alapján melyik fázis illik a kérdőjelek (????) helyére?

☐Erőforrások felszabadítása

☐Tesztelés, optimalizálás

☐Üzemeltetés, karbantartás

☐Ellenőrzés

20. Milyen tesztelést valósít meg a Selenium?

☐Keretrendszer teszt

☐Felhasználói felület teszt

☐Rendszerüzemeltetés teszt

☐API teszt