

Interfaz de Usuario (UI)

Layouts, paneles, pestañas y etiquetas

Visualización interactiva de datos con R y Shiny · Udelar

Objetivos de la clase

- 1 Organizar la pantalla con `sidebarLayout()`, filas y columnas.
- 2 Distribuir contenido en pestañas.
- 3 Escribir HTML desde R para guiar al usuario.
- 4 Comenzar con una Interacción con el usuario. Un filtro de región.

C3


La app de hoy (1)

OBJETIVO 1

Barra lateral, filas y columnas

`sidebarLayout(sidebarPanel(...), mainPanel(...))` divide la pantalla en una barra y un panel principal, y ***position*** elige de qué lado va la barra.

Dentro del panel, `fluidRow()` crea una fila y `column(4, ...)` ocupa 4 de sus 12 columnas, así que tres de ellas llenan el ancho.

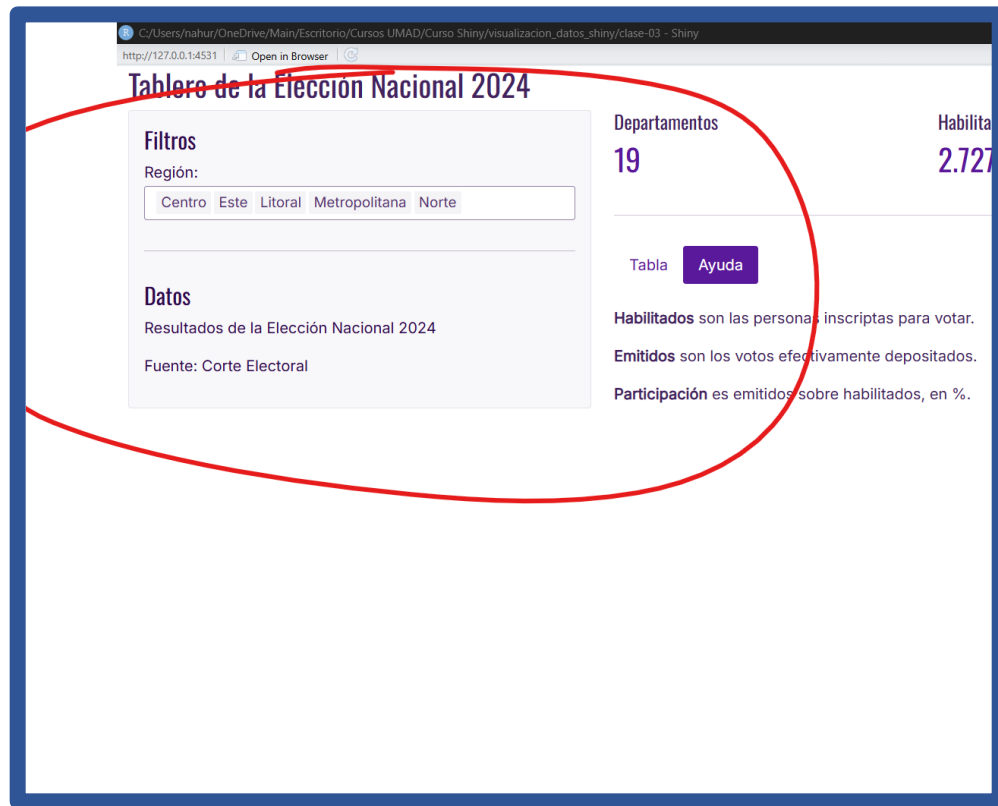

La app de hoy (2)

OBJETIVO 2

Distribuir info en pestañas

`tabsetPanel()` agrupa las pestañas y cada `tabPanel("Nombre", ...)` es una pestaña con su contenido.

Con `type = "pills"` se muestran como botones.

Nos permite dividir la información entre la tabla y las referencias de ayuda.



La app de hoy (3)

OBJETIVO 3

Escribir HTML desde R para guiar al usuario

En la barra, *h4()* pone los títulos, *p()* los párrafos y *hr()* la línea divisoria. En “Ayuda”, *strong()* marca en negrita cada término. Además, *class = “text-primary”* pinta los números con el color principal.

The screenshot shows a web application with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains links like 'boral', 'orte', 'ección', and 'oral'. The main content area has a header with three large numbers: 19, 2.727.120, and 2.443.80. Below the header, there are two buttons: 'Tabla' and 'Ayuda'. The 'Ayuda' button is highlighted with a red circle. Inside the red circle, there are three lines of text explaining the terms: 'Habilitados son las personas inscriptas para votar.', 'Emitidos son los votos efectivamente depositados.', and 'Participación es emitidos sobre habilitados, en %'.

19	2.727.120	2.443.80
Tabla	Ayuda	
Habilitados son las personas inscriptas para votar.		
Emitidos son los votos efectivamente depositados.		
Participación es emitidos sobre habilitados, en %		

La app de hoy (4)

OBJETIVO 2

Comenzar con una Interacción con el usuario.
Un filtro de región.

`selectInput("region", ..., multiple = TRUE)` crea el menú. En el server, *`elecciones[elecciones$region %in% input$region, ]`* se queda con las regiones elegidas, y cada output repite ese filtro.

Tablero de la Elección Nacional 2024

Filtros

Región:

Centro Este Litoral
Metropolitana Norte

Datos

Resultados de la Elección Nacional 2024

Fuente: Corte Electoral

Departamentos
19

Tabla Ayuda

Habilitados son la
Emitidos son los v
Participación es e

Componentes a observar en la replicación

`titlePanel()`

Título principal.

`fluidRow()` y `column()`

Grilla de Bootstrap. Cosas una al lado de la otra.

`h1()` a `h6()`, `p()`, `strong()`, `em()`

Títulos y texto.

`tags$ul()` y `tags$li()`

Cualquier etiqueta HTML vive en `tags$`.

`sidebarLayout()`

Barra lateral + panel principal. width reparte 12 columnas.

`tabsetPanel()` y `tabPanel()`

Pestañas dentro de un panel.

`br()`, `hr()`, `a()`, `helpText()`

Saltos, líneas, links y ayudas.

Código clave

Clase 3

```
sidebarLayout(  
  sidebarPanel(width = 3,  
    selectInput("region", "Región:", choices = regiones, multiple = TRUE)  
  ),  
  mainPanel(width = 9,  
    fluidRow(column(4, textOutput("n")), column(8, textOutput("emitidos"))),  
    tabsetPanel(  
      tabPanel("Tabla", tableOutput("tabla")),  
      tabPanel("Fuente", p("Corte Electoral"))  
    )  
  )  
)
```

Próxima clase, vemos los controles de entrada, uno por uno.

Ejercicio propuesto

Agregá una pestaña “Glosario” con una lista `tags$ul()` de tres términos electorales.