


****Aşağıdaki görüntüyü veren html kodlarını yazınız. Font türü önemli değildir, istediğiniz bir tür olabilir. Altı çizili ifadeler LİNK değildir.

NOT: Sadece HTML kullanılarak tasarlanacaktır.

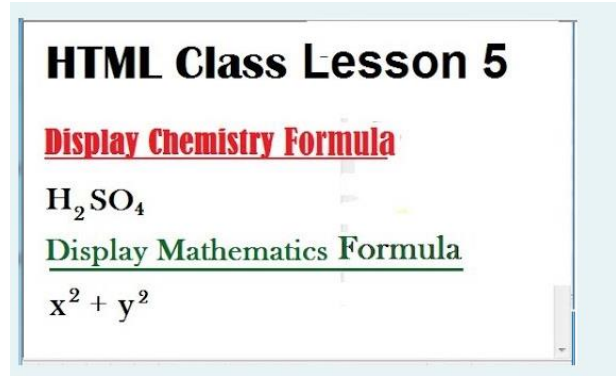

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Document</title>

</head>

<body>

  <font face="Berdrock" color="#000000"><b>HTML Class </b></font><font face="Arial" color="#000000"><b>Lesson 5</b></font>

  <br>

  <font face="Calibri" color="#ff0000"><u><b>Display Chemistry Formula</b></u></font>

  <br>

  <font face="Times New Roman">H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></font>

  <br>

  <font face="Wild West" color="green"><u>Display Mathematics Formula</u></font>

  <br>

  <font color="#000000">x<sup>2</sup>+y<sup>2</sup></font>

</body>

</html>
```

*****Aşağıdaki gibi tek sayfalık web sitesi tablo kullanılarak tasarlanacaktır. Font türü ve metinler sizin zevkinize kalmıştır.

Not: Renklerin kodlarını Chrome veya Firefox için ColorZilla ([tıkla](#)) eklentisi kurarak tespit edebilirsiniz. Bu sınavda renklerin tam doğru olmasını dikkate almayacağım, fakat bundan sonraki sınavlarda Colorzilla ile renk kodunu öğrenerek o renkte yapmanızı isteyeceğim.

Not: CSS kullanılmayacaktır.



```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Document</title>

</head>

<body>

<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" border="0" width="400" height="250">

  <tr bgcolor="#0148148" align="left"><td colspan="5"><font face="Verdana" color="ffffff"><b>&nbsp;My Review
Website</b></font></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#ccff99" align="center">

    <td><font color="#228b22" size="2">Home</font></td>

    <td><font color="#228b22" size="2">Article</font></td>

    <td><font color="#228b22" size="2">Reviews</font></td>

    <td><font color="#228b22" size="2">Contact</font></td>

    <td><font color="#228b22" size="2">About </font></td>

  </tr>

  <tr>

    <td bgcolor="#a9a9a9"></td>

    <td bgcolor="ffffff" colspan="4"><font size="2">Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nam fugit nulla, earum
reprehenderit sint consequuntur?</font></td>

  </tr>

</table>
```

</body>

</html>


*****Aşağıda verilen Web sitesini HTML+CSS kullanarak kodlayınız. Tablo arkaplan renkleri, font tipleri , font renkleri gibi bütün işlemler CSS ile gerçekleştirilecektir. CSS kodları HTML dosya içinde olacaktır. Harici CSS dosya kullanılmayacaktır.

Başlık fontu: Arial

İçerik fontu: Comic Sans

Altlık bölümü fontu: Times New Roman

NOT: içerikte yazan yazılar aynı olmak zorunda değildir, 5-6 satır olacak şekilde internetten herhangi bir metin kullanabilirsiniz. Örnekteki renkleri Colorzilla Eklentisi ile öğrenerek uygun renkte kodlayınız.

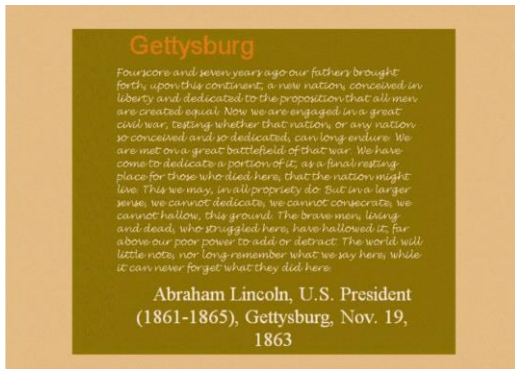

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<title>Document</title>

<style type="text/css">

table {

border: 0 solid;

border-collapse: collapse;

background-color: #e9c08b;

width: 900px;

height: 670px;

}

td {

border: 0 solid;

border-collapse: collapse;

height: 590px;

```
}

tr {

    border: 0 solid;

    border-collapse: collapse;

    background-color: #e9c08b;

    height: 40px;

}

.sutun1 {

    background-color: #e9c08a;

    width: 100px;

    border: "0";

}

.sutun2 {

    background-color: #896e15;

    width: 80px;

    border: "0";

}

.sutun3 {

    background-color: #896e15;

    width: 560px;

    border: "0";

    align-self: center;

}

.sutun4 {

    background-color: #896e15;

    width: 60px;

    border: "0";

}

.sutun5 {

    background-color: #e9c08a;

    width: 100px;

    border: "0";

}

h1 {

    font-family: "Arial";

    color: #c67d11;

    font-size: 40px;

    font-weight: 300;
```

```

}

p {
    font-family: "Comic Sans MS";
    color: #e7c087;
    font-weight: 25px;
}

h2 {
    font-family: "Times New Roman";
    color: #ffe5cc;
    font-size: 35px;
    font-weight: normal;
}

.icerik {
    background-color: #896e15;
}

</style>
</head>
<body>
<table>
<tr></tr>
<tr class="icerik">
<td class="sutun1"></td>
<td class="sutun2"></td>
<td class="sutun3">
<h1>&nbsp;Gettysburg</h1>
<p style="text-align: left">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nostrum,
    sapiente beatae harum ullam facere laboriosam unde odit voluptas,
    animi fugit inventore saepe magnam blanditiis quod perferendis
    tempora vel ad totam nemo ipsum sequi fuga ipsam veniam! Quisquam,
    vero officiis amet repellendus distinctio nemo explicabo alias,
    dolorem, nam beatae aliquid impedit. Dicta tempora explicabo
    consequuntur atque amet voluptatibus eaque quos cupiditate? Iusto
    voluptates excepturi eveniet dignissimos, provident voluptatem ipsam
    in quam, optio ducimus autem aperiam molestiae veritatis eos ea quae
    veniam aut eius at aspernatur, nesciunt voluptate. Esse optio quod
    unde ab, harum, saepe sapiente laboriosam nesciunt, numquam
    voluptates quidem accusamus!

```

</p>

<h2 style="text-align: right" ;>

Abraham Lincoln, U.S. President (1861 - 1865), Gettysburg, Nov.19,
1863

</h2>

</td>

<td class="sutun4"></td>

<td class="sutun5"></td>

</tr>

<tr></tr>

</table>

</body>

</html>

*****1-100 arasında 3 ile bölünebilen sayıları kırmızı, 5 ile bölünebilenleri mavi renk, diğerlerini yeşil renk olarak ekrana yazdıracak javascript kodunu yazınız.

Not: HTML sayfanın tamamının kodlarını yazınız. sadece <script></script> etiketleri arasını değil !

Ben sizin kodunuzu indirip çalıştırdığımda istediğim sonucu görüntüleyecek olmalıdır .

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Document</title>

</head>

<body>

    <script language="javascript" type="text/javascript">

        for(var i=1;i<100;i++)

        {

            if(i%3==0)

            {

                document.write("<font color='#F00'>" + i + "</font>" + "<br>");

            }

            else if(i%5==0)

            {

                document.write("<font color='#00F'>" + i + "</font>" + "<br>");

            }

            }else{

                document.write("<font color='#0F0'>" + i + "</font>" + "<br>");

            }

        }

    </script>

</body>

</html>
```

*****Aşağıdaki gibi bir carpim.php dosyası "carpan" adlı parametreye verilen değere göre çarpım tablosunu ekrana basmaktadır. "carpim.php" dosyasının kodunu yazınız.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
function carp($carpan)
```

```
{
```

```
for ($x = 1; $x <= 10; $x++) {
```

```
    $sonuc = $carpan*$x;
```

```
    echo $carpan . ' X ' . $x . ' = ' . $sonuc . '<br>';
```

```
}
```

```
}
```

```
carp(3);
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


**** 100 satır ve 1 sütunlu tablo oluşturan js kodu

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>My Heading</h2>
```

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
document.write("<table border='1'>");  
for (var i = 1; i <= 100; i++) {  
    document.write("<tr>");  
    for (var j = 1; j <= 1; j++) {  
        document.write("<td>" + i + ". satır " + " </td>");  
    }  
    document.write("</tr>");  
}  
document.write("</table>");
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

1 ile 100 arasındaki çift sayıları her satıra 1 sayı gelecek şekilde görüntüleyen js kodu

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<body>

<h2>My Heading</h2>

<p id="demo"></p>

<script>

    document.write("<table border='1'>");
    for (var i = 1; i <= 100; i++) {
        if(i%2==0)
        {
            document.write(i+"<br>");
        }
    }
</script>
</body>
</html>
```

*****Üçgen js döngü(#)

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h2>My Heading</h2>

<p id="demo"></p>

<script>

for(var i=1; i<8; i++)

{

    for(var k=1; k<=i; k++)

    {

        document.write("#");

    }

    document.write("<br/>");

}

</script>

</body>

</html>
```

*****1-50 arasındaki sayıların tümünü seçenek olarak sunan html
<select> kontrolü içeren bir form uygulamasını javascript ile yazınız.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Select Example</title>

</head>

<body>

  <form>

    <label for="numbers">Numbers:</label>

    <select id="numbers">

      </select>

    </form>


    <script>

      var select = document.getElementById("numbers");

      for (var i = 1; i <= 50; i++) {

        var option = document.createElement("option");

        option.text = i;

        option.value = i;

        select.appendChild(option);

      }

    </script>

  </body>

</html>
```

*****bir sayının asal olup olmadığını bulan fonksiyonu js ile yaz

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
function checkPrime(number) {
```

```
  if (number <= 1) {
```

```
    console.log(number + " asal değil.");
```

```
    return;
```

```
  }
```

```
  var isPrime = true;
```

```
  for (var i = 2; i < number; i++) {
```

```
    if (number % i === 0) {
```

```
      isPrime = false;
```

```
      break;
```

```
    }
```

```
  }
```

```
  if (isPrime) {
```

```
    document.write(number + " asal bir sayıdır.<br>");
```

```
  } else {
```

```
    document.write(number + " asal değil.<br>");
```

```
  }
```

```
}
```

```
checkPrime(37); // 37 asal bir sayıdır.
```

```
checkPrime(12); // 12 asal değil.
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

***** saat 10:00dan önce ekrana "Günaydın" saat 20:00dan sonra da "İyi geceler" ve geri kalan saatlerde "Merhaba" yazan js kodunu yaz

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
var currentTime = new Date();
```

```
var currentHour = currentTime.getHours();
```

```
if (currentHour < 10) {
```

```
    document.write("Günaydın");
```

```
} else if (currentHour >= 20) {
```

```
    document.write("İyi geceler");
```

```
} else {
```

```
    document.write("Merhaba");
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

***** Js ile "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisini kullanıcıdan alan bir form tasarla. Bu formda: Kullanıcı adı boş olamamalıdır. Kullanıcı adı en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifre boş olmamalıdır. Şifre en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Kullanıcı adı ile şifre aynı olmamalıdır.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<form onsubmit="validateForm(event)">
```

```
<label for="username">Kullanıcı Adı:</label>
```

```
<input type="text" id="username" name="username" required minlength="5">
```

```
<label for="password">Şifre:</label>
```

```
<input type="password" id="password" name="password" required minlength="5">
```

```
<input type="submit" value="Gönder">
```

```
</form>
```

```
<script>
```

```
function validateForm(event) {
```

```
    event.preventDefault(); // Formun otomatik gönderimini engellemek için kullanılır
```

```
    var usernameInput = document.getElementById("username");
```

```
    var passwordInput = document.getElementById("password");
```

```
    var username = usernameInput.value;
```

```
    var password = passwordInput.value;
```

```
    if (username === "") {
```

```
        alert("Kullanıcı Adı boş olamaz!");
```

```
    return;  
}
```

```
if (username.length < 5) {  
    alert("Kullanıcı Adı en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır!");  
    return;  
}
```

```
if (password === "") {  
    alert("Şifre boş olamaz!");  
    return;  
}
```

```
if (password.length < 5) {  
    alert("Şifre en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır!");  
    return;  
}
```

```
if (username === password) {  
    alert("Kullanıcı Adı ile Şifre aynı olamaz!");  
    return;  
}
```

```
// Formun gönderimini burada yapabilirsiniz  
alert("Form gönderiliyor...");  
// ... diğer işlemler  
}  
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


***** Bir metin kutusu oluşturun. Kullanıcı metin kutusuna fare ile geldiğinde "Bu kutuya adınızı yazınız" mesajını, kullanıcı fare işaretçisini kutunun üzerinden uzaklaştırdığında ise "Güle güle" mesajını yazdıran js kodunu yaz.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<input type="text" id="myInput" onfocus="showMessage(true)" onblur="showMessage(false)">
```

```
<script>
```

```
function showMessage(isFocused) {
```

```
    var message = isFocused ? "Bu kutuya adınızı yazınız" : "Güle güle";
```

```
    console.log(message);
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

***** Bir html sayfa ilk yüklendiğinde ekrana "sayfama hoşgeldiniz" mesajı yazacak js kodunu "onload" olayı kullanarak yaz

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Hoşgeldiniz</title>

</head>

<body onload="showWelcomeMessage()">

<script>

function showWelcomeMessage() {

  alert("Sayfama hoşgeldiniz!");

}

</script>

</body>

</html>
```

***** php dilinde döngü kullanarak 100 satır ve 5 sütunlu bir html tablo oluşturacak kodu yaz.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Tablo Oluşturma</title>

    <style>

        table {

            border-collapse: collapse;

        }

        th, td {

            border: 1px solid black;

            padding: 5px;

        }

    </style>

</head>

<body>

    <table>

        <?php

            $rowCount = 100;

            $columnCount = 5;

            for ($i = 1; $i <= $rowCount; $i++) {

                if ($i % $columnCount == 1) {

                    echo "<tr>";

                }

                echo "<td>Satır $i, Sütun " . (($i - 1) % $columnCount + 1) . "</td>";

                if ($i % $columnCount == 0) {

                    echo "</tr>";

                }

            }

        }
```

?>

</table>

</body>

</html>

***** parametre olarak aldığı sayının asal olup olmadığını kontrol eden php kodunu yaz

<?php

function isPrime(\$number) {

if (\$number < 2) {

return false;

}

for (\$i = 2; \$i <= sqrt(\$number); \$i++) {

if (\$number % \$i === 0) {

return false;

}

}

return true;

}

\$numberToCheck = 17; // Kontrol edilecek sayı

if (isPrime(\$numberToCheck)) {

echo "\$numberToCheck asal bir sayıdır.";

} else {

echo "\$numberToCheck asal bir sayı değildir.";

}

?>

***** 1lerden başlayarak 10lara kadar bütün sayıların çarpımını alt alta ekranda oluşturan php kodunu yaz

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {
        $result = $i * $j;
        echo "$i x $j = $result<br>";
    }
    echo "<br>";
}
?>
```

***** kullanıcının adını ve soyadını almayı sağlayacak bir html form oluştur. Form verileri test.php adlı bir php uygulamasına postla. Formdan alınan ad soyad bilgisini 12 saat ömrü olan 2 ayrı çereze yazan php kodunu yaz

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ad Soyad Formu</title>
</head>
<body>
    <form action="test.php" method="post">
        <label for="ad">Ad:</label>
        <input type="text" id="ad" name="ad" required><br>

        <label for="soyad">Soyad:</label>
        <input type="text" id="soyad" name="soyad" required><br>
```

```
<input type="submit" value="Gönder">
</form>
</body>
</html>
```

```
.....
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $ad = $_POST["ad"];
    $soyad = $_POST["soyad"];

    // ilk çerez oluşturma
    setcookie("ad_cerez", $ad, time() + (12 * 60 * 60));

    // ikinci çerez oluşturma
    setcookie("soyad_cerez", $soyad, time() + (12 * 60 * 60));

    echo "Ad: " . $ad . "<br>";
    echo "Soyad: " . $soyad . "<br>";
}
?>
```

```
.....
<?php
// Ad çerezi kontrolü
if (isset($_COOKIE["ad_cerez"])) {
    $adCerez = $_COOKIE["ad_cerez"];
    echo "Ad Çerezi: " . $adCerez . "<br>";
} else {
    echo "Ad çerezi bulunamadı.<br>";
}

// Soyad çerezi kontrolü
if (isset($_COOKIE["soyad_cerez"])) {
```

```
$soyadCerez = $_COOKIE["soyad_cerez"];  
echo "Soyad Çerezi: " . $soyadCerez . "<br>";  
} else {  
    echo "Soyad çerezi bulunamadı.<br>";  
}  
?>
```

***** Kullanıcı adını ve soyadını almayı sağlayacak bir html form oluştur. Form verileri php dosyasına postalayacak. Formdan aldığı ad soyad bilgisini 2 ayrı oturum değişkenine yazan php kodunu yaz

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head>  
    <title>Ad Soyad Formu</title>  
</head>  
  
<body>  
    <form action="process.php" method="post">  
        <label for="ad">Ad:</label>  
        <input type="text" id="ad" name="ad" required><br>  
  
        <label for="soyad">Soyad:</label>  
        <input type="text" id="soyad" name="soyad" required><br>  
  
        <input type="submit" value="Gönder">  
    </form>  
</body>  
</html>  
.....  
<?php  
session_start();  
  
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

```
$ad = $_POST["ad"];  
$soyad = $_POST["soyad"];
```

```
$_SESSION["ad"] = $ad;  
$_SESSION["soyad"] = $soyad;
```

```
echo "Ad: " . $ad . "<br>";  
echo "Soyad: " . $soyad . "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Ad Soyad Formu</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
```

```
<label for="ad">Ad:</label>
```

```
<input type="text" id="ad" name="ad" required><br>
```

```
<label for="soyad">Soyad:</label>
```

```
<input type="text" id="soyad" name="soyad" required><br>
```

```
<input type="submit" value="Gönder">
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

```
$ad = $_POST["ad"];
```



```
$soyad = $_POST["soyad"];
```

```
$_SESSION["ad"] = $ad;
```

```
$_SESSION["soyad"] = $soyad;
```

```
echo "Ad: " . $ad . "<br>";
```

```
echo "Soyad: " . $soyad . "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```