


Static olmayan metodlar nesneler üzerinden çağrılır.
Ama static olan metodlar ya sınıf adıyla çağrılır ya da
sınıf adının içerisindeki nesne ile çağrılır.


Bu yeşildir



A.main()

- ① public
- ② private
- ③ protected
- ④ (default/package)

RAM

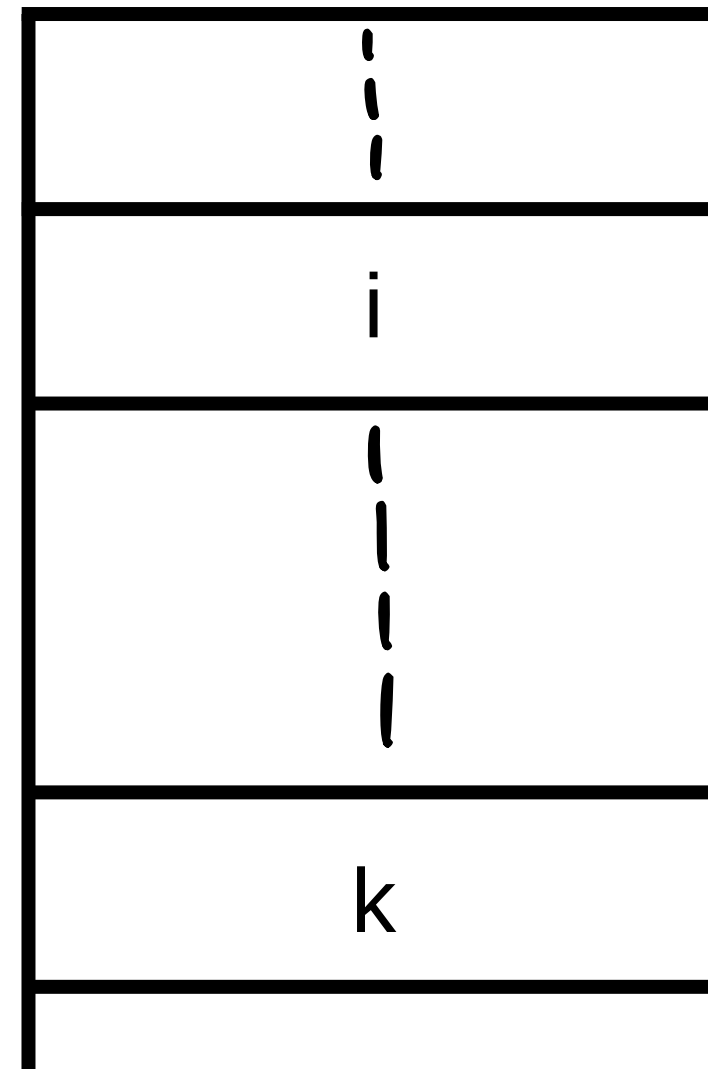


A nesnesi

C1 o = new C1();

SINAVDA SORULUR


* Bir metodun altı çiziliyse static
+getNumberOfObjects(): int
* Bir metodun önü eksiye private
-radius: double
* Bir metodun önü artıysa public
+getArea(): double

Garbage Collector

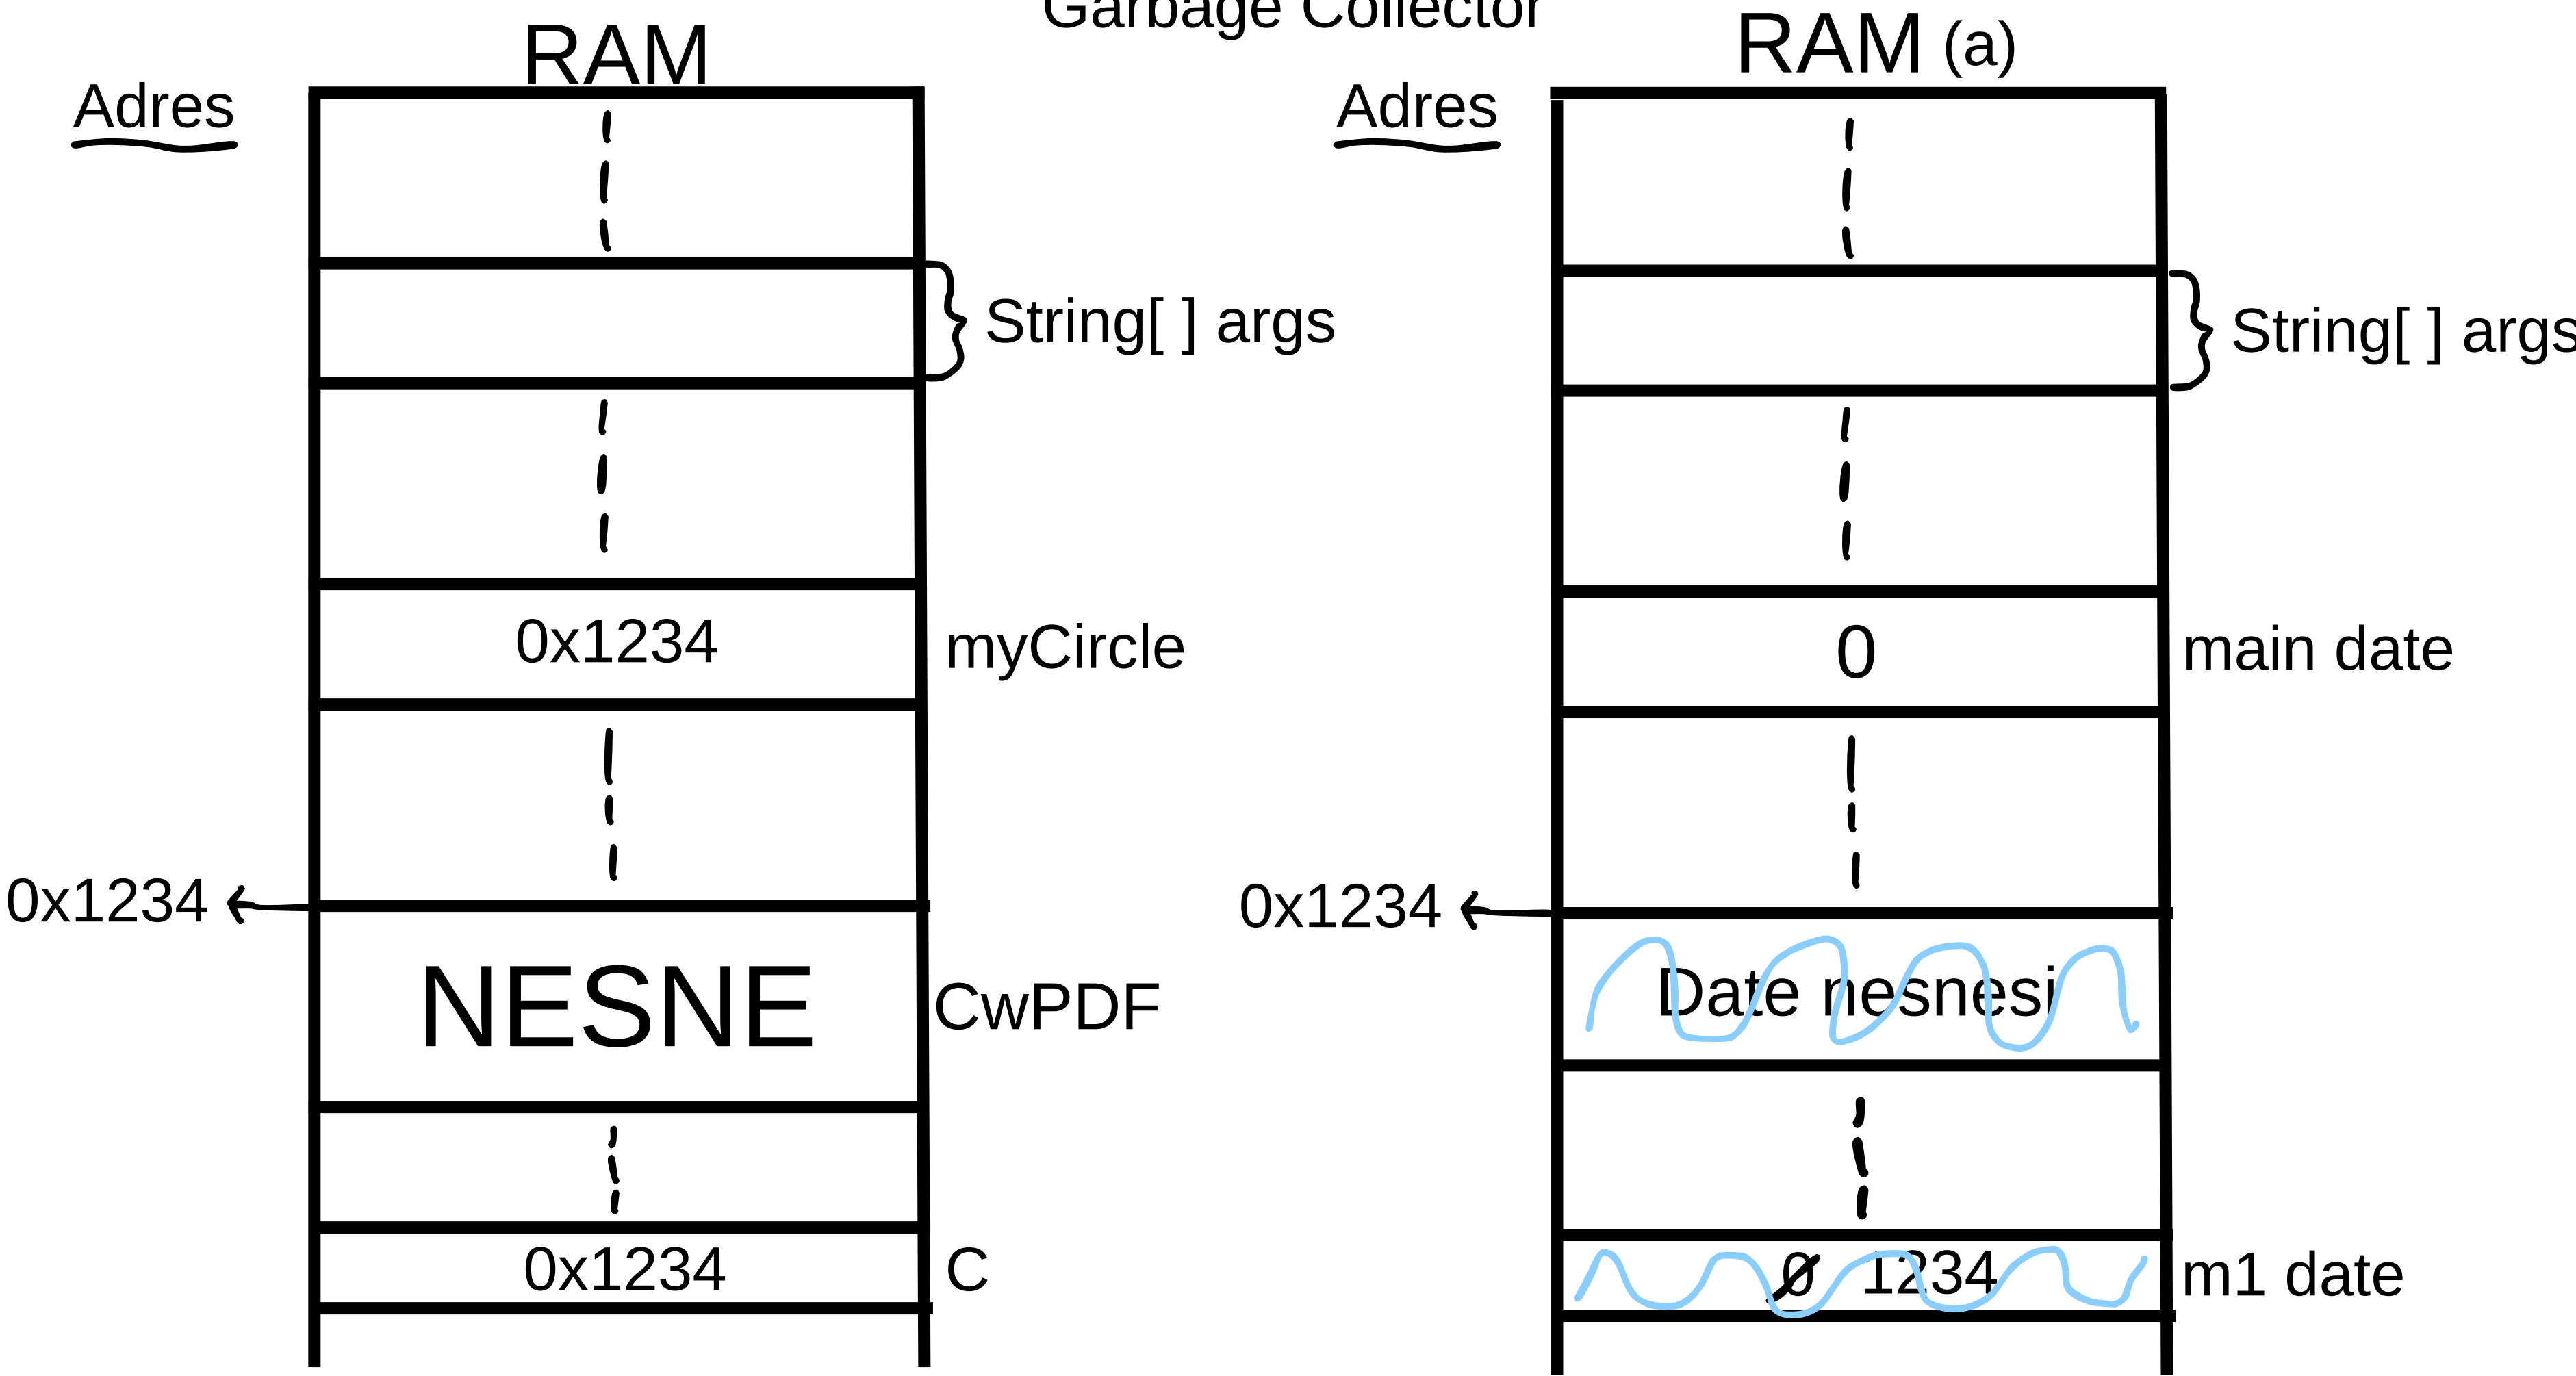


RAM (b)

Adres

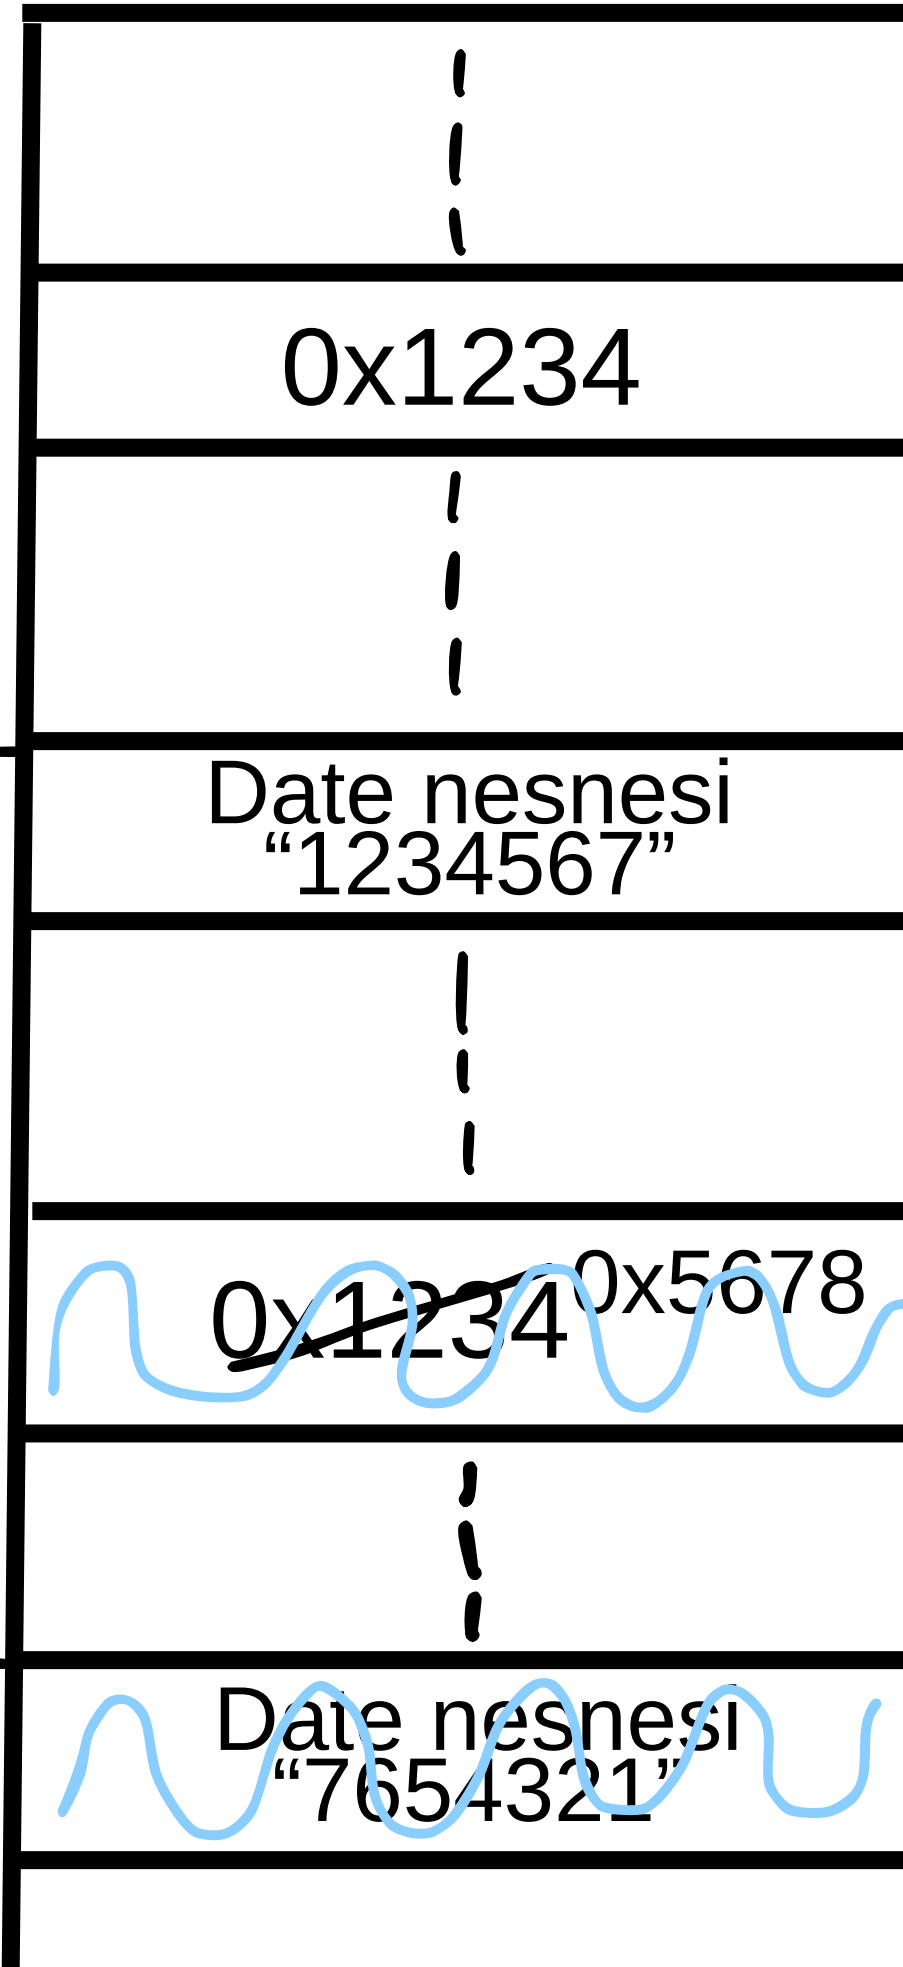

RAM (c)

Adres

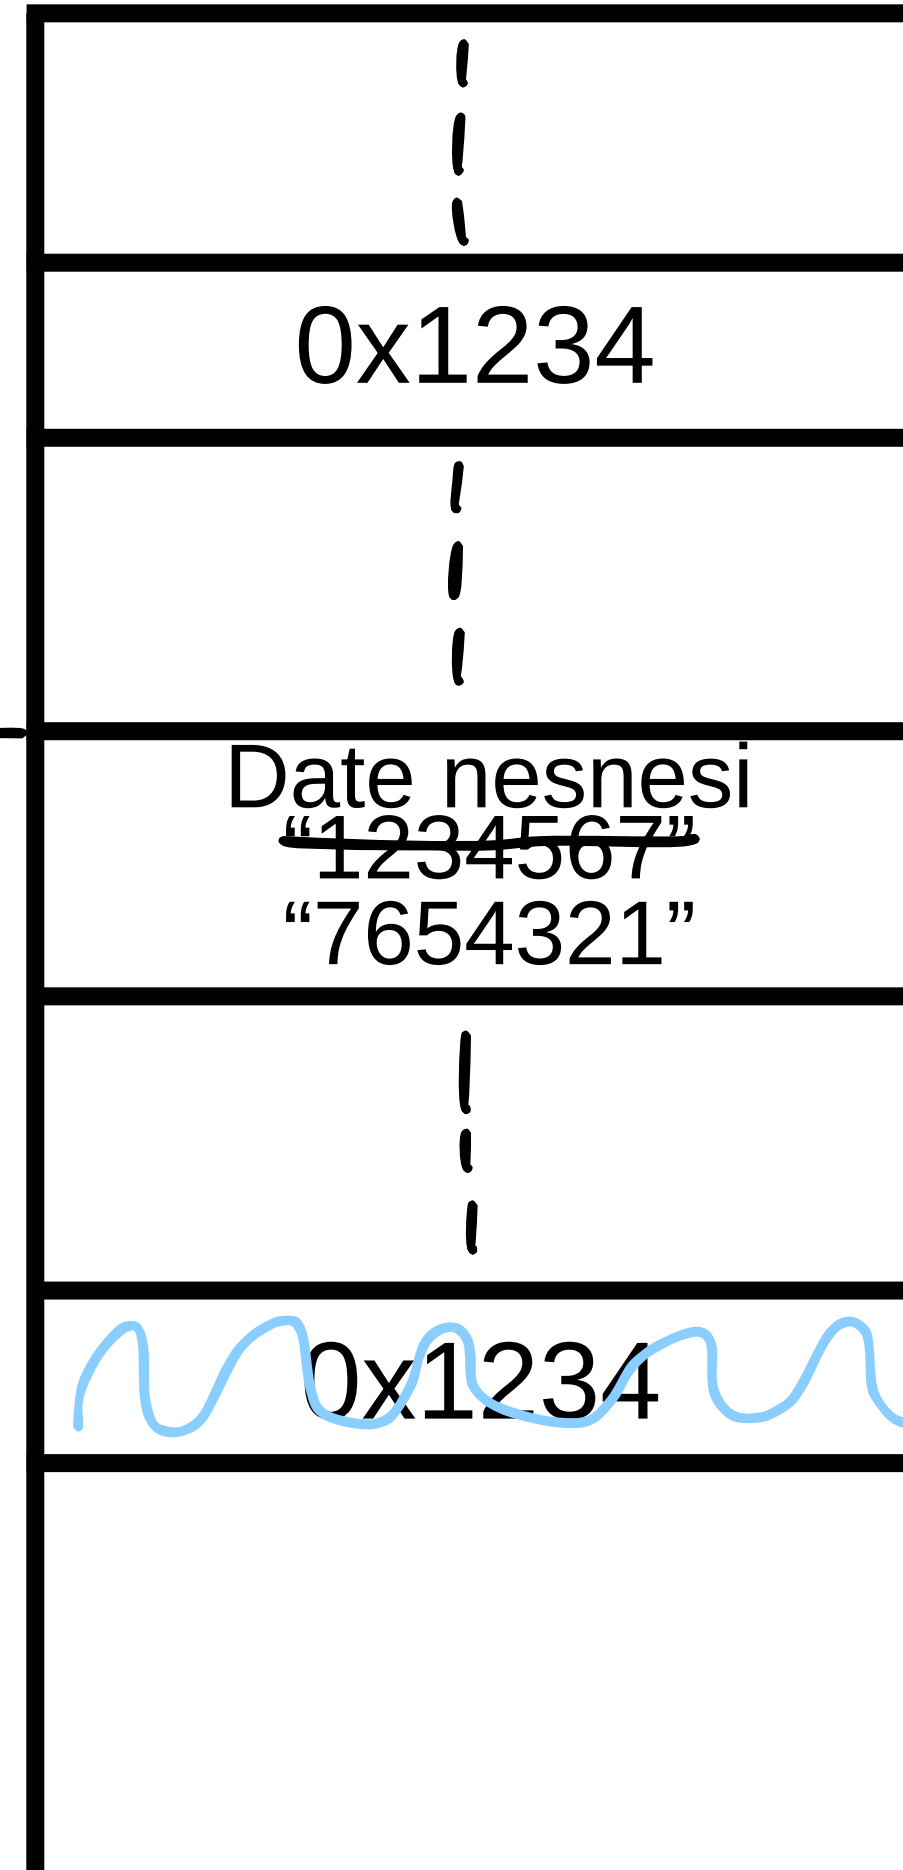

main'deki date

m1'in date

m1'in date i

