

FERRAMENTAS WEB E UX

Jornada




AGENDA

Agenda

- Revisar Tabelas
- Listas ordenas e não ordendas
- Inputs
- Revisar TAGS
- Revisar ATTRIBUTES
- Atividade 3
- Introdução ao CSS
- Verbos HTTP

TABELAS

PARA QUE SERVE AS TABELAS?

			PONTOS	JOGOS	VITÓRIAS
01		SÃO PAULO	13	5	4
02		PALMEIRAS	10	5	3
03		FLUMINENSE	10	5	3
04		BAHIA	8	4	2
05		BRAGANTINO	8	5	2
06		FLAMENGO	7	4	2

TABELAS

PARA QUE SERVE AS TABELAS?

TOTAL FATURAS C				
ANO	MÊS	SOMA DAS FATURAS		
2021	JULHO	R\$ 944,17		
Cartões	Compras no Mês	Parcelas Meses Anteriores	Valor Total	Vencimento
Itaú Visa	R\$ 180,00	R\$ 137,67	R\$ 317,67	30/07
Itaú Visa - Filho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/07
Itaú Visa - Esposa	R\$ 350,00	R\$ 99,50	R\$ 449,50	05/07
Bradesco Master	R\$ 177,00	R\$ 0,00	R\$ 177,00	25/07

TABELAS

PARA QUE SERVE AS TABELAS?

- As tabelas em HTML servem para organizar e apresentar dados de forma estruturada, principalmente quando existe uma relação entre linhas e colunas.

Como usar o COLSPAN E ROWSPAN

- Colspan você utiliza quando quer que uma célula utilize mais de uma coluna
- Rowspan você utiliza quando quer que uma célula utilize mais de uma linha
- Quem ocupa o espaço da tabela é a célula, não a linha

PARA QUE SERVE UMA LISTA?

- As listas em HTML servem para organizar informações relacionadas em uma sequência de itens, deixando o conteúdo mais estruturado e fácil de ler.
- Listas são utilizadas para agrupar e organizar itens relacionados, podendo ou não possuir uma ordem específica.

UNORDERED

O que é essa tal de
Lista??

Ingredientes:

- * 3 ovos
- * 3 colheres de sopa de margarina
- * 1 e 1/2 xícaras de açúcar (xícara de 240 ml)
- * 2 xícaras de farinha de trigo
- * 2 colheres de sopa de leite em pó integral instantâneo
- * 1 xícara de água
- * 1 colher de sopa de fermento em pó

ORDERED

**O que é essa tal de
Lista??**

Modo de preparo:

- 1. Bater na batedeira os ovos, margarina e açúcar
ficar um creme mais claro**
- 2. Acrescentar metade da farinha de trigo, leite
e a água, bater muito bem**
- 3. Adicionar o restante da farinha e bater bem**
- 4. Acrescentar o fermento e misturar**
- 5. Colocar em forma untada com margarina**
- 6. Assar em forno médio até dourar, e colocando
ele saia seco**
- 7. Espere esfriar para desenformar**

PARA QUE SERVE A TAG INPUT?

- Quem aqui já viu uma tag input?

INPUT

PARA QUE SERVE A TAG INPUT?



INPUT

PARA QUE SERVE A TAG INPUT?



INPUT

PARA QUE SERVE A TAG INPUT?

- Os inputs são elementos utilizados para receber informações do usuário dentro de uma página web.
- Eles são muito utilizados em formulários de cadastro, login, pesquisas e filtros.



```
<input type="text">
```

PAPEL DO TYPE NO INPUT

O **type** define qual informação queremos receber e como o navegador apresentará o campo ao usuário.



```
<input type="text">
```

Tipos de INPUTS no HTML5

- text = texto
- email = e-mail
- password = senha
- number = números
- date = datas
- file = arquivo

Tipos de INPUTS no HTML5

- checkbox = seleção
- radio = escolha entre opções
- submit = envio do formulário

Sabemos para que serve o input?

- Evolução da WEB
- Entrada de dados
- A tag `<input>` pode assumir diferentes comportamentos de acordo com o atributo `type`.

ATIVIDADE ENTRADA DE DADOS

- Crie uma página com todos os exemplo de inputs mostrados anteriormente

INPUT

PRINCIPAIS PROPRIEDADES



```
<input  
  type="email" id="email" name="email"  
  placeholder="Digite seu e-mail"  
  required  
>
```

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

- type
 - Qual é o tipo do campo?
- name
 - Qual é o nome enviado pelo formulário?
- id
 - Como podemos identificar esse campo?

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

- type
 - Qual é o tipo do campo?
- name
 - Qual é o nome enviado pelo formulário?
- id
 - Como podemos identificar esse campo?

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

- placeholder
 - Qual dica aparecerá para o usuário?
- required
 - O preenchimento é obrigatório?

INPUT

CONTROLANDO O INPUT



```
<input type="text" value="Meus alunos são muito bons  
:)" readonly>
```

```
<input type="checkbox" checked>
```

CONTROLANDO O INPUT

- value
 - O valor padrão de inicialização
- readonly
 - O campo é apenas para leitura
- disabled
 - O campo é desabilitado
- checked
 - O campo começa marcado

INPUT

VALIDANDO OS DADOS



```
<input  
  type="number"min="18"  
  max="100" required  
>
```

VALIDANDO OS DADOS

- required
 - O campo é obrigatório ser preenchido
- min / max
 - Limita valores numéricos
- minlength / maxlength
 - Limita quantidade de caracteres

Atividade de controle

- Crie um formulário com as propriedades
 - readonly
 - disable
- Explique a diferença dos dois

```
<input  
  type="number" value="10"  
  disabled  
>  
<input  
  type="text" name="Fulano"  
  value="Nome"  
  readonly  
>
```

LABEL

Como usar a tag Label?



```
<label for="nome">Nome:</label>
```

```
<input  
  type="text"  
  id="nome"  
  name="nome"  
>
```

Como usar a tag Label?

- A REGRA É SIMPLES
 - A propriedade **for** do label vincula com o **id** do input
 - Clique na palavra da label para ver a mágica
 - Ele ajuda o usuário a entender qual informação deve ser preenchida.

FORM

Como usar a tag FORM?



```
<form action="/cadastro" method="POST">  
  
  <label for="nome">Nome:</label>  
  <input type="text" id="nome" name="nome">  
  
  <label for="email">E-mail:</label>  
  <input type="email" id="email" name="email">  
  
  <button type="submit">Cadastrar</button>  
  
</form>
```

Como usar a tag FORM?

- O `<form>` é o elemento que agrupa os campos de um formulário e define como e para onde os dados serão enviados.
- O name dos inputs é o que identifica cada dado quando o formulário é enviado
- PRINCIPAIS ATRIBUTOS
 - action: Para onde o formulário vai ser enviado
 - method: método HTTP que vai ser utilizado

SELECT

Como usar a tag SELECT?

- A tag <select> cria uma lista de opções para o usuário escolher.

```
<label for="cidade">Cidade:</label>

<select id="cidade" name="cidade">
  <option value="joinville">Joinville</option>
  <option value="jaragua">Jaraguá do Sul</option>
  <option value="blumenau">Blumenau</option>
</select>
```

Como usar a tag TEXTAREA?

- A tag <textarea> cria um campo para o usuário digitar textos maiores e com várias linhas.
- Atributos diferentes
 - rows:
 - Define a quantidade
 - de linhas visíveis
 - cols: Largura do campo

```
<label for="mensagem">Mensagem:</label>

<textarea
  id="mensagem"
  name="mensagem"
  rows="5"
  cols="40"
  placeholder="Digite sua mensagem..."
></textarea>
```

TAGS HTML

É uma marcação utilizada para estruturar e formatar elementos dentro de um documento HTML



```
<h1>Eu sou um titulo</h1>  
<p> Eu sou um paragrafo </p>  
<div> Eu sou um container genérico </div>
```

ATTRIBUTES HTML

Ou Atributos, são utilizados para passar informações extras para nossas TAGS, possuem uma estrutura de CHAVE e VALOR



```

```

ATTRIBUTES HTML

Um pouco mais sobre atributos:

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/img>



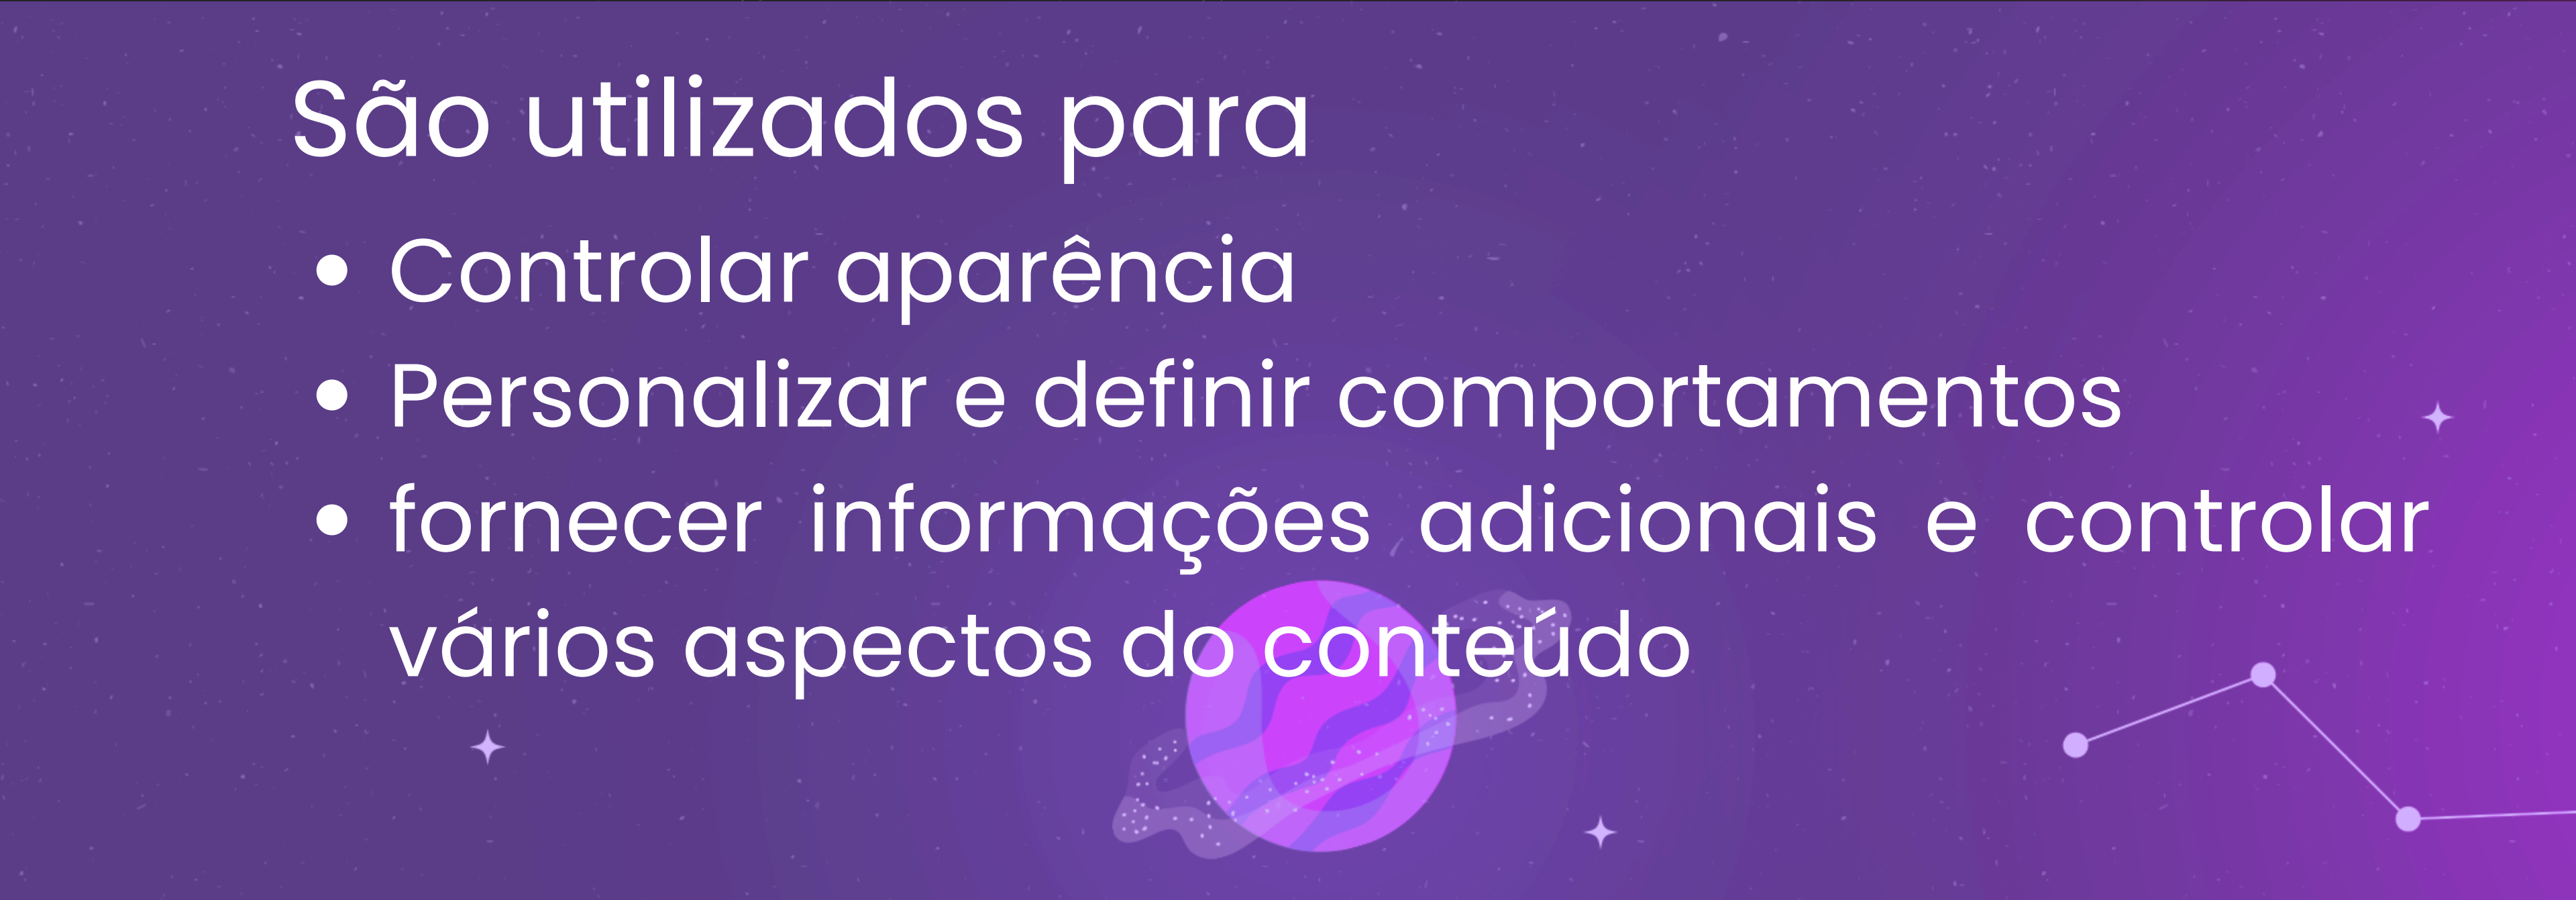
```

```



ATTRIBUTES HTML

São utilizados para

- Controlar aparência
 - Personalizar e definir comportamentos
 - fornecer informações adicionais e controlar vários aspectos do conteúdo
- 

EM CASO DE DÚVIDA:

LEIA OS SLIDES NOVAMENTE

WWW.GERARMEMES.COM.BR