DONJUN

上海紊俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

DJC-L型液位遥测系统

认可图

设计图号: DJC-26051-01-00
Drawing No.:

产品编号: CPX26051
Product Serial No.:

船舶类型: 600 吨起重船
Vessel:

船 级 社: CCS
Class:

船 号: CMIZ-G250302
Hull No.:

船 厂: 招商局重工（深圳）有限公司
Shipyard:

日 期: 2026.03
Date:

版 本: V1.0
Version:

地址: 中国 上海市 浦东新区 赵高公路 1578号
ADD: No.1578 ZhaoGao Road, Pudong Area Shanghai,China
邮编 PC: 201208
电话 Tel: 021-33822616
传真 Fax: 021-33822618
电子邮件 E-mail: tech@donjun.com
主页 Website: http://www.donjun.com

DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

认可资料修改履历表
Modify Resume

序号 No.	修改内容简述 Brief description Of the Modified Content	修改图号/页码 Modify Drawing/ P.Num.	版本号 Version	校核 Checker	修改日期 Modify Data
1	根据认可意见认可图调整： 1.UPS电源由UPS安装柜调整为驾驶台内安装 2.机舱数据采集箱调整为数据采集单元集成到驾驶台台内安装板上		V2.0		2026.4.15
2	根据认可意见认可图调整： 1.UPS电源由驾驶台内安装调整为UPS安装柜(靠近数据采集箱) 2.驾驶台台内数据采集单元集成上调整为集控室数据采集箱 3.增加与阀门遥控系统的通讯接口		V2.1		2026.4.17
3	根据认可意见认可图调整： 1.UPS电源由UPS安装柜调整为集控台内安装UPS单元		V2.2		2026.4.24

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

目 录
Catalogue


序 号 No.	文 件 名 Description	图 号 Drawing No.	页 码 Page
1	封面 Cover	DJC-26051-01-00	1
2	目录 Catalogue	DJC-26051-01-01	1
3	系统框图 System Block Diagram	DJC-26051-02-01	2
4	安装板外形图 Mounting Plate Outline Drawing	DJC-26051-03-01	1
5	数据采集箱外形图 Data Acquisition Box Outline Drawing	DJC-26051-03-02	1
6	侧装式压电式液位变送器安装图 Side-mounted Piezoresistive Level Transmitter Installation Drawing	DJC-26051-04-01	3
7	顶装式压电式液位变送器安装图 Top-mounted Piezoresistive Level Transmitter Installation Drawing	DJC-26051-04-02	3
8	四角吃水传感器安装图 Four-Corner Draft Sensor Level Transmitter Installation Drawing	DJC-26051-04-03	2
9	配线图 Wiring Diagram	DJC-26051-05-01	3
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

设 绘 DESIGNED	FY	船型 VESSEL	600 吨起重船	版本 VERSION	V1.0		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	目 录	项目编号 PRODUCT No.	CPX26051		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-26051-01-01	总页数 TOT PAGE	1	分页数 PAGE	1

集控室

驾驶台

液位数据采集箱
Liquid Level Data Acquisition Box

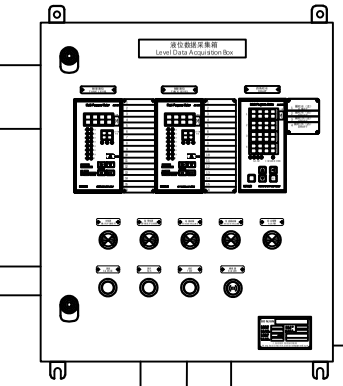

主电源
main power supply
AC220V
2x2.5

备用电源
standby power supply
AC220V
2x2.5

UPS工作电源
UPS Working Voltage
AC220V
2x2.5


UPS逆变输出
UPS inverted output voltage
AC220V
2x2.5

UPS单元
UPS Unit

CAT6 以太网通讯
小于100m

台内安装

台面安装板






2X2X0.75
RS485
至阀门遥控系统
TO Remote Valve Control System


2X2X0.75
RS485
至装载计算机
TO LOADING COMPUTER

2X2X0.75
RS485
监测报警系统
TO AMS


主电源 AC220V
Main Power AC 220V



液位传感器(侧装式)
level sensor(side mounted)
数量QTY: 17 PCS



液位传感器(顶装式)
level sensor(top mounted)
数量QTY: 3 PCS



四角吃水
draft sensor
数量QTY: 4 PCS

图例:

1) ——//—— 电源、控制、信号线等;
power、ctrl、signal line etc.

2) ——◁—— 通信线(TCP/IP);
communication line.

3) ——*** 传感器机带电缆;
sensor with cable.

2) ——▭—— 通信线(RS485);
communication line.


SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600 吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 系统框图 System Block Diagram	
				DRAWING No.: DJC-26051-02-01	
DATE	2026.03	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
DESIGN	FY			WEIGHT	TOTAL PAGES 1
APPRO	XJ			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Units：mm

安装板外形图
Mounting Plate Outline Drawing

操作面板外形图

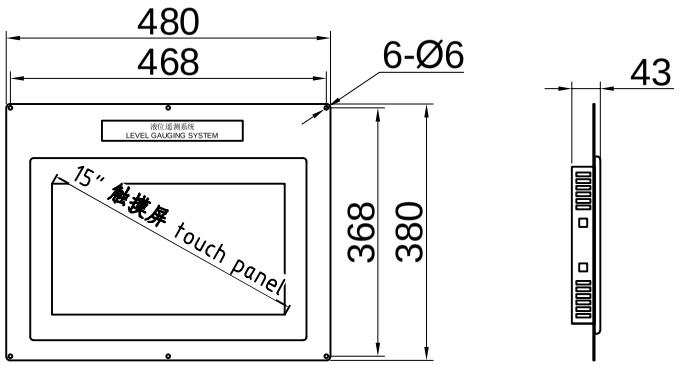


操作面板开孔尺寸图

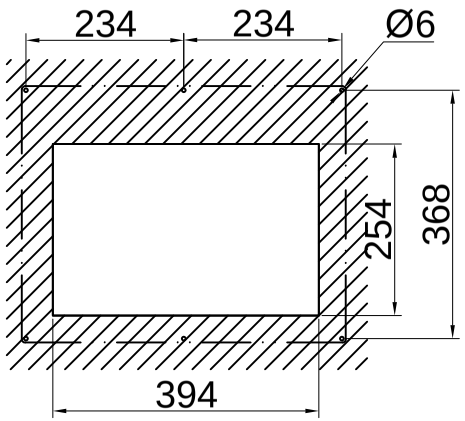

操作面板技术要求：
1.外形尺寸：长*宽*深=480*380*42
2.材质：2mm钢板
3.颜色：磨砂黑
4.数量：1个
5.IP等级：表面IP44,背部IP20
6.重量：约5kg
7.安装位置：驾驶台台面嵌入式安装

台内安装板外形图

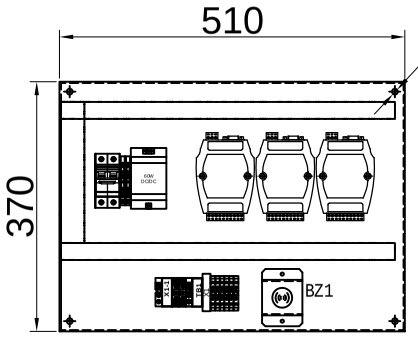

元件安装板技术要求：
1.外形尺寸：长*宽=510X370mm
2.材质：2mm镀锌板
3.数量：1块
4.防护等级：IP20
5.重量：约10 kg
6.安装位置：驾驶台内部


SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 安装板外形图 Mounting Plate Outline Drawing		
				DRAWING No.: DJC-26051-03-01		
DESIGNED	FY	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 1
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Units：mm


液位数据采集箱
Liquid Level Data Acquisition Box

底部图
Bottom view

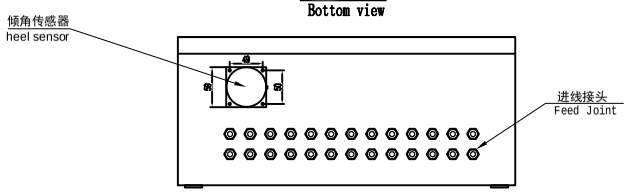


主视图
Front view

左侧视图
Left view

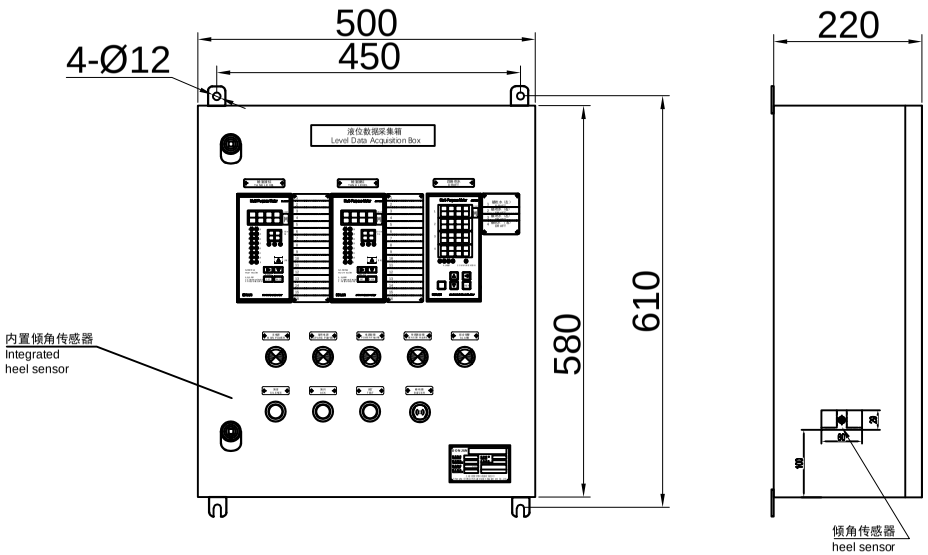

UPS单元安装在集控台
The UPS unit is installed on the centralized control console.

UPS和安装支架
UPS and mounting bracket

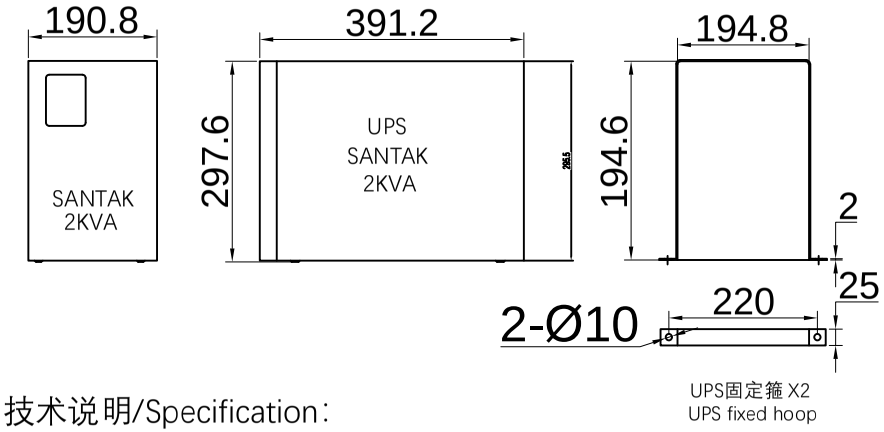

技术说明/Specification：
1.尺寸：190.8宽×297.5高×391.2厚
1.Dimensions: 190.8W × 297.5H × 391.2(mm)

2.UPS需集控台厂家提供AC220V 16A 3孔插座
The UPS shall be provided with an AC220V 16A three-pin socket by the central control console manufacturer.

技术说明：

1.外形尺寸：500宽×580高×220厚

2.防护等级：IP44

3.材质：2mm冷轧板

4.颜色：RAL7035

5.重量：40kg

6.安装空间要求：正面500m以上； 其它侧面220mm以上。

Technical Specifications:

1.Overall Dimensions: 500W × 580H × 220D (mm)

2.Protection Class: IP44

3.Material: 2mm Cold-rolled Steel Plate

4.Color：RAL7035


5.Weight：40kg


6.Installation Space Requirement: Minimum clearance of 500mm at the front, minimum clearance of 350mm on other sides.

SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 液位数据采集箱 LEVEL DATA ACQUISITION BOX		
				DRAWING No.: DJC-26051-03-02		
DESIGNED	FY	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 1
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

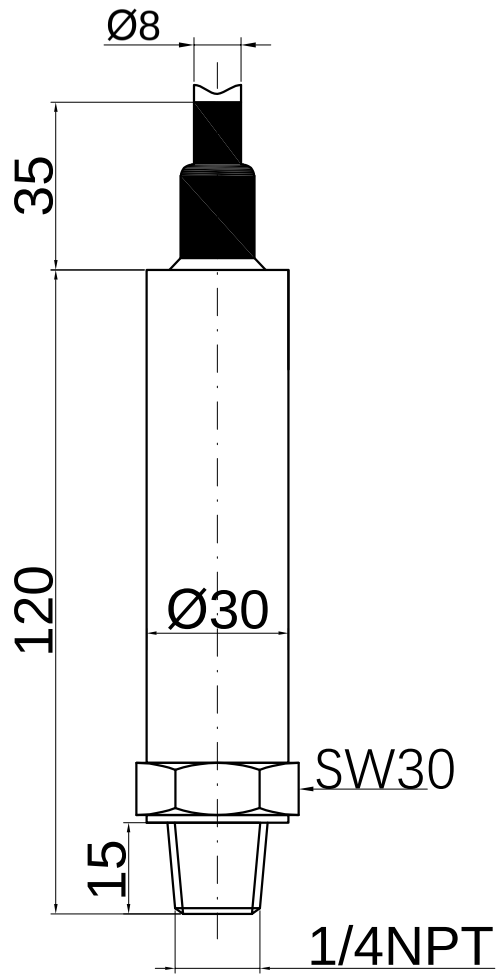

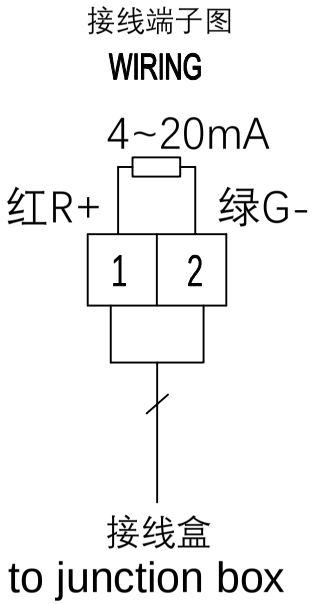

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）

* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温 / 强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）

*During sensor cable laying, please pay attention to the protection of the outer surface of the cable, and do not scratch with hard objects or burn with welding slag dripping; (it is not easy to find abnormalities in a short time, but there are hidden dangers for long-term life)

*After the sensor is installed, do not carry out hot work or electric welding near the sensor body; (high temperature / strong electromagnetic pulse will cause performance degradation or damage)


技术说明：
型号：STK333-AR2
防护等级：IP 68
防爆等级：ExiaII CT6
工作电压：15 ~ 28VDC
信号输出：4 ~ 20mA
材质：SS316L不锈钢
测量精度：≤±5%FS

SPECIFICATION:
TYPE: STK333-AR2
PROTECTION: IP 68
EX-PROOF: Exia IICT6
WORKING VOLTAGE: 15 ~ 28VDC
OUTPUT: 4 ~ 20mA
MATERIAL: SUS316L
ACCURACY: ≤5%FS


SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（侧装） Piezoelectric Type Level Sensor (Side-mounted)			
			DRAWING No.:			
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX	
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES	3
APPRO			SCALE		PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

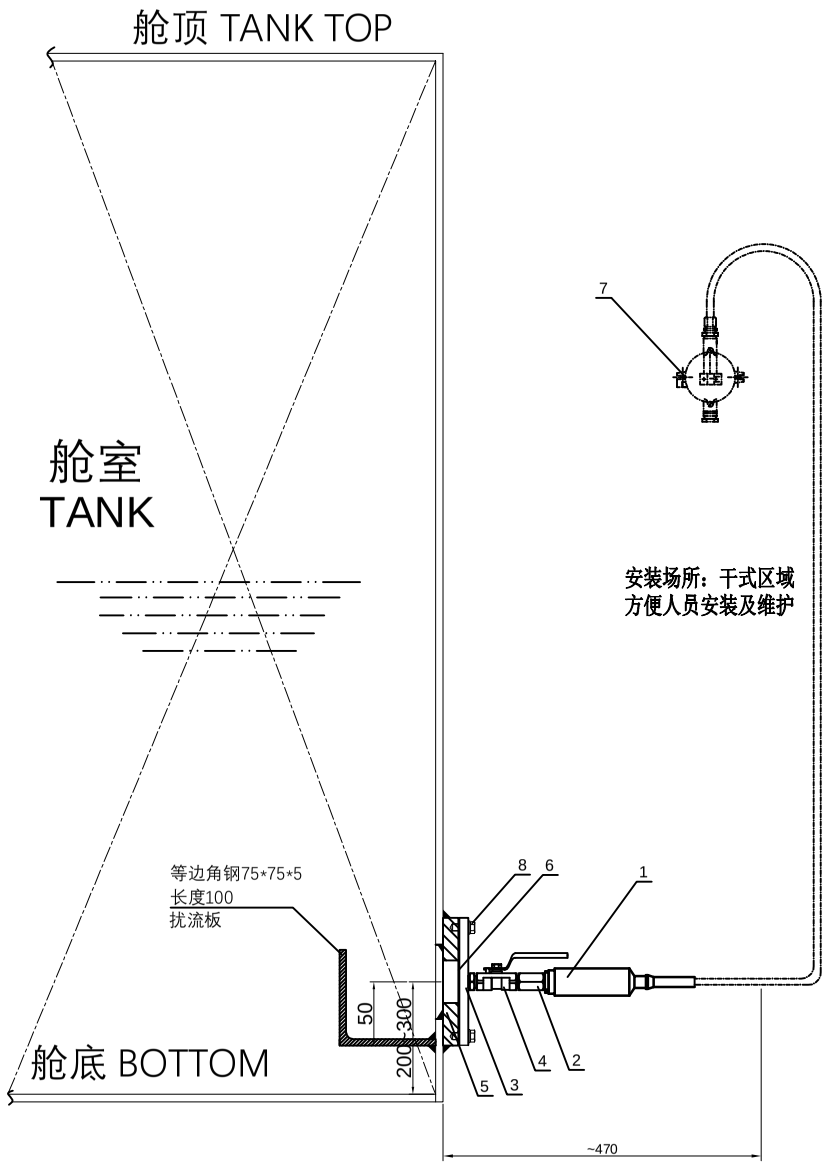



安装场所：干式区域
方便人员安装及维护

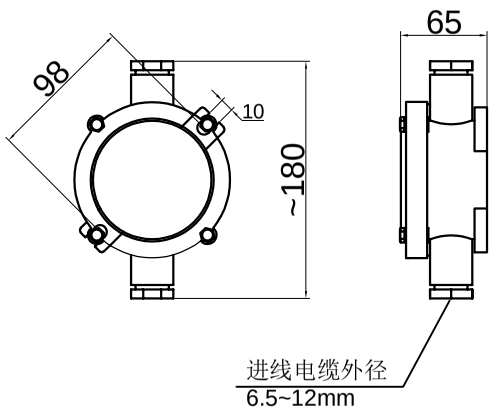


技术说明：
型号：DJC-JB
材质：压铸铝
防爆等级：Ex db ⅡB T6 Gb
防护等级：IP56
重量：0.8kg

SPECIFICATION：
TYPE：DJC-JB
MATERIAL：Die-cast Aluminum
Ex-marking：Ex db ⅡB T6 Gb
PROTECTION：IP56
WEIGHT：0.8kg



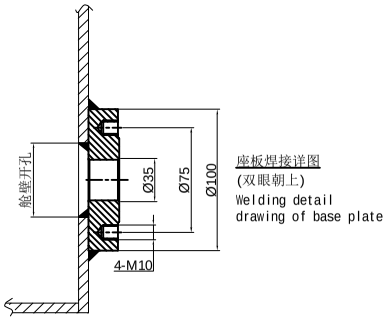

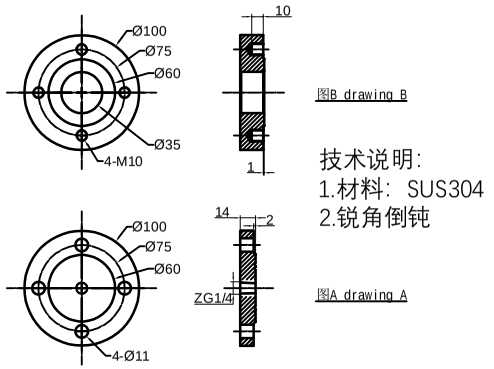

技术说明：
1.材料：SUS304
2.锐角倒钝

序号 NO.	设备名称 TANK NAME	规格型号 SPECIFICATIONS AND MODELS	数量 QTY.	供货方 SUPPLIER	备注 REMARK
8	紧固件 FASTENER	含螺栓、螺母、垫片	4 套	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
7	接线盒 JUNCTION BOX	IP56	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
6	四氟乙烯密封垫 PTFE GASKET		1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
5	焊接底座 FLANGE	DN25 PN0.6Mpa	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
4	检修阀(法兰球阀) INSPECT THE VALVE	DN25 304不锈钢	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
3	配套法兰A(图A) FLANGE A (DWG-A)	DN25 PN0.6Mpa	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
2	传感器接头 SENSOR ADAPTER	ZG1/4转1/4NPT活络 SS.316	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
1	液位传感器 LEVEL SENSOR	STK333-AR2	1 个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	

SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（侧装） Piezoelectric Type Level Sensor (Side-mounted)		
			DRAWING No.:		
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO			SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

序号 No.	设备位号 Equipment Tag No	舱室名称 TANK NAME	尾线长度 (m) Tail cable length	数量 Qty.	型号 MODEL	舱高 Equipment Height (mm)	量程 CONTENT	介质比重S.G. (kg/m³)	防爆要求 EX		安装型式 Installation Type	物料编号 Material Code	备注 REMARK
									防爆盒 JUNCTION BOX	传感器 LEVEL SENSOR			
1	LVF4	No.2 底压载舱（左） No.2 Bottom Ballast Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
2	LVF5	No.2 底压载舱（右） No.2 Bottom Ballast Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
3	LVF6	No.3 底压载舱（左） No.3 Bottom Ballast Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
4	LVF7	No.3 底压载舱（右） No.3 Bottom Ballast Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
5	LVF8	No.2 压载舱（左） No.2 Ballast Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
6	LVF9	No.2 压载舱（中） No.2 Ballast Tank (Center)	5	1	STK333-AR2	3500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
7	LVF10	No.2 压载舱（右） No.2 Ballast Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	3500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
8	LVF11	No.3 压载舱（左） No.3 Ballast Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	3500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
9	LVF12	No.3 压载舱（右） No.3 Ballast Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	3500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
10	LVF13	燃油舱（左） Fuel Oil Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	2500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
11	LVF14	燃油舱（右） Fuel Oil Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	2500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
12	LVF15	日用油舱（左） Daily Service Oil Tank (Port)	5	1	STK333-AR2	2500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
13	LVF16	日用油舱（右） Daily Service Oil Tank (Starboard)	5	1	STK333-AR2	2500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
14	LVF17	淡水舱 Fresh Water Tank	5	1	STK333-AR2	2500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
15	LVF18	舱底水舱 Bilge Water Tank	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
16	LVF19	污油舱 Sludge Oil Tank	5	1	STK333-AR2	1500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
17	LVF20	生活污水舱 Sewage Water Tank	5	1	STK333-AR2	3500mm	0-50kPa				侧装A Side-mounted		
18													
19													
20													


SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（顶装） Piezoelectric Type Level Sensor（Top-mounted）		
			DRAWING No.:		
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

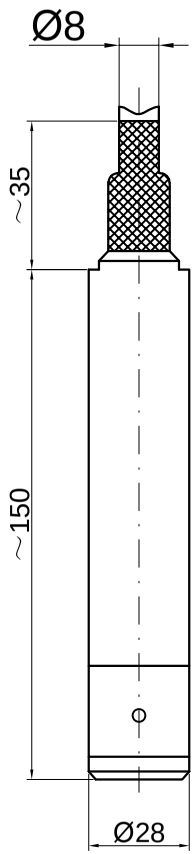

接线端子图
WIRING

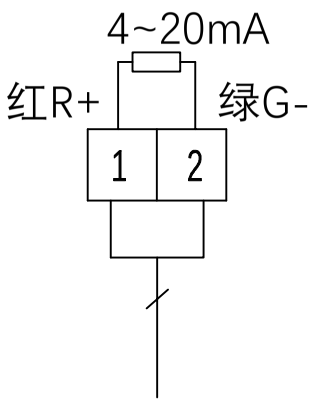

接线盒
to junction box

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）

* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温 / 强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）

*During sensor cable laying, please pay attention to the protection of the outer surface of the cable, and do not scratch with hard objects or burn with welding slag dripping; (it is not easy to find abnormalities in a short time, but there are hidden dangers for long-term life)

*After the sensor is installed, do not carry out hot work or electric welding near the sensor body; (high temperature / strong electromagnetic pulse will cause performance degradation or damage)


技术说明：
型号：STK333-AR2
防护等级：IP 68
防爆等级：ExiaII CT6
工作电压：15 ~ 28VDC
信号输出：4 ~ 20mA
材质：SS316L不锈钢
测量精度：≤±5%FS


SPECIFICATION:
TYPE：STK333-AR2
PROTECTION：IP 68
EX-PROOF：Exia IICT6
WORKING VOLTAGE：15 ~ 28VDC
OUTPUT：4 ~ 20mA
MATERIAL：SUS316L
ACCURACY：≤5%FS

SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（顶装） Piezoelectric Type Level Sensor（Top-mounted）			
			DRAWING No.:			
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX	
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES	3
APPRO			SCALE		PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd


单位：毫米
Unit：mm

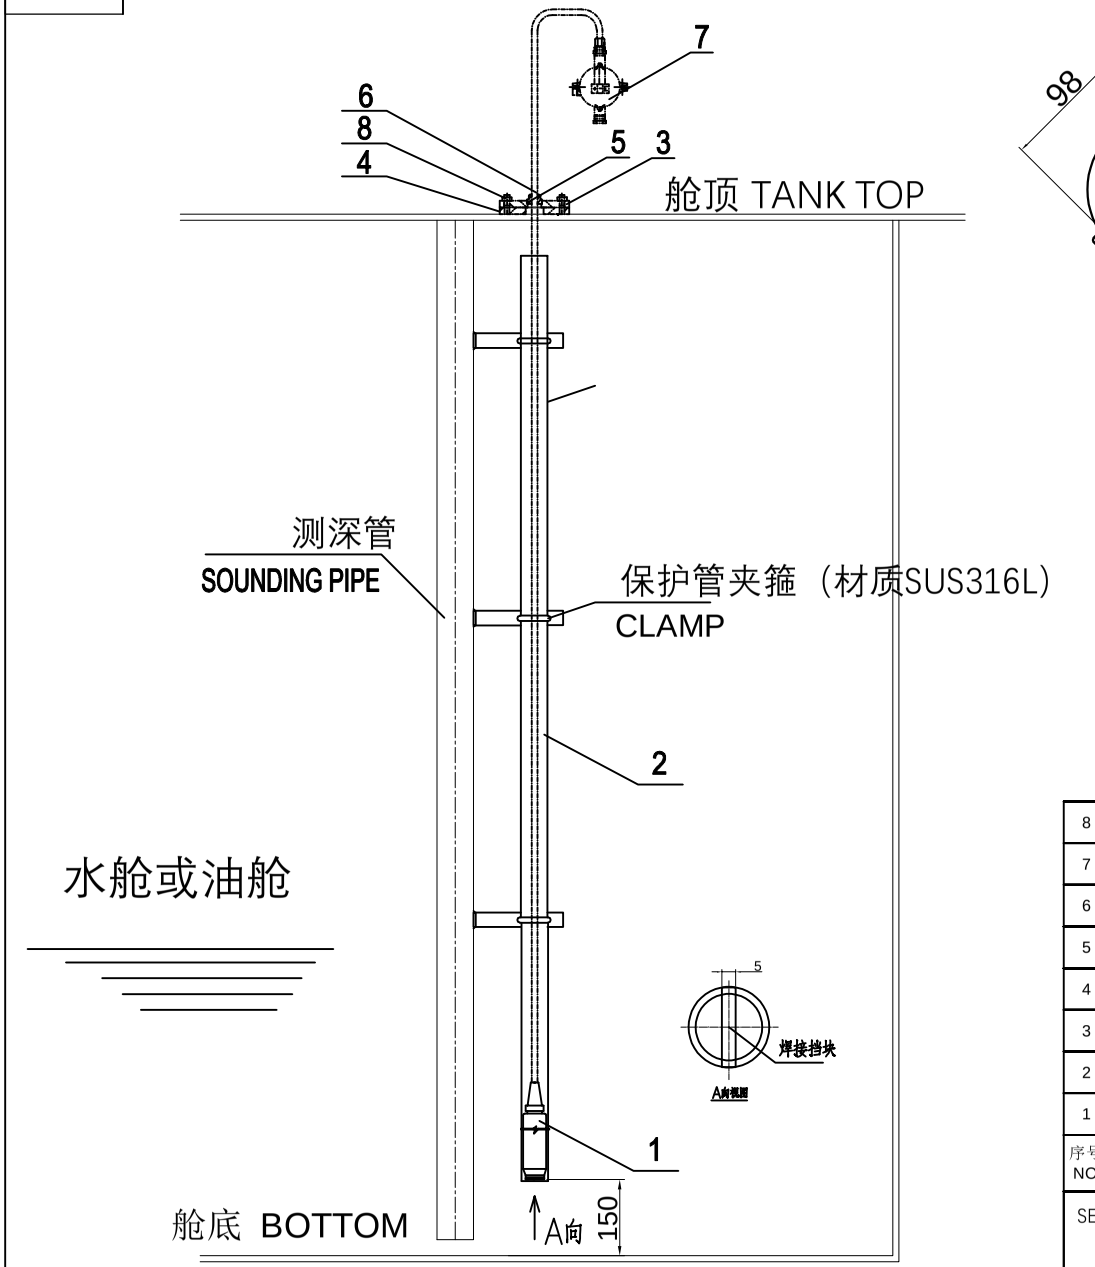


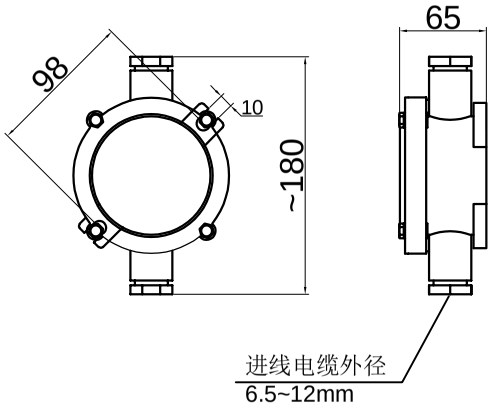

技术说明：
型号：DJC-JB
材质：压铸铝
防爆等级：Ex db ⅡB T6 Gb
防护等级：IP56
重量：0.8kg

SPECIFICATION：
TYPE：DJC-JB
MATERIAL：Die-cast Aluminum
Ex-marking：Ex db ⅡB T6 Gb
PROTECTION：IP56
WEIGHT：0.8kg



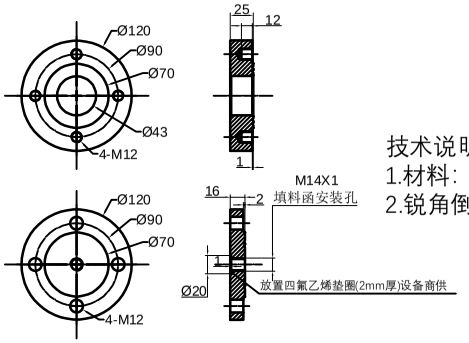

技术说明:
1.材料：SUS304
2.锐角倒钝

序号 NO.	设备名称 TANK NAME	规格型号 SPECIFICATIONS AND MODELS	数量 QTY.	供货方 SUPPLIER	备注 REMARK
8	紧固件 FASTENER	含螺栓、螺母、垫片	4套	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
7	接线盒 JUNCTION BOX	IP56	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
6	四氟乙烯密封垫 PTFE GASKET		1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
5	填料函 STUFFING	SS.304,M14X1	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
4	焊接底座 FLANGE	DN32 PN 0.6Mpa	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
3	配套法兰A(图A) FLANGE A (DWG-A)	AS6032G GB/T 11693-2008	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
2	传感器保护管 SENSOR PROTECTION PIPE	Ø48X3.5,20# steel	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	
1	液位传感器 LEVEL SENSOR	STK333-AR2	1个	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	

SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（顶装） Piezoelectric Type Level Sensor（Top-mounted）		
			DRAWING No.:		
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO			SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

序号 No.	设备位号 Equipment Tag No	舱室名称 TANK NAME	尾线长度(m) Tail cable length	数量 Qty.	型号 MODEL	舱高 Equipment Height (mm)	量程 CONTENT	介质比重S.G. (kg/m³)	防爆要求EX		安装型式 Installation Type	物料编号 Material Code	备注 REMARK
									防爆盒 JUNCTION BOX	传感器 LEVEL SENSOR			
1	LVF1	No.1 压载舱（左） No.1 Ballast Tank (Port)	10	1	STK333-AR2	5000mm	0-100kPa				顶装A Top-mounted		
2	LVF2	No.1 压载舱（中） No.1 Ballast Tank (Center)	10	1	STK333-AR2	5000mm	0-100kPa				顶装A Top-mounted		
3	LVF3	No.1 压载舱（右） No.1 Ballast Tank (Starboard)	10	1	STK333-AR2	5000mm	0-100kPa				顶装A Top-mounted		
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（侧装） Piezoelectric Type Level Sensor (Side-mounted)		
			DRAWING No.:		
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

艏\艉吃水
FORE\STERN DRAFT

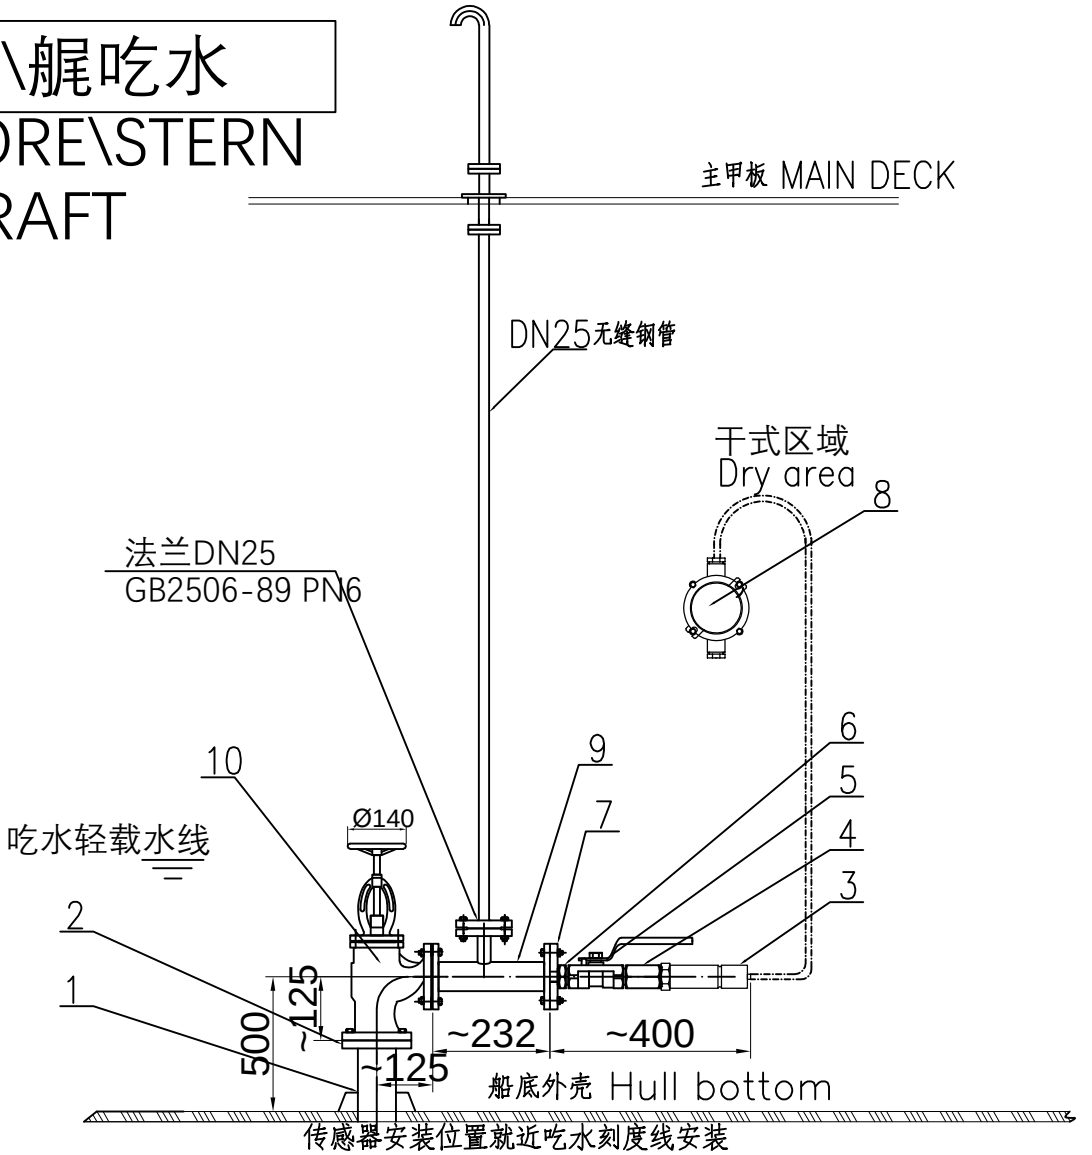



传感器安装位置就近吃水刻度线安装

The sensor should be installed near the water level mark.

4个吃水点开孔位置应该左右舷、艏艉均对称分布，同时尽量靠近船体外壳吃水刻度线位置布置。

The four draught openings should be symmetrically distributed on the port and starboard sides, as well as at the bow and stern, and at the same time arranged as close as possible to the draught mark line on the hull.

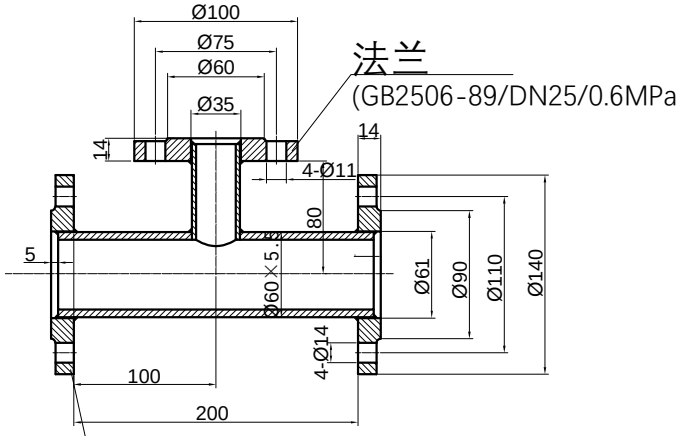

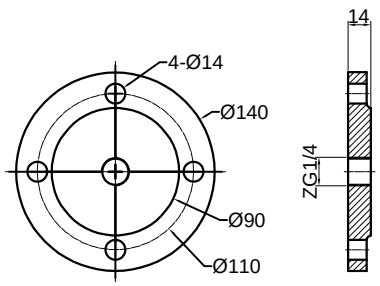

图A

传感器配套法兰

DJC-26051-04-03	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	吃水传感器安装示意图2 DRAFT MOUNTED TYPE SKETCH 2	1/2
A B C D E F G H I			

传感器参数/Sensor Specification

1、型号/Type:STK333-AR2
2、防护等级/Protection:IP68
3、防爆等级/EX-proot:不防爆 Not ex-proof
4、输出信号/Output signal：4 ~ 20mA
5、材料/Material:316L
6、电源/Power supply:DC24V
7、测量精度/Precision:0.5%
8、测量范围/Range:见表 Please refer to the form

注/Re:

1、所有的六角螺柱及对接螺母、法兰密封垫由船厂提供

All bolts and nuts、flange gaskets are supplied by the shipyard


设备材料清单
MATERIAL LIST

序号 NO.	数量 QTY.	设备名称 NAME	规格型号 MODLE	供货方 SUPPLIER	备注 REMARK
1	1	焊接短管 Welded short pipe	DN50	崇俊供货 DONJUN	
2	1	焊接法兰 Welded Flange	6050 GB2506	崇俊供货 DONJUN	
3	1	液位传感器 Level sensor	STK333-AR2	崇俊供货 DONJUN	
4	1	传感器转接头 Sensor threaded adapter	ZG1/4转1/4NPT活络 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
5	1	检修球阀 Ball valve	DN6 PN10 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
6	1	球阀转接头 Ball valve threaded adapter	ZG1/4转ZG1/4 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
7	1	传感器配套法兰(图A) Sensor flange	DN50 PN6	崇俊供货 DONJUN	不锈钢 stainless steel
8	1	接线盒 Junction box	IP56	崇俊供货 DONJUN	
9	1	防波筒 Wave-proof cylinder	见图 see drawing	崇俊供货 DONJUN	不锈钢 stainless steel
10	1	青铜截止阀 Bronze stop valve	BS6050 GB/T587 (带CCS证书 With CCS certificate)	崇俊供货 DONJUN	

序号 No.	设备位号 Equipment Tag No	舱室名称 TANK NAME	尾线长度(m) Tail cable length	数量 Qty.	型号 MODEL	舱高 Equipment Height (mm)	量程 CONTENT	介质比重S.G. (kg/m³)	防爆要求 EX		安装型式 Installation Type	物料编号 Material Code	备注 REMARK
									防爆盒 JUNCTION BOX	传感器 LEVEL SENSOR			
1		艏吃水（左） FORE DRAFT(Port)	3	1	STK333-AR2		0-100kPa				侧装 Side-mounted		
2		艏吃水（右） FORE DRAFT(Starboard)	3	1	STK333-AR2		0-100kPa				侧装 Side-mounted		
3		艉吃水（左） STERN DRAFT(Port)	3	1	STK333-AR2		0-100kPa				侧装 Side-mounted		
4		艉吃水（左） STERN DRAFT(Starboard)	3	1	STK333-AR2		0-100kPa				侧装 Side-mounted		
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													


SERIAL No.:		CPX26051	DRAWING: 压电式液位传感器（侧装） Piezoelectric Type Level Sensor（Side-mounted）		
			DRAWING No.:		
DATE	2026-03	DESCRIPTION: 传感器 SENSOR	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIOMENT Co.,Ltd

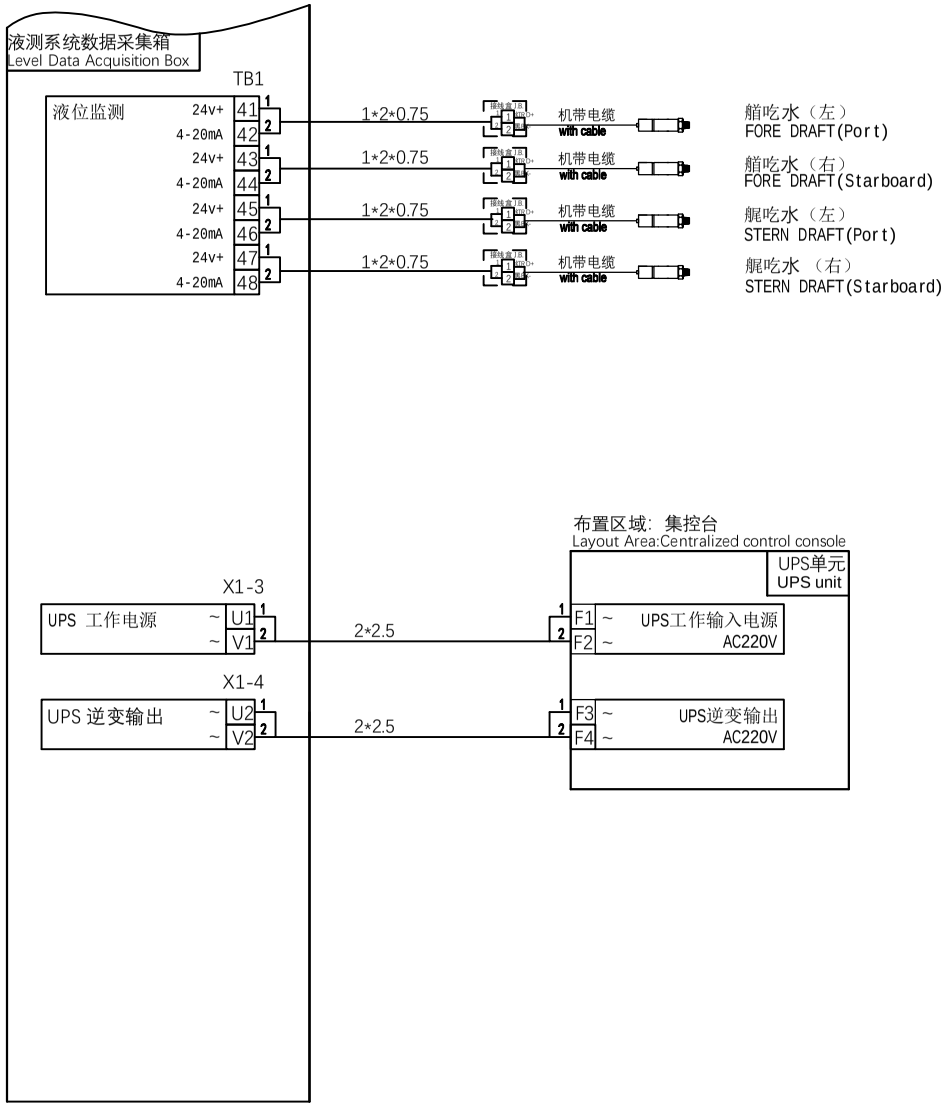


SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-26051-05-01		
DATE	2026.03	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN	FY			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO	XJ			SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

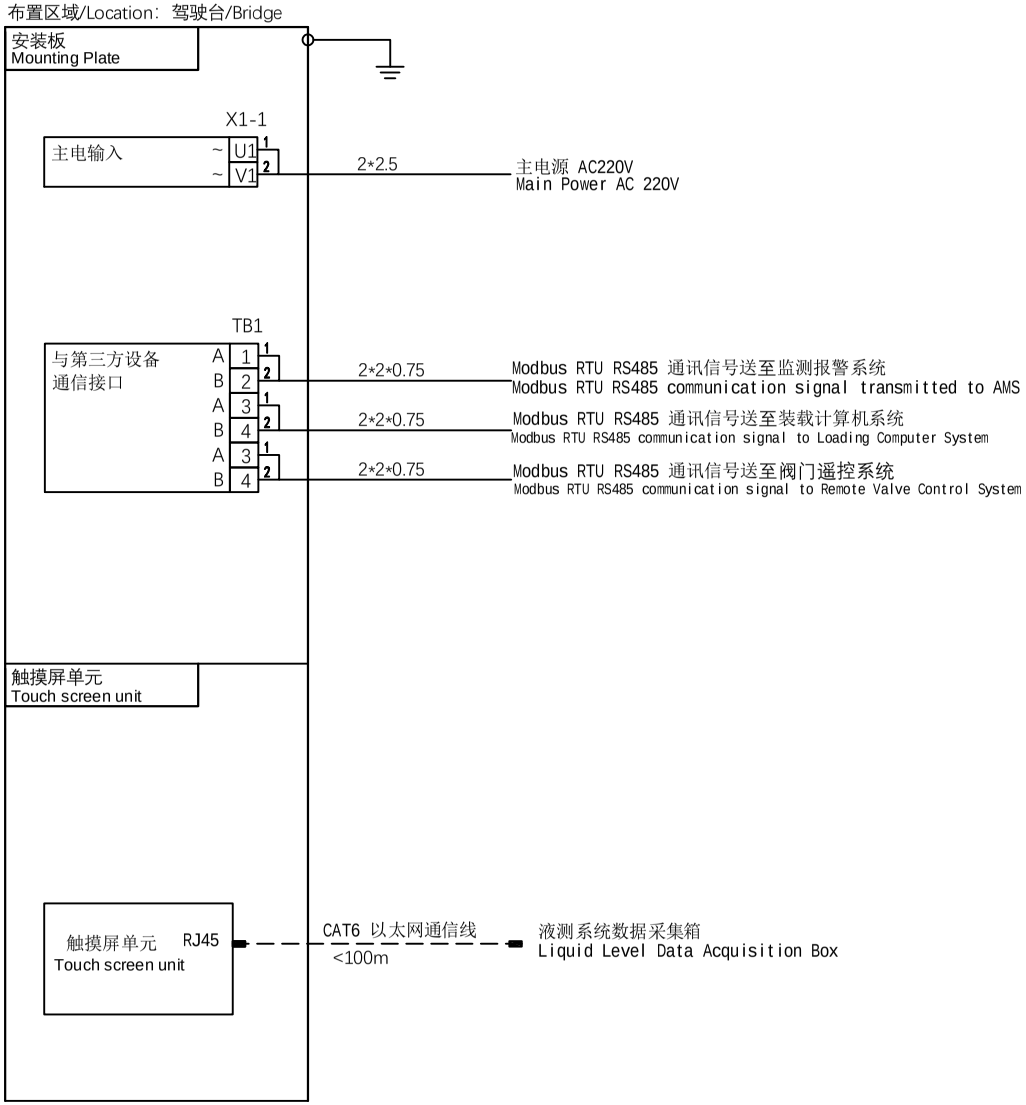

SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-26051-05-01		
DATE	2026.03	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN	FY			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO	XJ			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

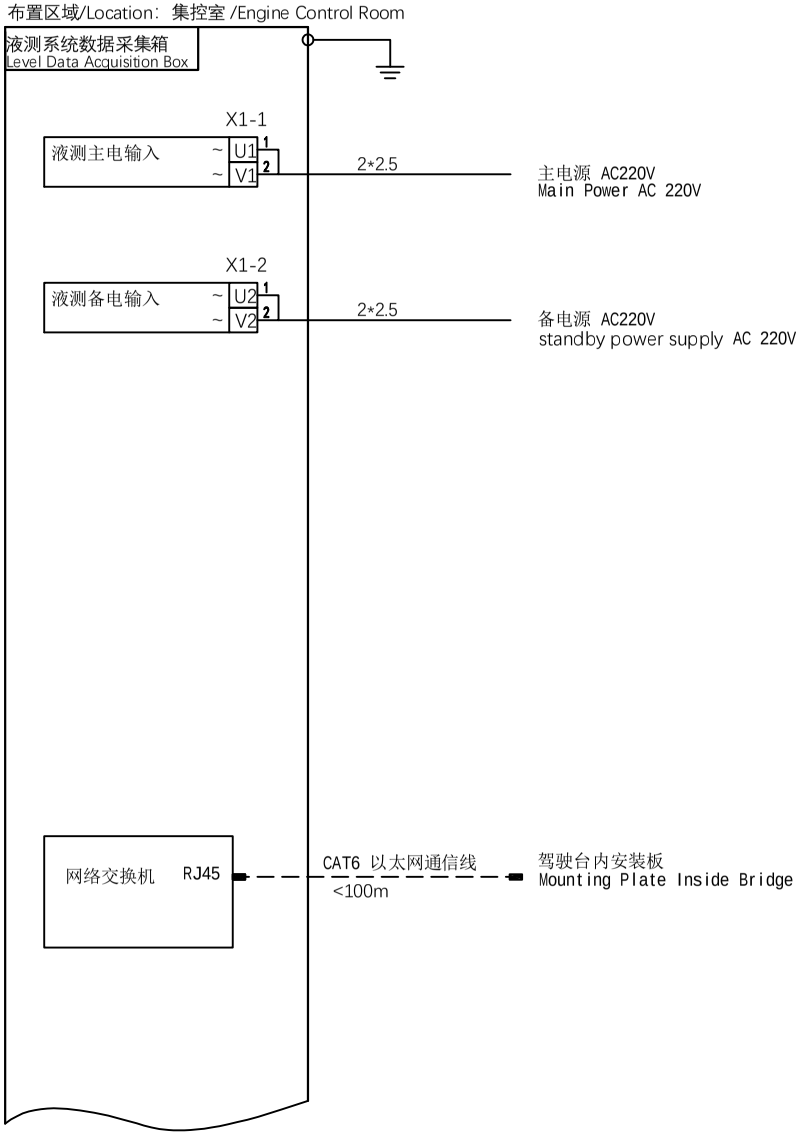

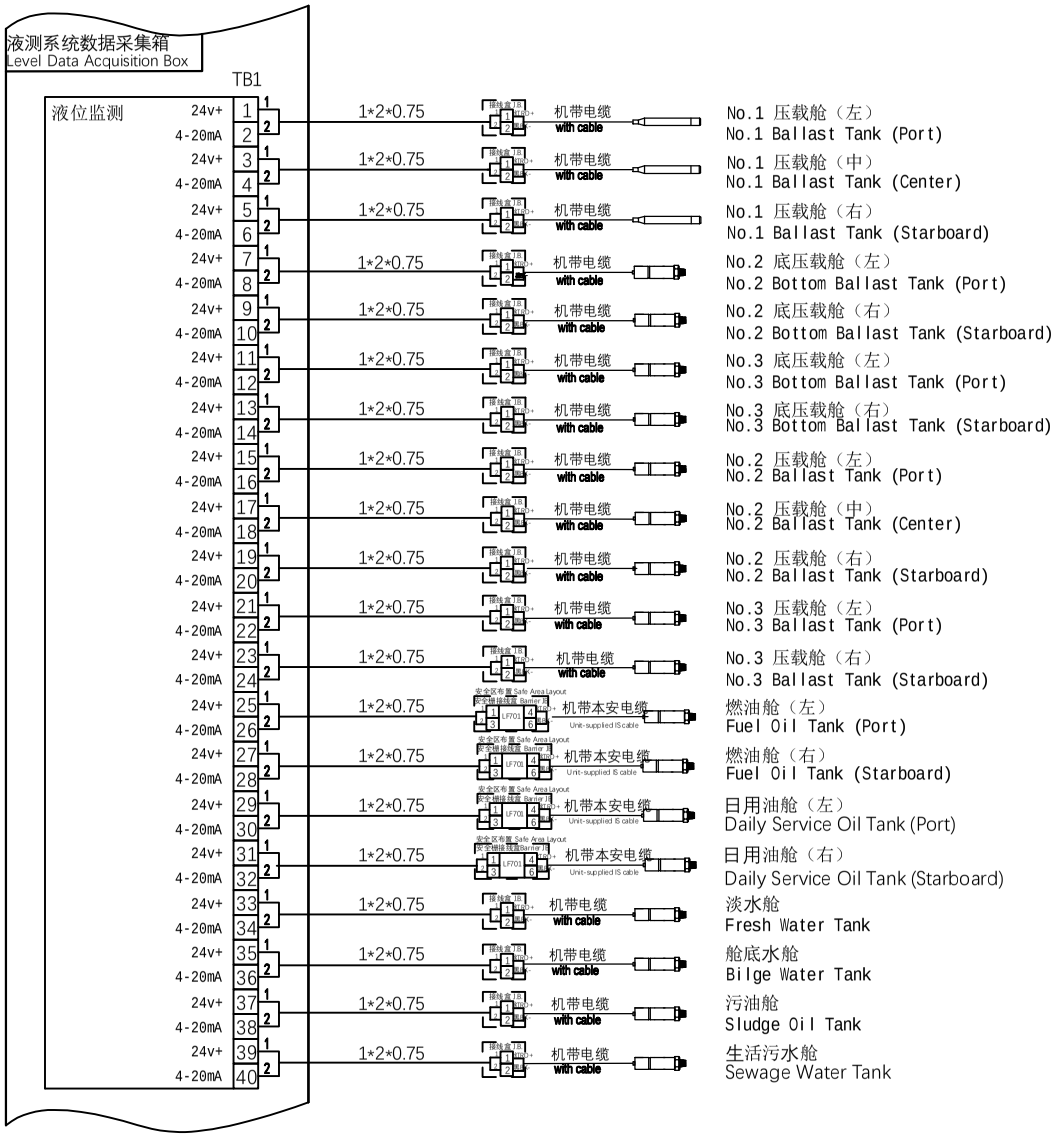

SERIAL No.: CPX26051		VESSEL: 600吨起重船 600-ton crane vessel		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-26051-05-01	
DATE	2026.03	DESCRIPTION: DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Liquid Level Measurement & Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
DESIGN	FY		WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPRO	XJ		SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

=MSB+ AC220V 主电源 main power
L1~ L2~
-W1
2x4
-X1-1 U1 V1
-QF1 iC65N C10A 1 3 2 4
2.5 mm² 2.5 mm²
-KM1 /1.4:D 1 3 5 2 4 6
2.5 mm² 2.5 mm²
KM-U 2.3:B
KM-V 2.3:B
AC220V

主电源优先供电，主电故障后，
接触器自动切换到备电源供电。

-K1 /1.5:D 13 14
-KM3 /2.7:D 13 14
-KM2 /1.9:D 21 22
-KM1 LC1D09 AC220V A1 A2
-K1 RU4S AC220V A1 A2

1 2 /1.2:D 13 14 /1.4:C
3 4 /1.3:D 21 22 /2.5:D
5 6 /1.3:D
9 5 /4.6:C
10 6 /5.2:B
21 22 /1.9:D

=ESB+ AC220V 备用电源 standby power
L1~ L2~
-W2
2x4
-X1-2 U2 V2
-QF2 iC65N C10A 1 3 2 4
2.5 mm² 2.5 mm²
-KM2 /1.9:D 1 3 5 2 4 6
2.5 mm² 2.5 mm²


-K2 /1.10:D 13 14
-KM3 /2.7:D 21 22
-KM1 /1.4:D 21 22
-KM2 LC1D09 AC220V A1 A2
-K2 RU4S AC220V A1 A2

1 2 /1.7:D 13 14 /1.9:C
3 4 /1.7:D 21 22 /2.6:D
5 6 /1.8:D
9 5 /4.6:C
10 6 /5.2:C
21 22 /1.4:D

备注：
1. 电缆型号：CBYJR
2. 未标注电线规格为0.5mm²
3. 通讯线规格为1x2x0.5mm²屏蔽对绞电缆

Remarks:
1.Cable model: CBYJR
2.Unspecified wire specification: 0.5mm²
3.Communication cable: 1×2×0.5mm²
shielded twisted pair cable


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	1
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

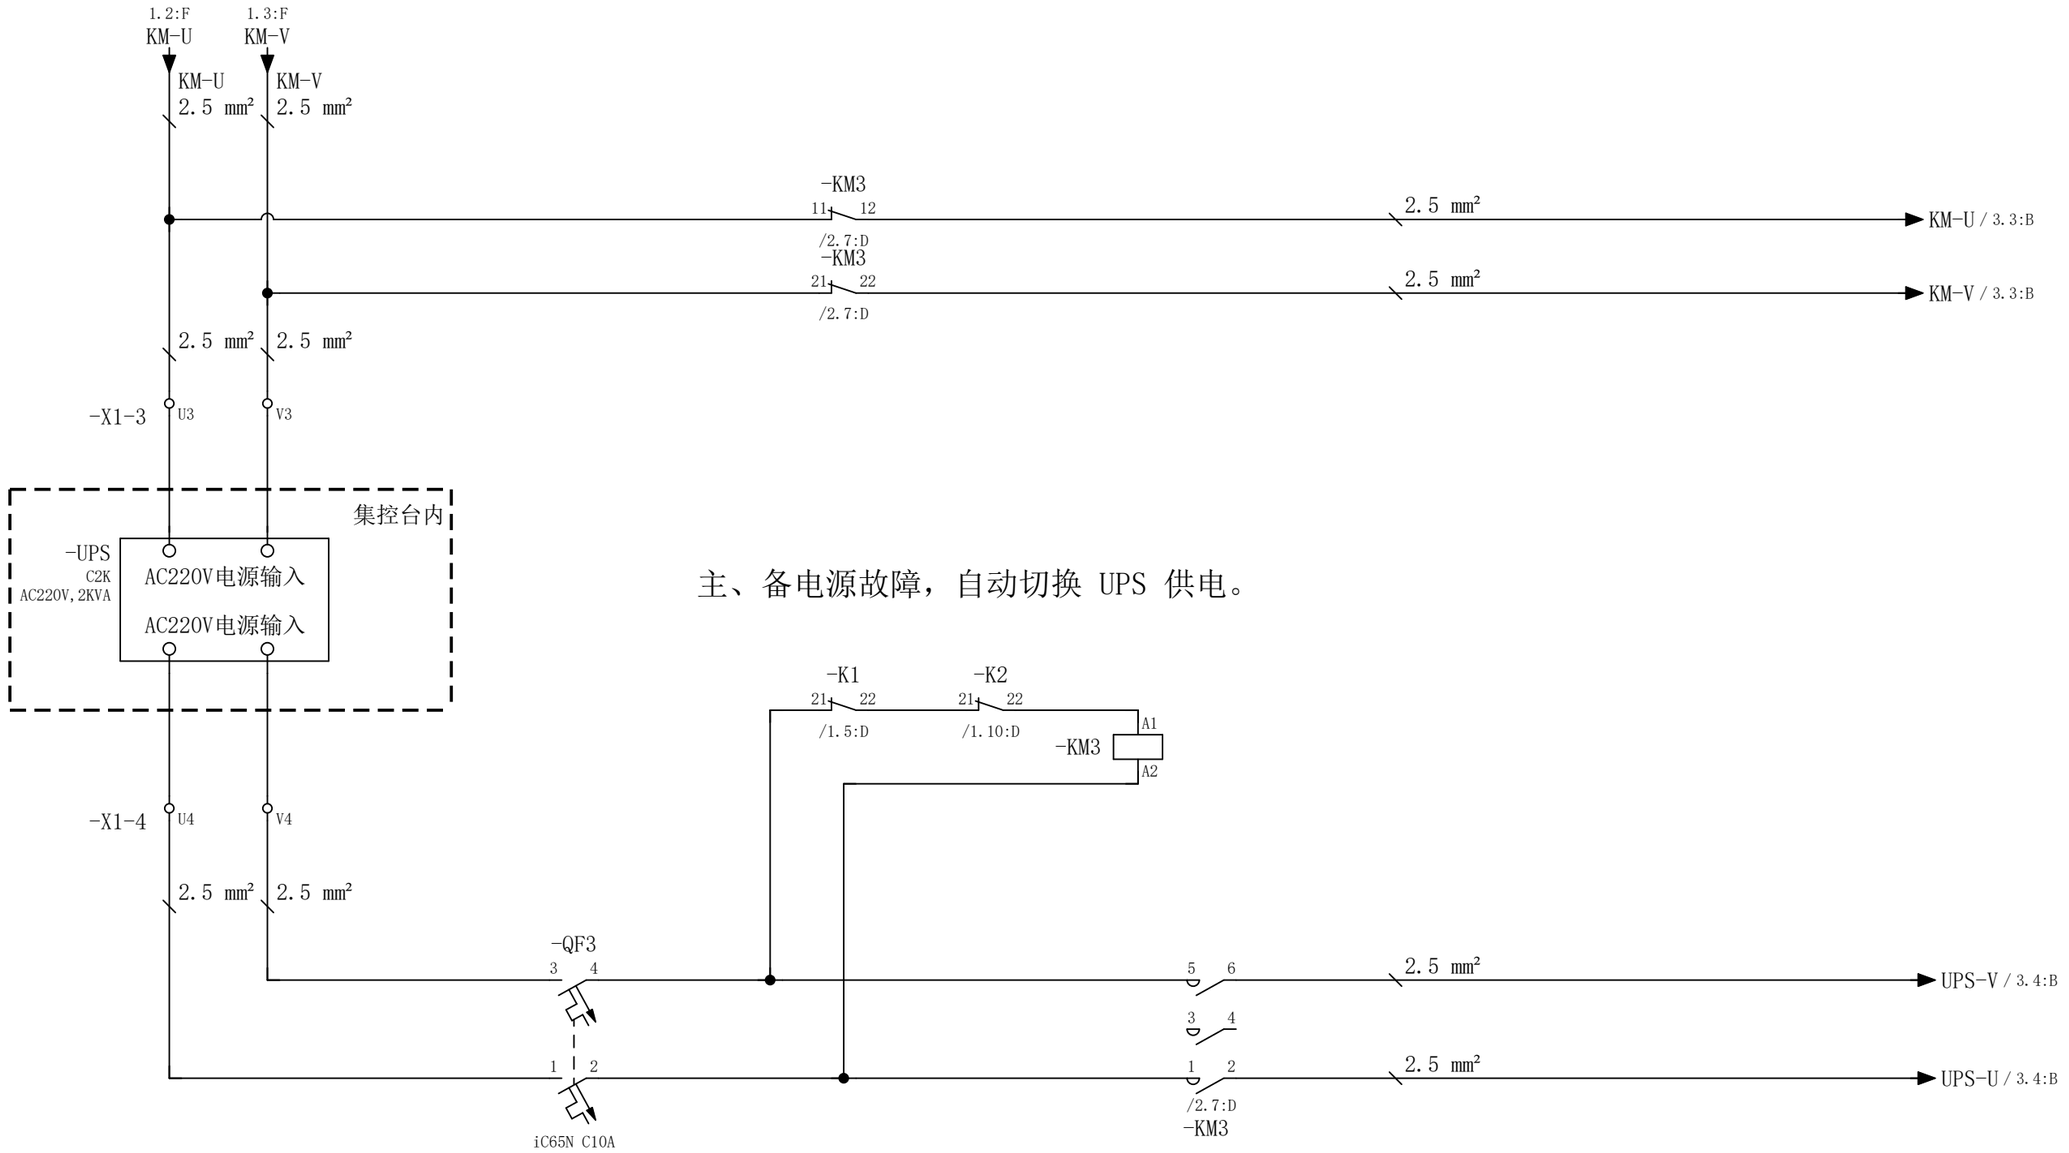


主、备电源故障，自动切换 UPS 供电。

1 2 /2.7:E
11 12 /2.5:B
13 14 /1.4:D
21 22 /1.9:D
21 22 /2.5:C


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	2
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

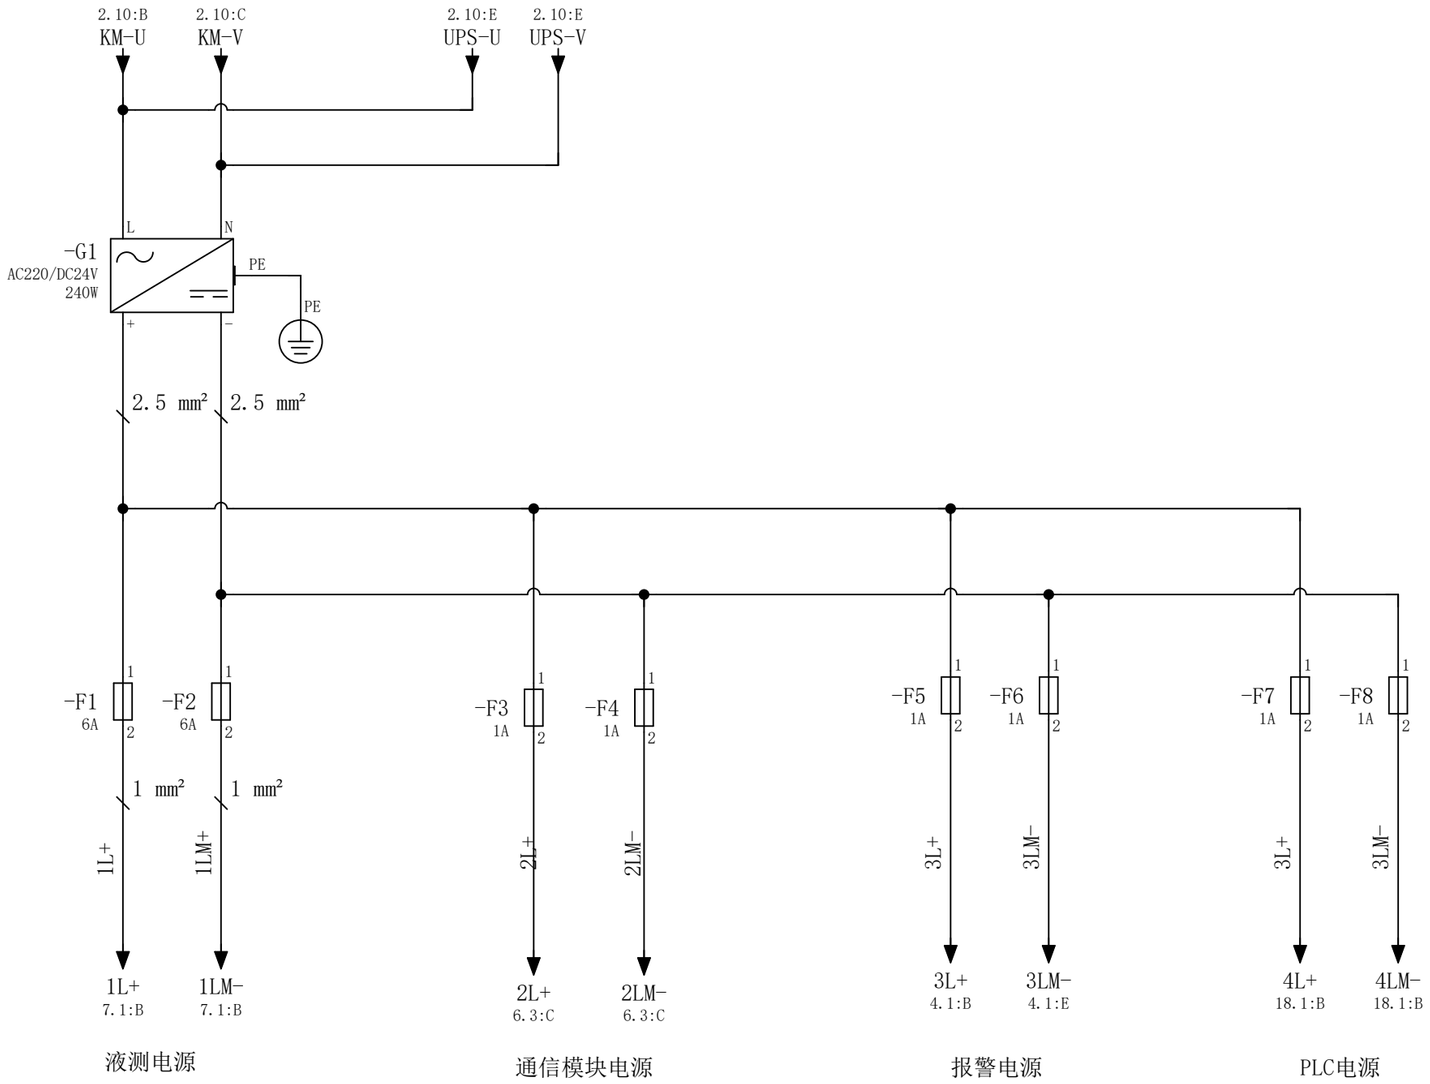


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	3
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

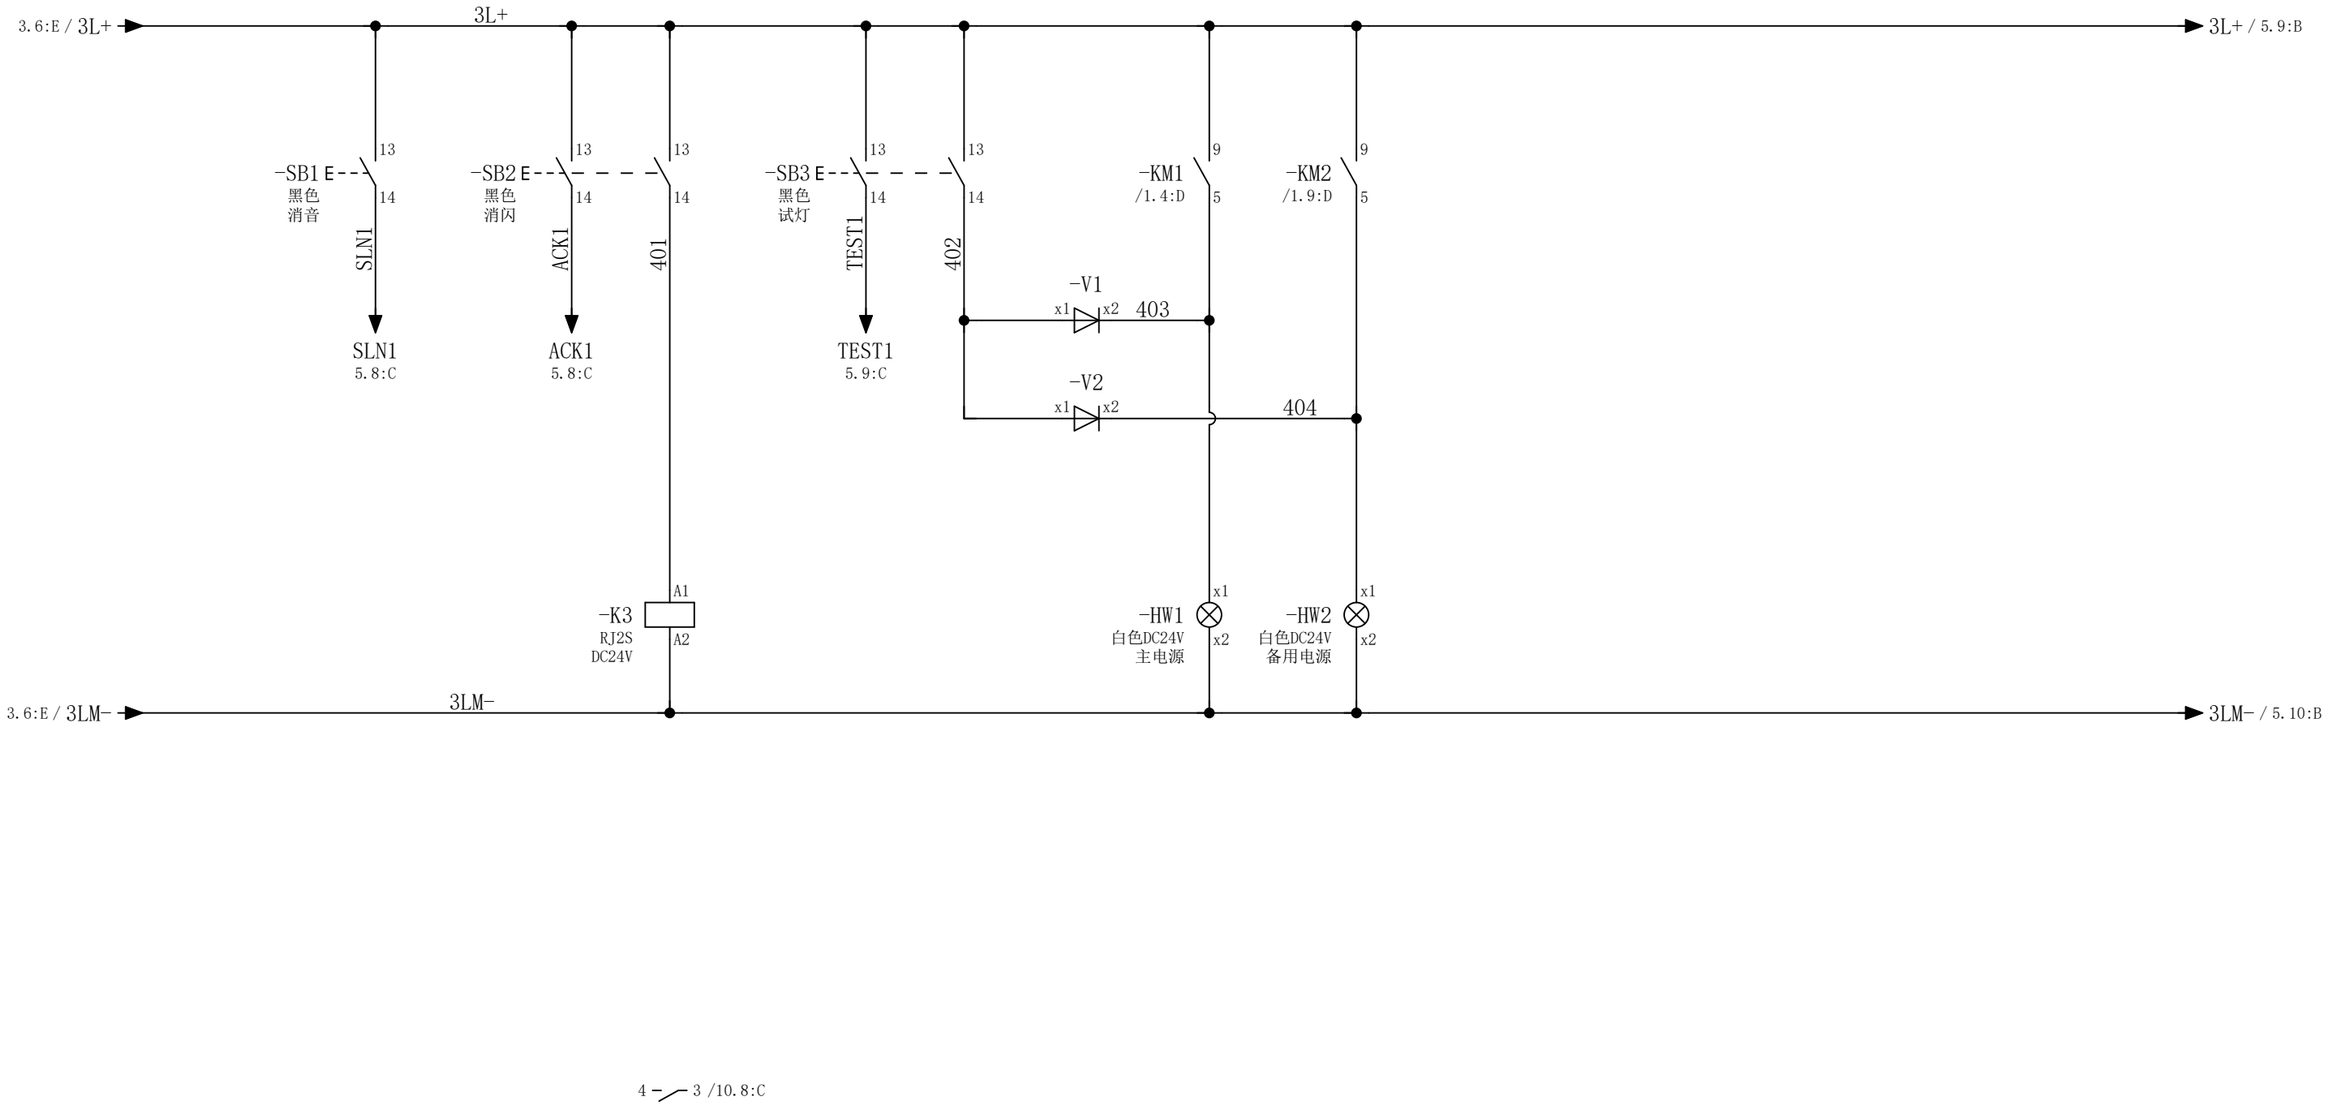


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	4
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

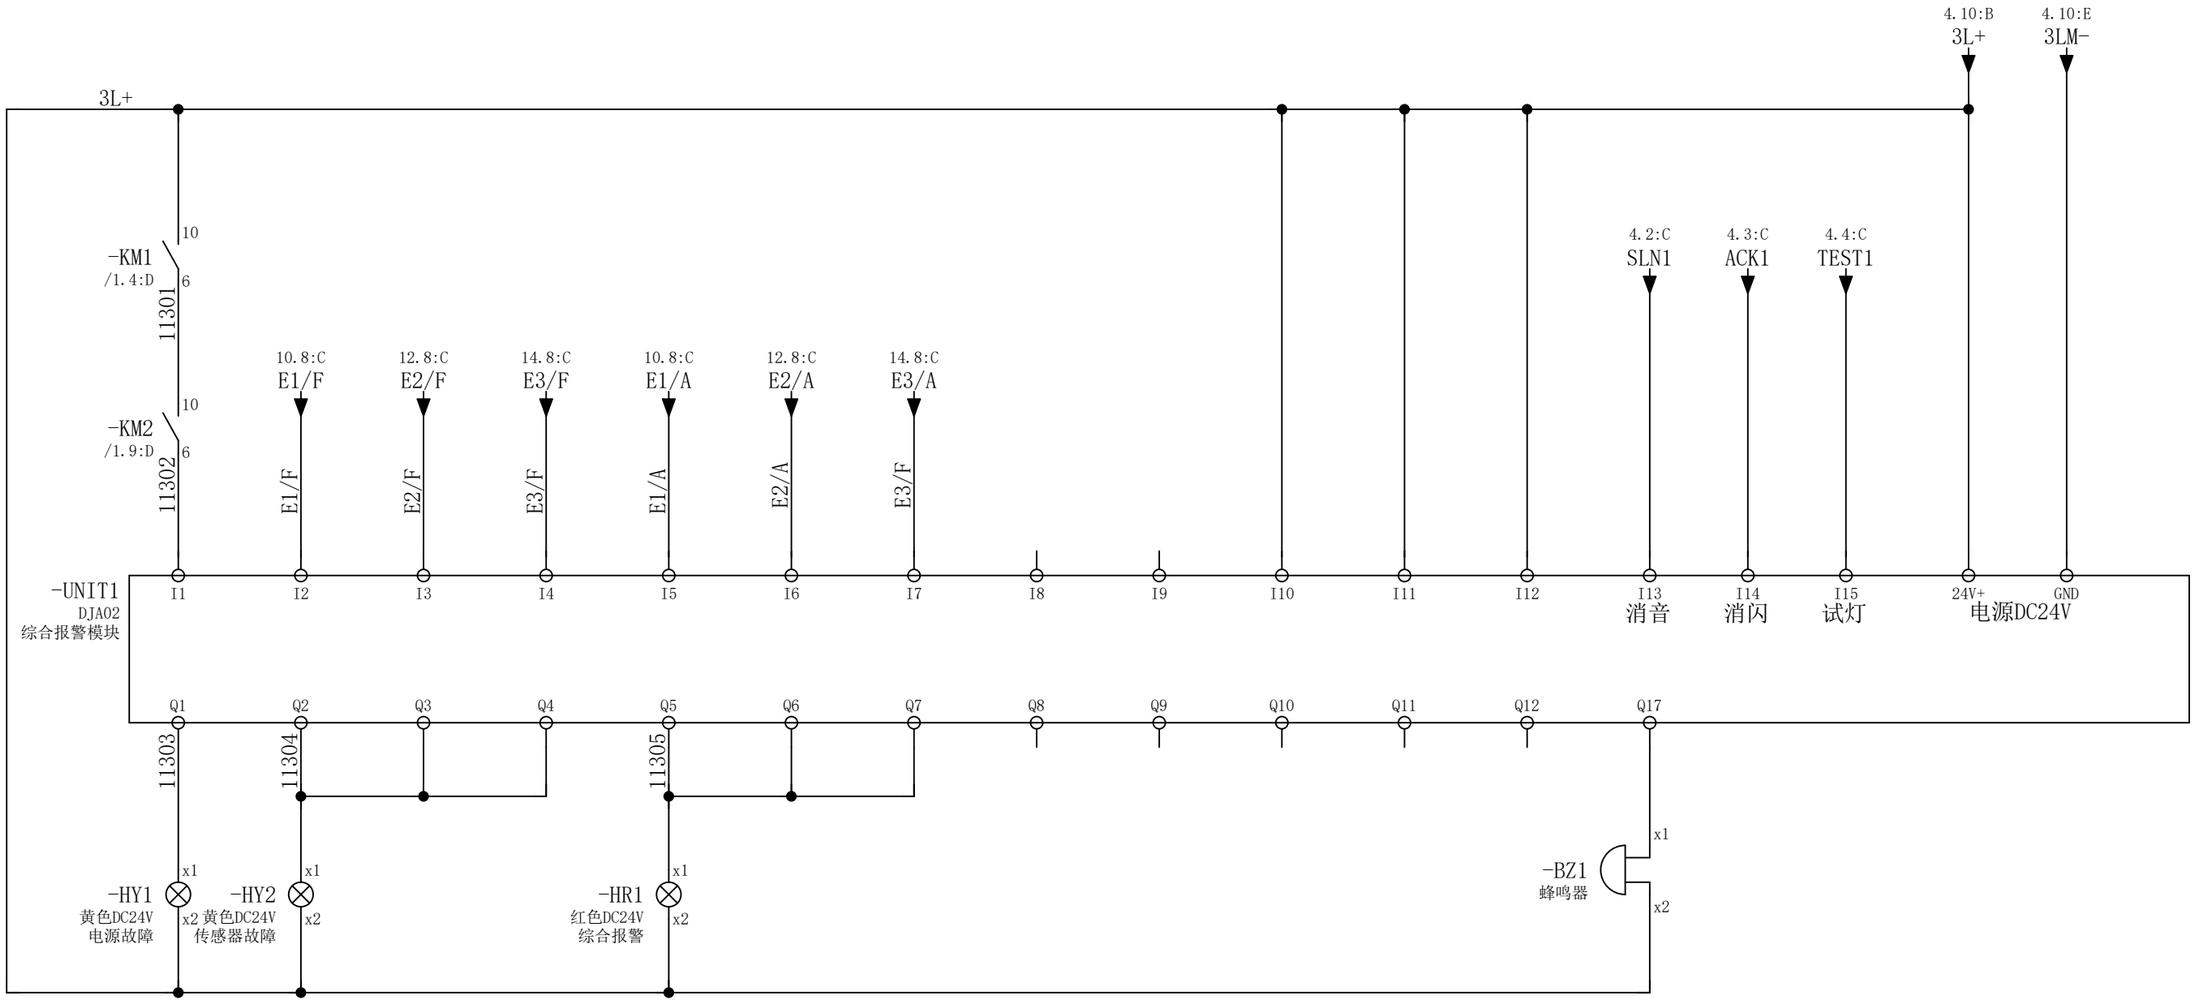


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	5
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

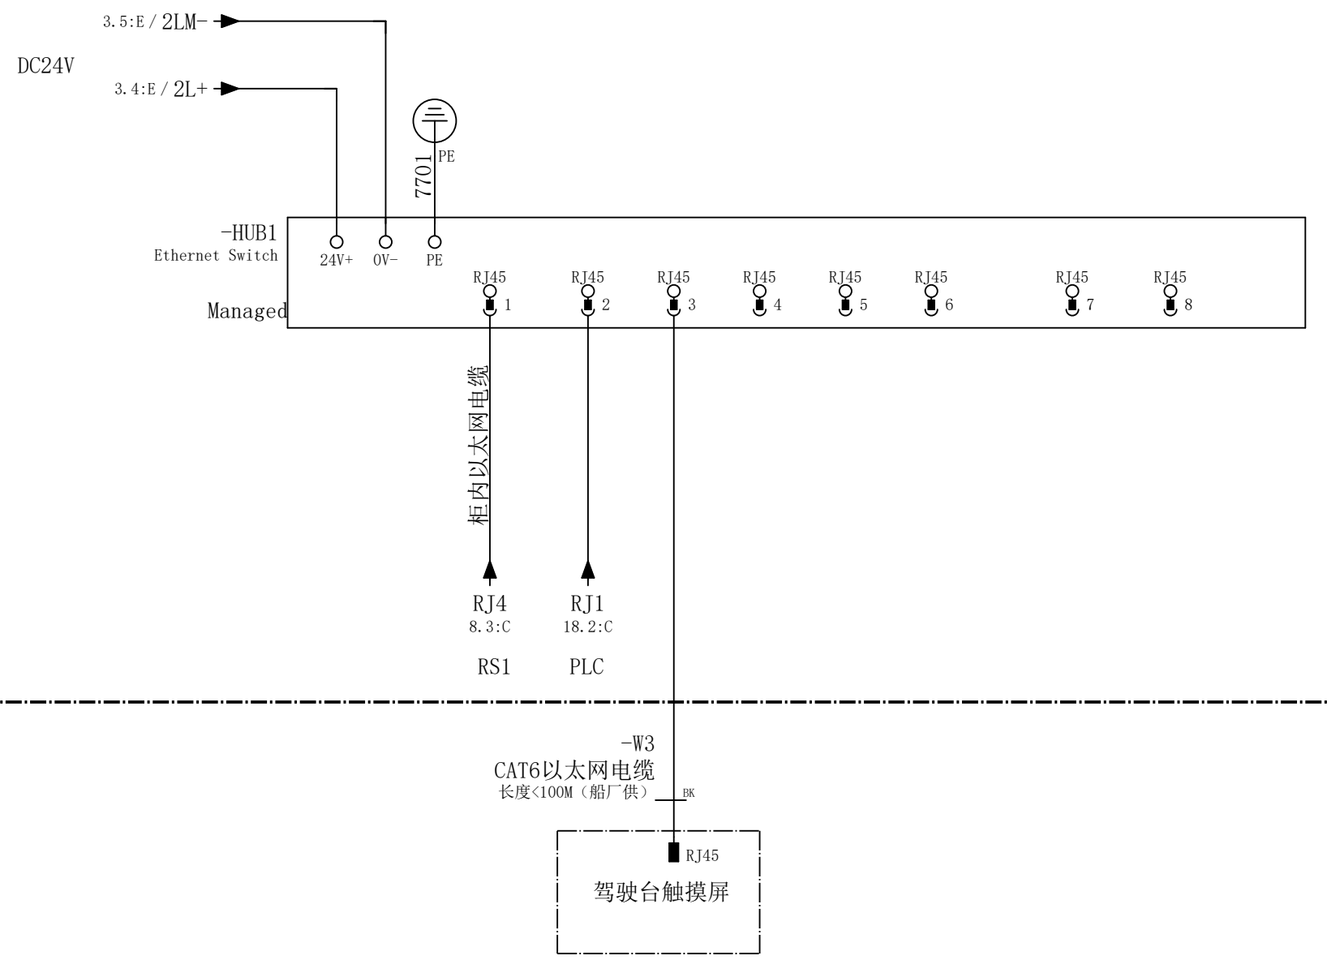


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	6
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

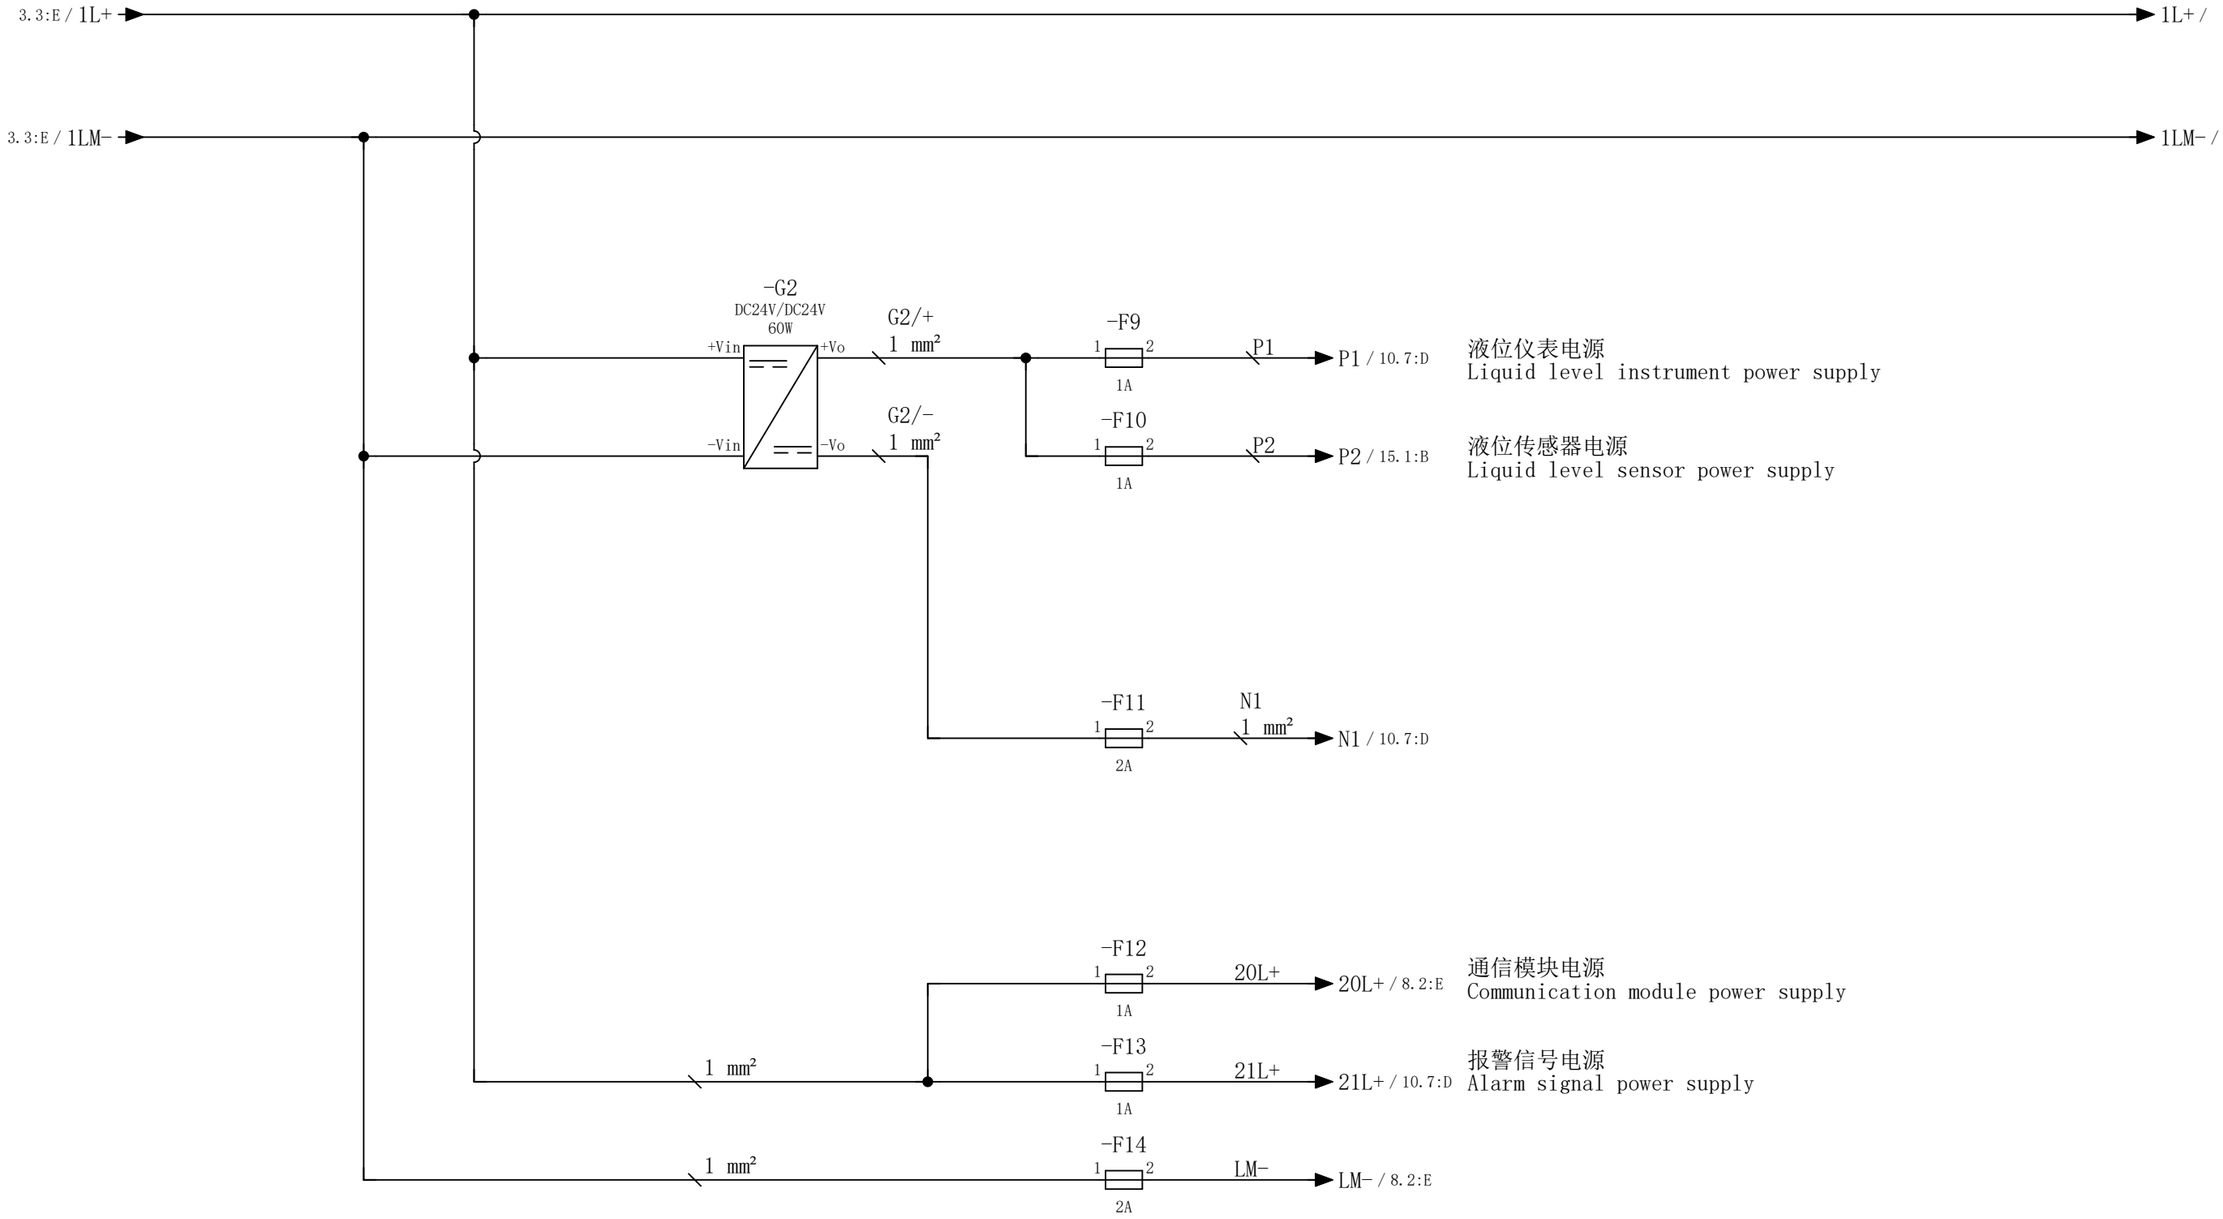


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	7
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

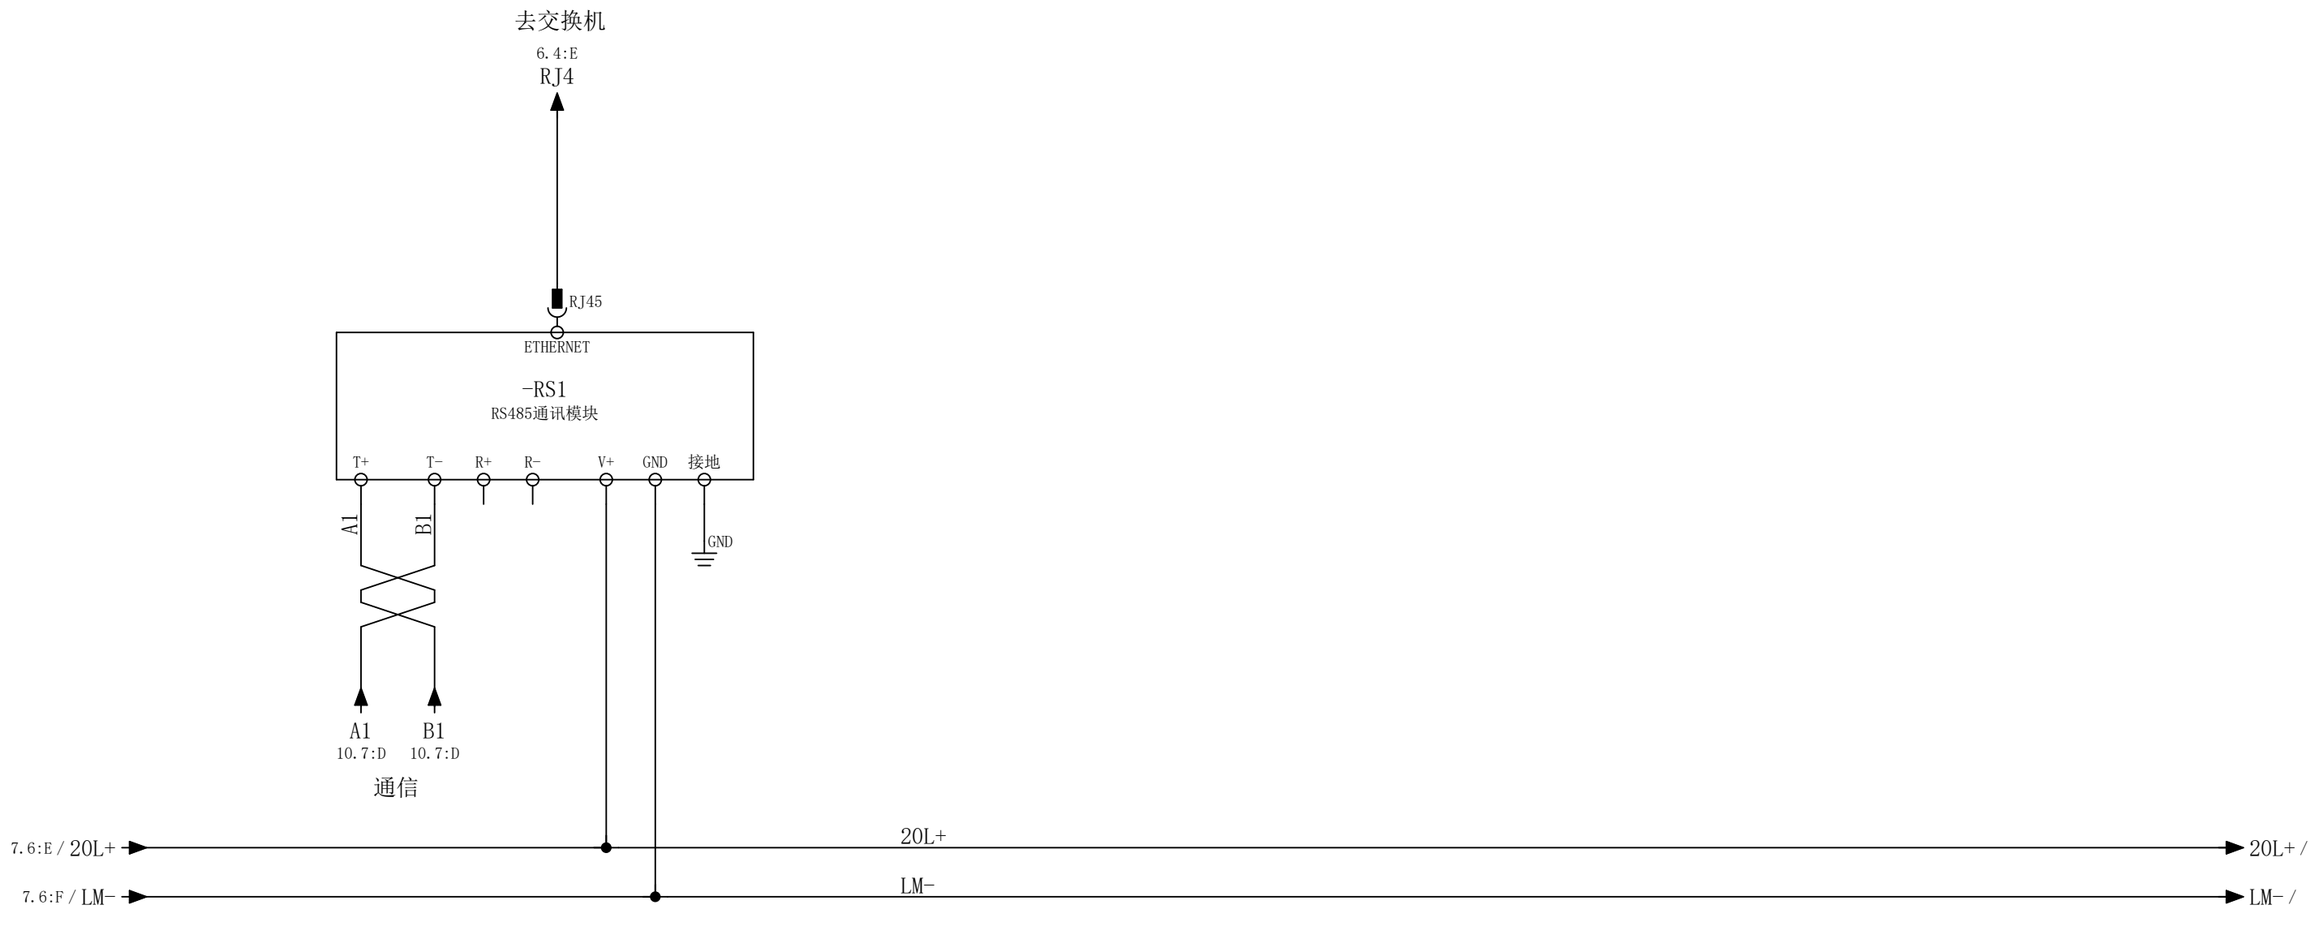


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	8
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

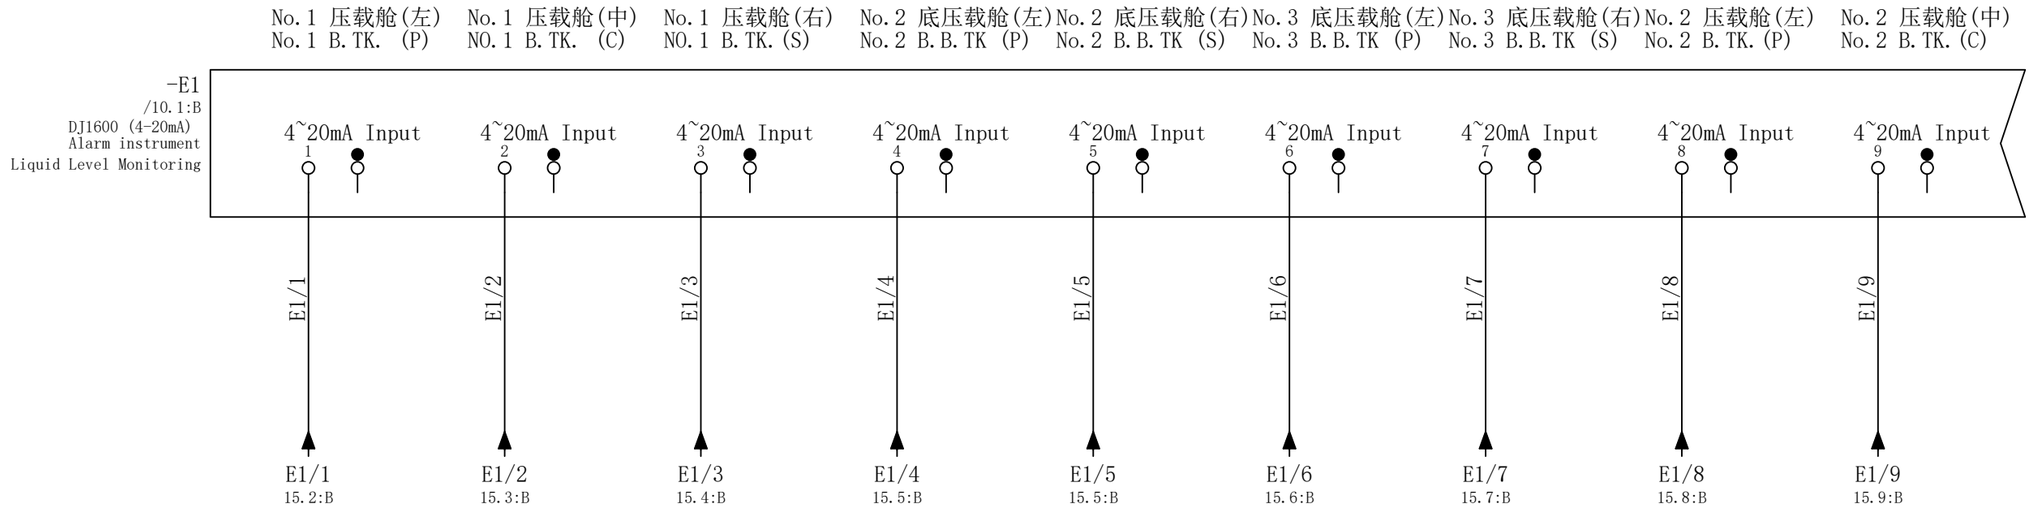


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	9
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

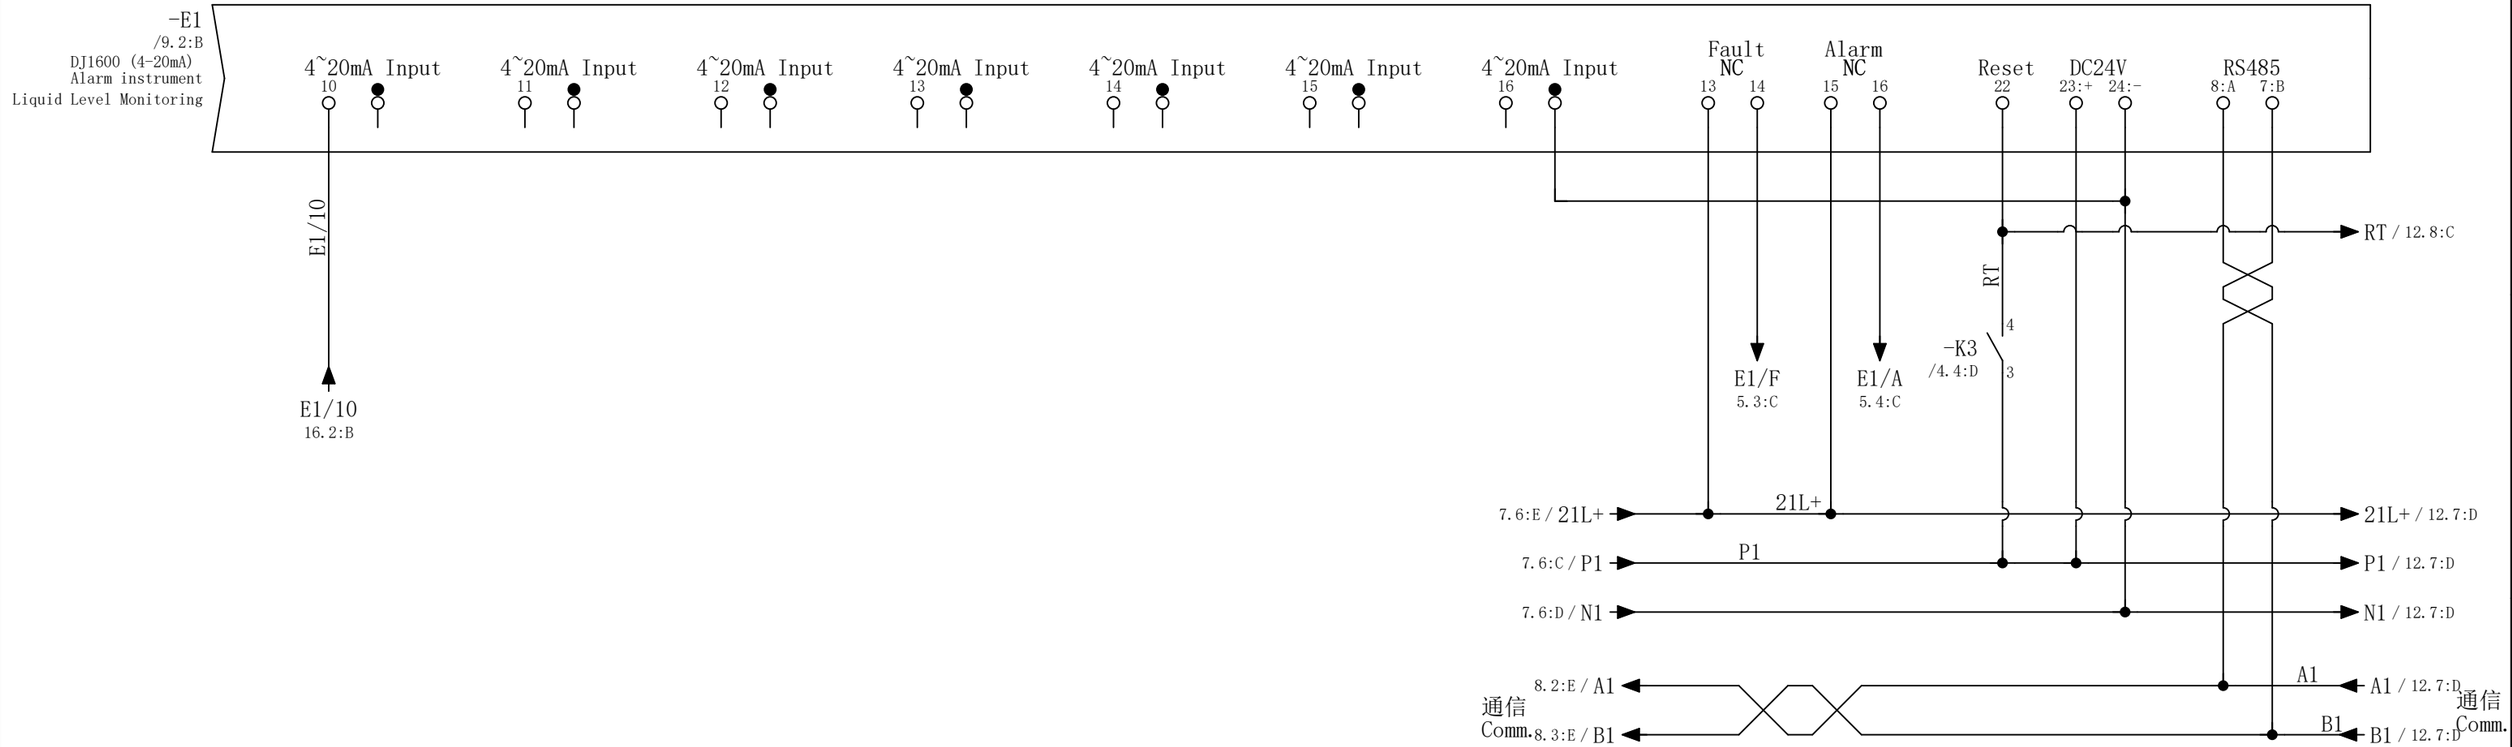

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	10
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

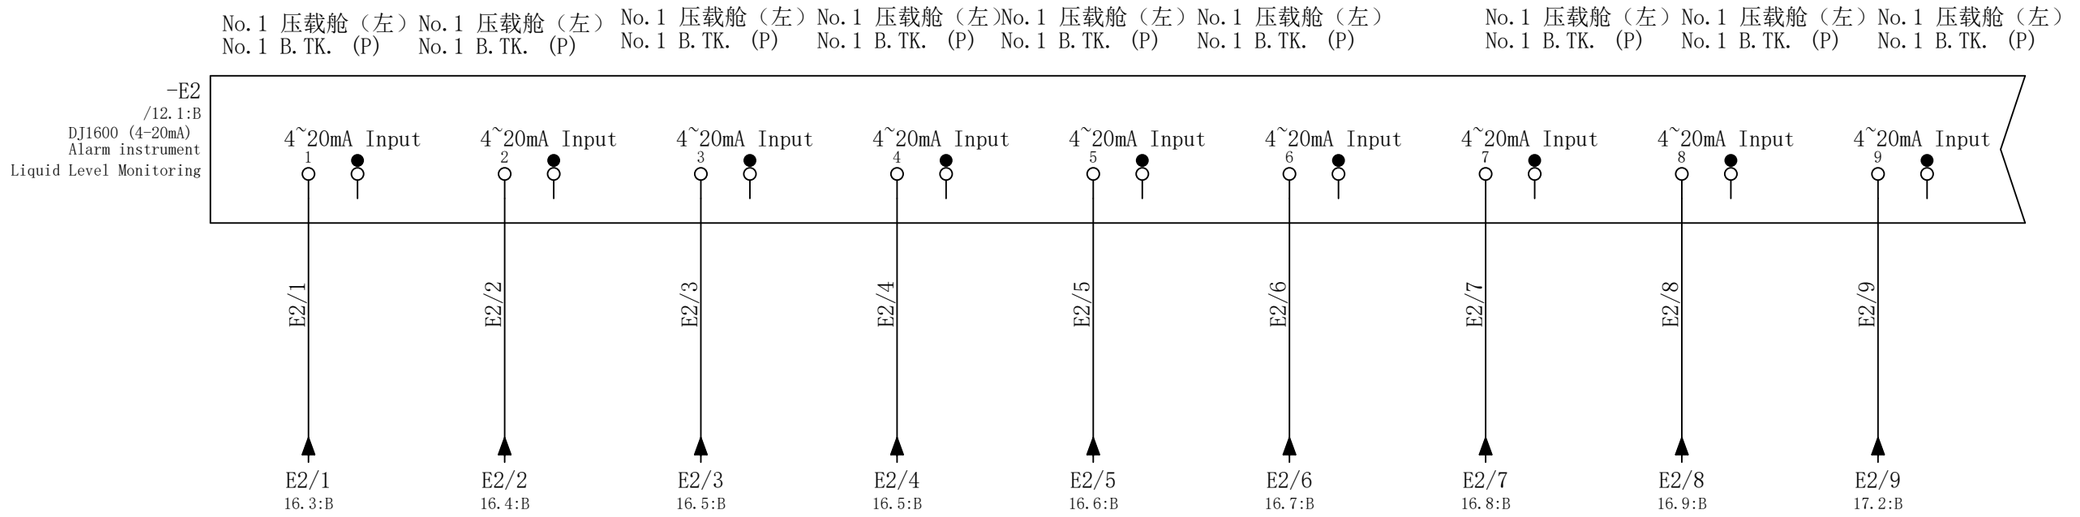


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	11
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

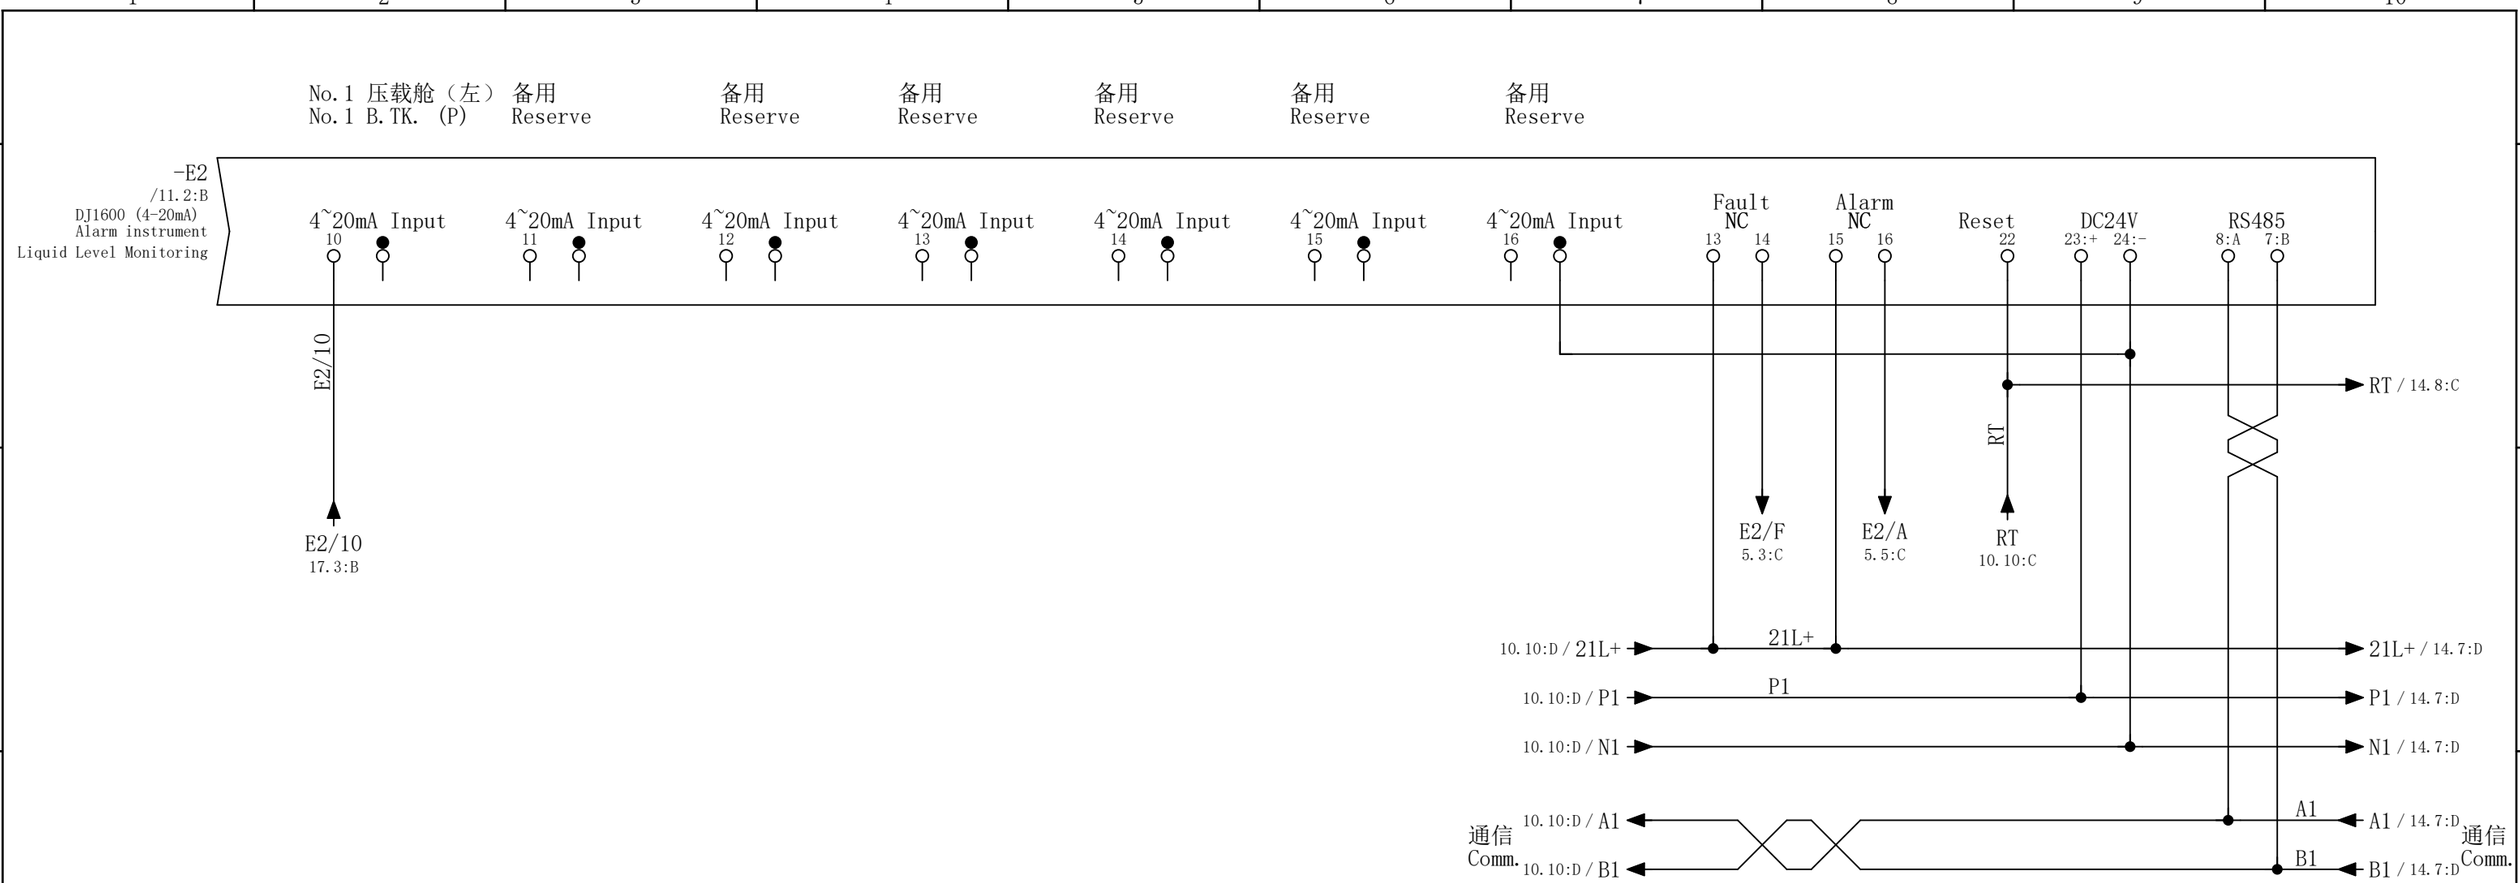


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	12
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

+49 (0)2173 - 39 64 - 0


Monheim am Rhein

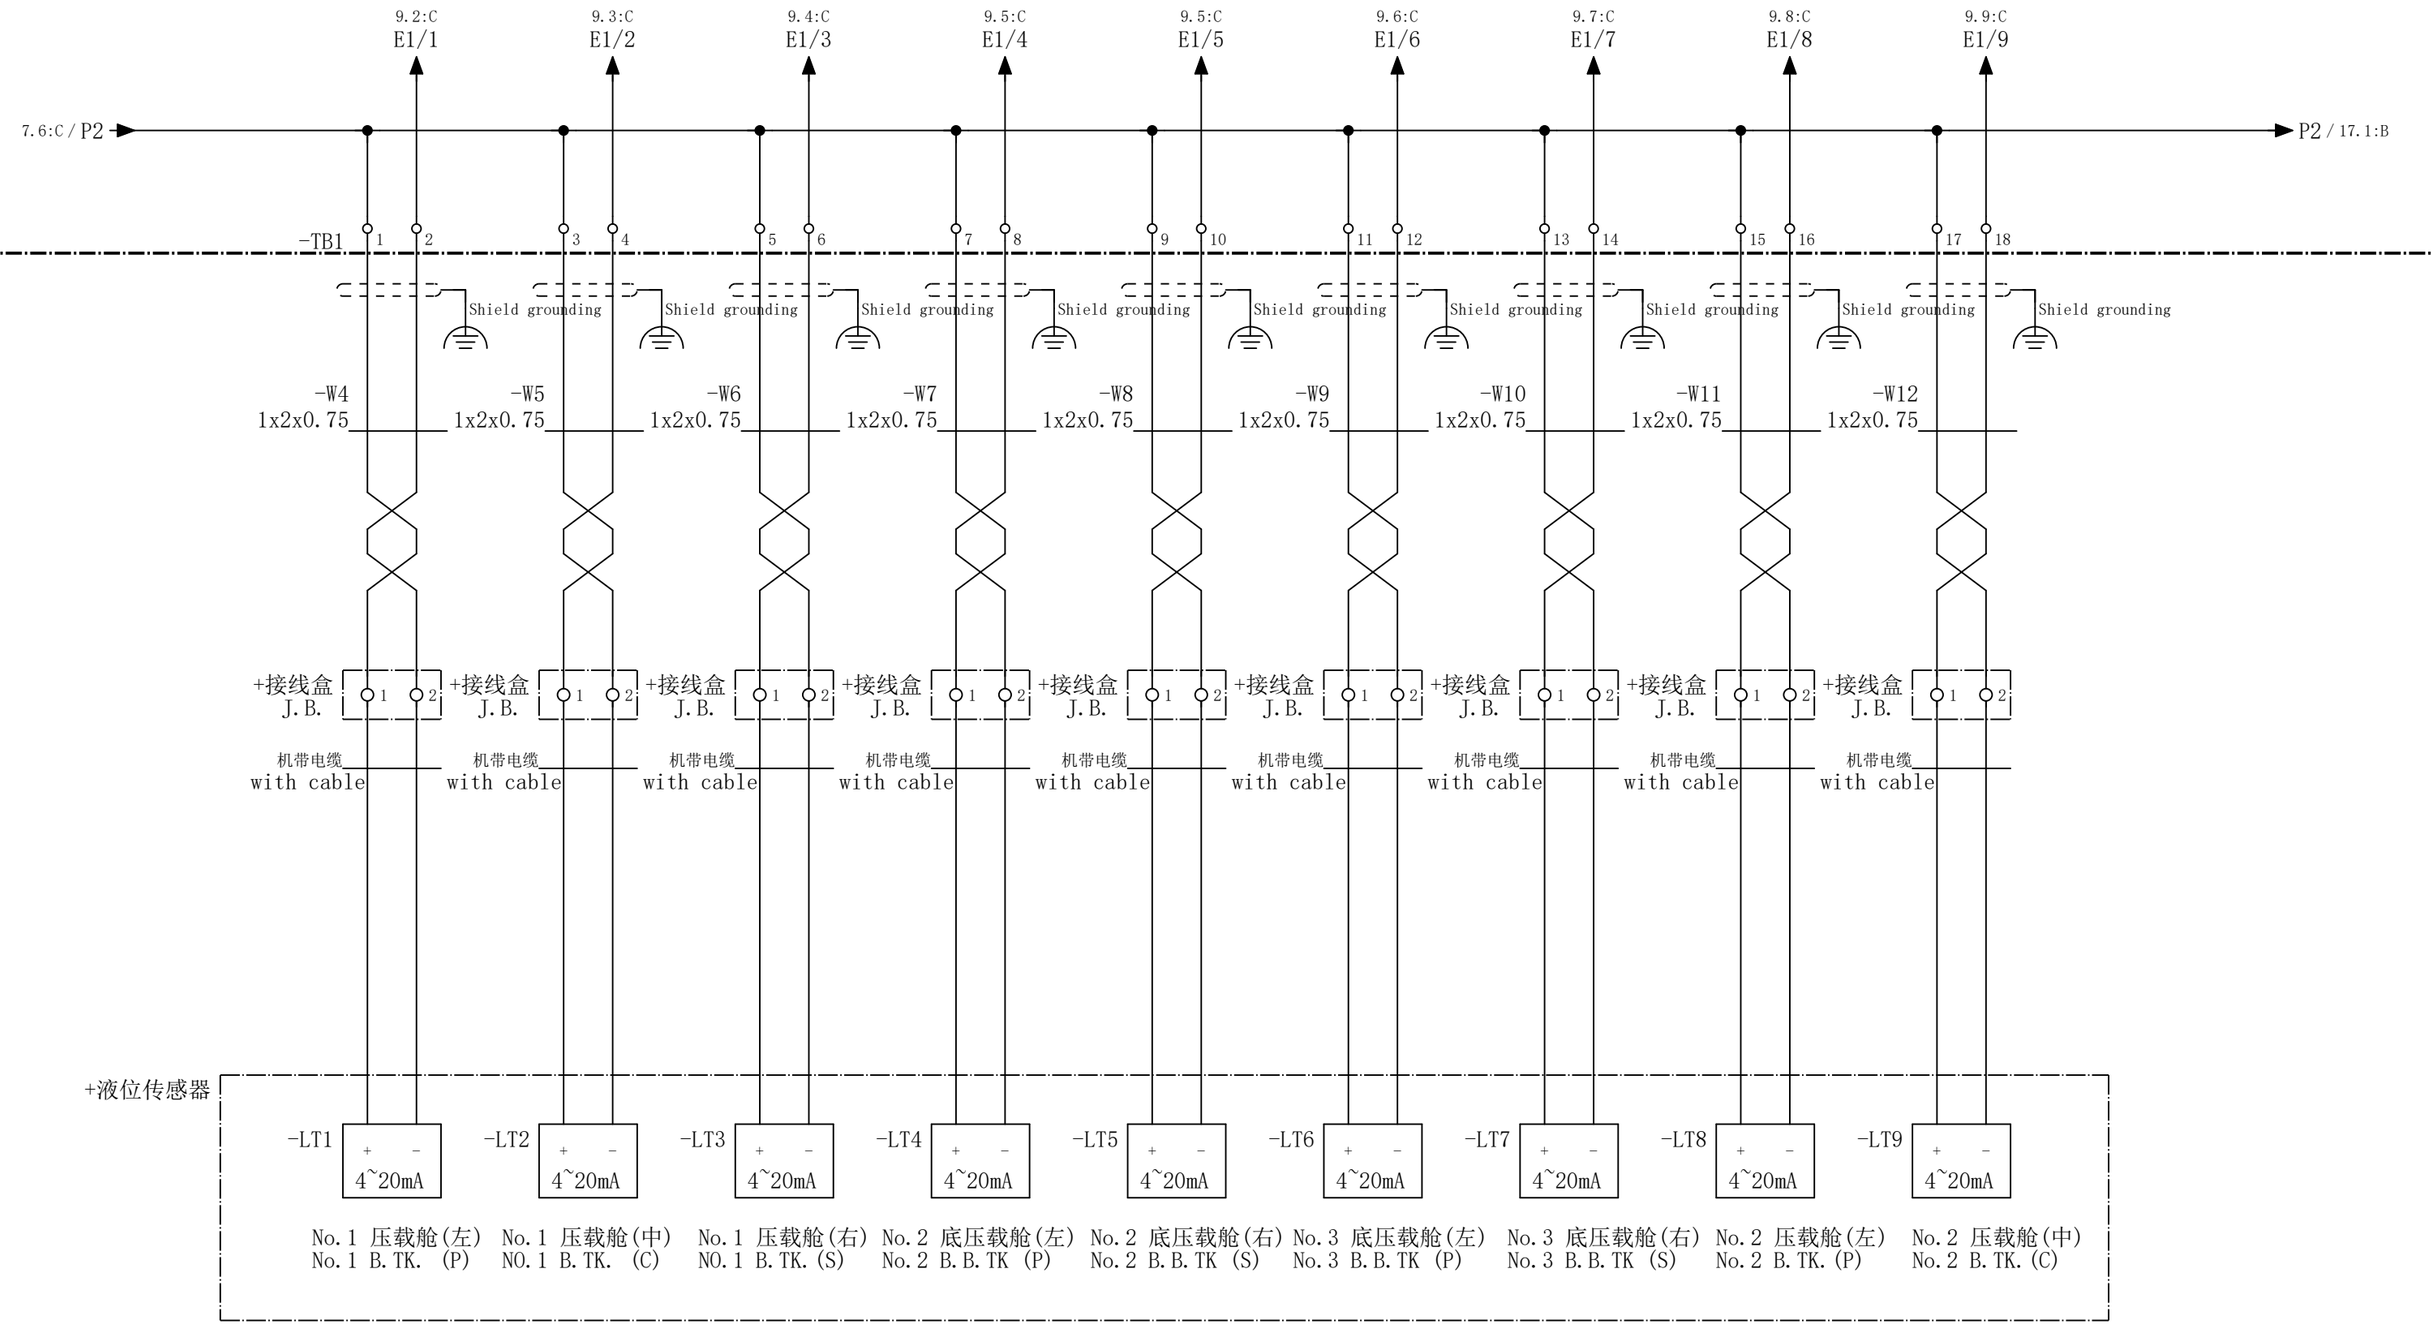


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	15
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

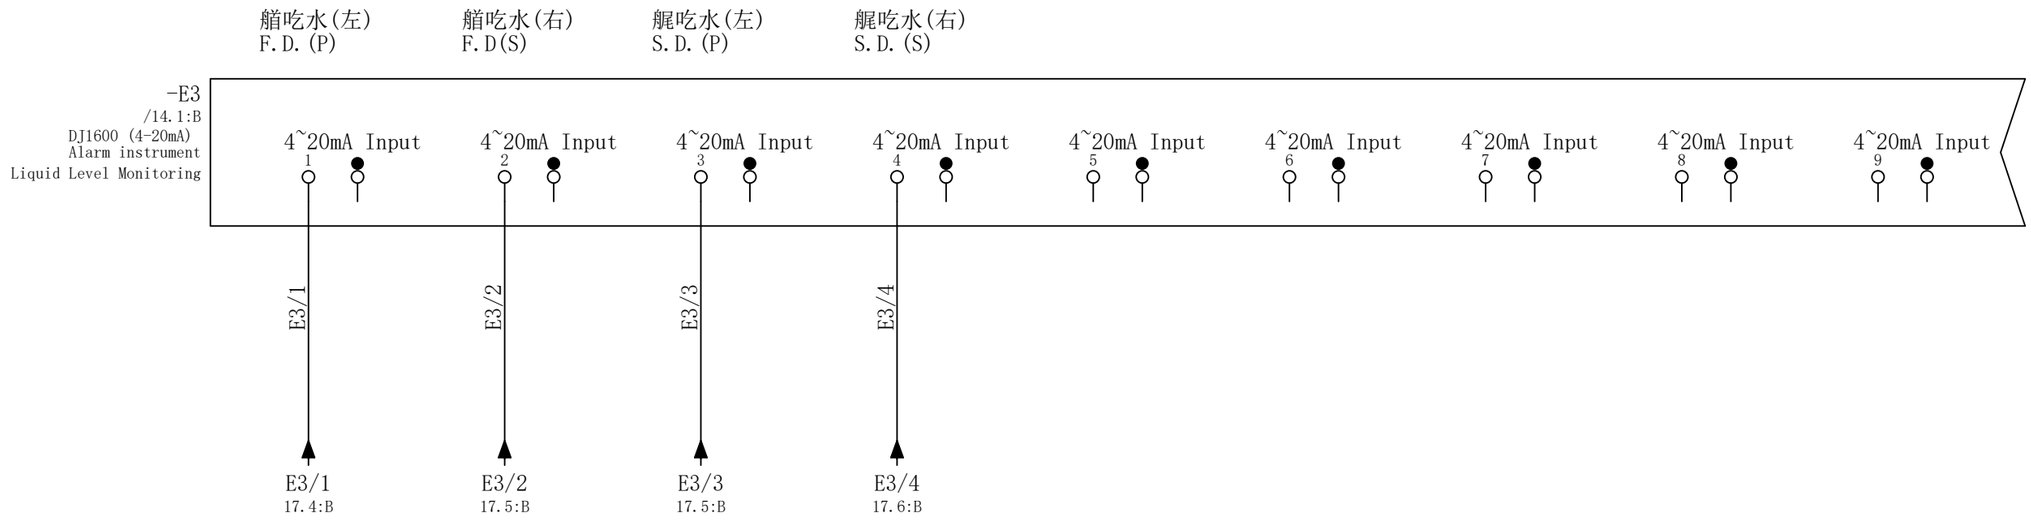


项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	13
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

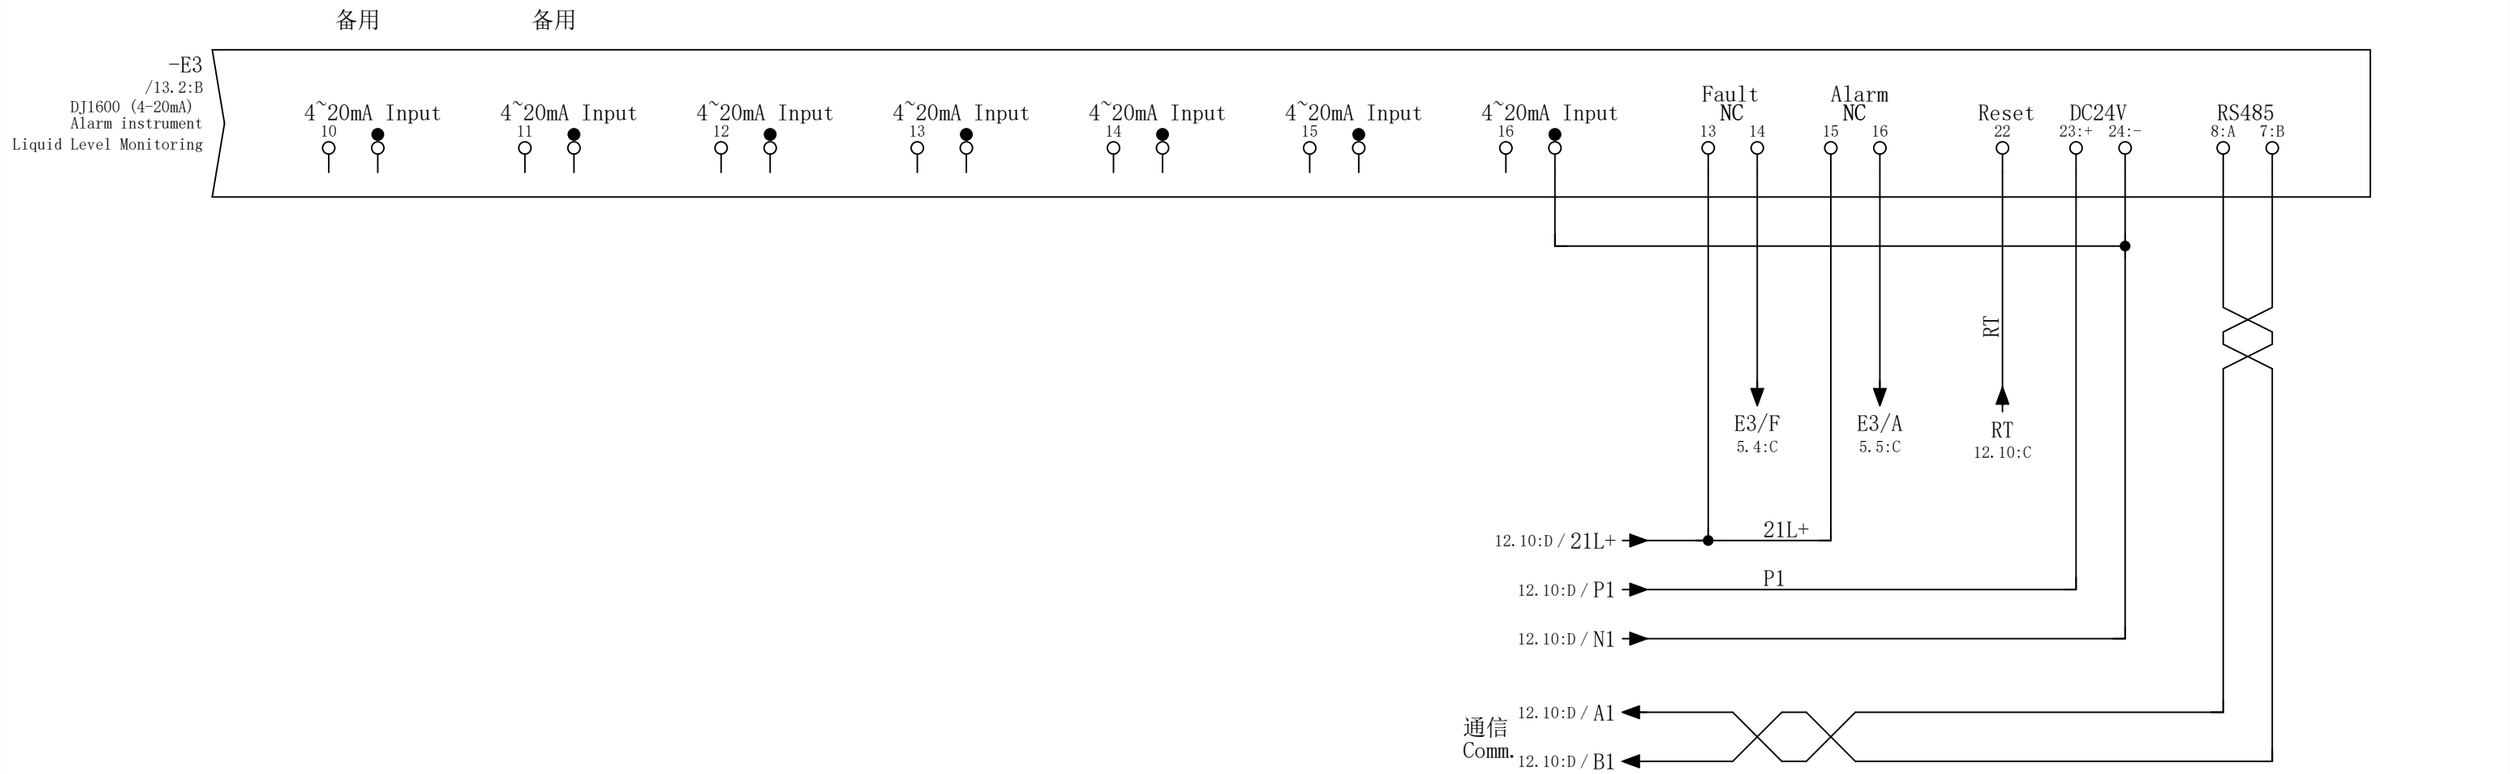

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	14
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

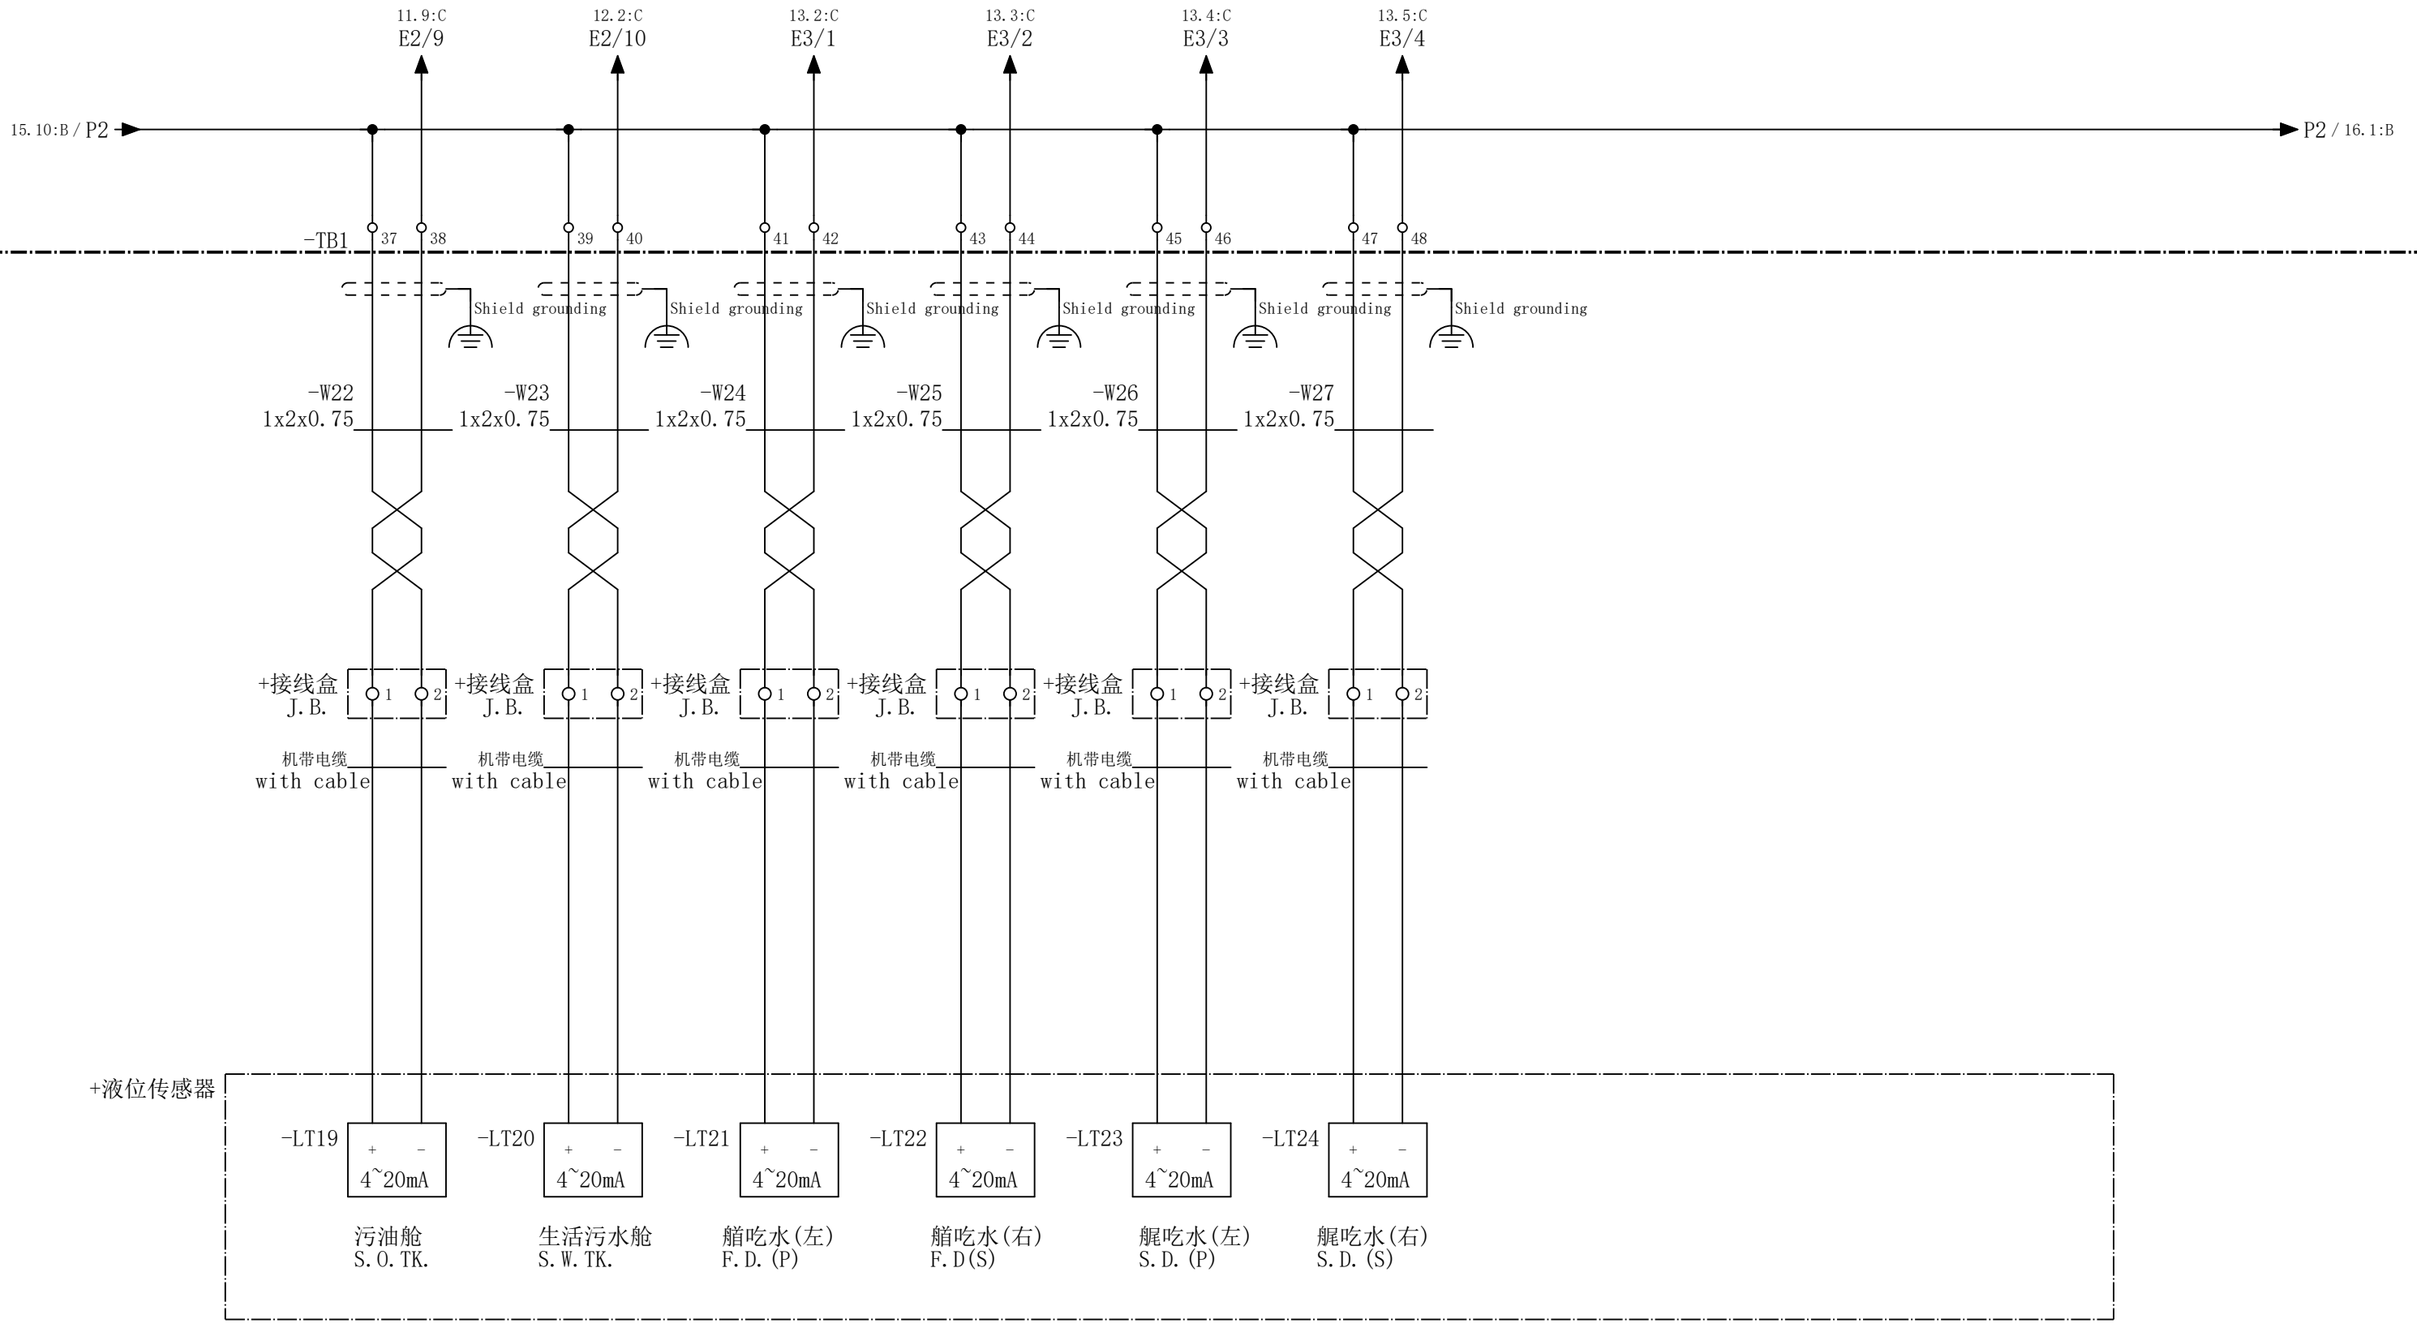

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	17
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

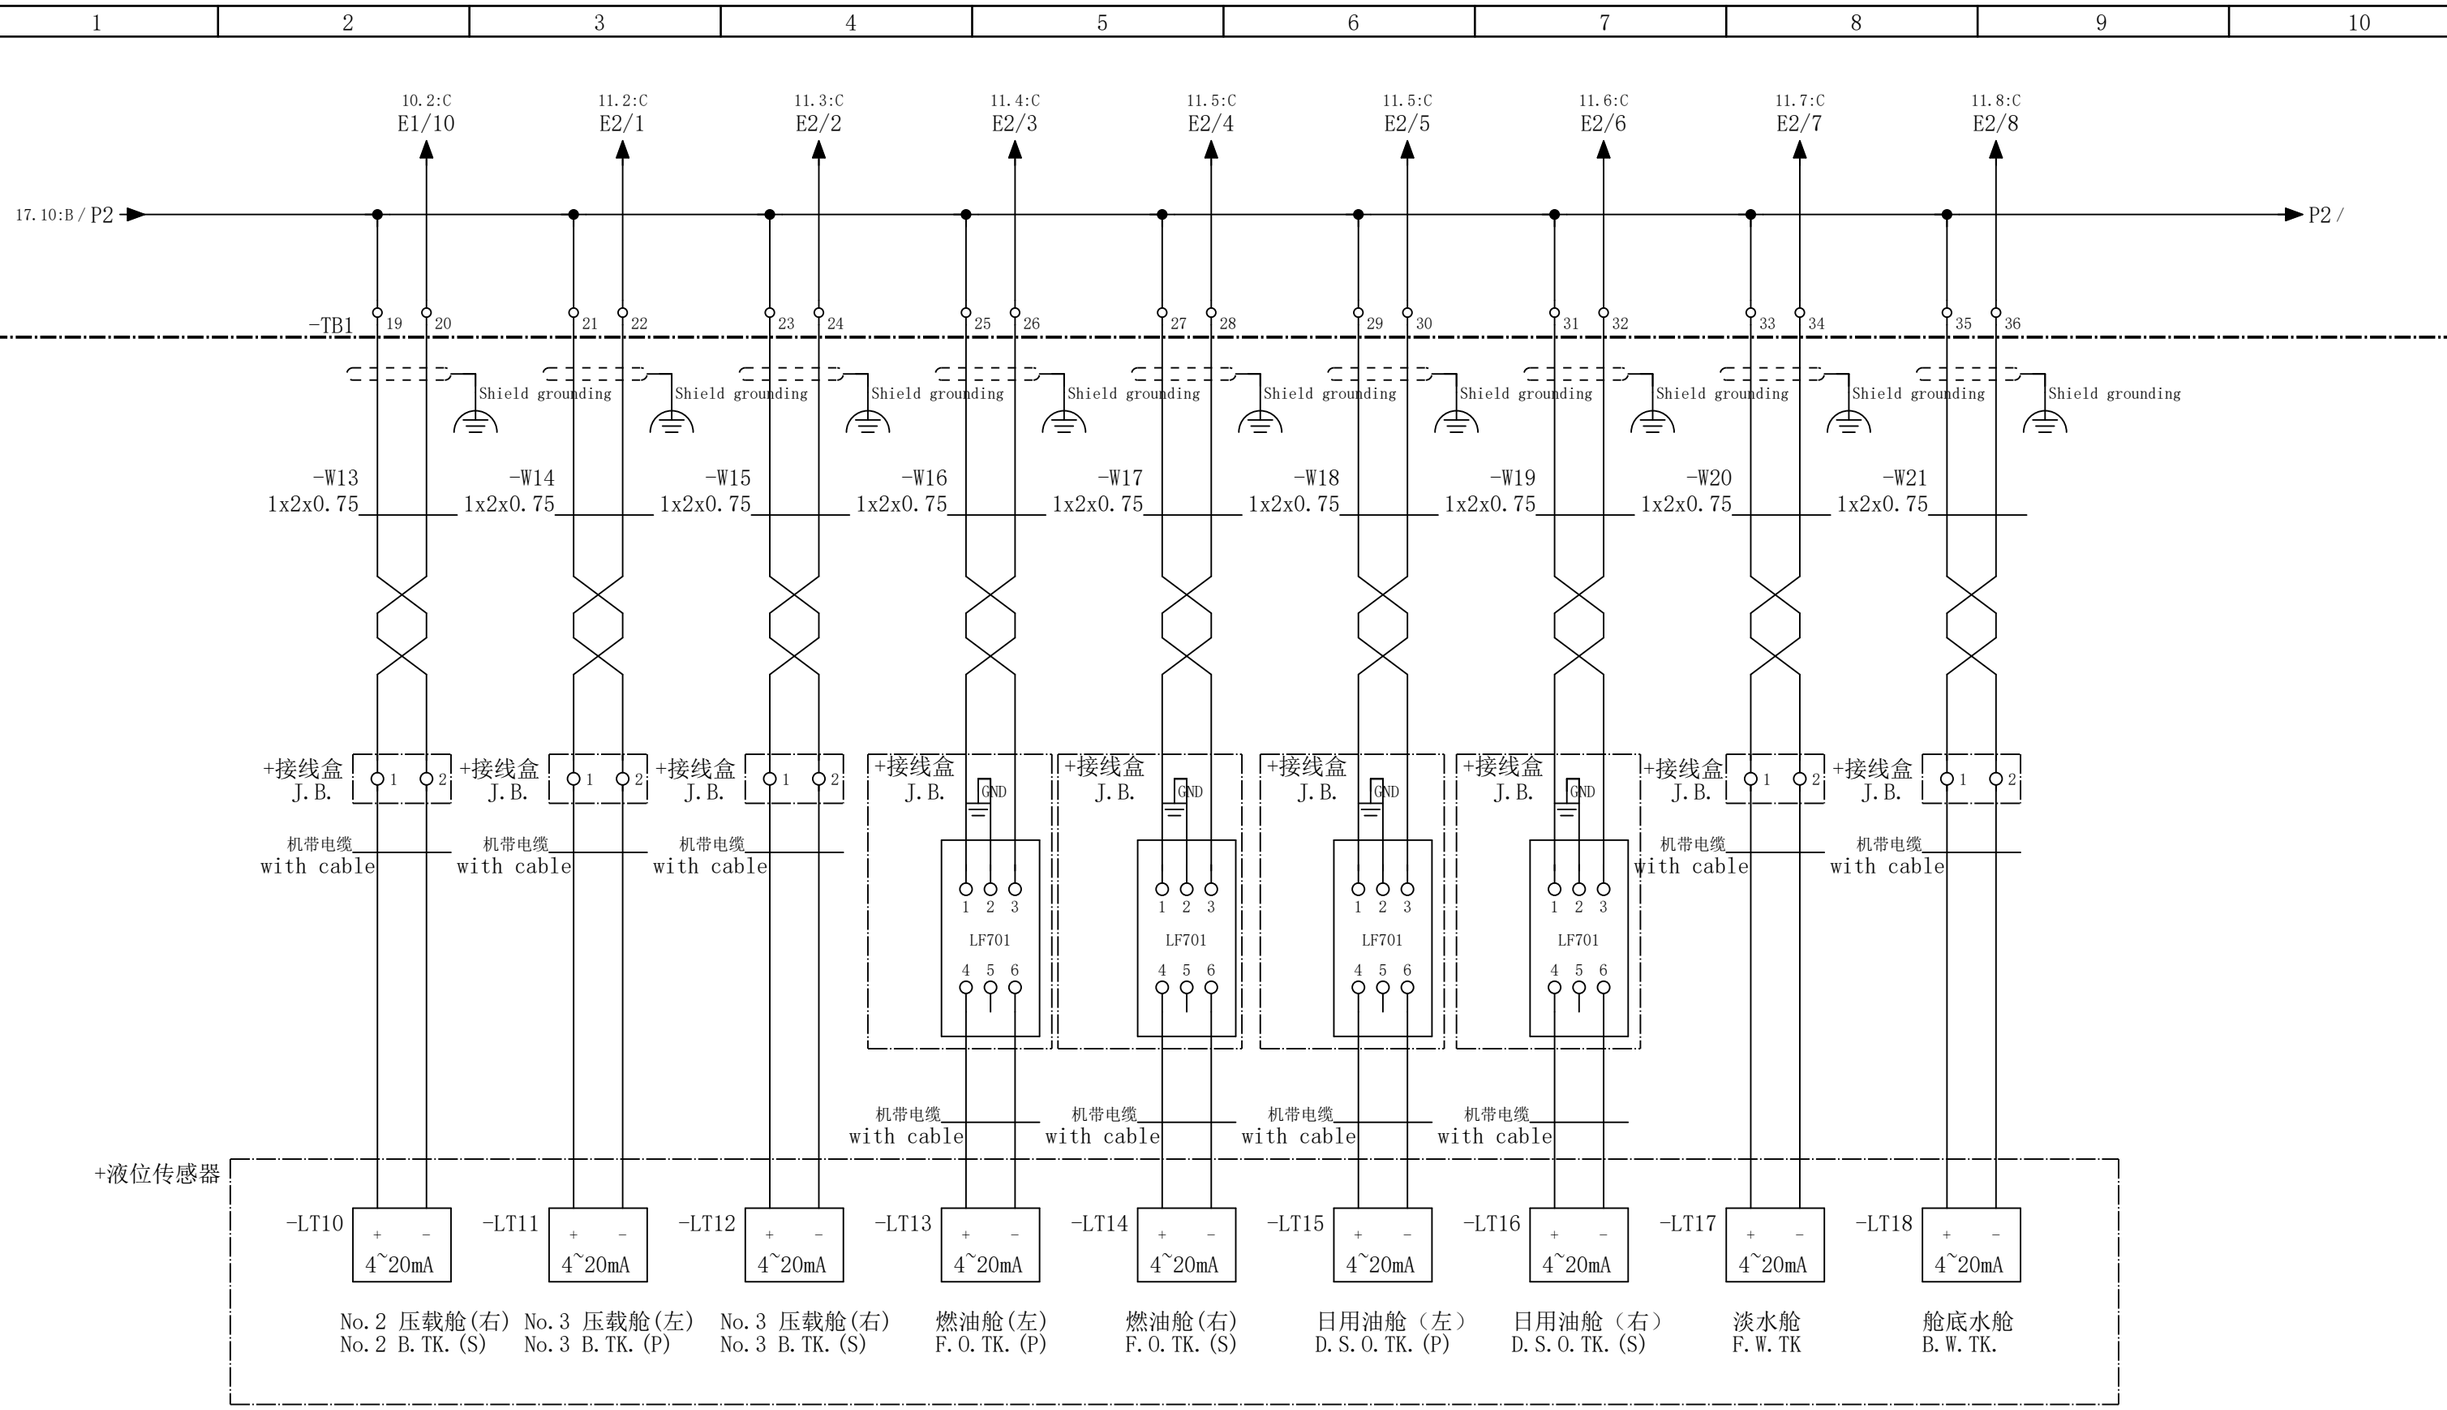

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	16
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

4LM-

4LM-
3.8:E

4L+

4L+
3.7:E

4LM-
18.10:F

4L+
18.10:F

0.75 mm²

0.75 mm²

PE

PE

至交换机
6.4:E
RJ1

-A1

RJ45

-X10 1M 1 | DI a.0 2 I0.0 | DI a.1 3 I0.1 | DI a.2 4 I0.2 | DI a.3 5 I0.3 | DI a.4 6 I0.4 | DI a.5 7 I0.5 | DI a.6 8 I0.6

-X11 DI a.7 1 I0.7 | DI b.0 2 I1.0 | DI b.1 3 I1.1 | DI b.2 4 I1.2 | DI b.3 5 I1.3 | L+ 6 | M 7 | FE 8

6ES7288-1ST20-0AA0 CPU ST20 S7-200 SMART SIEMENS

5 1
9 6

-X12 1 2L+ | 2 2M | Q0.0 3 DQ a.0 | Q0.1 4 DQ a.1 | Q0.2 5 DQ a.2 | Q0.3 6 DQ a.3 | Q0.4 7 DQ a.4 | Q0.5 8 DQ a.5 | Q0.6 9 DQ a.6 | Q0.7 10 DQ a.7

PLC 1

3L+
0.75 mm²


3LM-
0.75 mm²

PLC引脚8，PLC引脚3
--> 倾角传感器A，B

4LM-
18.10:B

4L+
18.10:B

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	18	本页 Current P.	18
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	数据采集箱 电气原理图 Data Acquisition Box Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

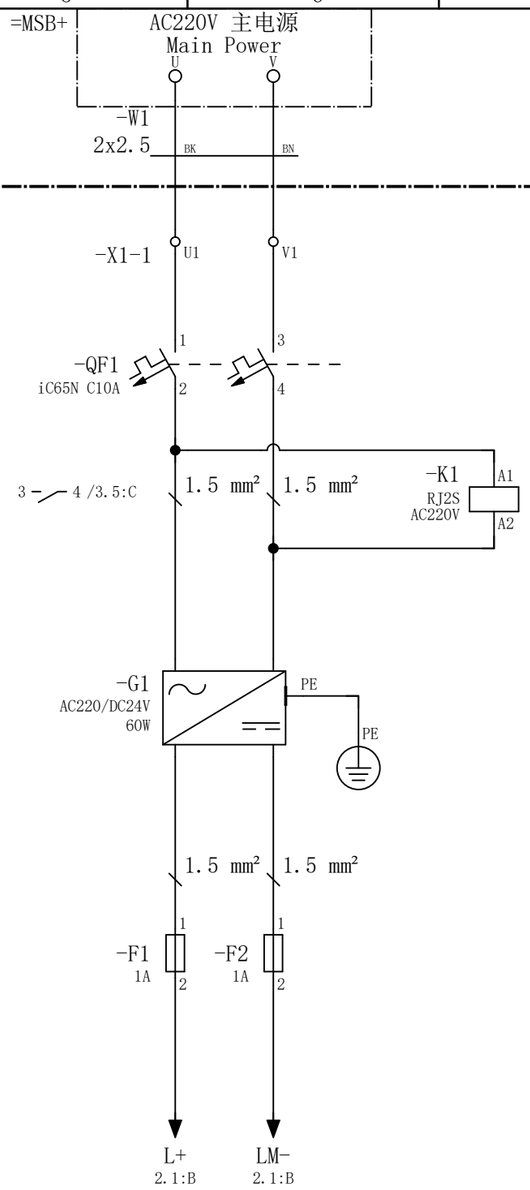

备注：
1. 电缆型号：CBYJR
2. 未标注电线规格为0.5mm²
3. 通讯线规格为1x2x0.5mm²屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	3	本页 Current P.	1
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	安装板电气原理图 Mounting plate Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

1.5:E / L+
1.6:E / LM-
L+ / 3.1:B
LM- / 3.1:B

集控室
数据采集箱
RJ45
-W2
CAT6以太网电缆
长度<100M（船厂供）

装载计算机
Loading Computer
-TB1 3 4
VCC GND TR+/A TR-/B
UT-509
RS-485 光电隔离中继器
TR+/A TR-/B

监测报警系统
Monitoring and Alarm System
-TB1 5 6
VCC GND TR+/A TR-/B
UT-509
RS-485 光电隔离中继器
TR+/A TR-/B

PE

HMI
/3.2:E
Touch Panel
\+ − GND RJ45 RJ45
A1 1 B1 6 A2 4 B2 9 GND 5 TXD 3 RXD 2
COM1

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	3	本页 Current P.	2
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	安装板电气原理图 Mounting plate Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				

2.10:B / L+ → / 3.10:B
2.10:B / LM- → / 3.10:B

阀门遥控系统
Remote Valve Control System

-TB1 1 2

-K1
/1.7:C
3
4

-BZ1
x1
x2

UT-503
RS-232/485 光电隔离转化器
VCC GND TR+/A TR-/B
TR+/A TR-/B

DI/DO
RS485模块
INGND IN1 IN2 IN3 +/VCC -/GND COM1 NO1 COM2 NO2 COM3 NO3
GND TXD RXD

HMI
/2.2:E
Touch Panel
A1 1 B1 6 A2 4 B2 9 GND 5 TXD 3 RXD 2
COM2

项目编号 Serial No.	CPX26051	船型 Vessel	600 吨起重船 600-ton crane vessel	DJC-L型液位测量报警系统 DJC-L Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	FY	图号 Drawing No.	DJC-26051-04-01		总页数 Total Page	3	本页 Current P.	3
审核 Approver	XJ	图名 Drawing	安装板电气原理图 Mounting plate Circuit Diagram	DONJUN Automation Equipment Co., Ltd				