DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

DJC-VK型阀门遥控系统
DJC-VK Valve Remote Control System

完工图
Final Drawing

设计图号：DJC-25063-01-00
Drawing No.：

产品编号：CPX25063
Product Serial No.：

船舶类型: 6250DWT普通干货船
Vessel： 6250DWT General Dry Cargo Ship

船 级 社: RINA
Class：

船号: DHZ-22-09
Hull No.：

船　厂: 威海东海船舶修造有限公司
Shipyard： Weihai Donghai Shipyard Co.,Ltd

日　期: 2025.12
Date：

版　本: V1.0
Version：

地址: 中国 上海市 浦东新区 赵高公路 1578号
ADD: No.1578 ZhaoGao Road, Pudong Area Shanghai,China
邮编 PC: 201208
电话 Tel: 021-33822616
传真 Fax: 021-33822618
电子邮件 E-mail: donjun@donjun.com
主页 Website: http://www.donjun.com

DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

目录
Catalogue

序号 No.	文件名 Description	图号 Drawing No.	页码 Page
1	封面 Cover	DJC-25063-01-00	1
2	目录 Catalogue	DJC-25063-01-01	1
3	技术说明 Technical Specification	DJC-25063-01-02	1
4	测量报警点清单 List of Measuring Alarm Point	DJC-25063-01-03	1
5	阀门清单 Valve List	DJC-25063-01-04	1
6	系统框图 System Block Diagram	DJC-25063-02-01	1
7	阀门控制柜外形图 Valve Control Cabinet Outline	DJC-25063-03-01	2
8	远程控制操作面板外形图 Remote Control Operation Panel outline	DJC-25063-03-02	1
9	驱动器接线盒外形图 Actuation Junction Box outline	DJC-25063-03-03	1
10	阀门+驱动器外形图 Actuator + Valve Outline	DJC-25063-03-04	13
11	泵进出口压力传感器安装图 Pump Inlet / Outlet P. Sensor Mount Sketch	DJC-25063-04-01	2
12	配线图 Wiring Diagram	DJC-25063-05-01	5
13	阀门控制柜电气原理图 Valve Control Cabinet Circuit Diagram	DJC-25063-05-01	26
14	远程控制操作面板（办公室）电气原理图 Remote Control Operation Panel (SHIP'S OFFICE) Circuit Diagram	DJC-25063-05-02	1
15	远程控制操作面板（监视室）电气原理图 Remote Control Operation Panel (Surveillance Room) Circuit Diagram	DJC-25063-05-03	1
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

项目编号 PRODUCT No.	CPX25063	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VESION	V1.0		
设 计 DESIGN	ZY	图名 DRAWING	目 录 Catalogue	日期 DATE	2025.12		
审 核 APPROV	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-01-01	总页数 TOT PAGE	1	分页数 PAGE	1

DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

技术说明
Technical Specification

序号 No.	项目 Item	说明 Description	备注 Remark
1.	船级社 Class	RINA	
2.	文字 Language	中文/英文 Chinese/English	
3.	阀门遥控系统 Valve Remote Control System		测量监测点数：4点 （压力4点） Qty of measuring points:4 Points (Pressure 4 points) 控制阀门路数：30路 Qty of control valves:30 Loops
3.1	型号 Type	DJC-L/DJC-VK	
3.2	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：AC220V Spare Power:AC220V	
3.3	阀门控制柜 V.C.C.		
3.3.1	型号 Type	DJC-VK	
3.3.2	涂覆颜色 Color	RAL7035	
3.3.3	防护等级 Protection Class	IP44	
3.3.4	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：AC220V Spare Power:AC220V	
3.3.5	基本配置 Basic Configuration	综合控制采集模块:30套 G.C.And S.C. Module: 30 Sets	DONJUN/DJE03
		PLC:1套 PLC: 1 Set	SIEMENS/S7-200 SMART
3.4	远程控制操作面板1 Remote Control Operation Panel 1		监视室布置 Surveillance Room Layout
3.4.1	供电电源 Power Supply	电源：DC24V Power:DC24V	阀门控制柜提供 From V.C.C.
3.4.2	基本配置 Basic Configuration	10"触摸屏:1个 10" Touch Screen: 1 piece	BEIJER
3.5	远程控制操作面板2 Remote Control Operation Panel 2		船舶办公室布置 Ship's Office Installation
3.5.1	供电电源 Power Supply	电源：DC24V Power:DC24V	阀门控制柜提供 From V.C.C.
3.5.2	基本配置 Basic Configuration	10"触摸屏:1个 10" Touch Screen: 1 piece	BEIJER
3.6	压力传感器 Pressure Sensor	4个 4 sets	用于测量泵出口压力 Measuring Pump Outlet Pressure
3.6.1	型号 Type	STK333-AR2	
3.6.2	输出信号 Output Signal	4～20mA	
3.6.3	防护等级 Protection Class	IP67	

设 绘 DESIGNED	ZY	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	技 术 说 明 Technical Specification	日期 DATE	2025.06		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-01-02	总页数 TOT PAGE	2	分页数 PAGE	1

DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

测量报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序号	测量点名称	类型	量程	尾线长度	报警值	备注
A) 泵出口压力						
1	舱底总用泵出口压力 Main Bilge Pump Outlet Pressure	4~20mA	0~1.6MPa	10m	可调	
2	消防总用泵出口压力 Main Fire Pump Outlet Pressure	4~20mA	0~1.6MPa	10m	可调	
3	NO.1压载泵出口压力 No.1 Ballast Pump Outlet Pressure	4~20mA	0~1.6MPa	10m	可调	
4	NO.2压载泵出口压力 No.2 Ballast Pump Outlet Pressure	4~20mA	0~1.6MPa	10m	可调	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

设 绘 DESIGNED	ZY	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VESION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	日期 DATE	2025.06		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-01-03	总页数 TOT PAGE	1	分页数 PAGE	1

DONJUN 上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

阀门清单
Valve List

序号 No.	阀门编号 Valve No.	类型 Type	工作压力 (MPa) W.Press.	通径 (mm) Diameter	作用模式 Action Mode	阀箱 Cabinet	安装形式 Installation	备注 Remark
1	BGV117	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
2	BGV118	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
3	BGV119	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
4	BGV120	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
5	BGV121	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN65	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
6	BGV132	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN65	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
7	BGV122	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
8	BGV123	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
9	BGV135	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
10	BGV139	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
11	BGV148	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
12	BGV149	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
13	BGV150	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
14	BGV151	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN50	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动,IP68,带10米尾线 Electric,IP68, With a 10m tail line
15	BLV101	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN150	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
16	BLV102	中心法兰蝶阀 Centered Flange Butterfly Valve	1.0	DN100	单作用，开关 Single Acting, Open/Close		干式 Dry	电液,IP68,带CCS证书, 10米尾线,手轮 Electro-hydraulic,IP68,With CCS certificate,10m tail line, handwheel
17	BLV103	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
18	BLV104	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
19	BLV105	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
20	BLV106	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
21	BLV107	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
22	BLV108	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
23	BLV109	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
24	BLV110	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
25	BLV111	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric

项目编号 PRODUCT No.	CPX25063	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		版本 VESION	V1.2		
设 计 DESIGN	ZY	图名 DRAWING	阀门清单 Valve List		日期 DATE	2025.07		
审 核 APPROV	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-01-04		总页数 TOT PAGE	1	分页数 PAGE	1

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

阀门清单
Valve List

序号 No.	阀门编号 Valve No.	类型 Type	工作压力 (MPa) W.Press.	通径 (mm) Diameter	作用模式 Action Mode	阀箱 Cabinet	安装形式 Installation	备注 Remark
26	BLV112	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
27	BLV113	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
28	BLV114	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
29	BLV115	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
30	BLV116	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric
31	备用	中心对夹蝶阀 Wafer Centered Butterfly Valve	1.0	DN100	双作用，开关 Dual Acting, Open/Close		干式 Dry	电动 Electric

项目编号 PRODUCT No.	CPX25063	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VESION	V1.2		
设 计 DESIGN	ZY	图名 DRAWING	阀门清单 Valve List	日期 DATE	2025.07		
审 核 APPROV	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-01-04	总页数 TOT PAGE	1	分页数 PAGE	1

图例：
diagram：

1） 电源、控制、信号线等；
power、ctrl、signal line etc.

2） 通信线；
communication line.

3） *** 传感器机带电缆；
sensor with cable.

4） 不锈钢液压管线；
stainless steel hydraulic pipeline.



机舱 E/R

以太网通信 CAT6 Ethernet communication <100M

3x1 24V电源 power supply

阀门控制柜 VCC

主电源 1KW AC220V 2x4 main power

备用电源 1KW AC220V 2x4 spare power

<100M

4-7x1 4台泵浦遥控启/停控制、运行指示
4 pump remote start/stop control, running indication

安装处所 Location

动力电源AC220V power supply 3x1

阀位反馈24V valve position feedback 3x1

动力电源AC220V power supply 5x1

阀位反馈24V valve position feedback 3x1

电液动力单元 E-H power unit

舱壁或管路

接线盒JB

数量：6个(IP56)
qty：6pcs(IP56)

机带10米线
with cable 10m

10*1.5

阀位反馈24V valve position feedback 3x1

1x2x0.75

接线盒JB

***

泵出口压力传感器x4
Pump Outlet Pressure sensor x4

泵浦本地启动器（船厂供）
Pump local starter (shipyard)

1#压载水泵 No.1 Ballast pump

2#压载水泵 No.2 Ballast pump

舱底总用泵 Bilge G/S pump

消防总用泵 Fire G/S pump

数量：23个
qty：23pcs

数量：6个(IP68)
qty：6pcs(IP68)

数量：1个
qty：1pcs

备用 spare

DN100
数量：1个
qty：1pcs

电动阀门规格(29个)
electric valves list(30pcs)
电液阀门规格(1个)
Electro-hydraulic valves list(1pcs)

所属系统 System	阀门通径 DN	数量 Qty	备注 Remark
压载水 Ballast	DN150	1个pcs	双作用,电动 Dual Acting,Electric
	DN100	1个pcs	单作用,电液,带10米尾线,IP68 Single Acting,Electro-hydraulic,With Cable 10m,IP68
	DN100	14个pcs	双作用,电动 Dual Acting,Electric
舱底水 Bilge	DN100	4个pcs	双作用,电动 Dual Acting,Electric
	DN65	2个pcs	双作用,电动 Dual Acting,Electric
	DN50	2个pcs	双作用,电动 Dual Acting,Electric
	DN50	6个pcs	双作用,电动,带10米尾线,IP68 Dual Acting,Electric,With Cable 10m,IP68


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 系统框图 System Block Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25063-02-01	
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT	TOTAL PAGES 1
APPRO	J M W			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit:mm

阀门控制柜V.C.C.

主视图
MAIN VIEW

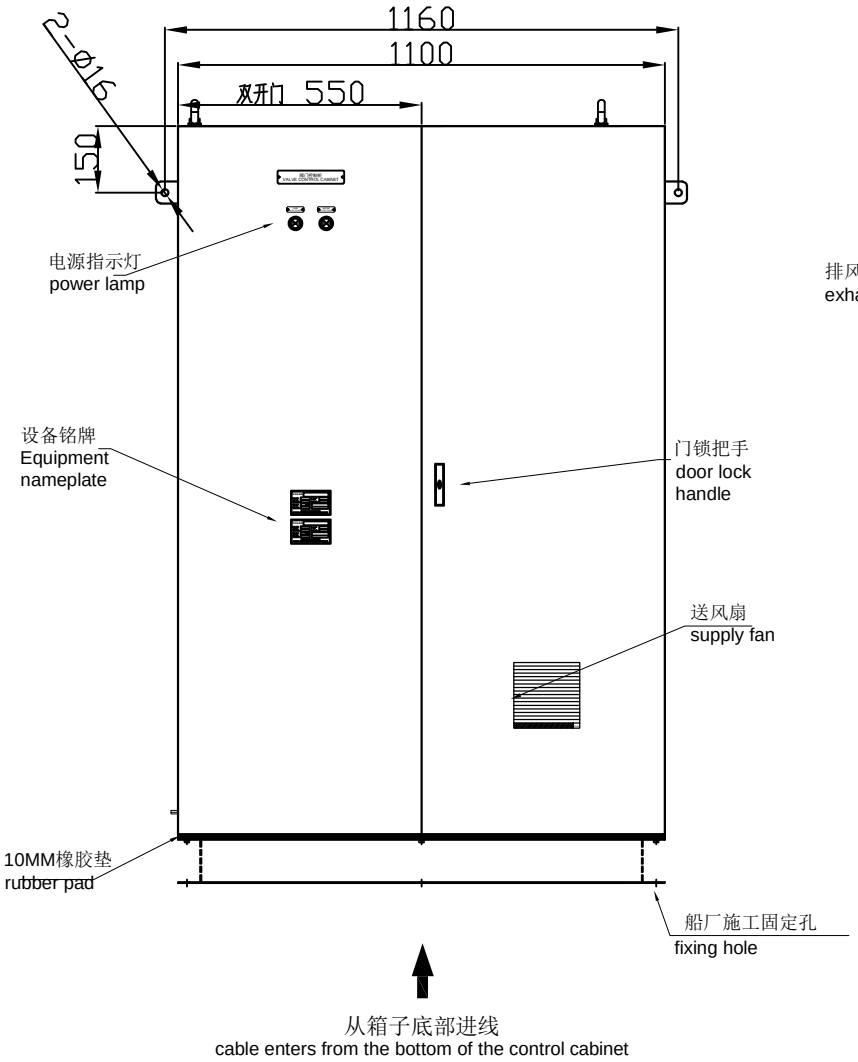

左侧视图
LEFT VIEW

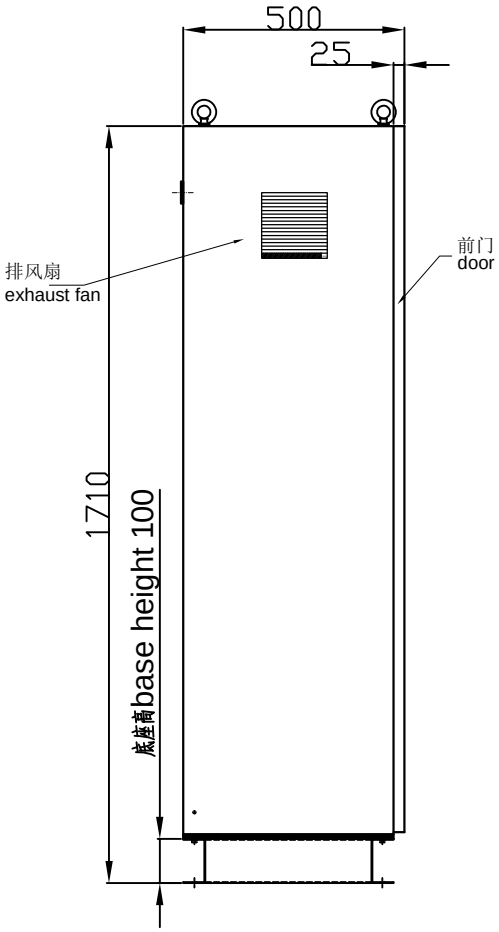

中继柜应布设在通风条件好区域，远离震动源、热源设备。
Control cabinet should be located in well ventilated areas, away from the vibration source, heat source equipment.

技术说明：
1.外形尺寸：1100宽×1710高×500厚
2.防护等级：IP44
3.材质：2mm冷轧钢板
4.颜色：RAL7035
5.重量：~200KG
6.进线方式：箱体底部开有进线大方孔（出厂配装防尘板），底部进线后的密封需船厂完成；
7.安装空间要求：正面1m以上；
其它侧面300mm以上。

Technical specification:
1. Outline size: 1100W × 1710H × 500D
2. Protection class: IP44
3. Material: 2 mm cold-rolled steel plate
4. Color: RAL7035
5. Weight: ~ 200kg
6. Line-in mode: the bottom of the box is provided with a big square hole for line-in (ex-factory assembling dust-proof plate) , and the sealing after line-in at the bottom needs to be completed by the shipyard.
7. Installation space requirements: front 1M or more; other sides 300mm or more.


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门控制柜外形图 Valve Control Cabinet Outline		
				DRAWING No.: DJC-25063-03-01		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPRO	J M W			SCALE		PAGE 1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit:mm

阀门控制柜V.C.C.

阀门控制柜　底座尺寸图
VCC base dimension drawing

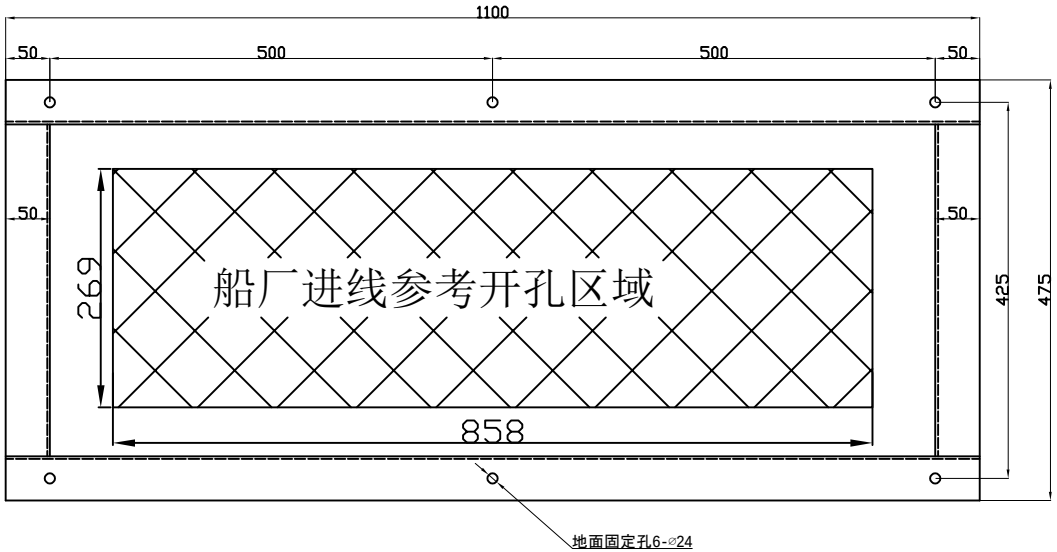

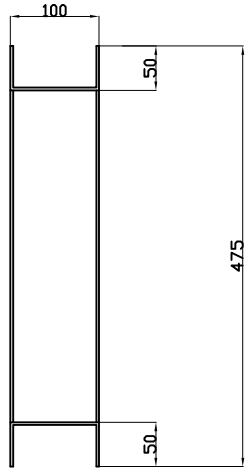


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门控制柜外形图 Valve Control Cabinet Outline		
				DRAWING No.: DJC-25063-03-01		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPRO	J M W			SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit:mm

监视室安装(数量：1套) Surveillance Room Layout (qty:1 set)
船舶办公室安装(数量：1套) SHIP'S OFFICE installation (qty:1 set)

元件安装板外形图
component mounting plate outline

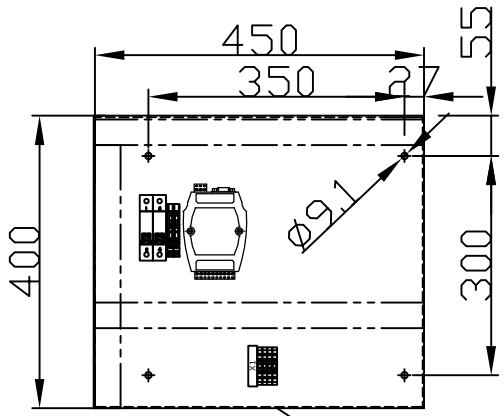


操作面板外形图
operation panel outline

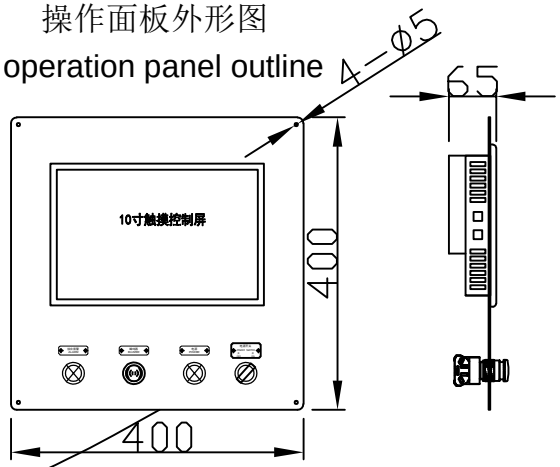

连接导线长度为3米
the length of the connecting wire is 3 meters

控制台台面开孔尺寸图
Console countertop opening size diagram

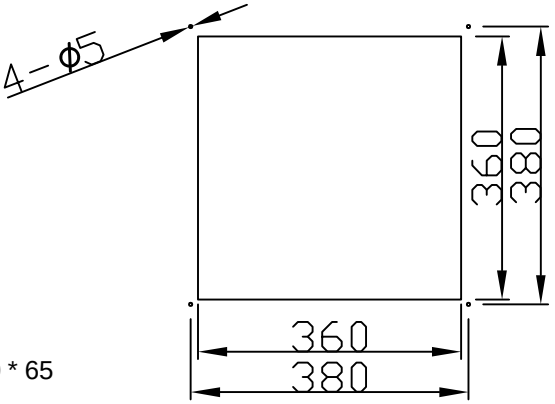

元件安装板技术要求：
1.外形尺寸：长*宽=450*400mm
2.材质：2mm镀锌板
3.数量：2块
4.防护等级：IP20
5.重量：约10kG
6.安装位置：控制台内部

Component mounting plate technical requirements:
1. Size: length * width = 450* 400mm
2. Material: 2 mm galvanized plate
3. Qty: 2 pcs
4. Protection class: IP20
5. Weight: about 10kg
6. Installation location: inside the console


操作面板技术要求：
1.外形尺寸：长*宽*深=400*400*65
2.材质：2mm钢板
3.颜色：RAL7035
4.数量：2个
5.IP等级：表面IP44,背部IP20
6.重量：约5kG
7.安装位置：控制台台面嵌入式安装

Operating panel technical requirements:
1. Size: length * width * depth = 400 * 400 * 65
2. Material: 2 mm steel plate
3. Color: RAL7035
4. Qty: 2 pcs
5. IP rating: Surface IP44, back IP20
6. Weight: about 5 KG
7. Installation Location: console desktop embedded installation

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 远程控制操作面板外形图 Remote Control Operation Panel outline	
				DRAWING No.: DJC-25063-03-02	
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT	TOTAL PAGES 1
APPRO	J M W			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit:mm

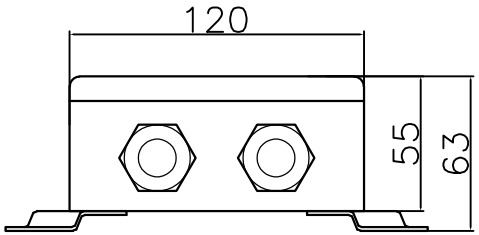


接线盒安装于干燥区域
Install in dry area

仅用于艏部舱室和防撞舱壁电动阀
Only for bow compartment and
anti-collision bulkhead electric valve

电机动力电缆3x1
接至阀门控制箱
MOTOR power cable
to VCC


过Ø8-12电缆
For Ø8-12 cable

阀位反馈电缆3x1
接至阀门控制箱
Valve position feedback
to VCC

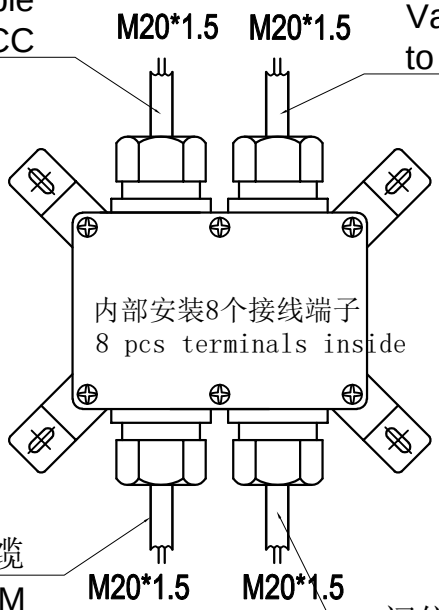

电机动力10米电缆
崇俊供(3X0.75)直径11MM
MOTOR power cable
to actuator
DONJUN supply 5M

阀位反馈10米电缆
崇俊供(3X0.75)直径11MM
Valve position feedback
to actuator
DONJUN supply 5M

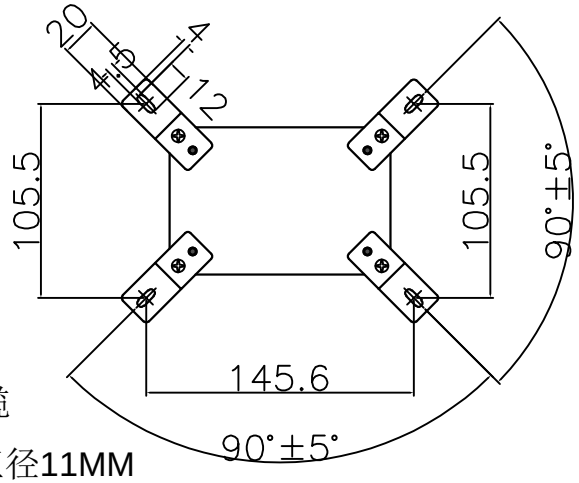

技术说明：
型号：DJC-JB
材质：压铸铝
防护等级：IP56

Technical specification:
Model: DJC-JB
Material: die-casting aluminum
Protection class: IP56

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 驱动器接线盒外形图 Actuation Junction Box outline	
				DRAWING No.: DJC-25063-03-03	
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT	TOTAL PAGES 1
APPRO	J M W			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

设 绘 DESIGNED	XQ	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VERSION	V1.2
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	阀门清单 Valve List	项目编号 PRODUCT No	CPX25063
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-03-04	总页数 TOT PAGE	13 / 分页数 PAGE 1

阀 门 VALVE

执行器 ACTUATOR

序号 No.	阀号 Valve No.	阀门类型 Valve Type	页码 Page	通径 (mm) Diameter	工作压力 (MPa) W.Press.	阀门材质 Valve Material 阀体/阀板/阀杆/阀座 Body/Disc/Stem/Seat	证书 Certi.	作用模式 Action Mode	阀位反馈 Position Feedback	防护等级 Protection Class	型式 Mode	型号 Type	应急操作 Em'cy Op.	工作压力 (MPa) W.Press.	安装型式 Installation Type
1	BGV117	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	03	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
2	BGV118	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	03	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
3	BGV119	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	03	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
4	BGV120	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	03	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
5	BGV121	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	04	DN65	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
6	BGV132	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	04	DN65	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
7	BGV122	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	05	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
8	BGV123	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	05	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
9	BGV135	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
10	BGV139	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
11	BGV148	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
12	BGV149	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
13	BGV150	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
14	BGV151	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	06	DN50	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP68	电动 Electric	DJC-ED-DCL-05			A
15	BLV101	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	09	DN150	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-15			A
16	BLV102	中心法兰式蝶阀 Concentric Flange B.V	11	DN100	1.0	铸钢/铝青铜/不锈钢/NBR Cast steel/AL-BR/stainless steel/NBR	CCS	单作用 Single action	开关 On/Off	IP68	电液 Electro-hydraulic	DJC-EH-35F			A
17	BLV103	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
18	BLV104	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
19	BLV105	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
20	BLV106	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd


设 绘 DESIGNED	XQ	船型 VESSEL	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	版本 VERSION	V1.2
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	阀门清单 Valve List	项目编号 PRODUCT No	CPX25063
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25063-03-04	总页数 TOT PAGE	13 / 分页数 PAGE 2

阀 门 VALVE

执行器 ACTUATOR

序号 No.	阀号 Valve No.	阀门类型 Valve Type	页码 Page	通径 (mm) Diameter	工作压力 (MPa) W.Press.	阀门材质 Valve Material 阀体/阀板/阀杆/阀座 Body/Disc/Stem/Seat	证书 Certi.	作用模式 Action Mode	阀位反馈 Position Feedback	防护等级 Protection Class	型式 Mode	型号 Type	应急操作 Em'cy Op.	工作压力 (MPa) W.Press.	安装型式 Installation Type
21	BLV107	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
22	BLV108	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
23	BLV109	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
24	BLV110	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
25	BLV111	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
26	BLV112	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
27	BLV113	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
28	BLV114	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
29	BLV115	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
30	BLV116	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A
31	库备	中心对夹式蝶阀 Center wafer butt. v.	10	DN100	1.0	球墨铸铁/铝青铜/不锈钢/NBR Nodular cast iron/AL-BR/stainless steel/NBR		双作用 Double action	开关 On/Off	IP67	电动 Electric	DJC-ED-JM-10			A

DN100电动中心对夹蝶阀 *4台

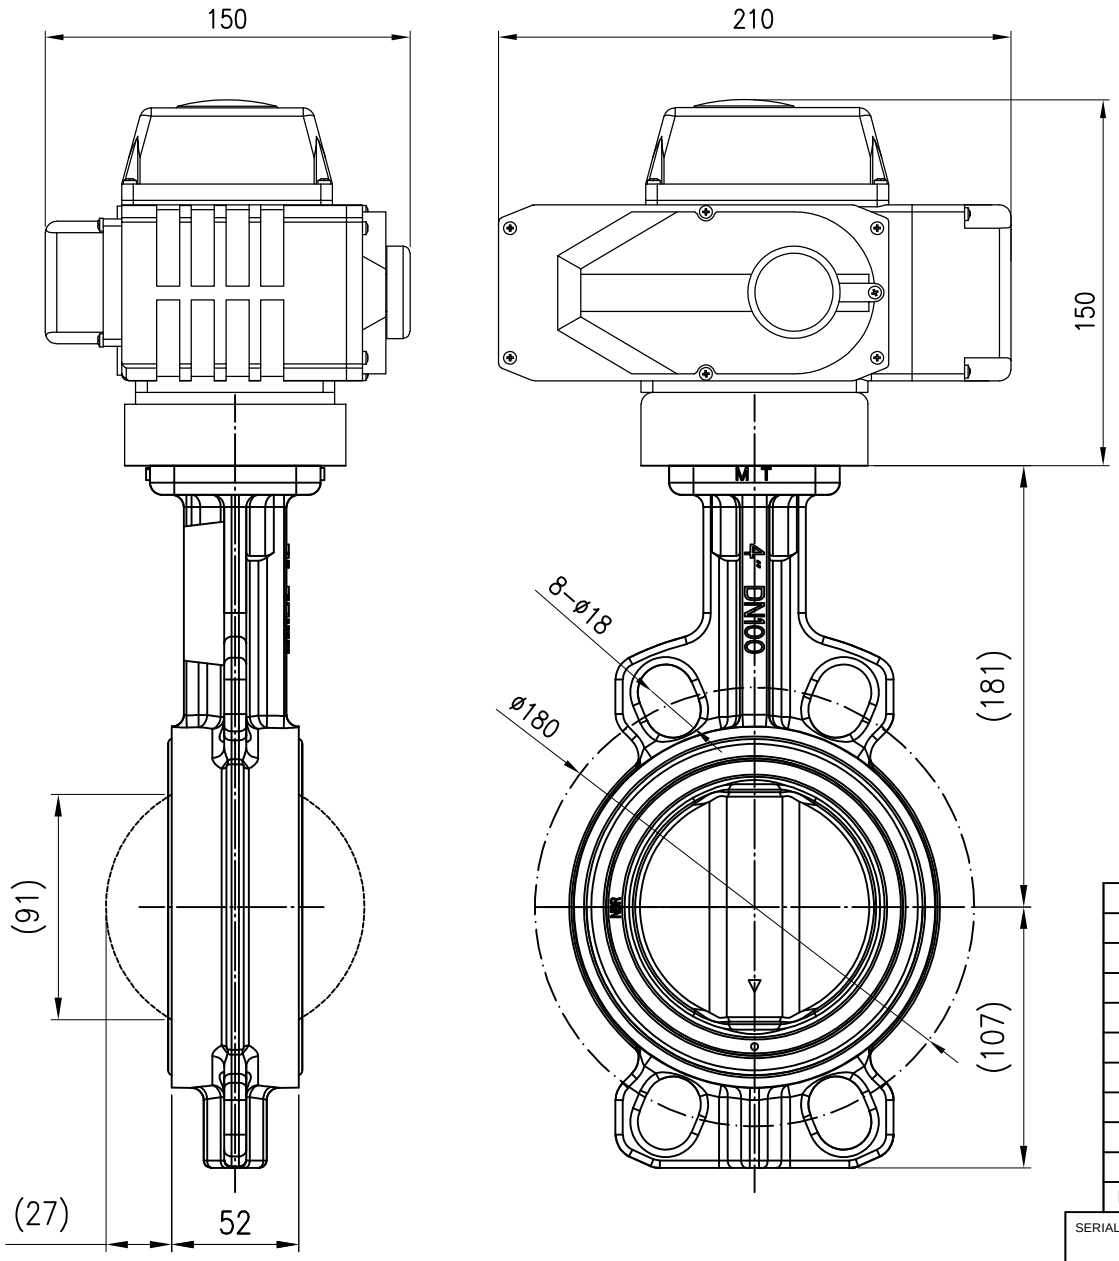

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-10	
2	电压：220V	
3	电机功率：25W	
4	额定电流：0.6A	
5	防护等级：IP67	
6		


ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN65电动中心对夹蝶阀*2

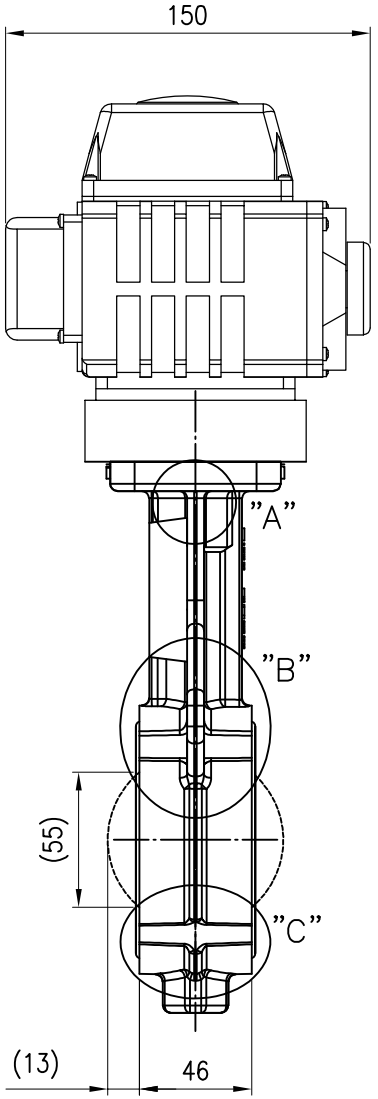

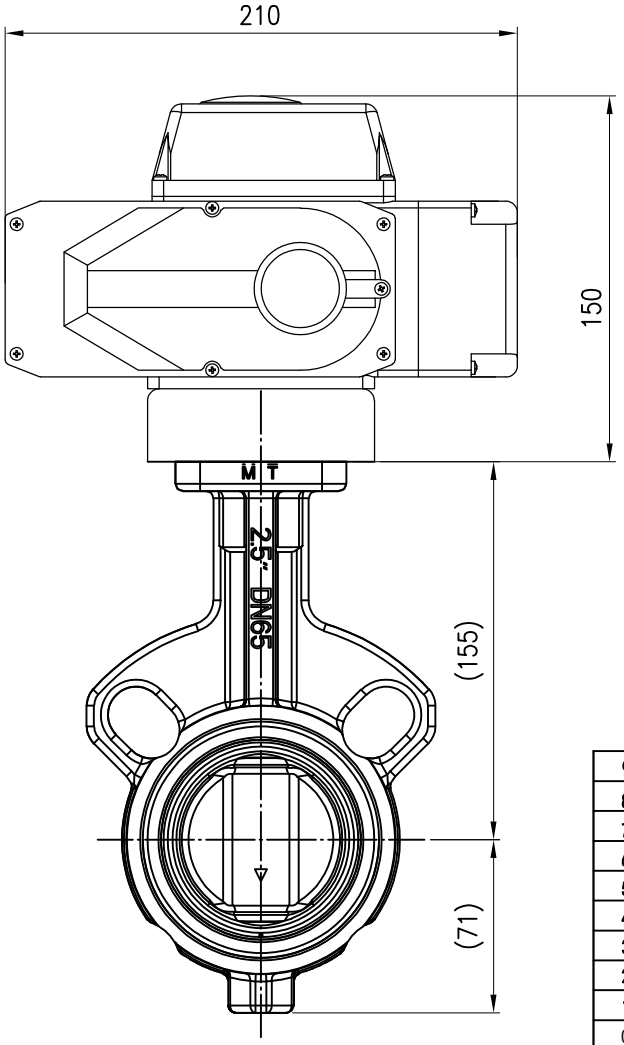

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-10	
2	电压：220V	
3	电机功率：25W	
4	额定电流：0.6A	
5	防护等级：IP67	
6		


ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 4

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN50电动中心对夹蝶阀*2台

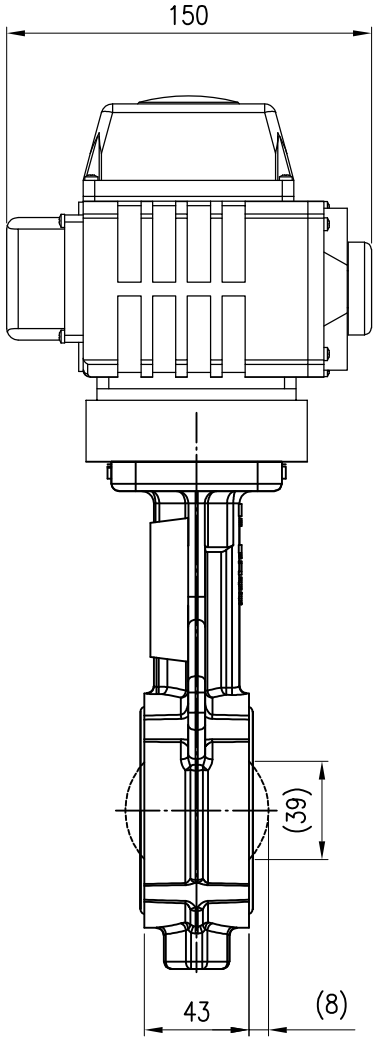

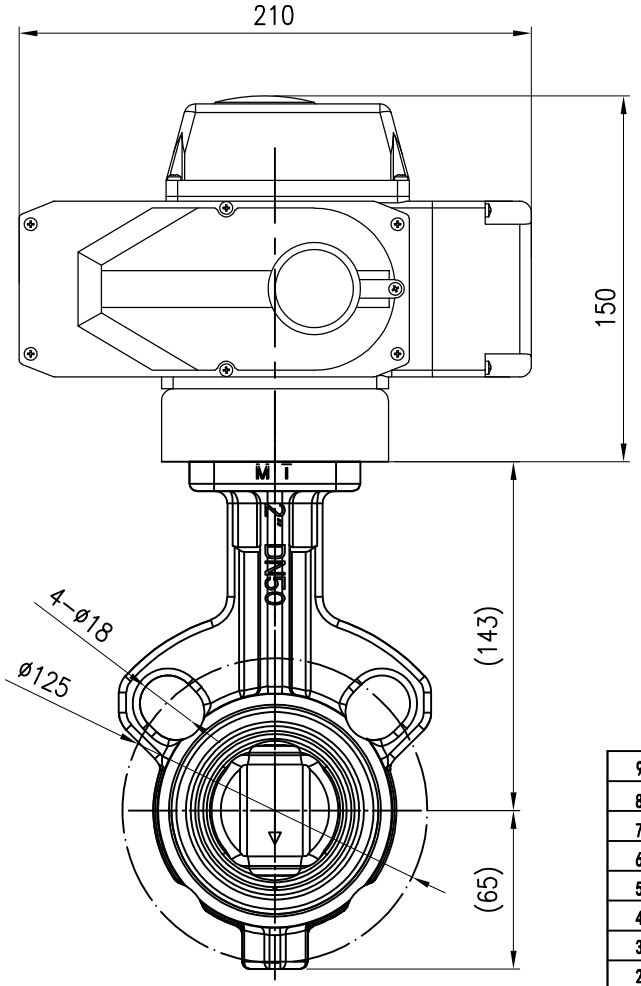

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:

序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-10	
2	电压：220V	
3	电机功率：25W	
4	额定电流：0.6A	
5	防护等级：IP67	
6		


ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 5

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN50电动中心对夹蝶阀*6台

IP68阀门

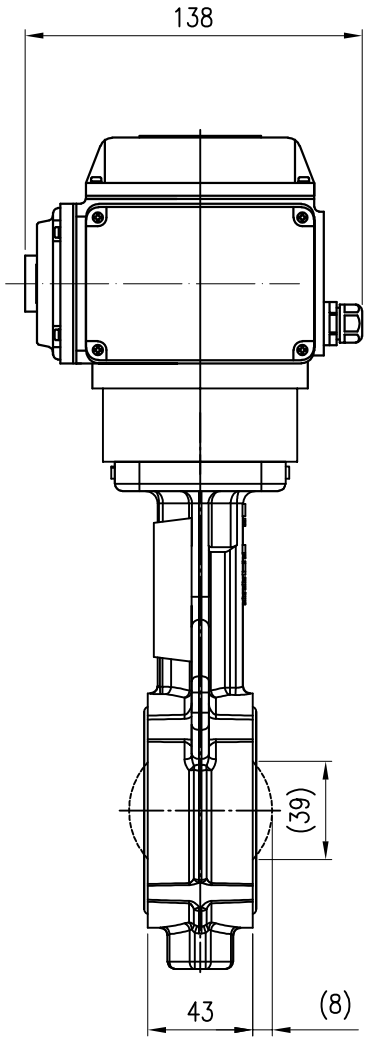

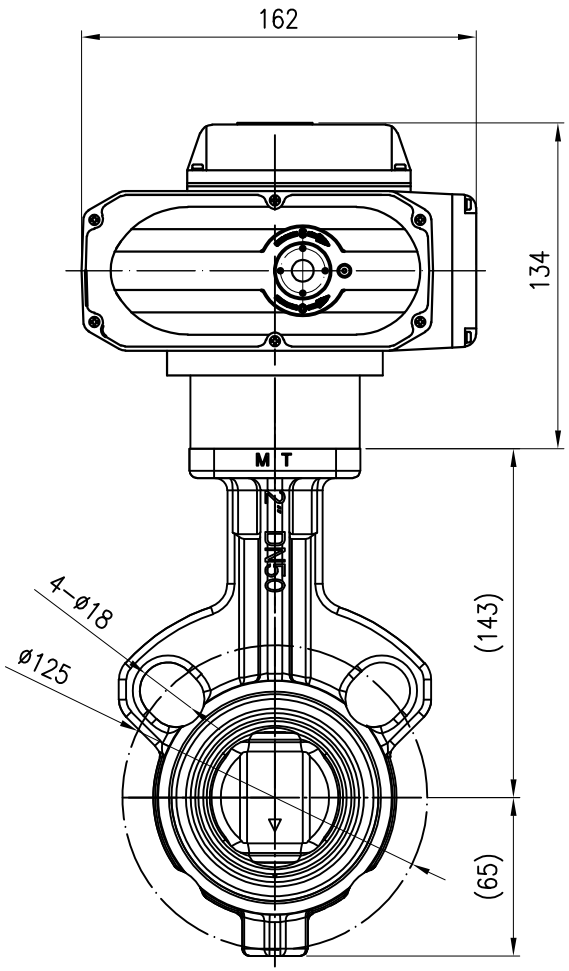

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar


阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-05	
2	电压：220V	
3	电机功率：15W	
4	额定电流：0.3A	
5	防护等级：IP68	带尾线10米
6		

ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 6

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

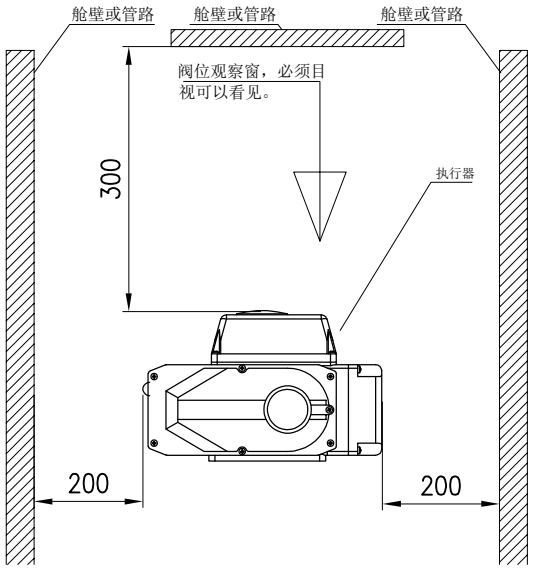

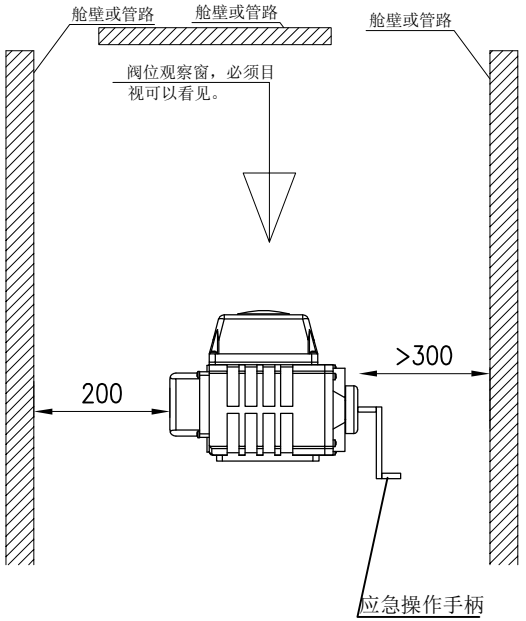


安装要求：
1.必须要留有足够的安装与调试空间和应急操作空间。
2.驱动器应以便于观察阀位指示窗为安装原则，理论上应正平布置。

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 7

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


驱动器和阀门禁止拆卸

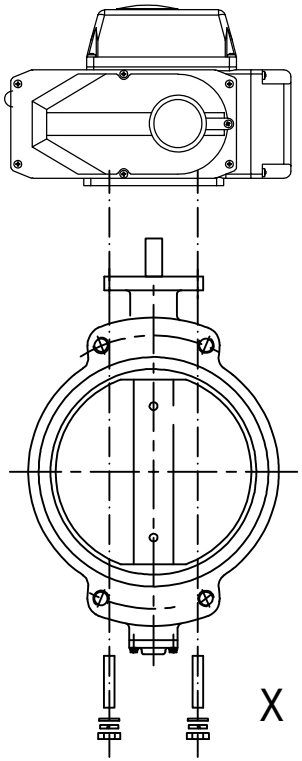

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
				DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	QX			WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W			SCALE		PAGE 8

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN100电动中心对夹蝶阀*15（其中1台备用）

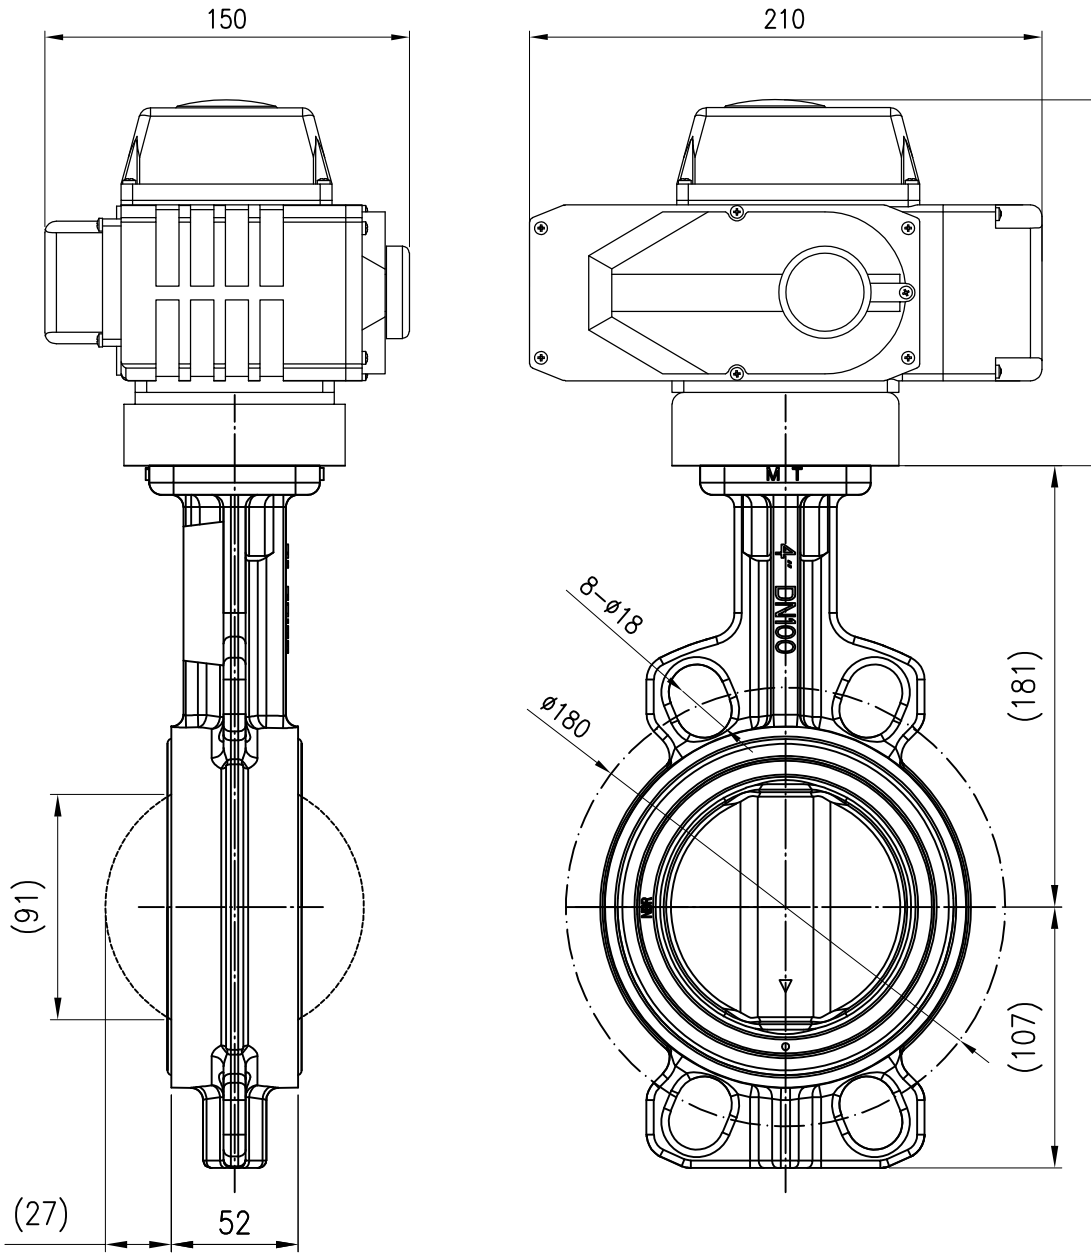

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-10	
2	电压：220V	
3	电机功率：30W	
4	额定电流：0.68A	
5	防护等级：IP67	
6		


ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	WCB(铸钢)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
			DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 10

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN150电动中心对夹蝶阀*1台

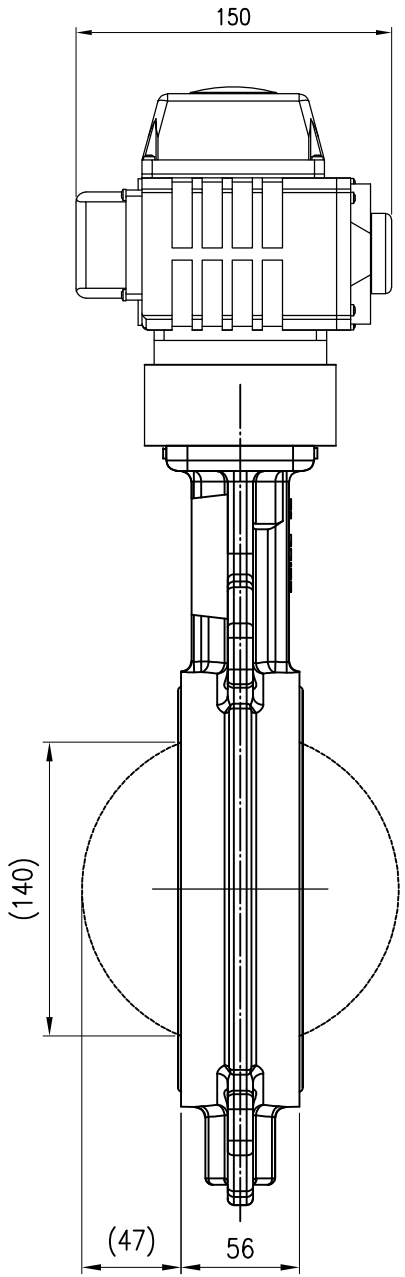

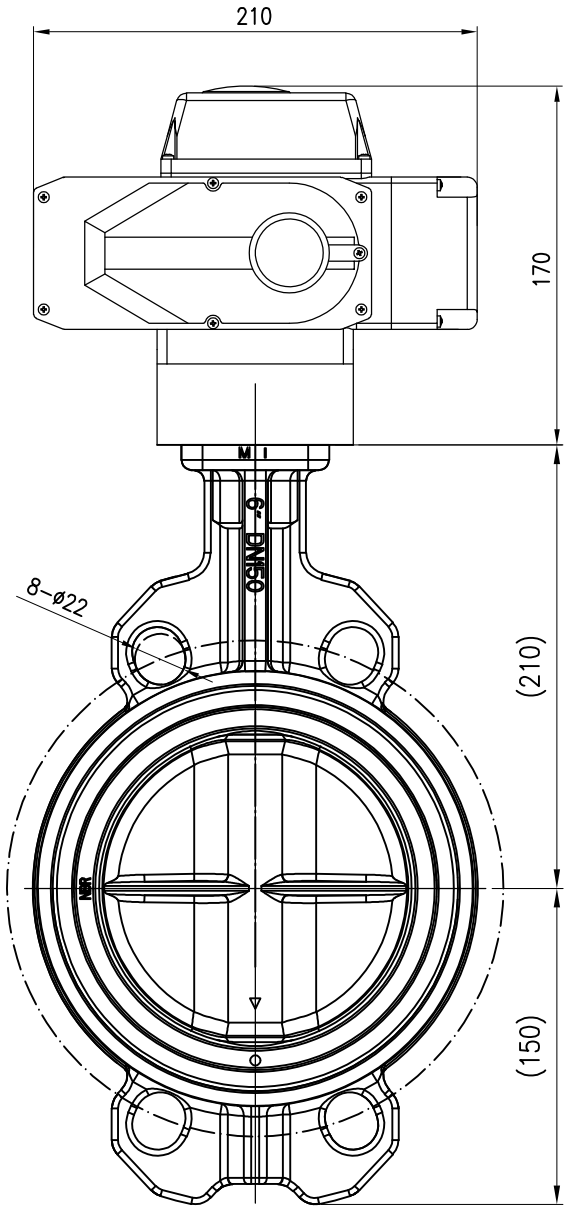

Technical Specfication:

1.Wafer Type Butterfly Valve中心型对夹式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-ED-15	
2	电压：220V	
3	电机功率：30W	
4	额定电流：0.68A	
5	防护等级：IP67	
6		


ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline	
				DRAWING No.: DJC-25063-03-04	
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 9

AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

DN100电液分体法兰蝶阀*1台 | IP68阀门

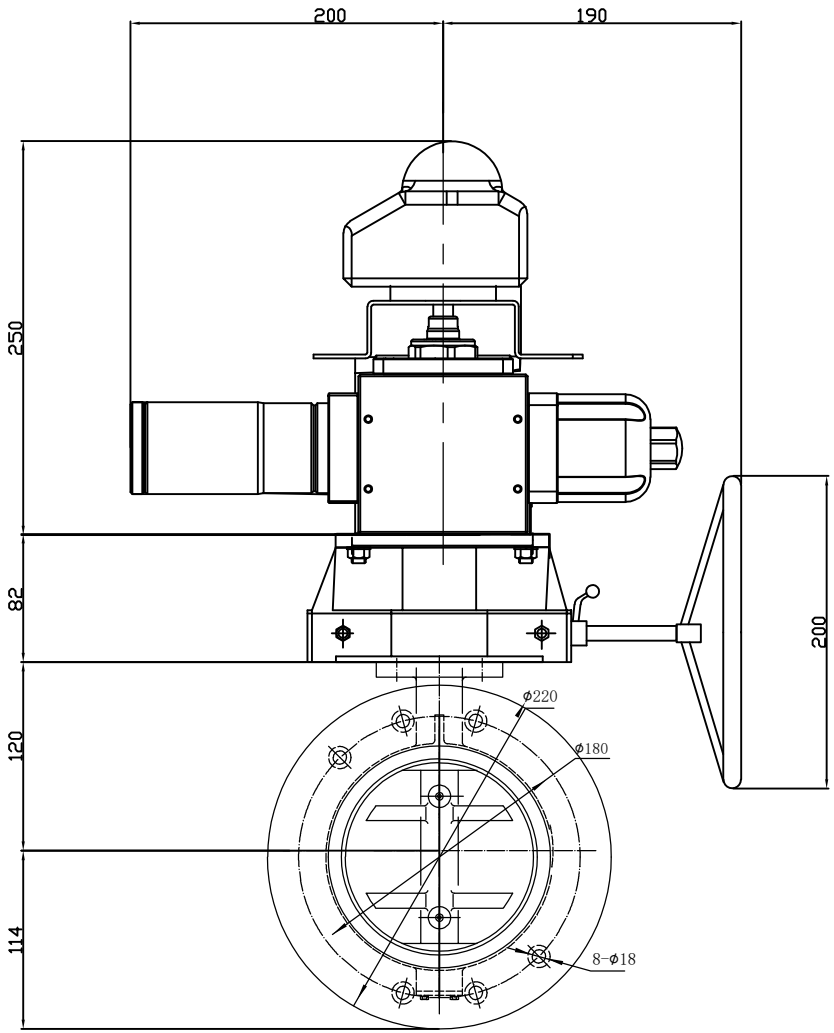

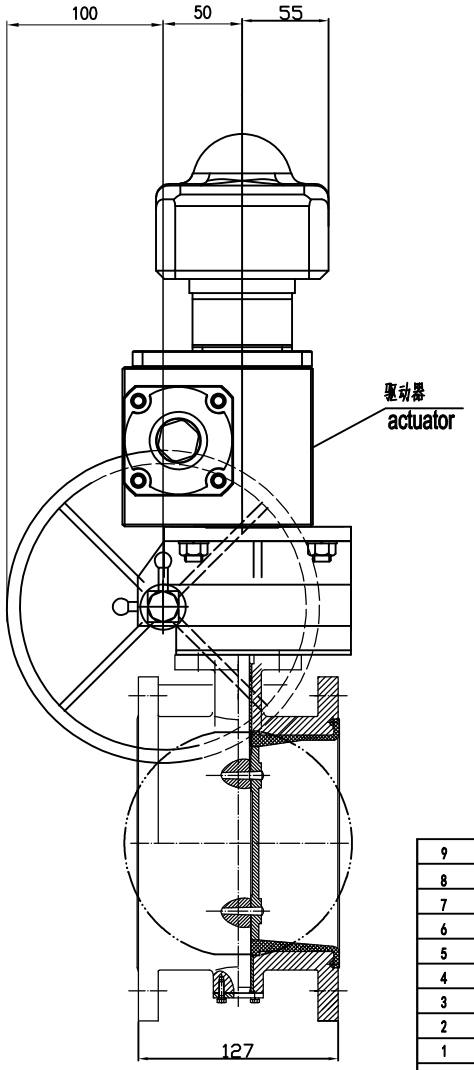

Technical Specfication:
1.Concentric Flange B.V中心型法兰式蝶阀
2.Design STD设计标准: EN593
3.Face to Face 结构长度: EN558-1 row 20
4.Flange Connection 法兰连接:GB2506-2005 (PN10)
5.Top Flange 顶法兰: ISO5211
6.Max.W.P.(bar)最大工作压力(bar): 11 bar
7.W.T.Range(°C)最大工作温度(°C) :NBR(-15~80°C)
8.Shell Test Preasure(bar)壳体试验压力: 15 bar
9.Seal Test pressure(bar)密封试验压力: 11 bar

阀门编号:


序号	参数	备注
1	型号：DJC-EH-35F	
2	电压：220V	
3	电机功率：400W	
4	防护等级：IP68	带尾线10米
5	额定电流：2.5A	
6		

ITEM	QTY	PART NAME	MATERIAL	REMARKS/STD
9	1	垫片Gasket	Fiber (Non-Asbestos)	
8	1	顶衬套Surport Bearing	PA66(Nylon)	
7	1	堵头Cover Plug	PA66(Nylon)	
6	1	金属销CIL.PIN	Monel k500	
5	2	铜套Bearing Bush	CuSn7ZnPb	
4	1	橡胶Lining Rubber	NBR(丁腈橡胶)	
3	1	阀杆Shaft	S.S.1.4122(不锈钢)	
2	1	阀板Disc	Al.Bronze.AB2(铝青铜)	
1	1	阀体Body	D.IJS1030(球墨铸铁)	
0	0	Assembly	0	

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline	
				DRAWING No.: DJC-25063-03-04	
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK 型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	1.1	INDEX
DESIGN	XQ		WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 11

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

总装图

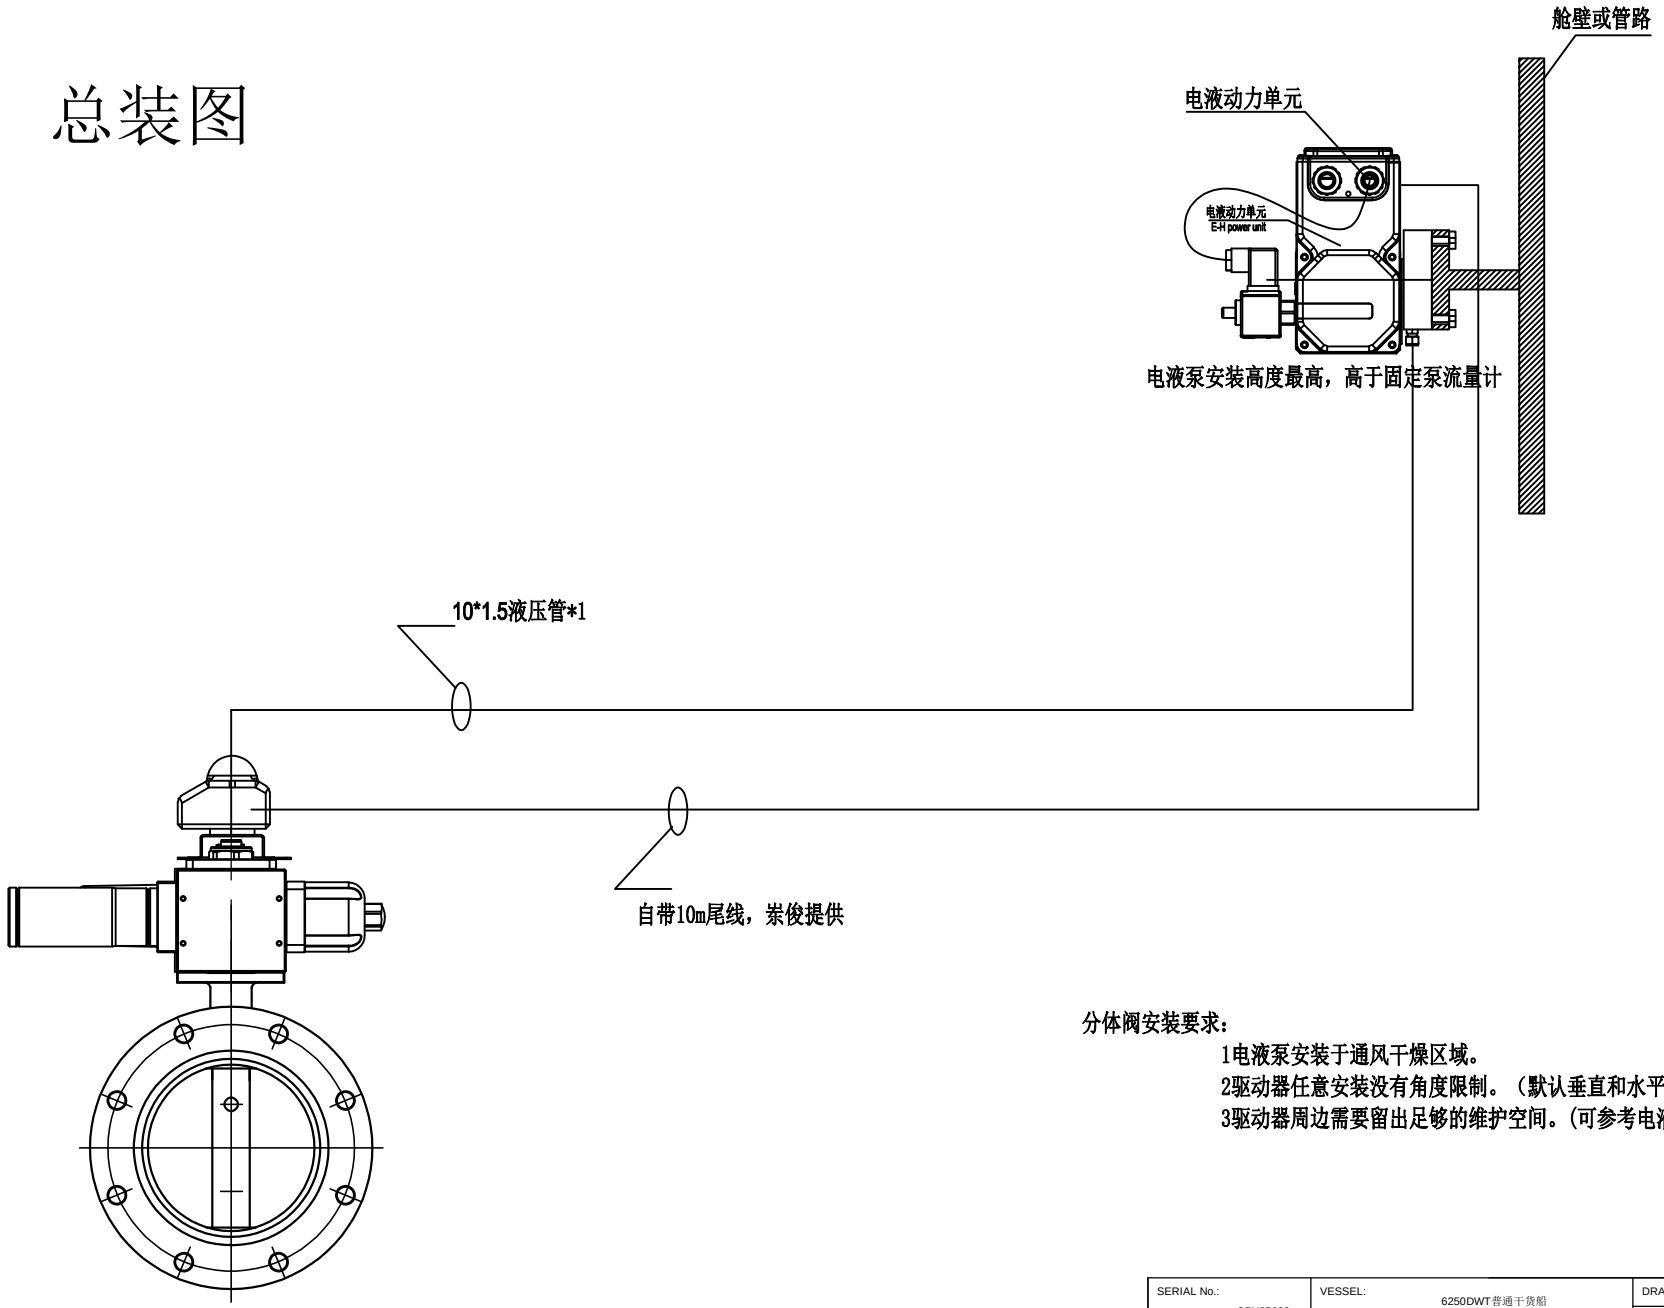

分体阀安装要求：


1电液泵安装于通风干燥区域。


2驱动器任意安装没有角度限制。（默认垂直和水平安装）

3驱动器周边需要留出足够的维护空间。(可参考电液驱动器的安装要求)


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline	
				DRAWING No.: DJC-25063-03-04	
DESIGNED	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XQ			WEIGHT	TOTAL PAGES 13
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 12

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

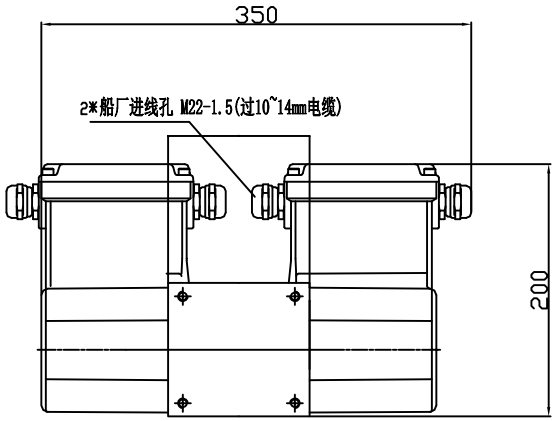

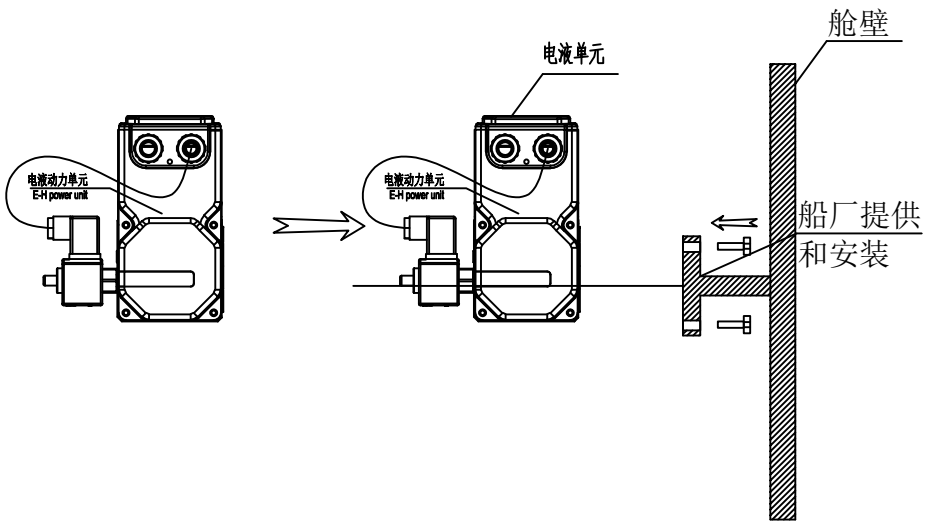



安装尺寸：

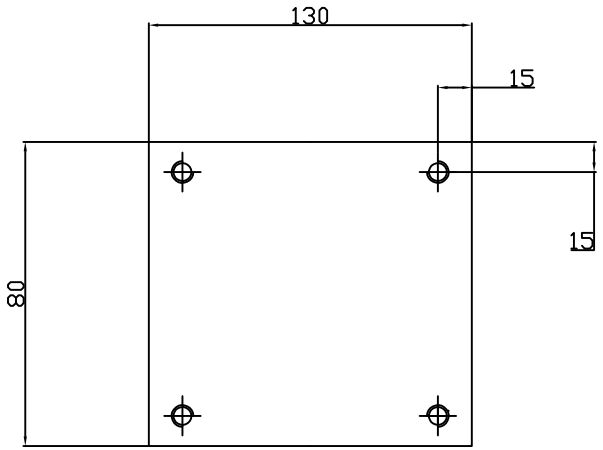


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 阀门+驱动器外形图 Valve+Actuator Outline		
				DRAWING No.: DJC-25063-03-04		
DESIGNED	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XQ			WEIGHT		TOTAL PAGES 13
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 13

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

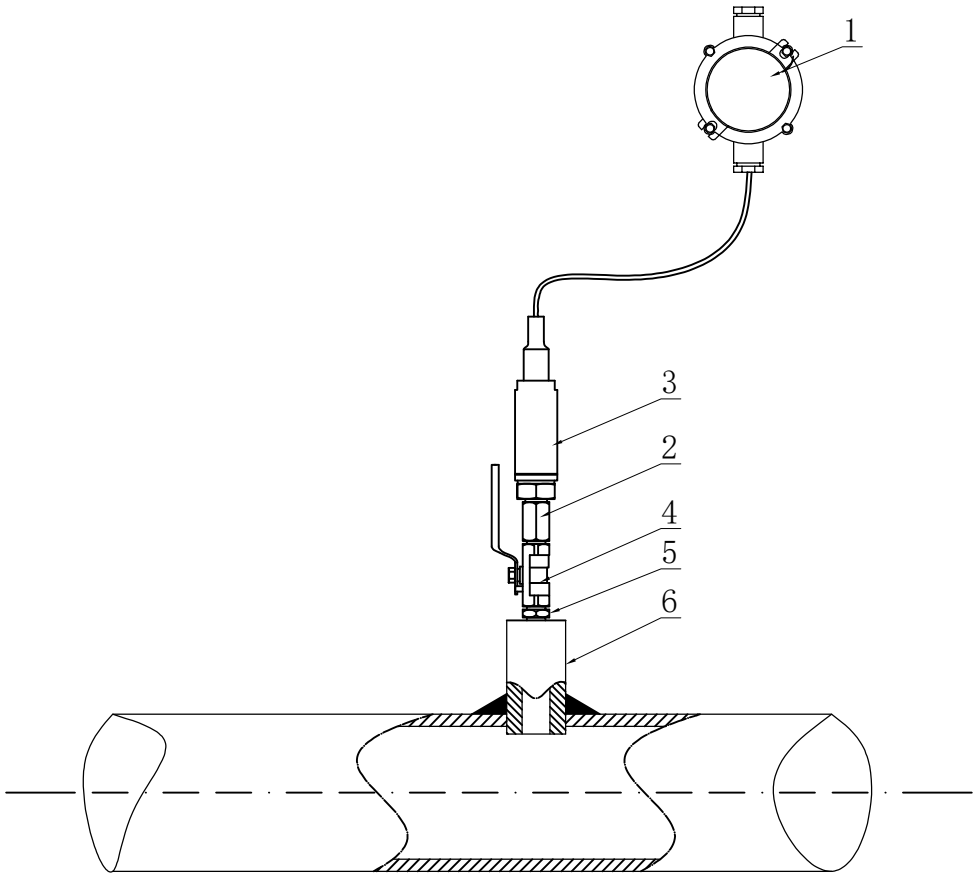

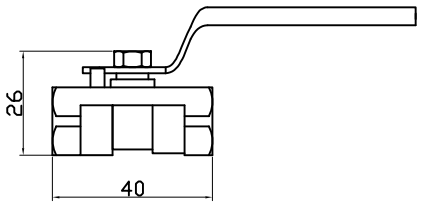

球阀

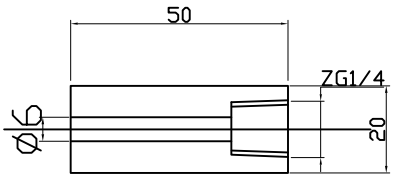

DJC-25063-04-01	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	泵进出口压力传感器安装图 PUMP INLET / OUTLET P. SENSOR MOUNT SKETCH	1/2
A B C D E F G H I			

传感器参数/Sensor Specification

1、型号/Type:STK333-AR2
2、防护等级/Protection:IP68
3、防爆等级/EX-proot:EXIAIICT6
4、输出信号/Output signal：4～20mA
5、材料/Material:316
6、电源/Power supply:DC24V
7、测量精度/Precision:0.5%
8、测量范围/Range:根据具体舱深定
According to the specific tank deep

注/Re：

1、禁止带传感器进行焊接作业；舱室密性试验时应将传感器隔离，即前端的通舱球阀处于关断状态位。


PROHIBIT THE USE OF SENSORS FOR WELDING OPERATIONS; CABIN TIGHTNESS TEST SHOULD BE SENSOR ISOLATION, THAT IS, THE FRONT OF THE TANK BALL VALVE IN THE OFF POSITION.

2、传感器尽量靠近泵本地压力监测表安装。

SENSORS AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE LOCAL PUMP PRESSURE GAUGE INSTALLATION.4: SINGLE SIDE PLATE AND THE FLANGE BETWEEN THE NEED TO ADD GASKET.

设备材料清单
EQUIPMENT LIST

序号 NO.	数量 QTY.	设备名称 TANK NAME	规格型号 SPECIFICATIONS AND MODELS	供货方 SUPPLIER	备用 REMARK
1	1	接线盒 junction box	IP56	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：压铸铝
2	1	传感器安装活络接头 Sensor adapter	ZG1/4转1/4NPT活络	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：316
3	1	压力传感器 sensor	STK333-AR2	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：316
4	1	检修球阀 isolation valve	DN6 PN 0.6Mpa	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：316
5	1	球阀转接头 ball valve adapter	ZG1/4转ZG1/4	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：316
6	1	焊接座 welded bed plate	Q235	崇俊供货 DONJUN SUPPLY	材质：Q235

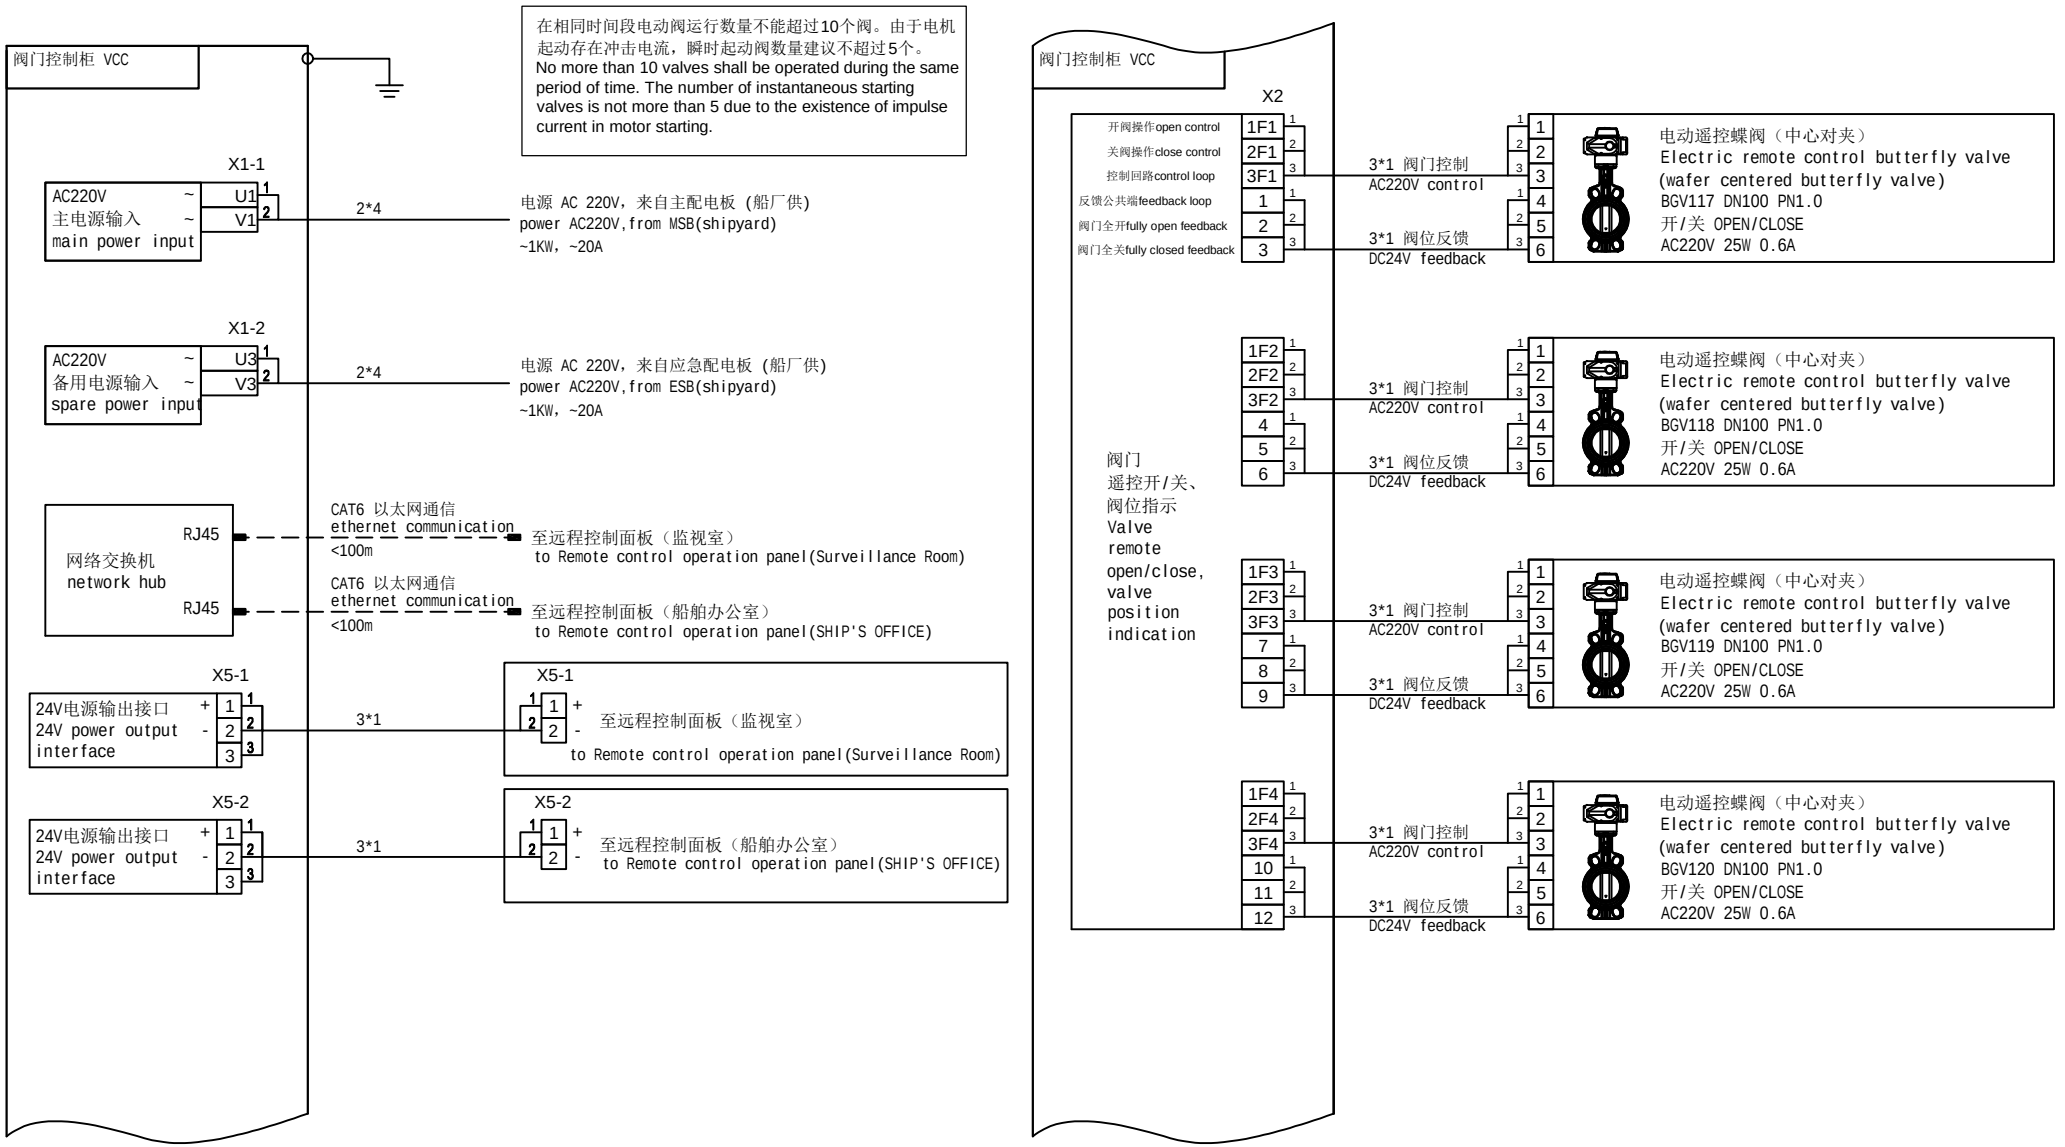


注：
1、通信线应选用带屏蔽功能对绞电缆。
2、所有电缆由船厂提供，选用船用型电缆。

Note:
1. The twisted pair cable with shielding function should be selected for communication line.
2. All cables are provided by shipyard, ship type cable is used.


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
			DRAWING No.: DJC-25063-05-01		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	V1.2	INDEX
DESIGN	ZY		WEIGHT		TOTAL PAGES 5
APPRO	J M W		SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

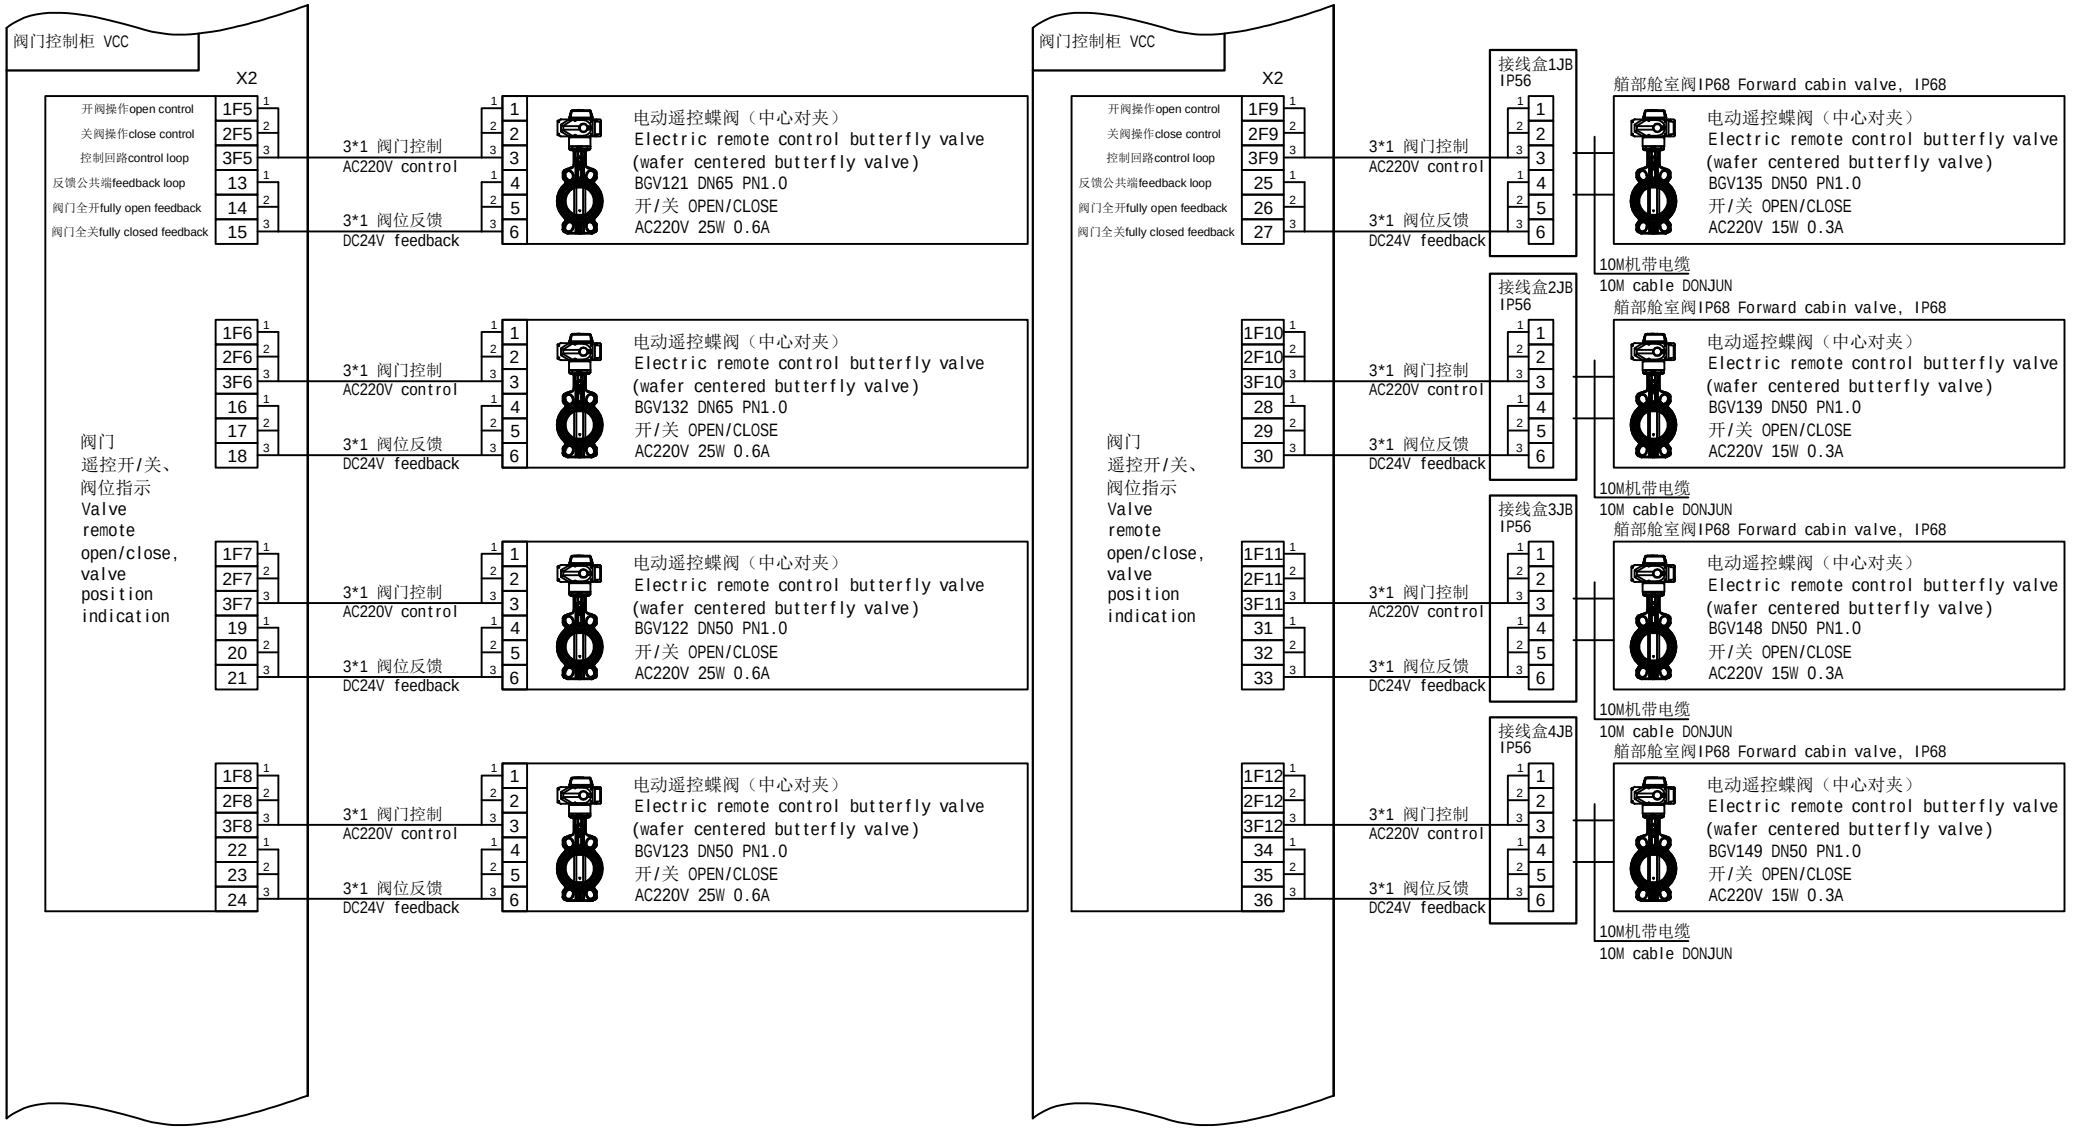


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 配线图 Wiring Diagram			
			DRAWING No.: DJC-25063-05-01			
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	V1.2	INDEX	
DESIGN	ZY		WEIGHT		TOTAL PAGES	5
APPRO	J M W		SCALE		PAGE	2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

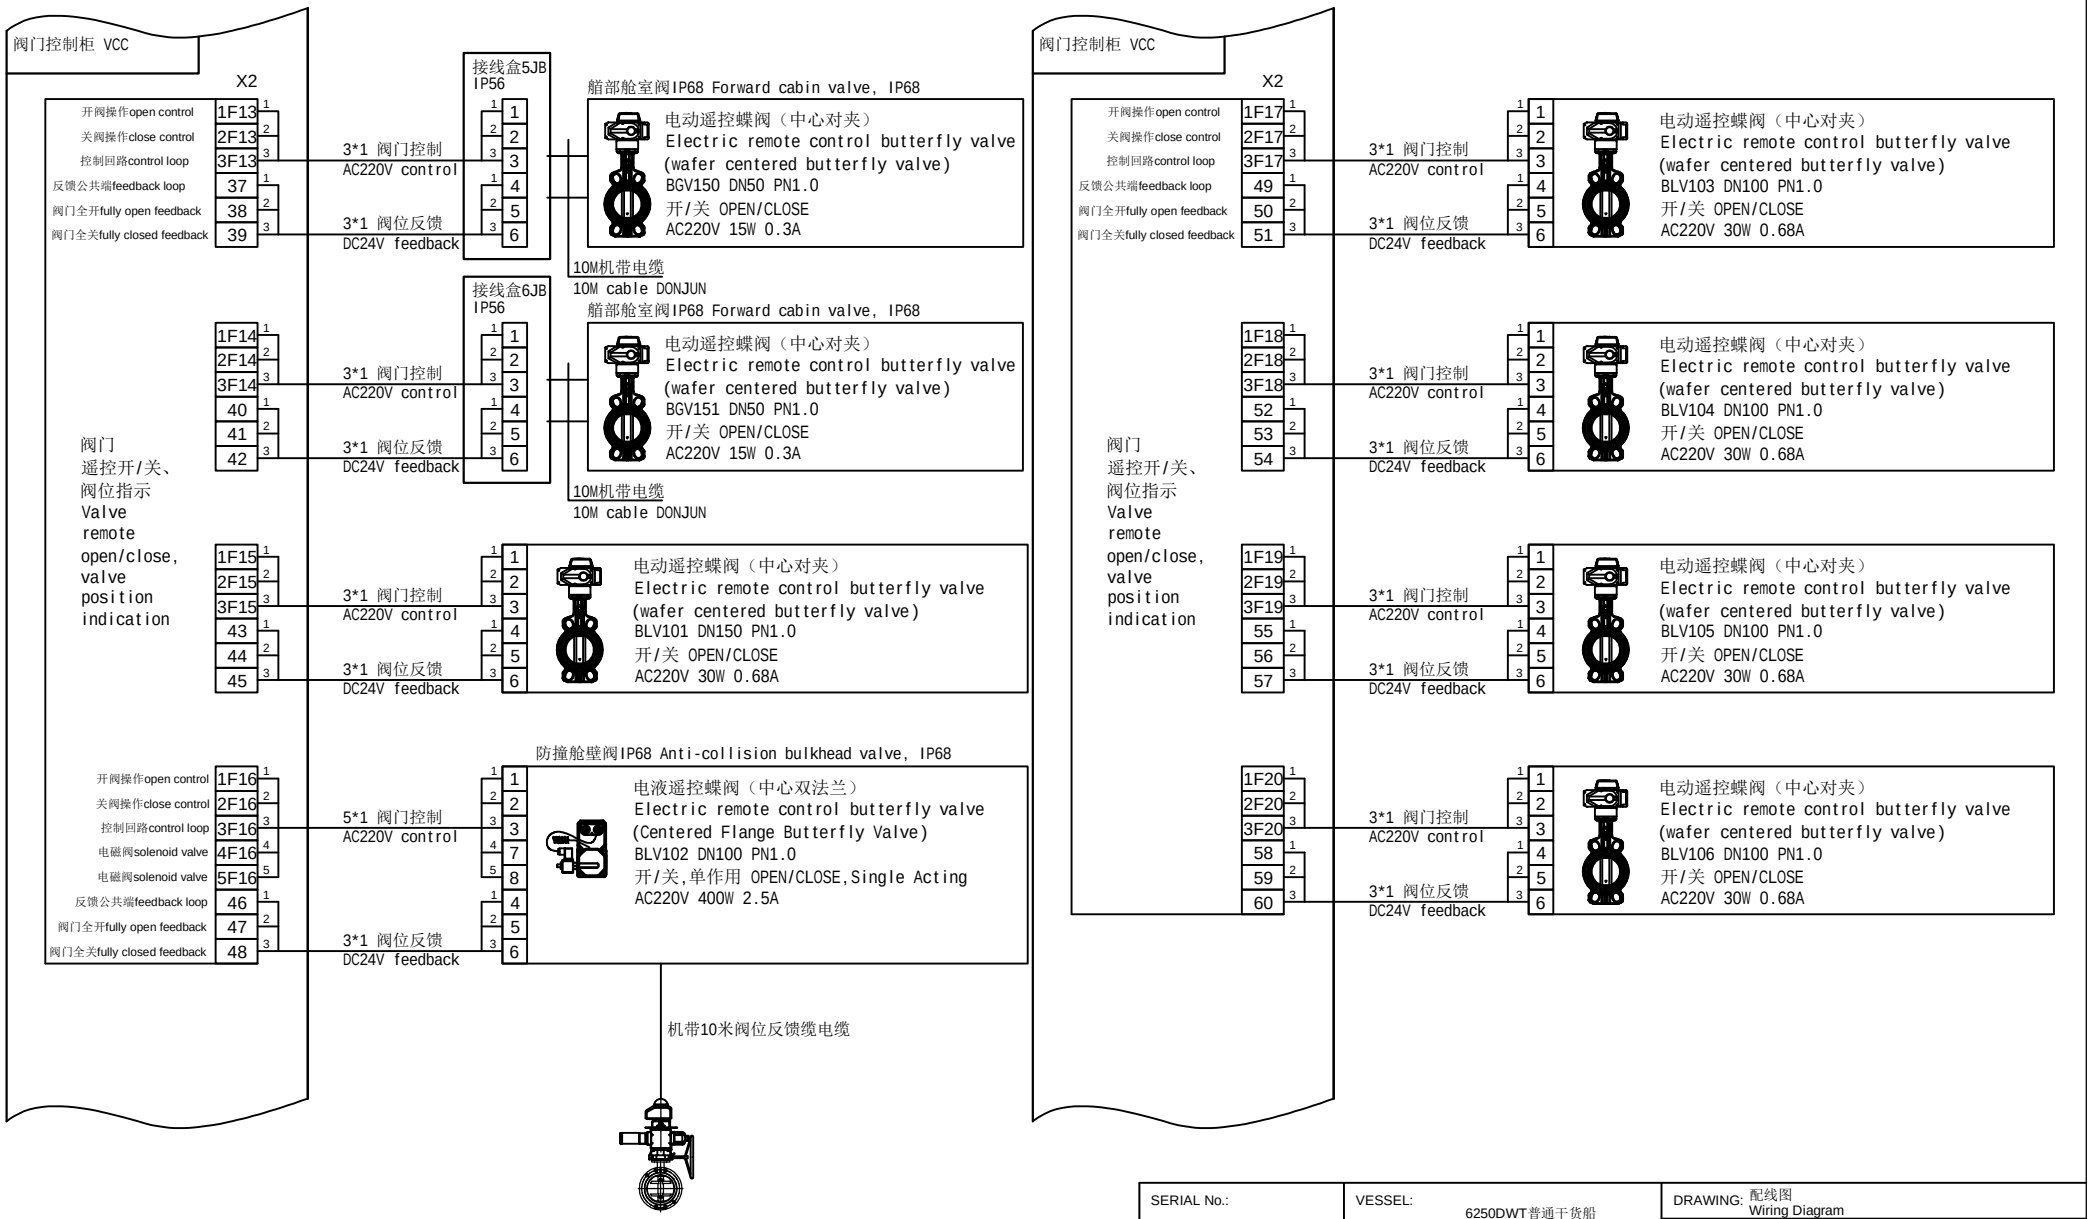


SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25063-05-01		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT		TOTAL PAGES 5
APPRO	J M W			SCALE		PAGE 3


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

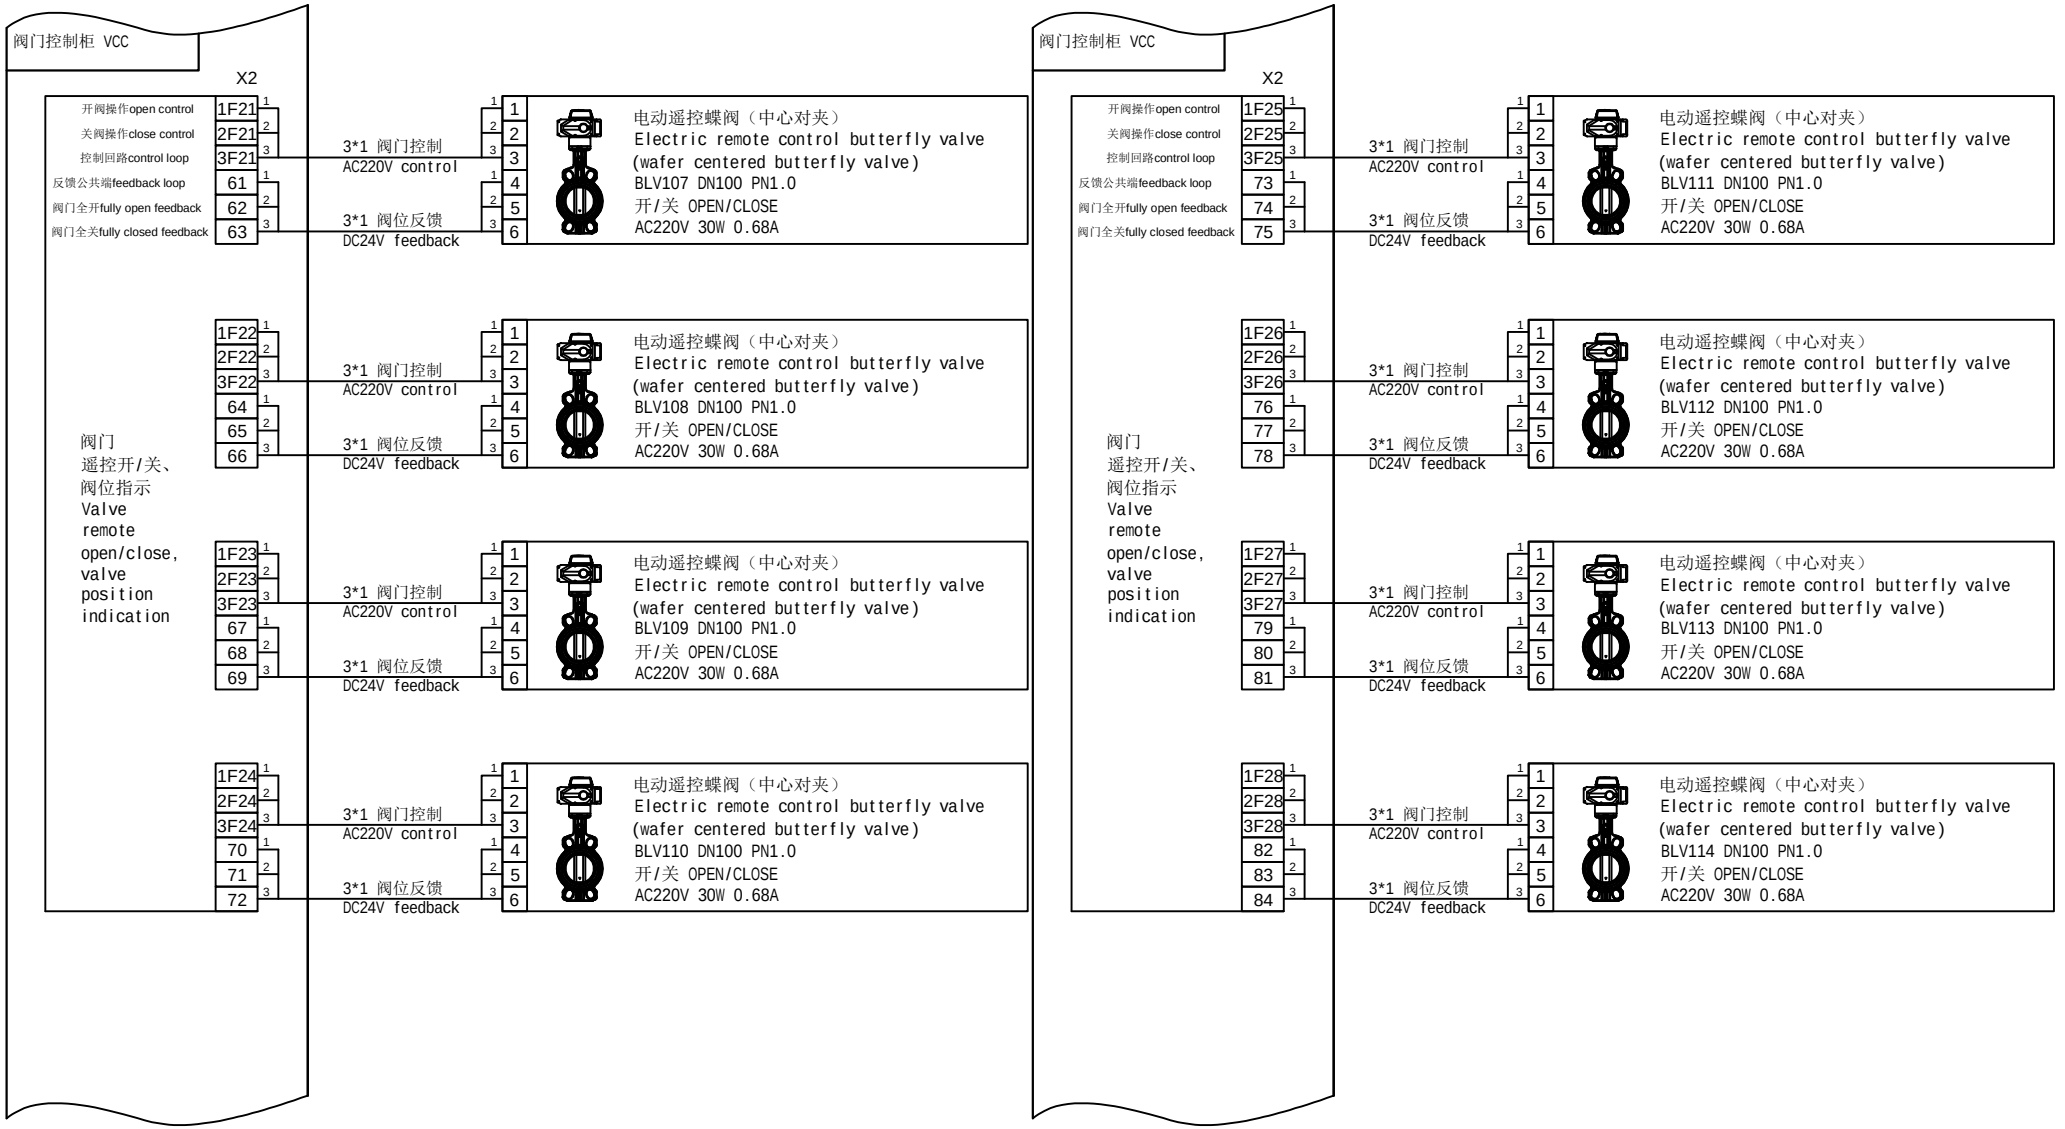

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25063-05-01		
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		VERSION	V1.2	INDEX
DESIGN	ZY			WEIGHT		TOTAL PAGES 5
APPRO	J M W			SCALE		PAGE 4

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

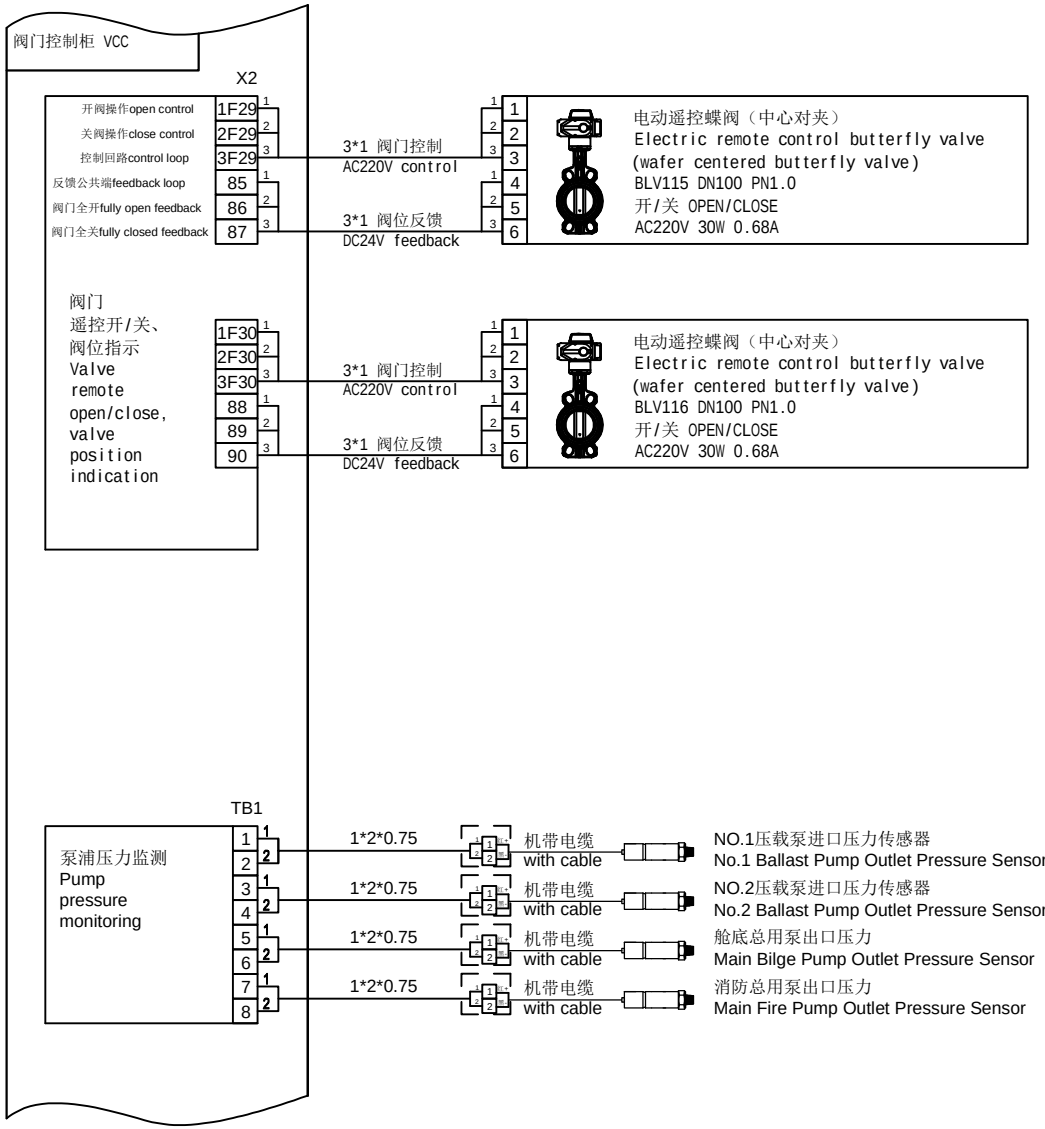


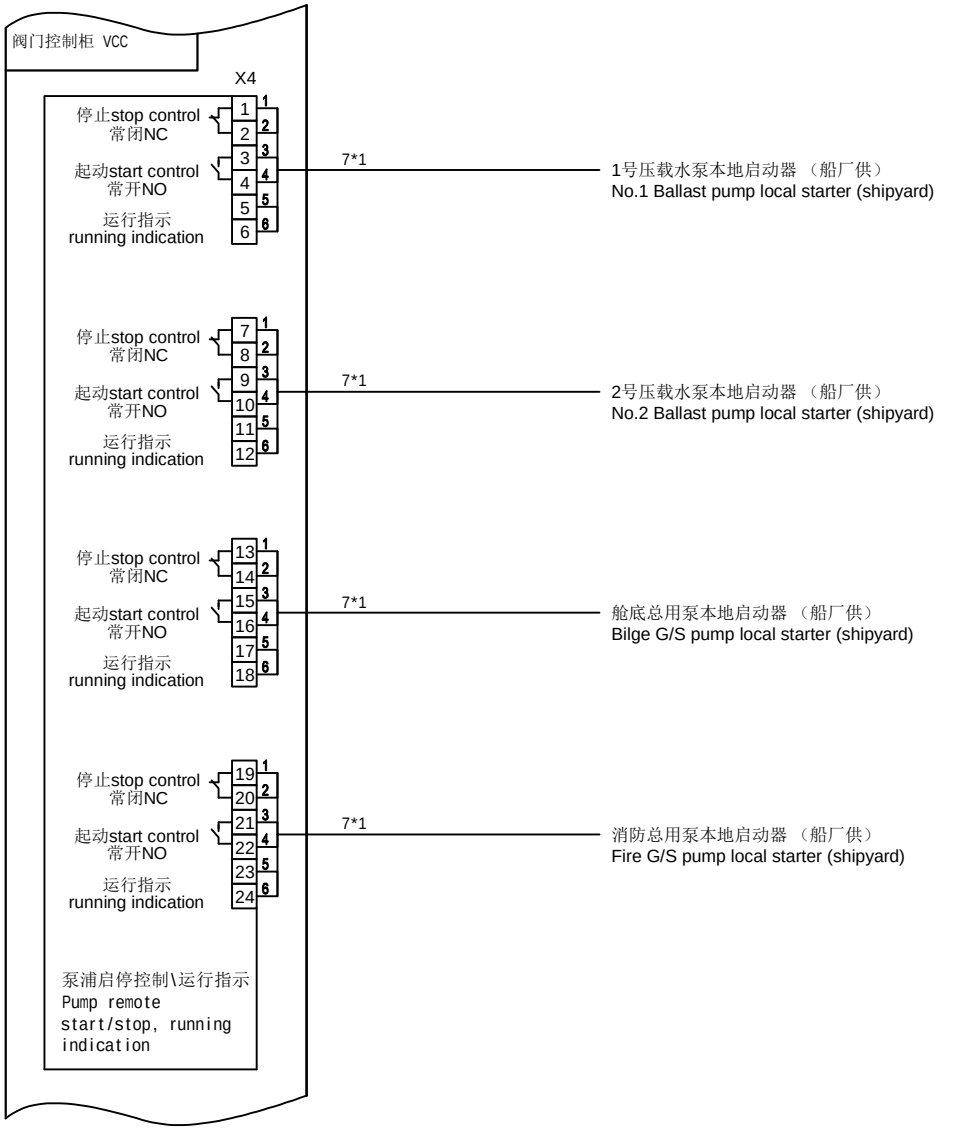

注：泵浦的运行信号均需提供无源触点信号给我司！！！
Note: the running signal of pump should provide passive contact signal to our company! ! !

SERIAL No.: CPX25063		VESSEL: 6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DRAWING: 配线图 Wiring Diagram			
			DRAWING No.: DJC-25063-05-01			
DATE	2025.07	DESCRIPTION: DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	VERSION	V1.2	INDEX	
DESIGN	ZY		WEIGHT		TOTAL PAGES	5
APPRO	J M W		SCALE		PAGE	5

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

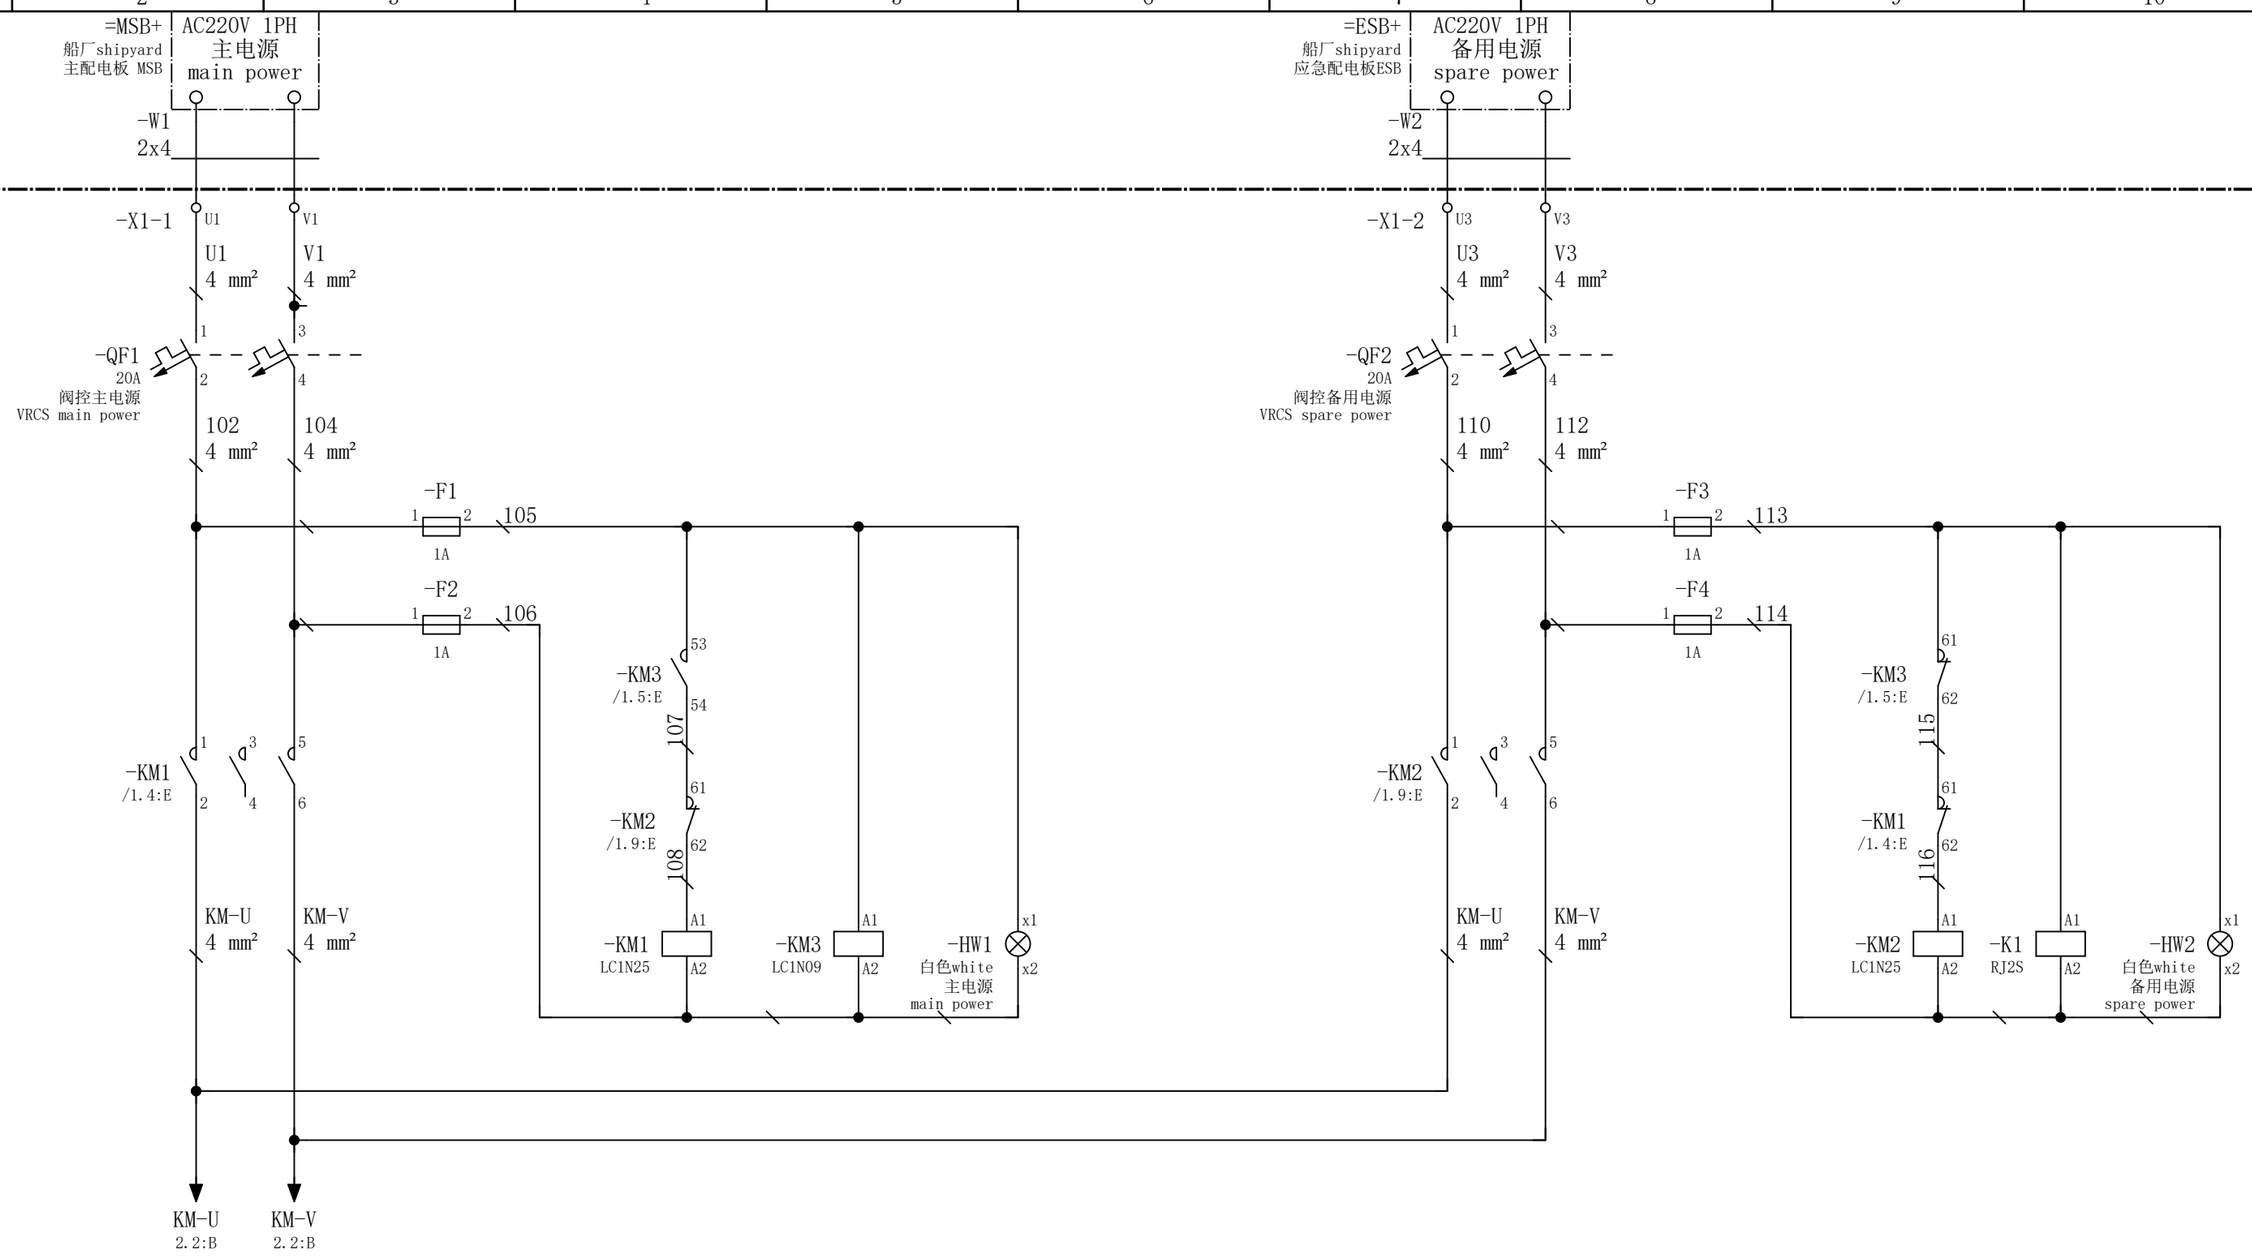

1 2 /1.2:D
3 4 /1.2:D
5 6 /1.3:D
61 62 /1.9:D

53 54 /1.4:D
61 62 /1.9:D
83 84 /20.4:C


1 2 /1.7:D
3 4 /1.7:D
5 6 /1.8:D
61 62 /1.4:D

5 /20.4:C


备注：
1. 电缆型号：CBYJR
2. 未标注电线规格为0.5mm²
3. 通讯线规格为1x2x0.5mm²屏蔽对绞电缆

Notes:
1. Cable model: CBYJR
2. Unmarked wire specification 0.5 mm 2
3. Communication Line specification is 1x2x0.5 mm2 shielded twisted pair cable

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

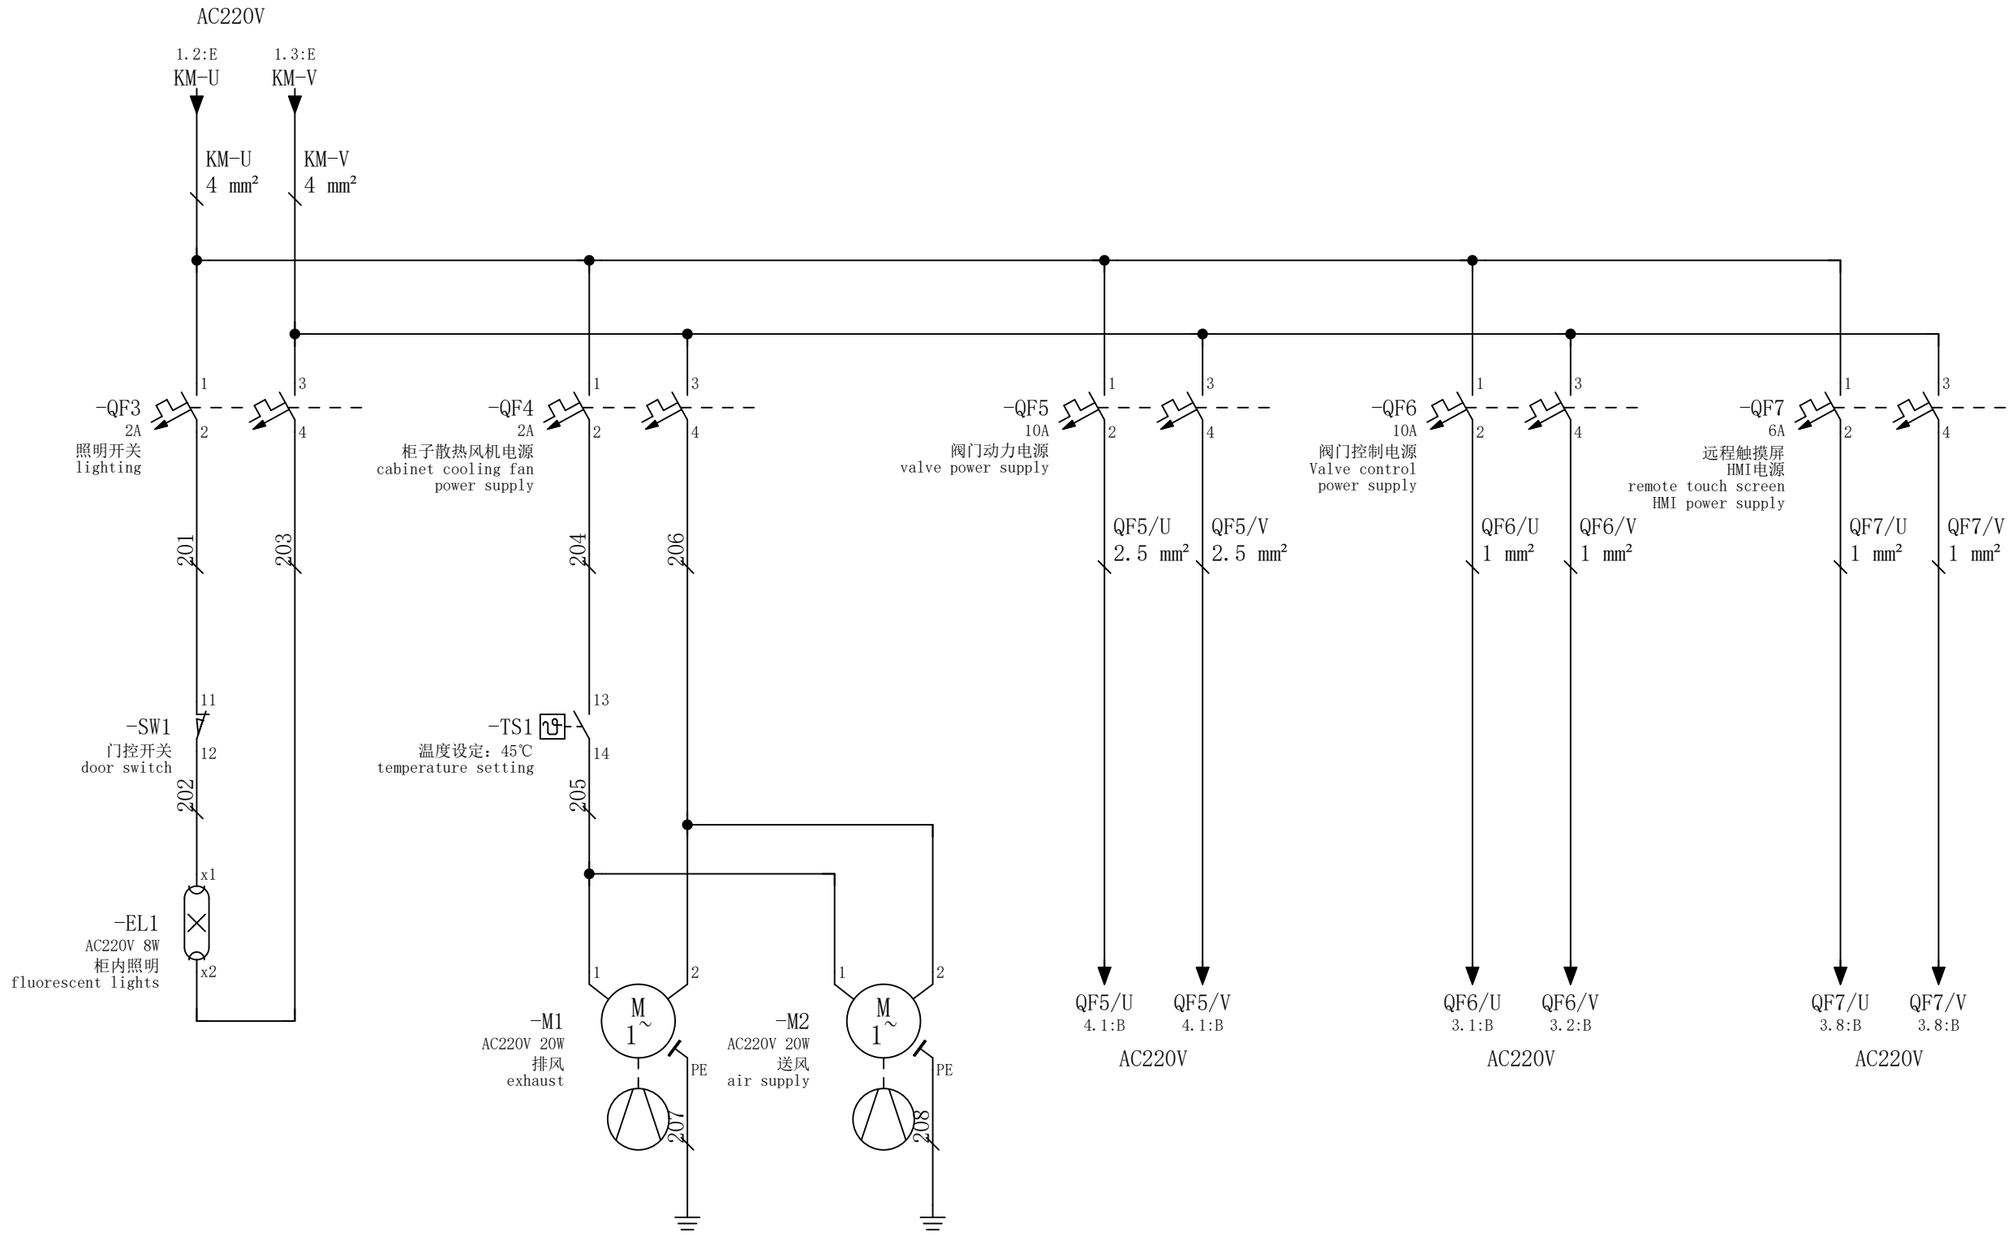

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	2
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

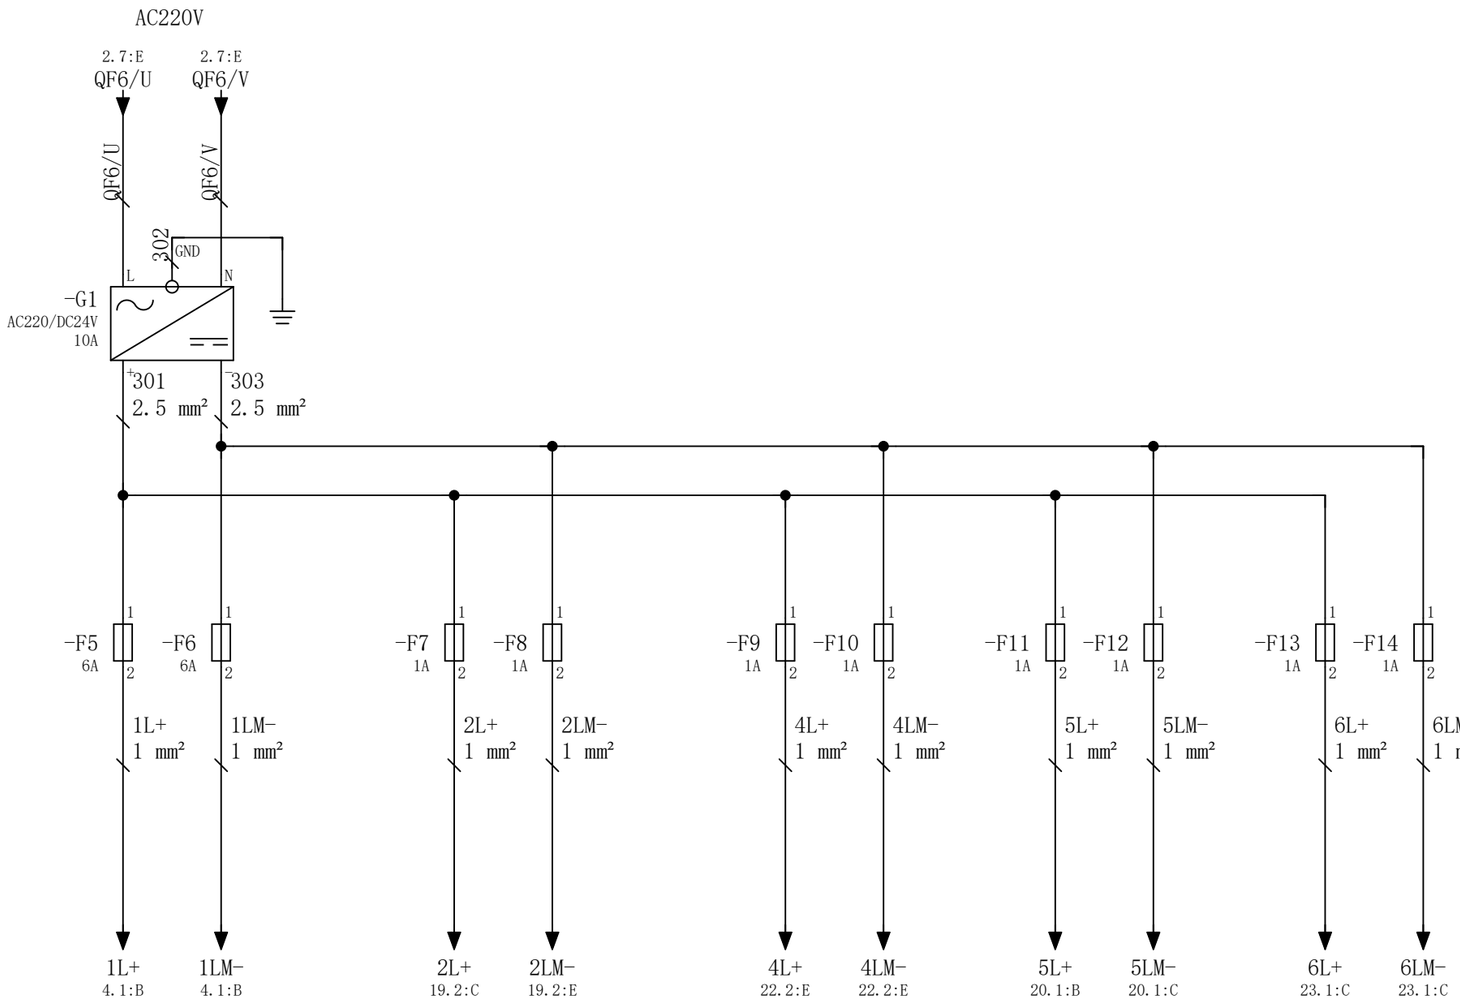


DJE03综合控制
采集模块电源
DJE03 integrated control
acquisition module
power supply

电磁阀电源
Solenoid valve
power supply

通信模块电源
communication module
power supply

PLC I/O接口电源
PLC I/O interface
power suppl


泵浦运行信号电源
pump operation signal
power supply

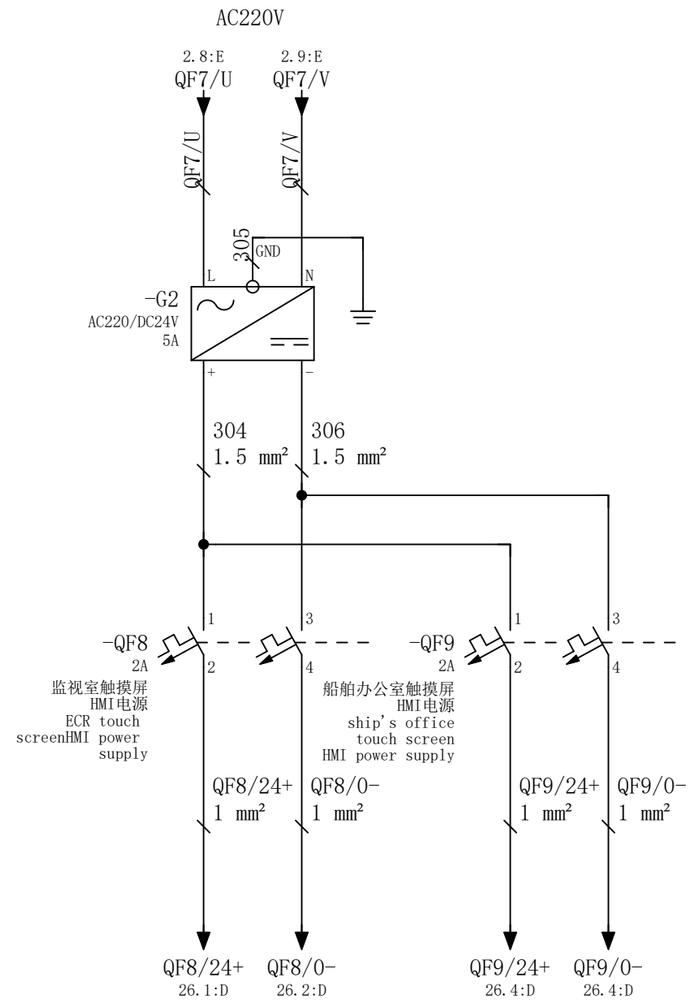


远程控制面板（监视室）
10吋触摸屏电源
remote control panel
(Surveillance Room)
10-inch touch screen
power supply

远程控制面板（船舶办公室）
10吋触摸屏电源
remote control panel
(Ship's office)
10-inch touch screen
power supply


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	3
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

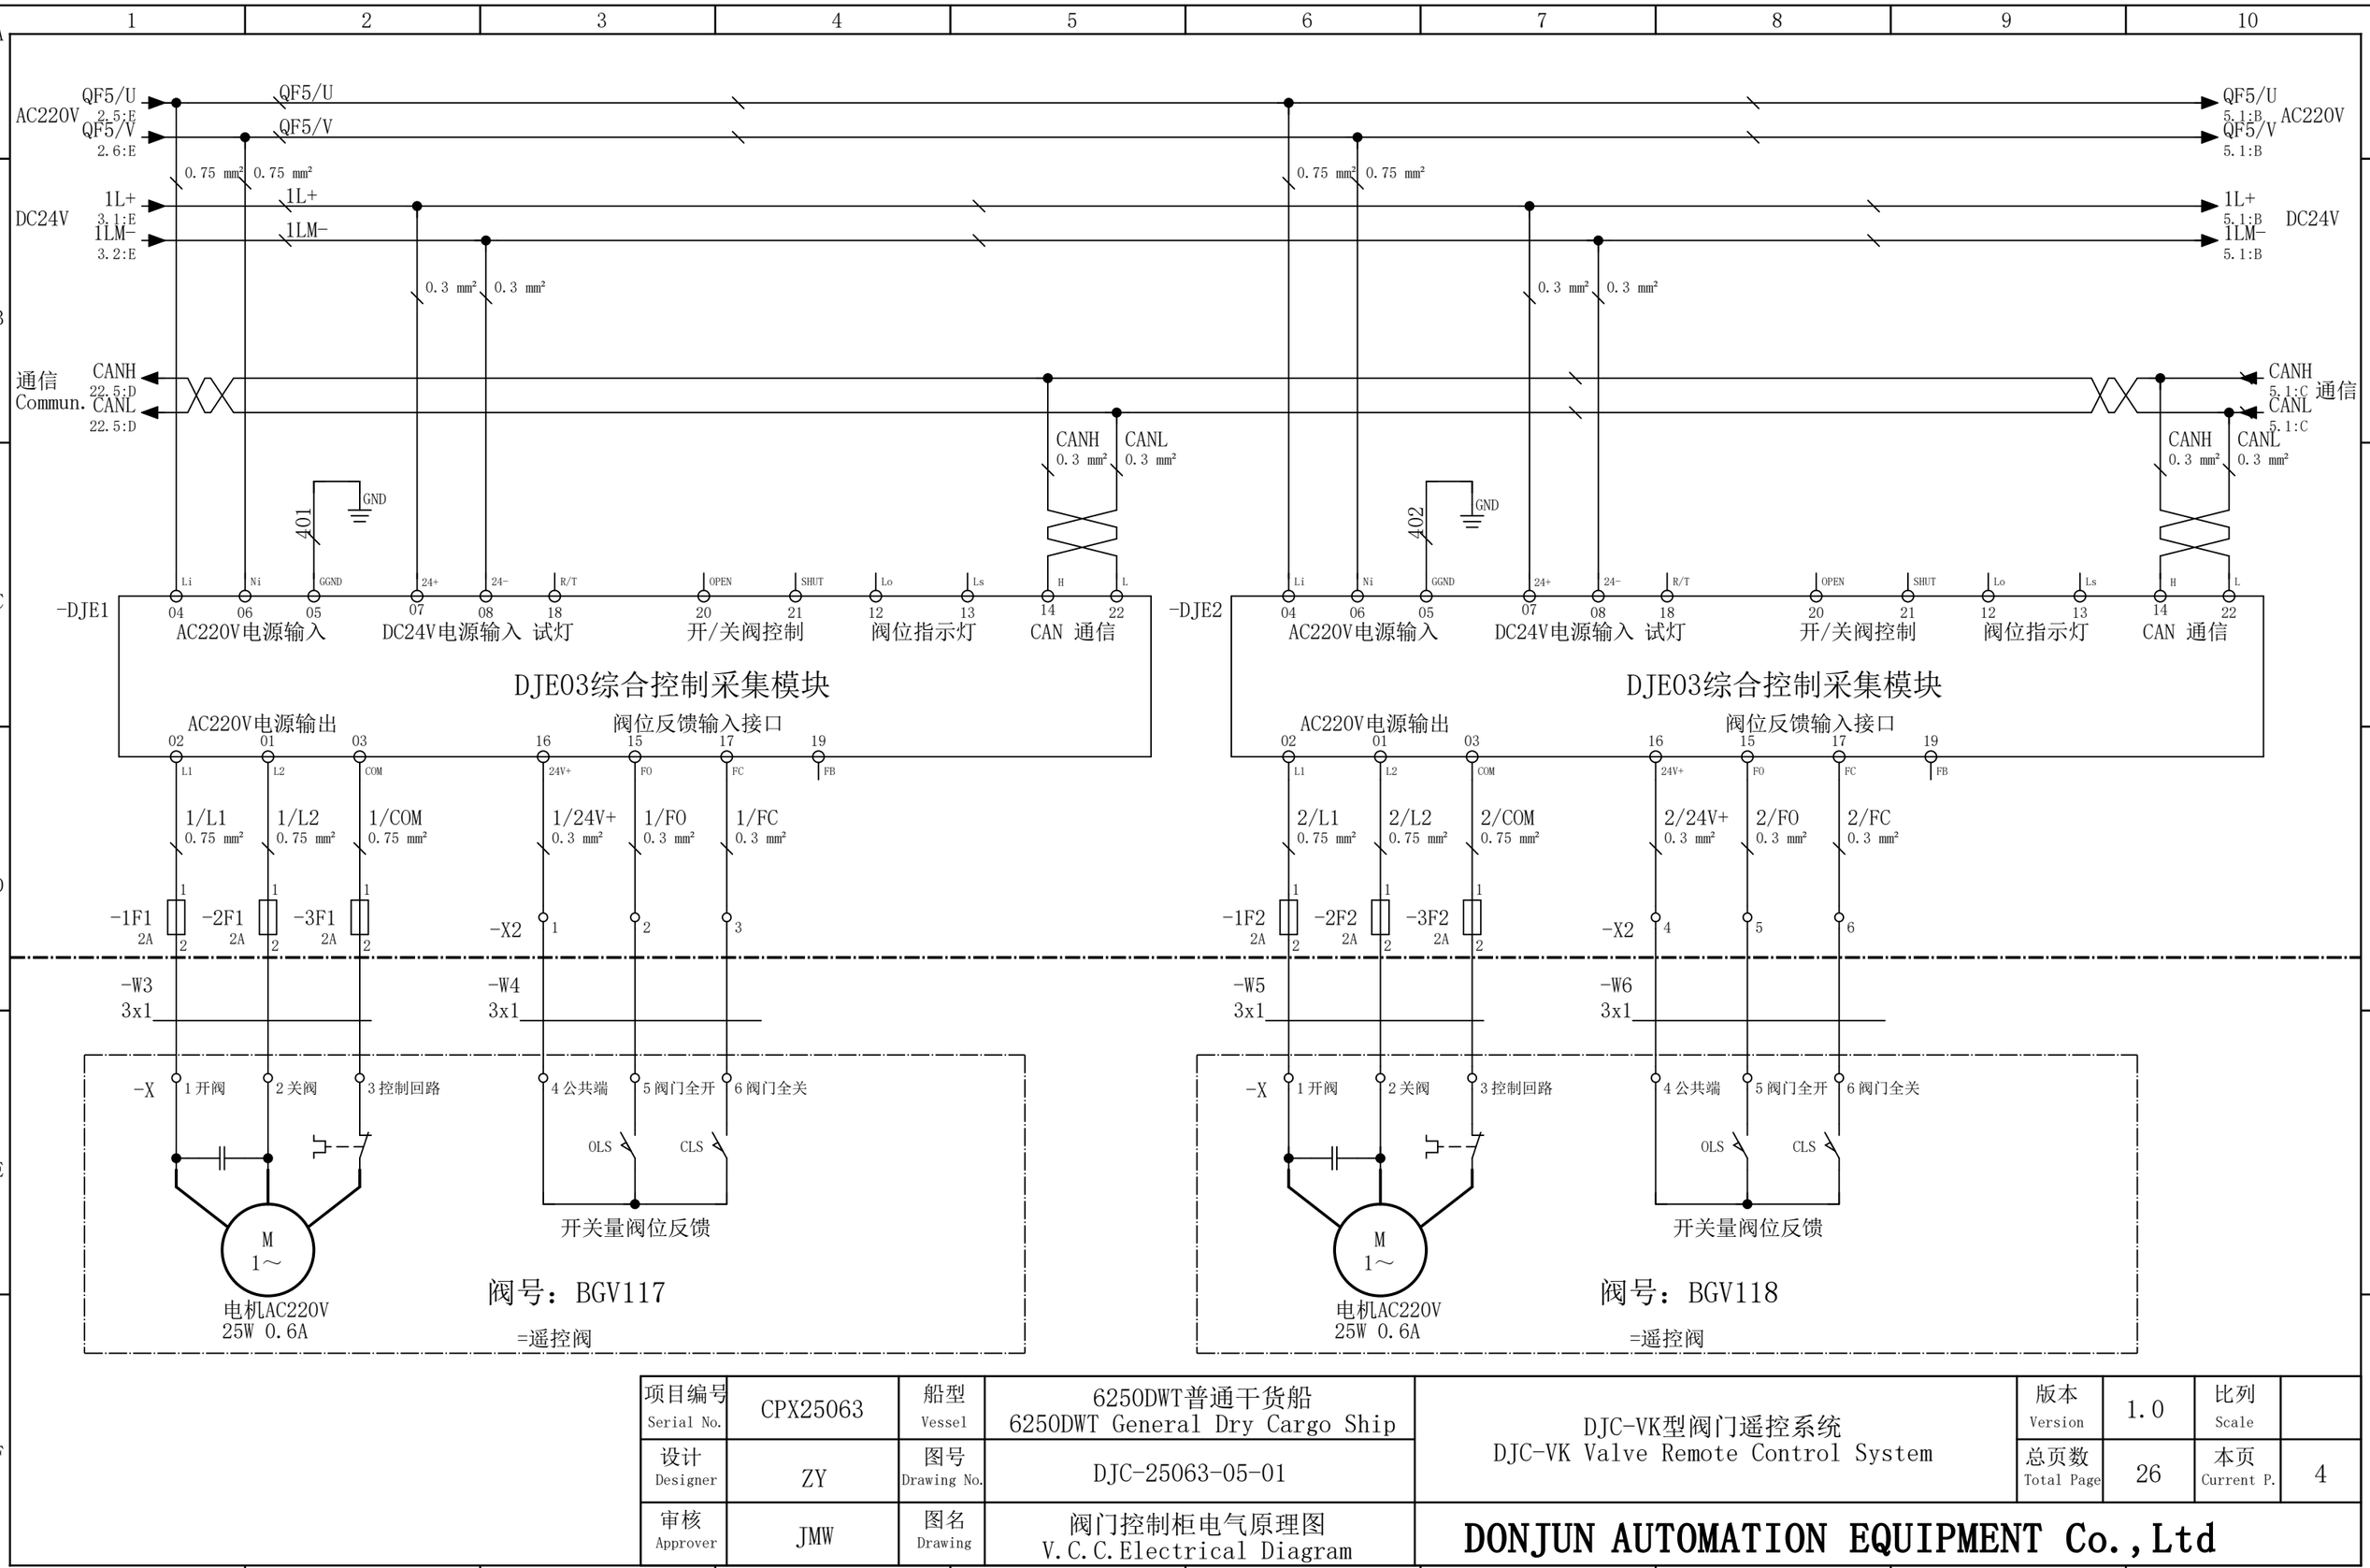


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	4
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

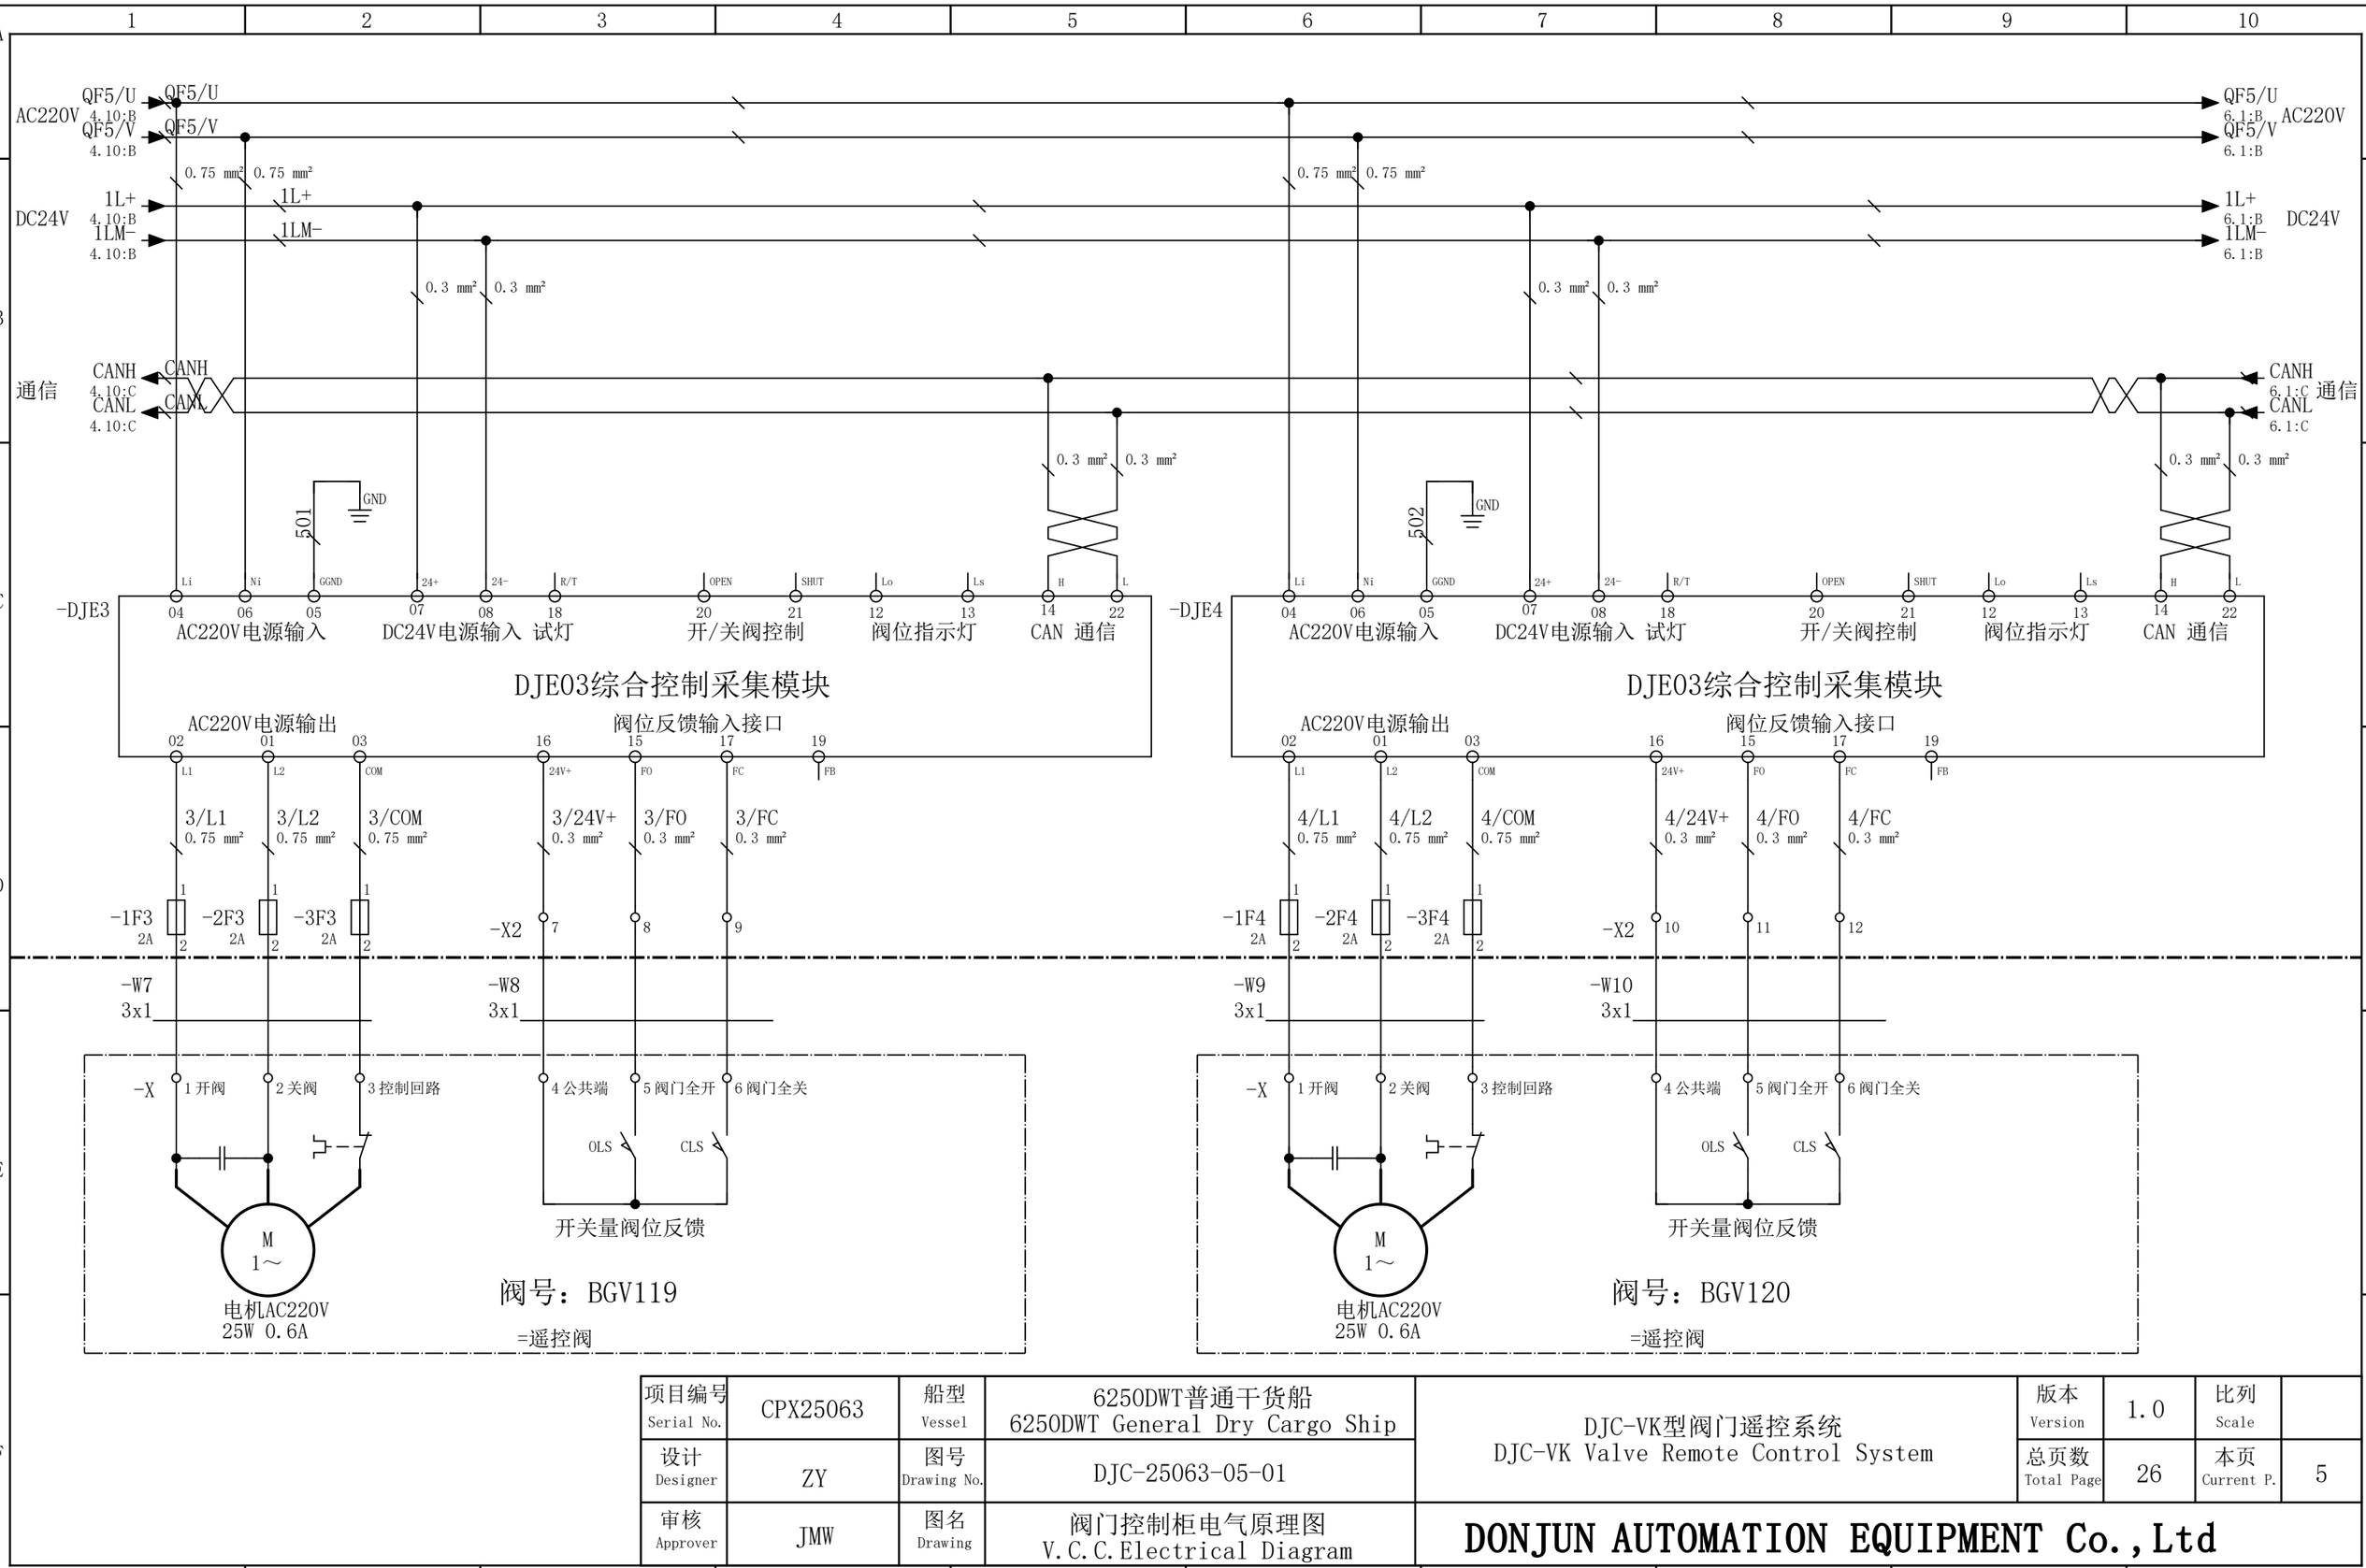


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	5
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

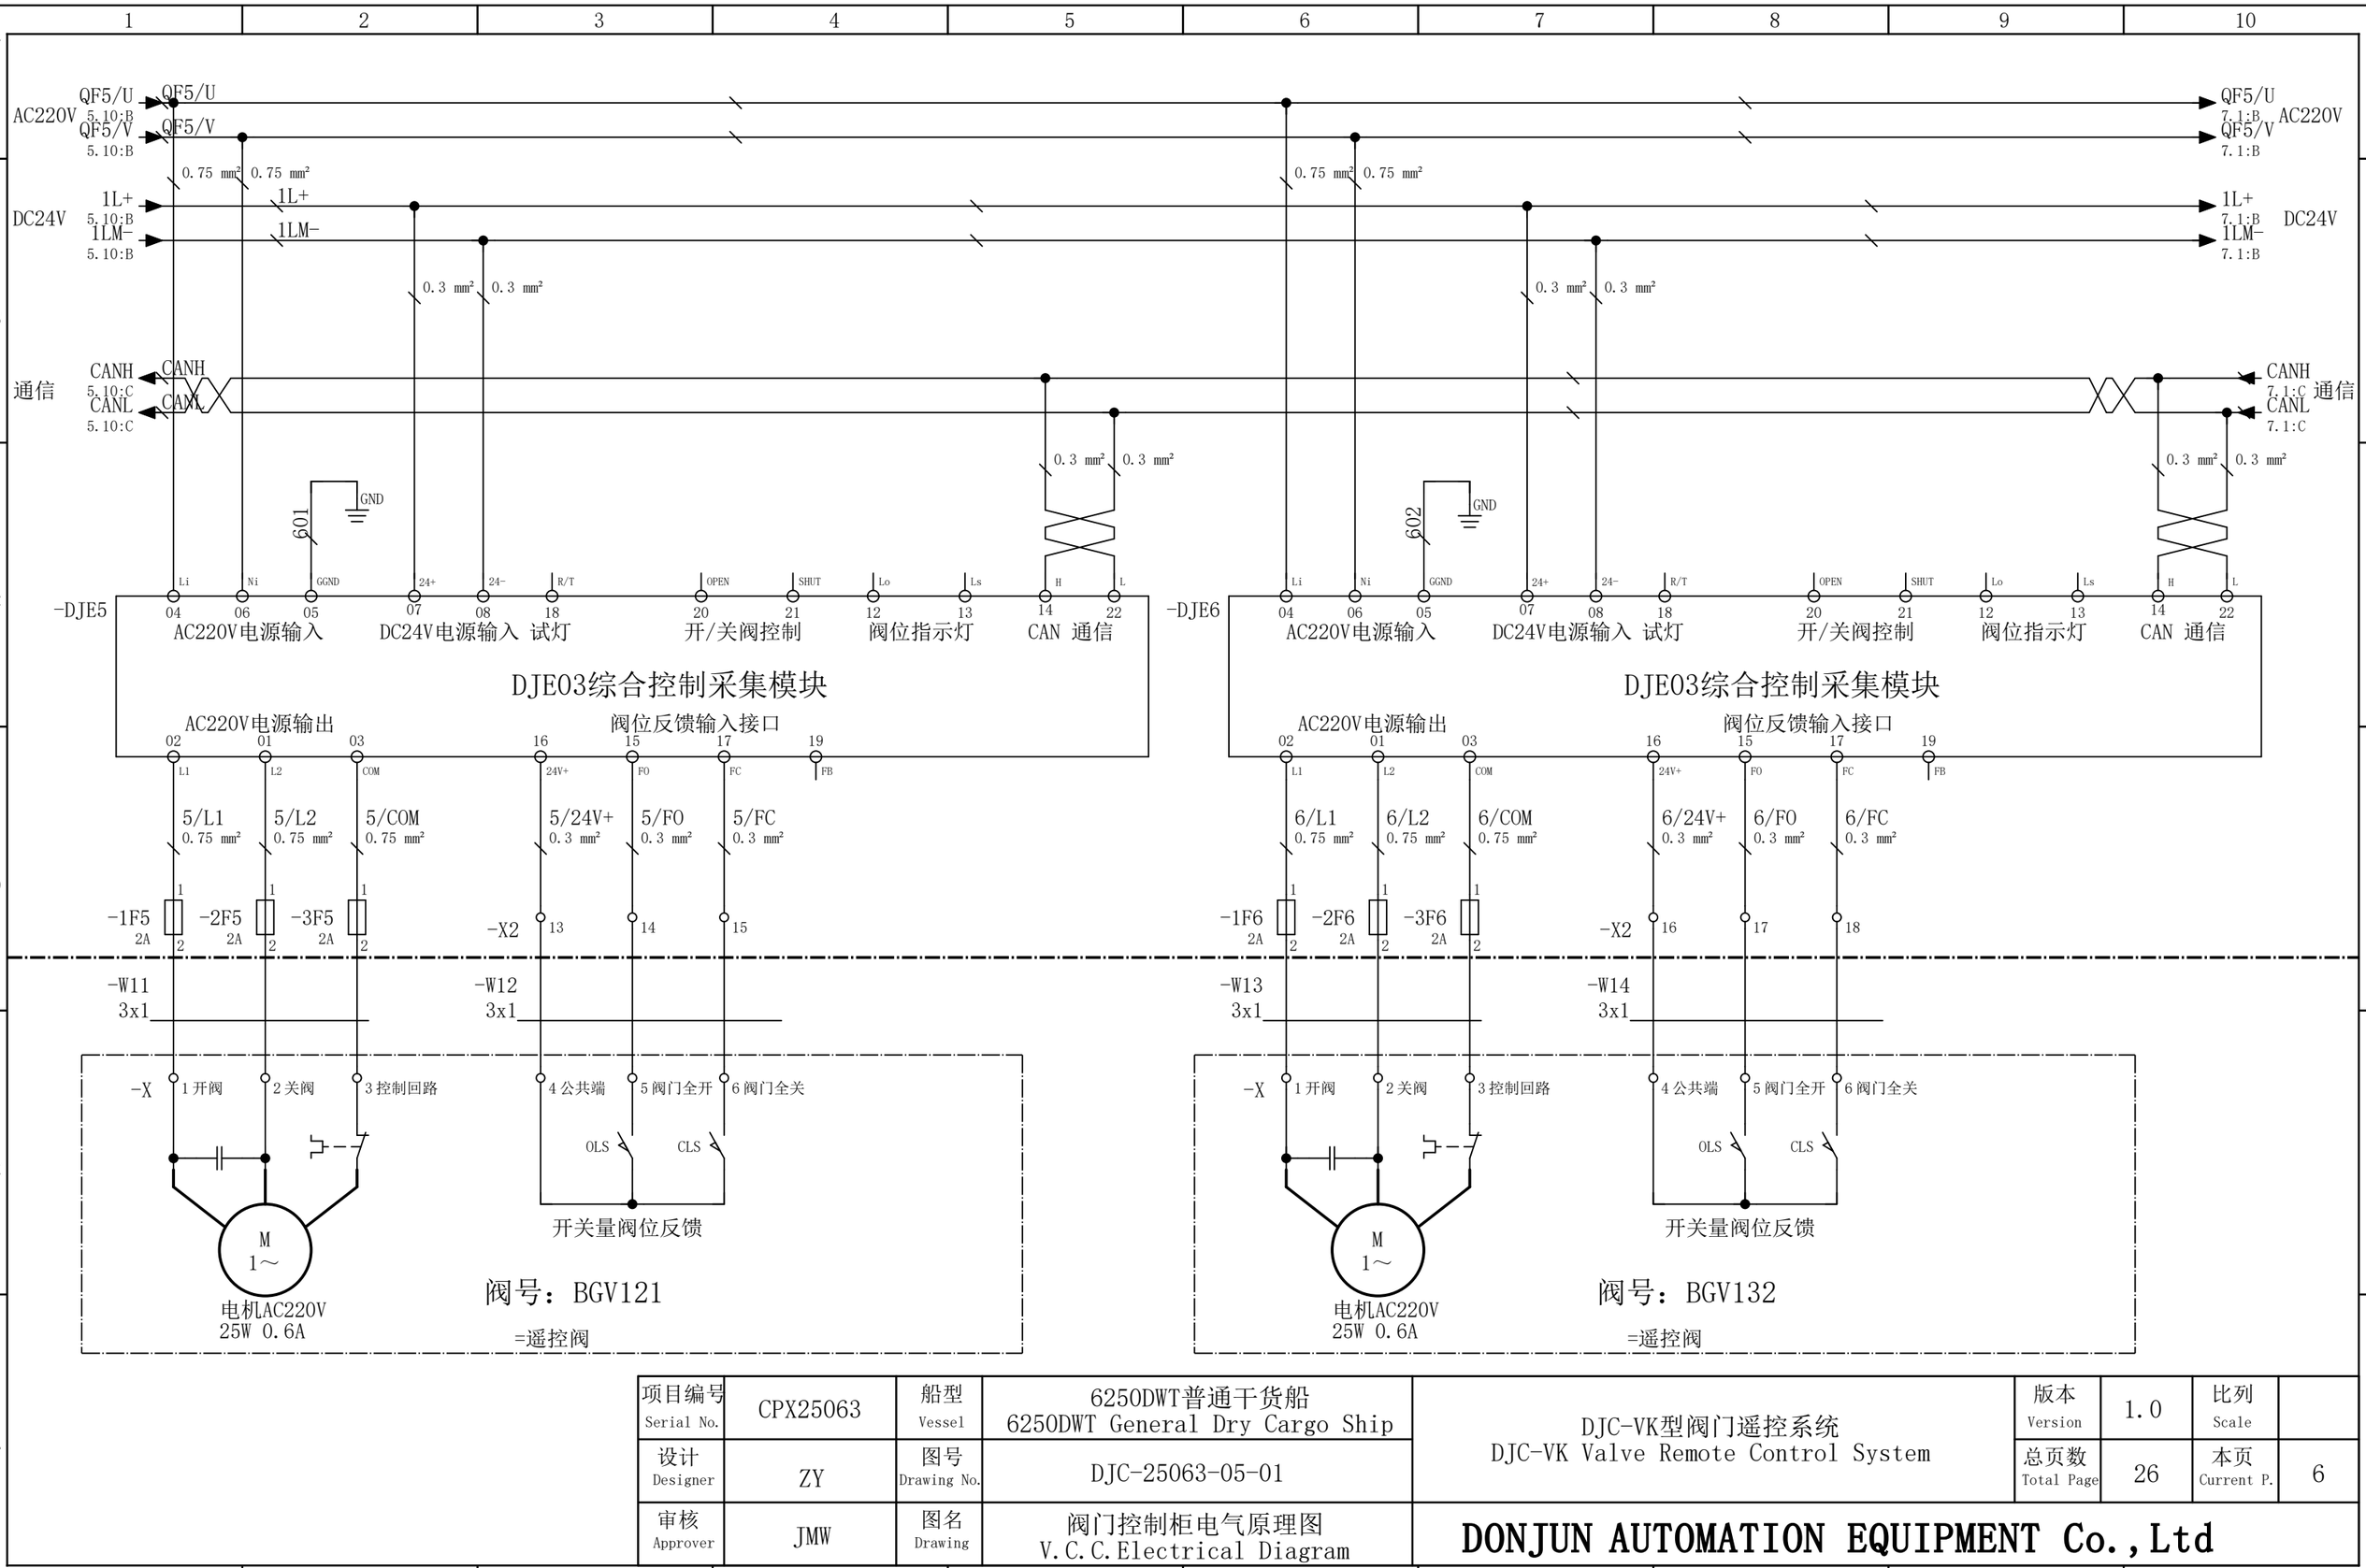


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	6
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

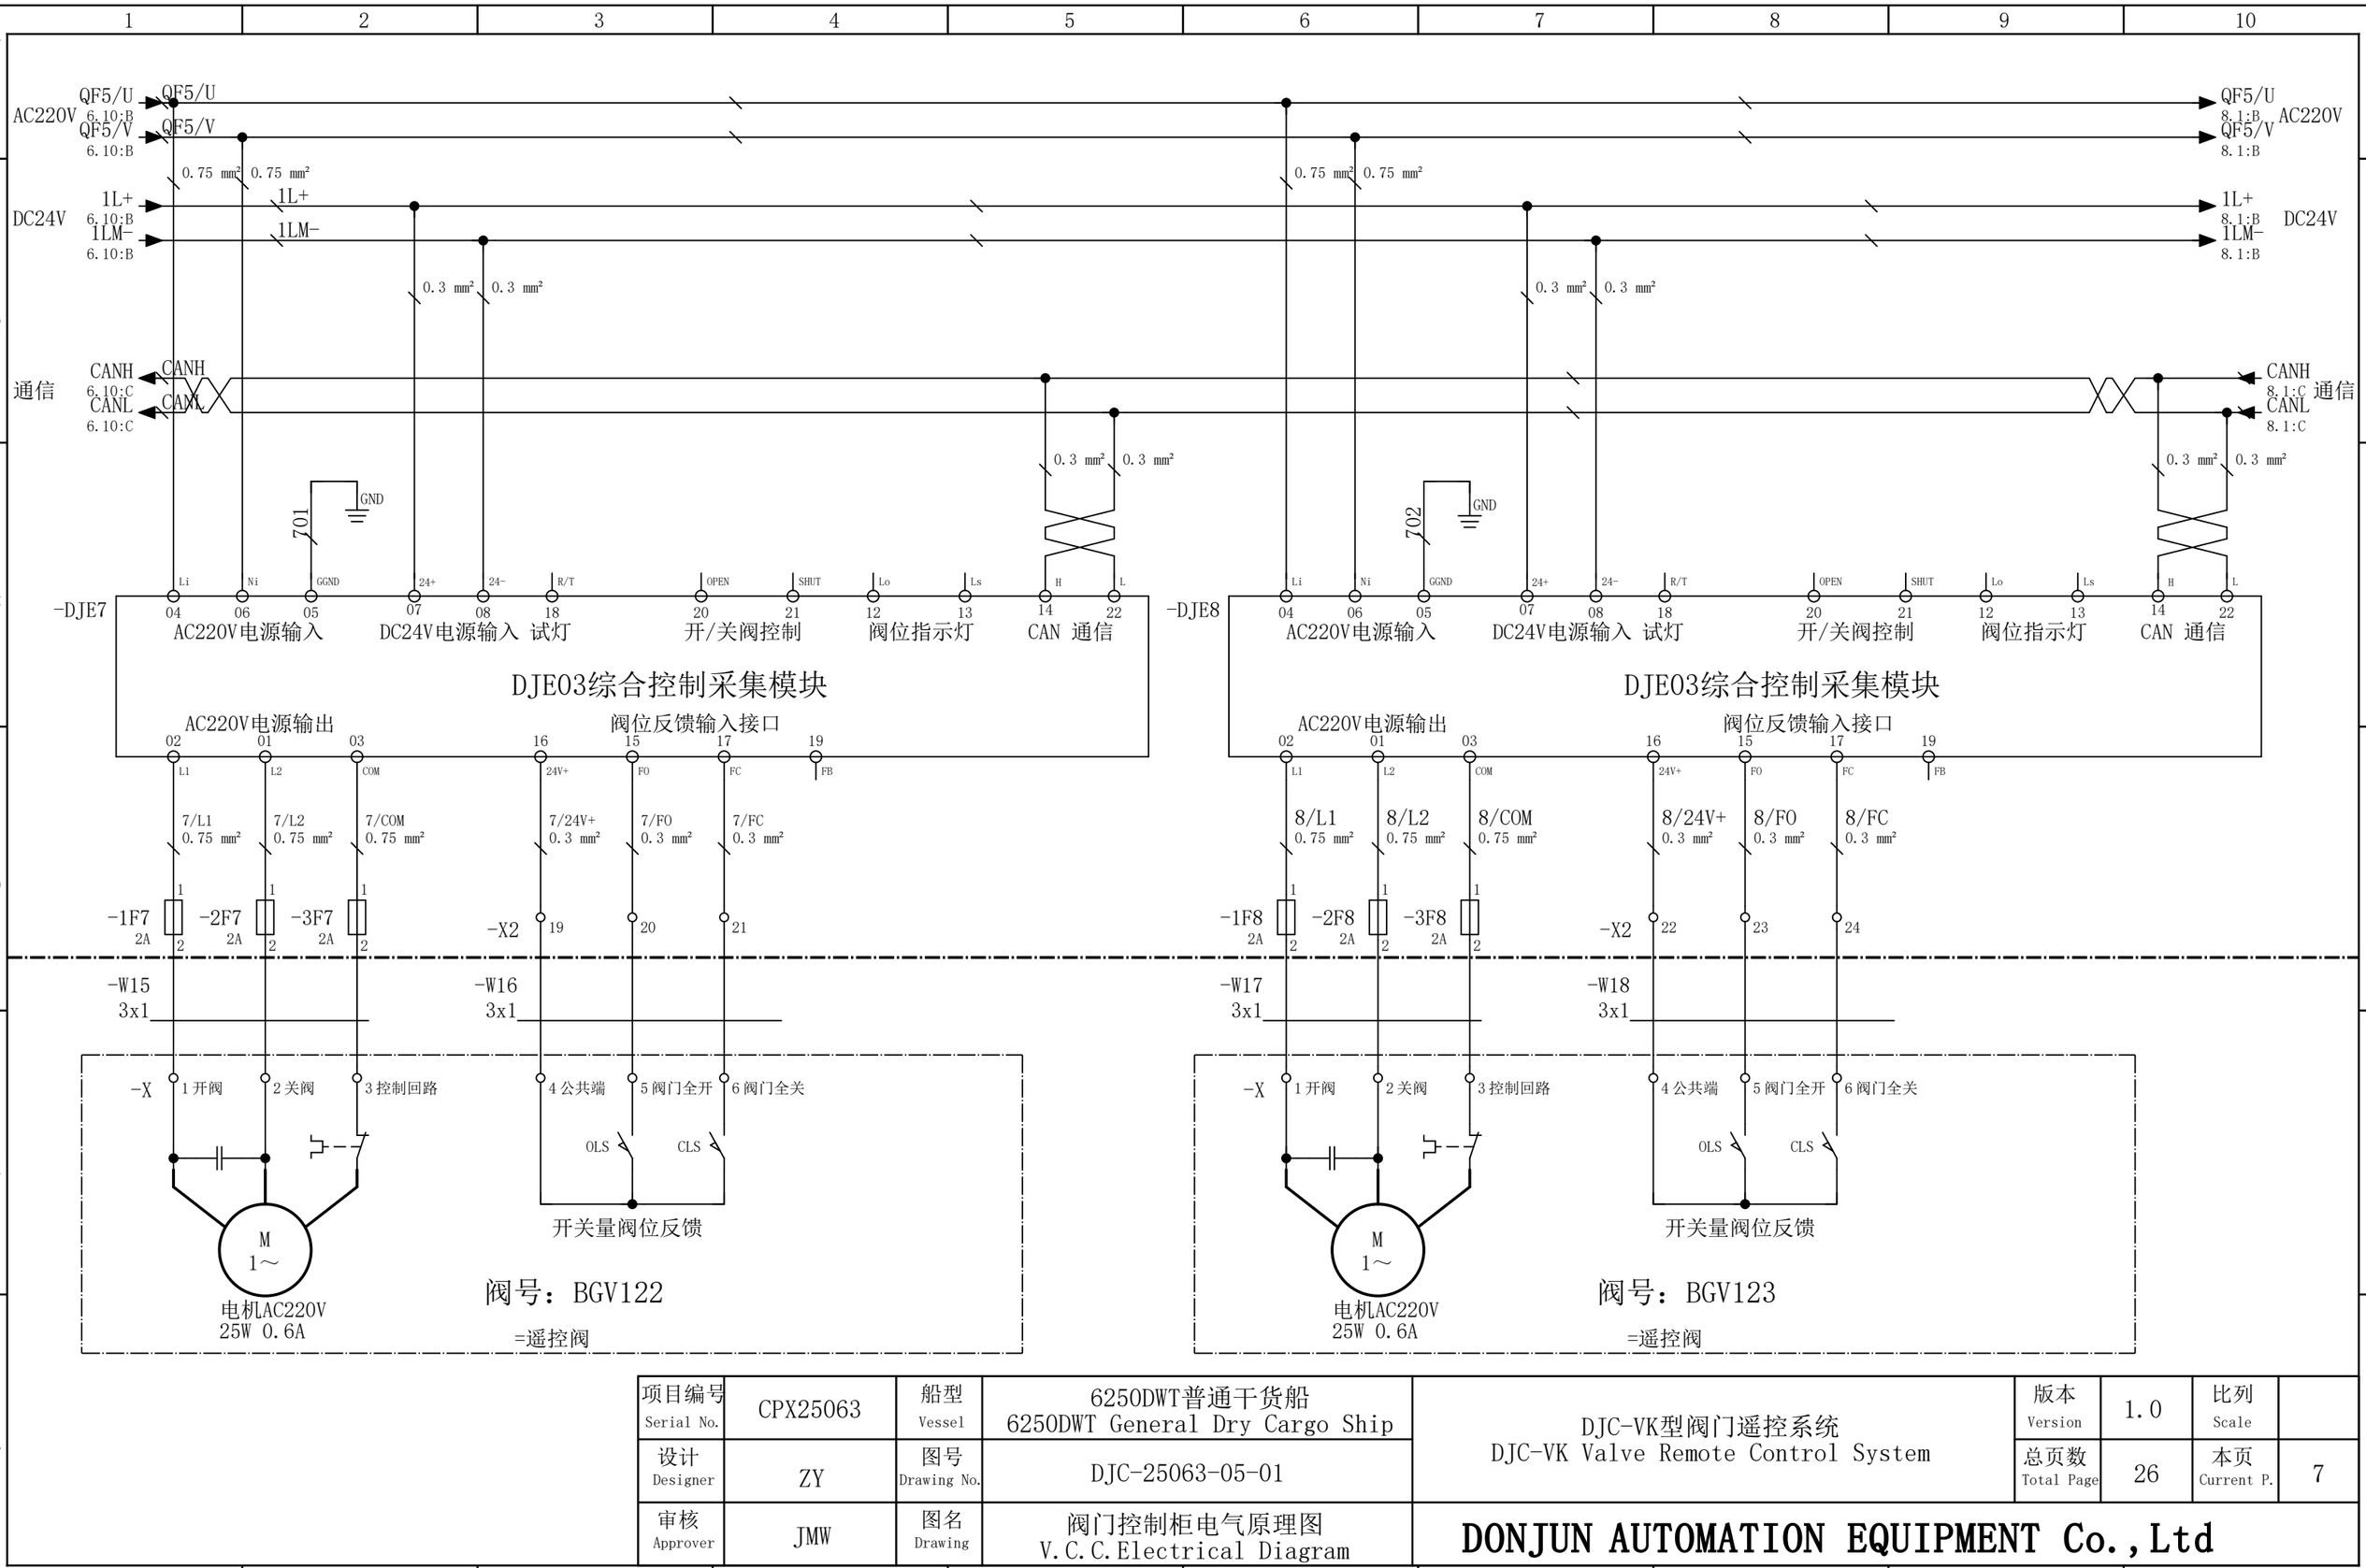


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	7
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

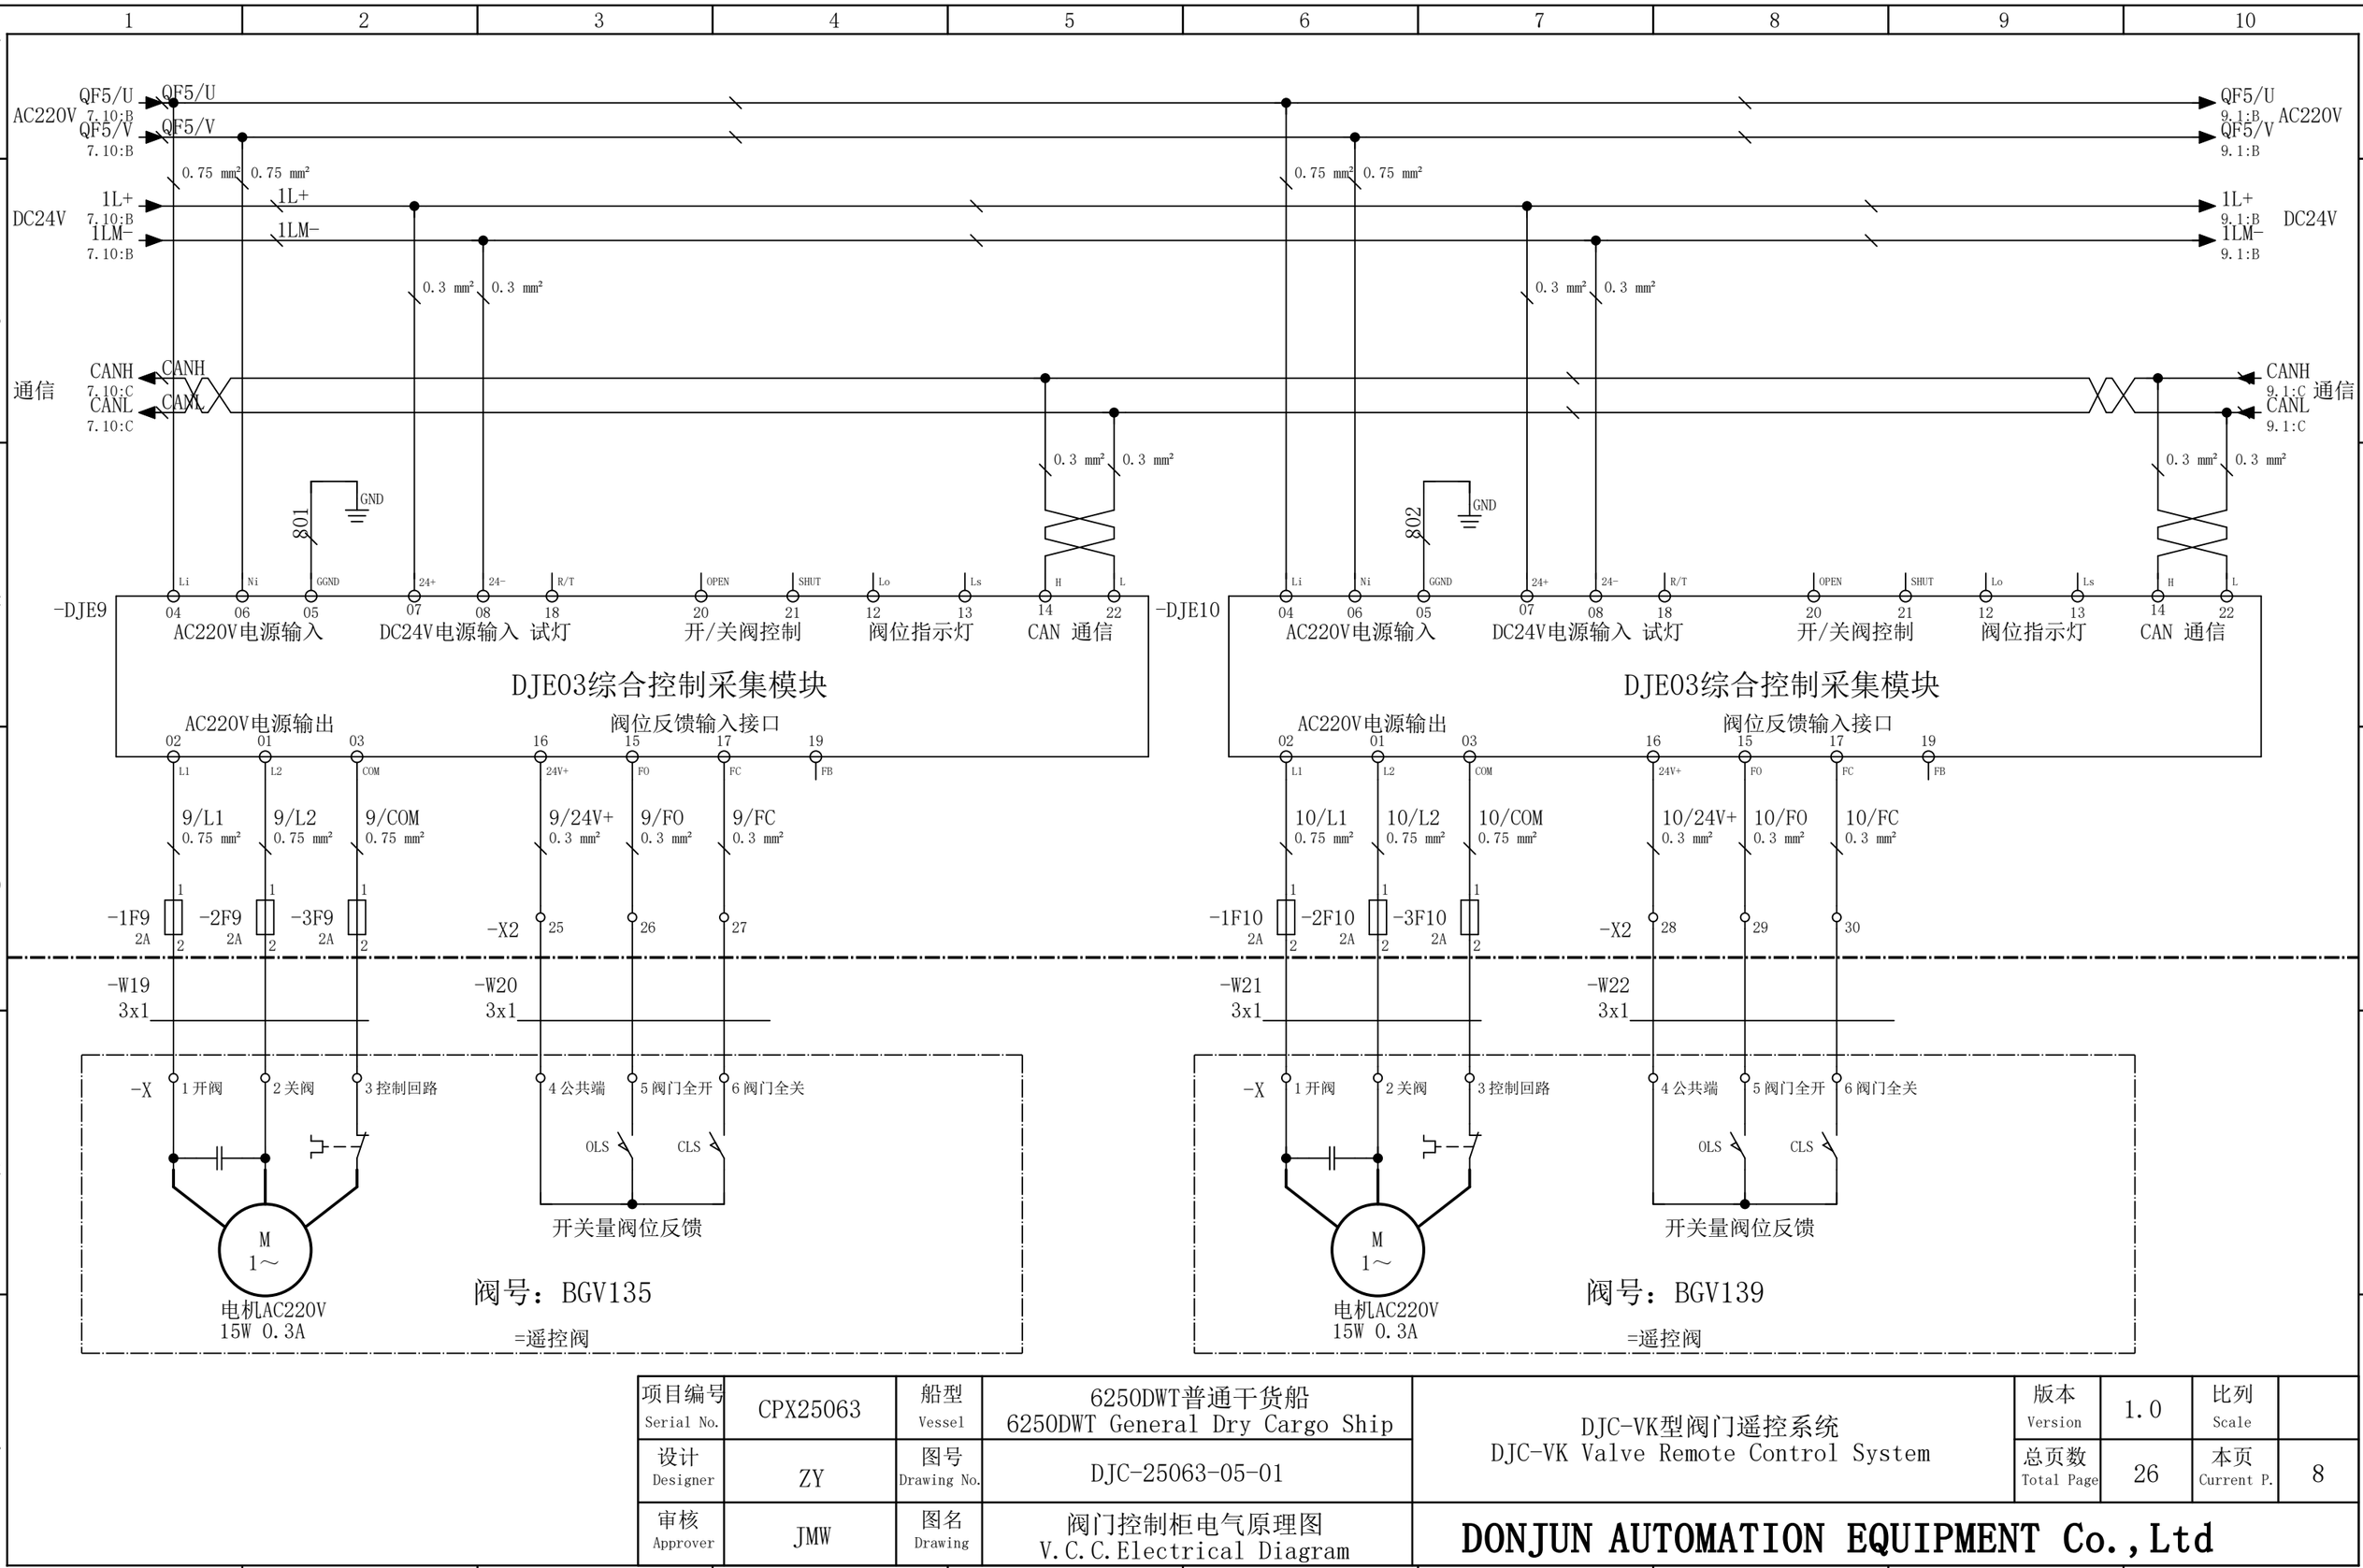


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	8
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

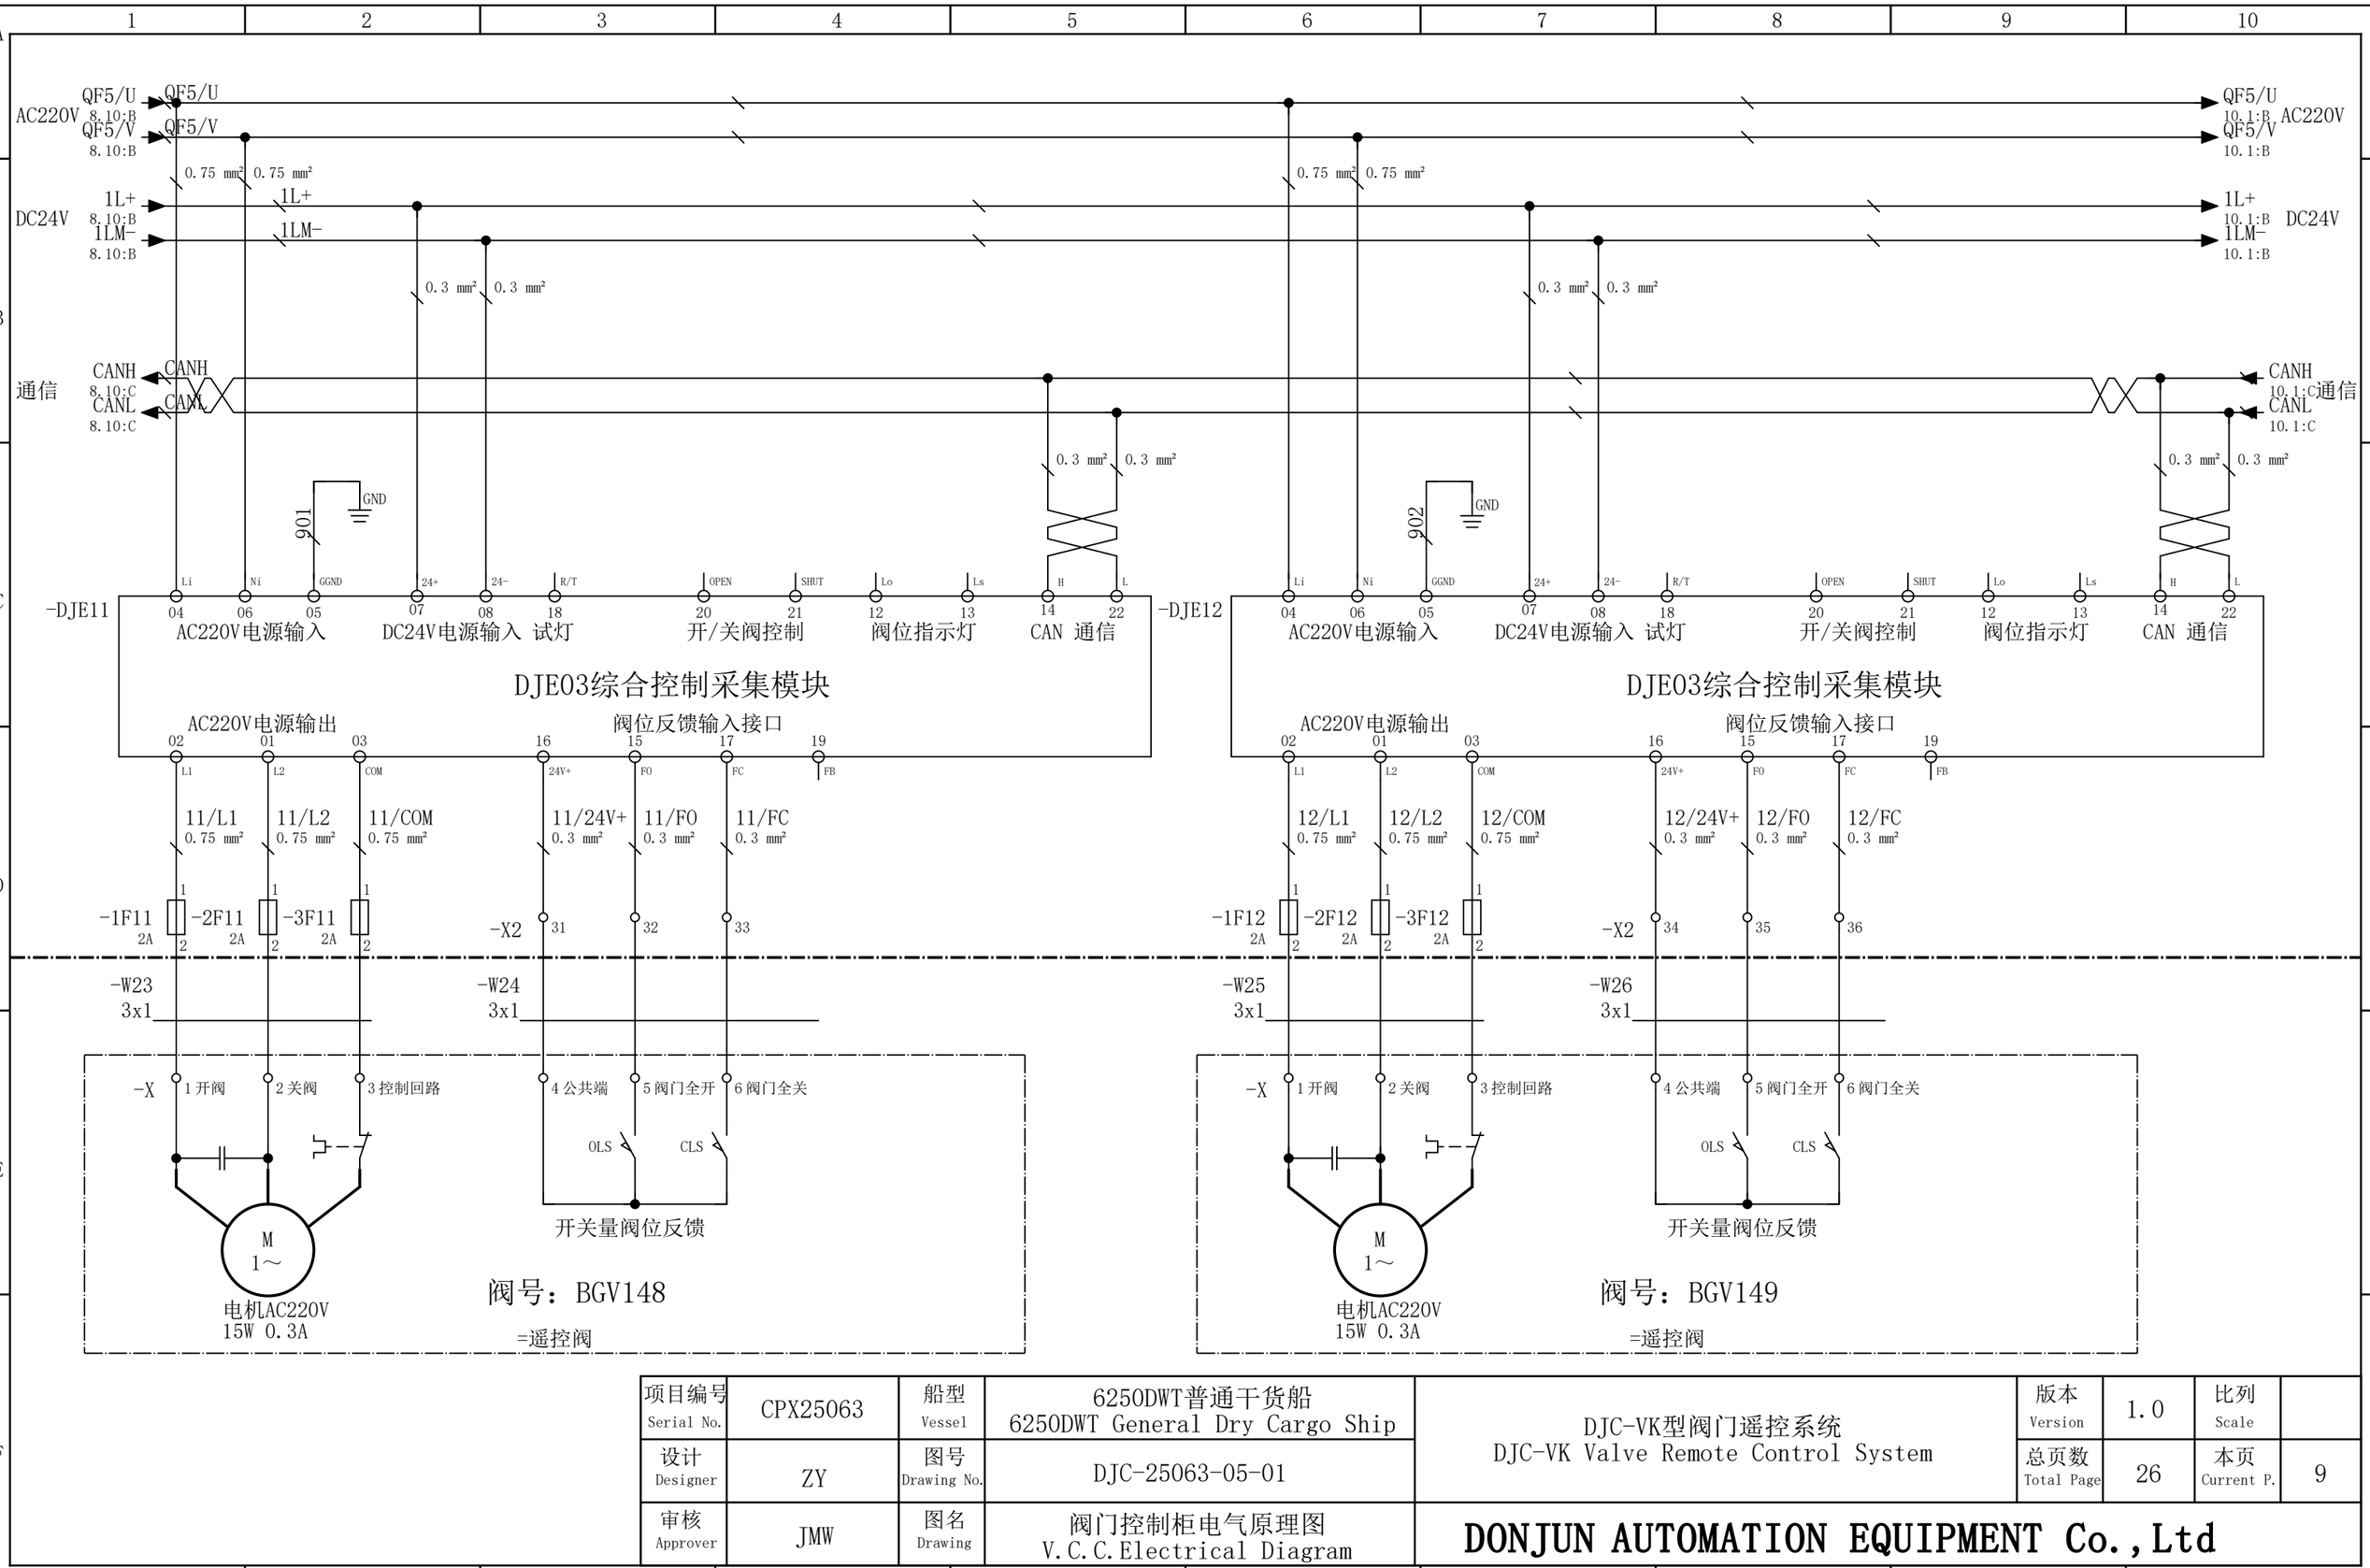


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	9
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

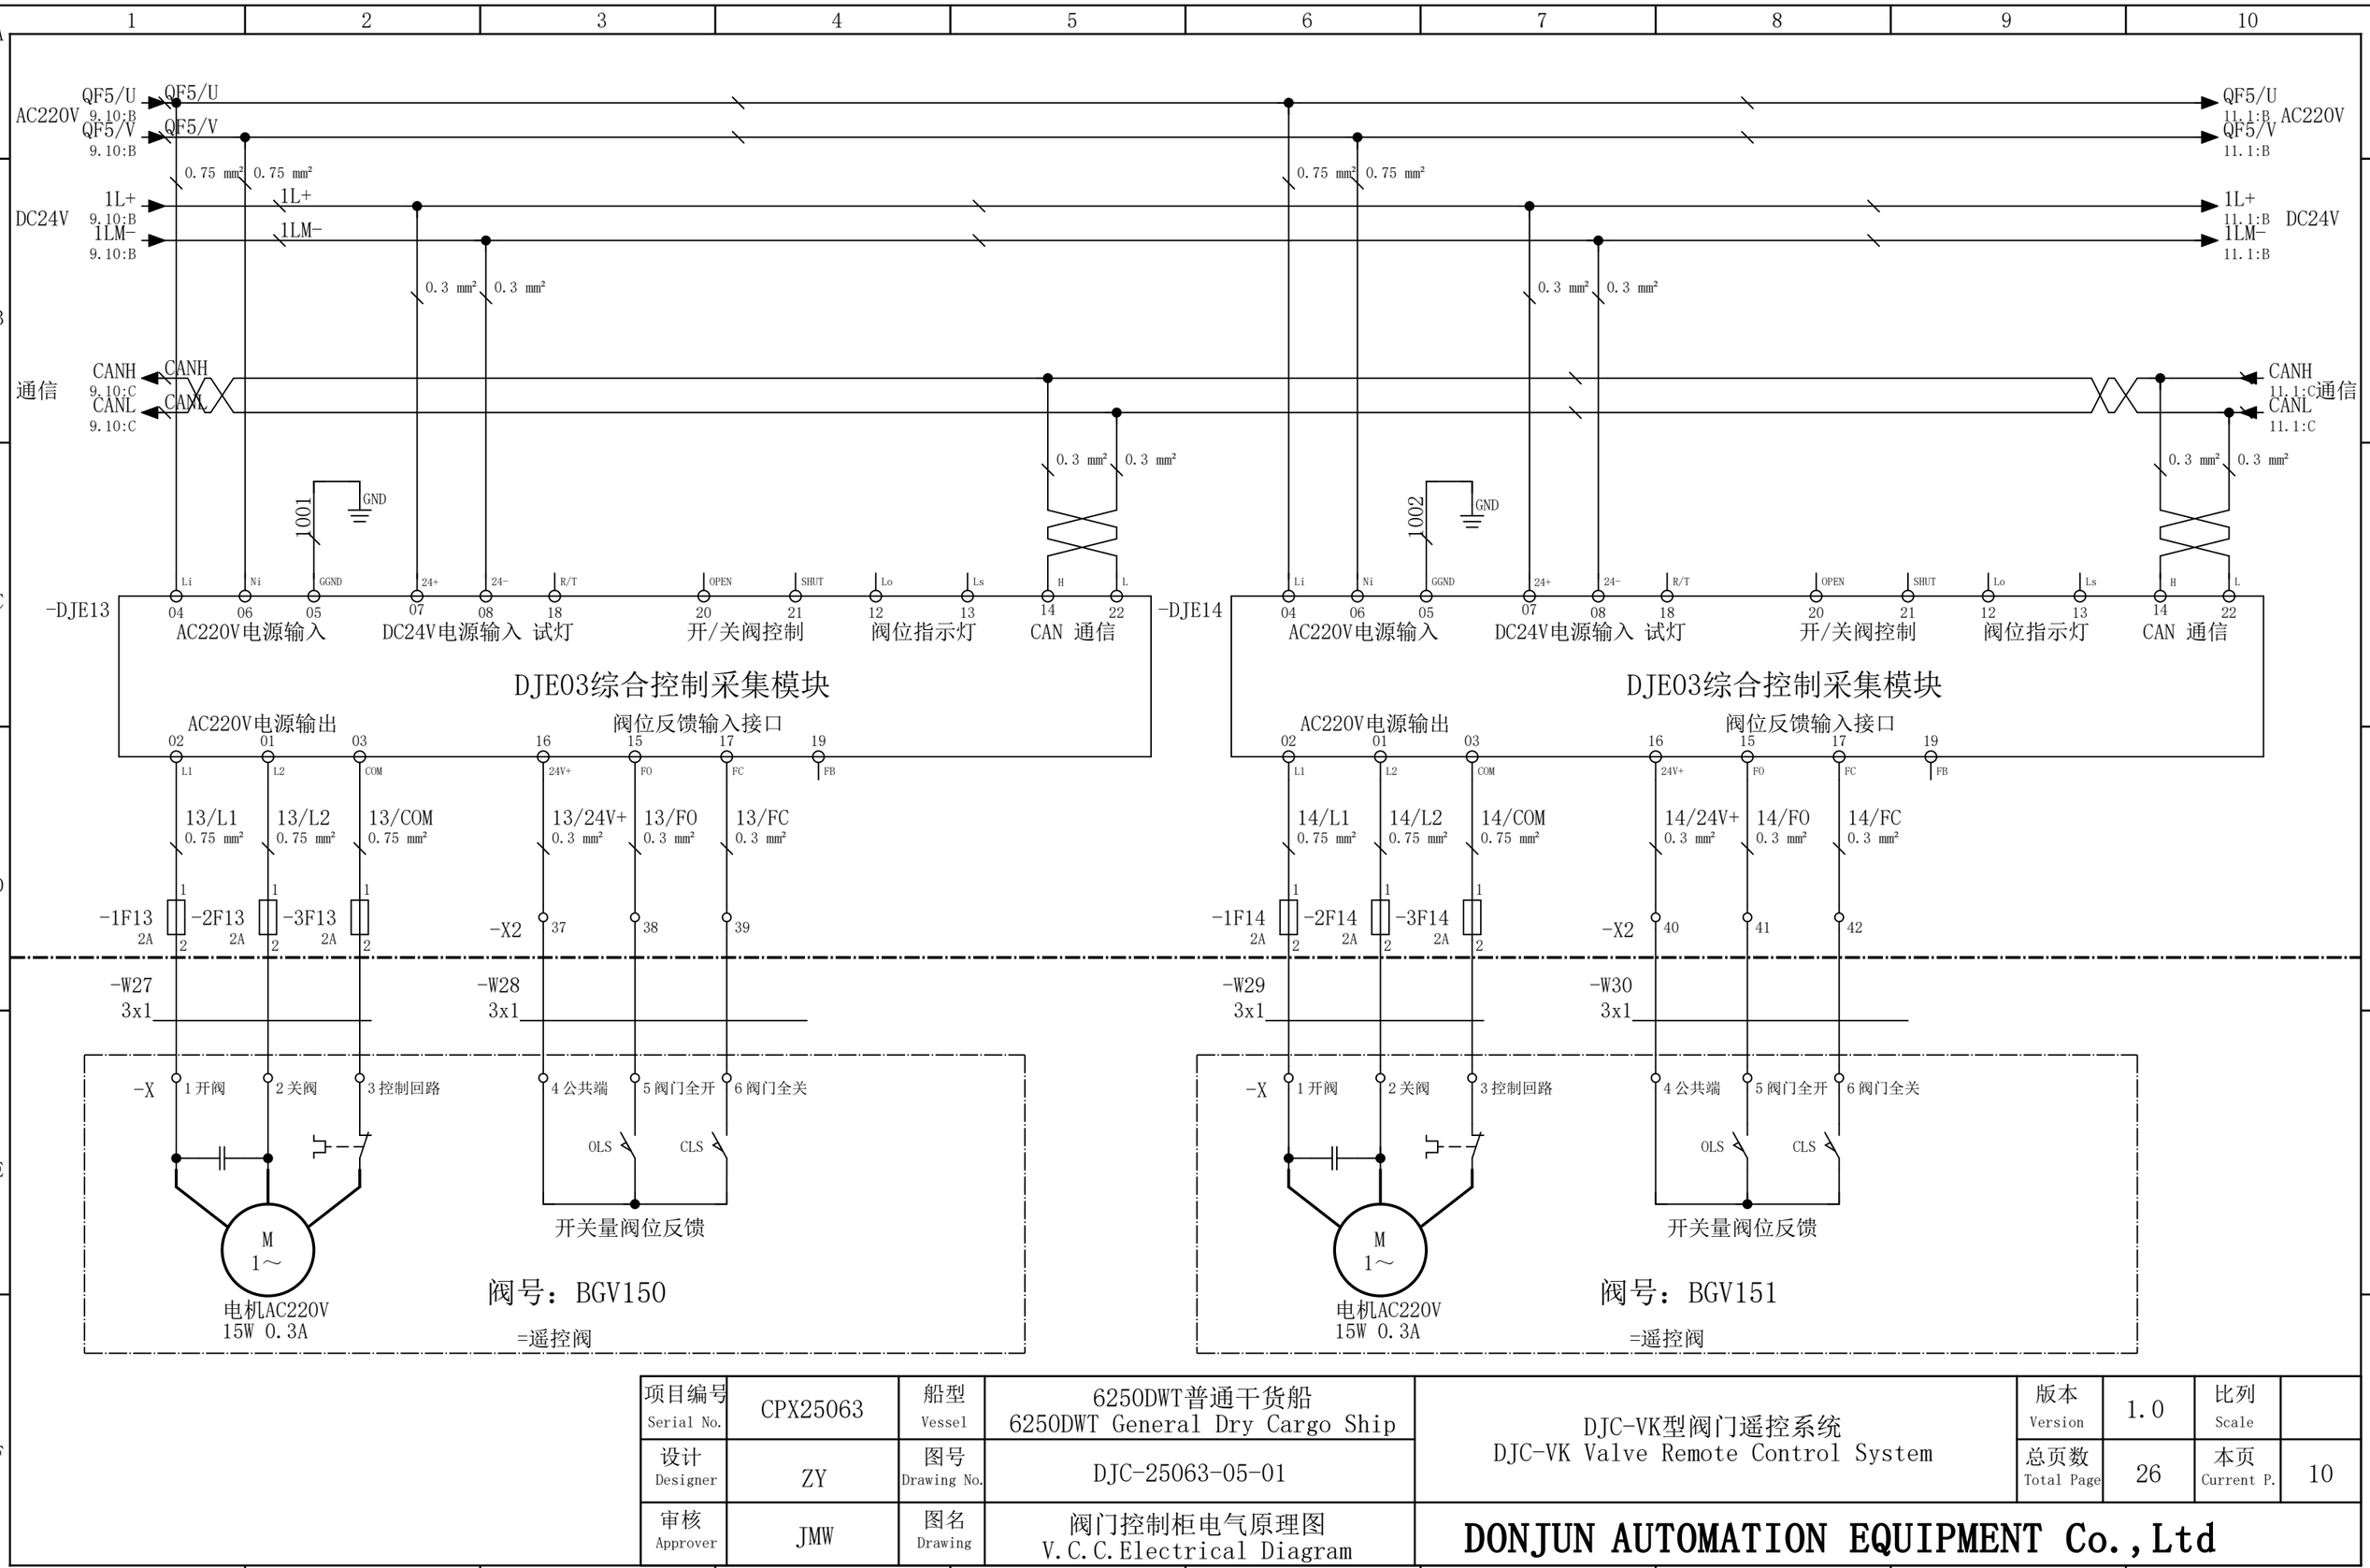


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	10
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

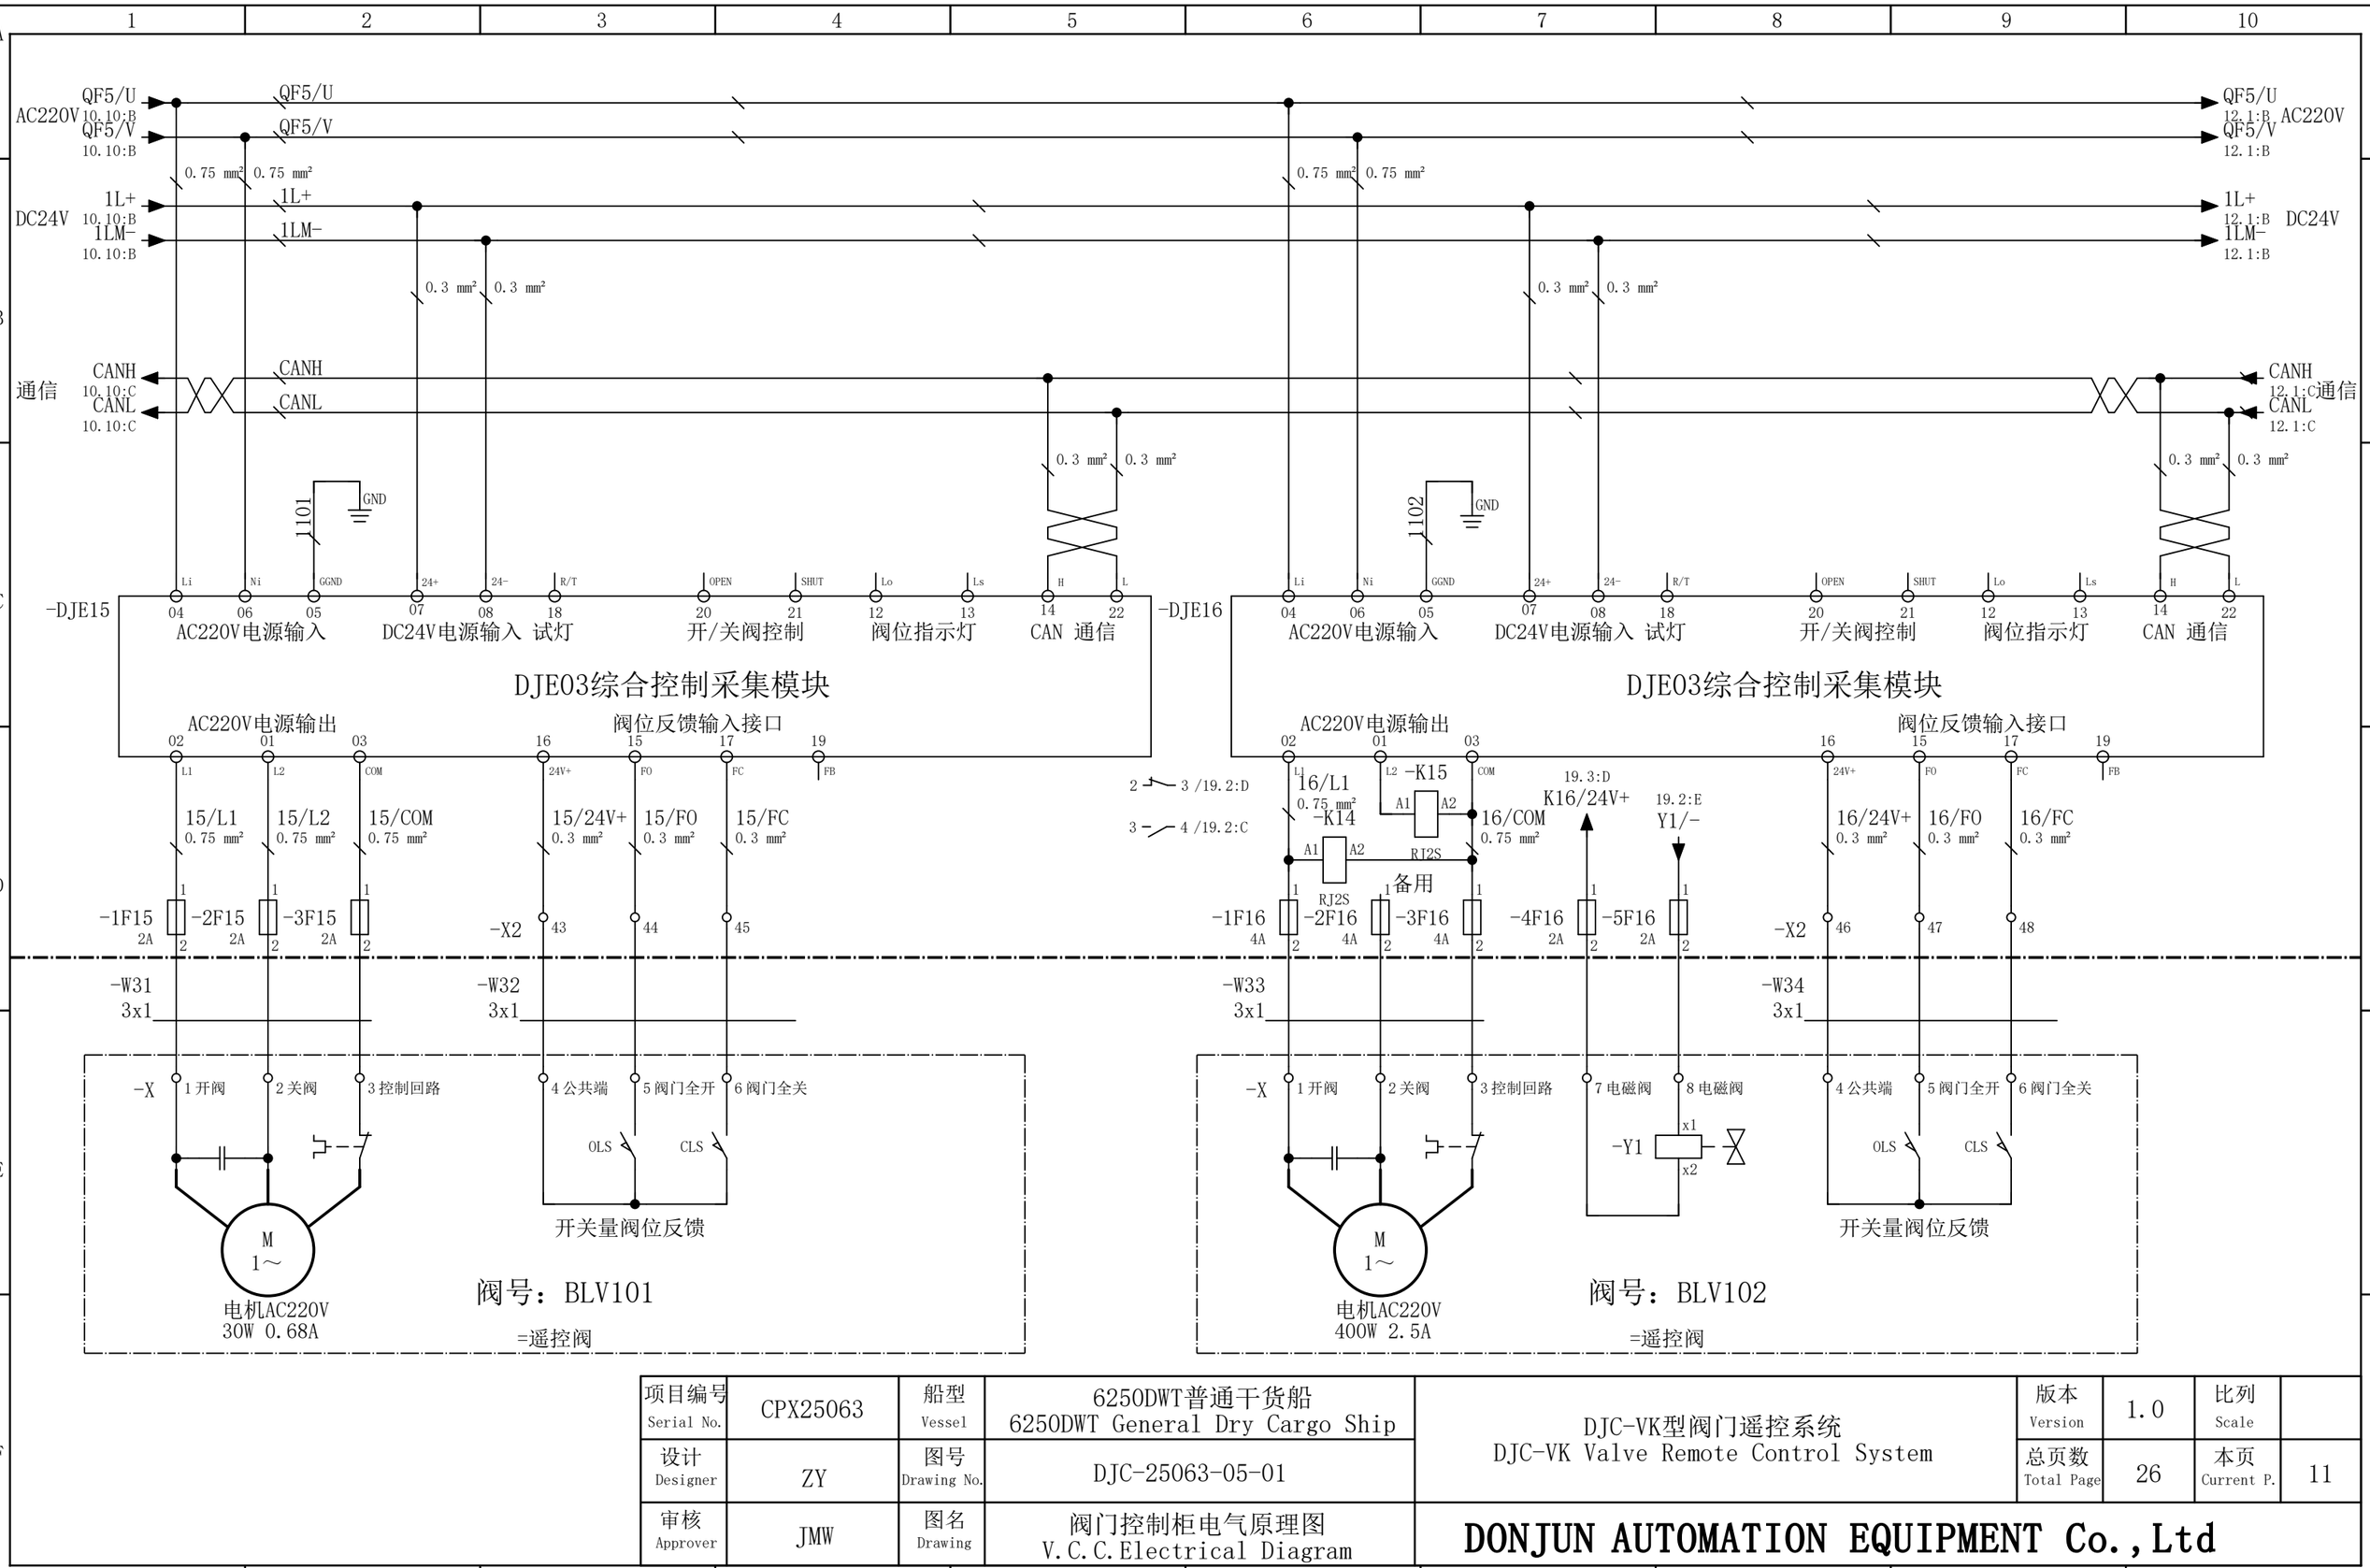


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	11
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

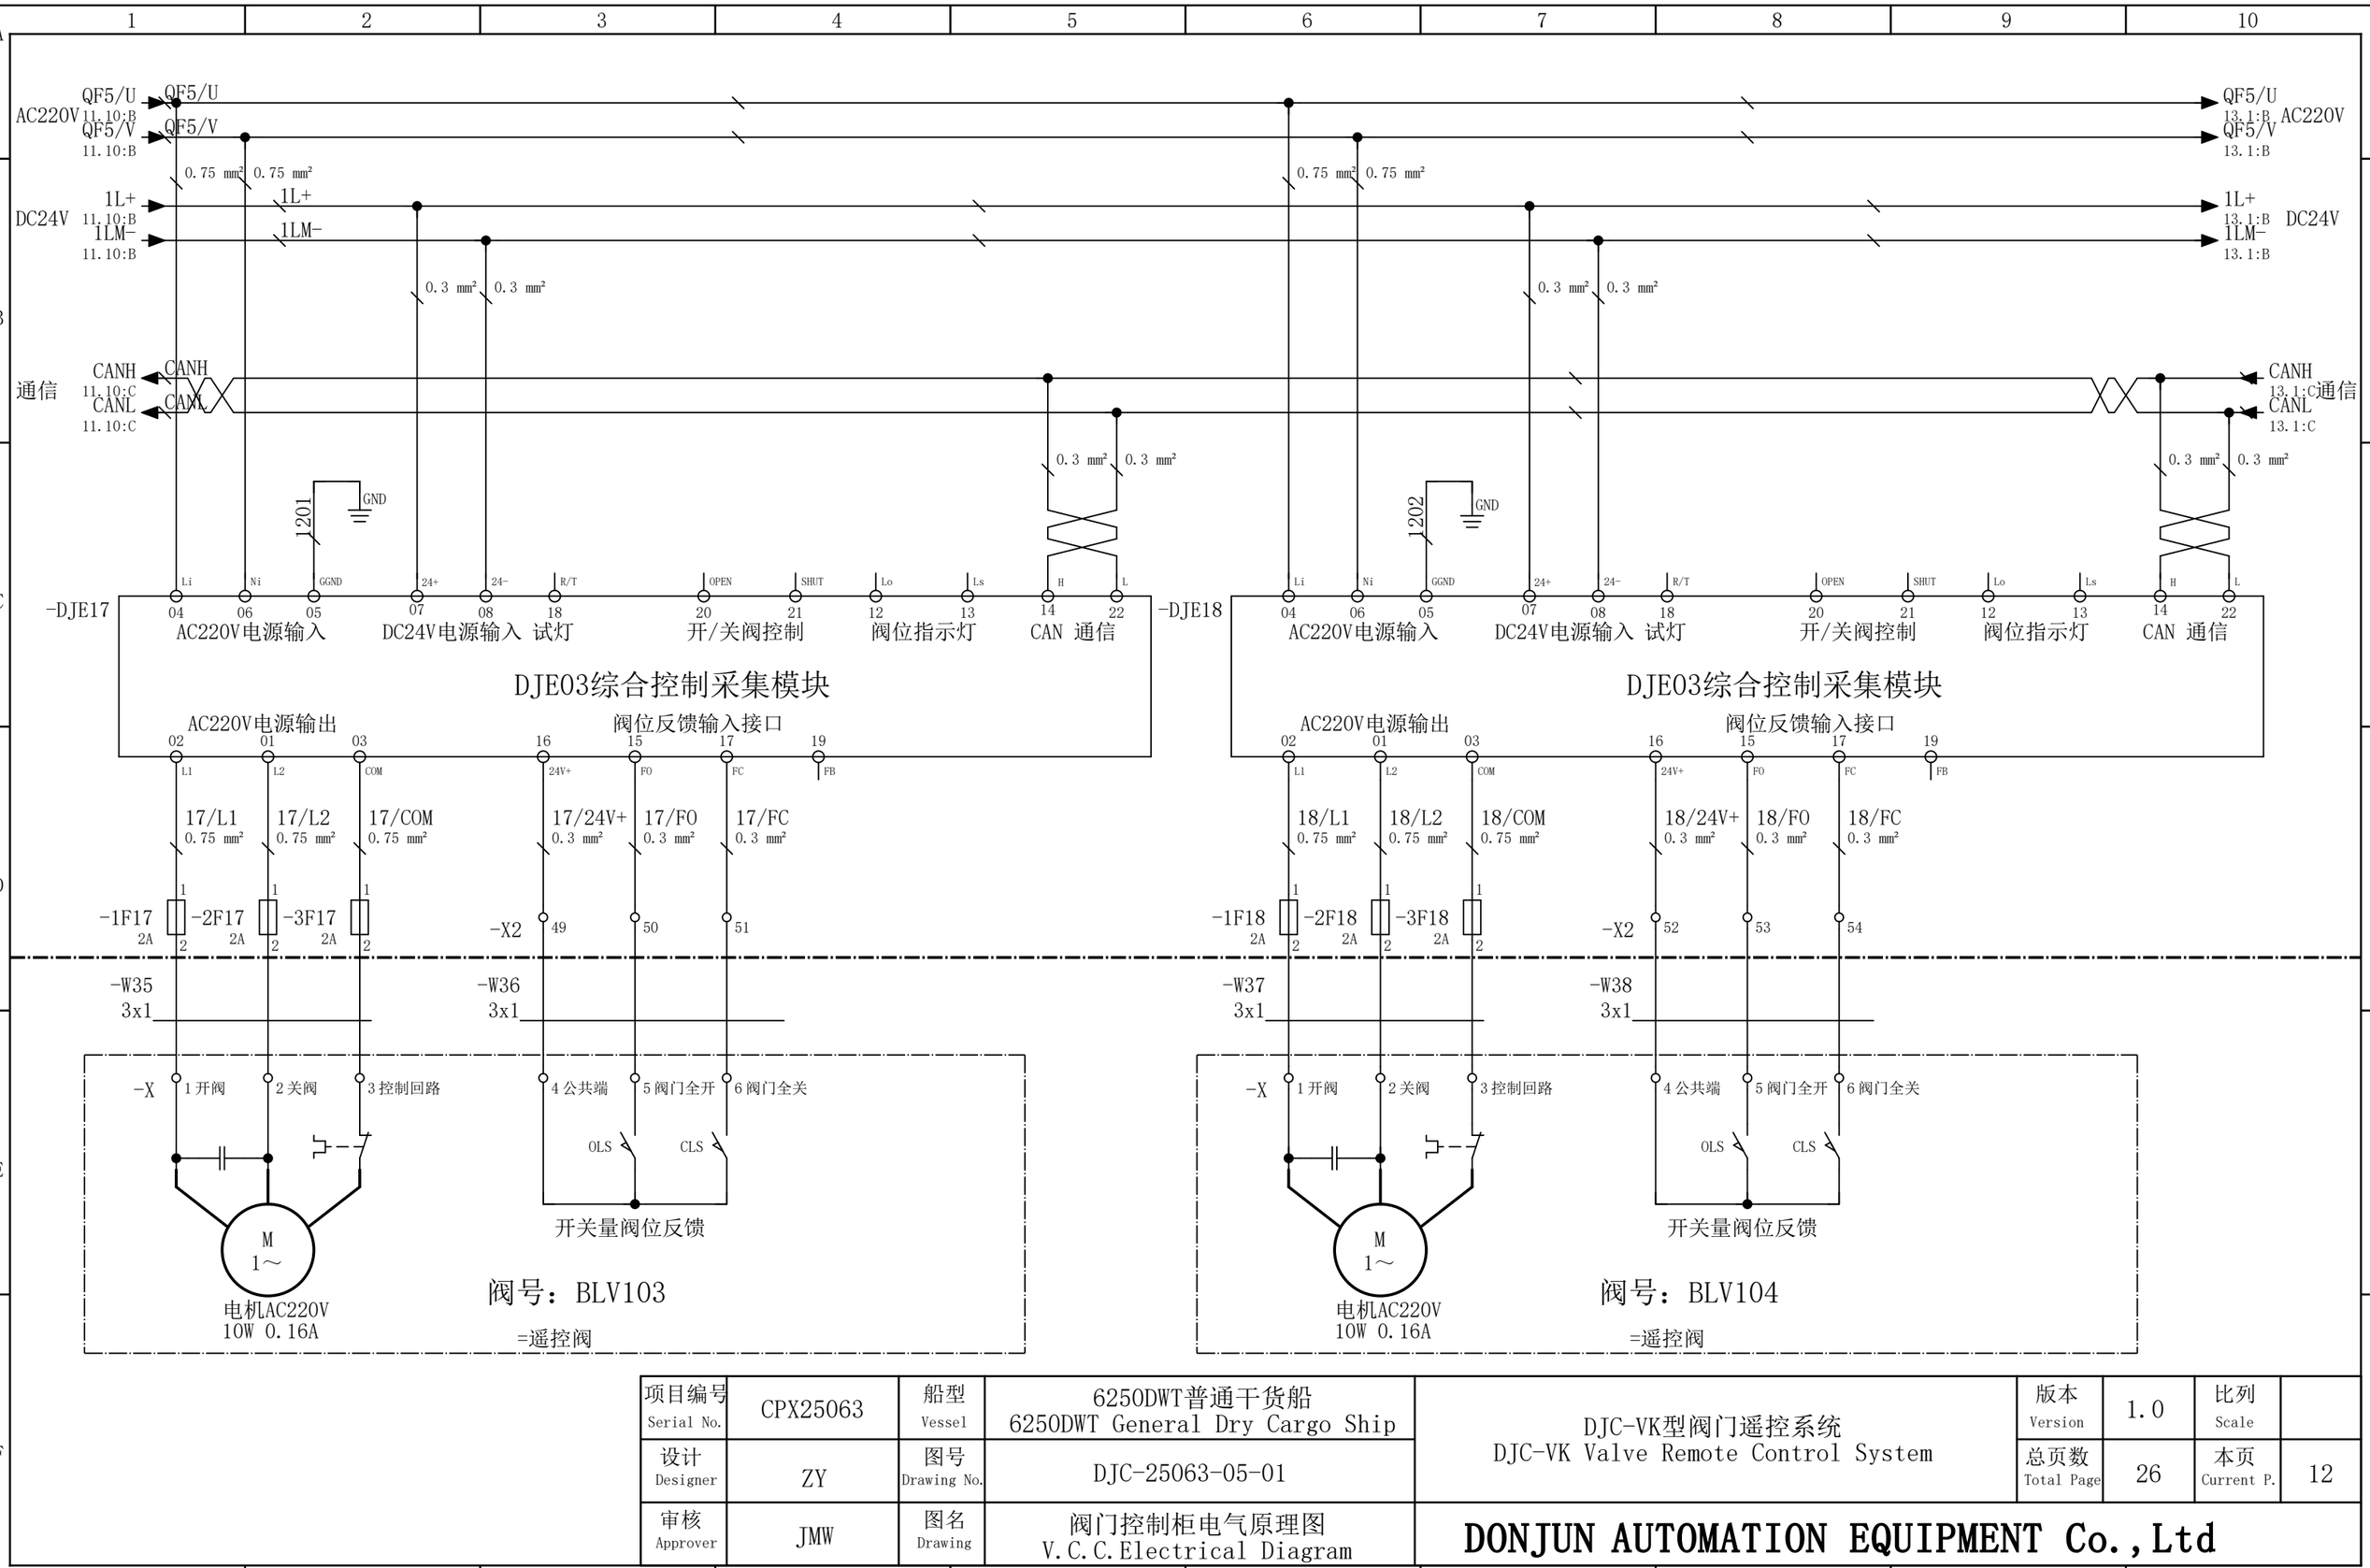


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	12
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

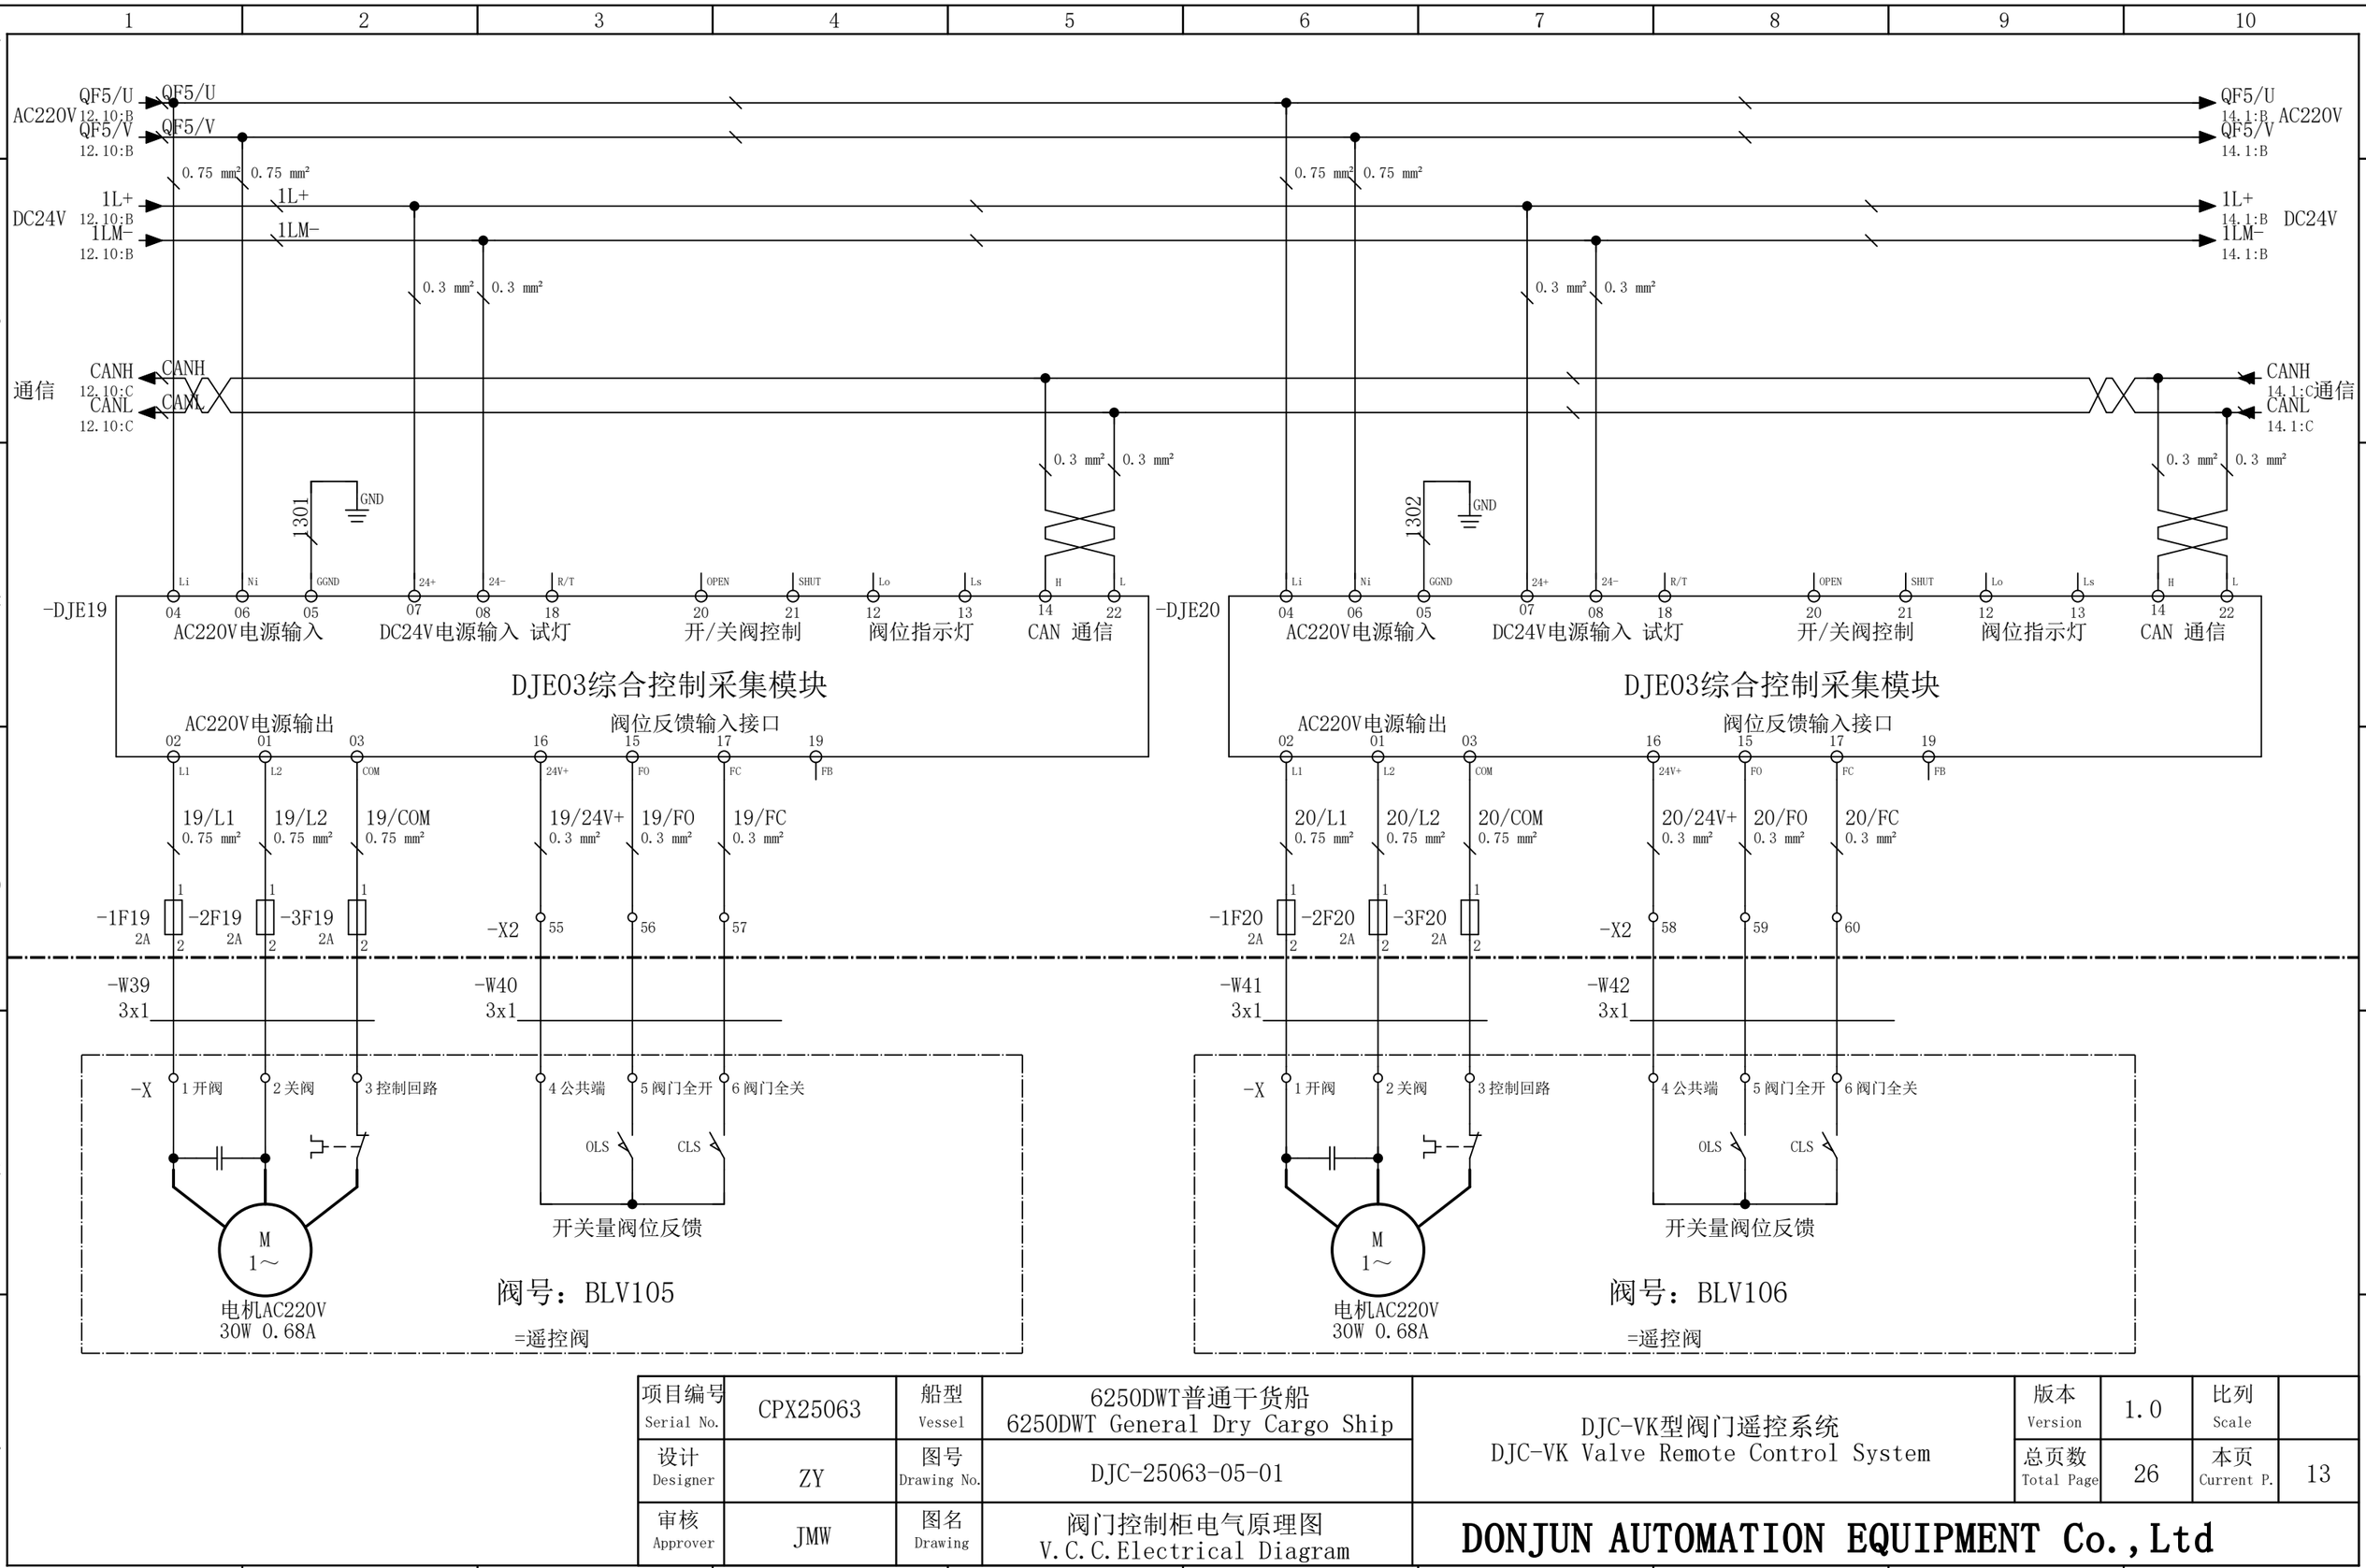


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	13
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

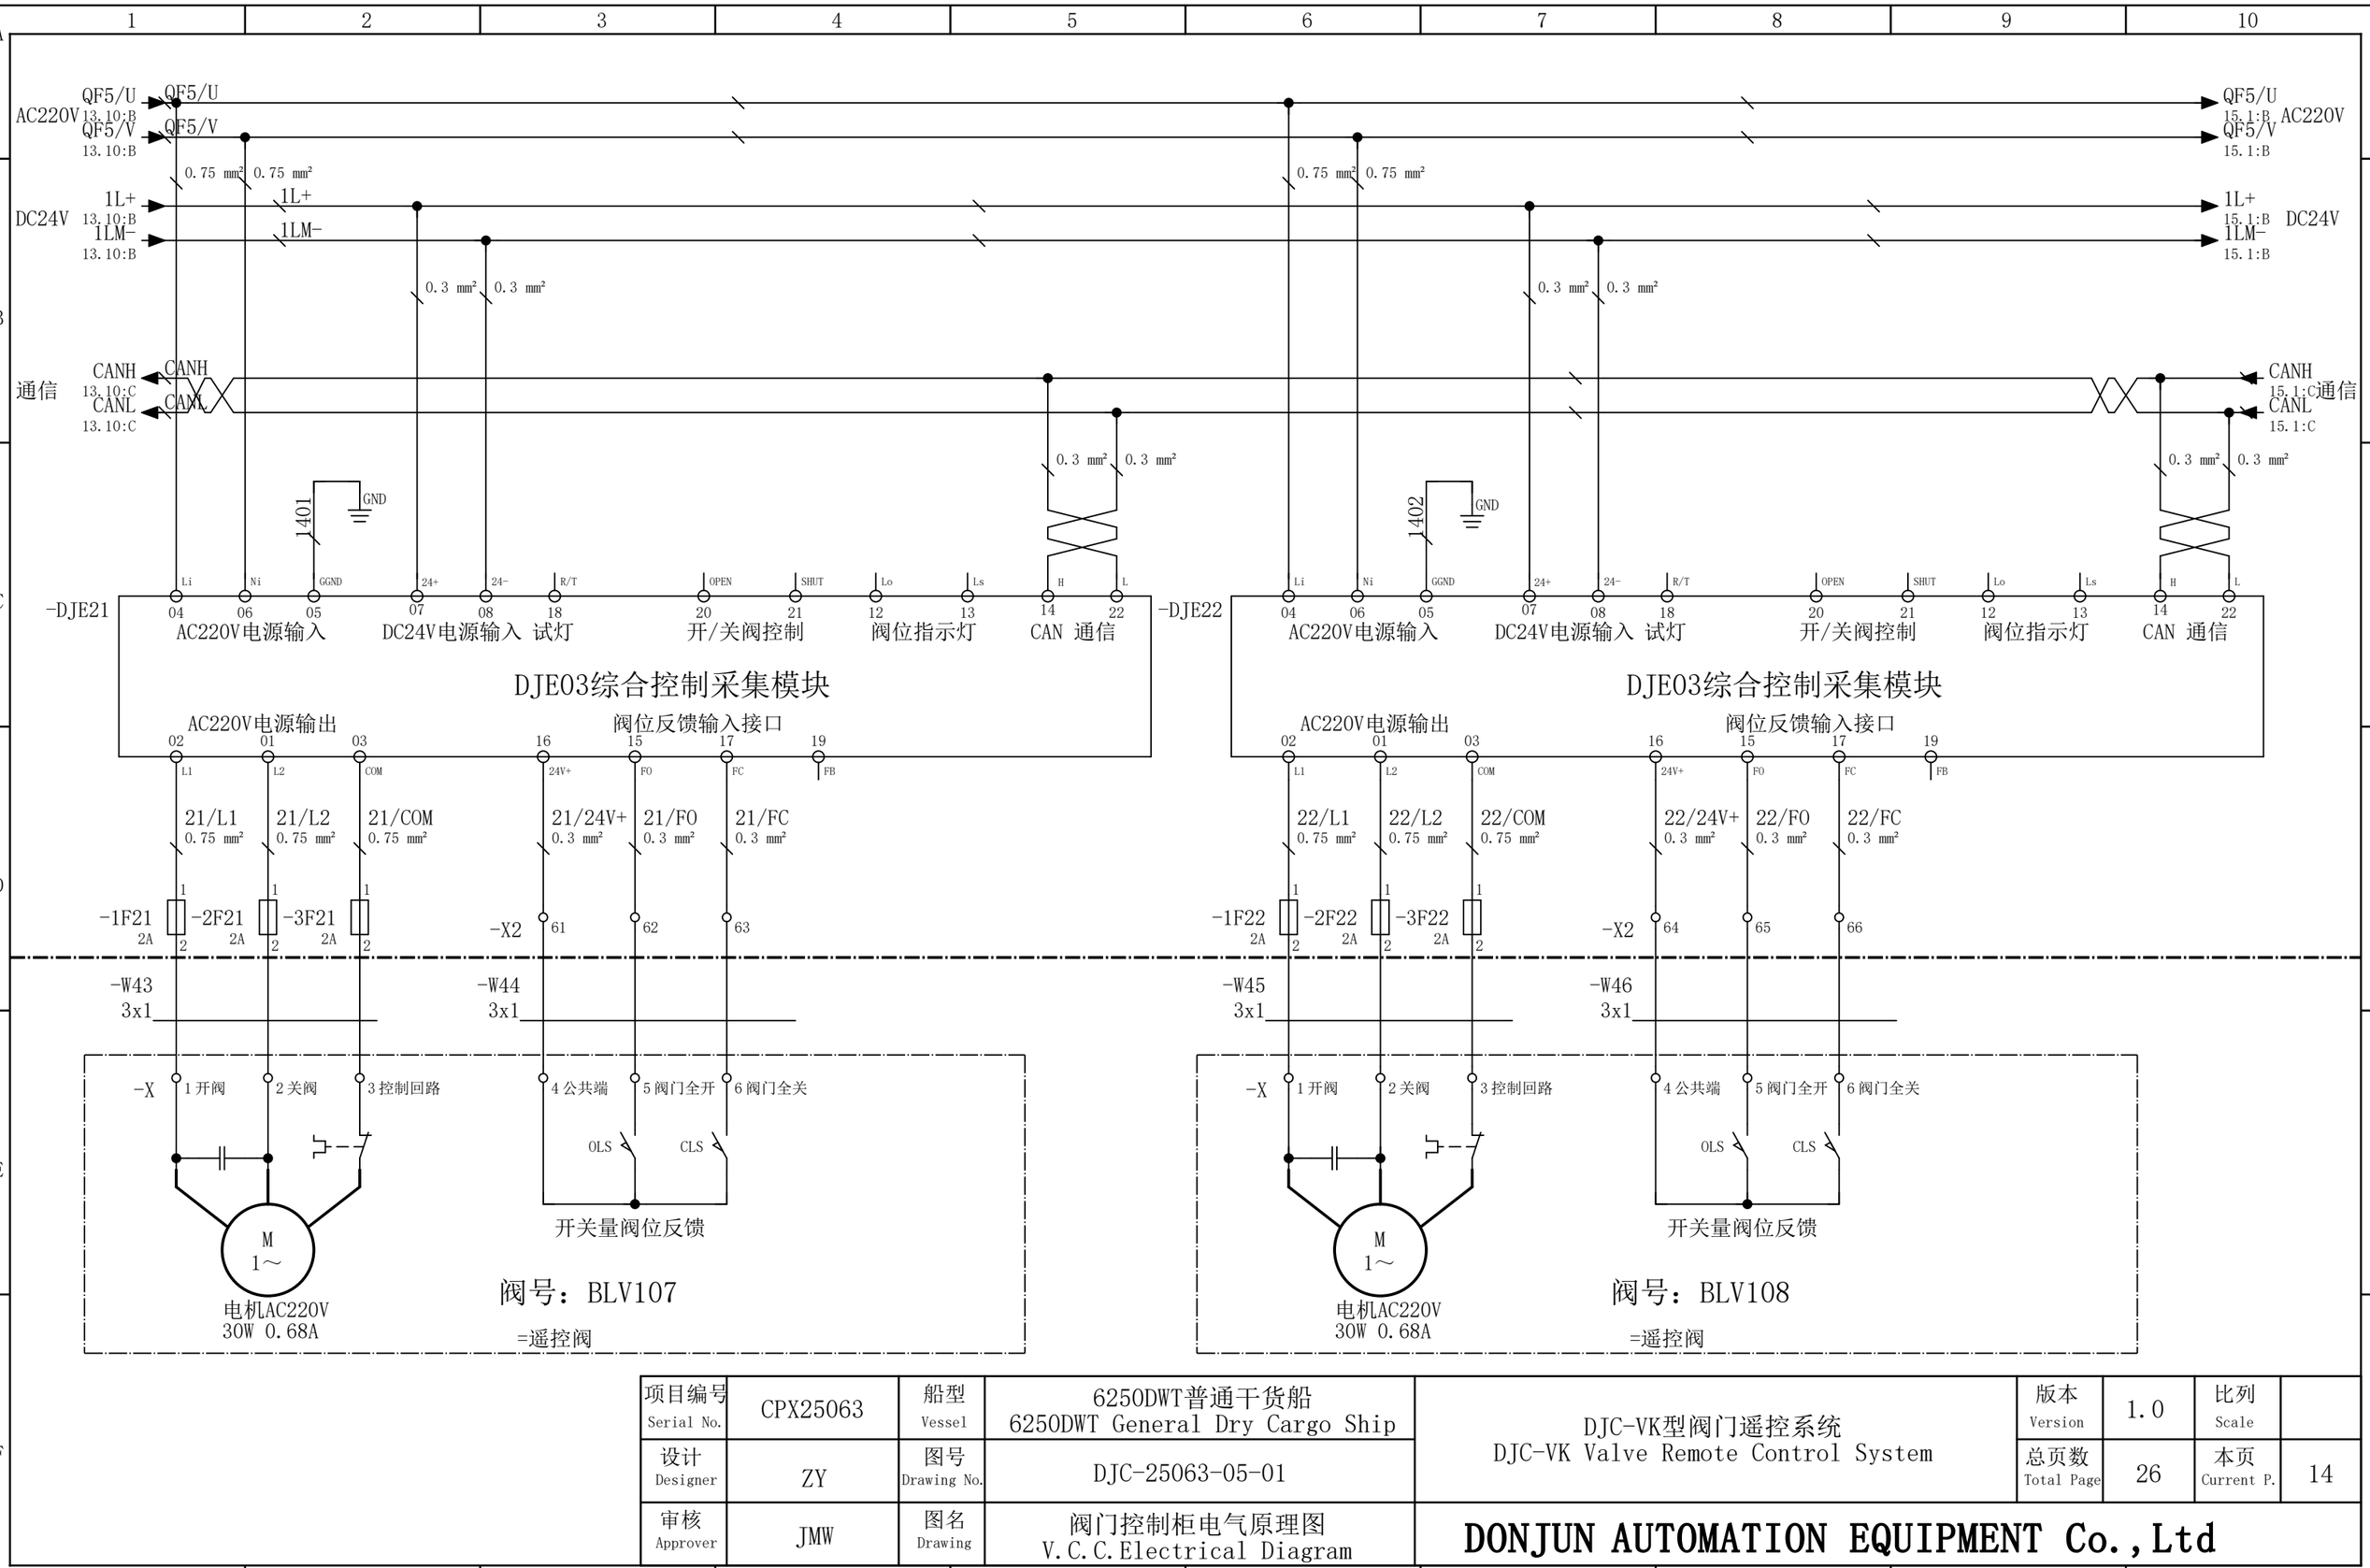


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	14
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

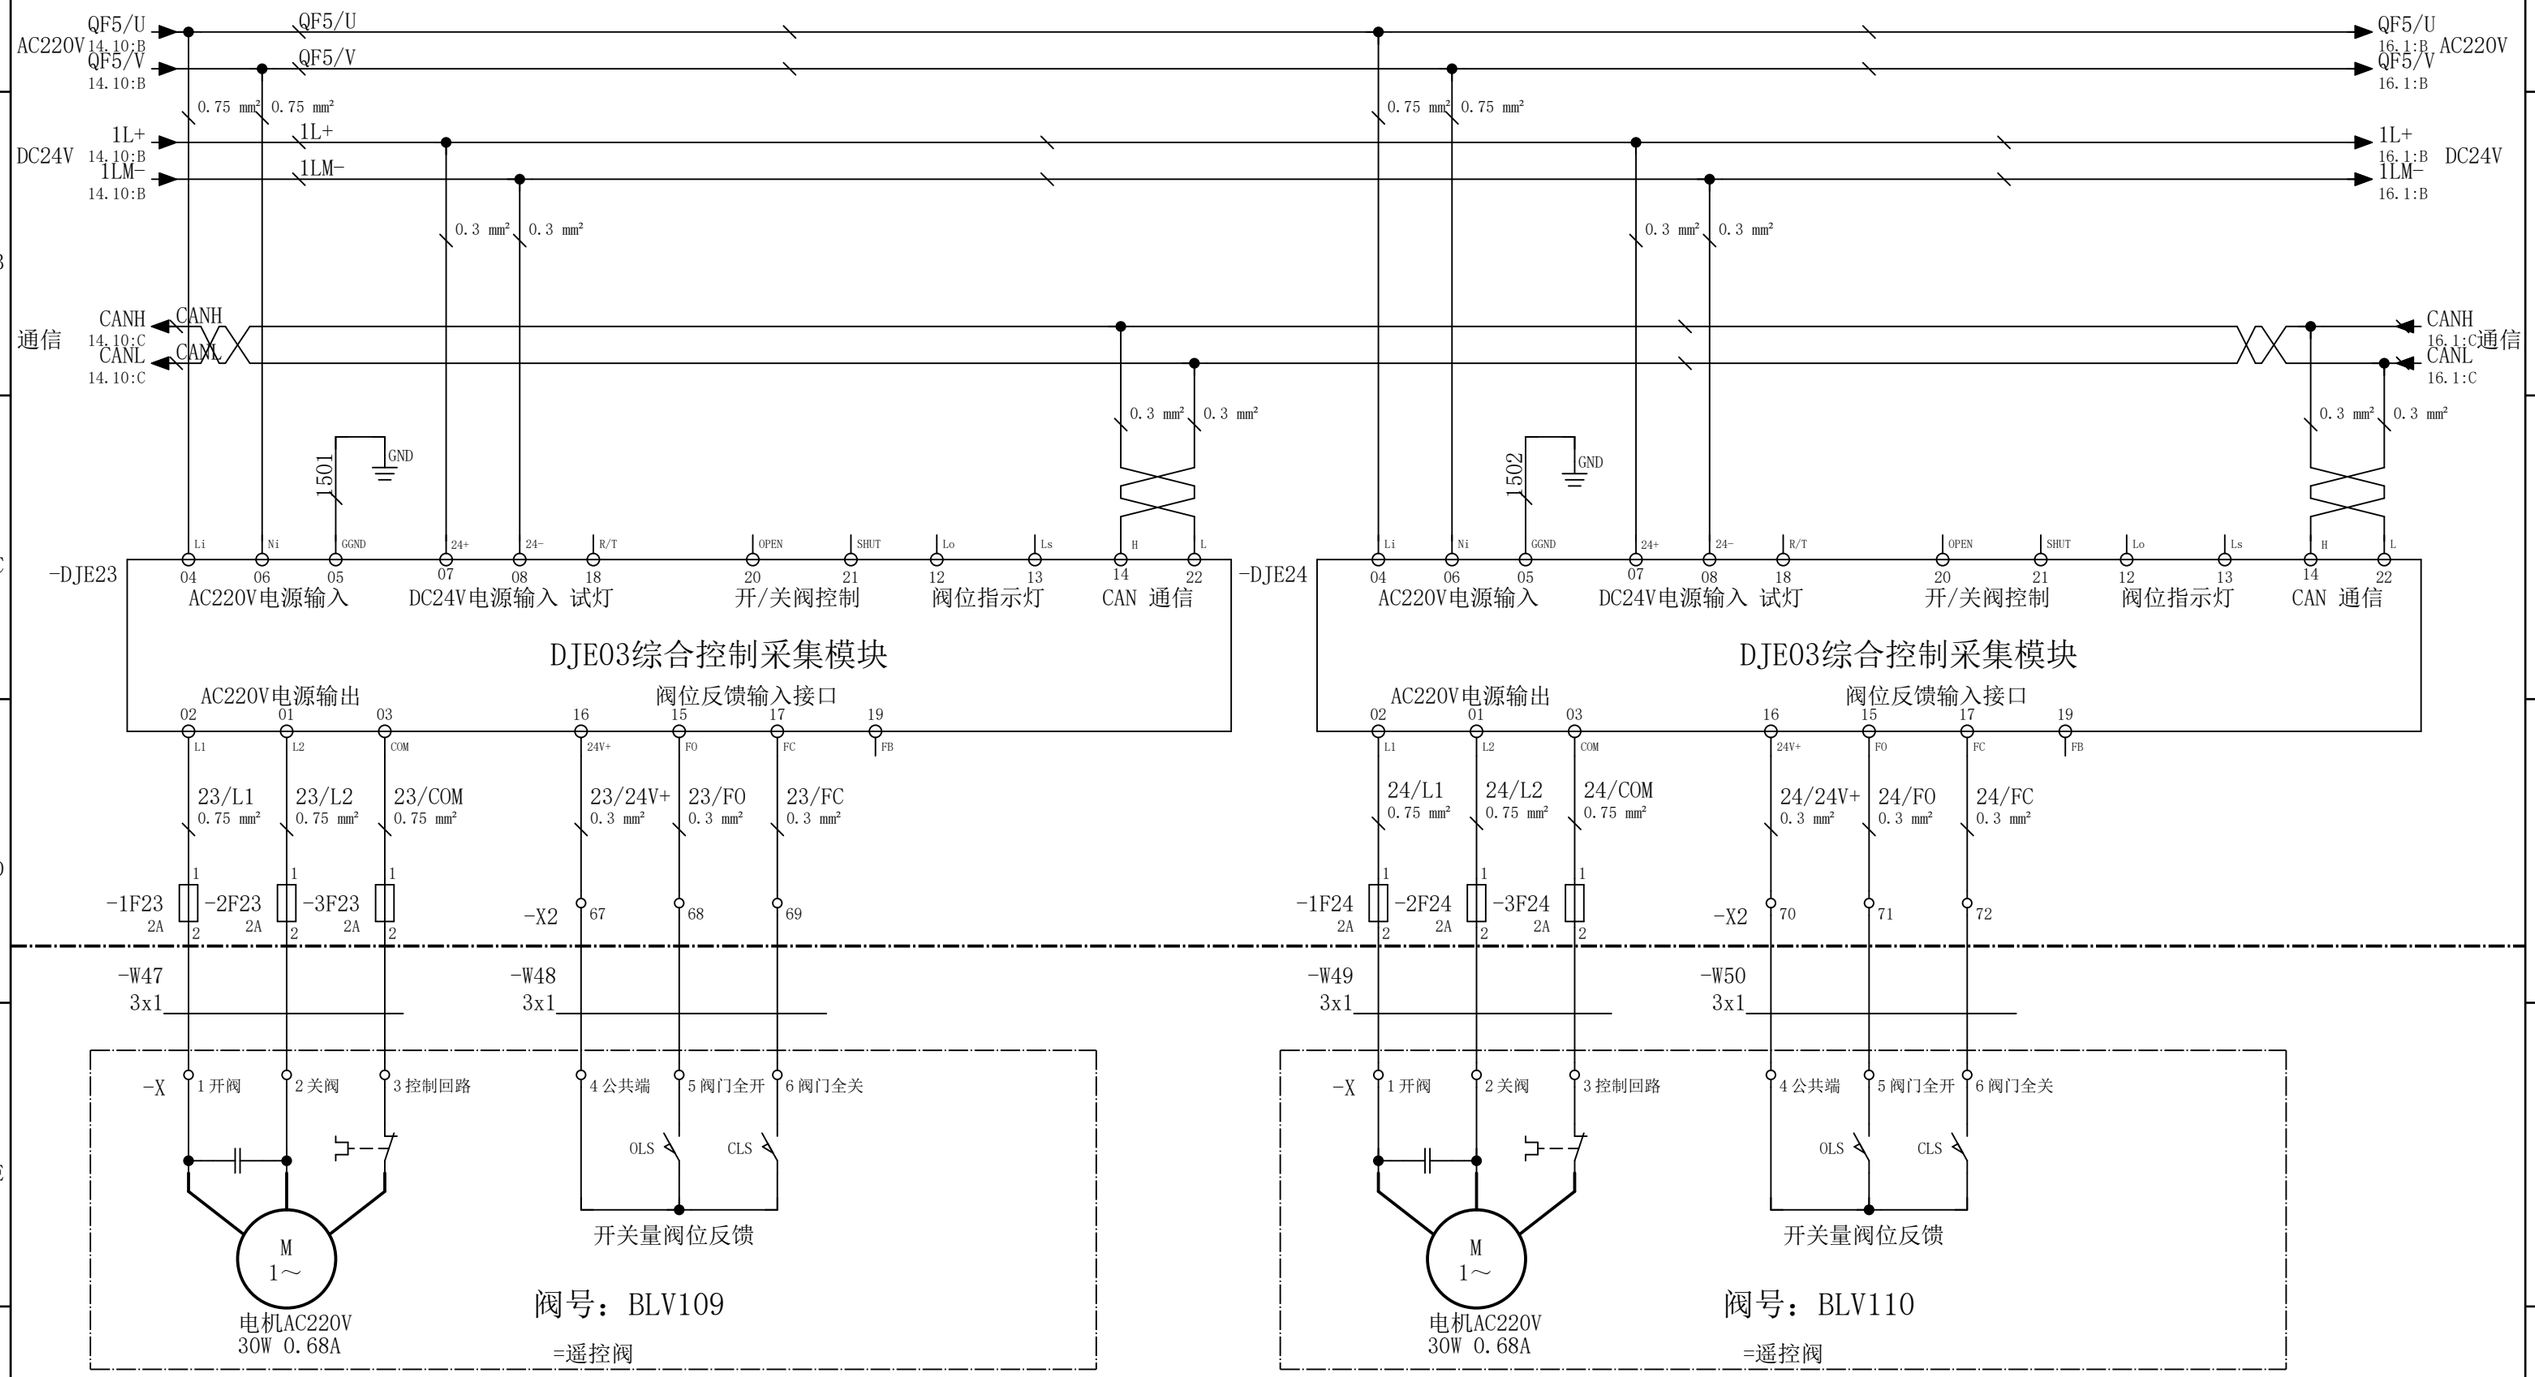


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	15
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

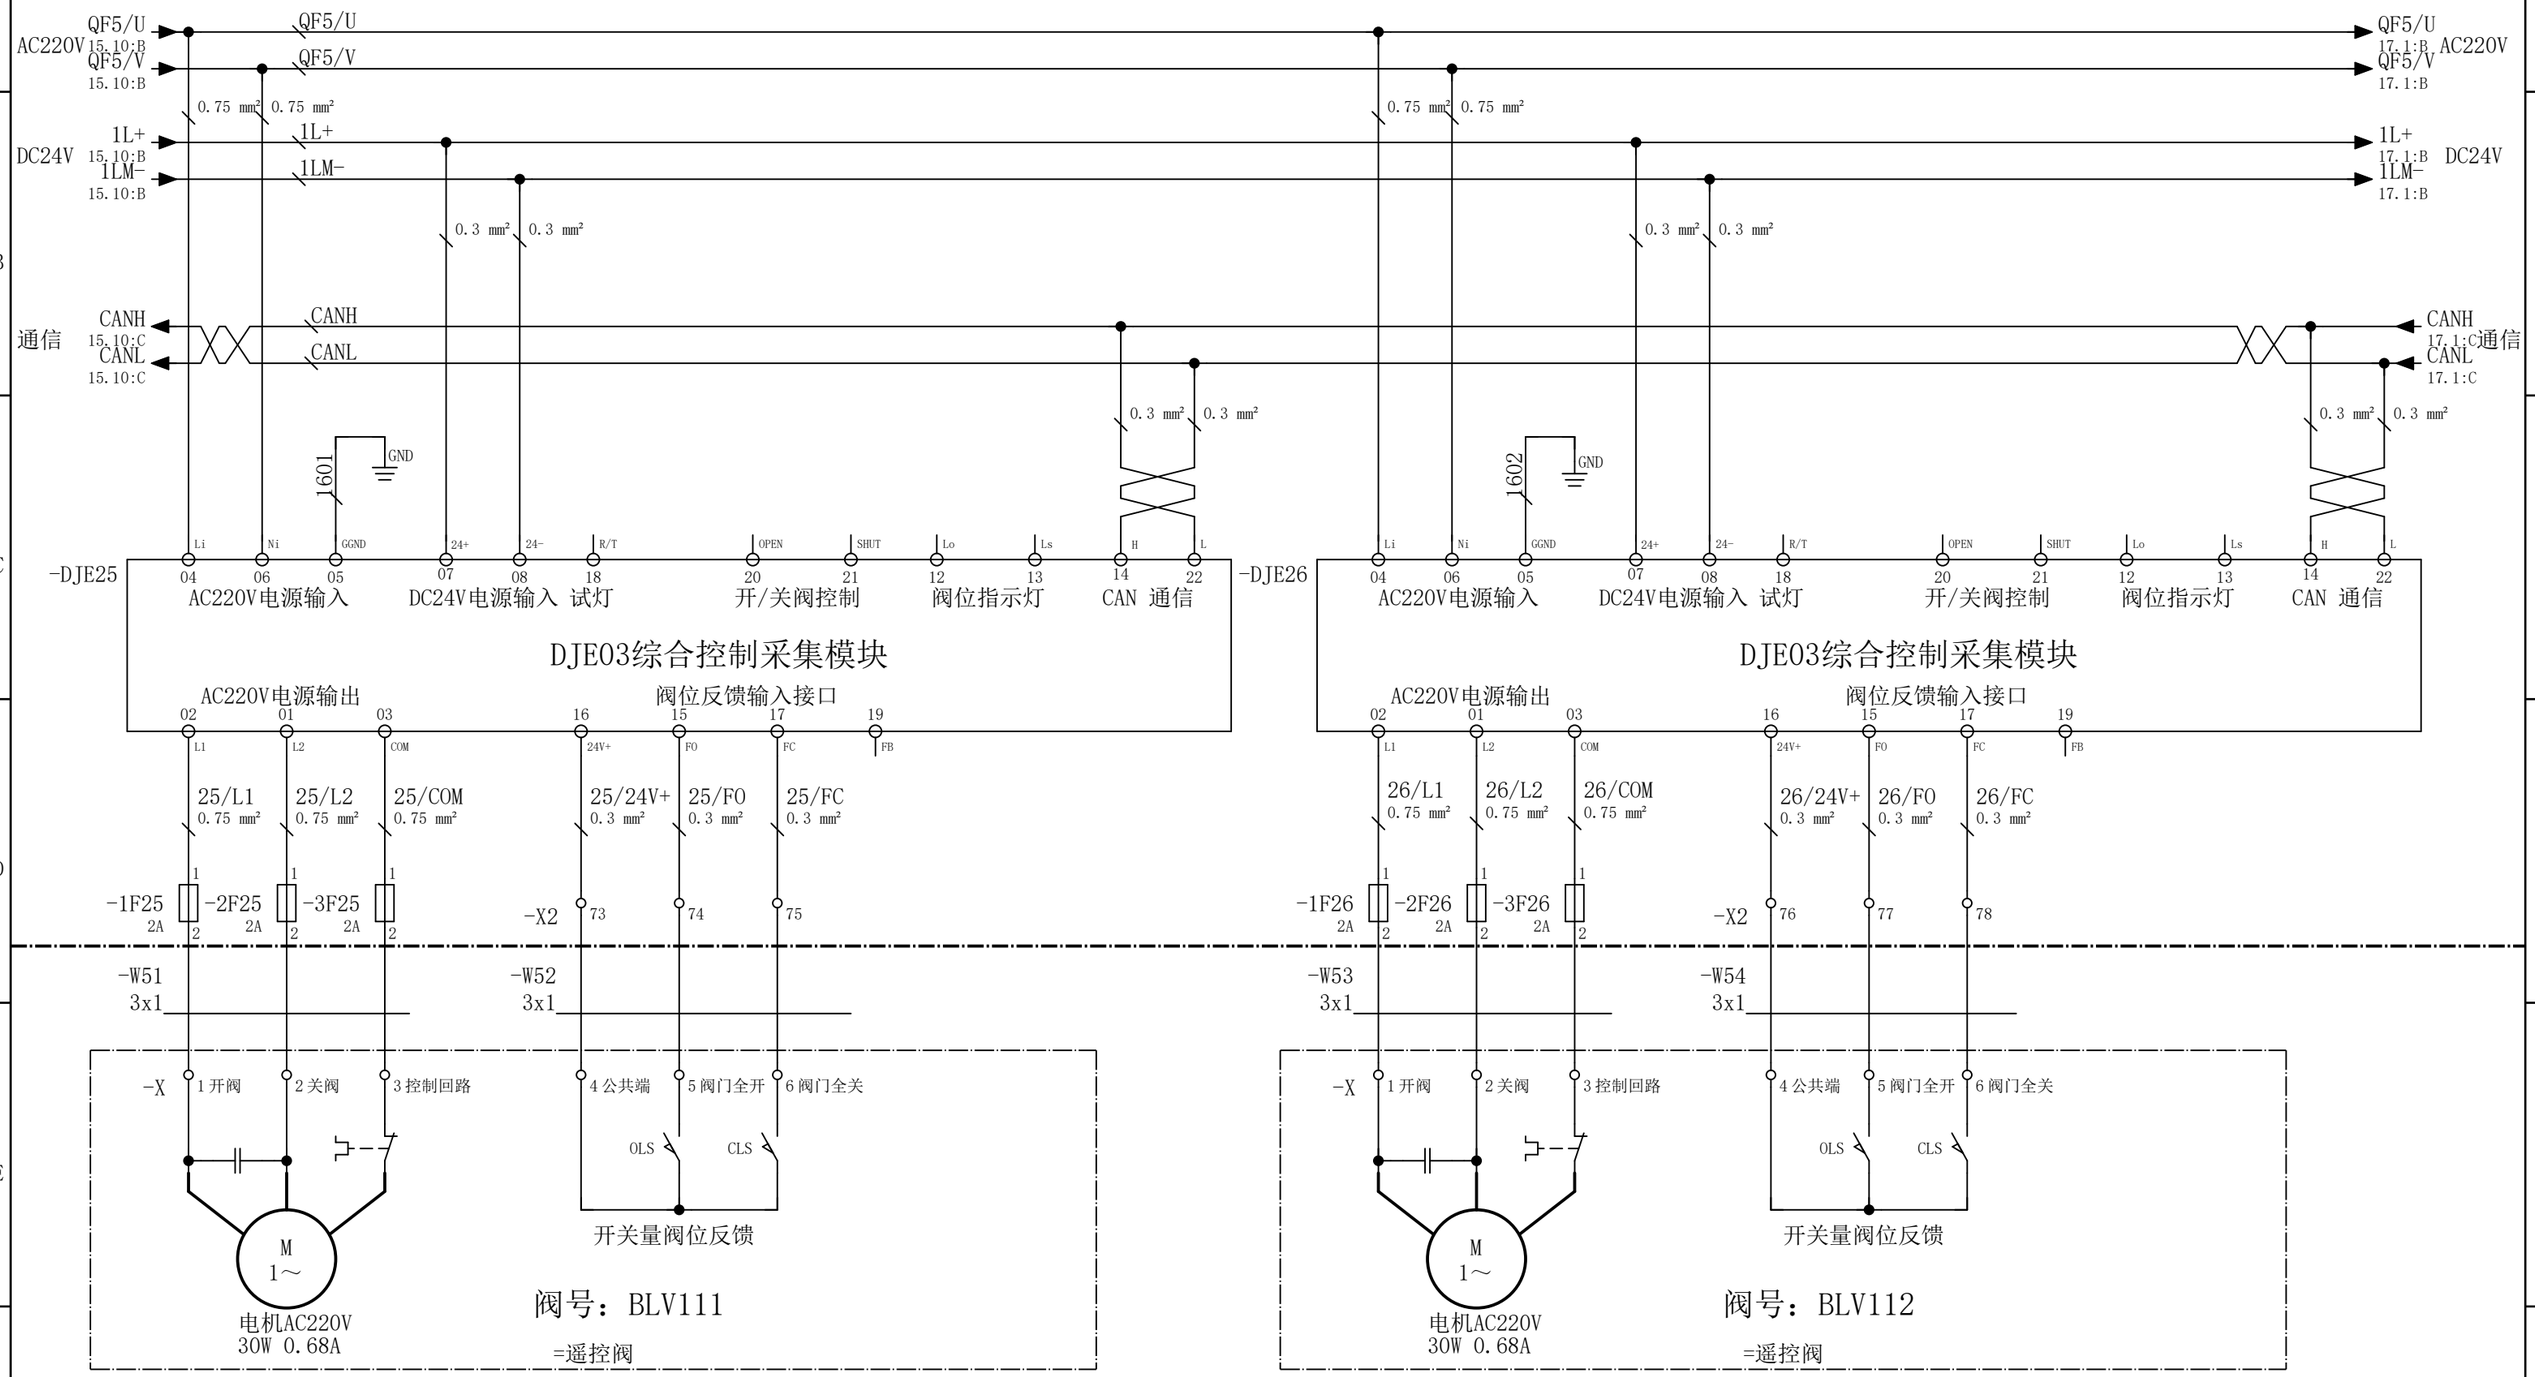


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	16
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

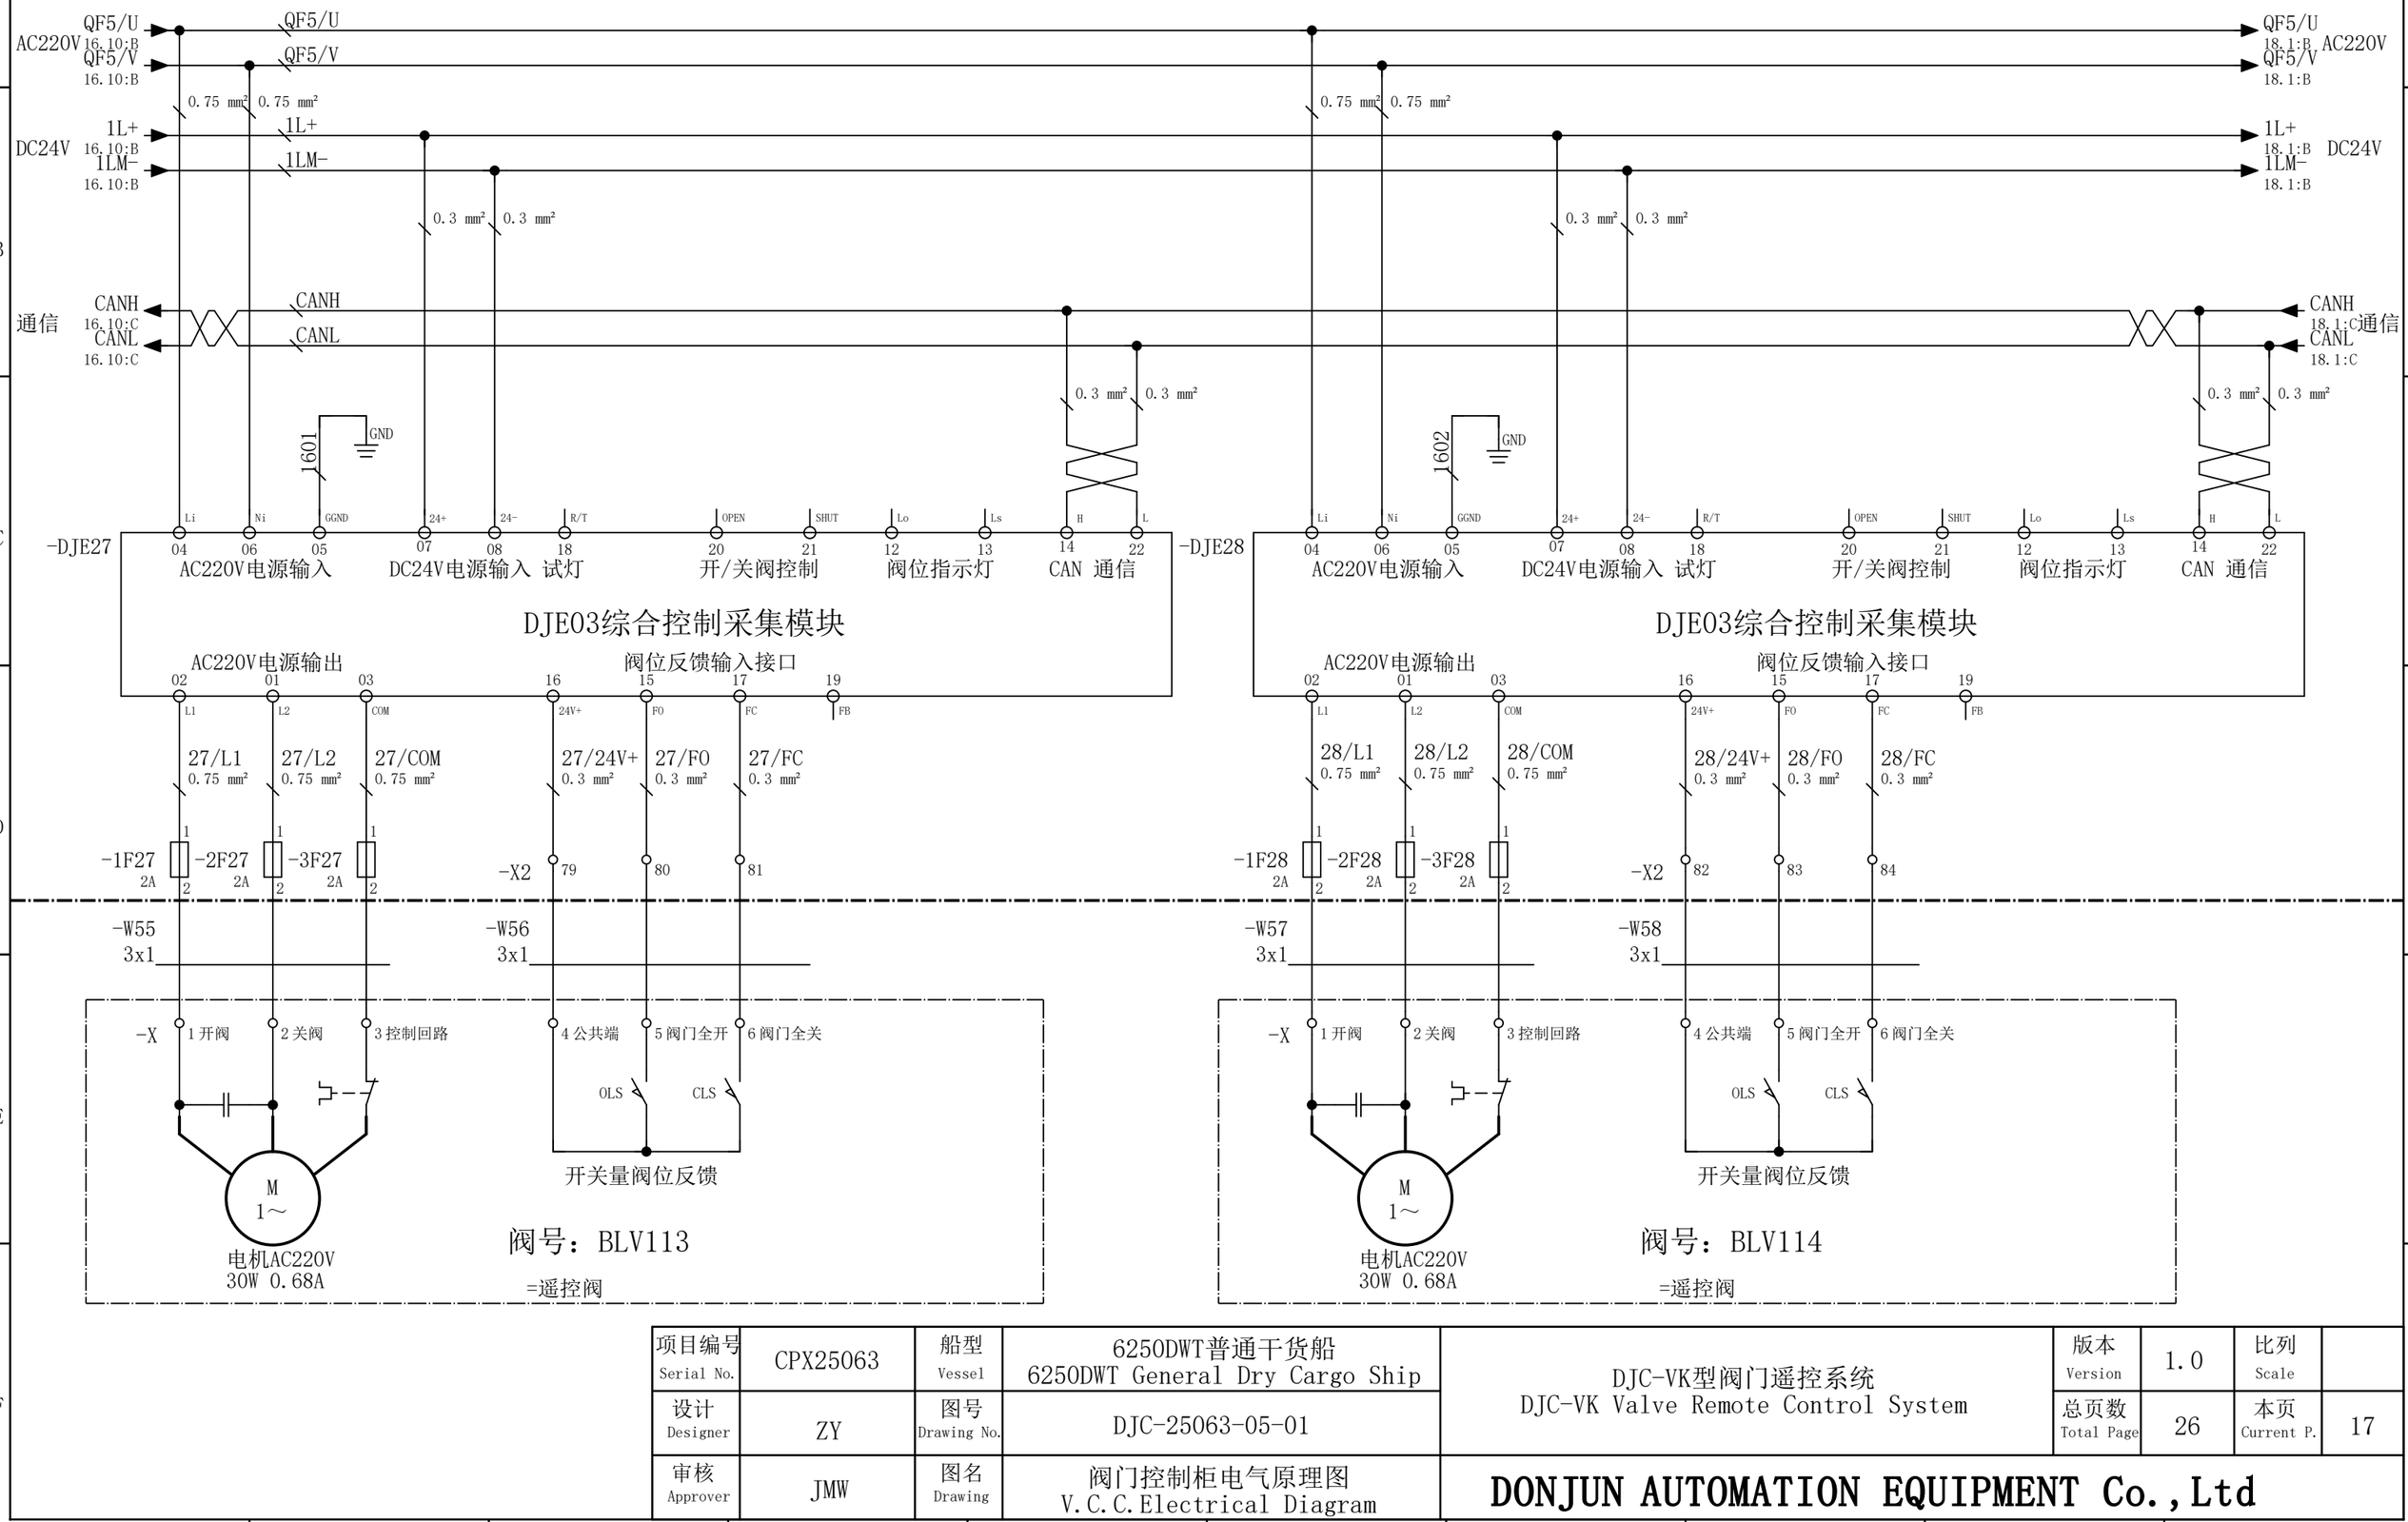


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	17
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

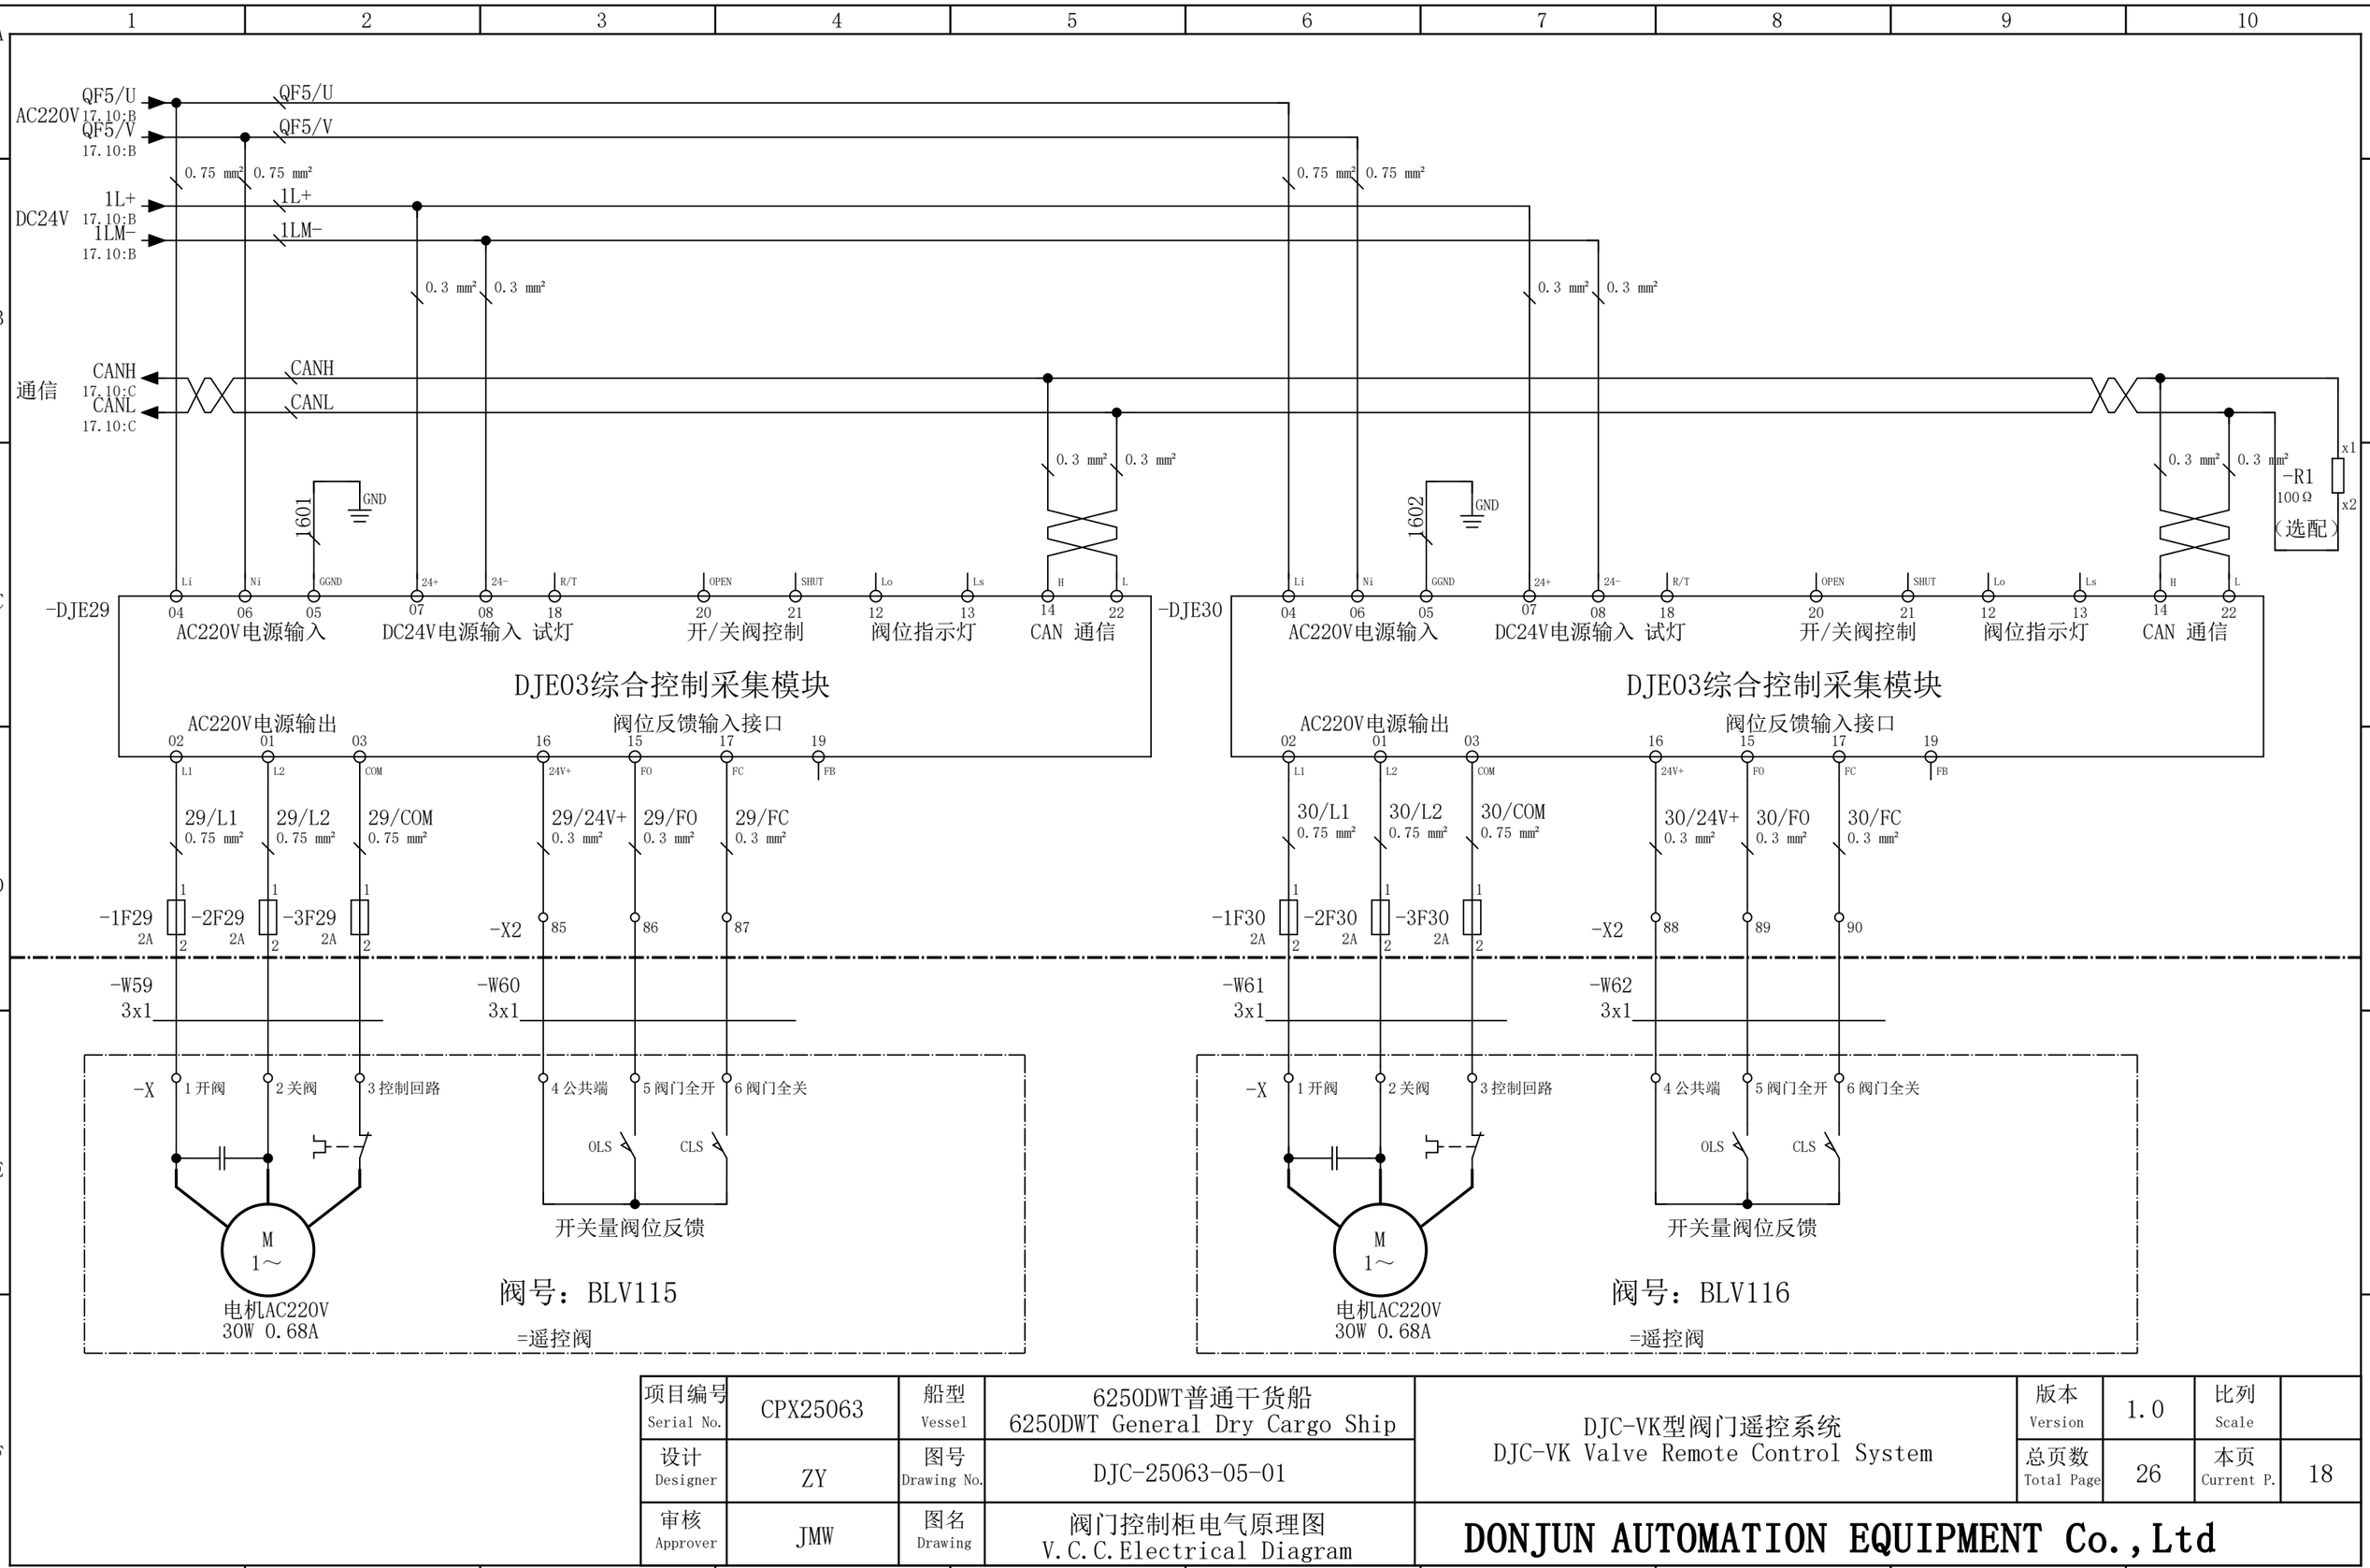


项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	18
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

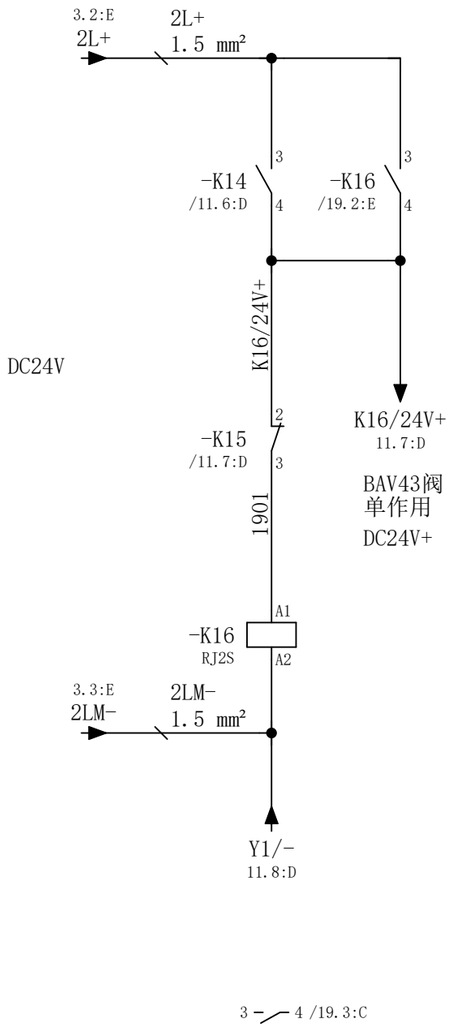

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System		版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01			总页数 Total Page	26	本页 Current P.	19
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd					

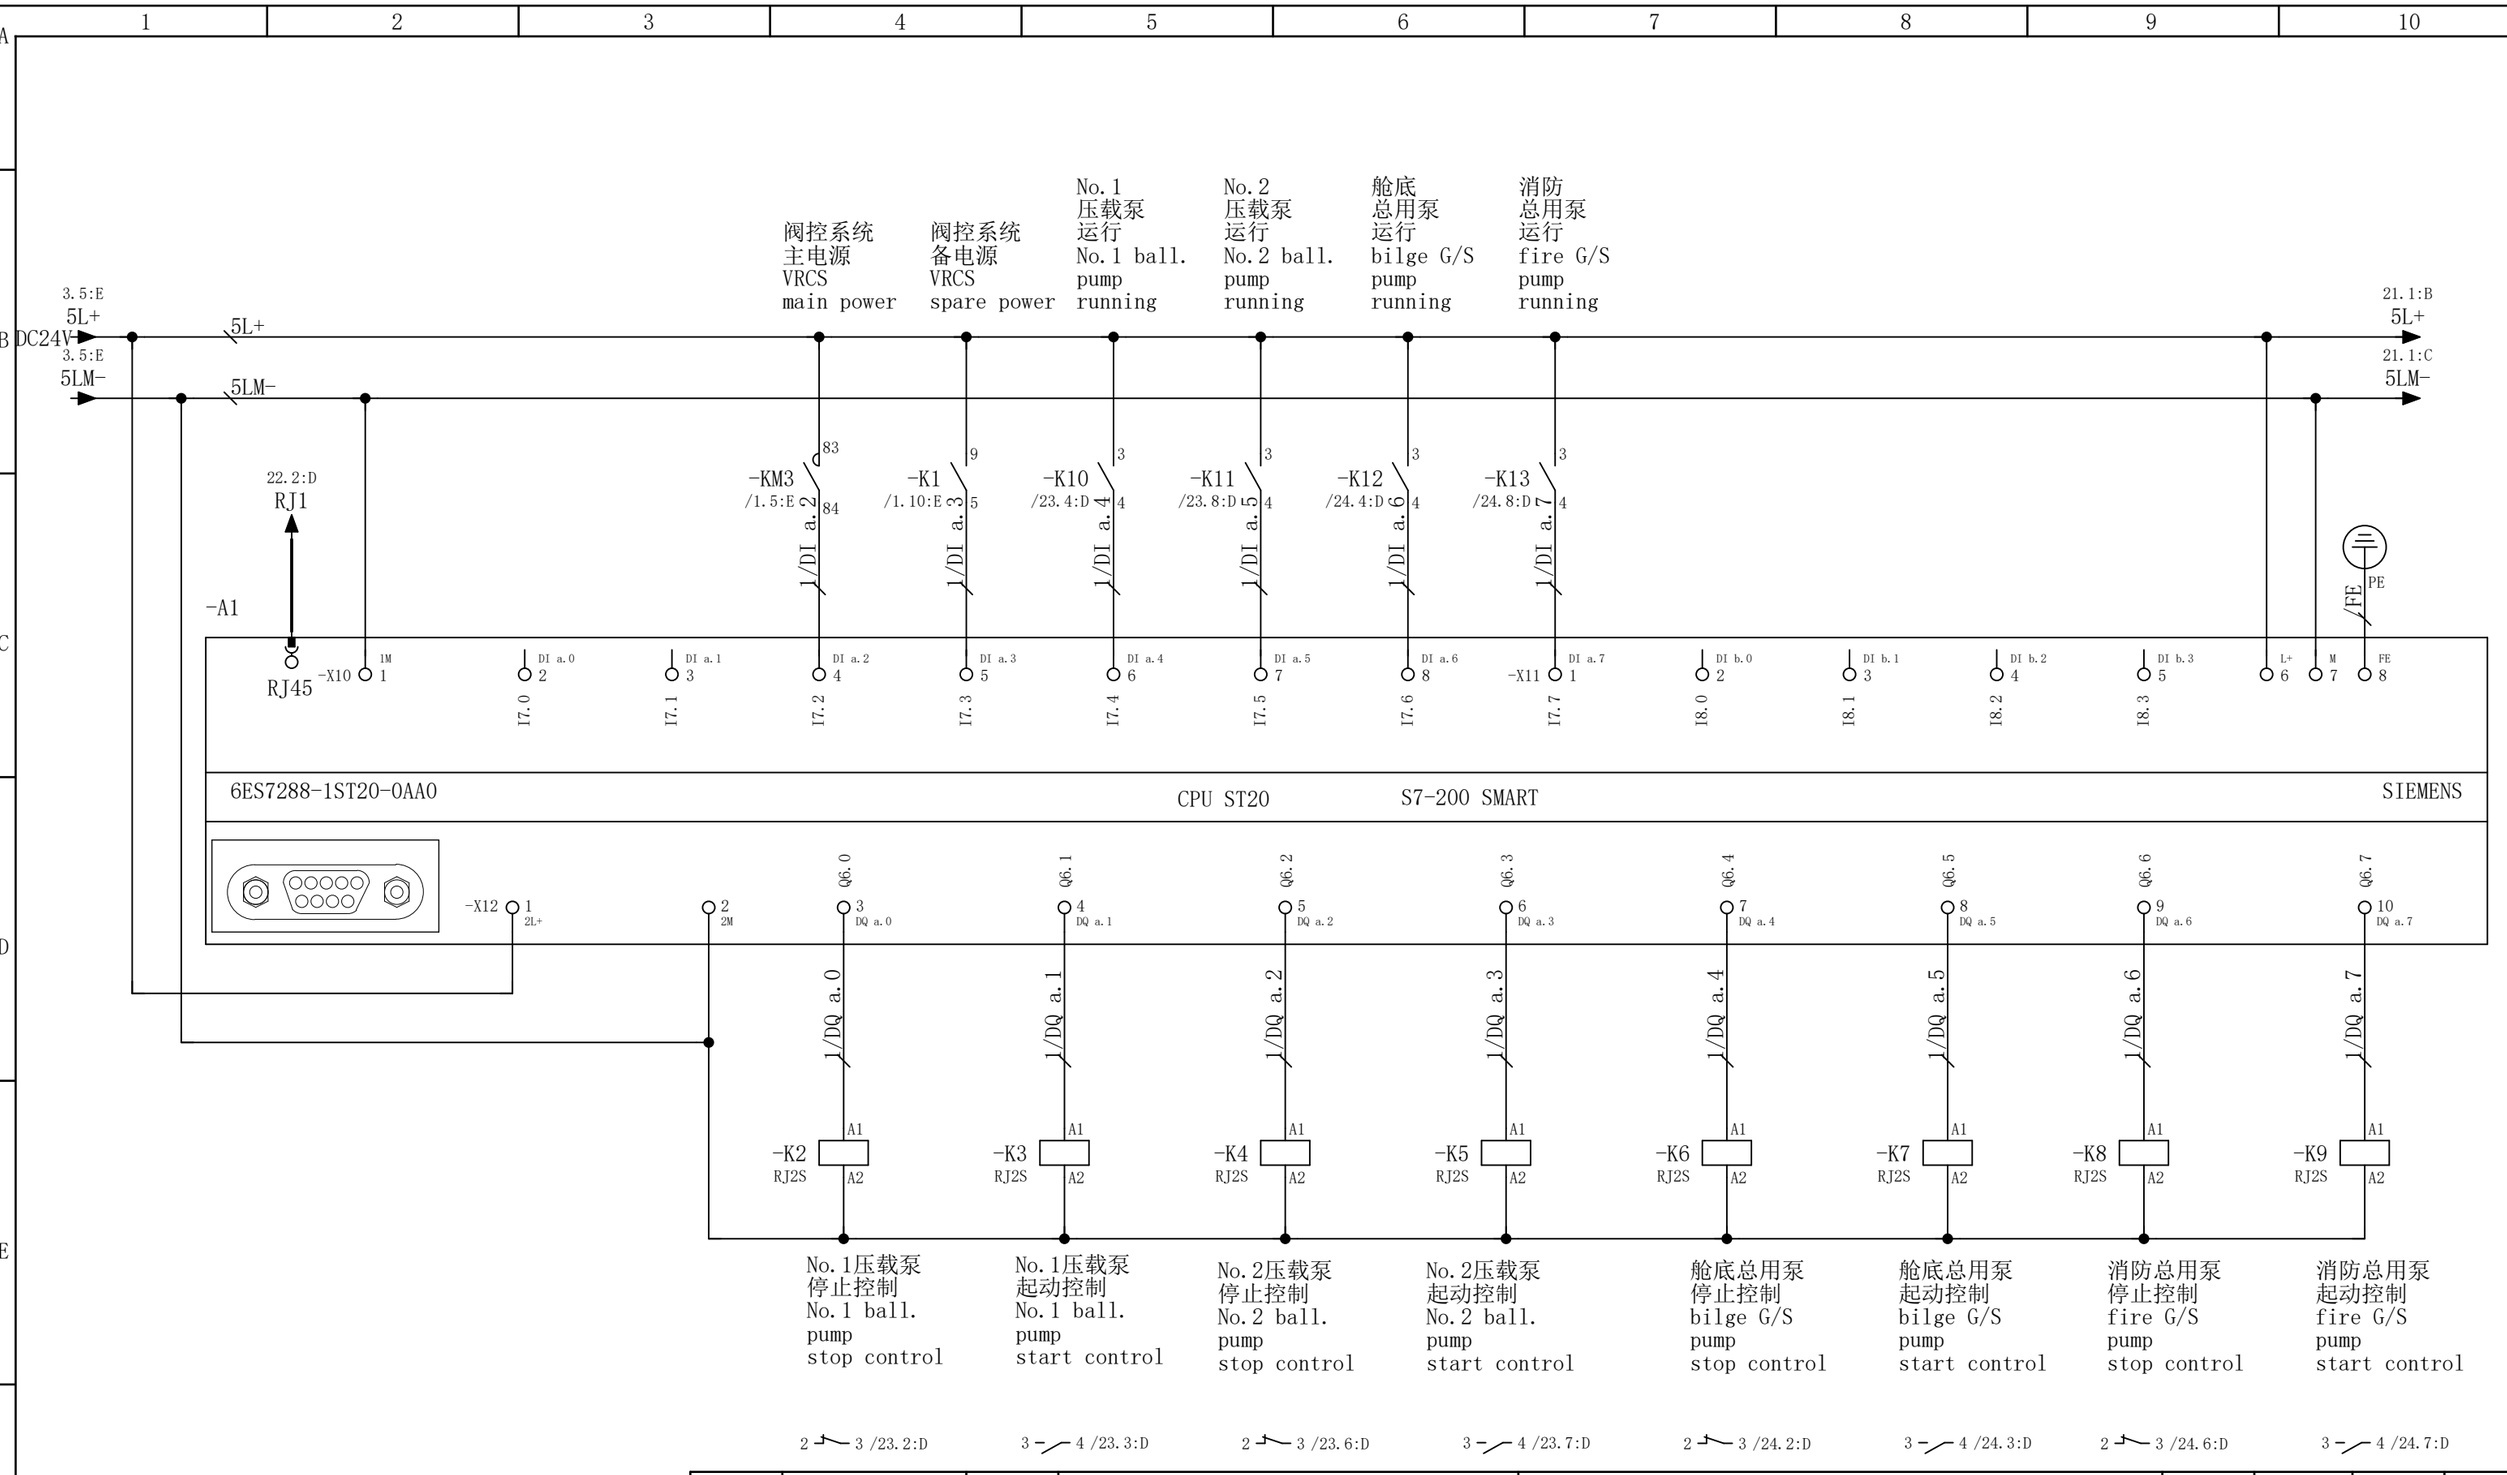

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	20
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

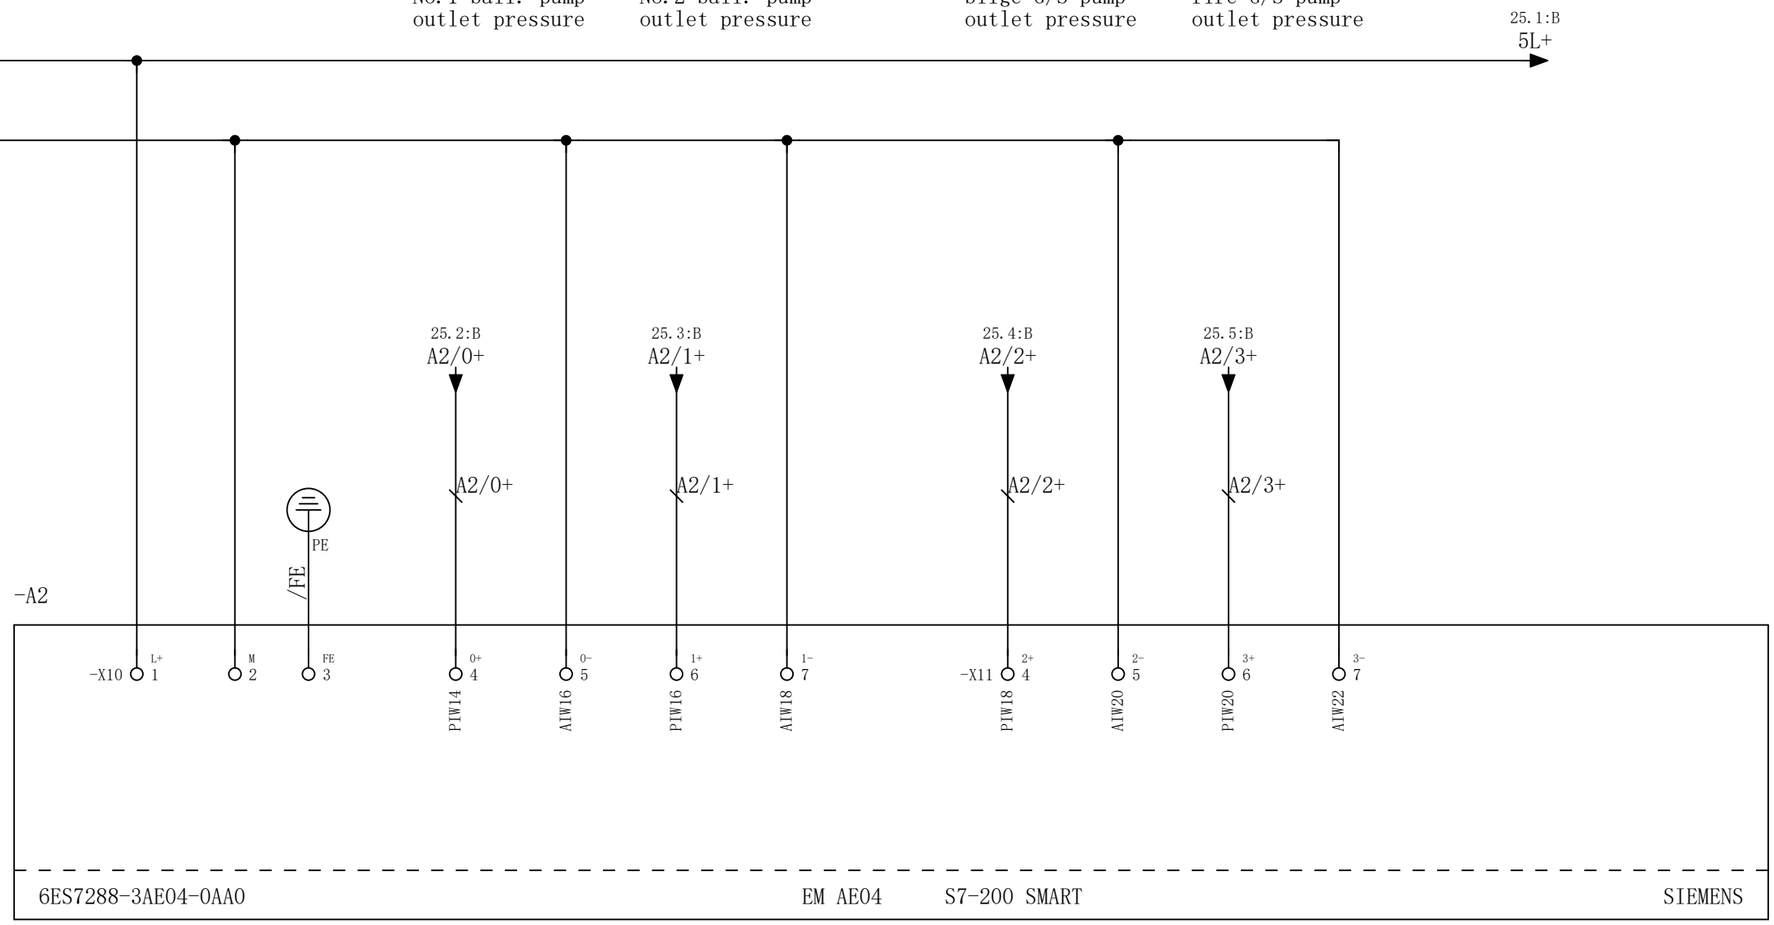

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	21
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

-HUB1
以太网交换机 hub
5口百兆非网管型
5-port 100-megabit
non-network
management

ETHERNET1 ETHERNET2 ETHERNET3 ETHERNET4 ETHERNET5

DC24电源输入
power input
+ -

RJ45

柜内以太网电缆
ethernet cable

RJ1
20.2:C
自PLC
from PLC

ETHERNET

-CAN1
CAN/以太网转换器
CAN/Ethernet module
LCNET-600E

1.CAN_L 2.CAN_H 3.Shield 1.V+ 2.V-

CANL -R2 CANH
x1 x2
100Ω

CANL
4.1:C

CANH
4.1:C

3.4:E / 4L+ → 4L+

3.4:E / 4LM- → 4LM-

-W63
CAT6以太网电缆
长度<100M（船厂供）

-W64
CAT6以太网电缆
长度<100M（船厂供）

RJ45
10吋触摸屏
阀控远程控制操作面板
（监视室）
10’ touch screen
VRC panel
(Surveillance Room)

RJ45
10吋触摸屏
阀控远程控制操作面板
（船舶办公室）
10’ touch screen
VRC panel (Ship’s office)

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	22
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

遥控停止
remote stop
遥控起动
remote start
运行指示
running

6L+
3.6:E
DC24V
6LM-
3.6:E

6L+
6LM-

-K2
/20.4:E
-K3
/20.5:E
-K10
RJ2S

1901
1 mm²
1902
1 mm²
1903
1 mm²
1904
1 mm²
1905

-X4
1
2
3
4
5
6

-W65
7x1

停止/常闭
stop/always
closed contacts
起动/常开
start/always
open contacts
运行信号
（无源常开干触点）
running signal
(passive open and dry contacts)

NO.1压载水泵启动器（船厂供）
NO.1 Ballast pump starter (shipyard)

3 — 4 /20.5:C

遥控停止
remote stop
遥控起动
remote start
运行指示
running

6L+
24.1:C
6LM-
24.1:C

-K4
/20.6:E
-K5
/20.6:E
-K11
RJ2S

1906
1 mm²
1907
1 mm²
1908
1 mm²
1909
1 mm²
1910

7
8
9
10
11
12

-W66
7x1

停止/常闭
stop/always
closed contacts
起动/常开
start/always
open contacts
运行信号
（无源常开干触点）
running signal
(passive open and dry contacts)

NO.2压载水泵启动器（船厂供）
NO.2 Ballast pump starter (shipyard)

3 — 4 /20.5:C

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	23
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

遥控停止
remote stop
遥控起动
remote start
运行指示
running

6L+
23.10:C
DC24V
6LM-
23.10:C

6L+
6LM-

-K6
/20.7:E
-K7
/20.8:E
-K12
RJ2S
-K8
/20.9:E
-K9
/20.10:E
-K13
RJ2S

2001 1 mm²
2002 1 mm²
2003 1 mm²
2004 1 mm²
2005
2006 1 mm²
2007 1 mm²
2008 1 mm²
2009 1 mm²
2010

-X4
-W67
7x1
-W68
7x1

停止/常闭
stop/always
closed contacts
起动/常开
start/always
open contacts
运行信号
（无源常开干触点）
running signal
(passive open and dry contacts)


舱底总用泵启动器（船厂供）
Bilge G/S pump starter (shipyard)

消防总用泵启动器（船厂供）
Fire G/S pump starter (shipyard)

3 — 4 /20.6:C

3 — 4 /20.7:C

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	24
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

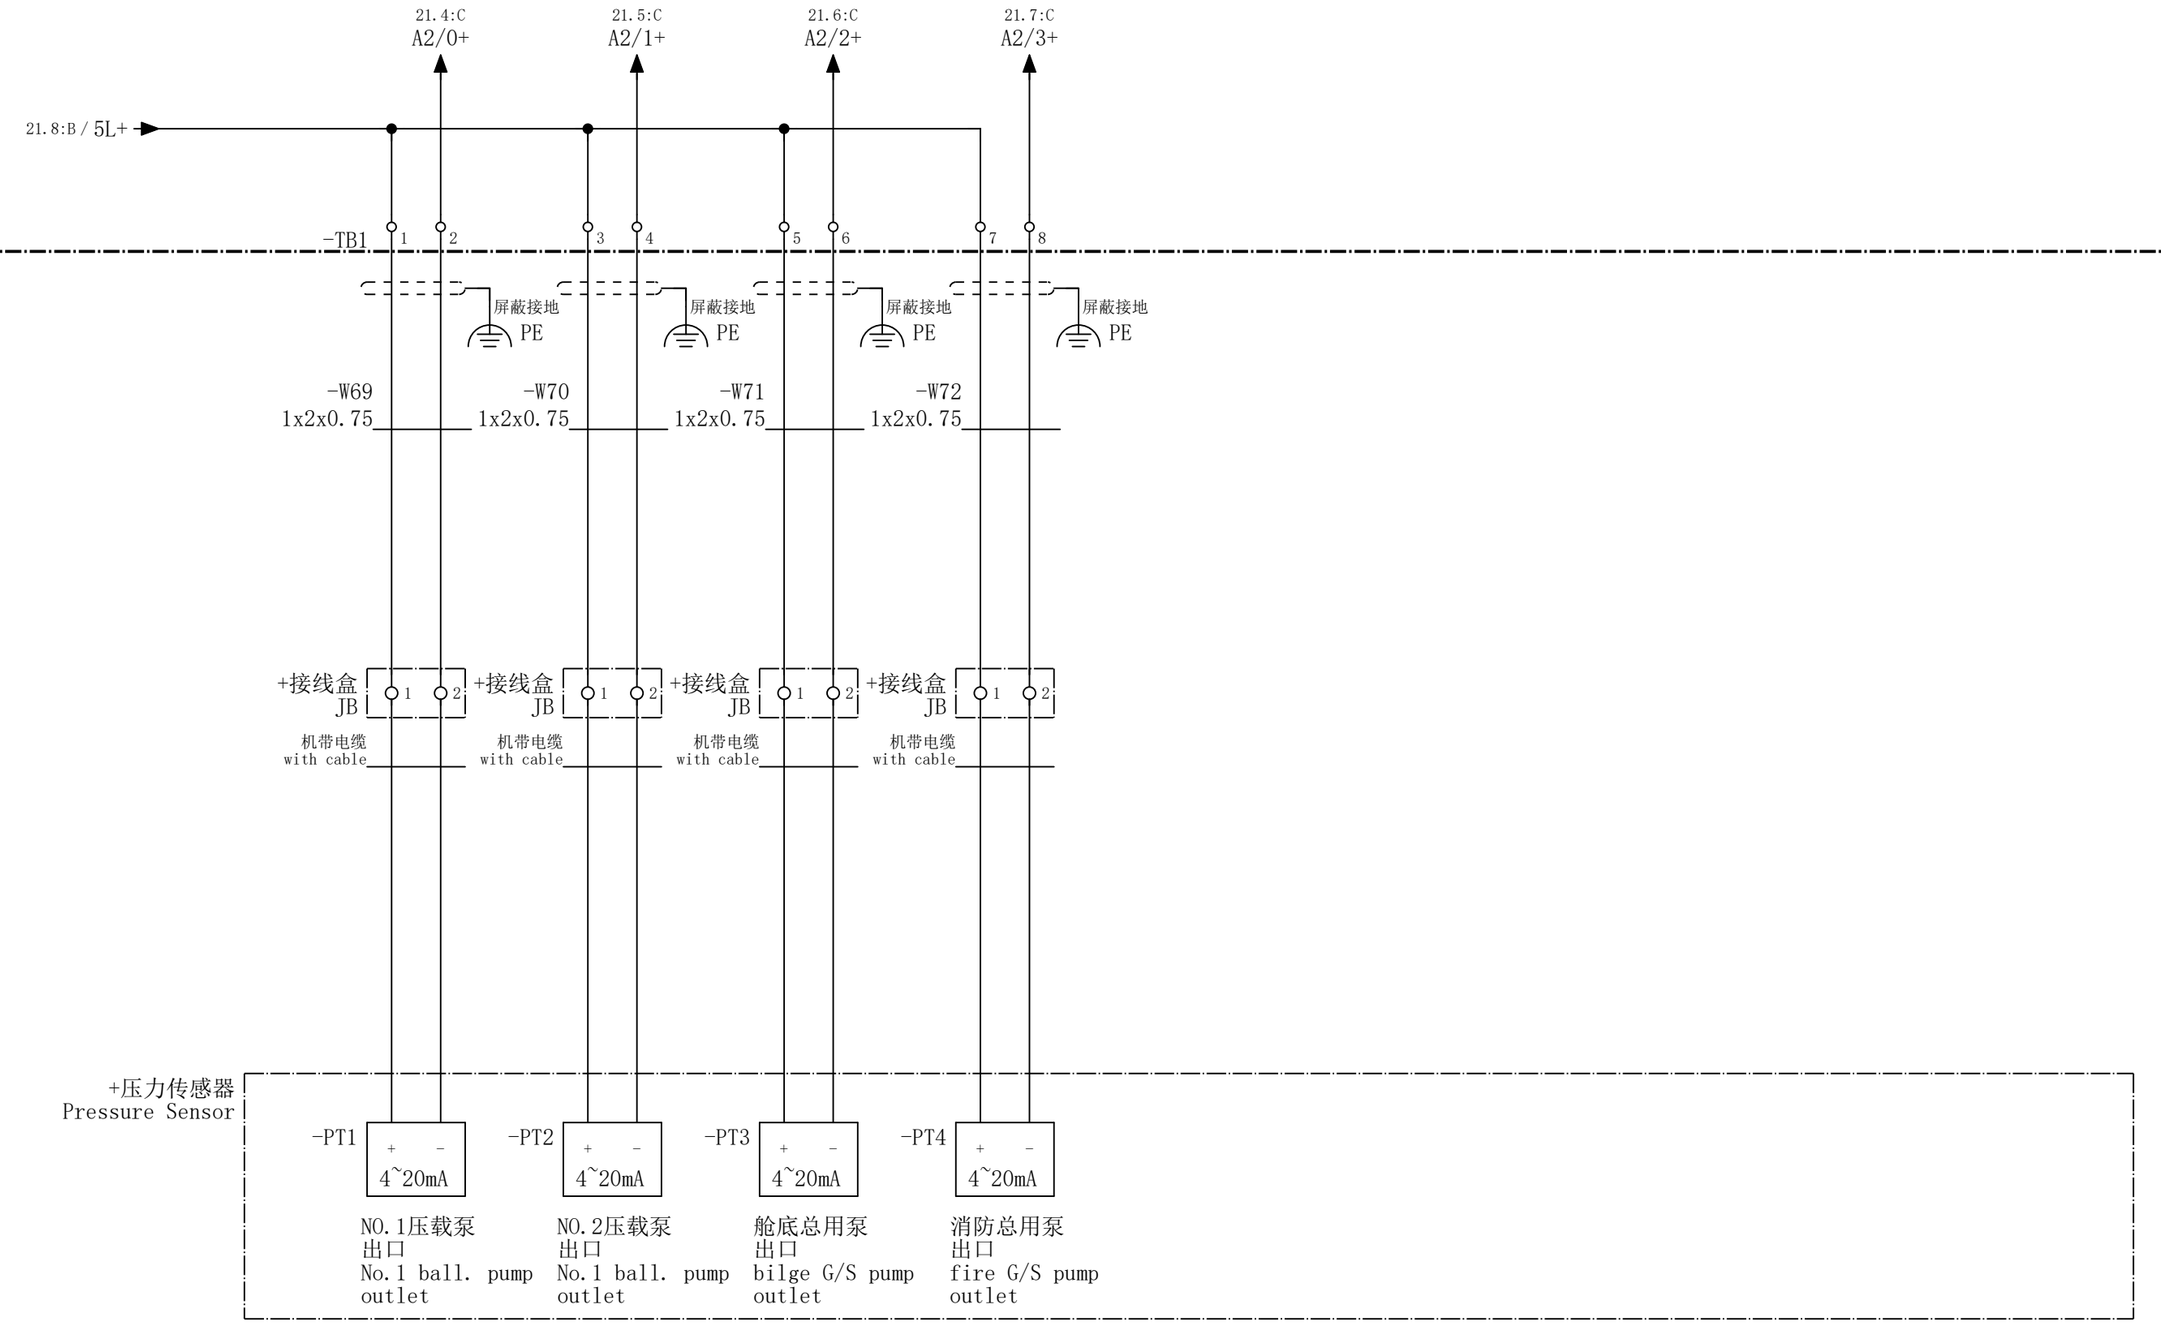

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	25
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

DC24V

3.8:E QF8/24+

3.8:E QF8/0-

QF8/24+ 1 mm²

QF8/0- 1 mm²

备用spare

-X5-1 1 2 3

-W73
3x1

1 2

24V电源接口
24V power interface

远程控制面板（监控室）
remote control panel
(Surveillance Room)

DC24V

3.9:E QF9/24+

3.10:E QF9/0-

QF9/24+ 1 mm²

QF9/0- 1 mm²

备用spare

X5-2 1 2 3


-W74
3x1

1 2

24V电源接口
24V power interface


远程控制面板（船舶办公室）
remote cootrol panel (Ship's office)

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-01		总页数 Total Page	26	本页 Current P.	26
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	阀门控制柜电气原理图 V.C.C.Electrical Diagram	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

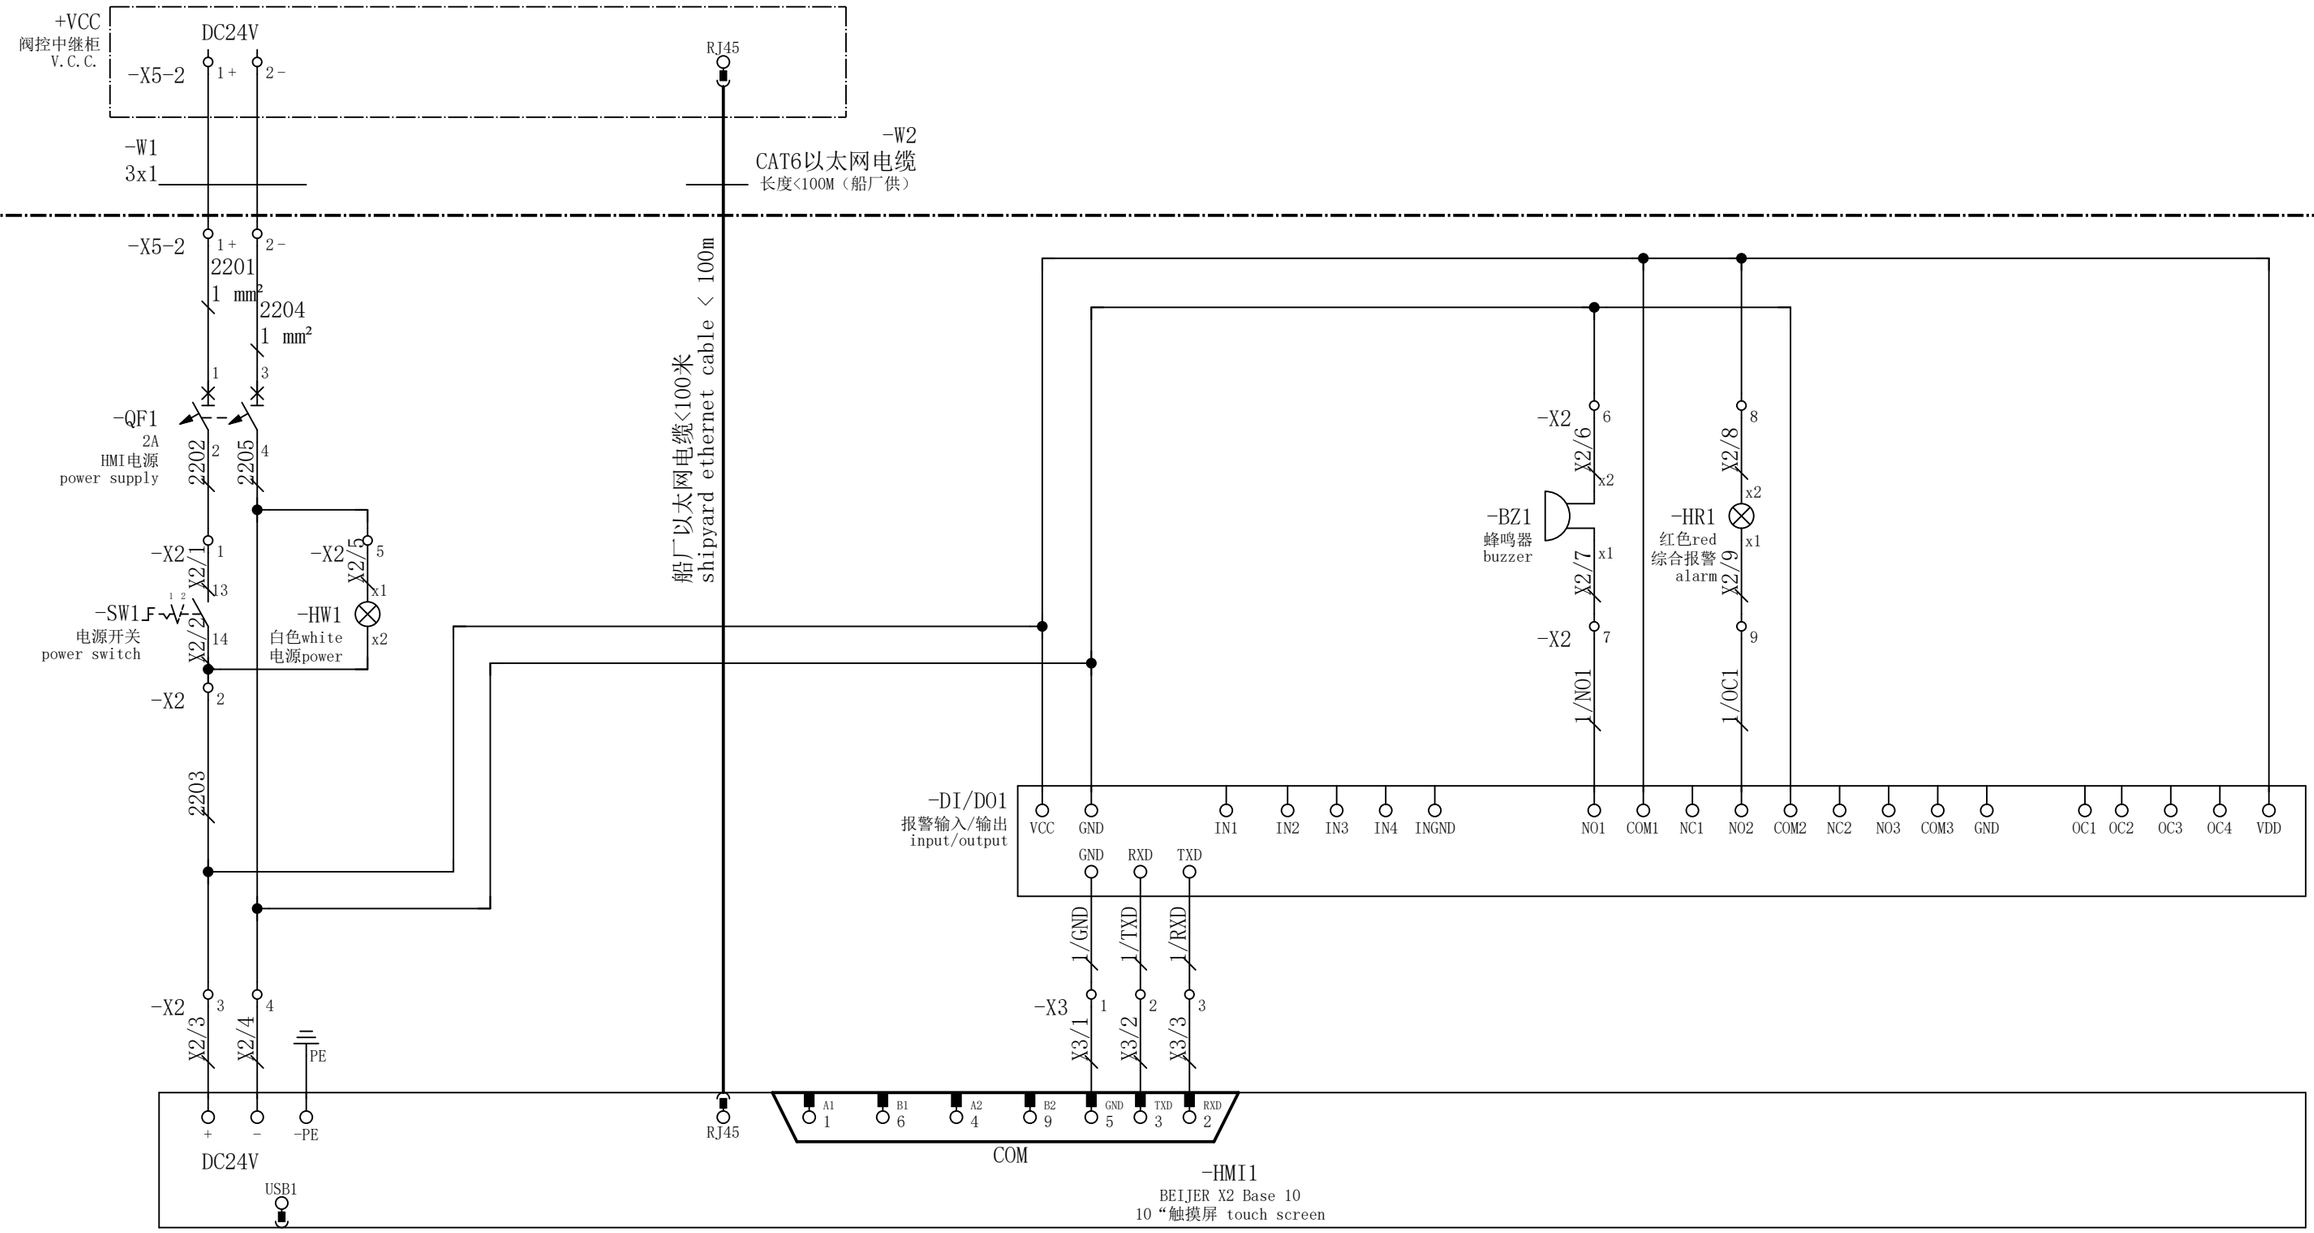

船舶办公室布置
SHIP'S OFFICE layout

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-03		总页数 Total Page	1	本页 Current P.	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	远程控制操作面(办公室)板电气原理图 Remote Control Operation Panel	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

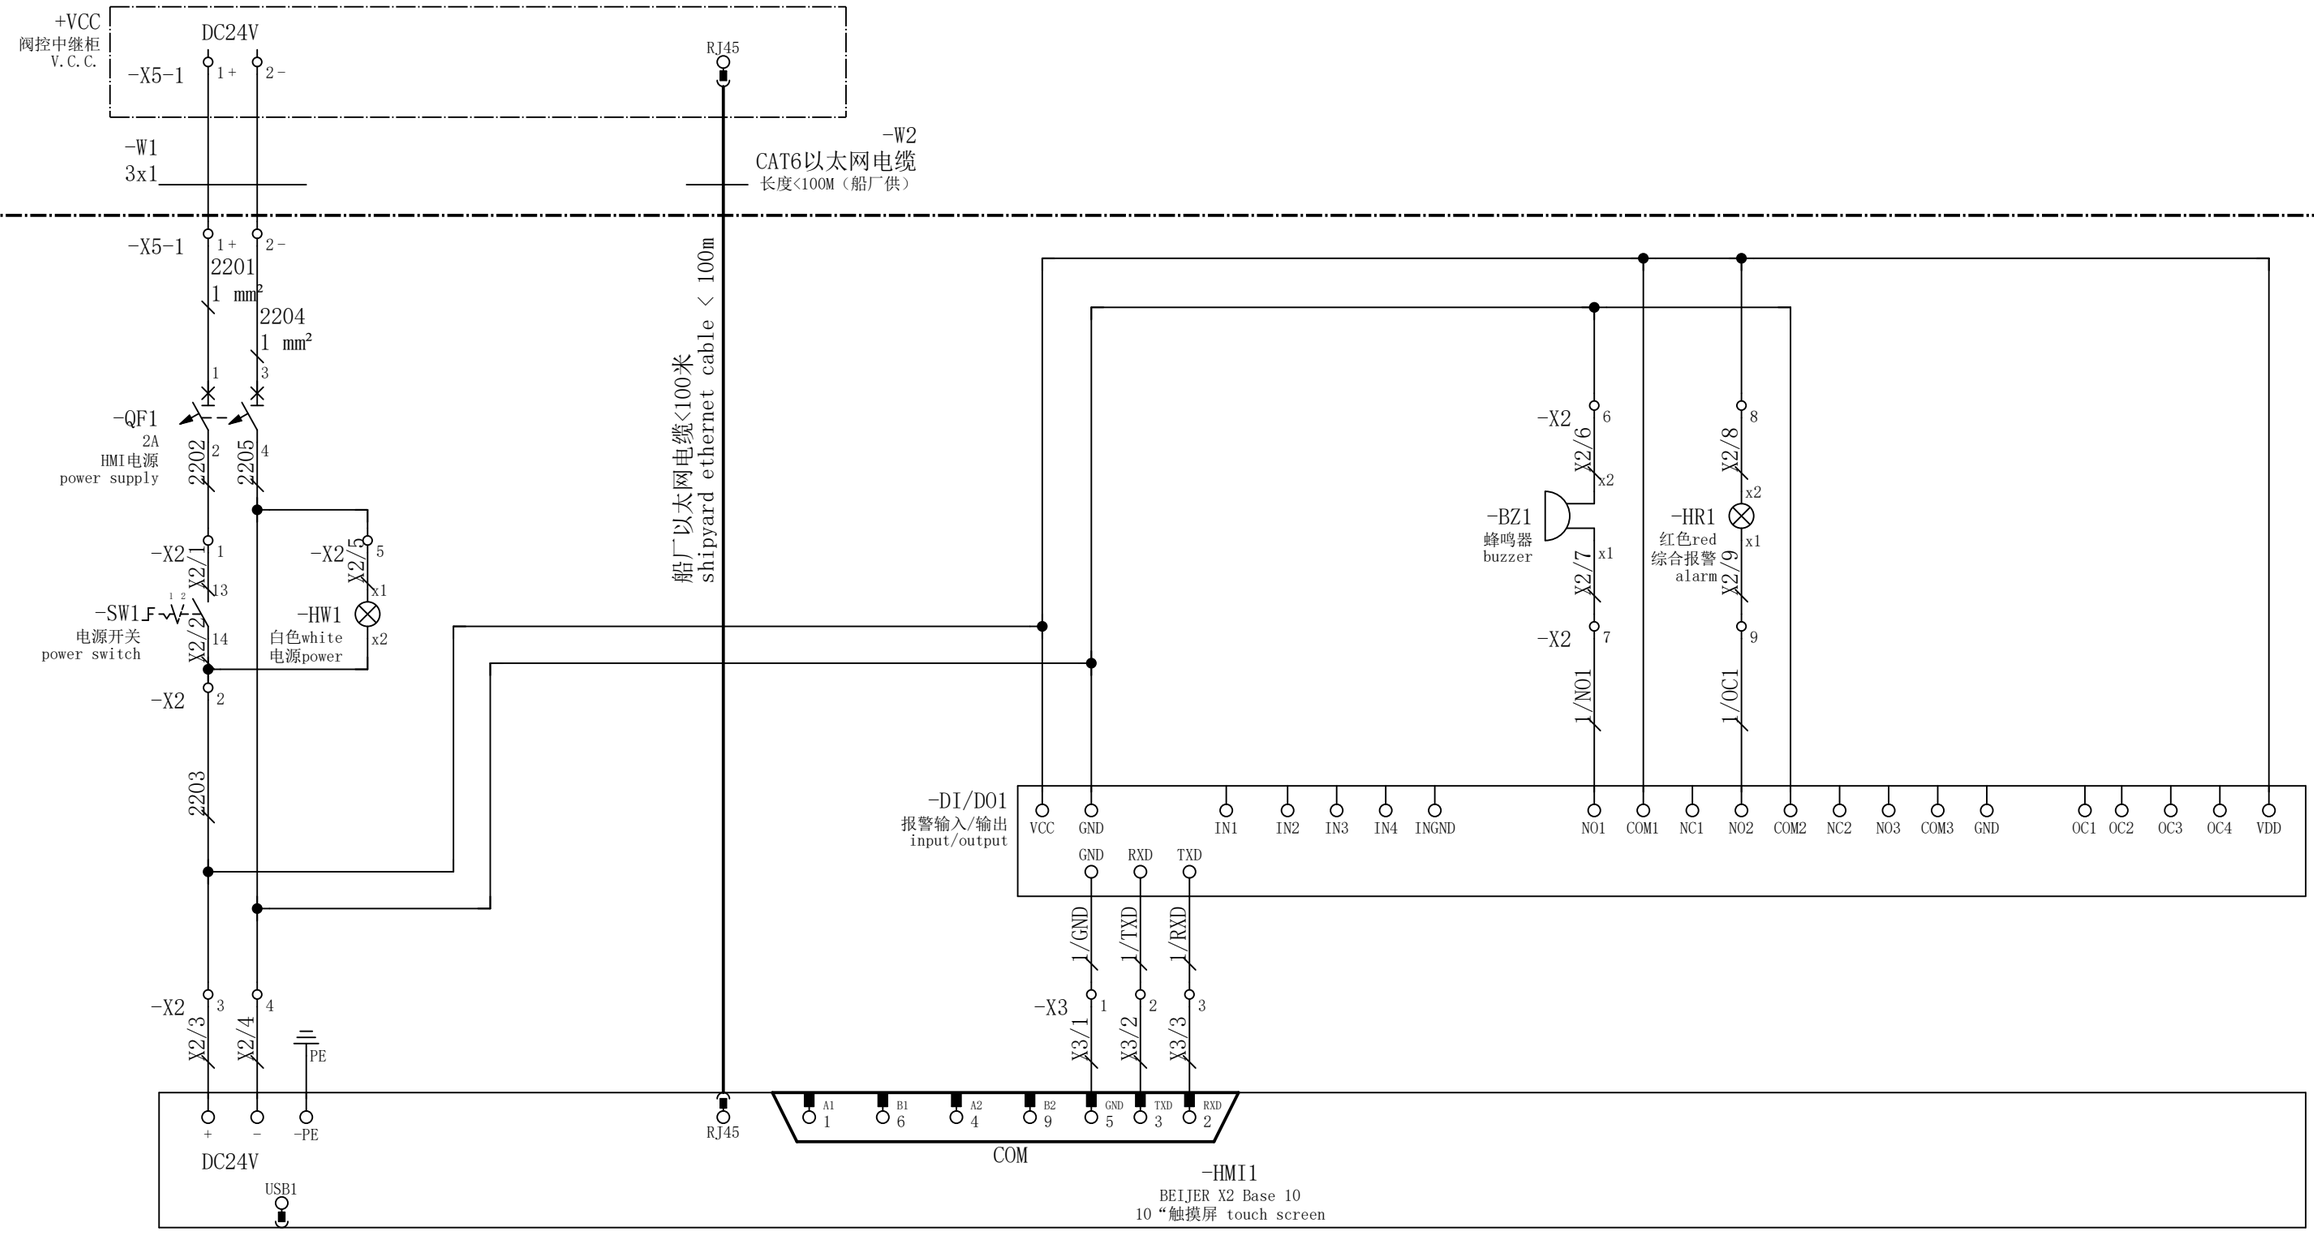

监视室布置

Surveillance Room layout

项目编号 Serial No.	CPX25063	船型 Vessel	6250DWT普通干货船 6250DWT General Dry Cargo Ship	DJC-VK型阀门遥控系统 DJC-VK Valve Remote Control System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	ZY	图号 Drawing No.	DJC-25063-05-02		总页数 Total Page	1	本页 Current P.	26
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	远程控制操作面(监视室)板电气原理图 Remote Control Operation Panel	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				