NAMA : NAJWA KHURIL ASNA
NIM : 242410101053
KELAS : A

Sebelumnya disini saya ingin memberitahu bahwasannya saya langsung mengimplementasikan sesuai website saya yaitu NajaTrip.
NajaTrip merupakan website pemesanan trip daerah banyuwangi dan bali.

►► AKTIVITAS MANDIRI 3 — Membuat Layout Master & Halaman-Halaman

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer
2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout
3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')
4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif
5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)
6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)
7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama
8. Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

►► *Tips: Gunakan @include('partials.nama') untuk memecah tampilan menjadi komponen kecil yang reusable. Ini membuat kode View lebih mudah dikelola.*

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer
   - resources/views/layouts/app.blade.php

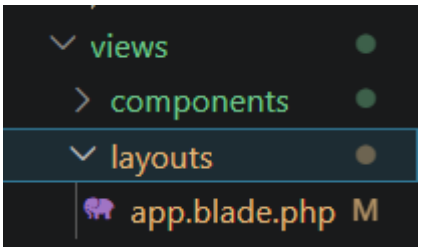

- navbar

```
resources > views > partials > navbar.blade.php > nav.navbar > div.nav-logo
<header class="header">
    <div class="header-content">
        <h1>NajaTrip</h1>
        <p>Open Trip Banyuwangi - Bali</p>
    </div>
</header>

<nav class="navbar">
    <div class="nav-logo">
        <img src="{{ asset('logo.png') }}" alt="Logo NajaTrip" class="nav-logo-img">
        NajaTrip
    </div>
    <div class="nav-links">
        <a href="{{ route('dashboard') }}" class="{{ request()->routeIs('dashboard') ? 'active' : '' }}">
            <i class="fas fa-home"></i> Dashboard
        </a>
        <a href="{{ route('detail') }}" class="{{ request()->routeIs('detail') ? 'active' : '' }}">
            <i class="fas fa-info-circle"></i> Detail
        </a>
        <a href="{{ route('transaksi') }}" class="{{ request()->routeIs('transaksi') ? 'active' : '' }}">
            <i class="fas fa-shopping-cart"></i> Transaksi
        </a>
        <a href="{{ route('daftar') }}" class="{{ request()->routeIs('daftar') ? 'active' : '' }}">
            <i class="fas fa-list"></i> Daftar
        </a>
    </div>
</nav>
```

- main content area (@yield('content'))

```
<body>

    @include('partials.navbar')

    <main class="main-container">
        @yield('content')
    </main>

    @include('partials.footer')

    <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
    @stack('scripts')
</body>
</html>
```

- footer

```
<footer class="footer">
    <div class="footer-top">
        <div class="footer-box">
            <h3>Link Terkait</h3>
            <ul>
                <li><a href="{{ route('dashboard') }}">Beranda</a></li>
                <li><a href="{{ route('detail') }}">Detail Trip</a></li>
                <li><a href="{{ route('transaksi') }}">Transaksi</a></li>
                <li><a href="{{ route('daftar') }}">Daftar</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div class="footer-box footer-brand-box">
            <div class="footer-logo">
                <img src="{{ asset('logo.png') }}" alt="Logo NajaTrip" class="footer-logo-img">
                <h3>NajaTrip</h3>
            </div>
            <p class="misi-text">Open Trip Banyuwangi - Bali</p>
            <p class="misi-desc">
                Solusi mudah untuk menjelajahi pesona dua dunia:
                cerdas memilih rute, berakhlak dalam perjalanan,
                berwawasan wisata, dan bertanggung jawab sosial.
            </p>
            <div class="social-icons-footer">
                <a href="#"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>
                <a href="#"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="fab fa-tiktok"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="footer-box footer-contact">
            <h3>Kontak</h3>
            <div class="contact-address">
                <p><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> JL. Raya Banyuwangi, No.02</p>
                <p><i class="fas fa-location-dot"></i> Kembangbelor, Banyuwangi</p>
                <p><i class="fas fa-location-dot"></i> Jawa Timur, Indonesia</p>
                <p><i class="fas fa-phone"></i> (0333) 1234567</p>
                <p><i class="fas fa-envelope"></i> info@najatrip.com</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="footer-bottom">
        <p>© 2026 NajaTrip | Powered by Khuril</p>
    </div>
</footer>
```

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

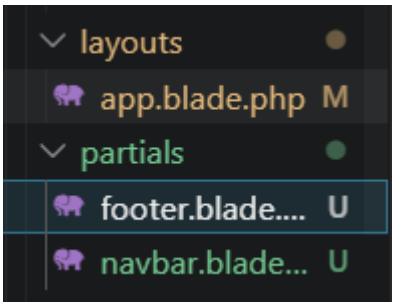

```
<body>

    @include('partials.navbar')

    <main class="main-container">
        @yield('content')
    </main>

    @include('partials.footer')

    <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
    @stack('scripts')
</body>
</html>
```

3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')

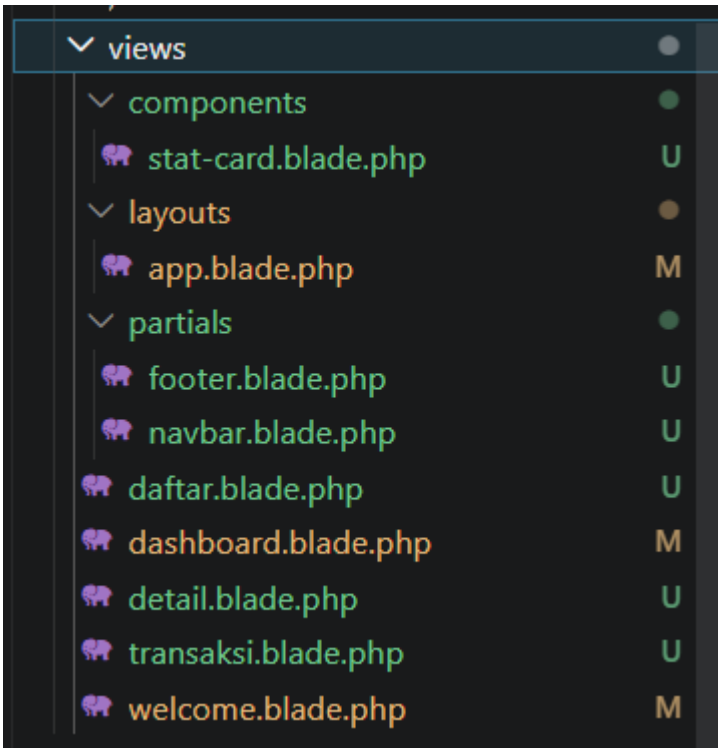

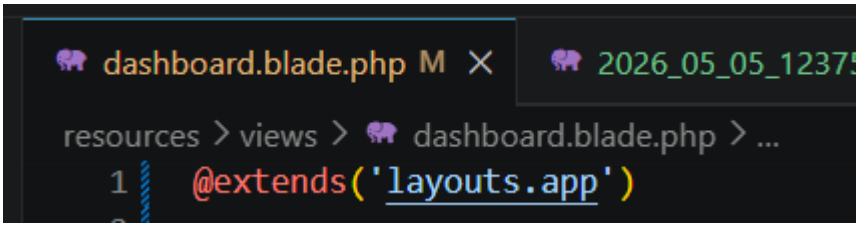

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif

```
<div class="container mt-3">
    @if(session('success'))
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
            <i class="fas fa-check-circle"></i> {{ session('success') }}
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
    @endif
```

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)

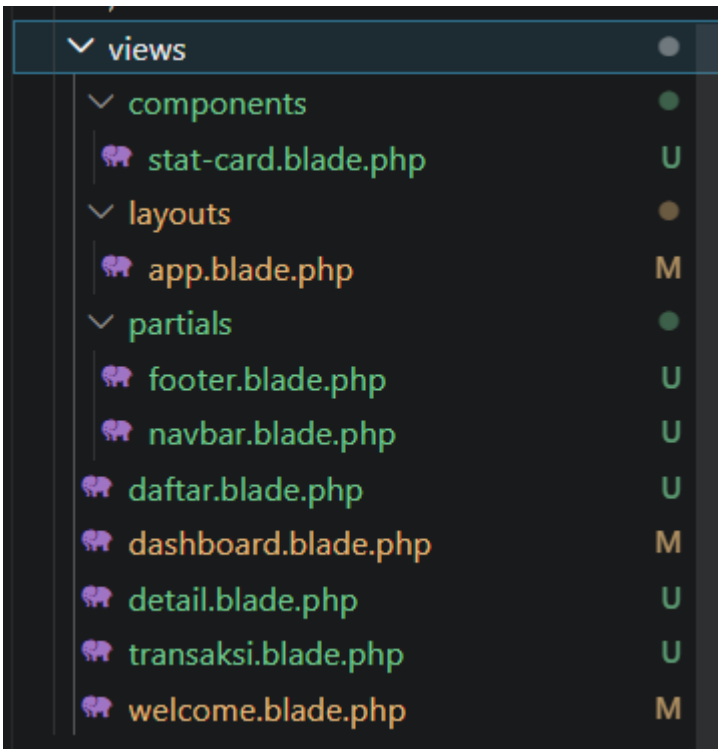

navbar.blade.php U | style.css U | logo.png ...\images U | logo.png public U | script.js U | footer.blade.php U | stat

resources > views > components > stat-card.blade.php > ...

```
<div class="card card-hover border-0 shadow-sm">
    <div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
            <div>
                <h6 class="text-muted mb-2">{{ $judul ?? 'Statistik' }}</h6>
                <h2 class="mb-0 fw-bold">{{ $nilai ?? '0' }}</h2>
            </div>
            <div class="rounded-circle p-3 d-flex align-items-center justify-content-center"
                 style="background: {{ $warna ?? '#667eea' }}20; width: 60px; height: 60px;">
                <i class="{{ $ikon ?? 'fas fa-chart-line' }} fa-2x" style="color: {{ $warna ?? '#667eea' }};"></i>
            </div>
        </div>
        @if(isset($deskripsi))
            <small class="text-muted mt-2 d-block">{{ $deskripsi }}</small>
        @endif
    </div>
</div>
```

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

```
@forelse($wisata as $w)
<div class="card wisata-card" data-kategori="{{ $w['kategori'] }}">

    <div class="img-wrapper">
        <img src="{{ $w['img'] }}" alt="{{ $w['nama'] }}">
    </div>

    <h4>{{ $w['nama'] }}</h4>
    <p class="desc">{{ $w['desc'] }}</p>

</div>

@empty
<p style="text-align:center;">Data wisata tidak tersedia</p>
@endforelse
```

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama di NajaTrip saya, bagian" dibawah ini yg memiliki layout sama

5_134145_create_bookings_table.php U | Booking.php U | DatabaseSeeder.php M | detail.blade.php U | transaksi.blade.php U | daftar.blade.php U

resources > views > daftar.blade.php > ...

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Daftar Pemesanan - NajaTrip')

@section('content')
```

dashboard.blade.php M | 2026_05_05_123750_create_trips_table.php U | Trip.php U | TripSeeder.php U | 2026_05_05_134145_create_bookings_table.php U

resources > views > dashboard.blade.php > ...

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Dashboard - NajaTrip')

@section('content')
```

Trip.php U | TripSeeder.php U | 2026_05_05_134145_create_bookings_table.php U | Booking.php U | DatabaseSeeder.php M | detail.blade.php U

resources > views > detail.blade.php > ...

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Detail Trip - NajaTrip')

@section('content')
```

resources > views > transaksi.blade.php > ...

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Form Pemesanan - NajaTrip')

@section('content')
```

8. Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
@stack('scripts')
```

►► AKTIVITAS MANDIRI 4 — Migration, Model & Seeder

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m
2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)
3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat
4. Edit Model Mahasiswa: isi $fillable, tambahkan $casts, dan buat local scope scopeAktif()
5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy
6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed
7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')
8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

►► *Tips: Di Tinker, bisa langsung uji query Eloquent tanpa membuat halaman. Sangat berguna untuk eksplorasi dan debugging.*

baik, ini merupakan lanjutan dari tugas 3 dan tentunya saya melanjutkan NajaTrip saya

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m

disini karna saya menggunakan najatrip jadi saya membuat model trip

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan make:model Trip -m

  INFO  Model [D:\laragon\www\najatrip\app\Models\Trip.php] created successfully.

  INFO  Migration [D:\laragon\www\najatrip\database\migrations\2026_05_05_123750_create_trips_table.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\najatrip>
```

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)

```
migrations
  0001_01_01_000000_create_users_table.php
  0001_01_01_000001_create_cache_table.php
  0001_01_01_000002_create_jobs_table.php
  2026_05_05_123750_create_trips_table.php        U
  2026_05_05_134145_create_bookings_table.php     U
```

ase.php | package.json | providers.php | .gitignore | dashboard.blade.php M | 2026_05_(

database > migrations > 2026_05_05_123750_create_trips_table.php > ...

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('trips', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama', 100);                    // Nama paket trip
            $table->string('lokasi', 100);                  // Lokasi destinasi
            $table->text('deskripsi');                      // Deskripsi trip
            $table->integer('harga');                       // Harga per orang
            $table->string('gambar')->nullable();           // Foto trip (nullable)
            $table->integer('durasi');                      // Durasi dalam hari
            $table->json('fasilitas')->nullable();          // Fasilitas (array JSON)
            $table->enum('status', ['aktif', 'nonaktif'])->default('aktif');
            $table->timestamps();                           // created_at & updated_at
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('trips');
    }
};
```

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ..... 217.87ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 103.51ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 153.35ms DONE
  2026_05_05_123750_create_trips_table ..... 41.49ms DONE

PS D:\laragon\www\najatrip>
```

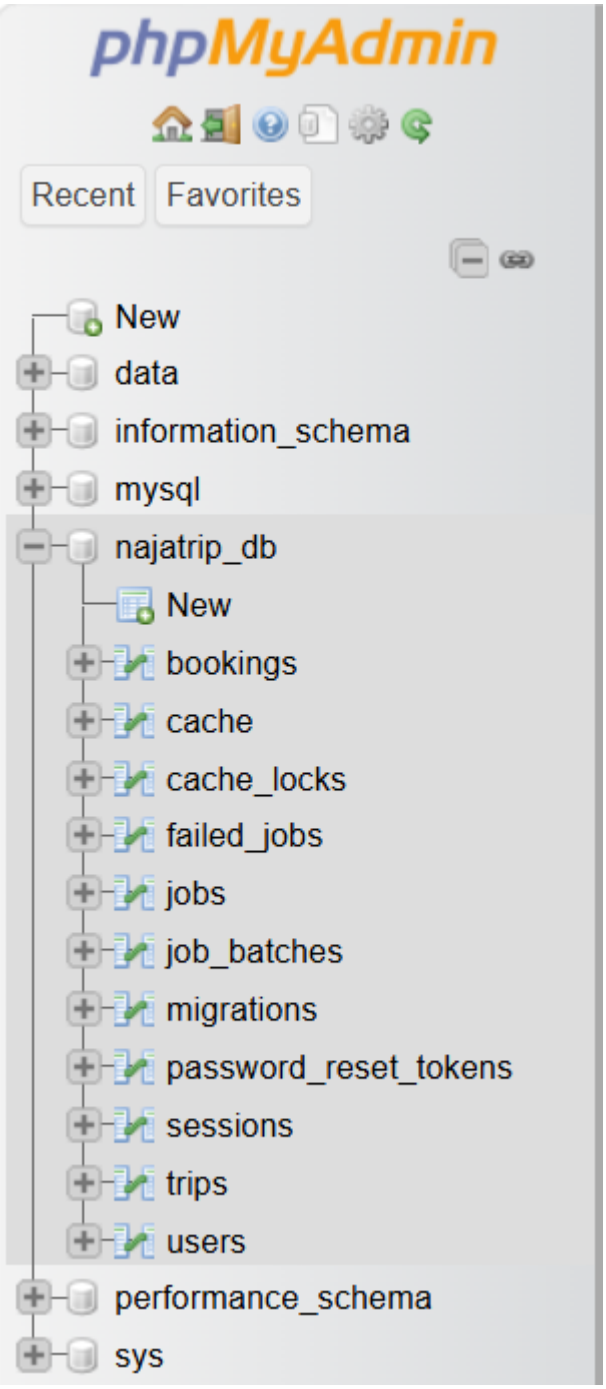
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
data
information_schema
mysql
najatrip_db
New
bookings
cache
cache_locks
failed_jobs
jobs
job_batches
migrations
password_reset_tokens
sessions
trips
users
performance_schema
sys

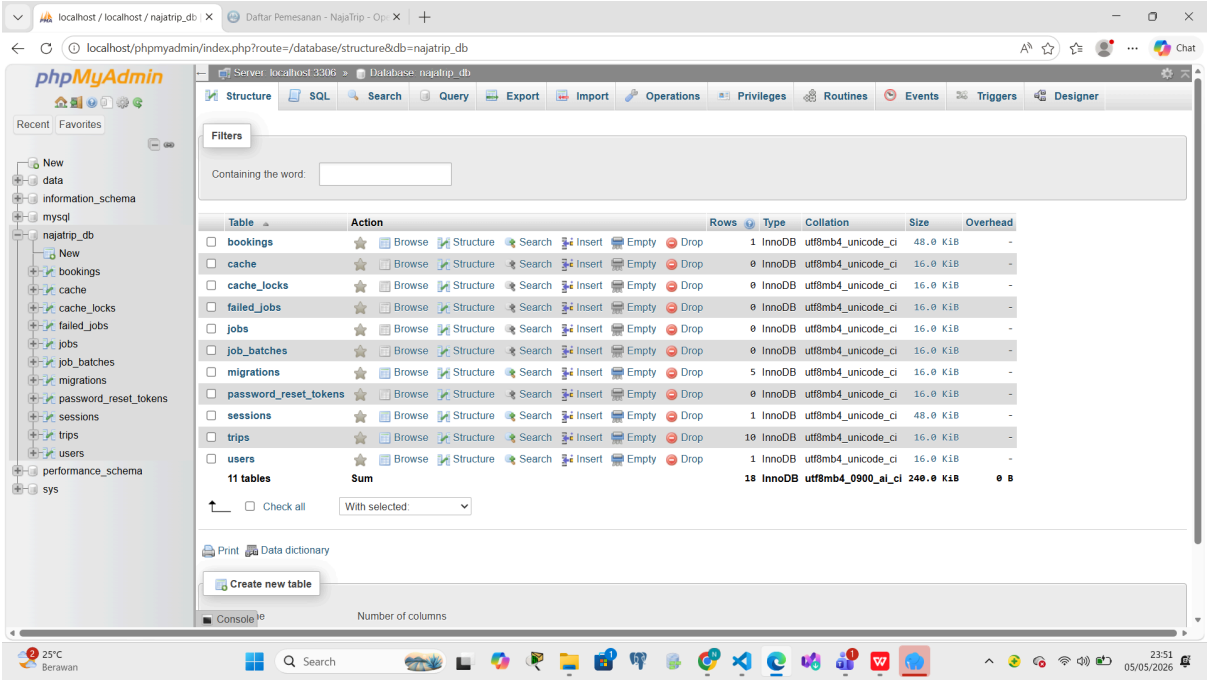

4. Edit Model Mahasiswa: isi $fillable, tambahkan $casts, dan buat local scope scopeAktif()

```php
protected $fillable = [
    'nama',
    'lokasi',
    'deskripsi',
    'harga',
    'gambar',
    'durasi',
    'fasilitas',
    'status'
];

protected $casts = [
    'fasilitas' => 'array',
    'harga' => 'integer',
    'durasi' => 'integer',
];

public function getGambarUrlAttribute()
{
    if ($this->gambar) {
        return asset('storage/' . $this->gambar);
    }
    return 'https://placehold.co/600x400/0F2B4D/white?text=' . urlencode($this->nama);
}

public function scopeAktif($query)
{
    return $query->where('status', 'aktif');
}
```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan make:seeder TripSeeder

  INFO  Seeder [D:\laragon\www\najatrip\database\seeders\TripSeeder.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\najatrip>
```

mengisi di TripSeeder.php dengan 10 data trip

.gitignore | dashboard.blade.php M | 2026_05_05_123750_create_trips_table.php U | Trip.php U | TripSeeder.php U | 2026_05_05_134145_create_bookings_table.php U | Boc

database > seeders > TripSeeder.php > PHP Intelephense > TripSeeder > run

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Trip;

class TripSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $trips = [
            [
                'nama' => 'Kawah Ijen',
                'lokasi' => 'Banyuwangi',
                'deskripsi' => 'Menyaksikan fenomena blue fire yang memukau di Kawah Ijen. Pendakian malam yang tak terlupakan.',
                'harga' => 350000,
                'durasi' => 2,
                'fasilitas' => json_encode(['Transportasi PP', 'Guide Lokal', 'Masker Gas', 'Dokumentasi', 'Makan']),
                'status' => 'aktif',
            ],
            [
                'nama' => 'Pantai Boom',
                'lokasi' => 'Banyuwangi',
                'deskripsi' => 'Nikmati keindahan sunset di Pantai Boom, spot foto favorit di Banyuwangi.',
                'harga' => 200000,
                'durasi' => 1,
                'fasilitas' => json_encode(['Transportasi', 'Dokumentasi', 'Minuman']),
                'status' => 'aktif',
            ],
            [
                'nama' => 'Pulau Tabuhan',
                'lokasi' => 'Banyuwangi',
                'deskripsi' => 'Pulau kecil dengan air laut super jernih, cocok untuk snorkeling.',
                'harga' => 450000,
```

.gitignore | dashboard.blade.php M | 2026_05_05_123750_create_trips_table.php U | Trip.php U | TripSeeder.php U | 2026_05_05_13

database > seeders > TripSeeder.php > PHP Intelephense > TripSeeder > run

```php
class TripSeeder extends Seeder
    public function run(): void
                'lokasi' => 'Bali',
                'deskripsi' => 'Wisata budaya di Ubud, Monkey Forest, dan Tegalalang Rice Terrace.',
                'harga' => 300000,
                'durasi' => 1,
                'fasilitas' => json_encode(['Transportasi', 'Tour Guide', 'Air Mineral', 'Dokumentasi']),
                'status' => 'aktif',
            ],
            [
                'nama' => 'Pantai Pandawa',
                'lokasi' => 'Bali',
                'deskripsi' => 'Pantai eksotis di Bali selatan dengan tebing tinggi yang menjulang.',
                'harga' => 250000,
                'durasi' => 1,
                'fasilitas' => json_encode(['Transportasi', 'Tiket Masuk', 'Dokumentasi']),
                'status' => 'aktif',
            ],
            [
                'nama' => 'Kintamani & Desa Penglipuran',
                'lokasi' => 'Bali',
                'deskripsi' => 'Nikmati pemandangan gunung Batur dan kunjungi desa adat Penglipuran.',
                'harga' => 400000,
                'durasi' => 1,
                'fasilitas' => json_encode(['Transportasi', 'Makan Siang', 'Guide', 'Dokumentasi']),
                'status' => 'aktif',
            ],
        ];

        foreach ($trips as $trip) {
            Trip::create($trip);
        }
    }
}
```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```
Trip.php U | TripSeeder.php U | 2026_05_05_134145_create_bookings_table.php U | Booking.php U | DatabaseSeeder.php M
database > seeders > DatabaseSeeder.php > PHP Intelephense > DatabaseSeeder
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $this->call([
            TripSeeder::class,  // Tambahkan ini!
        ]);
    }
}

```

lalu dijalankan

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan make:seeder TripSeeder

  INFO  Seeder [D:\laragon\www\najatrip\database\seeders\TripSeeder.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan migrate:fresh --seed

  Dropping all tables ..................................... 215.09ms DONE

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ................................ 45.81ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ................... 187.34ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ................... 117.94ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table .................... 159.30ms DONE
  2026_05_05_123750_create_trips_table ....................  31.66ms DONE


  INFO  Seeding database.

  Database\Seeders\TripSeeder ............................ RUNNING
  Database\Seeders\TripSeeder ............................ 57 ms DONE
```

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

nah ini di sesuaikan dengan data data trip NajaTrip

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan tinker
        durasi: 1,
        fasilitas: "\"[\\\"Transportasi\\\",\\\"Guide\\\",\\\"Dokumentasi\\\"]\"",
        status: "nonaktif",
        created_at: "2026-05-05 12:45:22",
        updated_at: "2026-05-05 12:45:22",
      },
    ],
  }

> Trip::avg('harga');

= "491666.6667"

> Trip::count();

= 6

> Trip::hargaKurangDari(400000)->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7364
    all: [
      App\Models\Trip {#7374
        id: 1,
        nama: "Trip Kawah Ijen",
        lokasi: "Banyuwangi, Jawa Timur",
        deskripsi: "Menyaksikan fenomena blue fire yang memukau di Kawah Ijen. Pendakian malam yang tak terlupakan.",
        harga: 350000,
        gambar: null,
        durasi: 2,
        fasilitas: "\"[\\\"Transportasi PP\\\",\\\"Guide Lokal\\\",\\\"Masker Gas\\\",\\\"Dokumentasi\\\",\\\"Makan\\\"]\"",
        status: "aktif",
        created_at: "2026-05-05 12:45:22",
        updated_at: "2026-05-05 12:45:22",
      },
      App\Models\Trip {#7370
        id: 4,
        nama: "Trip Ubud",
        lokasi: "Bali",
        deskripsi: "Wisata budaya dan alam di Ubud, Tegalalang Rice Terrace, dan Monkey Forest.",
        harga: 300000,
```

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan tinker
        created_at: "2026-05-05 12:45:22",
        updated_at: "2026-05-05 12:45:22",
      },
      App\Models\Trip {#8124
        id: 6,
        nama: "Trip Tanah Lot",
        lokasi: "Bali",
        deskripsi: "Menyaksikan sunset di pura paling ikonik di Bali.",
        harga: 250000,
        gambar: null,
        durasi: 1,
        fasilitas: "\"[\\\"Transportasi\\\",\\\"Guide\\\",\\\"Dokumentasi\\\"]\"",
        status: "nonaktif",
        created_at: "2026-05-05 12:45:22",
        updated_at: "2026-05-05 12:45:22",
      },
    ],
  }

> exit;

  INFO  Goodbye.
```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

Saya menghubungkan tiga tabel yaitu users, bookings, dan trips menggunakan relasi database. Tabel users menyimpan data pengguna, tabel trips menyimpan data paket wisata, dan tabel bookings bertindak sebagai penghubung.
Relasinya: satu user bisa punya banyak booking, satu trip juga bisa dipesan banyak user.
Di kode, saya buat relasi hasMany di model User dan Trip, serta belongsTo di model Booking.
Dengan ini, data pemesanan bisa diakses dengan mudah, misalnya $user->bookings untuk lihat riwayat booking customer atau $booking->trip untuk lihat detail trip yang dipesan. Ini jadi fondasi utama untuk fitur booking di NajaTrip.

app > Models > Booking.php > PHP Intelephense > Booking

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class Booking extends Model
{
    protected $fillable = [
        'user_id',
        'trip_id',
        'jumlah_peserta',
        'tanggal_berangkat',
        'total_harga',
        'status',
        'catatan'
    ];

    protected $casts = [
        'tanggal_berangkat' => 'date',
        'total_harga' => 'integer',
    ];

    // Relasi ke User (belongs to one user)
    public function user(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    // Relasi ke Trip (belongs to one trip)
    public function trip(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(Trip::class);
    }
}
```

app > Models > Trip.php > PHP Intelephense > Trip

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class Trip extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'nama',
        'lokasi',
        'deskripsi',
        'harga',
        'gambar',
        'durasi',
        'fasilitas',
        'status'
    ];

    protected $casts = [
        'fasilitas' => 'array',
        'harga' => 'integer',
        'durasi' => 'integer',
    ];

    public function getGambarUrlAttribute()
    {
        if ($this->gambar) {
            return asset('storage/' . $this->gambar);
        }
        return 'https://placehold.co/600x400/0F2B4D/white?text=' . urlencode($this->nama);
    }

    public function scopeAktif($query)
    {
        return $query->where('status', 'aktif');
    }

    // Local Scope: trip dengan harga di bawah nilai tertentu
    public function scopeHargaKurangDari($query, $harga)
    {
        return $query->where('harga', '<', $harga);
    }

    // ==================== RELASI ====================

    // Relasi ke Booking (one to many)
    public function bookings()
    {
        return $this->hasMany(Booking::class);
    }
}
```

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan migrate:fresh --seed

  Dropping all tables ..................................................... 239.11ms DONE

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ................................................ 53.22ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ................................... 185.48ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ................................... 119.03ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table .................................... 149.10ms DONE
  2026_05_05_123750_create_trips_table ................................... 39.15ms DONE


  INFO  Seeding database.

  Database\Seeders\TripSeeder ............................................ RUNNING
  Database\Seeders\TripSeeder ........................................... 106 ms DONE

PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan make:migration create_bookings_table

  INFO  Migration [D:\laragon\www\najatrip\database\migrations\2026_05_05_134145_create_bookings_table.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_05_05_134145_create_bookings_table ................................ 278.46ms DONE

PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan make:model Booking

  INFO  Model [D:\laragon\www\najatrip\app\Models\Booking.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 — cli) by Justin Hileman

> use App\Models\User;

> use App\Models\Trip;

> use App\Models\Booking;
```

```
PS D:\laragon\www\najatrip> php artisan tinker
    fasilitas: "\"[\\\"Transportasi PP\\\",\\\"Guide Lokal\\\",\\\"Masker Gas\\\",\\\"Dokumentasi\\\",\\\"Makan\\\"]\"",
    status: "aktif",
    created_at: "2026-05-05 13:29:36",
    updated_at: "2026-05-05 13:29:36",
  }

> $trip = Trip::first();

= App\Models\Trip {#8198
    id: 1,
    nama: "Kawah Ijen",
    lokasi: "Banyuwangi",
    deskripsi: "Menyaksikan fenomena blue fire yang memukau di Kawah Ijen. Pendakian malam yang tak terlupakan.",
    harga: 350000,
    gambar: null,
    durasi: 2,
    fasilitas: "\"[\\\"Transportasi PP\\\",\\\"Guide Lokal\\\",\\\"Masker Gas\\\",\\\"Dokumentasi\\\",\\\"Makan\\\"]\"",
    status: "aktif",
    created_at: "2026-05-05 13:29:36",
    updated_at: "2026-05-05 13:29:36",
  }

> $trip->bookings;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8194
    all: [
      App\Models\Booking {#8481
        id: 1,
        user_id: 1,
        trip_id: 1,
        jumlah_peserta: 2,
        tanggal_berangkat: "2026-06-01",
        total_harga: 700000,
        status: "pending",
        catatan: null,
        created_at: "2026-05-05 13:48:56",
        updated_at: "2026-05-05 13:48:56",
      },
    ],
  }

> exit

  INFO Goodbye.

PS D:\laragon\www\najatrip>
```
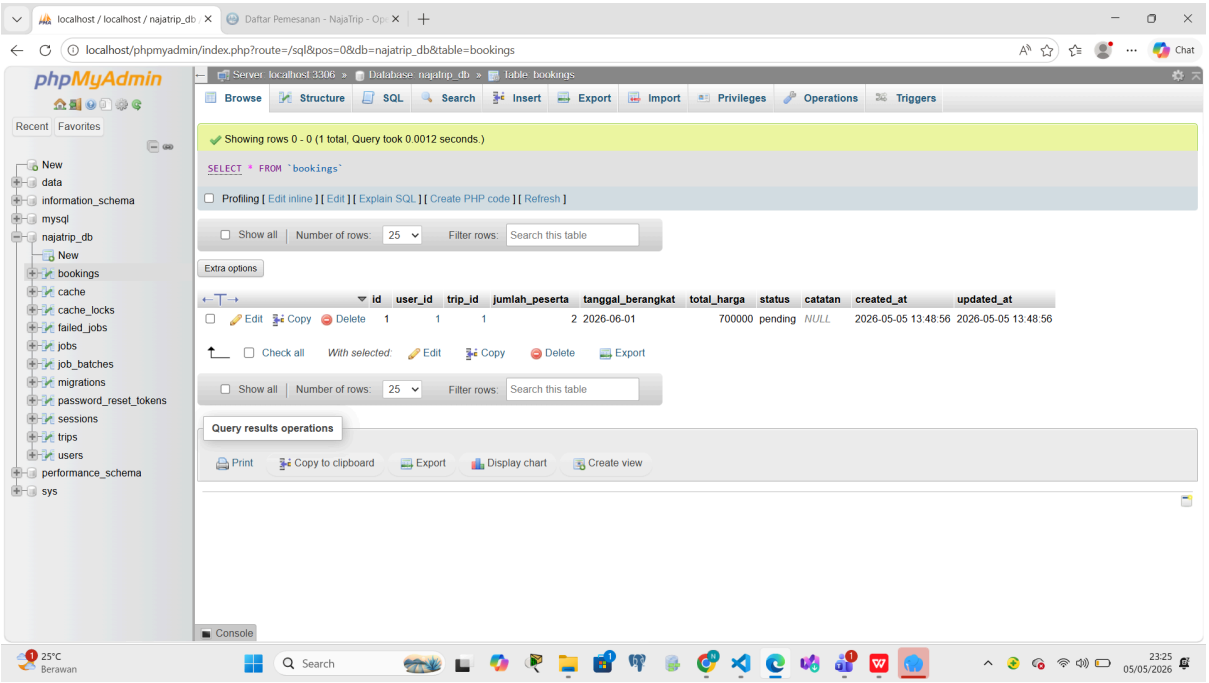
dan terbukti dengan ini, kalau sudah saling berelasasi tapi memang belum ada datanya