

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 6
PEMOGRAMAN WEB
JQuery dan AJAX

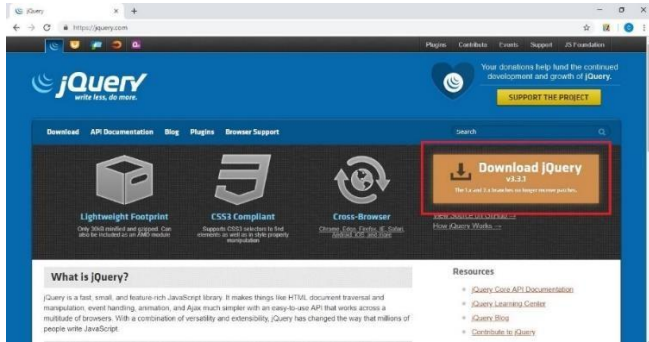
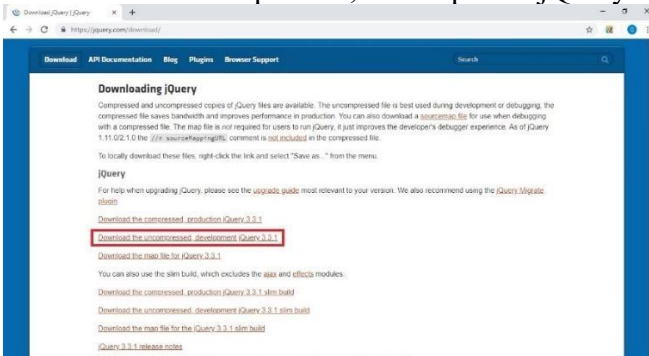
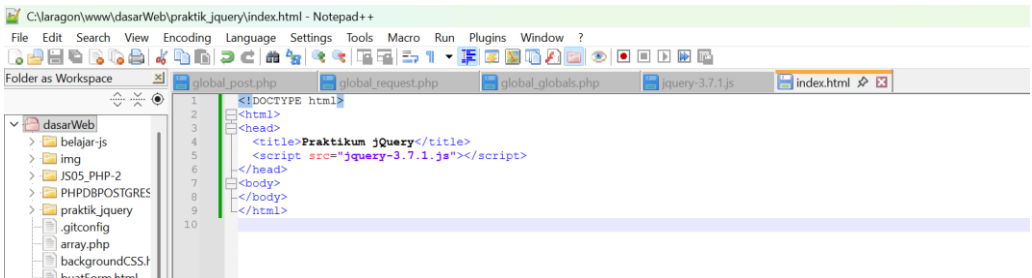


Disusun Oleh:

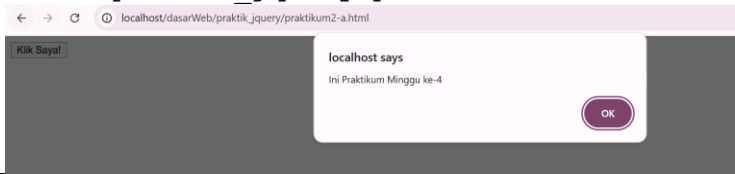

Najwa Kus Syafira (244107060034)

POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS
2024

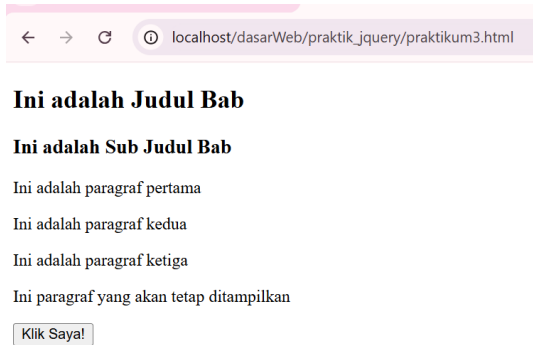
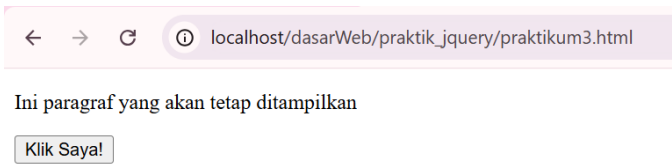
Praktikum Bagian 1. Persiapan Menggunakan JQuery

Langkah	Keterangan
1	Buatlah direktori baru “praktik_jquery” di dalam direktori dasarWeb yang telah Anda buat pada praktikum sebelumnya.
2	Buka situs resmi jQuery di http://jquery.com/ . kemudian akan tampil halaman utama jQuery, klik tombol “Download jQuery”. 
3	Klik kanan link “Download the uncompressed, development jQuery 3.3.1, lalu “save as”. 
4	Simpanlah file jquery-3.5.1.js pada direktori “dasarWeb/praktik_jquery” Saya menggunakan jquery ver 3.7.1 yang terbaru
5	Untuk menghubungkan file jQuery dengan HTML, tambahkan tag <script> dengan merubah alamat jquery-3.3.1.js dengan versi yang sudah kita download yaitu jquery-3.5.1.js. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Praktikum jQuery</title> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 </head> 7 <body> 8 </body> 9 </html> </pre> Kode HTML diatas harus disimpan dalam 1 direktori dengan file jquery-3.5.1.js 

Praktikum Bagian 2. Fungsi Document Ready

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function(){ 7 \$("#button1").click(function(){ 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 }; 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 15 </body> 16 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum2.html. 
3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. Setelah klik tombol “Klik Saya!” muncul alert “Ini Praktikum Minggu ke-4”. (Artinya event handler berhasil dipasang karena menunggu DOM siap.)
4	Selanjutnya ubah file dengan menghapus kode program pada line ke-6 dan ke-10, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$("#button1").click(function(){ 7 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 8 }); 9 </script> 10 </head> 11 <body> 12 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 13 </body> 14 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
5	Simpan file tersebut. Kemudian buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum2.html. 
6	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. Setelah klik tombol “Klik Saya!” → umumnya tidak muncul alert. (Script di-<head> dieksekusi sebelum elemen #button1 ada, sehingga binding gagal.)
7	Dari hasil pengamatan Anda, apa yang anda pahami dari fungsi document ready () ? Catat hasil pengamatan dan penjelasan dari pemahaman Anda di bawah ini (soal no 1) Fungsi \$(document).ready() memastikan kode jQuery hanya dijalankan setelah seluruh elemen halaman selesai dimuat. Dengan begitu, event klik pada tombol dapat bekerja dengan baik. Tanpa fungsi ini, kode bisa dieksekusi terlalu cepat sehingga elemen belum terbaca dan event tidak berjalan.

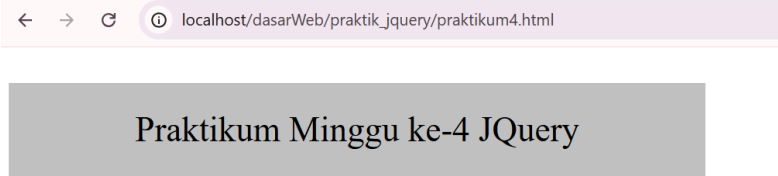
Praktikum Bagian 3. Selector

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini ke dalam file tersebut. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("h2").hide(); 9 \$(".subjudul").hide(); 10 \$("#paragraf").hide(); 11 \$("#paragraf.dua").hide(); 12 \$("div p.paragraf").hide(); 13 }); 14 }); 15 </script> 16 </head> 17 <body> 18 <h2> Ini adalah Judul Bab</h2> 19 <h3 class="subjudul"> Ini adalah Sub Judul Bab</h3> 20 <p id="paragraf"> Ini adalah paragraf pertama </p> 21 <p id="paragraf" class="dua"> Ini adalah paragraf kedua </p> 22 <div> 23 <p class="paragraf"> 24 Ini adalah paragraf ketiga 25 </p> 26 </div> 27 <p> Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan</p> 28 <button> Klik Saya! </button> 29 </body> 30 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum3.html.
3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser.  

4	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda setelah menjalankan kode program diatas. (soal no 2) Setelah tombol diklik, teks Judul Bab (h2), Sub Judul Bab (h3 dengan class subjudul), Paragraf pertama (id=paragraf), Paragraf kedua (id=paragraf class=dua), dan Paragraf ketiga (p class=paragraf dalam div) akan hilang dari tampilan. Yang tetap terlihat hanyalah “Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan” karena tidak termasuk dalam selector jQuery.
5	Di dalam kode program pada langkah nomor 1, terdapat beberapa penulisan jQuery selector. Tuliskan dan jelaskan apa saja jQuery Selector yang terdapat dalam kode program. (soal 3) Selector yang digunakan pada kode: 1. \$("h2") → memilih semua elemen <h2>. 2. \$(".subjudul") → memilih semua elemen dengan class="subjudul". 3. \$("#paragraf") → memilih elemen dengan id="paragraf". 4. \$("#paragraf.dua") → memilih elemen dengan id="paragraf" sekaligus class="dua". 5. \$("div p.paragraf") → memilih semua elemen <p> dengan class paragraf yang berada di dalam <div>.

Praktikum Bagian 4. Events

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <style> 5 #paragraf { 6 7 width:600px; 8 height:80px; 9 background-color:pink; 10 line-height:80px; 11 text-align:center; 12 font-size:30px; 13 } 14 </style> 15 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 16 <script> 17 \$(document).ready(function() { 18 19 \$("#paragraf").click(function() { 20 \$("#paragraf").css("color", "white"); 21 }); 22 23 \$("#paragraf").mouseover(function() { 24 \$("#paragraf").css("background-color", "silver"); 25 }); 26 27 \$("#paragraf").mouseout(function() { 28 \$("#paragraf").css("background-color", "blue"); 29 }); 30 31 \$("#paragraf").dblclick(function() { 32 \$("#paragraf").css("border", "solid 3px black"); 33 }); 34 }); 35 </script> 36 </head> 37 <body> 38 <p id="paragraf">Praktikum Minggu ke-4 JQuery</p> 39 </body> 40 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir

2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum4.html</code>. 
3	Setelah program dijalankan lakukan hal berikut: - letakkan kursor mouse di atas elemen - pindahkan kursor mouse keluar elemen - klik satu kali pada elemen klik dua kali pada elemen kemudian amati perubahan yang terjadi - Letakkan kursor di atas paragraf → background berubah silver. - Keluarkan kursor dari paragraf → background berubah biru. - Klik sekali paragraf → warna teks menjadi putih. - Klik dua kali paragraf → muncul border hitam 3px.
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 4) Pada elemen #paragraf, event mouseover mengubah latar menjadi silver, mouseout menjadi biru, click mengubah warna teks putih, dan dblclick menambahkan border hitam 3px. Perubahan terjadi karena setiap event memicu fungsi jQuery yang memodifikasi properti CSS elemen tersebut.

Praktikum Bagian 5. Effect Hide dan Show

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".tombol1").click(function() { 9 \$(".div").hide(); 10 }); 11 \$(".tombol2").click(function() { 12 \$(".div").show(); 13 }); 14 \$(".tombol3").click(function() { 15 \$("#div1").fadeOut(); 16 \$("#div2").fadeOut("slow"); 17 \$("#div3").fadeOut(3000); 18 }); 19 \$(".tombol4").click(function() { 20 \$("#div1").fadeIn(); 21 \$("#div2").fadeIn("slow"); 22 \$("#div3").fadeIn(3000); 23 }); 24 \$(".tombol5").click(function() { 25 \$("#div1").fadeTo("slow", 0.15); 26 \$("#div2").fadeTo("slow", 0.4); 27 \$("#div3").fadeTo("slow", 0.7); 28 }); 29 }); 30 </script> 31 </head> 32 <body> 33 <p>jQuery Effect</p> 34 <div id="div1" class="kotak"></div>

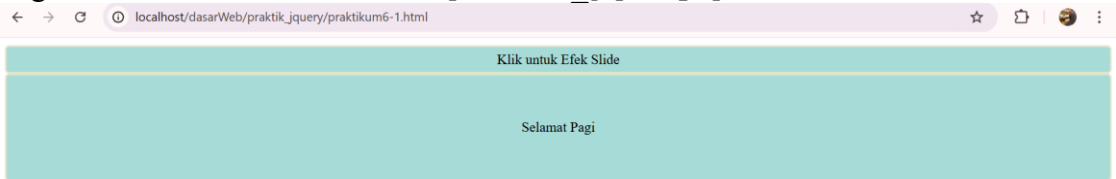
 35 <div id="div2" class="kotak"></div>


 36 <div id="div3" class="kotak"></div>

 37 <button class="tombol1">Sembunyikan</button> 38 <button class="tombol2">Tampilkan</button> 39 <button class="tombol3">Fade Out</button> 40 <button class="tombol4">Fade In</button> 41 <button class="tombol5">Fade To</button> 42 </body> 43 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir

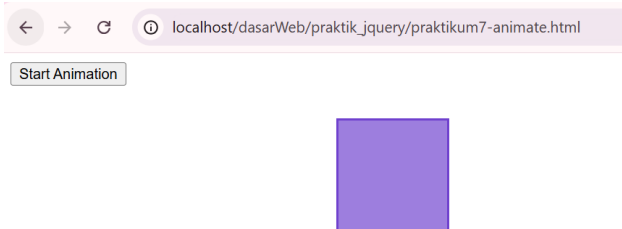
2	Pada direktori yang sama buatlah file baru bernama style.css kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 .kotak{ 2 width:80px; 3 height:80px; 4 } 5 6 #div1{ 7 background-color:red; 8 } 9 10 #div2{ 11 background-color:green; 12 } 13 14 #div3{ 15 background-color:blue; 16 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum5.html. 
4	Setelah program klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi • Sembunyikan → semua <div> hilang (hide). • Tampilkan → semua <div> muncul lagi (show). • Fade Out → div1 memudar normal, div2 lebih lambat (“slow”), div3 3 detik. • Fade In → kebalikannya (muncul dengan durasi yang sama). • Fade To → ubah opacity: div1 → 0.15, div2 → 0.4, div3 → 0.7.
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 5) Klik tombol memicu efek jQuery pada tiga kotak: hide/show menyembunyikan/menampilkan instan, fadeOut/fadeIn memudar dengan durasi berbeda (normal, “slow”, 3000 ms), dan fadeTo mengubah tingkat transparansi ke 0.15, 0.4, dan 0.7.

Praktikum Bagian 6. Effect Slide

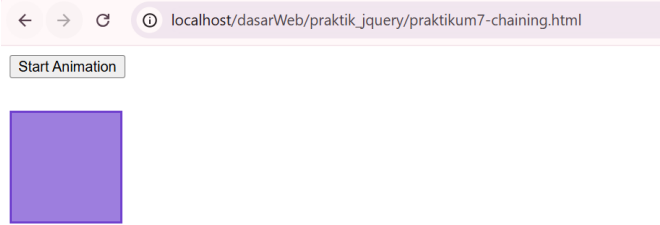
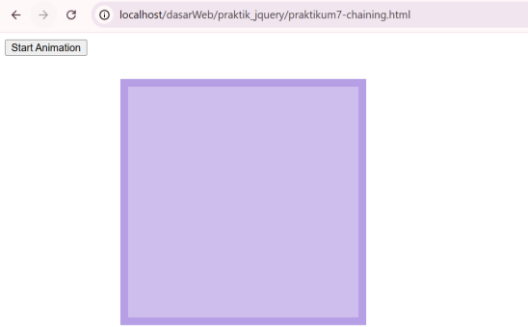
Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideUp("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
2	Buat file baru bernama styleSlide.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, dan ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 #kotak2, #flip { 2 padding:5px; 3 text-align:center; 4 background-color:#a7dbd8; 5 border: solid 2px #e0e4cc; 6 border-radius: 5px; 7 } 8 9 #kotak2 { 10 padding: 50px; 11 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum6-1.html. 
4	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi Ketika klik panel “Klik untuk Efek Slide” → #kotak2 akan menghilang ke atas (slide up) dengan kecepatan "slow".
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 6) Setelah saya amati event klik pada #flip memicu slideUp("slow") sehingga elemen #kotak2 disembunyikan dengan animasi meluncur ke atas (tinggi mengecil hingga 0).

6	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideDown("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2" style="display:none;">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
7	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum6-2.html. 
8	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi. Setelah klik panel “Klik untuk Efek Slide” → #kotak2 yang semula tersembunyi akan muncul dari atas ke bawah (slide down) dengan "slow".
9	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 7) Menurut hasil pengamatan saya dengan style=display:none;, elemen tidak tampak saat awal. Klik pada #flip menjalankan slideDown("slow") sehingga elemen #kotak2 tampil dengan animasi membuka ke bawah.
10	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideToggle("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
11	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum6-3.html. 
12	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi. Setelah saya jalankan klik panel “Klik untuk Efek Slide” → #kotak2 akan bergantian: sekali klik menghilang (slide up), klik lagi muncul (slide down).
13	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 8) Menurut hasil pengamatan saya slideToggle("slow") menggabungkan perilaku slideUp dan slideDown. Setiap klik menukar status tampilan #kotak2 dengan animasi geser yang halus.

Method `animate()`

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function(){ 8 \$("button").click(function(){ 9 \$("div").animate({left: 300}); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <button type="button">Start Animation</button> 16 <div class="box"></div> 17 </body> 18 </html> </pre>
2	Buat file <code>styleAnimate.css</code> di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 .box{ 2 width: 100px; 3 height: 100px; 4 background: #9d7ede; 5 margin-top: 30px; 6 border-style: solid; 7 border-color: #6f40ce; 8 position: relative; 9 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum7-animate.html</code>.  
4	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi. Setelah dijalankan klik tombol Start Animation → kotak bergerak ke kanan sejauh 300px (karena properti <code>left</code> dianimasikan).
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 9) Menurut hasil pengamatan saya pada klik tombol, jQuery menjalankan <code>\$("#div").animate({left: 300})</code>. Elemen <code>.box</code> ber-position: relative sehingga properti <code>left</code> bisa diubah secara halus; hasilnya kotak bergeser ke kanan ±300 piksel.

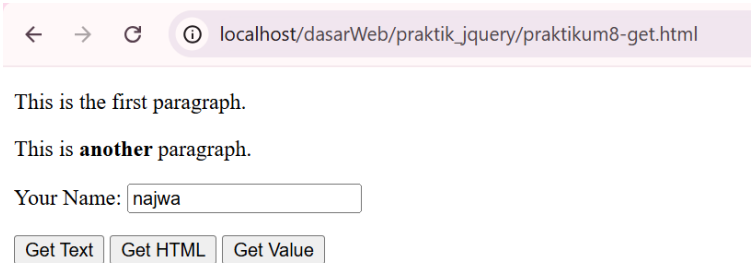
Method Chaining

1	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode HTML berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".button").click(function() { 9 \$(".box") 10 .animate({width: "300px"}) 11 .animate({height: "300px"}) 12 .animate({marginLeft: "150px"}) 13 .animate({borderWidth: "10px"}) 14 .animate({opacity: 0.5}); 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <button type="button">Start Animation</button> 21 <div class="box"></div> 22 </body> 23 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum7-chaining.html.  
3	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi. Setelah saya jalankan kotak .box bergerak/berubah berurutan: melebar ke 300px → meninggi ke 300px → geser kanan (margin-left 150px) → border menebal 10px → memudar (opacity 0.5).
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 10) Kotak .box dianimasikan berurutan (chaining): lebar bertambah ke 300px, tinggi ke 300px, bergeser ke kanan karena margin-left 150px, tebal border menjadi 10px, lalu transparansi turun ke 0.5. Semua langkah terjadi satu demi satu karena method chaining pada jQuery.

Praktikum Bagian 8. JQuery DOM Manipulation

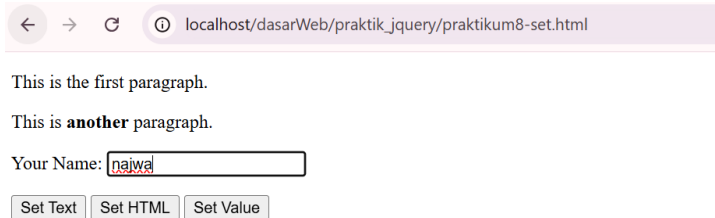
Mengambil (GET) Konten dari Elemen HTML

Langkah-langkah praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre> 5 <script> 6 \$(document).ready(function(){ 7 \$("#btn1").click(function(){ 8 alert(\$("#test1").text()) 9 }); 10 \$("#btn2").click(function(){ 11 alert(\$("#test2").html()) 12 }); 13 \$("#btn3").click(function(){ 14 alert(\$("#test3").val()) 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Get Text</button> 26 <button id="btn2">Get HTML</button> 27 <button id="btn3">Get Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum8-get.html</code>. 
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi. Get Text: Menampilkan alert dengan isi teks biasa dari paragraf <code>id="test1"</code>, yaitu: This is the first paragraph. Get HTML Menampilkan alert dengan isi lengkap HTML dari paragraf <code>id="test2"</code>, yaitu: This is another paragraph. Get Value Menampilkan alert dengan isi dari input text <code>id="test3"</code>. Jika belum diketik apapun, hasilnya kosong. Jika diisi misalnya Najwa, maka alert akan muncul: Najwa
4	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method <code>get text()</code>, <code>html()</code>, dan <code>val()</code> (soal no 11) <code>text()</code> → Mengambil teks polos dari elemen (tanpa tag HTML). <code>html()</code> → Mengambil teks beserta struktur HTML di dalam elemen. <code>val()</code> → Mengambil nilai dari elemen input/form.

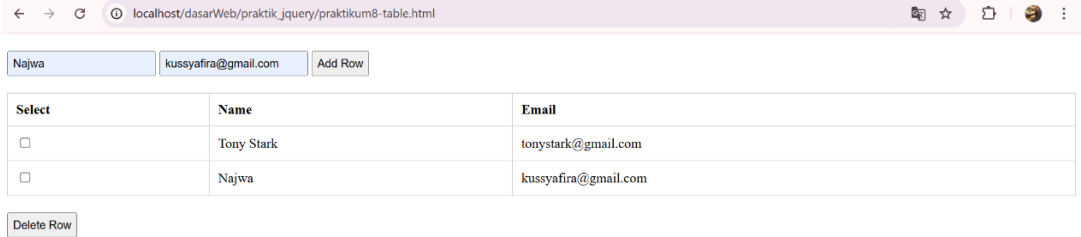
Mengubah (SET) Konten dari Elemen HTML

Langkah-langkah praktikum:

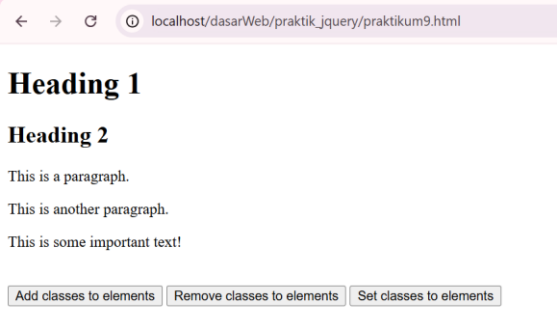
Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 \$("#test1").text("Hello World"); 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 \$("#test2").html("Hello World!"); 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 \$("#test3").val("Polinema"); 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Set Text</button> 26 <button id="btn2">Set HTML</button> 27 <button id="btn3">Set Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum8-set.html. 
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. - Klik Set Text → teks paragraf pertama berubah menjadi: Hello World (tampil biasa, tag dianggap teks, tidak tebal). - Klik Set HTML → teks paragraf kedua berubah menjadi: Hello World! (tag dijalankan, tampil tebal). - Klik Set Value → pada input field otomatis terisi dengan teks "Polinema".
4	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method <code>set text()</code>, <code>html()</code>, dan <code>val()</code> (soal no 12) Perbedaan method text(), html(), dan val(): <code>text()</code> → Mengubah atau mengambil konten sebagai teks murni, tidak mengeksekusi tag HTML. Contoh: "Hello" akan tampil apa adanya. <code>html()</code> → Mengubah atau mengambil konten dengan mengeksekusi tag HTML. Contoh: "Hello" akan tampil sebagai Hello (tebal). <code>val()</code> → Khusus untuk form element (input, textarea, select), digunakan untuk mengambil atau mengubah nilai yang diinputkan.

Menambah dan Menghapus Konten dari Elemen HTML

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file dengan nama styleTable.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 form{ 2 margin: 20px 0; 3 } 4 5 form input, button{ 6 padding: 5px; 7 } 8 9 table{ 10 width: 100%; 11 margin-bottom: 20px; 12 border-collapse: collapse; 13 } 14 15 table, th, td{ 16 border: 1px solid #dcdcdc; 17 } 18 19 table th, table td{ 20 padding: 10px; 21 text-align: left; 22 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function(){ 8 //menambah baris 9 \$(".add-row").click(function(){ 10 var name = \$("#name").val(); 11 var email = \$("#email").val(); 12 var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>" 13 + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>"; 14 \$("table tbody").append(markup); 15 }); 16 17 //menghapus baris yang di centang 18 \$(".delete-row").click(function(){ 19 \$(".table tbody").find('input[name="record"]').each(function(){ 20 if(\$(this).is(":checked")){ 21 \$(this).parents("tr").remove(); 22 } 23 }); 24 }); 25 }); 26 </script> 27 </head> 28 <body> 29 <form> 30 <input type="text" id="name" placeholder="Name"> 31 <input type="text" id="email" placeholder="Email Address"> 32 <input type="button" class="add-row" value="Add Row"> 33 </form> 34 <table> 35 <thead> 36 <tr> 37 <th>Select</th> 38 <th>Name</th> 39 <th>Email</th> 40 </tr> 41 </thead> 42 <tbody> 43 <tr> 44 <td><input type="checkbox" name="record"></td> 45 <td>Tony Stark</td> 46 <td>tonystark@email.com</td> 47 </tr> 48 </tbody> 49 </table> 50 <button type="button" class="delete-row">Delete Row</button> 51 </body> 52 </html></pre>

3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum8-table.html</code>. 
4	Setelah program dijalankan, lakukan hal berikut: - isilah form dengan nama dan alamat email anda - klik “add row” - tandai baris yang yang anda tambahkan klik “delete row” kemudian amati perubahannya Ketika program dijalankan: • Isi form dengan Nama dan Email, lalu klik tombol Add Row → Data baru otomatis ditambahkan ke tabel dalam baris baru. • Centang kotak (checkbox) pada baris yang baru saja ditambahkan. • Klik tombol Delete Row → Baris yang dicentang akan dihapus dari tabel.
5	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 13) • Method <code>.append()</code> → digunakan untuk menambahkan elemen baru (dalam hal ini baris data Nama & Email) ke tabel. • Method <code>.remove()</code> → digunakan untuk menghapus elemen HTML yang dipilih (dalam hal ini baris tabel yang dicentang). Kesimpulan Pengamatan: • Saat tombol Add Row diklik → baris baru muncul dengan data dari input form. • Saat checkbox dicentang lalu klik Delete Row → baris tersebut hilang dari tabel.

Praktikum 9. JQuery Manipulasi CSS

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file dengan nama styleCSS.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 .important { 2 font-weight: bold; 3 font-size: xx-large; 4 } 5 6 .blue { 7 color: blue; 8 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleCSS.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".btn1").click(function() { 9 \$("h1, h2, p").addClass("blue"); 10 \$(".div").addClass("important"); 11 }); 12 \$(".btn2").click(function() { 13 \$("h1, h2, p").removeClass("blue"); 14 }); 15 \$(".btn3").click(function() { 16 \$("h1, h2, p, div").css({"background-color": "yellow", "font-size": "100%"}); 17 }); 18 }); 19 </script> 20 </head> 21 <body> 22 <h1>Heading 1</h1> 23 <h2>Heading 2</h2> 24 <p>This is a paragraph.</p> 25 <p>This is another paragraph.</p> 26 <div>This is some important text!</div>
 27 28 <button class="btn1">Add classes to elements</button> 29 <button class="btn2">Remove classes to elements</button> 30 <button class="btn3">Set classes to elements</button> 31 </body> 32 </html></pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum9.html. 
4	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. Ketika tombol diklik secara berurutan, pertama semua heading dan paragraf berubah menjadi biru, teks di dalam div menjadi tebal dan besar. Setelah tombol remove diklik, warna biru pada heading dan paragraf hilang. Lalu, setelah tombol set diklik, semua elemen (h1, h2, p, div) berubah dengan latar belakang kuning dan ukuran font 100%.
5	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 14) • addClass() menambahkan class CSS ke elemen yang dipilih. Saat tombol Add classes diklik, h1, h2, p mendapat class blue → teks berubah biru, dan div mendapat class important → teks tebal dan ukuran xx-large. • removeClass() menghapus class pada elemen yang dipilih. Saat tombol Remove classes diklik, class blue pada h1, h2, p hilang → warna kembali default; class important pada div tetap (tidak dihapus di kode). • css() menyetel style inline langsung pada elemen. Saat tombol Set classes diklik, h1, h2, p, div diberi background-color: yellow dan font-size: 100% → semua elemen tampak latar kuning dan ukuran font diset sesuai nilai tersebut.

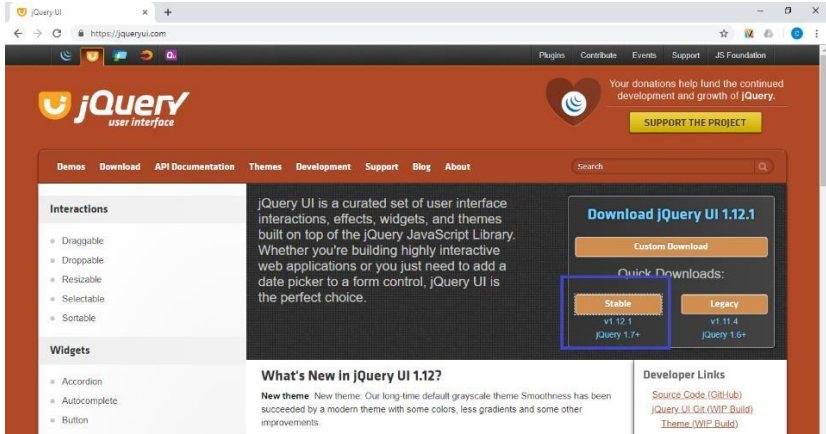
Praktikum 10. Membuat Slide Show

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buat folder baru bernama folder img di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery
2	Ambil 3 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar1.jpg, gambar2.jpg, dan gambar3.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img
3	Buatlah file CSS baru dengan nama styleSlideShow.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 #slider { 2 padding:10px 0 10px; 3 position:relative; 4 width:300px; 5 height:300px; 6 } 7 8 #slider img{ 9 width:300px; 10 height:300px; 11 position:absolute; 12 -webkit-border-radius:5px 5px 5px 5px; 13 border-radius:5px; 14 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 15 } 16 17 .slidertitle{ 18 width:280px; 19 margin-top:265px; 20 text-align:center; 21 position:absolute; 22 padding:10px; 23 -webkit-border-radius:0px 0px 5px 5px; 24 border-radius:0px 0px 5px 5px; 25 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 26 color:#FFF; 27 background-color:rgba(12, 22, 23, 0.50); 28 }</pre>
4	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css"> 5 <script src='jquery-3.3.1.js'></script> 6 <script> 7 var i=0; 8 \$(document).ready(function () { 9 \$('#slidertitle, #slider img').hide(); 10 showNextImage(); 11 setInterval('showNextImage()', 3000); 12 }); 13 14 function showNextImage() { 15 i++; 16 \$('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 17 \$('#title' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 18 if(i==3){ 19 i=0; 20 } 21 }; 22 </script> 23 </head></pre> Dirubah dengan versi terakhir

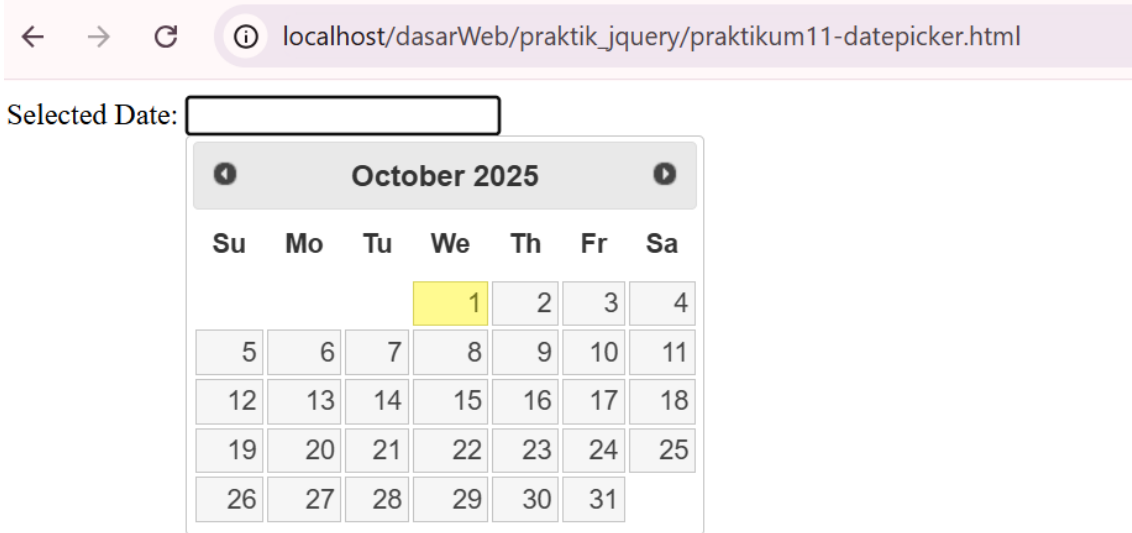
	<pre> 24 <body> 25 <div id="slider"> 26 27 <div class="slidertitle" id="title1">Gambar1</div> 28 29 30 <div class="slidertitle" id="title2">Gambar2</div> 31 32 33 <div class="slidertitle" id="title3">Gambar3</div> 34 </div> 35 </body> 36 </html> </pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum10.html</code>. 
6	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. gambar dan judul akan berganti otomatis setiap ±3 detik (fade in → delay → fade out), berputar dari gambar 1 → 2 → 3 → kembali ke 1.
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) • <code>appendTo()</code> memindahkan elemen (gambar & judul) ke urutan paling akhir <code><div id="slider"></code> sehingga tampak berada di atas (z-order). • <code>fadeIn()/delay()/fadeOut()</code> membentuk animasi: gambar/teks muncul perlahan, diam sejenak, lalu menghilang. • <code>setInterval()</code> memanggil <code>showNextImage()</code> tiap 3000 ms sehingga slideshow berulang 1→2→3→1 secara terus-menerus.

Praktikum 11. JQuery UI Plugin

Langkah	Keterangan
1	Download jQuery UI di http://jqueryui.com/download/ pilih version (stable) 
2	File yang terdownload masih berupa file .zip. untuk menggunakannya ekstrak file jQuery (jquery-ui-1.12.1.zip) pada folder dasarWeb/praktik_jquery/jquery-ui-1.14.1 Saya memakai jquery-ui-1.14.1
3	Untuk menghubungkan file jQuery UI Plugin dengan HTML, tambahkan tag <code><script></code> dengan alamat <code>jquery-ui-1.14.1/jquery-ui.js</code>. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 4 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 5 <body> 6 </body> 7 </html> </pre> ← Dirubah dengan versi terakhir <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <script src="jquery-3.7.1.js"></script> 4 <script src="jquery-ui-1.14.1/jquery-ui.js"></script> 5 <body> 6 </body> 7 </html> 8 </pre>

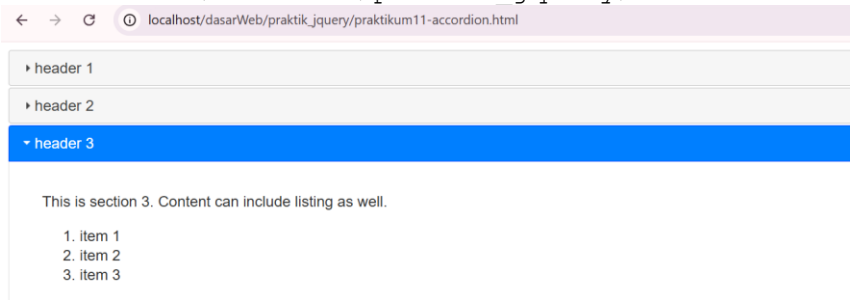
Datepicker

Datepicker berfungsi untuk mengambil tanggal dari sistem kalender yang ada di komputer, sehingga memudahkan kita dalam memilih tanggal, karena ditampilkan secara keseluruhan dengan tampilan yang menarik. Untuk menggunakan datepicker, ikuti langkah-langkah berikut:

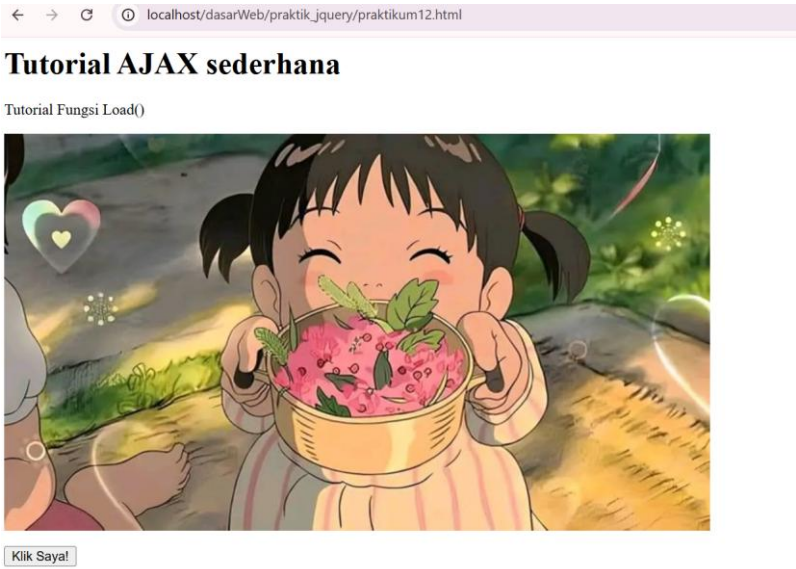
Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 7 <script> 8 \$(function() { 9 \$('#date_ex').datepicker(); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div>Selected Date: <input type="text" id="date_ex"></div> 15 </body> 16 </html></pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum11-datepicker.html. 
3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) Hasil pengamatan saya input menampilkan widget kalender; memilih tanggal akan mengisi nilai input.

Accordion

Accordion berfungsi mengelompokkan konten dalam panel-panel yang terpisah. Pengunjung web dapat membuka dan menutup panel-panel yang diinginkan. Ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: Dirubah dengan versi terakh <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 7 <script> 8 \$(function() { 9 \$("#jQuery_accordion").accordion(); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="jQuery_accordion"> 15 <h3>header 1</h3> 16 <p> This is section 1. 17 Place your content here in paragraphs or use div elements etc. </p> 18 <h3>header 2</h3> 19 <p> This is section 2. You can also include images like this: 20
 </p> 21 <h3>header 3</h3> 22 <div> 23 <p>This is section 3. Content can include listing as well. 24 25 item 1 26 Item 2 27 Item 3 28 29 <p> 30 </div> 31 </div> 32 </body> 33 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik jquery/<namafile>.html. 
3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 16) Pada percobaan Accordion, setelah halaman dimuat elemen #jQuery_accordion berubah jadi komponen jQuery UI: panel pertama otomatis terbuka, panel lain tertutup. Mengklik header lain menutup panel aktif dan membuka panel yang dipilih dengan animasi slide, sehingga hanya satu panel aktif tiap saat. Tampilan header/panel mengikuti gaya default dari jquery-ui.css (termasuk ikon dan outline).

Praktikum Bagian. 12 JQuery AJAX

Langkah	Keterangan
1	Ambil 1 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img
2	Buat file HTML baru dengan nama file test-content.html kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>Tutorial AJAX sederhana</h1> 7 <p id="hint">Tutorial Fungsi Load()</p> 8 <p></p> 9 </body> 10 </html> </pre>
4	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function(){ 7 \$("button").click(function(){ 8 \$("#box").load("/dasarWeb/praktik_jquery/test-content.html"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="box"> 15 <h2>Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten</h2> 16 </div> 17 <button type="button">Klik Saya!</button> 18 </body> 19 </html> </pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/praktikum12.html. *note: nama file yang dimaksud adalah nama file html langkah ke-4  

6	Setelah program dijalankan, klik tombol “Klik Saya!”, kemudian amati jalannya kode program. ketika tombol “Klik Saya!” ditekan, jQuery menjalankan method .load() untuk mengambil file test-content.html lalu menyisipkan seluruh isinya ke dalam elemen <div id="box">. Akibatnya teks awal di dalam #box tergantikan oleh konten dari file tersebut (judul, paragraf, dan gambar).
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 17) Setelah tombol “Klik Saya!” ditekan, elemen #box langsung terganti oleh isi test-content.html—muncul judul “<i>Tutorial AJAX sederhana</i>”, paragraf “<i>Tutorial Fungsi Load()</i>”, dan gambar img/gambar.jpg—tanpa me-refresh halaman (AJAX).

Referensi :

- 1) Duckett, John. 2014. Javascript & JQuery: Interactive Front-end Web Development. John Wiley & Sons, Inc: Indiana, USA.
- 2) Chaffer, J & Swedberg, K. 2013. Learning jQuery 4th Edition: Better Interaction, Design, and, Web Development with Simple JavaScript Techniques. Birmingham: Packt Publishing Ltd.