

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 5

PEMOGRAMAN WEB

PHP(2)



Disusun Oleh:

Najwa Kus Syafira

(244107060034)

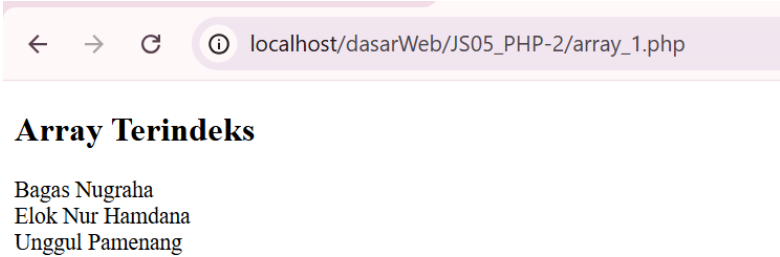
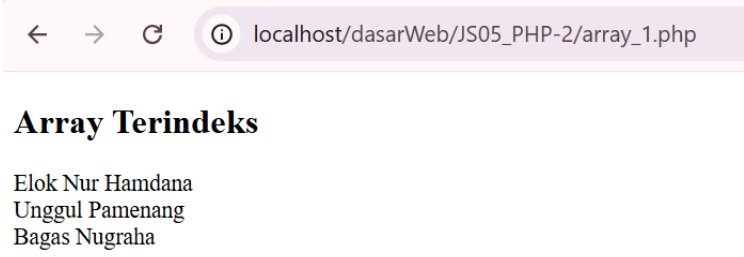
POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

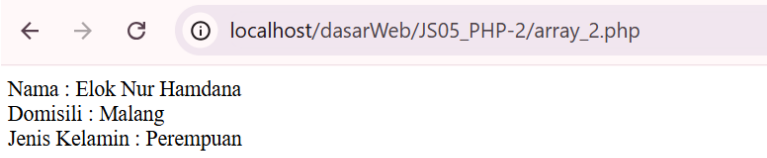
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS

2024

Praktikum Bagian 1. Indexed Arrays

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru bernama array_1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_1.php 
3	Amati output yang ditampilkan Output program yang ditampilkan sesuai dengan perintah kode. Karena pemanggilan array dilakukan dengan urutan indeks [2], [0], dan [1], maka hasil yang muncul di browser adalah Bagas Nugraha, Elok Nur Hamdana, dan Unggul Pamenang. Urutan ini berbeda dengan susunan array aslinya, sebab array awal berisi data dengan urutan <i>Elok Nur Hamdana, Unggul Pamenang, dan Bagas Nugraha</i>. Dengan demikian, hasil akhir program menunjukkan bahwa posisi indeks sangat menentukan urutan data yang ditampilkan.
4	Untuk menampilkan <i>array</i>, selain menggunakan indeks, kita juga bisa menggunakan <i>loop</i>. Coba tampilkan <i>output</i> program di atas menggunakan <i>loop</i>. (Pertanyaan No.1) 



Praktikum 2 : Associative Array

Langkah	Keterangan								
1	Buat file baru bernama array_2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen ['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen ['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen ['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html></pre>								
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_2.php  Nama : Elok Nur Hamdana Domisili : Malang Jenis Kelamin : Perempuan								
3	Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik. (Pertanyaan No.2) *Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file.  Profil Dosen <table><thead><tr><th>Field</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama</td><td>Elok Nur Hamdana</td></tr><tr><td>Domisili</td><td>Malang</td></tr><tr><td>Jenis Kelamin</td><td>Perempuan</td></tr></tbody></table> Hasil percobaan menunjukkan bahwa data dari associative array berhasil ditampilkan dalam bentuk tabel yang lebih terstruktur. Informasi mengenai nama, domisili, dan jenis kelamin ditampilkan dalam dua kolom, yaitu kolom <i>Field</i> dan kolom <i>Nilai</i>. Dengan penambahan style menggunakan internal CSS, tampilan output menjadi lebih rapi dan menarik dibandingkan hanya berupa teks biasa seperti sebelumnya. Melalui penerapan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan tabel dan CSS mampu mempermudah pembacaan data serta meningkatkan kerapian dan estetika tampilan halaman web.	Field	Nilai	Nama	Elok Nur Hamdana	Domisili	Malang	Jenis Kelamin	Perempuan
Field	Nilai								
Nama	Elok Nur Hamdana								
Domisili	Malang								
Jenis Kelamin	Perempuan								

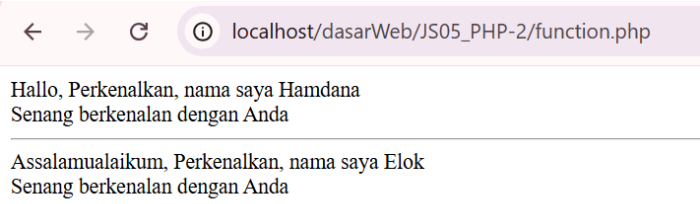
Praktikum 3 : Multidimensional Array

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru bernama style.css di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2 15 }</pre>
2	Buat file baru bernama array_3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <?DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 </head> 6 <body> 7 <h2> Multidimensional Array </h2> 8 <table> 9 <tr> 10 <th>Judul Film</th> 11 <th>Tahun</th> 12 <th>Rating</th> 13 </tr> 14 <?php 15 \$movie = array(16 array("Avengers: Infinity War", 2018, 8.7), 17 array("The Avengers", 2012, 8.1), 18 array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1), 19 array("Iron Man", 2008, 7.9) 20); 21 <tr> 22 <td>{\$movie[0][0]}</td> 23 <td>{\$movie[0][1]}</td> 24 <td>{\$movie[0][2]}</td> 25 </tr> 26 <tr> 27 <td>{\$movie[1][0]}</td> 28 <td>{\$movie[1][1]}</td> 29 <td>{\$movie[1][2]}</td> 30 </tr> 31 <tr> 32 <td>{\$movie[2][0]}</td> 33 <td>{\$movie[2][1]}</td> 34 <td>{\$movie[2][2]}</td> 35 </tr> 36 <tr> 37 <td>{\$movie[3][0]}</td> 38 <td>{\$movie[3][1]}</td> 39 <td>{\$movie[3][2]}</td> 40 </tr> 41 </table> 42 </body> 43 </html></pre>
3	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_3.php 
4	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 3) Hasil output program menampilkan sebuah tabel dengan tiga kolom, yaitu Judul Film, Tahun, dan Rating. Data yang ditampilkan berasal dari array multidimensi \$movie yang berisi beberapa sub-array, masing-masing merepresentasikan satu film. Setiap baris pada tabel menampilkan judul film, tahun rilis, dan nilai rating yang sesuai dengan isi array. Selain itu, penggunaan file eksternal CSS (style.css) membuat tabel terlihat lebih rapi, dengan garis pemisah, padding pada sel, serta efek <i>zebra striping</i> pada baris genap. Dengan demikian, data yang tersimpan dalam array multidimensi dapat ditampilkan secara terstruktur dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.

Praktikum 4: Fungsi

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function.php <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kodenya. Ubah program sehingga dapat menampilkan <i>output</i> dua kali. Jelaskan pengamatan Kita! (Pertanyaan No 4) ➤ Sebelum diubah  Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Najwa Senang berkenalan dengan Anda ➤ Sesudah diubah  Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Najwa Senang berkenalan dengan Anda Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Najwa Senang berkenalan dengan Anda Fungsi perkenalan() mencetak tiga baris teks. Saat fungsi dipanggil dua kali, blok instruksi di dalam fungsi dieksekusi dua kali sehingga output yang sama tampil dua kali. Ini menunjukkan fungsi bisa digunakan berulang tanpa menulis ulang kodenya.
Fungsi dengan Parameter	
3	Untuk membuat instruksi di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk meneruskan nilai ke dalam fungsi. Nilai-nilai ini akan diproses dalam fungsi. Misalnya, pada fungsi sebelumnya, tidak ideal jika nama yang dicetak selalu "Elok" dan sapaannya selalu "Assalamualaikum". Kita dapat mengubah nama orang dan sapaan menjadi kata lain.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut:


	<pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?> </pre>
5	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 5)  Dengan parameter, isi pesan menjadi dinamis. Nilai \$nama dan \$salam yang dikirim saat pemanggilan menentukan teks yang dicetak, sehingga satu fungsi bisa menghasilkan keluaran berbeda tergantung argumen.
Fungsi dengan Parameter dan menggunakan nilai default	
6	Kita dapat menetapkan <i>nilai default</i> ke parameter. <i>Nilai default</i> berfungsi untuk memberikan nilai untuk parameter jika tidak disediakan. Misalnya: jika kita lupa memberikan parameter salam, program biasanya akan melemparkan kesalahan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan nilai default untuk menghindari kesalahan ini.
7	Tulis kode ini ke program Kita <pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?> </pre>

8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 6)  Hallo, Perkenalkan, nama saya Hamdana Senang berkenalan dengan Anda Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda Saat parameter kedua tidak diberikan, fungsi tidak error karena memakai nilai default "Assalamualaikum". Default parameter menjaga fungsi tetap berjalan meski argumen tertentu tidak dikirim.
---	--

Fungsi dengan nilai pengembalian


9	Fungsi dengan mengembalikan nilai adalah fungsi yang dirancang untuk memproses data dan mengirim hasilnya kembali ke titik di mana ia dipanggil. Di PHP, Kita dapat menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Ini berguna ketika Kita memerlukan fungsi untuk melakukan perhitungan atau operasi dan memberikan hasilnya kembali ke program utama untuk digunakan lebih lanjut.
---	--

10	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function_return.php <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>
----	---

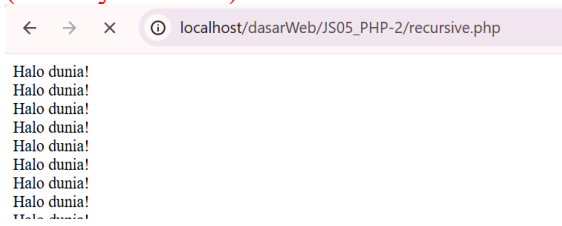
11	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 7)  Umur saya adalah 20 tahun Output yang dihasilkan yaitu umur saya ada 20 tahun. Fungsi hitungUmur() mengembalikan angka umur, bukan langsung mencetak. Nilai yang dikembalikan bisa dipakai lagi (misalnya disambung dengan string, disimpan ke variabel, atau diproses lebih lanjut). Ini beda dengan fungsi yang hanya melakukan echo.
----	--

Memanggil fungsi di dalam fungsi lain

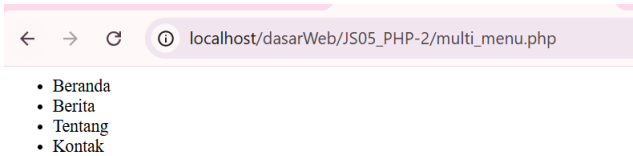
12	Memanggil Fungsi Di Dalam Fungsi Lain adalah praktik pemrograman umum dalam PHP dan bahasa lain. Ini memungkinkan Kita untuk memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali dengan mengaturnya menjadi fungsi terpisah dan kemudian memanggil satu fungsi dari fungsi lainnya.
----	---

13	Ubah function_return.php seperti kode ini <pre> <?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?> </pre>
14	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 8)  Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Saya berusia 35 tahun Senang berkenalan dengan Anda Menurut pengamatan saya memanggil perkenalan("Elok") dengan parameter salam tidak diisi, sehingga dipakai nilai default "Assalamualaikum". Di dalam perkenalan, fungsi lain hitungUmur(1988, 2023) dipanggil dan mengembalikan nilai 35, lalu dicetak pada kalimat "Saya berusia 35 tahun". Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sebuah fungsi dapat memanggil fungsi lain dan memanfaatkan nilai kembalian (return), sementara parameter default membuat fungsi tetap berjalan walau argumen tertentu tidak diberikan.

Praktikum 5: Fungsi Rekursif

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru bernama recursive.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dieksekusi, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya dari melakukannya? Silakan bagikan pendapat Kita! (Pertanyaan No 9)  Kode di atas akan rekursi tak berujung karena tidak ada base case (kondisi berhenti).
3	Untuk menampilkan angka 1 hingga 25, kita dapat dengan mudah menggunakan <i>loop</i> for sebagai berikut: <pre><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre>
4	Kita dapat membuat tampilan angka 1 hingga 25 menggunakan fungsi rekursif (tanpa for <i>loop</i>). <pre><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya, lalu jelaskan mengapa ia berperilaku seperti itu. (Pertanyaan No 10) Output untuk pemanggilan tampilkanAngka(20) adalah teks: Perulangan ke-1 sampai Perulangan ke-20 (menaik). Jika dipanggil tampilkanAngka(25), keluar sampai 25. Alasan perilaku: fungsi mencetak nilai saat ini, lalu memanggil dirinya dengan indeks+1. Rekursi berhenti saat indeks sudah sama dengan jumlah (base case). Karena echo dieksekusi sebelum pemanggilan rekursif, urutannya menaik.

Praktikum 6: Menu Multi-Level

Langkah	Deskripsi
1	Buat \$menu variabel. Variabel ini adalah kombinasi dari <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Ini disebut multidimensi karena merupakan array yang berisi array lain di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menampilkan semua item dari array \$menu menggunakan fungsi rekursif
2	Tulis kode ini ke dalam file multi_menu.php <pre><?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]]], "nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"],];</pre>
3	Setelah menulis kode di langkah 2, tulis kode ini setelahnya, untuk menampilkan menu di browser <pre>function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?></pre>
4	Jalankan program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya. (Pertanyaan No 11) 

Output pada Langkah 3 hanya menampilkan menu utama berupa daftar seperti berikut:

- Beranda
- Berita
- Tentang
- Kontak

Namun, sub-menu seperti *Wisata* dengan item *Pantai* dan *Gunung* belum tampil karena fungsi `tampilkanMenuBertingkat` hanya mencetak menu utama tanpa memproses `subMenu`. Agar sub-menu muncul, perlu ditambahkan logika rekursif untuk menampilkan elemen `subMenu`.

5

Selanjutnya, buat fungsi di atas rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika item dari menu memiliki atribut `subMenu`. Ini akan menghasilkan tampilan seperti berikut.

- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

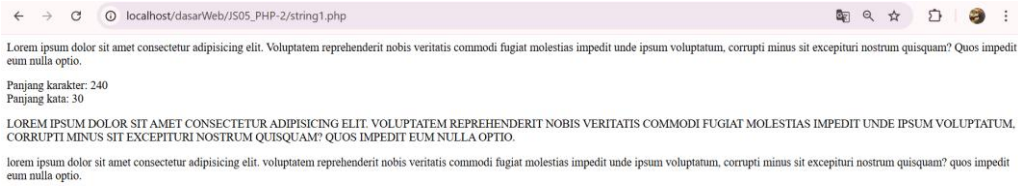
(Pertanyaan No 12)

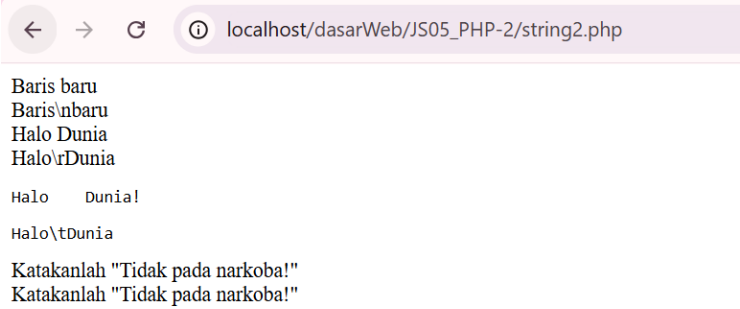

← → ↺ ⓘ localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/multi_menu.php


- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

```
function tampilkanMenuBertingkat(array $menu) {  
    echo "<ul>";  
    foreach ($menu as $key => $item) {  
        echo "<li>{$item['nama']}";  
        // Menambahkan kondisi rekursif untuk subMenu  
        if (isset($item['subMenu'])) {  
            tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']);  
        }  
        echo "</li>";  
    }  
    echo "</ul>";  
}
```

Praktikum 7: String

Langkah	Deskripsi
1	Buat file bernama string1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
2	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu. (Pertanyaan No 13)  Pengamatan Hasil Output (Pertanyaan No.13): Output yang dihasilkan menunjukkan hasil dari manipulasi string menggunakan fungsi PHP. Panjang karakter dihitung dengan strlen(), menghasilkan 240 karakter, sementara panjang kata dihitung dengan str_word_count(), menghasilkan 30 kata. Fungsi strtoupper() mengubah semua teks menjadi huruf kapital, dan strtolower() mengubahnya menjadi huruf kecil. Semua fungsi bekerja dengan baik untuk memanipulasi string sesuai fungsinya.
Karakter Melarikan Diri	
3	Buat file bernama string2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php echo "Baris\nbaru
"; //soal 10.a echo 'Baris\nbaru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; ///soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; //soal 10.h ?></pre>

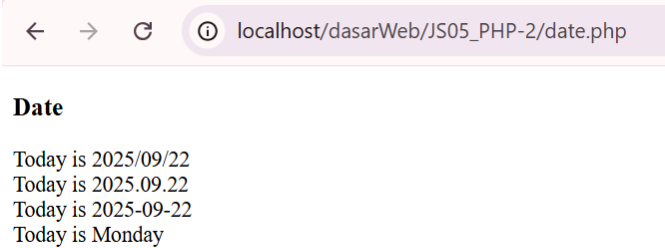
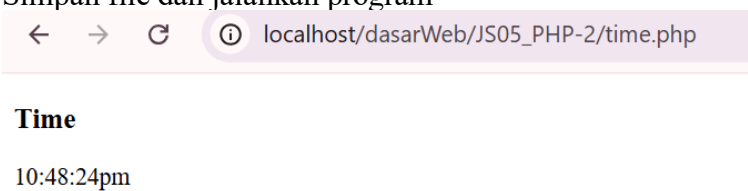
4	Dari kode program di atas, Kita dapat mengamati perbedaan antara tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal dalam hal bagaimana mereka menangani string escape. Amati <i>output</i> dan jelaskan hasil dari setiap <i>output</i> . Kesimpulan apa yang dapat Kita tarik dari percobaan ini? (Pertanyaan No 14)  Pada langkah ini, kita melihat perbedaan antara tanda kutip ganda (") dan tanda kutip tunggal (') dalam penanganan string. Tanda kutip ganda memungkinkan penggunaan escape characters seperti \n dan \r, serta menginterpretasi variabel di dalam string. Sementara itu, tanda kutip tunggal tidak menginterpretasi karakter escape (kecuali untuk \\ dan \') dan tidak mengubah variabel yang ada dalam string. Selain itu, dengan tag <pre>, format teks seperti baris baru tetap dipertahankan, meski ada perbedaan cara penanganannya tergantung jenis kutip yang digunakan.
Membalikkan String menggunakan fungsi strrev()	
5	Buat file bernama string3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: 
6	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 15)  Pada langkah ini, fungsi strrev() digunakan untuk membalikkan seluruh string "Saya arek malang". Hasilnya, string tersebut berubah menjadi "gnalam kera ayaS". Fungsi strrev() bekerja dengan membalikkan urutan karakter dalam string, baik huruf maupun spasi. Output ini menunjukkan bagaimana fungsi PHP dapat memodifikasi string dengan cara yang sederhana namun efektif untuk menghasilkan output yang berbeda dari string asli.

7	Untuk membalikkan string kata demi kata, ketik kode program berikut: <pre><?php \$pesan = "saya arek malang"; # ubah variabel \$pesan menjadi array dengan perintah explode \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); # gabungkan kembali array menjadi string \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>
8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 16)  ayas kera gnamal Pada langkah ini, setiap kata dalam kalimat "saya arek malang" dibalik menggunakan fungsi <code>strrev()</code>. Setelah memisahkan kalimat menjadi kata-kata dengan <code>explode()</code>, setiap kata dibalik dan digabung kembali menjadi sebuah string menggunakan <code>implode()</code>. Hasilnya, kalimat yang semula "saya arek malang" menjadi "ayas kera gnamal". Ini menunjukkan bagaimana kita dapat memanipulasi dan memodifikasi string di dalam PHP dengan fungsi-fungsi seperti <code>strrev()</code>, <code>explode()</code>, dan <code>implode()</code>.

Praktikum 8: HTML dan PHP

Langkah	Deskripsi
1	Metode pertama adalah PHP di dalam HTML. Berikut adalah contoh kodenya: <pre><html> <head> <title>Cara 01</title> </head> <body> <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y")?></p> </body> </html></pre> (programnya saya taruh di string1.php)
2	Kode di atas adalah kode HTML yang berisi kode PHP untuk menampilkan tanggal server, ditandai dengan tag <code><?php</code> dan <code>?></code>
3	Metode kedua adalah HTML di dalam PHP. Dalam PHP, tag HTML diperlakukan sebagai string yang diapit dalam tanda kutip, dan berbagai fungsi dapat diterapkan untuk memanipulasi string, seperti penggabungan, dll. Berikut adalah contoh cuplikan kode: <pre><?php echo '<html>'; echo '<head><title>Cara02</title></head>'; echo '<body>'; echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y').'</p>'; echo '</body>'; echo '</html>'; ?></pre> (programnya saya taruh di string2.php)

Praktikum 10: Tanggal

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama date.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l"); 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Simpan file dan jalankan program  Date Today is 2025/09/22 Today is 2025.09.22 Today is 2025-09-22 Today is Monday
3	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 19) Output yang ditampilkan di browser menunjukkan tanggal dalam berbagai format sesuai dengan kode yang ditulis. Format pertama, Today is 2025/09/22, menggunakan garis miring (/) sebagai pemisah antara tahun, bulan, dan tanggal. Format kedua, Today is 2025.09.22, menggunakan titik (.) sebagai pemisah. Format ketiga, Today is 2025-09-22, menggunakan tanda hubung (-) sebagai pemisah. Terakhir, Today is Monday menampilkan nama hari dalam seminggu, yang diambil menggunakan fungsi date("l"). Output ini menunjukkan bagaimana PHP dapat dengan mudah memformat tanggal dan menampilkan nama hari sesuai dengan kebutuhan.
4	Buat file baru bernama time.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Simpan file dan jalankan program  Time 10:48:24pm
6	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 20) Output yang ditampilkan adalah waktu saat ini sesuai dengan zona waktu Asia/Jakarta, dalam format jam:menit:detik AM/PM. Misalnya, 10:46:41pm menunjukkan waktu saat ini pada saat program dijalankan. Format waktu yang digunakan adalah format 12-jam dengan penanda AM/PM, yang mengonfirmasi bahwa fungsi date("h:i:sa") bekerja dengan benar untuk menampilkan waktu lokal sesuai zona waktu yang telah disesuaikan.

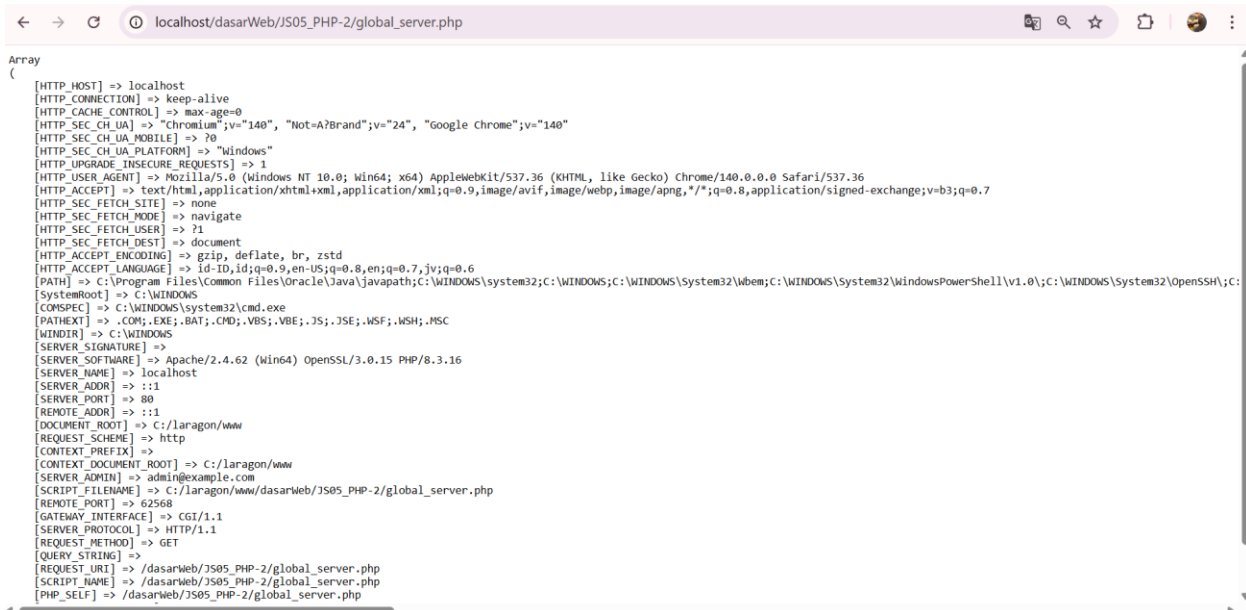
Praktikum 11: Variabel Superglobal

1. \$_SERVER

Untuk mengetahui nilai apa yang tersedia dalam variabel `$_SERVER`, kita dapat menjalankan perintah berikut dan menyimpannya di `global_server.php`

```
<?php
// Menampilkan semua informasi yang tersedia dalam array $_SERVER
echo '<pre>';
print_r($_SERVER);
echo '</pre>';
?>
```

Jalankan kode program di atas, lalu jelaskan *output* dari setiap perintah `echo`. (Soal no.22)



```
Array
(
    [HTTP_HOST] => localhost
    [HTTP_CONNECTION] => keep-alive
    [HTTP_CACHE_CONTROL] => max-age=0
    [HTTP_SEC_CH-UA] => "Chromium";v="140", "Not=A?Brand";v="24", "Google Chrome";v="140"
    [HTTP_SEC_CH-UA-MOBILE] => ?0
    [HTTP_SEC_CH-UA-PLATFORM] => "Windows"
    [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1
    [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
    [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
    [HTTP_SEC_FETCH_SITE] => none
    [HTTP_SEC_FETCH_MODE] => navigate
    [HTTP_SEC_FETCH_USER] => ?1
    [HTTP_SEC_FETCH_DEST] => document
    [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br, zstd
    [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,jv;q=0.6
    [PATH] => C:\Program Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Systemroot\
    [COMSPEC] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    [WINDIR] => C:\WINDOWS
    [SERVER_SIGNATURE] =>
    [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.62 (win64) OpenSSL/3.0.15 PHP/8.3.16
    [SERVER_NAME] => localhost
    [SERVER_ADDR] => ::1
    [SERVER_PORT] => 80
    [REMOTE_ADDR] => ::1
    [DOCUMENT_ROOT] => C:/laragon/www
    [REQUEST_SCHEME] => http
    [CONTEXT_PREFIX] =>
    [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => C:/laragon/www
    [SERVER_ADMIN] => admin@example.com
    [SCRIPT_FILENAME] => C:/laragon/www/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_server.php
    [REMOTE_PORT] => 62568
    [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
    [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
    [REQUEST_METHOD] => GET
    [QUERY_STRING] =>
    [REQUEST_URI] => /dasarWeb/JS05_PHP-2/global_server.php
    [SCRIPT_NAME] => /dasarWeb/JS05_PHP-2/global_server.php
    [PHP_SELF] => /dasarWeb/JS05_PHP-2/global_server.php
```

Output dari kode program ini menampilkan informasi yang ada dalam array `$_SERVER` dengan format yang mudah dibaca. Perintah pertama `echo '<pre>'` membuka tag `<pre>` agar teks ditampilkan dengan format yang menjaga spasi dan garis baru. Kemudian, `print_r($_SERVER)` mencetak seluruh informasi yang ada dalam array `$_SERVER`, seperti alamat host, agen pengguna, metode request, dan informasi server lainnya. Terakhir, `echo '</pre>'` menutup tag `<pre>` untuk mengembalikan format tampilan ke normal.

2. \$_GET

Variabel `$_GET` adalah *array* asosiatif yang berisi nilai dari string kueri. Misalnya, Buat file `global_get.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<?php

$name = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
                        //ketika key-nya kosong
$usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
                        //ketika key-nya kosong


echo "Halo {$name}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

`localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_get.php?nama=Elok&usia=37`

Output apa yang dihasilkan, amati, dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 23)



Penjelasan:

- Program mengambil nilai nama dan usia dari URL menggunakan `$_GET['nama']` dan `$_GET['usia']`.
- Nilai Elok dan 37 dimasukkan secara otomatis ke dalam kalimat yang dicetak oleh perintah `echo`.

Jadi, hasilnya adalah kalimat yang mencetak nama dan usia sesuai dengan nilai yang dimasukkan di URL.

3. \$_POST

Variabel `$_POST` mirip dengan variabel `$_GET`. Namun, data **tidak diteruskan melalui** string kueri di URL, melainkan di **isi permintaan**. Selain itu, metode permintaan yang digunakan harus POST. Buat file `global_post.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

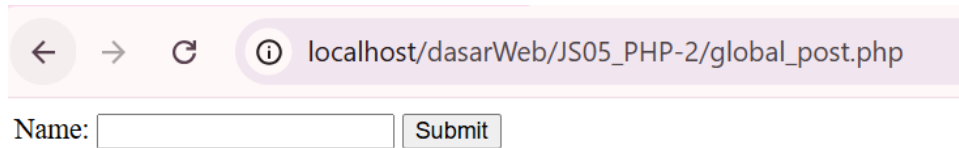
</body>
</html>
```

Jalankan url ini di browser Kita

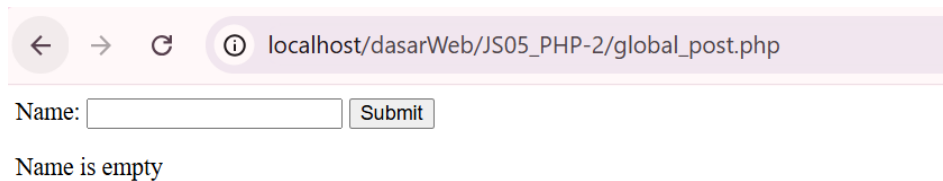
`localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_post.php`

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 24)



najwa



Setelah mengisi formulir dan mengirimnya, jika kolom nama kosong, maka output yang akan muncul adalah "Name is empty". Sebaliknya, jika kolom nama diisi, seperti "Najwa", maka nama yang dimasukkan akan ditampilkan di layar. Program ini memeriksa apakah kolom nama kosong menggunakan `empty($name)`. Jika kosong, pesan "Name is empty" ditampilkan, jika terisi, nama yang dimasukkan akan muncul sebagai output.

4. `$_REQUEST`

Variabel `$_REQUEST` adalah *array* asosiatif yang menyimpan gabungan nilai dari variabel `$_GET`, `$_POST`, dan `$_COOKIE` yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan *request* user.

Buat file `global_request.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

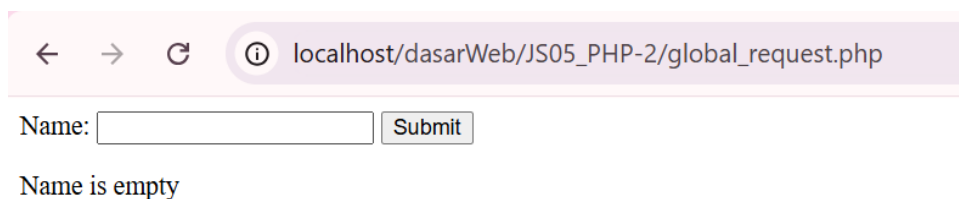
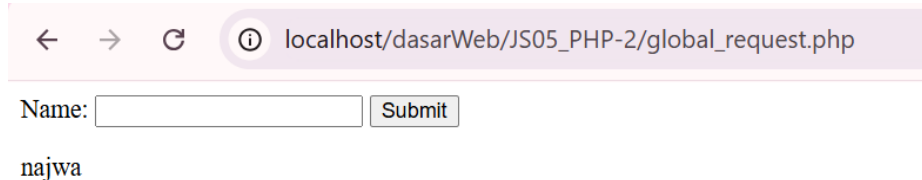
</body>
</html>
```

Jalankan url ini di browser Kita

`localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_request.php`

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. Dan apa bedanya dengan variabel global `$_POST`?

(Pertanyaan No 25)



Perbedaan antara `$_POST` dan `$_REQUEST`

- `$_POST` hanya mengambil data yang dikirimkan menggunakan metode POST.
- `$_REQUEST` mengambil data dari berbagai sumber (GET, POST, dan COOKIE).
Dalam hal ini, jika menggunakan `$_POST`, hanya data yang dikirim melalui metode POST yang diambil. Namun, `$_REQUEST` menggabungkan data dari POST, GET, dan COOKIE.

Kesimpulan: Variabel `$_REQUEST` lebih fleksibel, karena mengakses data dari semua metode pengiriman, tetapi lebih rentan terhadap masalah keamanan, karena dapat mengakses data yang mungkin tidak diinginkan. Sebaiknya gunakan `$_POST` untuk formulir yang hanya membutuhkan data yang dikirim dengan aman menggunakan POST.

5. `$GLOBALS`

Variabel `$GLOBALS` adalah *array* asosiatif yang menyimpan semua variabel global yang ditentukan saat program berjalan. Variabel `$GLOBALS` adalah superglobal PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP (termasuk fungsi atau metode di dalam).

Buat file `global_globals.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}


addition();
echo $z;
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

`localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_globals.php`

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 26)



100

Program ini menghitung penjumlahan dari dua angka, yaitu \$x dan \$y, yang masing-masing bernilai 75 dan 25. Fungsi addition() menggunakan variabel global untuk menjumlahkan kedua nilai tersebut dan menyimpan hasilnya di \$GLOBALS['z']. Ketika program dijalankan, output yang muncul adalah angka 100, yang merupakan hasil penjumlahan dari \$x dan \$y.

Link github laporan: <https://github.com/najwakussyafira/pemogramanweb-JB>

Link github program: <https://github.com/najwakussyafira/Pemogramanweb>

===== SELESAI =====