```java
import java.util.Scanner;
class Student {
    String name, USN;

    void accept() {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter USN: ");
        USN = s.nextLine();
        System.out.print("Enter Name: ");
        name = s.nextLine();
    }

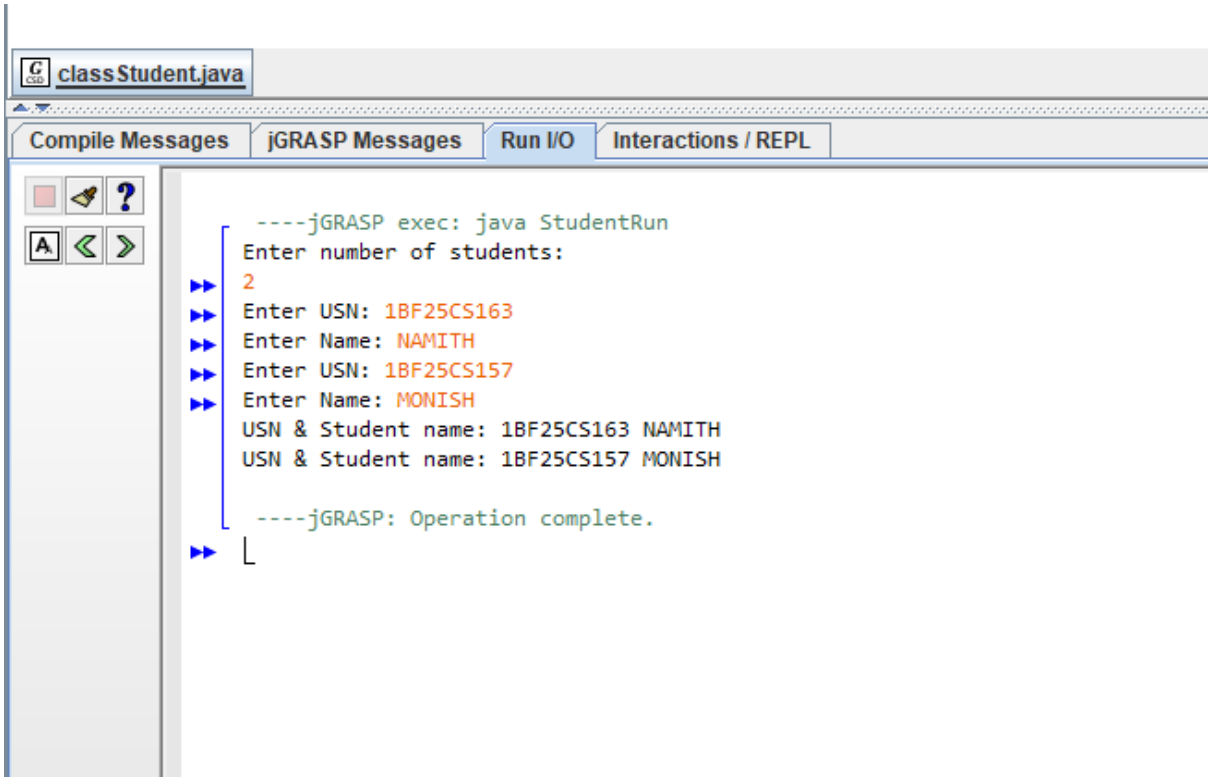
    void display() {
        System.out.println("USN & Student name: " + USN + " "
+ name);
    }
}
class StudentRun {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter number of students: ");
        int n = s.nextInt();

        Student st[] = new Student[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            st[i] = new Student();
            st[i].accept();
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            st[i].display();
        }
    }
}
```

OUTPUT:


class Student.java
Compile Messages
jGRASP Messages
Run I/O
Interactions / REPL
----jGRASP exec: java StudentRun
Enter number of students:
2
Enter USN: 1BF25CS163
Enter Name: NAMITH
Enter USN: 1BF25CS157
Enter Name: MONISH
USN & Student name: 1BF25CS163 NAMITH
USN & Student name: 1BF25CS157 MONISH
----jGRASP: Operation complete.