

# 데이터 시각화(Data Visualization)

with Matplotlib, seaborn

# 데이터 시각화

- ▶ 데이터 시각화(data visualization): 데이터 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하고 전달되는 과정 (Wikipedia의 정의)
- ▶ 데이터 시각화를 해야 하는 이유
  - ▶ 많은 양의 데이터를 한꺼번에 볼 수 있다
  - ▶ 데이터의 전체 구성과 분포를 한 눈에 확인, 보다 정확하게 데이터를 이해할 수 있다
  - ▶ 다른 사람에게 인사이트를 공유하는 데 효과적이다
- ▶ Matplotlib : 파이썬에서 데이터 시각화를 위해 사용되는 대표적 라이브러리
- ▶ Seaborn : Matplotlib를 기반으로 만들어진 시각화 라이브러리. Matplotlib보다 화려한 그래프를 만들어낼 수 있으며, 다양한 데이터셋도 제공하고 있다

```
# Matplotlib 설치  
pip install matplotlib
```

```
# Seaborn 설치  
pip install seaborn
```

# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

### ▶ 앤스콤 4분할 그래프

- ▶ 영국의 앤스콤(Anscombe)이 데이터를 시각화하지 않고 수치만 확인할 때 발생할 수 있는 함정을 보여주기 위해 만든 그래프
- ▶ 데이터 시각화가 꼭 필요함을 보여주는 대표적인 사례

### ▶ 일반적인 가정

- ▶ 복수 데이터 그룹의 평균, 분산 등 수치 값이나 상관관계, 회귀선이 같다면 해당 데이터는 모두 같을 것이다
- ▶ 앤스콤의 지적: 동일한 통계 수치값을 가지고 상관관계, 회귀선이 같다고 하더라도 실제 데이터 분포는 다를 수 있다.

### ▶ 앤스콤 데이터 집합 불러오기 : 일반적으로 seaborn은 sns로 축약

```
# Seaborn 라이브러리 импорт  
import seaborn as sns
```

# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

- ▶ 앤스콤 데이터 셋 불러오기

```
# 앤스콤 데이터셋 불러오기  
anscombe = sns.load_dataset("anscombe")
```

- ▶ 데이터의 모습을 확인해 봅시다

```
# 데이터의 확인  
print(type(anscombe))  
print(anscombe.head())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
  dataset      x      y  
0        I  10.0  8.04  
1        I   8.0  6.95  
2        I  13.0  7.58  
3        I   9.0  8.81  
4        I  11.0  8.33
```

- ▶ 총 하위 데이터셋의 개수를 확인해 봅니다.

```
print(anscombe['dataset'].nunique()) # I, II, III, IV
```

# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

- ▶ dataset 컬럼을 기준으로 총 4개의 데이터프레임으로 분리합니다

```
# 하위 데이터셋으로 분리
ds_1 = anscombe[anscombe['dataset'] == 'I']
ds_2 = anscombe[anscombe['dataset'] == 'II']
ds_3 = anscombe[anscombe['dataset'] == 'III']
ds_4 = anscombe[anscombe['dataset'] == 'IV']
```

- ▶ 첫 번째 하위 데이터 셋의 통계량을 확인해 봅니다

```
# dataset I
print(ds_1.describe())
```

	x	y
count	11.000000	11.000000
mean	9.000000	7.500909
std	3.316625	2.031568
min	4.000000	4.260000
25%	6.500000	6.315000
50%	9.000000	7.580000
75%	11.500000	8.570000
max	14.000000	10.840000

- ▶ 두 번째 하위 데이터 셋의 통계량을 확인해 봅니다

```
# dataset II
print(ds_2.describe())
```


	x	y
count	11.000000	11.000000
mean	9.000000	7.500909
std	3.316625	2.031657
min	4.000000	3.100000
25%	6.500000	6.695000
50%	9.000000	8.140000
75%	11.500000	8.950000
max	14.000000	9.260000

# 데이터 시각화


## : 앤스콤 4분할 그래프

- ▶ Matplotlib를 불러와서 두 개의 데이터 셋을 그래프로 그려 봅니다

```
# dataset I -> 그래프
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(ds_1['x'], ds_1['y'], 'o')
```

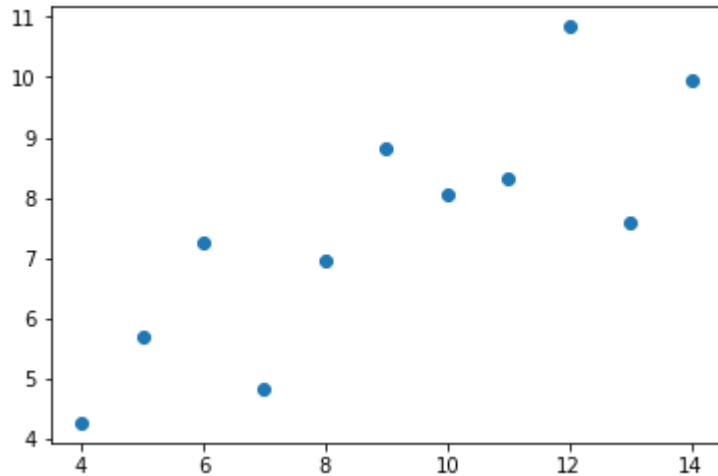

```
# dataset II -> 그래프
plt.plot(ds_2['x'], ds_2['y'])
```

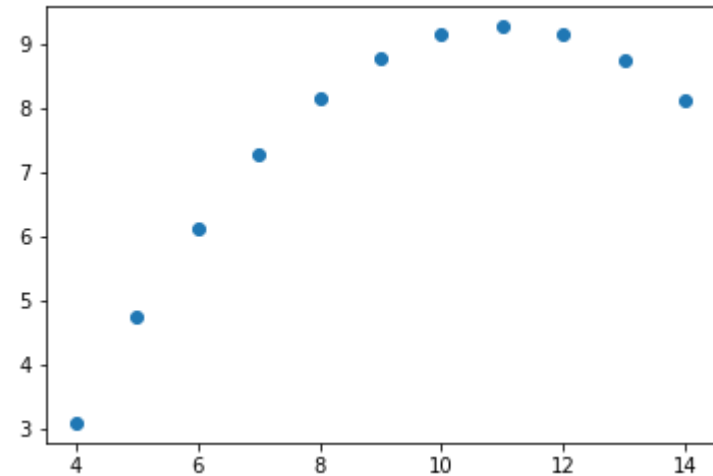

# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

### ▶ Matplotlib로 4분할 그래프 그리기


#### ▶ STEP 1. 기본 틀의 생성

```
# 그래프 기본 틀의 생성 : figure  
fig = plt.figure()
```

#### ▶ STEP 2. 기본 틀에 격자 추가

```
# 기본 틀에 격자 추가  
axes1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)  
axes2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)  
axes3 = fig.add_subplot(2, 2, 3)  
axes4 = fig.add_subplot(2, 2, 4)
```

#### ▶ 2 \* 2 격자 추가

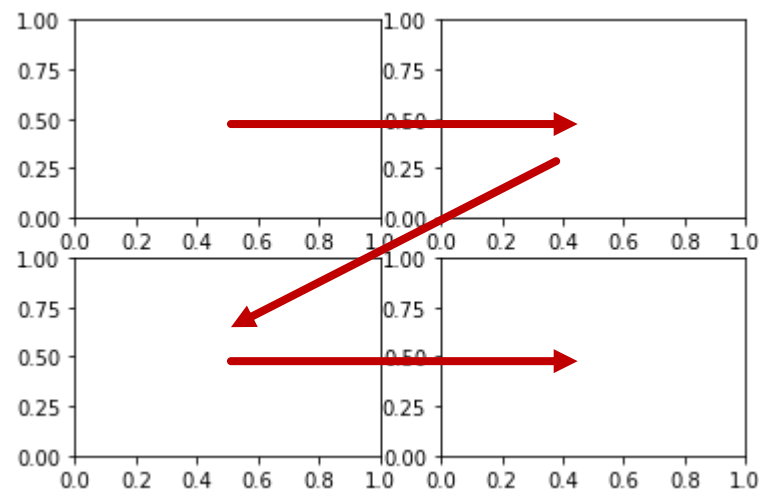

# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

### ▶ Matplotlib로 4분할 그래프 그리기

#### ▶ STEP 3. 격자에 데이터를 전달하여 그래프 그리기



```
# 격자에 그래프 그리기
axes1.plot(ds_1['x'], ds_1['y'], 'o')
axes2.plot(ds_2['x'], ds_2['y'], 'o')
axes2.plot(ds_3['x'], ds_3['y'], 'o')
axes2.plot(ds_4['x'], ds_4['y'], 'o')

fig # 그래프 출력
```

#### ▶ STEP 4. 각 그래프 격자에 제목 출력

```
# 격자에 타이틀 출력
axes1.set_title("dataset I")
axes2.set_title("dataset II")
axes3.set_title("dataset III")
axes4.set_title("dataset IV")

fig # 그래프 출력
```

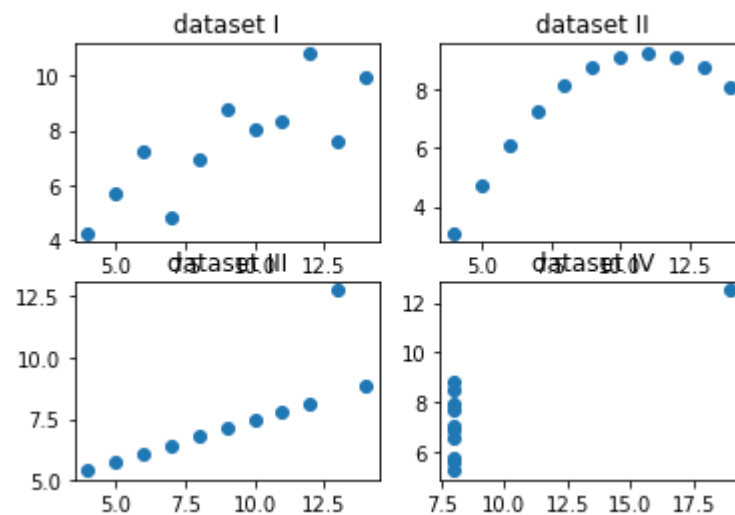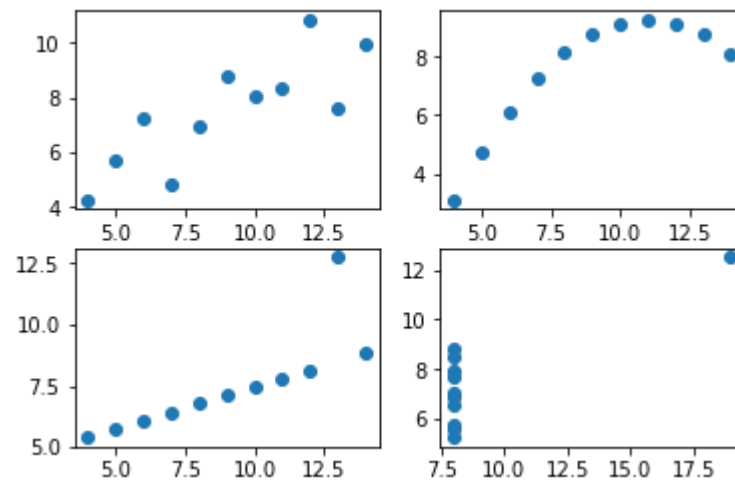



# 데이터 시각화

## : 앤스콤 4분할 그래프

### ▶ Matplotlib로 4분할 그래프 그리기

#### ▶ STEP 5. 기본 틀(Figure)에 타이틀 추가

```
# 기본 틀(Figure)에 타이틀 추가  
fig.suptitle("Anscombe Dataset")  
fig # 그래프 출력
```

#### ▶ STEP 6. 레이아웃 조절

```
# 레이아웃 조절  
fig.tight_layout()  
fig # 그래프 출력
```

- ▶ 통계 수치가 같아도 그래프의 형태는 다를 수 있다  
-> 데이터 분석 시 **수치에만 의존하면 잘못된 판단을 내릴 수 있다**

