


JavaScript Quick Guide

with Node.js

JavaScript

: A Brief History

- ▶ 넷스케이프가 클라이언트 측에서 사용할 목적으로 개발한 라이브스크립트에서 시작
- ▶ 1995년 JavaScript로 명칭을 변경 후 발표
- ▶ Microsoft JScript 등 브라우저 개발사별 스크립트의 난립으로 호환성에 문제 발생
- ▶ 1997년 넷스케이프가 JavaScript 스펙을 ECMA에 제출, 첫 버전 ECMA-262 발표
- ▶ 현재 대부분 브라우저가 ECMA-262를 기반으로 한 JavaScript 1.6, 1.7을 지원
- ▶ 2015년 ECMAScript Edition 6(ES6, ES2015) 발표

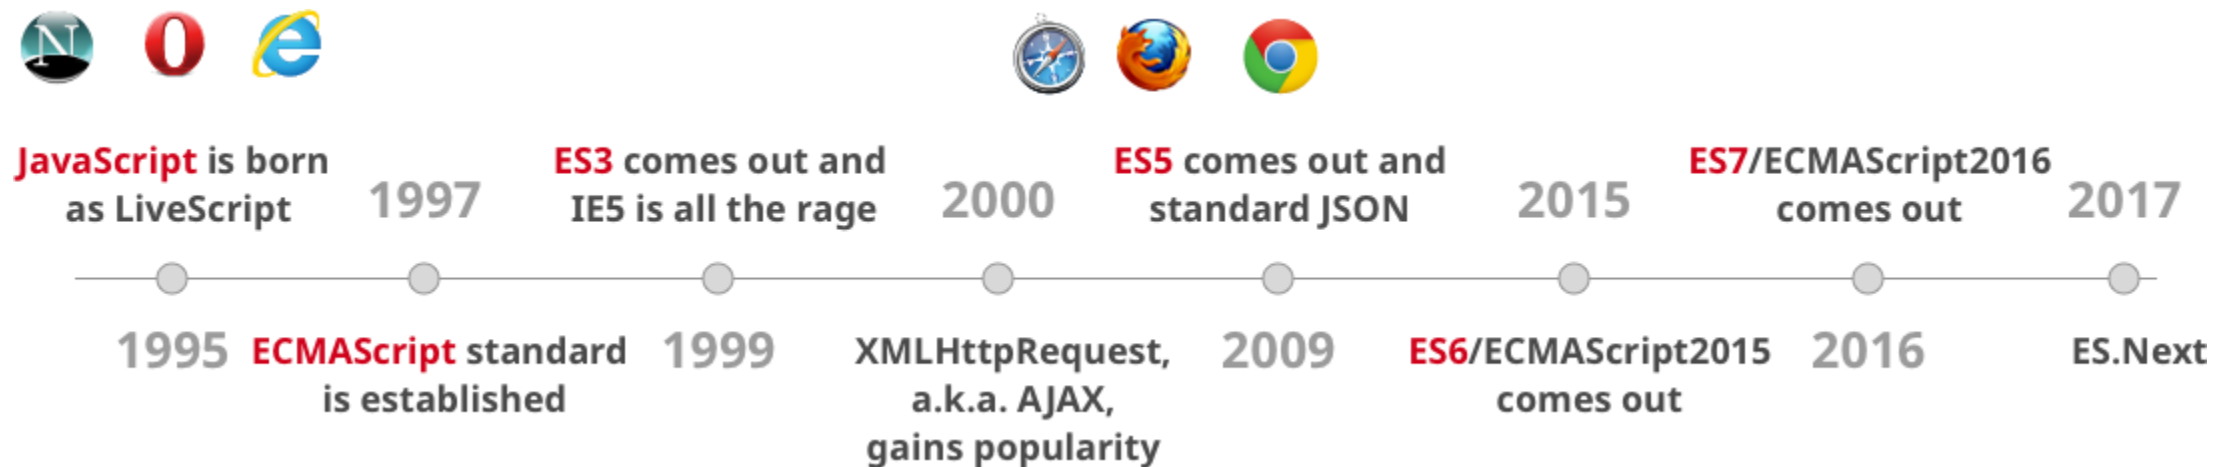

ECMAScript 2015

- ▶ JavaScript 출범 이후 최대의 변화
- ▶ JavaScript가 가지고 있던 단점들을 극복하고자 하는 노력
 - ▶ 블록 스코프 : `let/const`
 - ▶ 컬렉션 : `Map, Set, WeakMap, WeakSet` 등
 - ▶ `class`
 - ▶ 향상된 `for loop`
 - ▶ `Promises`
 - ▶ `Template String`
 - ▶ 모듈화
- ▶ 현실 세계의 문제
 - ▶ 실제 브라우저들이 **ES2015**를 지원하려면 많은 시간이 필요할 것

개발환경의 구축

: node.js 직접 설치

▶ node.js Homepage : <https://nodejs.org/en/>

- ▶ 운영체제와 플랫폼에 맞는 버전 다운로드 후 설치
- ▶ 버전의 구분 : LTS vs Current
 - ▶ LTS(Long Term Support)
: 장기 지원을 약속하는 버전
 - ▶ Current
: 가장 최신 버전

- ▶ 버전의 구분 : 홀수 버전 vs 짝수 버전
 - ▶ 홀수 버전 : 개발 버전
 - ▶ 짝수 버전 : 안정화 버전



Node.js® is a JavaScript runtime built on [Chrome's V8 JavaScript engine](#).

Download for Windows (x64)

10.14.2 LTS

Recommended For Most Users

11.5.0 Current

Latest Features

[Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#)

[Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#)

Or have a look at the [Long Term Support \(LTS\) schedule](#).

Sign up for [Node.js Everywhere](#), the official Node.js Monthly Newsletter.

개발환경의 구축

: nvm을 이용한 설치

- ▶ nvm을 사용하면 필요에 따라 여러 버전의 node를 설치, 실행할 수 있다

- ▶ Mac or Unix : <http://nvm.sh>

- ▶ nvm windows : <https://github.com/coreybutler/nvm-windows>

- ▶ 설치 후 작업

- ▶ 설치된 node 플랫폼 확인

```
C:\> nvm list
```

- ▶ 설치 가능한 node 플랫폼 확인

```
C:\>nvm list available
```

CURRENT	LTS	OLD STABLE	OLD UNSTABLE	
-----	-----	-----	-----	
11.5.0	10.14.2	0.12.18	0.11.16	
11.4.0	10.14.1	0.12.17	0.11.15	
11.3.0	10.14.0	0.12.16	0.11.14	
11.2.0	10.13.0	0.12.15	0.11.13	
...				

개발환경의 구축

: nvm을 이용한 설치

▶ 설치 후 작업

▶ 원하는 node 플랫폼 설치

```
C:\> nvm install 10.14.2
...
C:\> nvm list
```

▶ 사용하고자 하는 node 플랫폼 선택

```
C:\>nvm use 10.14.2
Now using node v10.14.2 (64-bit)
```

▶ 설치 확인

```
C:\>nvm list

* 10.14.2 (Currently using 64-bit executable)
```

▶ 현재 사용중인 node 버전 확인


```
C:\>node --version
v10.14.2
```

개발환경의 구축 : IDE 설치

- ▶ Visual Studio Code : <https://code.visualstudio.com/>

- ▶ 그 외 추천 IDE

- ▶ JetBrains WebStorm
- ▶ Atom
- ▶ Bracket 등

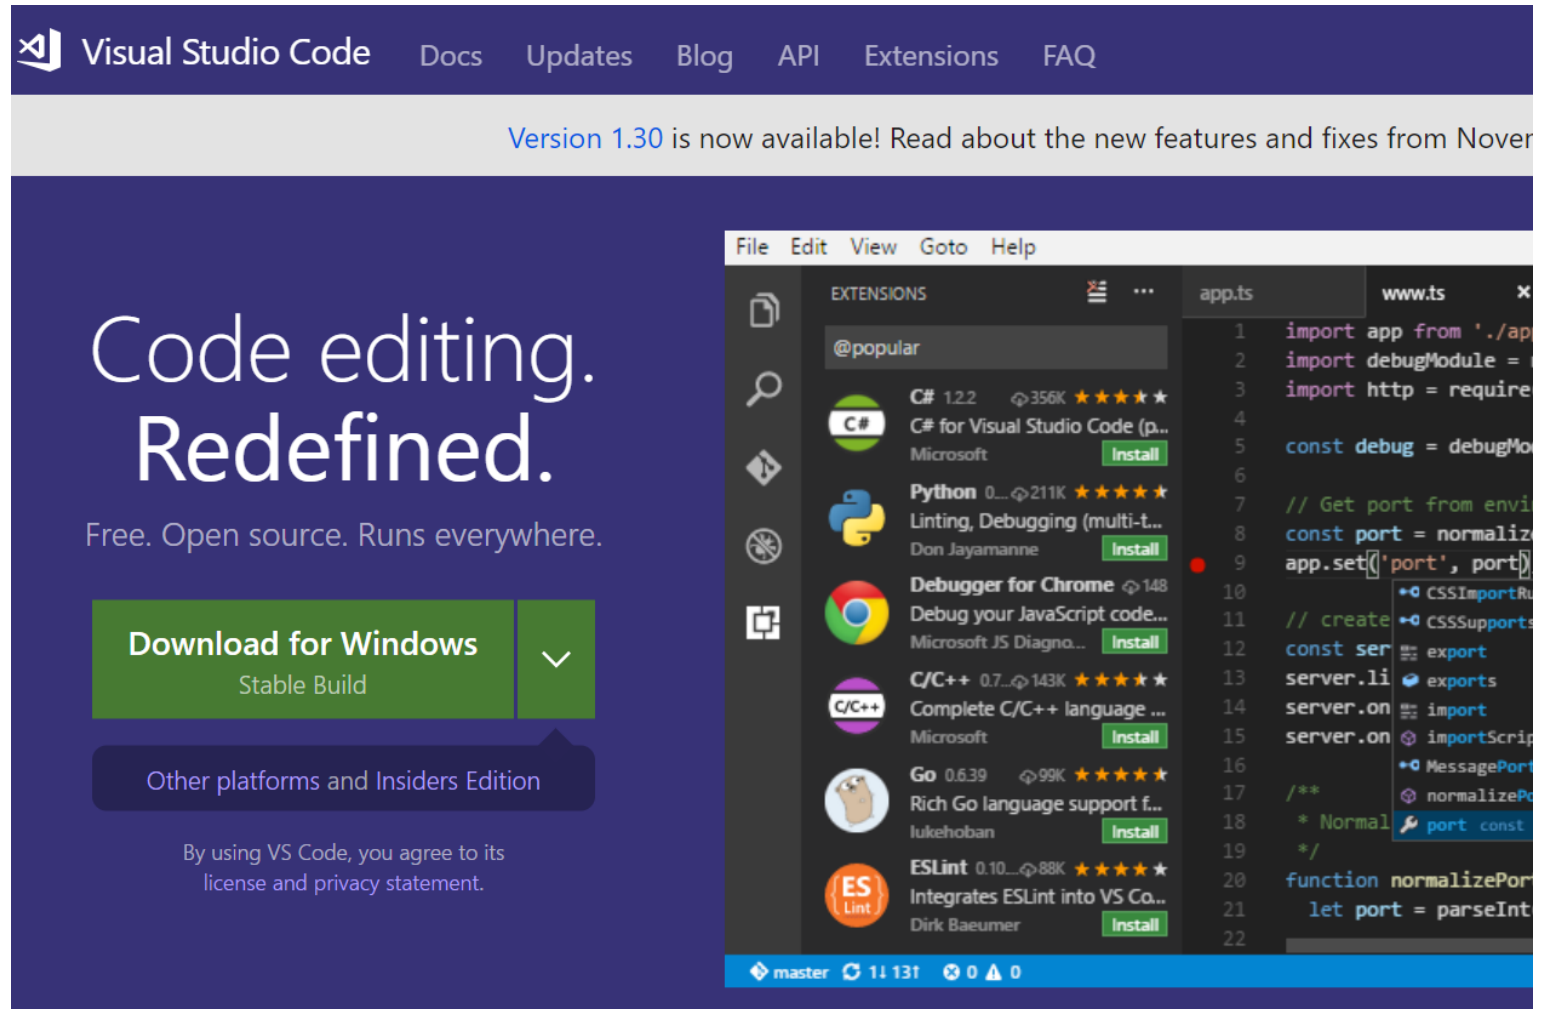

Node REPL

▶ REPL : Read Evaluate Print Loop

- ▶ 명령 줄에서 직접 커맨드를 입력하고 코드를 테스트할 수 있는 커맨드 라인 기반 개발 환경

- ▶ 커맨드라인에 `node`를 입력

```
C:\>node  
>
```

- ▶ 간단한 계산식을 입력해 봅니다

```
> 1 + 2 + 3 + 4 + 5  
15
```

- ▶ Node REPL 빠져 나오기

```
> process.exit()
```


첫 번째 JavaScript (node) 프로그램

- ▶ 다음의 소스코드를 입력하고 app.js (파일)로 저장

```
console.log("Hello, Node.js");  
console.log(process.version, process.platform);
```

- ▶ 커맨드라인에서 다음 명령어를 입력 후 엔터

```
PS C:\myrepos\node-spt> node app.js  
Hello, Node.js  
v10.14.2 win32
```

- ▶ JavaScript 엔진은 Console에 출력하기 위한 console 객체를 전역 객체로 포함하고 있다

```
console.error("에러 메시지");  
console.warn("경고 메시지");  
console.debug("디버그 메시지");  
console.log("일반 로그 메시지");  
console.info("정보 메시지");
```

JavaScript 기본 문법

Syntax and Data Structure

JavaScript 구문 작성

- ▶ 세미콜론은 반드시 붙여야 하는 것은 아니다.

```
console.log("Hello")  
console.log("Node.js");
```

- ▶ 단, 두 문장 이상을 한 라인에 입력하고자 할 때는 세미콜론을 붙여 주어야 자바스크립트 엔진이 별도 문장임을 인지할 수 있다

- ▶ 주석은 한 줄 주석 (//), 여러 줄 주석 (/* ~ */) 모두 가능

```
// 한 줄 주석입니다.  
/*  
    여러 줄 주석입니다.  
*/
```

- ▶ 주요 참고 자료

- ▶ <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/JavaScript/Reference>
- ▶ <https://www.w3schools.com/js/default.asp>

JavaScript 구문 작성

- ▶ Java와 마찬가지로 CamelCase가 기본

```
// CamelCase is norm
if (fooBar == bazBat) {
    console.log(fooBar, "is", bazBat);
}
```

- ▶ 객체의 속성, 메서드에 접근할 때는 . 으로 접근

```
someObject.someMethod();
```

- ▶ JavaScript는 객체 기반 언어(Object-Base Language)로 객체는 프로퍼티(Property: 데이터)와 메서드(Method: 실행 명령)으로 이루어져 있다.

JavaScript 변수와 상수

: var, let vs const

- ▶ **let : mutable** (변경 가능)
 - ▶ 변수에 재 할당이 가능
- ▶ **const : immutable** (변경 불가)
 - ▶ 변수에 재 할당이 불가 -> 상수로 사용 가능
 - ▶ 재 할당이 불가하므로 선언과 할당을 함께 해주어야 한다
- ▶ **var : ES6 이전, JavaScript 에서 사용하던 변수 할당을 위한 키워드**
 - ▶ ES6 이상의 환경에서는 var 사용을 지양하고 let과 const를 활용할 것

```
var testVar = "var";  
let testLet = "let";  
const testConst = "const";
```

```
testVar = "var changed";  
testLet = "let changed";  
testConst = "const changed"; // -> Error: Cannot Change
```

JavaScript 변수와 데이터타입

- ▶ 변수 이름 명명 규칙

- ▶ 알파벳(A-Z, a-z), 숫자(0-9), 밑줄(_), 달러(\$) 기호를 사용할 수 있음
- ▶ 숫자로 시작해서는 안됨

- ▶ 변수의 데이터타입은 선언시 지정하는 것이 아니라 할당과 함께 결정된다

- ▶ 변수에 담긴 데이터의 타입을 확인하고자 하면 **typeof** 키워드를 이용한다

```
let v = "This is String";  
console.log("v is", typeof v);  
v = 2018;  
console.log("v is", typeof v);
```

- ▶ JavaScript의 기본 데이터타입은

- ▶ Number, String, Boolean

Number in JavaScript

- ▶ 숫자를 표현하거나 산술 연산을 하는 데 사용되는 데이터타입
 - ▶ 기본적으로는 산술 연산(+, -, *, / 등)이 가능
 - ▶ Math 내장 객체를 이용하여 수학 함수를 이용한 결과값을 받을 때 활용

```
let n1 = 5; // Literal
let n2 = Number(5); // Number 객체
console.log(typeof n1, typeof n2);
```

```
console.log(Math.round(Math.PI));
console.log(Math.min(7, 3, 5, 2, 9, 13), Math.max(7, 3, 5, 2, 9, 13));
console.log(Math.round(3.578), Math.floor(3.578));
```

- ▶ Math.round() : 반올림, Math.floor() : 버림

Number in JavaScript

: Casting

- ▶ 자바스크립트는 변수 선언시 데이터타입을 지정하지 않음
 - ▶ 문자열 데이터로 숫자를 표현하는 경우(특히 외부 파라미터를 이용한 전송)가 많음 -> 데이터 형 변환이 필요한 경우 많음
 - ▶ `parseInt()`, `parseFloat()`를 이용하면 Number 형으로 변환 가능

```
console.log(parseInt("011")); // 11
console.log(parseInt("011", 2)); // 3: 진법 변환
console.log(parseInt("123.456")); // 123: 정수 형태만 반환한다
console.log(parseFloat("123.456")); // 123.456
```

- ▶ 숫자로 변환할 수 없는 형태의 문자열을 캐스팅할 경우, NaN(Not a Number)를 반환

```
console.log(parseFloat("a123.456")); // NaN
```

- ▶ 수치형 데이터가 NaN인지 확인하려면 `isNaN()` 내장 객체 함수를 이용

```
let v = parseInt("abcde");
console.log(typeof v, isNaN(v));
```


Number in JavaScript

: Infinity

- ▶ 산술 연산 결과가 무한대임을 표시하는 자바스크립트의 표현식
 - ▶ 양의 무한대(Infinity)와 음의 무한대(-Infinity)로 구분

```
console.log(1 / 0); // Infinity
console.log(-1 / 0); // -Infinity
```

- ▶ 산술 결과 혹은 전달된 인자값이 유한한 형태를 가진 것인지 검증하기 위해서는 `isFinite()` 내장 객체 함수를 활용
 - ▶ 인자 값이 숫자이면서 유한하면 `true`
 - ▶ 인자 값이 NaN, Infinity, -Infinity면 `false`

```
console.log(isFinite(1/0)); // false
console.log(isFinite(2018)); // true
console.log(isFinite(NaN)); // false
```

String in JavaScript

- ▶ **String** : 문자열을 표현하는데 사용되는 데이터 타입
 - ▶ JavaScript의 문자열은 유니코드 문자들의 연결 구조이기도 하다
= 문자 하나하나가 연결되어 하나의 표현을 이루는 데이터

```
let s1 = "JavaScript";  
let s2 = String("JavaScript");  
  
console.log(typeof s1, typeof s2);
```

- ▶ **Property** : length

```
console.log("Hello".length);
```

- ▶ **자동 형변환** : JavaScript에서는 String과 다른 타입들을 합칠 때, String으로 자동 변환된다.

String in JavaScript

▶ String 문자열 추출

- ▶ `charAt(index)` : 문자열 내 특정 인덱스의 문자를 추출
- ▶ `substr(from, length)` : 문자열 내의 `from` 인덱스부터 `length` 길이만큼의 문자열을 추출
- ▶ `substring(from, end)` : 문자열 내의 `from` 인덱스부터 `end` 인덱스까지의 문자열을 추출

```
const s = "Modern JavaScript";  
  
console.log(s.charAt(7)); // J  
console.log(s.substr(7, 10)); // JavaScript  
console.log(s.substring(7, 17)); // JavaScript
```

String in JavaScript

▶ String 문자열 검색

- ▶ `indexOf(searchString[, position])` : 문자열 내 `position` 인덱스로부터 `searchString`을 검색, 해당 인덱스를 반환 (`position` 파라미터는 옵션)
- ▶ 검색하는 `searchString` 이 문자열 내에 없을 때는 `-1`을 반환
- ▶ 뒤로부터 검색시에는 `lastIndexOf()` 메서드를 사용

```
const s = "Modern JavaScript";  
  
console.log(s.indexOf("Java")); // 7  
console.log(s.indexOf("java")); // -1  
console.log(s.lastIndexOf("Script")); // 11
```

String in JavaScript

▶ String 문자열 치환

- ▶ `replace(searchValue, replaceValue)` : 문자열 내 `searchValue`를 `replaceValue`로 치환

```
const s = "Modern JavaScript";  
  
console.log(s.replace("JavaScript", "JS")); // Modern JS
```

▶ String 화이트 스페이스 제거

- ▶ `trim()` : 문자열의 시작과 끝의 빈 문자 제거

```
const s = "    Need to be trimmed    ";  
console.log(s.trim());
```

Boolean과 ==, ===

- ▶ Boolean : 논리값 true / false를 다루기 위한 데이터 타입

- ▶ Boolean()을 이용하여 논리 검증을 수행할 수 있다

```
console.log(Boolean("JavaScript")); // true
console.log(Boolean("")); // false
```

- ▶ ==와 ===

- ▶ == : 타입과 상관 없이 값을 비교 (Equal Operator)
 - ▶ === : 값과 함께 타입도 함께 비교 (Strict Equal Operator)

```
console.log(123 == "123"); // true
console.log(123 === "123"); // false
```

null과 undefined

- ▶ JavaScript는 값이 없음을 나타내는 **null**과 초기화(선언)되지 않은 경우를 나타내는 **undefined**라는 특별한 데이터 타입이 있음
 - ▶ **null** : 개발자가 의도적으로 빈 값을 할당한 경우
 - ▶ **undefined** : 할당 자체가 이루어지지 않은 것

```
let v1, v2 = null;  
console.log(v1 == v2); // true  
console.log(v1 === v2); // false  
  
console.log(typeof v1, typeof v2); // undefined object
```

조건문

: if ~ else if ~ else

- ▶ 타 언어와 마찬가지로 조건 분기를 위한 if ~ else if ~ else 블록을 사용할 수 있다
 - ▶ 문법 구조는 C 계열의 언어 조건문과 유사

```
let num = 3;
if (num > 0) {
  console.log("양수입니다.");
} else if (num < 0) {
  console.log("음수입니다.");
} else {
  console.log("0입니다.");
}
```


조건문

: switch

- ▶ 타 언어와 마찬가지로 조건 분기를 위한 **switch** 문을 사용할 수 있다

```
let grade = "C";
switch (grade) {
  case "A":
  case "B":
  case "C":
  case "D":
    console.log("Pass");
    break;
  case "F":
    console.log("Fail");
    break;
  default:
    console.log("?");
}
```

반복문

- ▶ 반복을 위한 for, while, do ~ while 문도 C 계열 언어와 거의 유사

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i % 2 == 0) console.log(i);  
}
```

- ▶ 반복문 연습
 - ▶ [연습 1] 2단 ~ 9단까지 구구단을 출력해 봅시다
 - ▶ [연습 2] 아래와 같이 출력하는 프로그램을 만들어 봅시다

**

*

함수

- ▶ 특정 실행 코드의 묶음을 프로그램 상의 다른 영역에서도 재호출 할 수 있도록 그룹화한 기능 객체

- ▶ 함수의 선언 : 함수 선언식(Function Declaration)

```
function sum(a, b) { // 선언
    return a + b;
}
console.log(sum(3, 7)); // 사용
```

- ▶ 함수도 객체로 간주함 : 함수 표현식(Function Expression)

```
const sum = function(a, b) {
    return a + b;
}
console.log(typeof sum, sum(3, 7)); // function 10
```

함수

- ▶ 함수로 전달된 모든 매개변수는 함수 내부에서 `arguments` 객체로 참조할 수 있다
 - ▶ 가변 인수처럼 활용할 수 있음

```
function getNumberTotal() {  
    let result = 0;  
    for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {  
        if (typeof arguments[i] == "number") {  
            result += arguments[i];  
        }  
    }  
    return result;  
}
```

```
console.log(getNumberTotal(1, 2, 3, 4));  
console.log(getNumberTotal(1, 2, "3", 4));
```

함수

- ▶ JavaScript의 함수는 전혀 별개의 문법적 기능이 아니라 **Number, String** 등과 동등한 객체이다.
 - ▶ 함수에 **Number, String** 등을 전달할 수 있는 것처럼 매개변수로 함수 자체도 전달할 수 있다

```
function sandBox(val1, val2, func) {  
    if (typeof func == "function")  
        func(val1, val2);  
}  
  
sandBox(3, 4, function(v1, v2) {  
    console.log(v1 + v2);  
});
```

- ▶ 다른 코드의 인수로 넘겨주는 실행 가능한 코드를 콜백(Callback)이라 함

JavaScript의 객체

- ▶ 객체 : 정보를 관리하기 위해 의미를 부여하고 분류하는 논리적 단위
 - ▶ 객체는 속성(attributes)을 가지고 있으며 속성은 다음과 같이 분류된다
 - ▶ Property : 객체가 관리하는 정보
 - ▶ Method : 객체가 수행할 수 있는 기능 (객체가 가지고 있는 함수)
 - ▶ 객체의 생성

```
const person = new Object();
person.name = "홍길동";
person.job = "도적";
person.showInfo = function() {
    console.log("Name: " + this.name);
    console.log("Job: " + this.job);
}
person.showInfo();
```

JavaScript의 객체

: JSON을 이용한 객체의 생성

- ▶ JSON(JavaScript Object Notation)
 - ▶ JavaScript에서 객체를 표기하기 위한 표기법
 - ▶ 어떤 객체이던 표기할 수 있고 바로 생성 가능

KEY:VALUE 의 쌍으로 어트리뷰트 구성
coma(,) 사용에 유의

```
const person = {  
  name: "홍길동",  
  job: "도적",  
  showInfo: function() {  
    console.log("Name:" + this.name);  
    console.log("Job:" + this.job);  
  }  
}  
  
person.showInfo();
```

JavaScript의 객체

: prototype 기반 상속

- ▶ JavaScript는 객체 지향이 아니라 객체 기반 언어
 - ▶ prototype 기반의 상속을 이용, 객체지향의 특성을 구현할 수 있다(속성 공유)

```
const Member = function(name, position) {  
  this.name = name;  
  this.position = position;  
};  
Member.prototype.team = "상복";  
Member.prototype.introduce = function() {  
  console.log("Name:" + this.name);  
  console.log("Position:" + this.position);  
}  
  
const m1 = new Member("강백호", "PF");  
const m2 = new Member("서태웅", "SF");  
m1.introduce();  
m2.introduce();
```



JavaScript의 객체

: prototype 기반 상속

- ▶ 객체의 `constructor`로 어떤 객체가 사용되고 있는지 확인해 봅시다

```
console.log(m1.constructor);  
console.log(Member.prototype);
```


- ▶ prototype 기반 상속

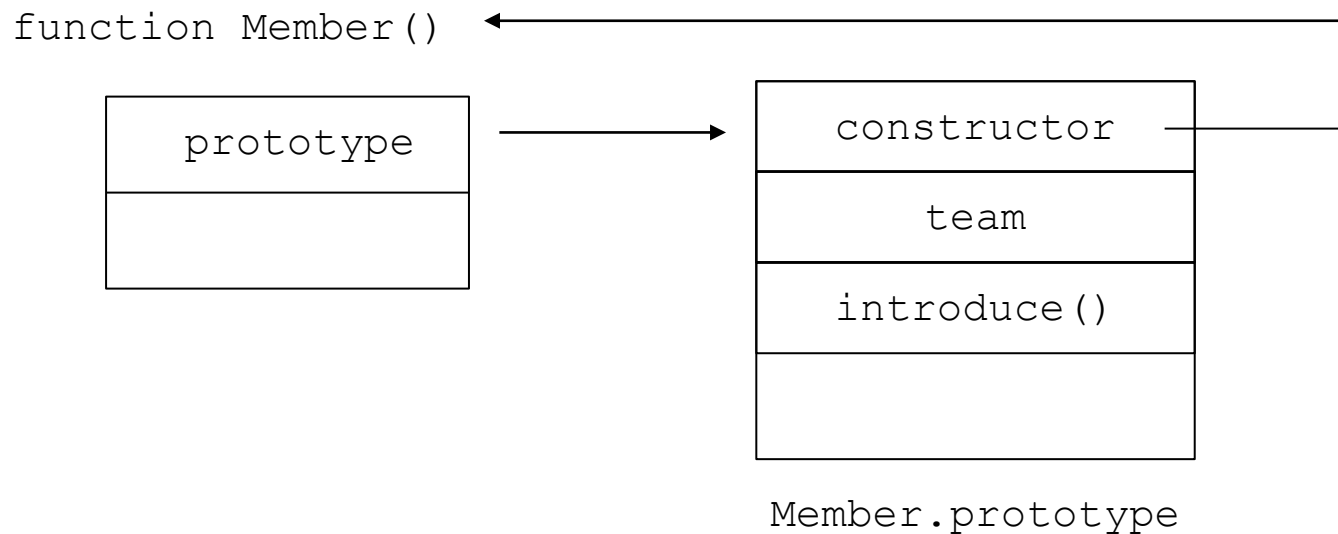

JavaScript의 객체

: prototype 기반 상속

▶ prototype 기반 상속

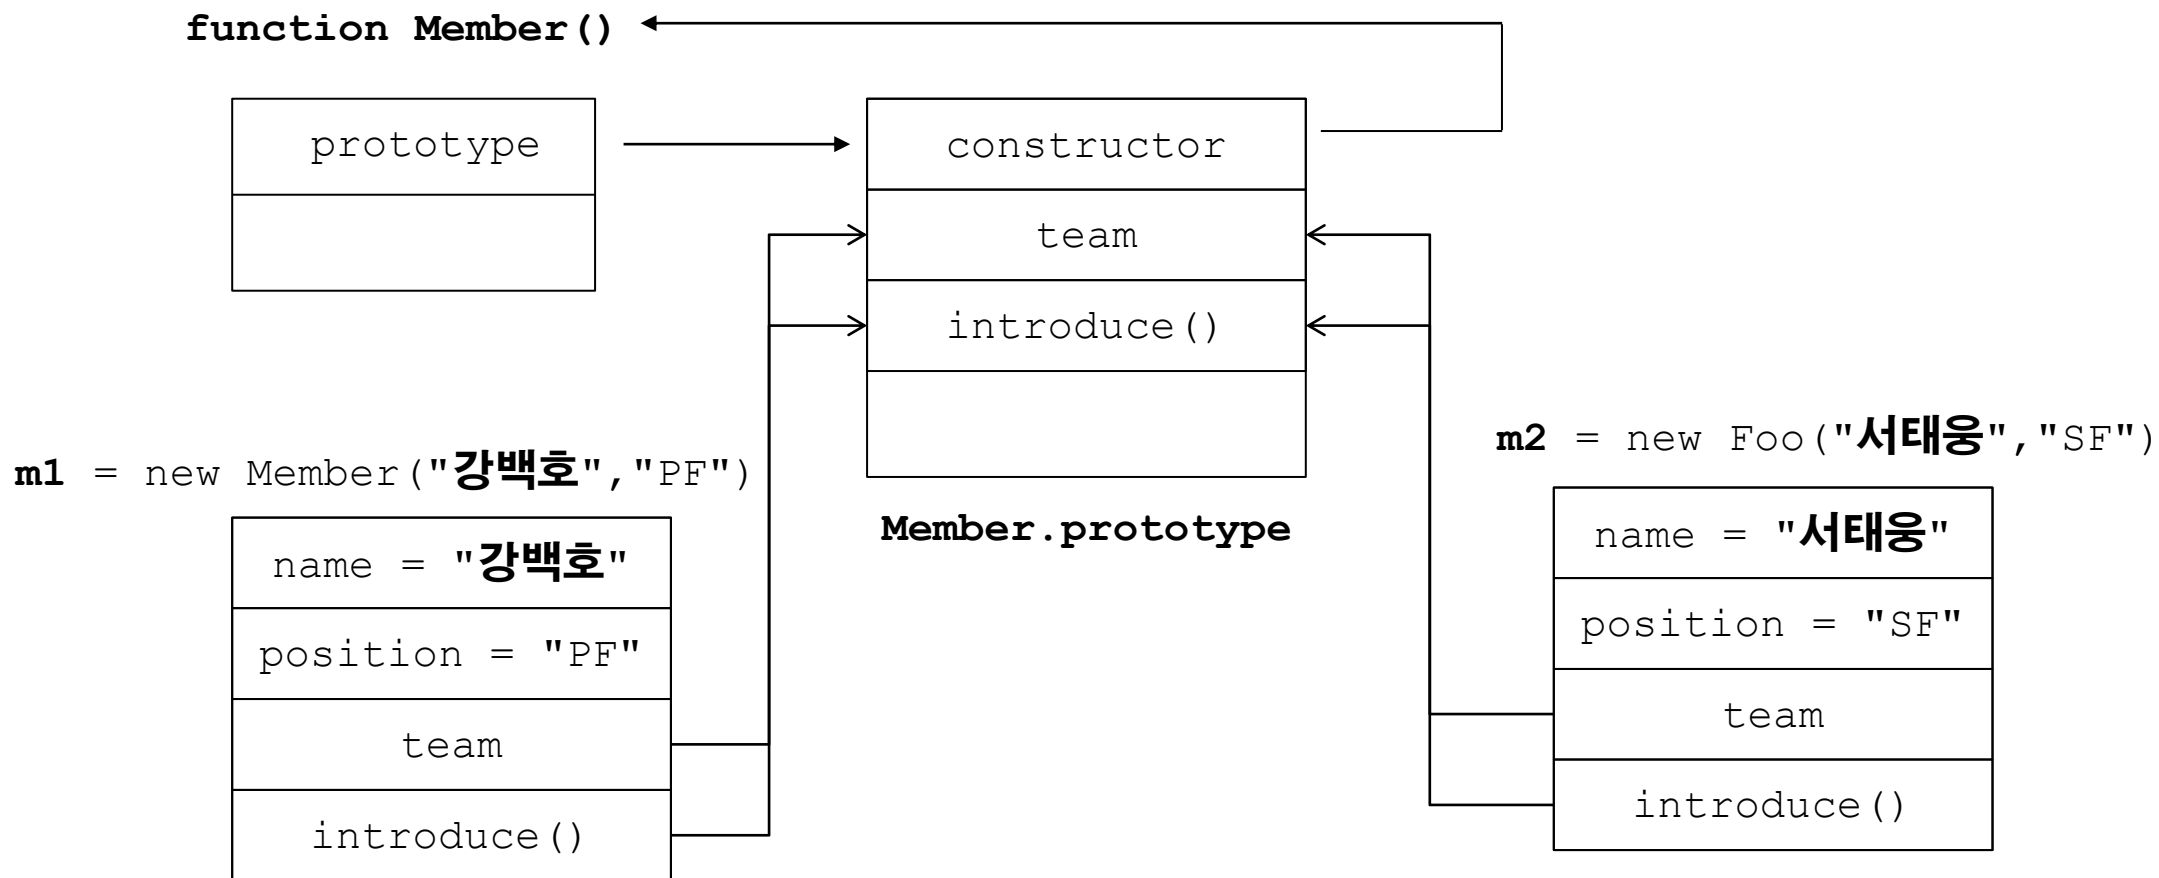

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

- ▶ Array : 하나의 변수에 여러 개의 값을 저장하기 위한 JavaScript의 내장 객체
 - ▶ JavaScript의 Array는 인덱스의 범위를 엄격하게 체크하지 않으며 C 계열의 배열에 비해 다양한 방식으로 작동
 - ▶ 배열의 생성 : 배열 객체를 이용한 생성

```
const v1 = new Array(10);  
const v2 = new Array();  
const v3 = new Array(1, "ABC", true);  
  
console.log(v1.length, v2.length, v3.length); // 10 0 3
```

- ▶ 배열의 생성 : 리터럴

```
const v4 = [];  
const colors = ["red", "green", "blue", "yellow"];
```

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

▶ Array와 객체의 관계

- ▶ 객체의 속성에 접근할 때, 다음과 같이 배열처럼 접근할 수 있음

```
const person = {  
  name: "홍길동",  
  job: "도적"  
};  
  
console.log(person['name'] + ":" + person['job']);
```

- ▶ JavaScript의 Array는 배열의 인덱스를 엄격하게 체크하지 않는다

```
const arr = [];  
console.log(arr.length);  
arr[10] = 5;  
console.log(arr.length);
```

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

▶ Array 주요 메서드

메서드	설명
<code>concat(array1, ...)</code>	여러 배열을 하나로 연결
<code>join(str)</code>	배열 내의 객체들을 str 구분자를 가지는 하나의 문자열로 변환
<code>pop()</code>	배열의 맨 마지막 객체를 추출(추출된 객체는 삭제)
<code>push(item1, ...)</code>	배열의 맨 마지막에 객체들을 추가
<code>reverse()</code>	배열의 순서를 뒤집음
<code>shift()</code>	배열의 맨 처음 객체를 추출(추출된 객체는 삭제)
<code>slice()</code>	배열의 일부분만을 추출하여 새 배열을 만듦
<code>sort(function)</code>	배열을 정렬
<code>splice(start[, count])</code>	원하는 index 위치의 요소를 삭제하거나 추가

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

▶ Array 주요 메서드 : concat

```
const veges = ['배추', '무', '쪽파'];  
const sources = ['소금', '고춧가루', '새우젓'];  
const ingredients = veges.concat(sources);  
  
console.log(ingredients);
```

▶ Array 주요 메서드 : join

```
const veges = ['배추', '무', '쪽파'];  
const sources = ['소금', '고춧가루', '새우젓'];  
const ingredients = veges.concat(sources);  
  
console.log("김장 재료: " + ingredients.join(", "));
```

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

- ▶ Array 주요 메서드 : push 와 pop

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple"];  
fruits.push("Kiwi");  
console.log(fruits);  
console.log(fruits.pop());  
console.log(fruits.pop());  
console.log(fruits);
```

Stack 자료형처럼 사용 가능

- ▶ Array 주요 메서드 : shift

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple"];  
fruits.push("Kiwi");  
console.log(fruits);  
console.log(fruits.shift());  
console.log(fruits.shift());  
console.log(fruits);
```

Queue 자료형처럼 사용 가능

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

▶ Array 주요 메서드 : splice

- ▶ 원하는 위치의 요소를 삭제하거나 추가하는 메서드
- ▶ 인수가 한 개일 경우 : 해당 인덱스부터 끝까지 요소를 반환 후 제거

```
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
console.log(fruits.splice(2));  
console.log(fruits);
```

- ▶ 인수가 두 개일 경우 : 첫 번째 인수 인덱스부터 두 번째 인수 개수만큼 반환 후 제거

```
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
console.log(fruits.splice(2, 1)); // 시작 인덱스, 개수  
console.log(fruits);
```

- ▶ 인수가 세 개 이상 : 첫 번째 인수 인덱스부터 두 번째 인수 개수만큼 반환 후 제거,
제거된 위치에 세 번째 이후 인수를 새로운 요소로 추가

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

- ▶ Array 주요 메서드 : reverse, slice, sort

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.reverse();
console.log(fruits);

let slices = fruits.slice(1, 2);
console.log(slices);

fruits.sort();
console.log(fruits);
```

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Array

- ▶ String의 split 메서드는 특정 구분자를 기준으로 문자열을 분리, Array로 반환한다

```
const str = "JavaScript is something strange than other languages";
let chunks = str.split(" ");

for (let i = 0; i < chunks.length; i++) {
    console.log("Chunk", i, ":" + chunks[i]);
}
```

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Date

- ▶ Date 객체는 날짜와 시간을 다루는 객체

```
let now = new Date(); // 현재 시간  
  
console.log(now);
```

- ▶ Date 객체를 생성하는 다양한 생성자
 - ▶ Date(year, month, day) // month는 0부터 시작하니 주의하자
 - ▶ Date(yyyy, mm, dd, hh, mi, ss)
 - ▶ Date(milliseconds)
- ▶ 각 생성자로 Date 객체를 생성하고 console.log 메서드로 결과를 확인해 보시다

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Date

▶ Date 내장 메서드

메서드	설명
getFullYear() / setYear()	년도(기준 1900년)
getMonth() / setMonth()	월 (0=1월 ~ 11=12월)
getDate() / setDate()	일 (1 ~ 31)
getDay() / setDay()	요일(0=일요일 ~ 6=토요일)
getHours() / setHours()	시간(0~23)
getMinutes() / setMinutes()	분(0~59)
getSeconds() / setSeconds()	초(0~59)

JavaScript의 객체

: 내장 객체 Date

▶ Date 내장 메서드 사용 예

```
let d = new Date(2012, 8, 24); // 2012년 9월 24일
console.log(d);
console.log("년도:", d.getFullYear() + 1900);
console.log("년도:", d.getFullYear());
console.log("월:", d.getMonth() + 1);
console.log("일:", d.getDate());
console.log("요일:", d.getDay());

d.setYear(2018);
console.log(d);
```

EcmaScript

보충수업

전개 연산자

- ▶ 나열형 자료를 추출하거나 연결할 때 사용
 - ▶ 사용법: 배열이나 객체, 변수명 앞에 ...를 입력
 - ▶ 제약: 배열, 객체, 함수 인자 표현식([], {}, ()) 안에서만 활용 가능
- ▶ 배열의 연결

```
const arr1 = ['홍길동', '장길산'];  
const arr2 = ['임꺽정', '전우치'];  
  
const combined = [...arr1, ...arr2];  
console.log("ES6 combine:", combined);
```

전개 연산자

`arr1: ['홍길동', '장길산']`

▶ 배열의 전개 1

```
var [ first, second, third = "empty", ...others ] = arr1;  
console.log(first, second, third, others);  
// "홍길동" "장길산" empty []
```

`combined: ['홍길동', '장길산', '임꺽정', '전우치']`

▶ 배열의 전개 2

```
var [ first, second, third = "empty", ...others ] = combined;  
console.log(first, second, third, others);  
// 홍길동 장길산 임꺽정 [ '전우치' ]
```


전개 연산자

▶ 객체 전개 연산

- ▶ 객체의 키나 값을 추출할 때 활용 가능

```
var obj1 = { one: 1, two: 2, other: 0 };
var obj2 = { three: 3, four: 4, other: -1};

var combined = {
  ...obj1,    // obj1의 모든 속성을 전개
  ...obj2,    // obj2의 모든 속성을 전개
}
console.log(combined);

// { one: 1, two: 2, other: -1, three: 3, four: 4 }
```

전개 연산자

▶ 객체 전개 연산

▶ 객체 전개

```
var { other, ...others } = combined;  
console.log(other, others);  
// 0 { three: 3, four: 4, one: 1, two: 2 }
```

Class

- ▶ 기존 자바스크립트는 클래스 표현 식 없이 **prototype**으로 클래스를 다룸
 - ▶ ES6에서는 클래스 정의 문법으로 클래스를 정의, 사용 가능
- ▶ **constructor**: 생성자
- ▶ **static** : 정적 멤버

```
class Shape {  
    static create(x, y) {  
        return new Shape(x, y);  
    }  
    constructor(x, y) {  
        this.name = "Shape";  
        this.move(x, y);  
    }  
    move(x, y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
    area() {  
        return 0;  
    }  
}
```

```
var s = new Shape(0, 0);  
console.log(s, s.area());
```

Class

: 상속

- ▶ 기존 자바스크립트는 클래스 표현 식 없이 **prototype**으로 클래스를 다룸
 - ▶ ES6에서는 클래스 정의 문법으로 클래스를 정의, 사용 가능
- ▶ **constructor**: 생성자
- ▶ **static** : 정적 멤버
- ▶ **this** : 객체 자신을 가리킴
- ▶ **super** : 부모객체를 가리킴

```
class Circle extends Shape {  
    constructor(x, y, radius) {  
        super(x, y); // 부모 생성자  
        this.radius = radius;  
    }  
    area() {  
        if (this.radius === 0)  
            return super.area();  
        return this.radius ** 2 * Math.PI;  
    }  
}
```

```
var c = new Circle(0, 0, 3);  
console.log(c, c.area());
```