Java - Final

Tổng điểm 117/122

✓ Cho khai báo mảng 2 chiều như sau: 1/1
int m[ ][ ]=new int[3][4];
Phần nào sau đây dùng để xác định số cột của mảng hai chiều?

- ○ A. m.length();
- ◉ B. m[0].length; ✓
- ○ C. m.length(3);
- ○ D. m[].length;

✓ Những phương thức nào sau đây thuộc lớp InputStreamReader? 1/1

- ☑ A. read() ✓
- ☐ B. write()
- ☐ C. getBuffer()
- ☐ D. getString()

✓ Chọn các hàm constructor của textfield 1/1

- [x] TextField( ) ✓
- [ ] TextField(int rows, int columns, String anchor)
- [x] TextField(int columns) ✓
- [ ] TextField(int rows, int columns)
- [x] TextField(String s) ✓
- [x] TextField(String s, int columns) ✓

✓ 1/1

```
class Parent {
    void msg() {
        System.out.println("parent method");
    }
}

class BTTest extends Parent{
    void msg() throws IOException {
        System.out.println("TestExceptionChild");
    }

    public static void main(String args[]) {
        Parent p = new TestExceptionChild();
        p.msg();
    }
}
```

- ○ parent method
- ○ TestExceptionChild
- ◉ Compile Time Error ✓
- ○ Runtime Error

✓ Chọn tất cả các phương thức add() đúng của lớp Container 1/1

- [x] Component add(Component comp) ✓
- [x] Component add(Component comp, int index) ✓
- [ ] Component add(Component comp, int rows, int cols)
- [x] Component add(Component comp, Object constraints) ✓
- [ ] Component add(Component comp, Object constraints, int count)
- [x] Component add(Component comp, Object constraints, int index) ✓
- [ ] Tất cả đều đúng

✓ Những phương thức nào sau đây thuộc lớp CharArrayWriter? 1/1

- [x] reset( ) ✓
- [x] size( ) ✓
- [x] toCharArray( ) ✓
- [x] toString( ) ✓
- [x] writeTo( ) ✓

✓ When a subclass method have the same name, parameter list, and return type as a method in the parent class, this method is said to be what? 1/1

- A. Extended
- B. Overloaded
- C. Overextended
- D. Overridden ✓

✓ Chương trình dịch Java thực hiện theo các bước nào? (slide 29) 1/1

- Java codes -> interpreter -> bytecode -> run
- Java codes -> compile -> run
- Java codes -> compiler -> bytecode -> interpreter ✓
- Java codes -> run directly

✓ 1/1

```
class A3{
  static{
  System.out.println("static block is invoked");
  System.exit(0);
  }
}
```

- ○ static block is invoked
- ◉ Runtime error ✓
- ○ Compile error

✓ Layout mặc định của panel là gì ? 1/1

- ○ Border Layout
- ○ Card Layout
- ◉ FlowLayout ✓
- ○ Grid Layout

✓ Interface sẽ dùng visibility mode nào ? 1/1

- (●) A. public ✓
- ( ) B. protected
- ( ) C. private
- ( ) D. It does not matter

✓ Khi một mục trong List/Choice được chọn hoặc bị loại bỏ sự kiện nào diễn ra 1/1

- (●) ItemEvent ✓
- ( ) TextEvent
- ( ) ActionEvent
- ( ) AdjustmentEvent

✓ 1/1

```
class A {
    public int x;
}
public class Main {
    static void fun(A t) {
        t.x += 2;
    }

    public static void main(String args[]) {
        A t = new A();
        t.x = 99;
        System.out.print(t.x + " ");
        t.x++;
        System.out.print(t.x + " ");
        fun(t);
        System.out.println(t.x);
    }
}
```

- a. 99 99 101
- b. 99 100 101
- c. 98 99 101
- d. 99 100 102 ✓
- e. 99 100 100

✓ Giả sử việc xử lý ngoại lệ đã được cài đặt. Câu nào sau đây sẽ tạo một đối tượng của lớp RandomAccessFile? 1/1

- (●) A. RandomAccessFile ra=new RandomAccessFile("a.txt","rw"); ✓
- ( ) B. RandomAccessFile ra=new RandomAccessFile(new DataInputStream());
- ( ) C. RandomAccessFile ra=new RandomAccessFile("a.txt");
- ( ) D. RandomAccessFile ra=new RandomAccessFile(new File("a.txt");

✓ Chọn constructors phù hợp cho lớp BufferInputStream 1/1

- [x] A. BufferInputStream(FileInputStream in, int size) ✓
- [x] B. BufferInputStream(FileInputStream fin) ✓
- [ ] C. BufferInputStream(FileOutputStream fout)
- [ ] D. BufferInputStream(RandomAccessFile raf)

✓ Unhandled checked exceptions: 1/1

- ( ) A. Terminate the application
- ( ) B. Are ignored at runtime
- (●) C. Cause the program to not compile ✓
- ( ) D. Are handled automatically by the JVM

✓ Các lớp sự kiện ngữ nghĩa (slide 191) 1/1

- ○ ActionEvent, ItemListener, MouseListener, KeyEvent
- ◉ ActionEvent, AdjustmentEvent, ItemEvent, TextEvent ✓
- ○ ComponentEvent, KeyEvent, MouseEvent, ActionEvent
- ○ WindowEvent, ActionEvent, ItemEvent, TextEvent

✓ Chọn câu lệnh đúng? 1/1

- ○ A. int i, j; for (j=100; i < j; j--) { i += 2;}
- ○ B. for (int i=10; i=0; i--) {}
- ○ C. int j=10; for (int i=0, j+=90; i < j; i++) { j--; }
- ◉ D. for (int i=0, j=100; i < j; i++, --j) { } ✓

✓ 1/1

```
class Bike10 {
    final int speedlimit;// blank final variable

    Bike10() {
        speedlimit = 70;
        System.out.println(speedlimit);
    }

    public static void main(String args[]) {
        new Bike10();
    }
}
```

- (●) 70 ✓
- ( ) Compile Time Error

✓ BorderLayout có các vùng nào 1/1

- (●) NORTH, EAST, SOUTH, WEST, CENTER ✓
- ( ) NORTH, EAST, SOUTH, WEST, MIDDLE
- ( ) UPPER, BOTTOM, MIDDLE, LEFT, RIGHT

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
public class TestPro{
public int x=4;
public static void main(String s[]){
new TestPro().Show();
}
public void Show() {
int x=2; x=x+5;
this.x=this.x - 2;
x = x - this.x;
System.out.print(x + " ");
System.out.print(this.x)
}
}
```

- A. 2 5
- B. 5 2 ✓
- C. 2 7
- D. 7 2

✓ Câu nào là phương thức khởi tạo hợp lệ? 1/1

- [x] A. File(String path); ✓
- [x] B. File(String path, String name); ✓
- [ ] C. RandomAccessFile(File)
- [ ] D. File(RandomAccessFile name)

✓ Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau: 1/1

```
int i = 1;
for( i = 0; i = -1; i = 1){
System.out.print(i);
if(i!=1) break;
}
```

- ○ 0
- ○ Kết quả khác
- ◉ Lỗi biên dịch ✓
- ○ 1

✓ 1/1

```
class MultipleCatchBlock5{
 public static void main(String args[]){
  try{
   int a[]=new int[5];
   a[5]=30/0;
  }
  catch(Exception e){System.out.println("common task completed");}
  catch(ArithmeticException e){System.out.println("task1 is completed");}
  catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){System.out.println("task 2 completed");}
  System.out.println("rest of the code...");
 }
}
```

- ○ common task completed rest of the code...
- ○ task1 is completed rest of the code
- ◉ Compile Time Error ✓

✓ Khi cần loại ra khỏi phần tử chứa một thành phần giao diện thì sử dụng các hàm 1/1

- [x] void remove(int index) ✓
- [ ] void remove(Container cont, int index)
- [x] void remove(Component comp) ✓
- [x] void removeAll() ✓
- [ ] void remove(Container cont, Component comp)
- [ ] void remove(Container cont, Component comp, int index)

✓ 1/1

```
class Animal {
    void eat() {
        System.out.println("eating...");
    }
}

class Dog extends Animal {
    void bark() {
        System.out.println("barking...");
    }
}

class Cat extends Animal {
    void meow() {
        System.out.println("meowing...");
    }
}

class TestInheritance3 {
    public static void main(String args[]) {
        Cat c = new Cat();
        c.meow();
        c.eat();
        c.bark();
    }
}
```

- ○ eating barking meowing
- ○ eating barking
- ○ meowing eating barking
- ◉ Compile Time Error ✓

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
class D {
    public static void main(String s[]) {
        int value = 257;
        ChangeValue(value);
        System.out.print(value);
    }

    public static void ChangeValue(int value) {
        value = value + 100000;
    }
}
```

- (●) A. 257 ✓
- ( ) B. 100257
- ( ) C. The code will not compile
- ( ) D. Another value

✓ What will be the output (s) of the following code? 1/1

int i = 42;
String s =((i<40) ? "life" : (i>50) ? "universal" : "everything");

- (●) A. everything ✓
- ( ) B. universal
- ( ) D. life
- ( ) C. null

✓ Khi phương thức được gọi thì các lệnh trong phương thức được thực hiện cho đến khi nào? 1/1

- (●) A. Cho đến khi gặp lệnh "return" hoặc "}" ở cuối phương thức ✓
- ( ) B. Cho đến hết phương thức
- ( ) C. Cho đến khi gặp lệnh "exit"
- ( ) D. Cho đến khi gặp lệnh "break"

✗ 0/1

```java
class Person {
    int id;
    String name;

    Person(int id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    }
}

class Emp extends Person {
    float salary;

    Emp(int id, String name, float salary) {
        this.salary = salary;
        super(id, name);// reusing parent constructor
    }

    void display() {
        System.out.println(id + " " + name + " " + salary);
    }
}

class TestSuper5 {
    public static void main(String[] args) {
        Emp e1 = new Emp(1, "ankit", 45000f);
        e1.display();
    }
}
```

- (●) 1 ankit 45000 ✗
- ( ) 1 ankit 0
- ( ) Compile Time Error

Câu trả lời đúng

Compile Time Error

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
class Q {
    public static void main(String s[]) {
        int a = 2;
        Q dt = new Q();
        System.out.println(a);
        dt.modify(a);
        System.out.println(a);
    }

    void modify(int b) {
        b++;
    }
}
```

A. 22 ✓

B. 21

C. 23

D. 33

✓ 1/1

```
class M {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5, b = 7, c = 9, d = 8, sum;
        c += ++a;
        d -= b-- + c--;
        sum = a++ + b++ + --c + d++;
        System.out.println(sum++);
    }
}
```

- (●) 11 ✓
- ( ) 12
- ( ) 10
- ( ) 9

✓ 1/1

```
class OverloadingCalculation1 {
    void sum(int a, long b) {
        System.out.println(a + b);
    }

    void sum(int a, int b, int c) {
        System.out.println(a + b + c);
    }

    public static void main(String args[]) {
        OverloadingCalculation1 obj = new OverloadingCalculation1();
        obj.sum(20, 20);
        obj.sum(20, 20, 20);

    }
}
```

- (●) 40 60 ✓
- ( ) Compile Time Error (wrong type parameter)
- ( ) Compile Time Error (wrong return type)
- ( ) Compile Time Error (no visibility mode)

✓ 1/1

```
1  class TestCallRun2 extends Thread {
2      public void run() {
3          for (int i = 1; i < 5; i++) {
4              try {
5                  Thread.sleep(500);
6              } catch (InterruptedException e) {
7                  System.out.println(e);
8              }
9              System.out.println(i);
10         }
11     }
12
13     public static void main(String args[]) {
14         TestCallRun2 t1 = new TestCallRun2();
15         TestCallRun2 t2 = new TestCallRun2();
16
17         t1.run();
18         t2.run();
19     }
20 }
```

- ○ 1 1 2 2 3 3 4 4
- ◉ 1 2 3 4 1 2 3 4 ✓
- ○ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
- ○ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

✗ Các nguồn gây ra sự kiện của ActionEvent là 0/1

- [x] Button ✓
- [x] List ✓
- [x] TextField ✓
- [x] Choice ✗
- [ ] CheckBox
- [x] MenuItem ✓

Câu trả lời đúng

- [x] Button
- [x] List
- [x] TextField
- [x] MenuItem

✓ Unhandled unchecked exceptions: 1/1

- (●) A. Terminate the application ✓
- ( ) B. Are ignored at runtime
- ( ) C. Cause the program to not compile
- ( ) D. Are handled automatically by the JVM

✓ Đâu là kiểu khai báo mảng có 3 phần tử đúng? 1/1

- ○ int size[] = new int(3);
- ◉ int size[] = new int[3]; ✓
- ○ int[] size = new int(3);
- ○ int size[] = new int[3]{3, 4, 5};

✓ Chọn các hàm constructor của textArea 1/1

- ☑ TextArea( ) ✓
- ☑ TextArea(int rows, int cols) ✓
- ☐ TextArea(int rows, int cols, String text)
- ☑ TextArea(String text) ✓
- ☑ TextArea(String text, int rows, int cols) ✓
- ☐ TextArea(int cols)

✓ 1/1

```
class BTTest {
    public static void main(String args[]) {
        String a = "meow";
        String ab = a + "deal";
        String abc = "meowdeal";
        System.out.println(ab == abc);
    }
}
```

- ○ true
- ◉ false ✓

✓ Đoạn chương trình trên sẽ in ra gì nếu chúng ta thực thi với thông số dòng lệnh như sau: 1/1

C:\> java B hello you

```
public class C {
    public static void main(String[] s) {
        System.out.println(s[2]);
    }
}
```

- ○ A. B
- ○ B. hello
- ○ C. you
- ◉ D. Exception raised : "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException : 2" ✓

✓ Nếu một luồng bị chặn lại bởi lời gọi hàm suspend(), muốn thực hiện thì trước đó phải gọi hàm 1/1

- notify()
- notifyAll()
- resume() ✓
- wake()

✓ 1/1

```
1  public class TestThreadTwice1 extends Thread {
2      public void run() {
3          System.out.println("running...");
4      }
5
6      public static void main(String args[]) {
7          TestThreadTwice1 t1 = new TestThreadTwice1();
8          t1.start();
9          t1.start();
10     }
11 }
```

- running...
- running... running...
- Exception in thread "main" java.lang.IllegalThreadStateException ✓
- infinite running...

✓ Lớp nào là lớp luồng I/O? 1/1

- [x] Lớp System.out. ✓
- [ ] Lớp System.console
- [x] Lớp System.in. ✓
- [x] Lớp System.err. ✓
- [ ] Lớp System.stream

✓ 1/1

```
public class BTTest {
    void sum(int a, long b) {
        System.out.println("a method invoked");
    }

    void sum(int a, int b) {
        System.out.println("b method invoked");
    }

    public static void main(String args[]) {
        BTTest obj = new BTTest();
        obj.sum(20, 20);
    }
}
```

- ( ) a method invoked
- (•) b method invoked ✓
- ( ) Compile Time Error

✓ Đâu là bộ từ khoá của java (slide 44) 1/1

- ○ static, short , sleep, join
- ◉ abstract, boolean, transient, volatile ✓
- ○ thrown, finally, document, new
- ○ string, integer, char, catch

✓ Mức ưu tiên của các luồng có thể nhận giá trị tối đa là bao nhiêu 1/1

- ○ 1
- ○ 5
- ◉ 10 ✓
- ○ Bao nhiêu cũng được

✓ 1/1

```
class OverloadingCalculation2 {
    void sum(long a, long b) {
        System.out.println("long ");
    }
    void sum(int a, int b) {
        System.out.println("int ");
    }
    public static void main(String args[]) {
        OverloadingCalculation2 obj = new OverloadingCalculation2();
        obj.sum(20, 20);
    }
}
```

- (●) int ✓
- ( ) long
- ( ) Compile Time Error

✓ Phương thức nào sau đây thuộc về lớp RandomAccessFile? 1/1

- [ ] peek()
- [x] seek() ✓
- [x] getFilePointer( ) ✓
- [ ] find()
- [x] length() ✓

✓ BorderLayout có tất cả bao nhiêu vùng ? 1/1

- ○ 4
- ◉ 5 ✓
- ○ 6
- ○ 3

✓ Chọn các hàm constructor của label 1/1

- ☑ Label() ✓
- ☑ Label(String labeltext) ✓
- ☐ Label(int column)
- ☐ Label(int vgap, int hgap)
- ☑ Label(String labeltext, int alignment) ✓

✓ 1/1

```java
class OverloadingCalculation3 {
    void sum(int a, long b) {
        System.out.println("a method invoked");
    }

    void sum(long a, int b) {
        System.out.println("b method invoked");
    }

    public static void main(String args[]) {
        OverloadingCalculation3 obj = new OverloadingCalculation3();
        obj.sum(20, 20);
    }
}
```

- ○ a method invoked
- ○ b method invoked
- ◉ Compile Time Error ✓

✓ Biểu thức nào sau đây không gây ra lỗi? 1/1

- ○ A. boolean a = (boolean) 1;
- ◉ B. boolean b = (false && true); ✓
- ○ C. float y =22.3;
- ○ D. Tất cả đều đúng

✓ 1/1

```
public class BTTest {
    void sum(int a, float b) {
        System.out.println("a method invoked");
    }

    void sum(int a, double b) {
        System.out.println("b method invoked");
    }

    public static void main(String args[]) {
        BTTest obj = new BTTest();
        obj.sum(20, 20.0);
    }
}
```

- ○ a method invoked
- ◉ b method invoked ✓
- ○ Compile Time Error

✓ Các constructor thường được sử dụng của lớp Thread 1/1

- ☑ Thread() ✓
- ☑ Thread(String name) ✓
- ☑ Thread(Runnable r) ✓
- ☑ Thread(Runnable r,String name) ✓
- ☐ Thread(String name, Runnable r)

✓ Để chuyển một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) sang một số nguyên (int) thì sẽ dùng phương thức nào sau đây? 1/1

- A. tolnteger() thuộc lớp Integer
- B. Parseln() thuộc lớp String
- C. parselnt() thuộc lớp Integer ✓
- D. tolnteger() thuộc lớp string

✓ 1/1

```
class Animal {
}

class Dog3 extends Animal {
    static void method(Animal a) {
        if (a instanceof Dog3) {
            Dog3 d = (Dog3) a;
            System.out.println("ok downcasting performed");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Dog3();
        Dog3.method(a);
    }
}
```

- (●) ok downcasting performed ✓
- ( ) Compile Time Error
- ( ) ClassCastException is thrown at runtime

✓ Phương thức của lớp ByteArrayOutputStream? 1/1

- [x] reset( ) ✓
- [ ] writeByte()
- [x] size( ) ✓
- [x] writeTo( ) ✓
- [ ] getBytes()

✓ 1/1

```
interface Eatable{
 void eat();
}
class TestAnnonymousInner1{
 public static void main(String args[]){
 Eatable e=new Eatable(){
  public void eat(){System.out.println("nice fruits");}
 };
 e.eat();
 }
}
```

- ○ Compile Time Error
- ◉ nice fruits ✓
- ○ Runtime Error

✗ 0/1

```
class Student1 {
    int rollno;
    String name, course;
    float fee;

    Student1(int rollno, String name, String course) {
        this.rollno = rollno;
        this.name = name;
        this.course = course;
    }

    Student1(int rollno, String name, String course, float fee) {
        this.fee = fee;
        this(rollno, name, course);
    }

    void display() {
        System.out.println(rollno + " " + name + " " + course + " " + fee);
    }
}

class TestThis8 {
    public static void main(String args[]) {
        Student1 s1 = new Student1(111, "ankit", "java");
        Student1 s2 = new Student1(112, "sumit", "java", 6000f);
        s1.display();
        s2.display();
    }
}
```

- (●) 111 ankit java 0.0 112 sumit java 6000.0 ✗
- ( ) 111 ankit java 6000.0 112 sumit java 0.0
- ( ) 111 ankit java 6000.0 112 sumit java 6000.0
- ( ) Compile Time Error

Câu trả lời đúng

- (●) Compile Time Error

✓ Các constructor của FlowLayout 1/1

- [x] FlowLayout exLayout = new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT); ✓
- [ ] FlowLayout mylayout = new Layout(new FlowLayout());
- [x] FlowLayout mylayout = new FlowLayout(); ✓
- [ ] FlowLayout mylayout = new FlowLayout(new FlowLayout.RIGHT());

✓ 1/1

```
1  class TestSleepMethod1 extends Thread {
2      public void run() {
3          for (int i = 1; i < 5; i++) {
4              try {
5                  Thread.sleep(500);
6              } catch (InterruptedException e) {
7                  System.out.println(e);
8              }
9              System.out.println(i);
10         }
11     }
12
13     public static void main(String args[]) {
14         TestSleepMethod1 t1 = new TestSleepMethod1();
15         TestSleepMethod1 t2 = new TestSleepMethod1();
16
17         t1.start();
18         t2.start();
19     }
20 }
```

- (●) 1 1 2 2 3 3 4 4 ✓
- ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4
- ( ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
- ( ) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

✓ 1/1

```
class A2{
 static{System.out.println("static block is invoked");}
 public static void main(String args[]){
  System.out.println("Hello main");
 }
}
```

- ○ Hello main
- ○ static block is invoked
- ◉ static block is invoked Hello main ✓
- ○ Compile Error

✓ Những phương thức nào sau đây khai báo hợp lệ? 1/1

```
public short M(){
byte m=120;
return m;
}
public int N(){
long n=500;
return n;
}
public Boolean P(){
boolean p=true;
return p;
}
public long Q(){
float q=300F;
return q;
}
```

- (●) A. M() ✓
- ( ) B. N()
- ( ) C. P()
- ( ) D. Q()

✓ 1/1

```
class Counter{
int count=0;//will get memory each time when the instance is created

Counter(){
count++;//incrementing value
System.out.println(count);
}

public static void main(String args[]){
//Creating objects
Counter c1=new Counter();
Counter c2=new Counter();
Counter c3=new Counter();
}
}
```

- (●) 1 1 1 ✓
- ( ) 3 3 3
- ( ) 0 0 0
- ( ) 1 2 3

✓ Lệnh System.***out***.println("CNTT"); được thực hiện mấy lần 1/1

```
class M {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for(i = -1; i <= 10; i++) {
            if(i < 5) continue;
            else break;
            System.out.println("CNTT");
        }
    }
}
```

- 11
- (●) 0 ✓
- 10
- 5

✓ Khẳng định nào đúng với đoạn mã sau? 1/1

```
public class A{
public static void main(String s[]) {
int i;
System.out.print("i="+i); i=25;
}
}
```

- A. Chương trình sẽ biên dịch nhưng sẽ xuất hiện lỗi trong khi thực thi
- B. Chương trình sẽ biên dịch và xuất giá trị 0 ra màn hình
- (●) C. Chương trình không biên dịch và xuất ra lỗi ✓
- D. Tất cả đều sai

✓ Có bao nhiêu loại JDBC Driver 1/1

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ◉ 4 ✓
- ○ 5

✓ Tên biến nào sau đây hợp lệ ? 1/1

- ○ case
- ○ Tất cả đều sai
- ○ 1MyNumber
- ◉ Int ✓
- ○ char

✓ Chọn constructors phù hợp cho lớp FileInputStream ? 1/1

- ☑ A. FileInputStream(File f) ✓
- ☑ B. FileInputStream(String s) ✓
- ☑ C. FileInputStream(FileDescriptor fd) ✓
- ☐ D. FileInputStream(RandomAccessFile raf)

✓ 1/1

```
class Bike8 {
    int speed;

    Bike8() {
        System.out.println("constructor ");
    }

    {
        System.out.println(" block ");
    }

    public static void main(String args[]) {
        Bike8 b1 = new Bike8();
        Bike8 b2 = new Bike8();
    }
}
```

- ○ constructor block constructor block
- ◉ block constructor block constructor ✓
- ○ constructor constructor block block
- ○ block block constructor constructor

✓ 1/1

```
class A {
    A() {
        System.out.println("parent ");
    }
}

class B2 extends A {
    B2() {
        super();
        System.out.println("child ");
    }

    {
        System.out.println("block");
    }

    public static void main(String args[]) {
        B2 b = new B2();
    }
}
```

- ○ block parent child
- ○ parent child block
- ◉ parent block child ✓

✓ _____ là vùng nhớ chia sẻ giữa các Thread, hàm _____ được gọi mỗi lần trước khi đối tượng được thu gom rác. 1/1

- ○ stack, finalize()
- ◉ heap, finalize() ✓
- ○ heap, dispose()
- ○ stack, close()

✓ Các hàm constructor của GridLayout 1/1

- ☑ GridLayout() ✓
- ☑ GridLayout(int rows, int columns) ✓
- ☐ GridLayout(int rows, int columns, int index)
- ☑ GridLayout(int rows, int columns, int hoiongap, int verticalgap) ✓

✓ 1/1


```java
class Animal {
    void eat() {
        System.out.println("animal is eating...");
    }
}

class Dog extends Animal {
    void eat() {
        System.out.println("dog is eating...");
    }
}

class BabyDog1 extends Dog {
    public static void main(String args[]) {
        Animal a = new BabyDog1();
        a.eat();
    }
}
```

- ○ animal is eating
- ◉ dog is eating ✓
- ○ Compile Time Error

✓ What will be the output of the following program? 1/1

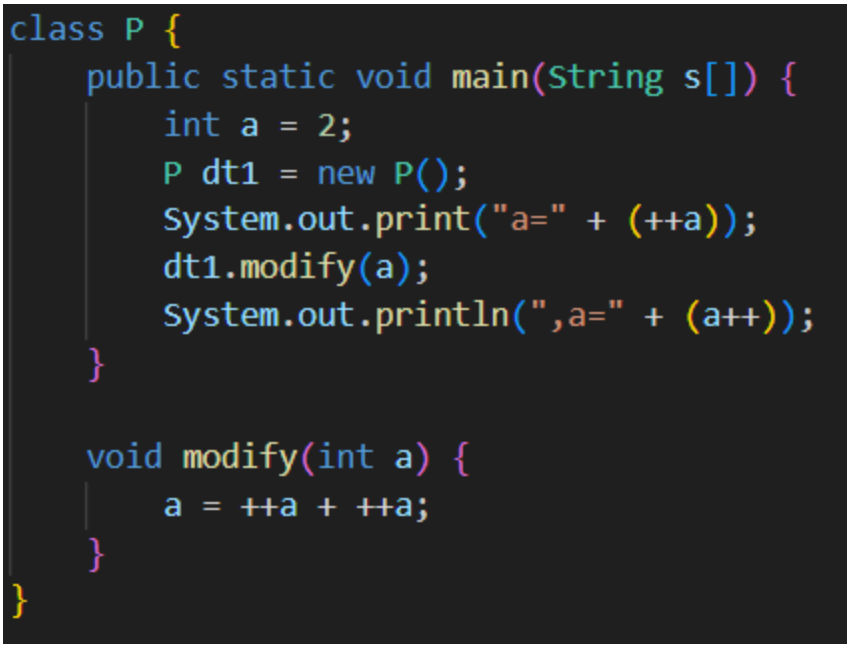

```
class P {
    public static void main(String s[]) {
        int a = 2;
        P dt1 = new P();
        System.out.print("a=" + (++a));
        dt1.modify(a);
        System.out.println(",a=" + (a++));
    }

    void modify(int a) {
        a = ++a + ++a;
    }
}
```

- (●) A. a=3,a=3 ✓
- ( ) B. a=3,a=6
- ( ) C. a=3,a=7
- ( ) D. Another value

✓ 1/1

```
class A{
A(){System.out.println("hello a");}
A(int x){
this();
System.out.println(x);
}
}
class TestThis5{
public static void main(String args[]){
A a=new A(10);
}}
```

- (●) hello a 10 ✓
- ( ) hello a 0
- ( ) 0
- ( ) Compile error

✓ 1/1

```
class Student{
int rollno;
String name;
float fee;
Student(int rollno,String name,float fee){
rollno=rollno;
name=name;
fee=fee;
}
void display(){System.out.println(rollno+" "+name+" "+fee);}
}
class TestThis1{
public static void main(String args[]){
Student s1=new Student(111,"ankit",5000f);
Student s2=new Student(112,"sumit",6000f);
s1.display();
s2.display();
}}
```

- ○ 111 ankit 5000.0 112 sumit 6000.0
- ○ 111 ankit 5000 112 sumit 6000
- ◉ 0 null 0.0 0 null 0.0 ✓
- ○ Compile Error

✓ Các nguồn gây ra sự kiện của ItemEvent là 1/1

- [ ] Button
- [x] List ✓
- [ ] TextField
- [x] Choice ✓
- [x] CheckBox ✓
- [x] CheckboxMenuItem ✓

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
class P {
    public static void main(String s[]) {
        String java = "Java", va = "va";
        System.out.print(java == "Java");
        System.out.print(java.equals("Ja" + va));
        System.out.print(java == ("Ja" + va));
        System.out.println(java == ("Ja" + "va"));
    }
}
```

- ○ A. true false true false
- ◉ B. true true false true ✓
- ○ C. false true false true
- ○ D. false false true true

✓ Câu lệnh nào sau đây hợp lệ? 1/1

- (●) Math.round(8.88) ✓
- ( ) Math.max(s)
- ( ) Math.mod(4, 10)
- ( ) Tất cả đều đúng

✓ Câu lệnh nào sau đây khai báo đúng một mảng 6 số nguyên? 1/1

- ( ) A. int a[]={1,2,3,4,5,6}
- ( ) B. int a[];
- (●) C. int a[] = new int[6]; ✓
- ( ) D. int a[] = new int(6);

✓ Mức ưu tiên càng cao thì các đối tượng như thế nào 1/1

- ( ) To hơn
- (●) Nhanh hơn ✓
- ( ) Nhỏ hơn
- ( ) Chậm hơn

✓ 1/1

```
class M {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;
        switch(i) {
            case 1: System.out.println(i); i%=3;
            case 2: System.out.println(i); i+=4;
        }
        System.out.println(i);
    }
}
```

- ○ Kết quả khác
- ○ 1 1 4
- ◉ 1 1 5 ✓
- ○ 1 3 5

✓ 1/1

```
class Counter2{
static int count=0;//will get memory only once and retain its value

Counter2(){
count++;//incrementing the value of static variable
System.out.println(count);
}

public static void main(String args[]){
//creating objects
Counter2 c1=new Counter2();
Counter2 c2=new Counter2();
Counter2 c3=new Counter2();
}
}
```

- ○ 1 1 1
- ○ 3 3 3
- ◉ 1 2 3 ✓
- ○ Another answer

✓ Phát biểu nào sau đây sai về từ khoá static? 1/1

- (●) A.Một phương thức static có thể sử dụng tất cả các biến trong lớp ✓
- ( ) B.Một phương thức static có thể được gọi mà không cần khởi tạo đối tượng.
- ( ) C.Từ khoá static không dùng trong khai báo lớp
- ( ) D.Một thuộc tính static được dùng chung bởi tất cả các đối tượng thuộc lớp đó.

✓ Given this interface definition: 1/1

```
interface A{
int pt1(int m);
int pt2(int n);
}
```

Lớp nào sau đây sau khi implements interface mà không phải là 1 lớp abstract?

- [ ] A. class B implement A{ int pt1(){} int pt2(){} }
- [x] B. class B implements A{ int pt2(int n){} int pt1(int m){} } ✓
- [x] C. class B implements A{ int pt1(int m){} int pt2(int n){} } ✓
- [ ] D. class B extends A{ int pt1(int m){} int pt2(int n){}

✓ What will be the output of the following program? (u,v=?) 1/1

```
class M {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 2, y = 6, z = 5, t = 9, u, v = 4;
        z = ++x + y--;
        t -= y-- + z--;
        u = x + y + z + t;
        v = u++ + v++;
        System.out.println("u=" + u + ",v=" + v);
    }
}
```

- (●) A. u=11,v=14 ✓
- ( ) B. u=14,v=11
- ( ) C. u=12,v=14
- ( ) D. u=14,v=12

✓ 1/1

```
class BTTest {
    public static void main(String args[]) {
        String s1 = "Java";
        String s2 = "Java";
        String s3 = new String("Java");
        System.out.println(s1 == s2);
        System.out.println(s1 == s3);
        System.out.println(s1.equals(s3));
        System.out.println(s1.compareTo(s3));
    }
}
```

- ○ true true true 0
- ◉ true false true 0 ✓
- ○ false false true 0
- ○ true false false 0

✓ Câu nào định nghĩa interface đúng cách? 1/1

- ◉ A. public interface A{ int a(); } ✓
- ○ B. interface C{ int a; }
- ○ C. private interface D{}
- ○ D. abstract interface E{}

✓ 1/1

```
class Adder {
    static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    static double add(double a, double b) {
        return a + b;
    }
}

class TestOverloading3 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Adder.add(11, 11));
    }
}
```

- (●) 22 ✓
- ( ) 22.0
- ( ) Compile Time Error

✓ 1/1

```
class Adder {
    static int add(int a, int b, int c) {
        return a + b + c;
    }

    static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}

class TestOverloading1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Adder.add(11, 11));
        System.out.println(Adder.add(11, 11, 11));
    }
}
```

- (●) 22 33 ✓
- ( ) 33 22
- ( ) 0 0
- ( ) Compile Time Error

✓ 1/1

```
import java.io.*;
class Parent{
  void msg() {
    System.out.println("parent method");
  }
}

class TestExceptionChild1 extends Parent{
  void msg()throws ArithmeticException {
    System.out.println("child method");
  }

  public static void main(String args[]) {
   Parent p = new TestExceptionChild1();
   p.msg();
  }
}
```

- ○ parent method
- ◉ child method ✓
- ○ Compile Time Error
- ○ Runtime Error

✓ 1/1

```
class Myprogram{
    public static void main(String args[]){
        try{ System.out.println("Hello");}
    }
}
```

- A. Chương trình sẽ biên dịch chính xác
- B. Chương trình sẽ không biên dịch được vì không có catch
- C. Chương trình sẽ không biên dịch được vì không có catch hoặc finally ✓
- D. Chương trình sẽ không biên dịch được vì không có finally

✓ 1/1

```
class Bike {
    int speedlimit = 90;
}

class Honda3 extends Bike {
    int speedlimit = 150;

    public static void main(String args[]){
      Bike obj=new Honda3();
      System.out.println(obj.speedlimit);
    }
}
```

- 150
- 90 ✓
- Compile Time Error

✓ Phương thức main() nào được biên dịch? 1/1

- ○ A. static public void main(String args[]) {}
- ○ B. public static void main(String []a) {}
- ○ C. static public void main(String arg[]) {}
- ◉ D. All correct ✓

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
class M{ static int user=1;
public static void main(String s[]){
System.out.print(++user);
System.out.print(user++);
}
}
```

- ◉ A.2 2 ✓
- ○ B.2 3
- ○ C.2 1
- ○ D.1 1

✓ Finally clause: 1/1

- A. Are executed only after a try block executes with no exceptions
- B. Are always executed after try and catch blocks ✓
- C. Are only executed if an exception is thrown but no matching catch clause is found
- D. Are only executed if a catch clause is executed

✓ Cho đoạn mã sau: 1/1

```
int x=11;
do{ x += 20;
} while(x<10);
```

Vòng lặp sẽ lặp bao nhiêu lần?

- A. 1 ✓
- B. 10
- C. 11
- D. 0

✓ Bạn nhập mã Java vào file nguồn. Bây giờ muốn lưu và biên dịch nó. Hãy chọn đáp án đúng 1/1

- [x] Save it in a file called Yourclass.java and compile it with javac Yourclass.java ✓
- [x] Save it in a file called Myclass.java and compile it with javac Myclass.java ✓
- [ ] Save it in a file called Myclass.jav and compile it with javac Myclass.java
- [ ] None of the above
- [ ] Save it in a file called Myclass.jav and compile it with javac Myclass

✓ You want to find out the value of the last element of an array. You write the following code. What will happen when you compile and run it? 1/1

```
public class MyAr{
public static void main(String argv[]){
int[] i = new int[5];
System.out.println(i[5]);
}
}
```

- ( ) a. An error at compile time
- (•) b. An error at run time ✓
- ( ) c. The value 0 will be output
- ( ) d. The string "null" will be output

✓ 1/1

```
class TestOverloading4 {
    public static void main(String args) {
        System.out.println("main with String");
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("main with String[]");
    }
    public static void main() {
        System.out.println("main without args");
    }
}
```

- (●) main with String[] ✓
- ( ) main with String
- ( ) main without args
- ( ) Compile Time Error

✓ 1/1

```java
class Bike {
    final void run() {
        System.out.println("running...");
    }
}

class Honda2 extends Bike {
    public static void main(String args[]) {
        new Honda2().run();
    }
}
```

- (●) running ✓
- ( ) Compile Time Error (final cant be inherited)

✓ 1/1

```
class S2 {
    void m(S2 obj) {
        System.out.println("method is invoked");
    }

    void p() {
        m(this);
    }

    public static void main(String args[]) {
        S2 s1 = new S2();
        s1.p();
    }
}
```

- ○ Print nothing
- ◉ method is invoked ✓
- ○ Compile error
- ○ Runtime error

✓ Chọn đáp án đúng ? 1/1

- ☐ public static void main (String args) {}
- ☑ public static void main (String args[]) {} ✓
- ☑ public static void main (String[] args){} ✓
- ☑ public static void main (String[] b){} ✓

✓ What will be the output of the following program? 1/1

```
int a=10;
do{
System.out.print(a%2); a/=2;
}while(a!=0);
```

- (●) A. 0101 ✓
- ( ) B. 1011
- ( ) C. 1010
- ( ) D. Another answer

✓ Những phương thức nào sau đây thuộc lớp StringWriter? 1/1

- [ ] A. read()
- [x] B. write() ✓
- [x] C. getBuffer() ✓
- [ ] D. getString()

✓ 1/1

```
class A {
    void msg() {
        System.out.println("Hello");
    }
}

class B {
    void msg() {
        System.out.println("Welcome");
    }
}

class C extends A,B{

    public static void main(String args[]) {
        C obj = new C();
        obj.msg();
    }
}
```

- ○ Hello Welcome
- ○ Hello
- ○ Welcome
- ◉ Compile Time Error ✓

✓ Lớp nào là lớp cơ sở cho mọi đối tượng lỗi 1/1

- A.String
- B.Error
- C.Throwable ✓
- D.Exception

✓ Hãy chọn đáp án đúng nếu muốn chạy file mã nguồn Simple 1/1

- To Compile: javac Simple.java To Run: java Simple ✓
- To Compile: javac Simple To Run: java Simple.java
- To Compile: java Simple.java To Run: javac Simple
- To Compile: java Simple To Run: javac Simple.java

✓ When two or more methods in the same class have the same name, they are said to be what? 1/1

- A. an implementation detail
- B. overriden
- C. an interface
- D. overloaded ✓

✓ Chọn đáp án sai ? 1/1

- [x] static void main (String args[]){} ✓
- [ ] public static void main(String args[]) {}
- [x] public void main (String args[]){} ✓
- [ ] public static void main(String a[]) {}

✓ 1/1

```
class BTTest {
    public static void main(String args[]) {
        String arr[] = {"meow", "bray", "moo"};
        String a = "meow";
        System.out.println(arr[0] == a);
    }
}
```

- (●) true ✓
- ( ) False

✓ Nếu một luồng bị chặn lại bởi lời gọi hàm wait(), muốn tiếp tục thì phải gọi hàm 1/1

- [x] notify() ✓
- [x] notifyAll() ✓
- [ ] resume()
- [ ] wake()

✓ Khi một mục trong List được double click, hoặc phím Enter trong trường văn bản được gõ, sự kiện nào diễn ra 1/1

- ( ) ItemEvent
- ( ) TextEvent
- (•) ActionEvent ✓
- ( ) AdjustmentEvent

✓ Các hàm constructor của BorderLayout 1/1

- [x] BorderLayout() ✓
- [x] BorderLayout(int horizongap, int verticalgap) ✓
- [ ] BorderLayout(int aligment, int horizongap, int verticalgap)
- [ ] BorderLayout(int coordination)

✓ Các hàm tạo lập để sắp hàng các thành phần giao diện của lớp FlowLayout 1/1

- [x] FlowLayout() ✓
- [ ] FlowLayout(int aligment, int position, int index)
- [x] FlowLayout(int aligment) ✓
- [x] FlowLayout(int aligment, int horizongap, int verticalgap) ✓

✓ 1/1

```
class A{
    int a=40;

    public static void main(String args[]){   System.out.println(a);  }

}
```

- ○ 40
- ○ 0
- ◉ Compile Error ✓

✓ 1/1

What will be the output of the following program?

```
class N{
     public static void main(String s[])
   {
      int x= 11 & 9;
      System.out.print(x);
    }
}
```

- ○ A. 8
- ◉ B. 9 ✓
- ○ C. 10
- ○ D. 11

✗ Các phương thức của lớp PrinterWriter 0/1

- [x] checkError() ✓
- [ ] writeString()
- [ ] setError()
- [ ] getString()

Câu trả lời đúng

- [x] checkError()
- [x] setError()

✗ Hãy chọn Các component của GUI 0/1

- [ ] Containers
- [x] textfields ✓
- [x] dropdownList ✗
- [x] labels ✓
- [x] textareas ✓
- [x] dialog ✓

Câu trả lời đúng

- [x] Containers
- [x] textfields
- [x] labels
- [x] textareas
- [x] dialog

✓ 1/1

```
int n = 6, m =n;
switch(n) {
    case 5:
    case 6:
    case 7: m = n >> 1; break;
    case 8: m = n << 1;

}
System.out.println("m=" + m);
```

- ○ m = 6
- ○ m = 12
- ○ Kết quả khác
- ◉ m = 3 ✓

✓ 1/1

```
class Table {
    void printTable(int n) {
        synchronized (this) {// Khoi dong bo (synchronized block)
            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                System.out.println(n * i);
                try {
                    Thread.sleep(400);
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println(e);
                }
            }
        }
    }// Ket thuc phuong thuc
}

class MyThread1 extends Thread {
    Table t;

    MyThread1(Table t) {
        this.t = t;
    }

    public void run() {
        t.printTable(5);
    }

}

class MyThread2 extends Thread {
    Table t;

    MyThread2(Table t) {
        this.t = t;
    }

    public void run() {
        t.printTable(100);
    }
}

public class TestSynchronizedBlock1 {
    public static void main(String args[]) {
        Table obj = new Table();// tao object duy nhat
        MyThread1 t1 = new MyThread1(obj);
        MyThread2 t2 = new MyThread2(obj);
        t1.start();
        t2.start();
    }
}
```

- ○ 5 100 200 10 300 15 400 20 25 500
- ◉ 5 10 15 20 25 100 200 300 400 500 ✓
- ○

100 200 300 400 500 5 10 15 20 25

100 5 200 10 300 15 400 20 500 25

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư

Does this form look suspicious? Báo cáo

Google Biểu mẫu