

Descarga para Laravel

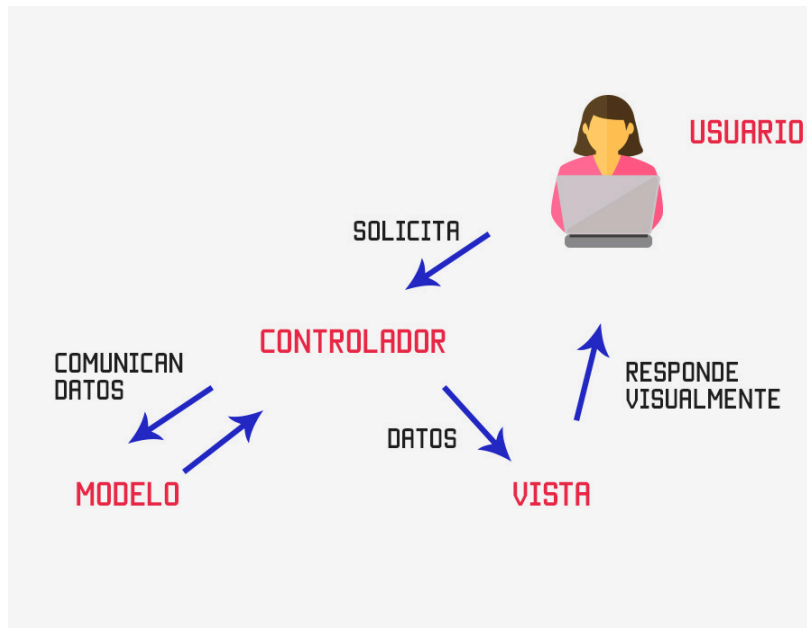
Lo que yo hice (con ChatGPT)

1. Tener git y vsc descargado
2. Descargar [xampp](#)
3. Ejecutar > Aceptar > Elegir ruta "c:\xampp" > Elegimos descargar todo
 - a. Con XAMPP ya descargamos:
 - i. PHP
 - ii. Apache
 - iii. MariaDB
 - iv. MySQL
 - v. FileZilla
 - vi. Etc
4. Descargar [composer](#)
5. Ejecutar > NO marcar "Developer mode" > Elegir php de xampp > Elegir "Add this PHP to your path" > NO marcar "Use a proxy server to connect to internet"
 - a. Elegir el php de xampp
 - i. C:\xampp\php\php.exe
 - b. Elegir "Add this PHP to your path"
 - c. Con COMPOSER ya tendremos:
 - i. Laravel
6. Creamos una carpeta en la raíz para almacenar todos los proyectos web
 - a. Algo como "c:\proyectos_web"
7. Abrir git Bash > Acceder a "c:\proyectos_web" > introducimos "composer create-project laravel/laravel proyecto_alimentacion"
 - a. Con esto creamos el proyecto: "composer create-project laravel/laravel proyecto_alimentacion"
 - i. Un framework con MVC (Modelo Vista Controlador)

Modelo Vista Controlador (MVC)

1. Modelo
 - a. La Base de Datos + Lógica
 - i. Es la base de datos
 - ii. También reglas de esos datos
 - iii. Ej: "Un usuario no puede tener edad negativa"
2. Vista
 - a. El FrontEnd (parte visible: html, css, js)
 - b. Todo lo que toca, ve y hace clic
 - c. Es la representación visual de los datos que vienen del Modelo
3. Controlador
 - a. Gestiona órdenes
4. Ej: un restaurante
 - a. Vista: Es el Menú y la Mesa (donde el cliente interactúa)
 - b. Modelo: Es la Cocina y la Despensa (donde están los ingredientes y se prepara la comida)
 - c. Controlador: Es el Camarero
 - i. Recibe el clic del usuario /la orden)


- ii. Le dice al Modelo: "Oye, necesito estos datos"
- iii. Recibe los datos del Modelo
- iv. Se los pasa a la Vista para que los muestre



Características del proyecto

1. [Video explicación de qué es cada carpeta](#)
2. Carpeta "app"
3. Contiene
 - a. Modelo
 - b. Controlador
- 4.

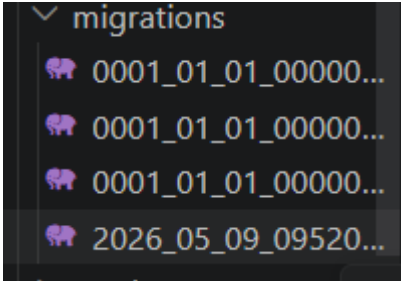
Edición para el proyecto


1. Migrar
 - a. php artisan migrate
 - b. Al iniciar el proyecto, debemos de ir a phpMyAdmin para crear una base de datos
 - c. Ir a la carpeta del proyecto > .env  > Cambiar datos de la base de datos

```

22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=127.0.0.1
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=prueba
27 DB_USERNAME=root
28 DB_PASSWORD=
  
```

- i.
 - d. Cualquier migración que hagamos se guardará en esa base de datos
2. Iniciar Live
 - a. php artisan serve

3. Crear un controlador
 - a. `php artisan make:controller Nombre_controlador`
 - i. Se va a crear un archivo en "`\app\Http\Controllers`"
4. Crear modelo (bd)
 - a. `php artisan make:model Nombre_modelo -m`
 - b. Se crea una migración y un modelo
 - i.

Se modifica esto
 - ii.

No tocar
5. Actualizar toda la estructura en la base de datos (si se ha modificado)
 - a. `php artisan migrate`
 - b. Estos cambios se va a guardar en la base de datos del punto 1