

com2us



나만의 AI Agent 만들기

한국강사교육협회 전혜영

1 일차 | 2026. 8. 21(금) 14:00 ~ 18:00



About the Instructor

한국강사교육협회 이사 전혜영

주요 경력

(現)한국강사교육협회 이사
(現)미래교육아카데미 전임강사
(現)배움더하기협동조합 이사
(前)Kinderba움놀이교육센터 원장
(前)(주)디랩코드아카데미 동탄캠퍼스 코딩강사
(前)전북미래채움 강사양성과정 에듀코치 & 자격심사위원

자격 및 저서

챗GPT 생성AI교육전문가
인공지능(AI)활용능력1급
프롬프트교육전문가1급
AI콘텐츠 크리에이터 지도사
메타버스교육지도사1급
인공지능교육지도사1급
기후변화교육전문가1급
3CT코딩강사(Scratch)
3D프린팅교육지도자
ITQ정보기술자격
소프트웨어코딩 지도사
Coding Specialist
Professional 2급
(Python)
AICE BASIK

2024 챗GPT가 주도하는
AI 마케팅 가이드



주요 출강이력

- 한국동서발전 “[AI+] 생성형 AI 업무자동화 & 공공데이터 MCP 자동화” 강의
- 국립생물자원관 직무교육 “AI 비서와 함께하는 스마트 문서 실무” 강의
- 경상남도교육청 “교원 AI 디지털 맞춤형 수업역량강화 직무연수(중급)” Claude Pro 기반 업무자동화 실전 연수 강의
- 대학내일 “영업자를 위한 AI 활용법” 강의
- 강원특별자치도 소방학교 소방장·소방경 대상 “생성형 AI 활용 데이터 분석 및 업무자동화 실무” 강의
- 로우파트너스 소상공인 대상 “생성형 AI로 만드는 온라인 홍보·판로개척 콘텐츠” 강의
- 강진청년지원센터 청·중년 대상 “인공지능 활용능력 1급 자격증과정” 강의
- 청주여성새로일하기센터 사회복지사 경력단절 여성 대상 “챗GPT를 활용한 문서작성 기법” 강의
- 세종특별자치시청 임직원 대상 “AI 활용 공공기관 업무 혁신과 실무 활용법” 강의
- 한국국제교류재단 “생성형 AI를 활용한 국제교류 업무 혁신과 효율화” 강의
- 강진청년지원센터 “인공지능 활용능력 1급 자격증과정” 강의
- 중앙전파관리소 AI기초개념 및 “국가 공공기관 AI보안 가이드북” 이해 강의
- 전남대학교농업생명과학대학 Agro-AI School 생성형AI활용 강의
- 경상국립대학교 2025년 조교역량강화워크숍 “생성형AI활용 업무효율화” 강의
- 대전창업성장캠퍼스 전략산업 ABCD+QR 역량강화 프로그램 “챗Gpt활용 업무효율화”, “챗Gpt활용 홍보 콘텐츠와 데이터 시각화까지 한번에!” 강의
- 중소상공인희망재단 “AI로 제품/메뉴 기획, 상세페이지 제작” 강의
- 2025년 104차 가족센터 종사자 공통역량강화교육 “문과생도 쉽게! ChatGPT와 파이썬 업무자동화(입문)” 강의(Zoom)
- 용인시공공형어린이집 연합회 직무교육 “챗GPT활용 업무 효율화” 강의
- 시흥시노인복지관 장현캐네이션센터 “제미나이와 생성형AI 첫걸음” 강의
- 부안군청 직원대상 “챗GPT 업무효율화 및 콘텐츠 제작” 강의
- 2024 인삼박물관 인삼대학 ‘중장년에게 필요한 챗GPT 및 실생활 활용’ 강의
- 청주상공회의소 2024청년도전지원사업 ‘챗GPT와 생성형AI활용 영상 콘텐츠 제작’ 강의
- 부천대학교 TBI프로그램 세무회계학과 입사지원서 특강 강의
- 철원군청 AI이용 환경조성 및 역량 강화를 위한 “철원군 Chat GPT 기초 교육” 교육지원
- 인천연수구청 인생이모작 지원센터 “인공지능의 이해와 챗GPT의 이해” 교육지원
- 삼성인재개발원 “24 삼성전기 T4 승격 교육” 팀빌딩 교육지원
- 2025 SSAFY삼성SW청년아카데미 아두이노 스마트시티 교육지원
- 화성시농업기술센터 생성형AI를 활용한 콘텐츠 제작 역량강화 교육지원
- 남서울대학교 직원 직무교육 <챗GPT와 생성형AI 활용 업무효율화> 교육지원
- 2024~2026 경기미래교육 양평캠퍼스 창의, 진로, 환경 프로그램 전임강사

Table of Contents

- 1 AI Agent 이해
- 2 에이전트에게 일을 시키는 법
- 3 MCP 와 커넥터 연결
- 4 자동화 만들기



AI Agent 이해



오늘 만들 것

설명을 듣는 시간이 아니라 , 네 가지를 직접 만들어서 가져가는 시간입니다 .

01

요청 접수 자동 분류

들어온 요청을 매일
자동 분류해 메일로

02

판단하는 에이전트

내용을 읽고 AI 가
긴급도를 판정

03

MCP 서버 만들기

검색 도구를 만들어
Claude 에 연결

04

예약과 배포

매일 알아서 돌게 하고
팀에 전달

네 가지는 따로 노는 예제가 아니라 , 하나를 계속 발전시켜 가는 과정입니다 .

에이전트는 지금 어디까지 왔나

느낌이 아니라 측정된 숫자로 봅니다 .

METR 은 프런티어 모델에게 실제 소프트웨어 작업을 시키고 , 사람 기준 몇 시간짜리 일까지 절반의 확률로 끝내는지 측정합니다 .

시점	절반의 확률로 끝내는 작업 길이 (사람 기준)
2019 년	수 초
2024 년	약 30 분
2025 년	약 1 ~ 2 시간
2026 년	약 14 시간

약 7 개월마다 두 배 . 최근 구간은 4 개월마다 두 배로 빨라졌습니다 .

출처 : METR, Measuring AI Ability to Complete Long Tasks (2025 발표 · 2026 갱신)

사람들은 실제로 어디까지 쓰고 있나

전 세계 개발자 49,000 여 명 , 177 개국 . 2026 년 조사 결과입니다 .

항목	2026 년
AI 도구를 쓴다	84%
AI 에이전트를 쓴다	31%
결과를 높게 신뢰한다	3%
가장 큰 불만은 " 거의 맞는데 딱 안 맞는 답 "	66%
AI 가 쓴 코드 디버깅이 더 오래 걸린다	45%

쓰는 사람은 늘었고 , 믿는 사람은 줄었습니다 .

출처 : Stack Overflow Developer Survey 2026

체감과 데이터가 다릅니다

같은 연구팀이 개발자를 대상으로 무작위 대조 실험을 했습니다 .

숙련 개발자 16 명에게 자기 저장소의 실제 이슈 246 건을 맡기고 ,
AI 도구를 쓸 수 있는 건과 쓸 수 없는 건을 무작위로 나눴습니다 .

	결과
실험 전 예상	24% 빨라질 것
실제 측정	19% 느려짐
실험 후 본인 체감	20% 빨라졌다

도구를 쓰는 것과 빨라지는 것은 다릅니다 . 오늘은 측정할 수 있는 형태로 만듭니다 .

출처 : METR, Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity

기업은 어디서 실패하나

도입은 빠르게 늘고 있지만 , 절반 가까이는 끝까지 가지 못합니다 .

전망	내용
2027년까지	에이전틱 AI 프로젝트의 40% 이상이 취소될 것
취소 이유	비용 상승 · 불분명한 사업 가치 · 미흡한 위험 통제
시장 현실	수천 곳의 벤더 중 실제 역량을 갖춘 곳은 약 130 곳
2028년	일상 업무 의사결정의 15%가 자율적으로 수행될 것

데모는 쉽고 , 매일 도는 것은 어렵습니다 . 오늘 만드는 것은 후자입니다 .

출처 : Gartner 보도자료 (2025. 6.)

실제로 맡겨 보면 이런 일이 생깁니다

Anthropic 이 Claude 에게 사무실 매장 운영을 한 달 동안 통째로 맡긴 실험입니다 .

해낸 것

- 요청받은 특이 품목의 공급처를
검색으로 찾아냄
- 사전 주문 서비스를 스스로 만들어 운영
- 규정을 벗어난 요구는 거절

무너진 것

- 원가보다 싸게 팔고 ,
할인 요청에 계속 응함
- 존재하지 않는 계좌로 송금 안내
- 문제를 인지하고도 며칠 뒤 잊어버림

실패 대부분은 모델의 한계가 아니라 발판이 부족해서였습니다 .

오후에 만드는 규칙 · 기록 · 안전값이 바로 그 발판입니다 .

출처 : Anthropic, Project Vend — Claude 가 매장을 운영하다 (2025)

기업 업무에서 AI Agent 가 활용되는 방식

부서 · 직무마다 반복되는 병목은 다르지만 , 에이전트가 대신하는 역할은 크게 다섯 가지로 정리됩니다 .

활용 유형	무엇을 대신하나	우리 반에서는
문서 · 보고서 자동화	흩어진 자료를 모아 정리된 보고서로 만듭니다	기획 · 경영 · 기술 PM
반복 업무 자동화	매번 손으로 하던 처리를 정해진 규칙대로 대신 실행합니다	프로그래머 · QA
일정 · 이슈 트래킹	진행 상황과 마감을 놓치지 않고 추적합니다	사업개발 · 기술 PM
코드 효율화	리뷰 · 리팩터링 · 문서화 작업을 보조합니다	프로그래머
진단 도구 개발	이상 징후를 스스로 찾아내는 도구를 만듭니다	QA · 게임보안 · 솔루션아키텍트

오늘 만드는 자동화 (요청 분류) 는 이 중 ' 반복 업무 자동화 ' 와 ' 진단 도구 개발 ' 에 해당합니다 .

게임업계 현장에서는 이렇게 씁니다

앞의 사례가 낯설게 느껴진다면, 우리 업계에 더 가까운 장면으로 넘어가 보겠습니다.

자동화 이전

- QA 팀이 매일 아침 회귀테스트 로그를 한 줄씩 눈으로 확인
- 플랫폼기획팀이 제휴 문의 메일을 직접 읽고 담당자에게 수동으로 전달
- 게임보안팀이 어뷰징 의심 로그를 엑셀로 옮겨 적어 정리

자동화 이후

- 에이전트가 로그를 먼저 읽고 이상 패턴만 표로 정리해 전달
- 문의 내용을 읽고 담당 부서로 자동 분류 · 1 차 요약까지 완료
- 의심 계정을 자동 취합하고 판단 근거까지 함께 기록

오늘 오후에 만드는 것도 이 세 가지와 같은 구조

AI 활용은 질문에서 연결로 이동하고 있습니다

	과거 AI 활용	현재 AI 활용
중심	질문하기	연결하기
정보	학습된 지식 기반	최신 정보 · 내 자료 · 업무 도구
결과	답변 생성	수집 · 분석 · 정리 · 실행 지원

잘 묻는 AI 에서 , 잘 연결된 AI 로 이동하고 있습니다 .

검색은 찾아오는 것 , 연결은 사용하게 하는 것

검색

밖에서 정보를 찾아오는 리서치

최신 뉴스 · 웹자료
공개 정보 탐색

연결 / MCP

AI 에게 업무 도구를 쥐여주는 방식

Gmail · Calendar
Drive 등과 연결

자동화

찾고 분석하고 실행까지 잇는 것

수집 → 분석 → 정리
→ 후속 작업

MCP 는 AI 가 내 업무 도구와 연결되는 표준 통로입니다 .

AI 는 이제 답변을 넘어 업무 흐름에 참여합니다

단계	유형	하는 일
1	질문형 AI	질문하면 답변
2	문서형 AI	자료를 넣고 요약 · 정리
3	검색형 AI	최신 정보 탐색
4	연결형 AI	업무 도구와 연결
5	자동화형 AI	수집 · 분석 · 정리 · 실행 흐름 연결

프롬프트 중심 AI → 연결 중심 AI → 자동화 중심 AI

생성형 AI 와 AI Agent 는 무엇이 다른가

생성형 AI 는 물으면 답합니다 . 에이전트는 목표를 주면 스스로 순서를 정해 실행합니다 .

구분	생성형 AI	AI Agent
입력	질문	목표
도구 사용	사람이 대신 실행	스스로 골라서 호출
진행 방식	한 번 답하고 끝	되돌아보며 여러 단계
결과	텍스트	실제로 바뀐 상태

" 요약해줘 " 는 생성형 ! " 매일 아침 요약해서 메일로 보내줘 " 는 에이전트 !

주요 AI Agent 도구 비교

도구	성격	적합한 상황
Claude Code	대화로 만들고 고치는 방식	도구 자체를 새로 만들 때
Copilot Agent	코드 저장소 안에서 동작	기존 코드베이스 작업
n8n	블록을 이어 붙이는 방식	정해진 흐름을 반복할 때
Make	서비스 연결 중심	앱과 앱을 이어붙일 때
Apps Script	구글 안에서 도는 코드	구글 도구만으로 끝날 때

오늘은 Apps Script 로 손발을 , Claude Code 로 도구 자체를 만듭니다 .

온프레미스스 (온프레임) 란 무엇인가

다음 페이지 비교표를 보기 전에 , 용어 두 개부터 정리하겠습니다 .

클라우드 (Cloud)

AI 모델이 Anthropic · Google 같은 외부 회사의 서버에서 돌아갑니다 .

우리는 인터넷으로 요청을 보내고 답을 받아옵니다 .

오늘 실습이 이 방식입니다 .

온프레미스스 (On-Premise)

AI 모델을 우리 회사 서버 안에 직접 설치해서 돌립니다 .

데이터가 회사 밖으로 나가지 않습니다 .

서버 · GPU 를 직접 구축하고 관리해야 합니다 .

' 온프레미스스 ' 는 ' 사내에 직접 설치 ' — 클라우드의 반대말이라고 생각하시면 됩니다 .

온프레미스 (사내 서버) LLM, 오늘은 왜 다루지 않나

보안 정책상 외부 API 사용이 걱정되는 분들을 위한 짧은 설명 .

구분	클라우드 API (오늘 실습)	온프레미스 LLM
보안	요청 데이터가 외부로 전송됨	사내망 안에서 전부 처리
비용	사용한 만큼만 과금	서버 · GPU 구축 비용 선지출
속도 · 성능	최신 모델을 바로 사용	모델 갱신 · 튜닝을 직접 관리
오늘 실습과의 관계	바로 시작 가능	별도 인프라 검토 필요

입력 → 처리 → 검증 → 출력 구조는 그대로 두고 , 처리 엔진만 온프레미스로 바뀌어도 오늘 배운 것을 다시 쓸 수 있습니다 .

온프레미스 도입은 보안팀 · 인프라팀과 별도로 검토가 필요한 주제라 , 오늘은 다루지 않습니다 .

에이전트에게 일을 시키는 법



메타프롬프팅 : AI 가 스스로 사고하는 구조

AI 에게 " 무엇을 해줘 " 가 아니라
" 어떻게 접근할지 먼저 생각하고 , 계획을 세운 다음 실행해줘 " 라고 요청하는 방식

	일반 프롬프트	메타프롬프트
요청 방식	결과물을 바로 요구	접근 방법부터 요구
AI 의 첫 반응	바로 작성 시작	계획 또는 질문
수정 시점	다 나온 뒤	시작하기 전
헛수고	자주 발생	거의 없음

AI 의 사고 과정 자체를 설계하는 프롬프팅입니다 .

왜 기존 프롬프팅이 역효과인가

사고형 모델에 " 단계별로 생각해줘 " 를 덧붙이면 정확도가 떨어지고 응답 시간만 길어집니다 .
AI 가 이미 하고 있는 사고를 또 강요하면 오히려 방해가 됩니다 .

프롬프팅 기법	구세대 AI	사고형 AI
" 단계별로 생각해줘 "	매우 효과적	역효과 가능
긴 설명 + 예시 나열	필요함	간결할수록 좋음
" 역할을 맡아줘 "	큰 효과	효과 있지만 선택적
목표만 간결하게 제시	결과 불안정	오히려 최선

에이전트에게는 목표를 주는 것이 가장 좋은 프롬프트입니다 .

공통 상황 프롬프트

아래 내용을 먼저 붙여넣은 뒤 , 이어지는 실습 프롬프트를 입력합니다 .

[주간 서비스 이슈 로그]

기간 : 8 월 11 일 ~ 8 월 17 일 서비스 : 모바일 RPG (글로벌 , DAU 약 42 만)

접수 건수 : 총 187 건 전주 대비 22 퍼센트 증가 미해결 잔여 34 건

주요 사항

1. 8/13 20:00~21:20 결제 실패 급증 (해당 시간 문의 23 건 집중)
2. 안드로이드 12 저사양 단말에서 앱 종료 반복 보고 19 건
3. 신규 이벤트 확률 표기와 실제 결과가 다르다는 문의 7 건
4. 계정 도용 의심 신고 5 건 (동일 IP 대역 다수 로그인 시도)

조치 현황

- 결제 모듈 : 스토어 응답 지연으로 확인 , 현재 정상화
- 앱 종료 : 재현 조건 확인 중
- 확률 표기 : 검증 진행 중 , 결과에 따라 공지 예정

실습 1 · 2

실습 1 — 목표를 주면 스스로 계획하게 만들기

[공통 상황 프롬프트 입력]

위 주간 이슈 로그를 팀장 보고용 리포트로 작성하려고 한다 .

바로 작성하지 말고 , 먼저 이 리포트를 어떤 순서와 구성으로 쓸지 계획을 세워서 보여줘 . 내가 계획을 확인하면 그때 작성해줘 .

엉뚱한 방향으로 가기 전에 AI 가 계획부터 보여줍니다 .

실습 2 — 프롬프트를 AI 가 스스로 다듬게 만들기

[공통 상황 프롬프트 입력]

프롬프트 엔지니어링 기법으로 위 프롬프트를 개선해줘 .

한 번 받아두면 매주 쓰는 나만의 양식이 됩니다 .

실습 3 — AI 가 먼저 질문하게 만들기

[공통 상황 프롬프트 입력]

위 주간 이슈 로그로 팀장 보고용 리포트를 만들려고 해 .

바로 작성하지 말고 , 완성도 높은 리포트를 쓰기 위해
나에게 꼭 필요한 정보를 질문 3 가지로 먼저 물어봐줘 .
내가 답하면 그 내용으로 리포트를 작성해줘 .

묻지 않으면 빠지는 것들을 AI 가 먼저 묻습니다 . 보고 대상 , 강조할 지표 , 다음 주 계획까지 .

내 직무라면 이렇게 바꿉니다	바꿀 부분
QA	주간 QA 리포트
게임보안	보안 이슈 요약 및 대응 방안
플랫폼기획	개선 과제 우선순위 정리
사업개발	미팅 일지 → 후속 조치 정리

실습 4 — 판단 기준 자체를 맡겨 보기

앞의 세 실습은 결과물을 받는 방식이었습니다 . 이번에는 기준을 만들게 합니다 .

[공통 상황 프롬프트 입력]

이 로그를 매주 자동으로 분류하려고 해 .
심각도를 4 단계로 나누는 기준을 네가 먼저 설계해줘 .

각 단계마다 아래를 포함해줘 .

- 판정 조건 (관측할 수 있는 것으로)
- 경계 사례와 그때의 처리 방식
- 이 기준으로는 판단할 수 없는 경우

기준을 확정하면 그대로 위 로그를 분류해줘 .

오후에 코드로 옮길 분류 규칙을 지금 만든 것입니다 .

MCP 와 커넥터 연결



MCP 란 ?

MCP = Model Context Protocol — AI 와 외부 도구가 서로 대화하는 방식을 통일해 둔
표준 약속
Anthropic 이 2024 년에 공개한 개방형 표준입니다 .

쉽게 말하면 — "USB-C 같은 규격 " 입니다 .

USB-C 하나로 마우스든 모니터든 다 꽂히는 것처럼 , MCP 하나로 AI 가 Gmail 이든 사내 DB 든 같은 방식으로 연결됩니다 .

MCP 가 없던 시절

도구마다 연결 방식이 제각각이라 ,
새 도구를 붙일 때마다 새로 개발해야 했습니다 .

MCP 이후

표준 규격 하나만 따르면 , 어떤 AI 든 어떤 도구든
서로 바로 연결됩니다 .

AI Agent 의 기본 구조 — 입력 → 처리 → 검증 → 출력

오늘부터 만드는 모든 자동화 · 에이전트는 이 네 단계를 그대로 따릅니다 . 오늘은 이 골격 위에 내용을 채워 넣는 시간입니다 .

01

입력

요청 · 자료가
들어오는 지점
(폼 , 메일 , 문서 등)

02

처리

규칙 또는 AI 가
내용을 분석하고
판단

03

검증

결과가 맞는지
사람이 확인할 수
있는 장치

04

출력

정리된 형태로 전달
(메일 , 표 , 기록)

오늘 만드는 자동화도 , 2 일차의 MCP 서버도 이 네 단계를 벗어나지 않습니다 .

MCP : AI 와 외부 도구를 이어주는 표준 통로

AI 가 아무리 똑똑해도 내 데이터에 손이 닿지 않으면 답변만 하는 상담원에 머뭅니다 .
MCP 는 AI 에게 실제로 일할 손과 발을 붙여주는 규격입니다 .

구분	없을 때	MCP 로 연결하면
자료 확인	복사해서 붙여넣기	직접 열어서 읽음
최신 정보	학습 시점까지만	지금 이 순간의 데이터
결과 처리	사람이 옮겨 적음	메일 발송 · 시트 기록까지
반복 작업	매번 사람이 시작	정해진 시각에 스스로

커넥터는 이미 만들어진 MCP 를 클릭 몇 번으로 연결하는 방식입니다 .

MCP 는 실제로 어떻게 동작하나

2 일차에 직접 만들 것이므로 , 구조를 한 번 보고 갑니다 .

호스트 — Claude Desktop, Claude Code 처럼 사람이 직접 쓰는 앱

클라이언트 — 호스트 안에서 서버 하나와 1:1 연결을 유지하는 부분

서버 — 실제 도구를 제공하는 쪽 . 2 일차에 우리가 만드는 것

```
{  
  "name": "search_law",  
  "description": " 법령 조문을 검색한다 . 조문 번호와 본문을 돌려준다 .",  
  "inputSchema": {  
    "type": "object",  
    "properties": { "query": { "type": "string" } },  
    "required": ["query"]  
  }  
}
```

모델은 이 설명과 스키마만 보고 호출 여부를 정합니다 . description 이 곧 성능입니다 .

에이전트에 권한을 줄 때 생기는 일

커넥터를 연결하는 순간 , 모델이 읽는 모든 텍스트가 명령이 될 수 있습니다 .



위험	어떻게 일어나나	오늘 실습에서의 대비
프롬프트 인젝션	메일 · 문서 본문에 숨겨진 지시를 모델이 그대로 따름	외부에서 온 텍스트는 데이터로만 다루도록 명시
과잉 권한	읽기만 필요한데 쓰기 · 전송까지 열어둠	목적을 좁히고 금지 행동을 함께 적음
흔적 없음	무엇을 왜 했는지 기록이 남지 않음	판단 근거를 결과에 함께 출력하게 함
데이터 반출	사내 자료가 외부 도구로 그대로 나감	커넥터 범위와 사내 정책을 먼저 확인

에이전트 보안은 모델의 문제가 아니라 권한 설계의 문제입니다 .


MCP 규격도 2026 년 우선 과제로 감사 추적 · SSO 연동 인증 · 게이트웨이 동작을 다루고 있습니다 .

Claude 커넥터 연결하기 ① 커넥터 화면 열기

커넥터 : 그 MCP 규격을 특정 서비스에 맞게 구현 · 포장한 실제 연동 기능

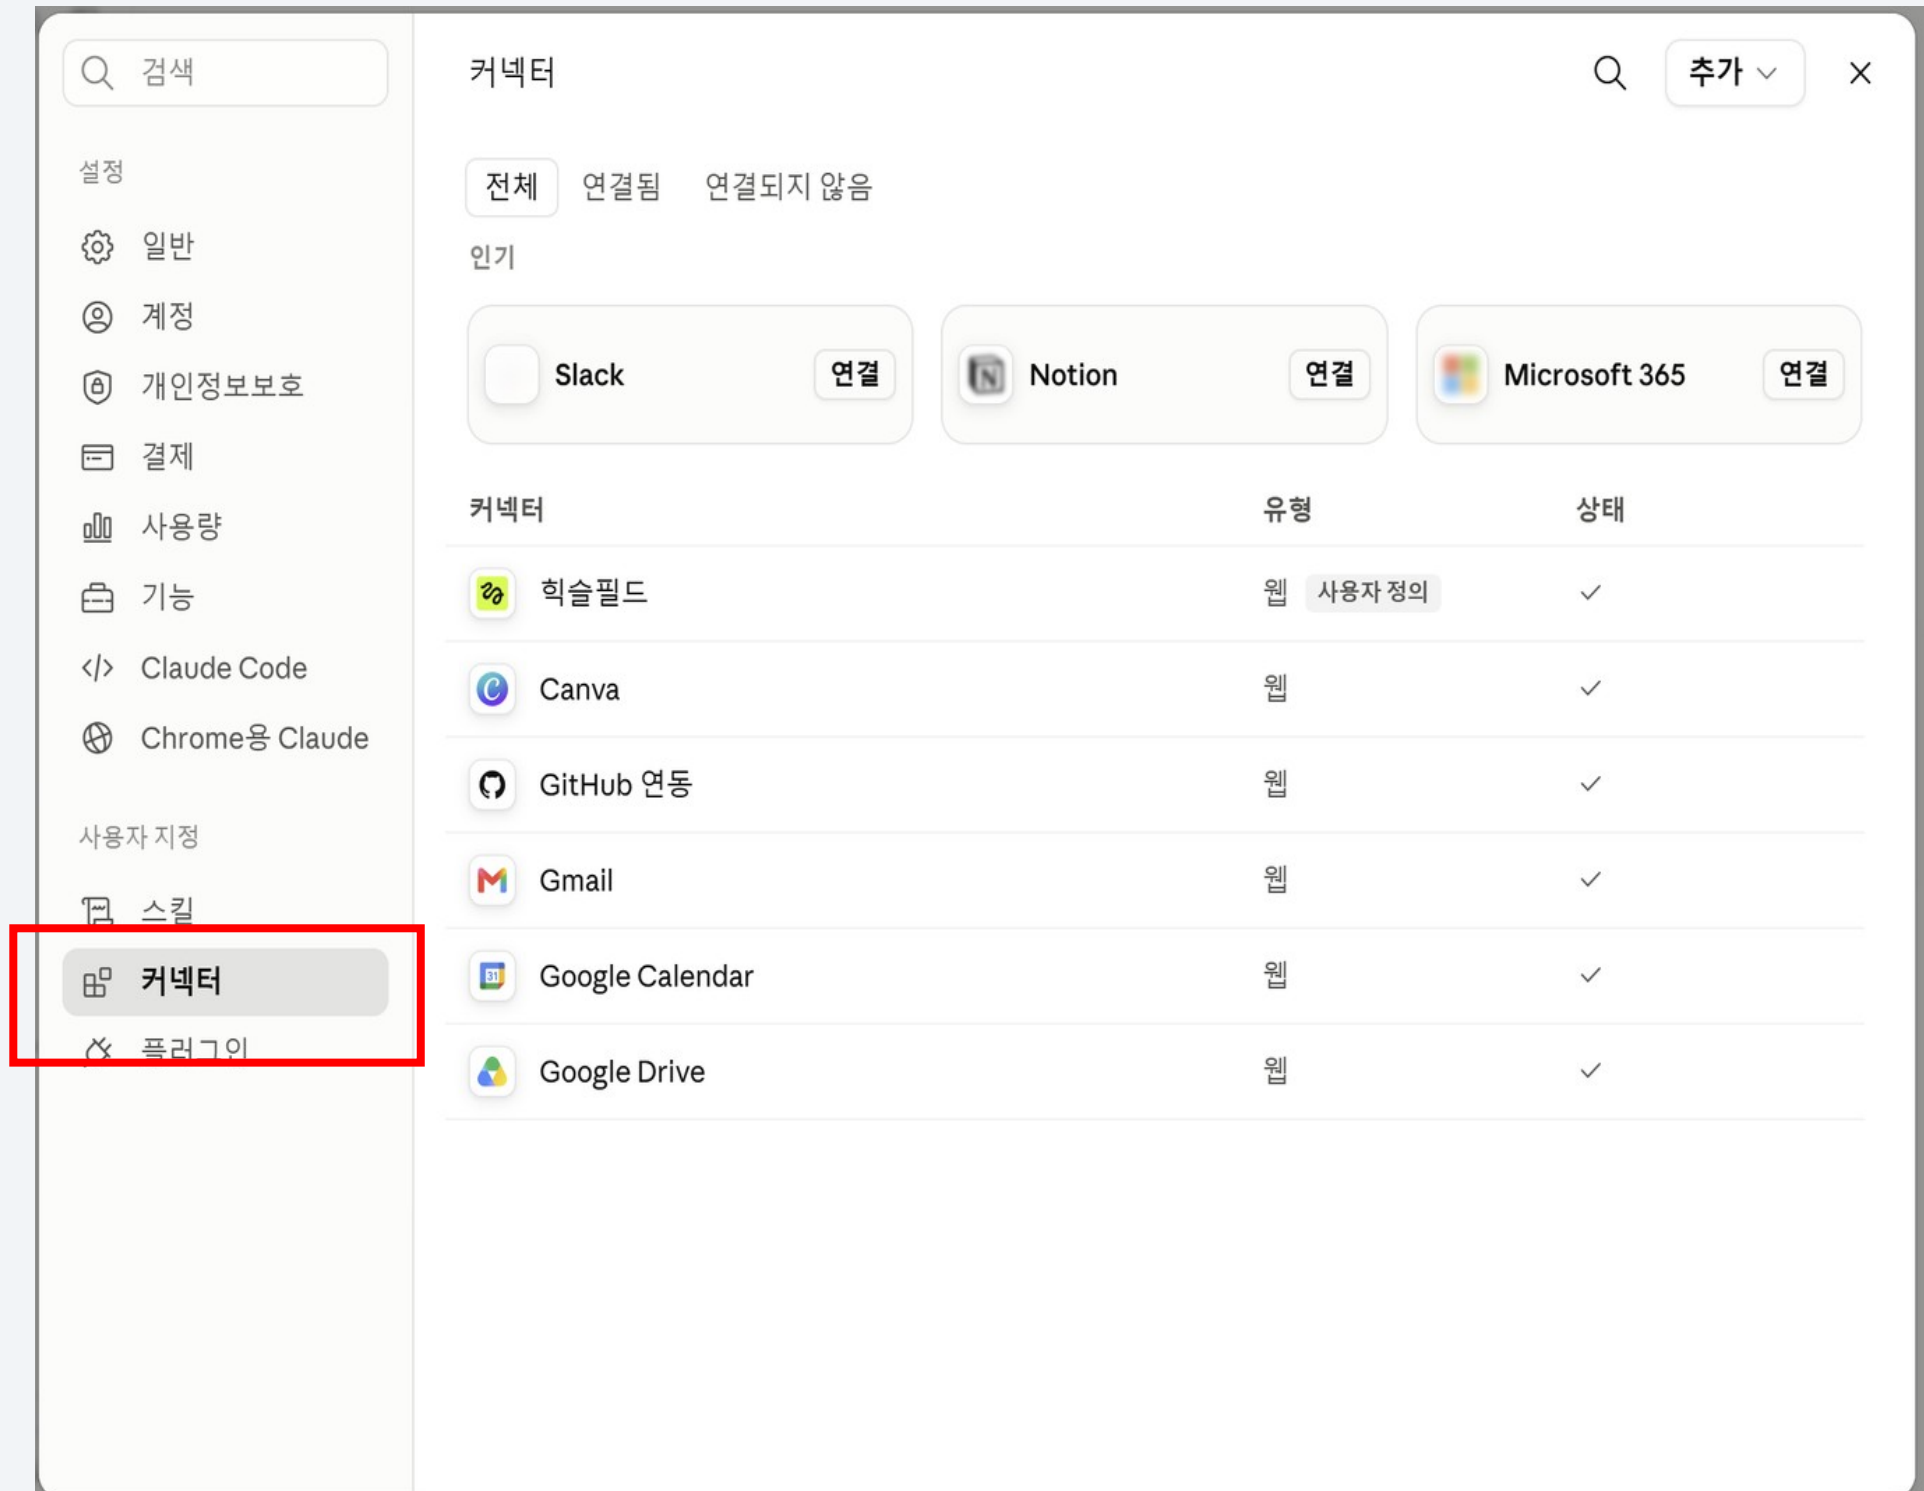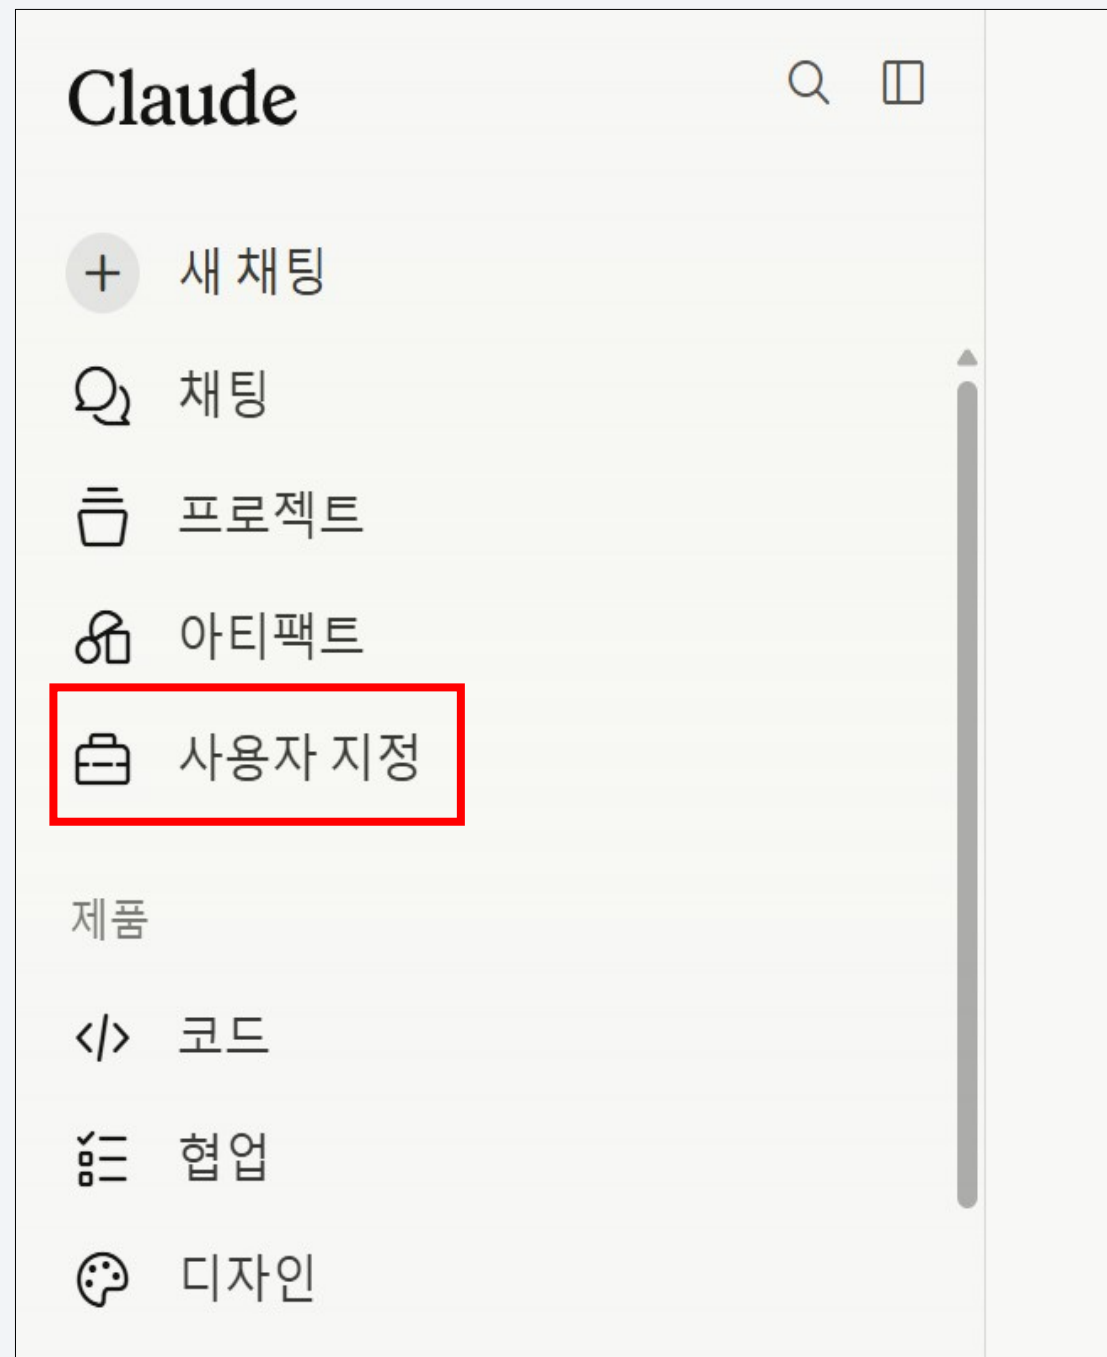

Claude 커넥터 연결하기 ② 추가 메뉴 선택

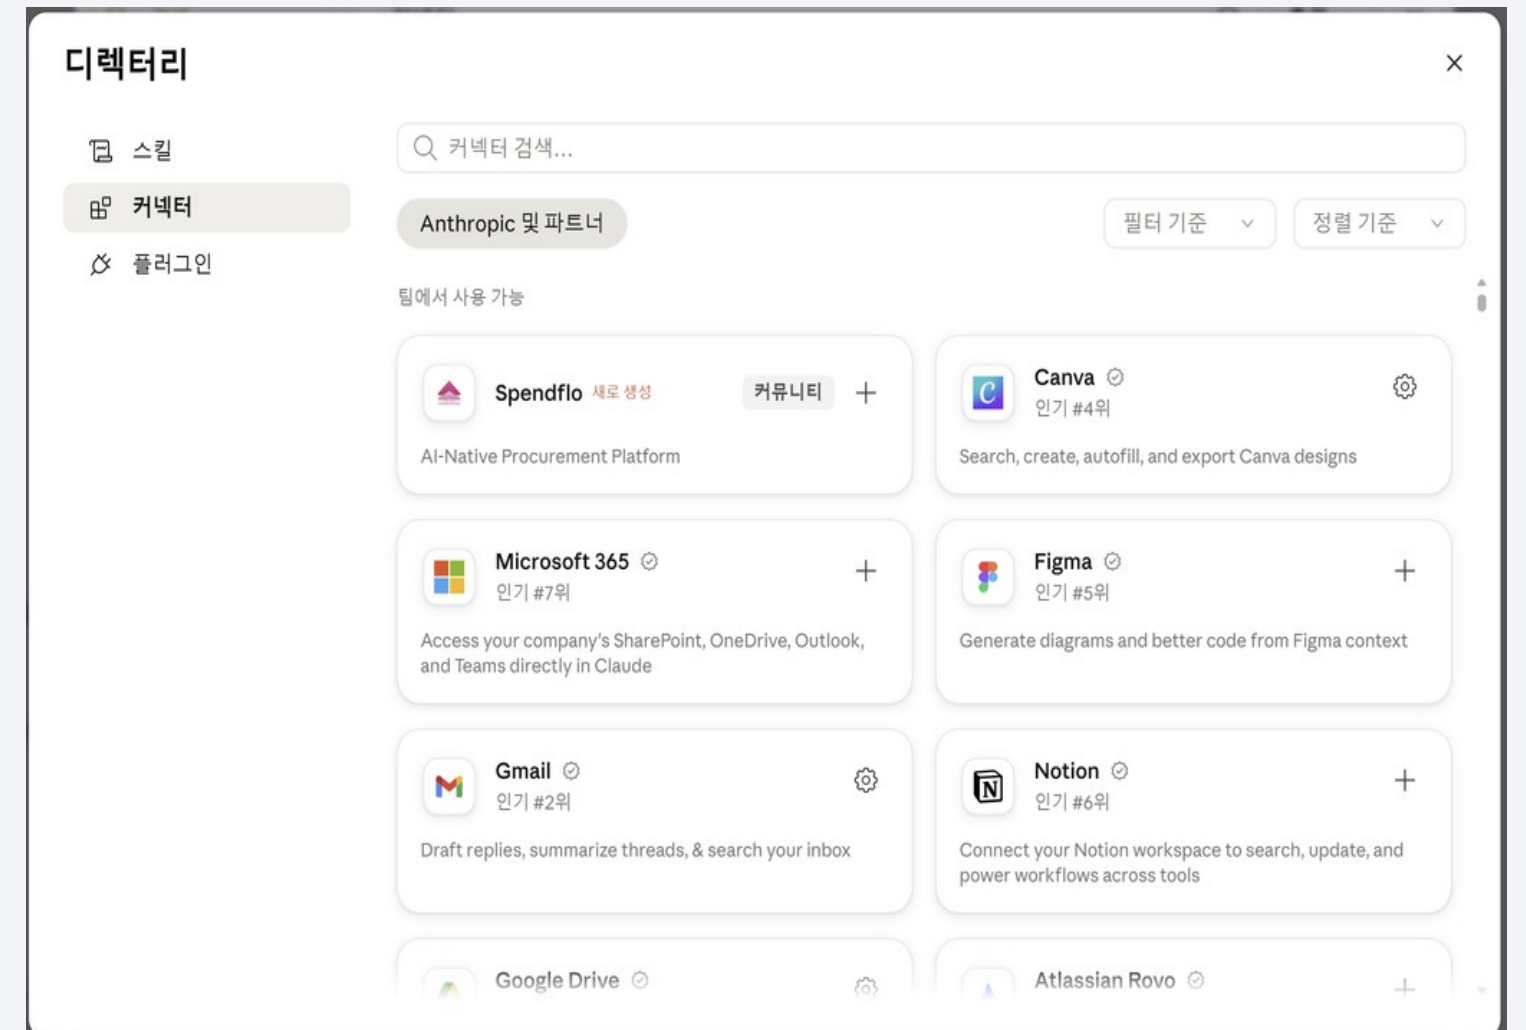

Claude 커넥터 연결하기 ③ 커스텀 커넥터 입력

1 이름

추가하는 커넥터의 이름을 입력하는 항목입니다. Claude 내에서 커넥터를 식별할 때 사용됩니다.

2 원격 MCP 서버 URL

연결할 MCP 서버의 주소(URL)를 입력하는 항목입니다. Claude가 해당 서버에 접속해 도구와 데이터를 사용할 수 있도록 지정합니다.

커스텀 커넥터 추가 BETA

Claude를 데이터와 도구에 연결하세요. [커넥터에 대해 자세히 알아보기](#) 또는 [사전 구축된 커넥터](#)로 시작하세요.

이름

원격 MCP 서버 URL

^ 고급 설정

OAuth 클라이언트 ID (선택사항)

OAuth 클라이언트 시크릿 (선택사항)

신뢰할 수 있는 개발자의 커넥터만 사용하세요. Anthropic은 개발자가 제공하는 도구를 제어하지 않으며, 의도한 대로 작동하는지 또는 변경되지 않을지 확인할 수 없습니다.

MCP 서버를 구축하고 계신가요? [여기에서 문제를 보고하고 업데이트를 구독하세요](#)

취소

추가

3 OAuth 클라이언트 ID (선택사항)

MCP 서버가 OAuth 인증을 사용하는 경우, 해당 서버에서 발급받은 클라이언트 ID를 입력합니다.

Claude가 해당 서버에 안전하게 인증 요청을 할 때 사용됩니다.

4 OAuth 클라이언트 시크릿 (선택사항)

MCP 서버가 OAuth 인증을 사용하는 경우, 해당 서버에서 발급받은 클라이언트 시크릿(비밀 키)을 입력합니다.

Claude가 인증 토큰을 안전하게 교환하기 위해 필요한 비밀 정보입니다. (외부에 노출되지 않도록 주의해야 합니다.)



커넥터 추가
한눈에 보기

1



이름 입력
커넥터를 식별할
이름을 입력합니다.

2



서버 URL 입력
연결할 MCP 서버의
주소(URL)를 입력합니다.

3



클라이언트 ID 입력
OAuth 인증에 사용될
클라이언트 ID를
입력합니다.
(선택사항)

4



클라이언트 시크릿 입력
OAuth 인증에 사용될
클라이언트 시크릿을
입력합니다.
(선택사항)

Claude 대표적 커넥터

커넥터	주로 하는 일	실제 업무 활용 예시
 Gmail	메일 검색 · 요약 · 회신 준비	고객 문의 메일을 요청사항 · 긴급도별로 정리
 Calendar	일정 확인 · 준비사항 도출	다음 주 회의별 준비자료 정리
 Drive / Docs	문서 검색 · 요약 · 초안 작성	회의록 여러 개를 비교해 후속 조치 정리
 Slack	대화 흐름 · 결정사항 정리	프로젝트 채널의 이슈와 담당 업무 정리
 Microsoft 365	조직 메일 · 문서 · 회의자료 활용	부서 자료 기반 주간보고 초안 작성
 GitHub	개발 이슈 · 코드 흐름 확인	최근 PR과 버그 이슈 요약
 Notion	업무 DB · 매뉴얼 검색	업무 절차를 체크리스트로 변환
 Asana / Linear / Jira	업무 티켓 · 진행상태 관리	지연 업무와 우선순위 정리

오늘 연결할 커넥터

커넥터	실습에서 하는 일	2 일차에 쓰는 곳
Gmail	자동 도착한 알림 메일 읽기	일일 브리핑 예약
Google Drive	이전 문서 찾아 참고	회의 준비 브리핑
Google Calendar	이번 주 일정 확인	주간 회의 정리
Google Sheets	처리 대장 집계	주간 지표 리포트

커넥터 연결은 인증에 몇 분이 걸립니다 . 먼저 걸어두고 다음 설명을 듣습니다 .

PlayMCP — 카카오의 개방형 MCP 플랫폼



× 🗨️ 🎤 📷 🔍

AI 모드

전체

이미지

동영상

뉴스

쇼핑

지도

더보기 ▾

도구 ▾

📍 중구 · 지역 선택 ⋮

 kakaocorp.com
https://playmcp.kakao.com ⋮

PlayMCP | 새로운 AI 경험의 시작

작업 개발한 remote MCP를 쉽게 등록하고 테스트해 보세요. PlayMCP 사용자에게 공개할 수도 있어요. /
에서 MCP를 바로 사용해 볼 수 ...

MCP Player 10

공모전 모집이 종료되었습니다. 다음에 더 좋은 이벤트로 찾아 뵙겠 ...

[kakao.com 검색결과 더보기 »](#)

kakao

☐ 간편로그인 정보 저장 ⓘ

로그인

또는


QR코드 로그인

회원가입

계정 찾기 | 비밀번호 찾기

한국어 ▾ | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 고객센터 | © Kakao Corp.

MCP 도구함에 추가하기 ① 도구함 열기

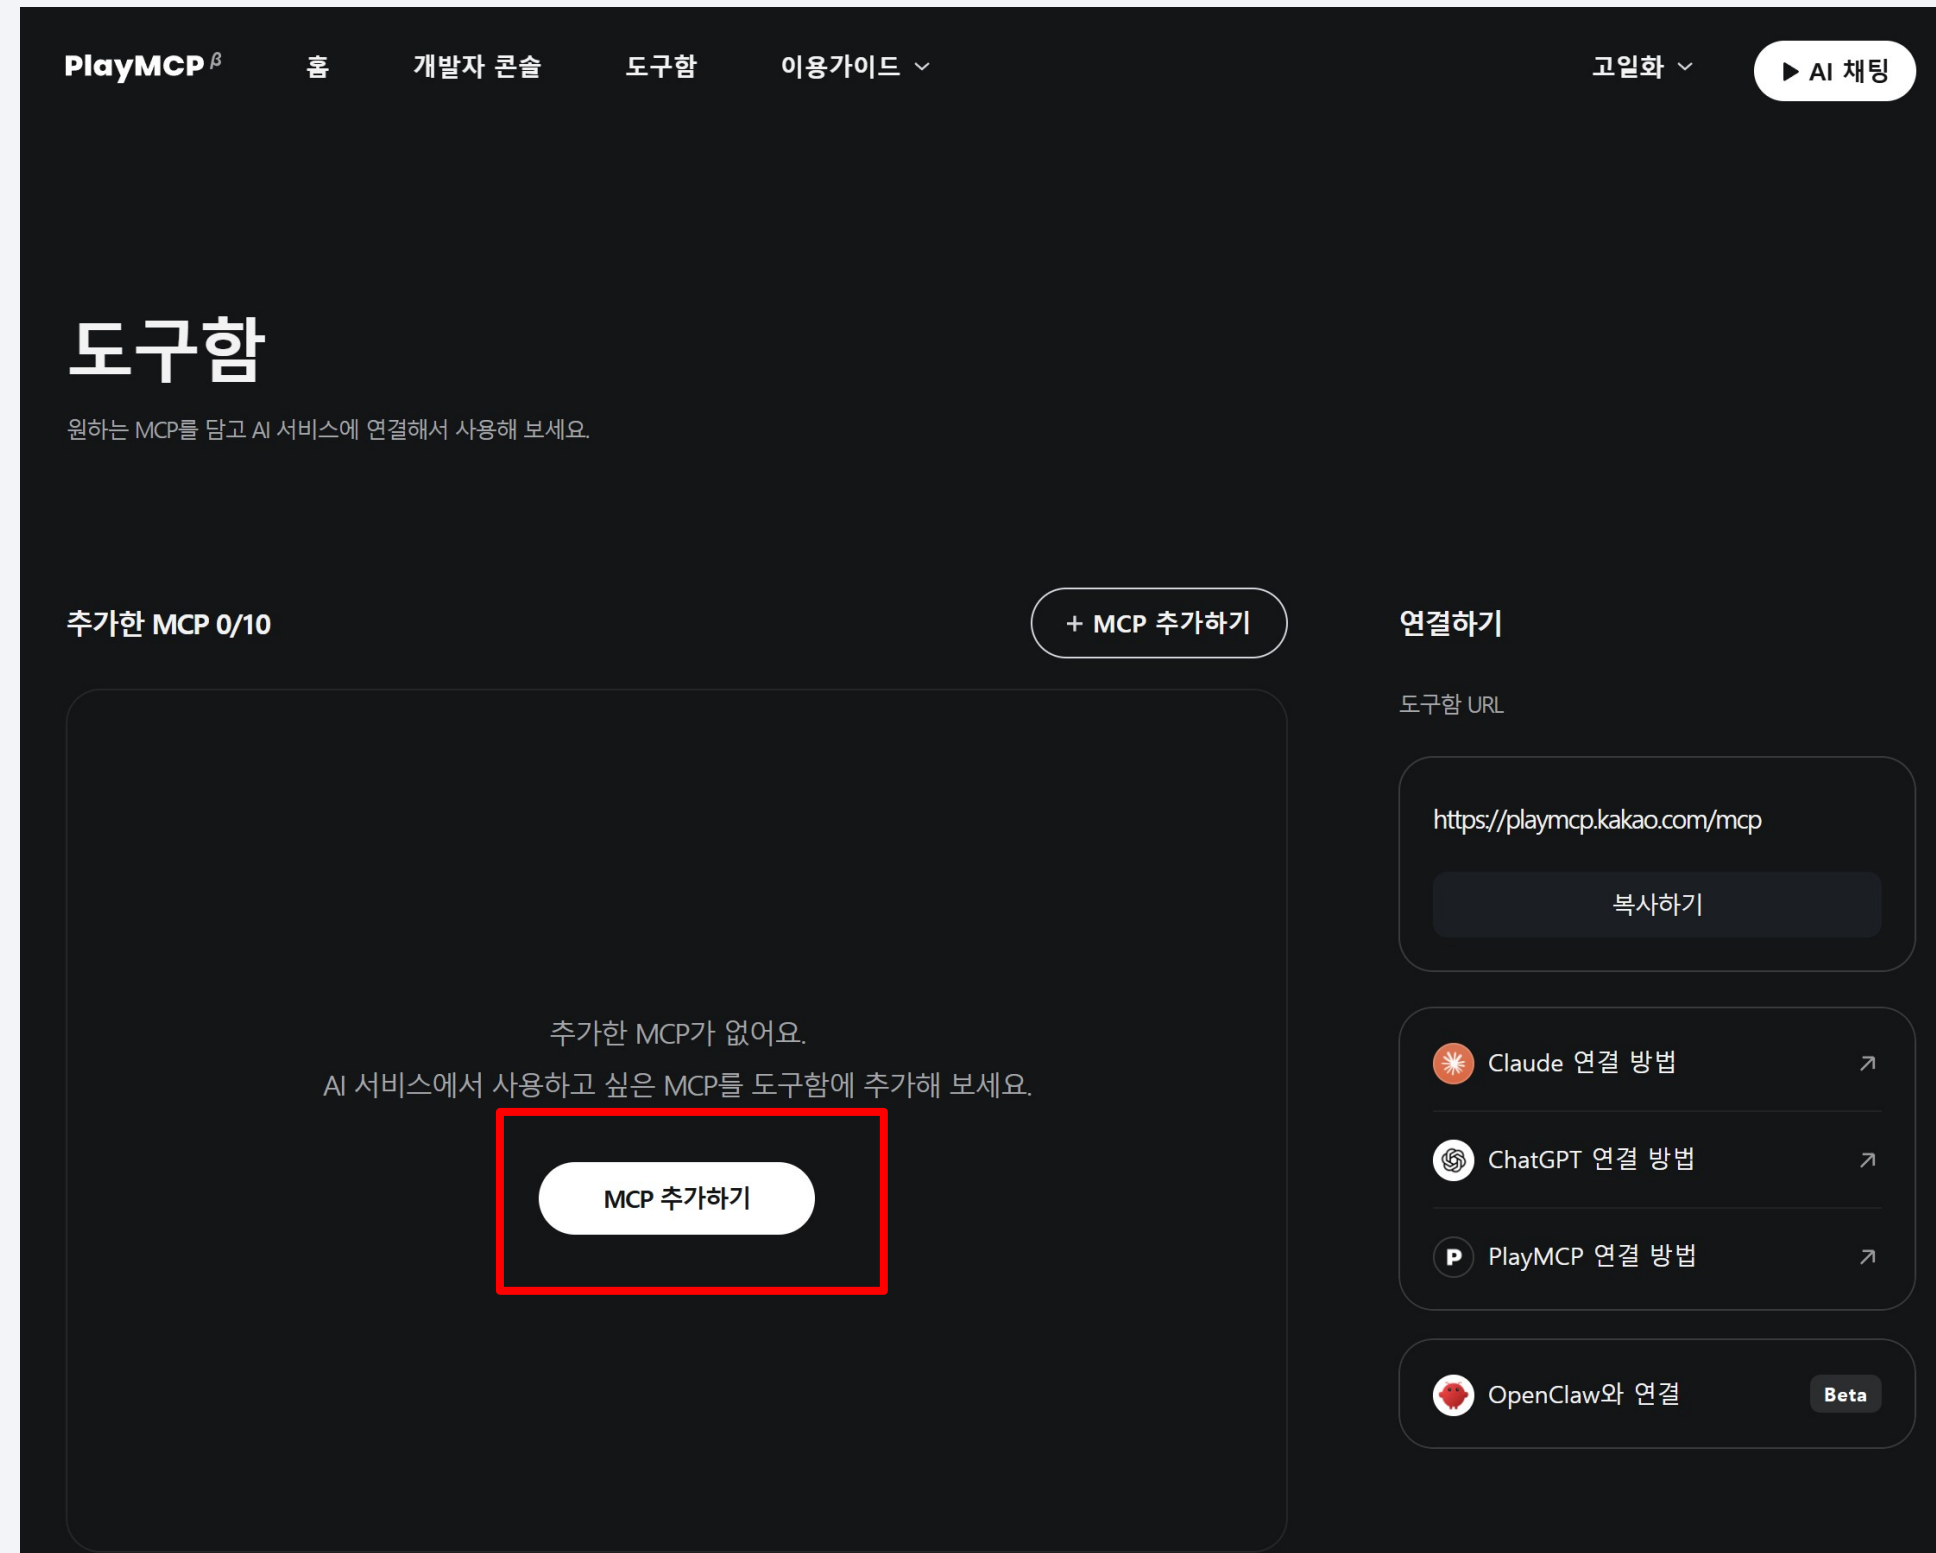

MCP 도구함에 추가하기 ② 추가한 MCP 로 대화하기

PlayMCP^β

홈 개발자 콘솔 도구함 이용가이드

고일화

▶ AI 채팅

도구함

원하는 MCP를 담고 AI 서비스에 연결해서 사용해 보세요.

추가한 MCP 5/10

+ MCP 추가하기

공개 MCP

W

취업도우미 Work24 MCP >

MCP Online | Tools 7

삭제하기

S

사람인 >

MCP Online | Tools 7

삭제하기

\$

미국 주식 정보 >

MCP Online | Tools 9

삭제하기

TALK

카카오톡 나챗방 >

MCP Online | Tools 1

삭제하기

MCP

네이버 검색 mcp >

MCP Online | Tools 22

삭제하기

연결하기

도구함 URL

https://playmcp.kakao.com/mcp

복사하기

Claude 연결 방법

ChatGPT 연결 방법

PlayMCP 연결 방법

OpenClaw와 연결

Beta

AI 채팅

+ 새 채팅

대화 예시

어젯밤, AI 관련 주요뉴스 주식상황 알려줘.

도구함 5

남은 질문 50개

어젯밤,
AI 관련 주요뉴스,
주식상황 알려줘.

IT·소프트웨어 / 데이터 (SW 개발, AI,
데이터 분석) 관련 직무 5개 검색해줘.

MCP 연결하기 — 디렉터리에서 PlayMCP 찾기

The image shows a two-panel interface for connecting MCP (Model Context Protocol) servers. The left panel, titled '사용자 지정' (Customize), has a sidebar with icons for '스킬' (Skills), '커넥터' (Connectors), and '도구' (Tools). The '커넥터' section is highlighted with a red box. Below it, a list of connectors is shown: Canva, Figma, Gamma, and Google Calendar. A red box highlights the search bar and a '+ 커넥터 둘러보기' (View connectors) button. The right panel, titled '디렉터리' (Directory), shows a search bar with 'mcp' entered. Below the search bar, a list of MCP servers is displayed, each with an icon, name, and a '+' button to add it. The 'PlayMCP' server is highlighted with a red box. Other servers listed include Android-MCP, Windows-MCP, Docling MCP, SmartBear MCP, MCP Instana Server, PanOS MCP, SAPUI5 MCP Server, Conviso MCP Server, TomTom Maps MCP, Azure MCP Server, and CKAN MCP Server.

사용자 지정

스킬

커넥터

Canva

Figma

Gamma

Google Calendar

연결되지 않음

커넥터 둘러보기

디렉터리

스킬

커넥터

플러그인

mcp

Anthropic 및 파트너

필터 기준

정렬 기준

PlayMCP +

Connect and use PlayMCP servers in your toolbox

Android-MCP +

Lightweight MCP Server for Android Operating System

Windows-MCP +

MCP Server that enables Claude to interact with Windows OS

Docling MCP +

Docling MCP Server - Document processing and analysis capabilities such as creation and manipulation

SmartBear MCP +

MCP server for AI access to SmartBear tools, including BugSnag, PactFlow, QMetry, Reflect, Swagger and Zephyr.

MCP Instana Server +

MCP Instana Server for Observability

PanOS MCP +

Manage Palo Alto Networks firewalls and Panorama with 116 tools — read system state, security policies, logs, VP...

SAPUI5 MCP Server +

MCP server for SAPUI5/OpenUI5 development. Create and validate apps, access API docs, and get developme...

Conviso MCP Server +

Expose Conviso Platform data (companies, projects, issues, assets, metrics) to MCP clients.

TomTom Maps MCP +

Provide real-time geospatial context from TomTom - including maps, routing, search geocoding and traffic.

Azure MCP Server +

CKAN MCP Server +

PlayMCP 에 대한 액세스 권한 부여

PlayMCP에 대한 액세스 권한 부여



새 브라우저 탭에서 로그인 단계를 완료하세요.

작동하지 않나요? [탭을 다시 실행하세요.](#)

Claude에 PlayMCP 연결하기

Claude에서 PlayMCP를 통해 더 많은 기능을 사용할 수 있도록 다음 권한을 요청합니다.

- ✓ **PlayMCP 계정 정보 확인**
사용자의 PlayMCP 계정을 확인할 수 있습니다.
- ✓ **도구함의 MCP 및 도구 목록 확인**
PlayMCP 도구함에 담긴 MCP 정보 및 도구 목록을 확인할 수 있습니다.
- ✓ **도구 호출 및 결과 확인/저장**
PlayMCP 도구함에 담긴 MCP의 도구 호출 결과를 확인하고 저장할 수 있습니다.

☐ [필수] 개인정보 제3자 제공 동의

[보기](#)

☐ [필수] 개인정보 국외 이전 동의

[보기](#)

취소하기

모두 동의 후 계속하기

PlayMCP 도구 권한 설정하기

k

PlayMCP

연결 해제

You can add a variety of MCP servers, including Kakao services registered in PlayMCP, to your toolbox and use them through the Connector.

도구 권한

Claude가 이러한 도구를 사용할 수 있는 시기를 선택하세요.

▼ 읽기 전용 도구 8

승인 필요 ▼

사람인: fetch_job_categories	✓ 승인 필요 🚫
사람인: fetch_sub_job_categories	✓ 승인 필요 🚫
사람인: recommend_saramin_recruit	✓ 승인 필요 🚫
사람인: search_company_info	✓ 승인 필요 🚫
사람인: search_location_codes	✓ 승인 필요 🚫
사람인: search_saramin_jobs	✓ 승인 필요 🚫
사람인: search_saramin_store_products	✓ 승인 필요 🚫

승인 필요 ▼

✓

항상 허용

승인 필요

✓

🚫

차단됨

...

사용자 정의

자동화 만들기



무엇을 만드나

들어온 요청을 사람이 매번 확인하지 않아도 , 매일 아침 정리된 형태로 받습니다 .

1

접수

구글 폼으로
요청을 받는다

2

수집

매일 정해진 시각에
새 요청만 읽는다

3

분류

키워드로 심각도와
담당팀을 판정한다

4

알림

정리된 표를
메일로 보낸다

5

기록

처리 대장에
남긴다

이 구조는 어떤 데이터를 다루든 똑같습니다 . 가져오는 곳만 바꿉니다 .

구글 폼으로 요청 접수 만들기

폼에 응답이 들어오면 스프레드시트에 한 줄씩 쌓입니다 . 이것이 오늘의 데이터베이스입니다 .

게임 서비스·플랫폼 통합 요청 접수

게임 서비스 사업부와 게임 플랫폼 사업부가 공동으로 사용하는 요청 접수 폼입니다.
요청 내용을 확인할 수 있도록 가능한 구체적으로 작성해 주세요.

nanicca00@gmail.com

계정 전환

비공개

초안 저장됨

* 표시는 필수 질문임

1. 요청 사업부 *

☒ 게임 서비스

☐ 게임 플랫폼

☐ 공통 / 기타

2. 요청 유형 *

버그 / 오류

3. 심각도 *

업무 및 서비스에 미치는 영향을 기준으로 선택해 주세요.

☒ 긴급 - 서비스 중단 또는 심각한 장애

☐ 높음 - 주요 기능 사용에 문제 발생

게임 서비스·플랫폼 요청 접수_응답							
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말							
100% \$ % .0 .00 123 기본값 ... - 10 + B I ↺ A							
D12							
	A	B	C	D	E	F	G
	Form_Responses						
1	Timestamp	1. 요청 사업부	2. 요청 유형	3. 심각도	4. 요청 내용	5. 작성자	6. 연락처 / 이메일
2	8/21/2026 3:43:37	게임 서비스	버그 / 오류	긴급 - 서비스 중단 또는 심	오늘 오전부터 게임 로그인	홍길동	minsu@gamecompany.c
3	8/21/2026 3:44:55	게임 플랫폼	기능 개선	보통 - 일부 기능 또는 업무	게임 플랫폼의 검색 결과어	이지현	jihyun@gamecompany.c
4	8/21/2026 3:45:49	공통 / 기타	데이터 / 통계	낮음 - 개선 또는 일반 요청	월별 게임 이용자 수와 접	박서준	seojun@gamecompany.
5							
6							

코드 요청 프롬프트 , 이렇게 만듭니다

완성된 프롬프트를 외우지 말고 , 아래 네 가지 질문에 순서대로 답하면 됩니다 .

순서	질문	예시
1. 목적	무엇을 만들고 싶은지 한 문장	폼 응답을 심각도별로 분류해서 메일로 보내는 스크립트
2. 순서	처리 단계를 번호로 쪼갬다	읽는다 → 분류한다 → 배정한다 → 보낸다 → 기록한다
3. 변경점	나중에 내가 바꿀 값을 콧 집어 상수로 빼달라고 요청	시트 ID · 이메일 · 키워드는 맨 위에 변수로
4. 제약	어떤 도구 · 환경에서 돌아가야 하는지 명시	Google Apps Script, 외부 라이브러리 없이

이 네 가지만 채우면 , 어떤 자동화 요청이든 프롬프트를 스스로 만들 수 있습니다 .

적용 예시 ① — 구글 폼 만들기

같은 공식을 이번엔 " 폼 만들기 " 에 적용해 보겠습니다 . 폼도 직접 만들 필요 없이 AI 에게 시킵니다 .

[Google Apps Script 요청]

너는 Google Apps Script 전문가야 .
우리 회사는 게임 서비스와 게임 플랫폼을 운영하고 있어서 ,
두 사업부가 함께 쓸 ' 요청 접수 ' 구글 폼을 자동으로
생성하는 Apps Script 코드를 작성해줘 .

■ 조건

- 문항 : 목적에 맞게 네가 (6 개 문항) 구성해줘 (요청 내용 · 심각도 · 작성자 등)
- 응답이 쌓일 스프레드시트를 자동으로 연결해줘
- 코드에 한글 주석을 달아줘
- 실행 후 생성된 폼의 URL 을 출력해줘
- 작성한 코드에 실행 오류가 없는지 다시 한번 검토해줘

■ 출력

1. 전체 코드
2. 실행 방법
3. 내가 수정해야 할 부분

목적 · 조건 · 출력 형식으로 나눠 요청한 것 — 앞 페이지와 같은 공식입니다 .

적용 예시 ① — 코드 복사해서 Apps Script 열기

22s 동안 처리함 >

아래 코드는 매일 최근 LOOKBACK_DAYS 일 동안 들어온 응답을 확인한 뒤, 아직 처리하지 않은 응답만 심각도 별로 분류하여 담당팀에 표 형태의 이메일을 보냅니다.

응답 시트의 첫 번째 행에는 최소한 타임스탬프와 응답 내용 열이 있어야 합니다. 실제 열 이름이 다르면 상수 부분만 수정하면 됩니다.

</> JavaScript

```

/*****
 * 구글 폼 신규 응답 자동 분류 및 담당팀 이메일 알림
 *****/

/* =====
 * 1. 사용자 설정 상수
 * ===== */

// 스프레드시트 URL의 /d/와 /edit 사이 값
const SPREADSHEET_ID = '여기에_스프레드시트_ID_입력';

// 구글 폼 응답이 저장되는 시트 이름
const RESPONSE_SHEET_NAME = '설문지 응답 시트1';

// 처리 완료 내역을 기록할 시트 이름
const LOG_SHEET_NAME = '처리기록';

// 응답 시트의 열 제목
const TIMESTAMP_HEADER = '타임스탬프';
```

1 코드 복사

2. 실행 방법

처음 하시는 분 기준으로는 다음 순서대로 하면 됩니다.

1. Google Apps Script >
2. 새 프로젝트를 선택합니다.
3. 기본으로 들어 있는 코드를 모두 삭제합니다.
4. 위 코드를 전체 복사 → 붙여넣기 합니다.
5. 상단의 함수 선택 부분에서 createRequestForm 을 선택합니다.
6. 실행 ▶ 버튼을 누릅니다.
7. 처음 실행할 때 Google 계정의 권한 승인 화면이 나오면 승인합니다.
8. 실행이 끝나면 하단의 실행 로그를 확인합니다.



실행 로그에는 대략 다음처럼 3개의 주소가 표시됩니다.

폼 응답 URL: <https://docs.google.com/forms/...>
폼 편집 URL: <https://docs.google.com/forms/...>
응답 스프레드시트 URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/...>

여기서 폼 응답 URL을 직원들에게 공유하면 됩니다. 직원들이 작성해서 제출하면 연결된 스프레드시트에 응답이 자동으로 쌓입니다. setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, spreadsheet.getId()) 방식은 Google 공식 문서에서도 안내하는 연결 방법입니다.

적용 예시 ① — 코드 붙여넣기

복사한 코드로 기존의 코드를 덮어씌운다

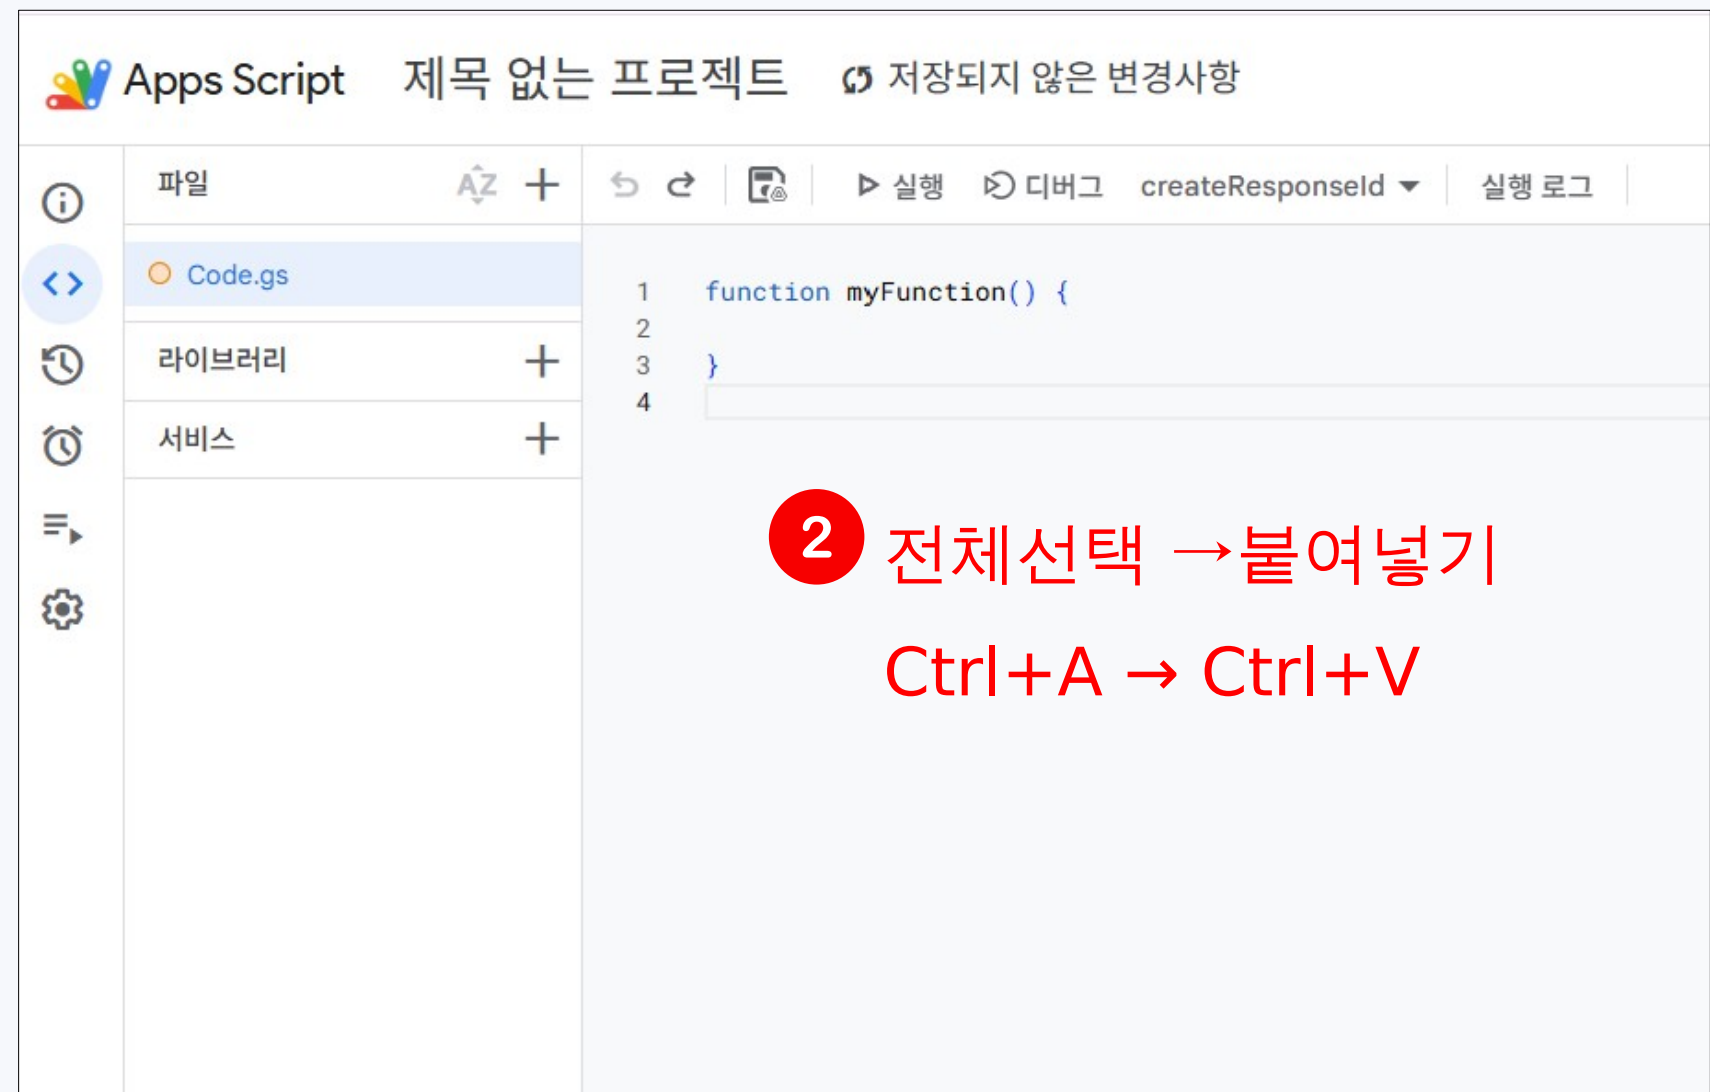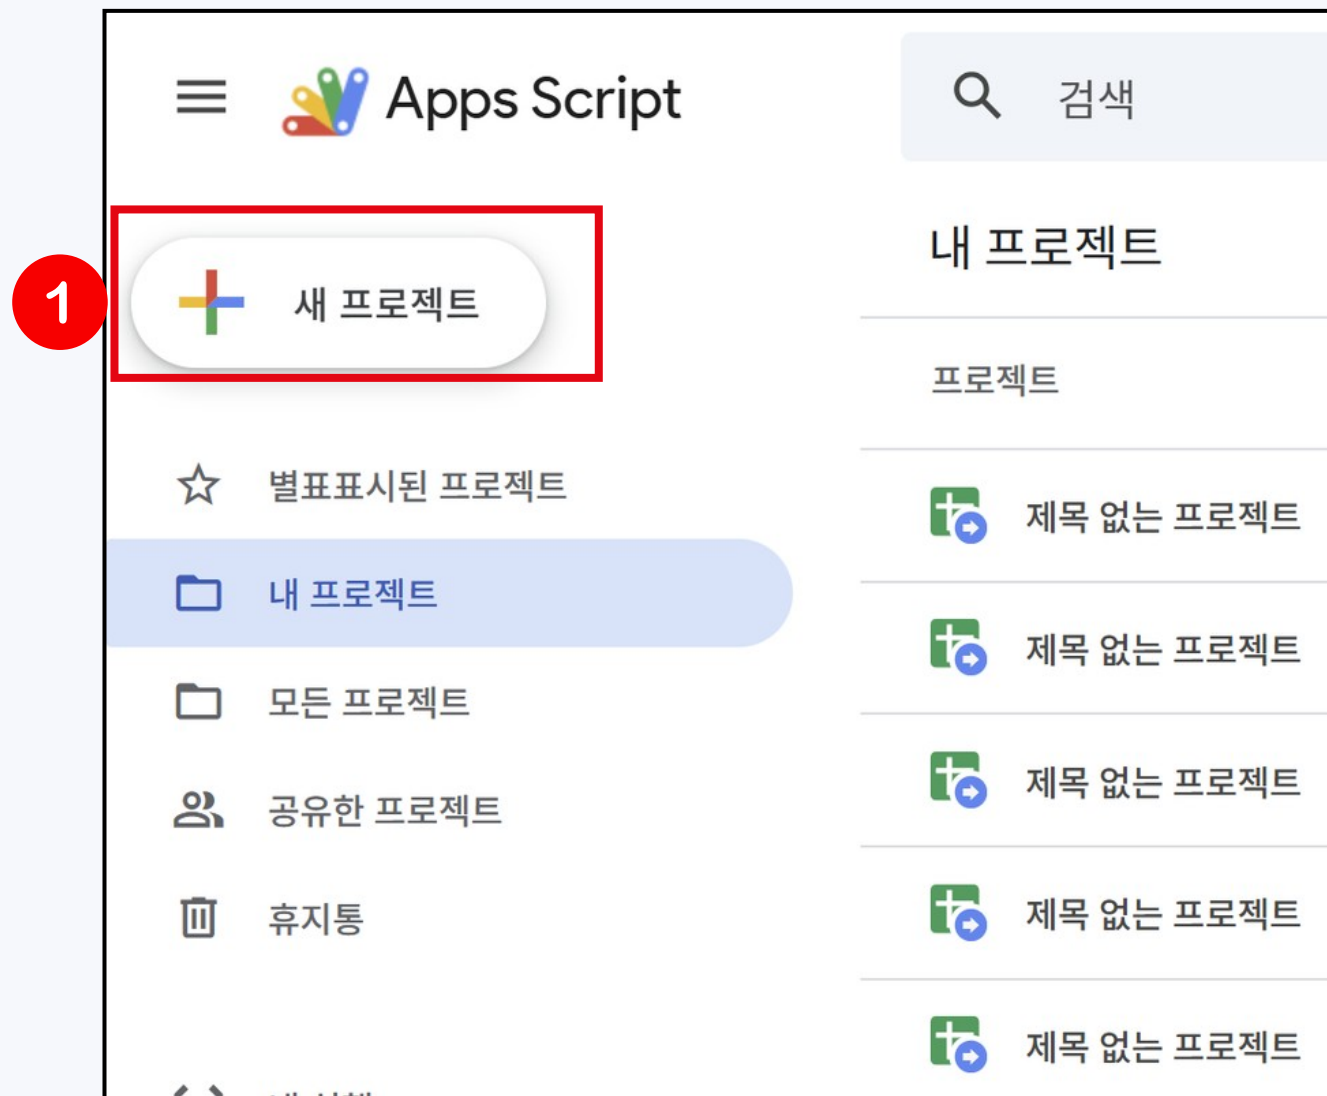

적용 예시 ① — 이름 저장 · 함수 선택 · 실행

The screenshot shows the Google Apps Script editor interface. The title bar at the top contains the Apps Script logo, a red circle with the number 1, the project name '게임 통합 요청 접수 폼 생성', a cloud icon, a '배포' (Deploy) button, and user icons. The left sidebar has a red circle with the number 2 next to the '파일' (File) menu. The main editor area shows a code file named 'Code.gs' with the following content:

```
1  /*****
2  * 구글 폼 신규 응답 자동 분류 및 담당팀 이메일 알림
3  *****/
4
5  /* =====
6  * 1. 사용자 설정 상수
7  * =====
8
9  // 스프레드시트 URL의 /d/와 /edit 사이 값
10 const SPREADSHEET_ID = '여기에_스프레드시트_ID_입력';
11
12 // 구글 폼 응답이 저장되는 시트 이름
13 const RESPONSE_SHEET_NAME = '설문지 응답 시트1';
14
15 // 처리 완료 내역을 기록할 시트 이름
16 const LOG_SHEET_NAME = '처리기록';
17
18 // 응답 시트의 열 제목
19 const TIMESTAMP_HEADER = '타임스탬프';
20 const RESPONSE_TEXT_HEADER = '응답 내용';
21
22 // 최근 며칠 동안의 응답을 확인할지 설정
```


Annotations on the right side of the code editor indicate the following steps:

- 1 이름 수정 (Change name)
- 2 저장 (Save)
- 3 함수 선택 (Select function)
- 4 실행로그켜기 (Turn on execution log)
- 5 실행 (Run)

The '실행 로그' (Execution log) panel at the bottom shows a warning message: '오전 4:01:48 경고 프로젝트를 실행하려면 Google 계정 액세스가 필요합니다. 다시 시도한 후 이번에는 계정 액세스를 허용하세요.' (Warning: Project execution requires Google account access. Try again and allow account access this time.)



Apps Script ① 권한 검토 · 승인

코드를 수정해 저장하고 계정 권한을 승인합니다

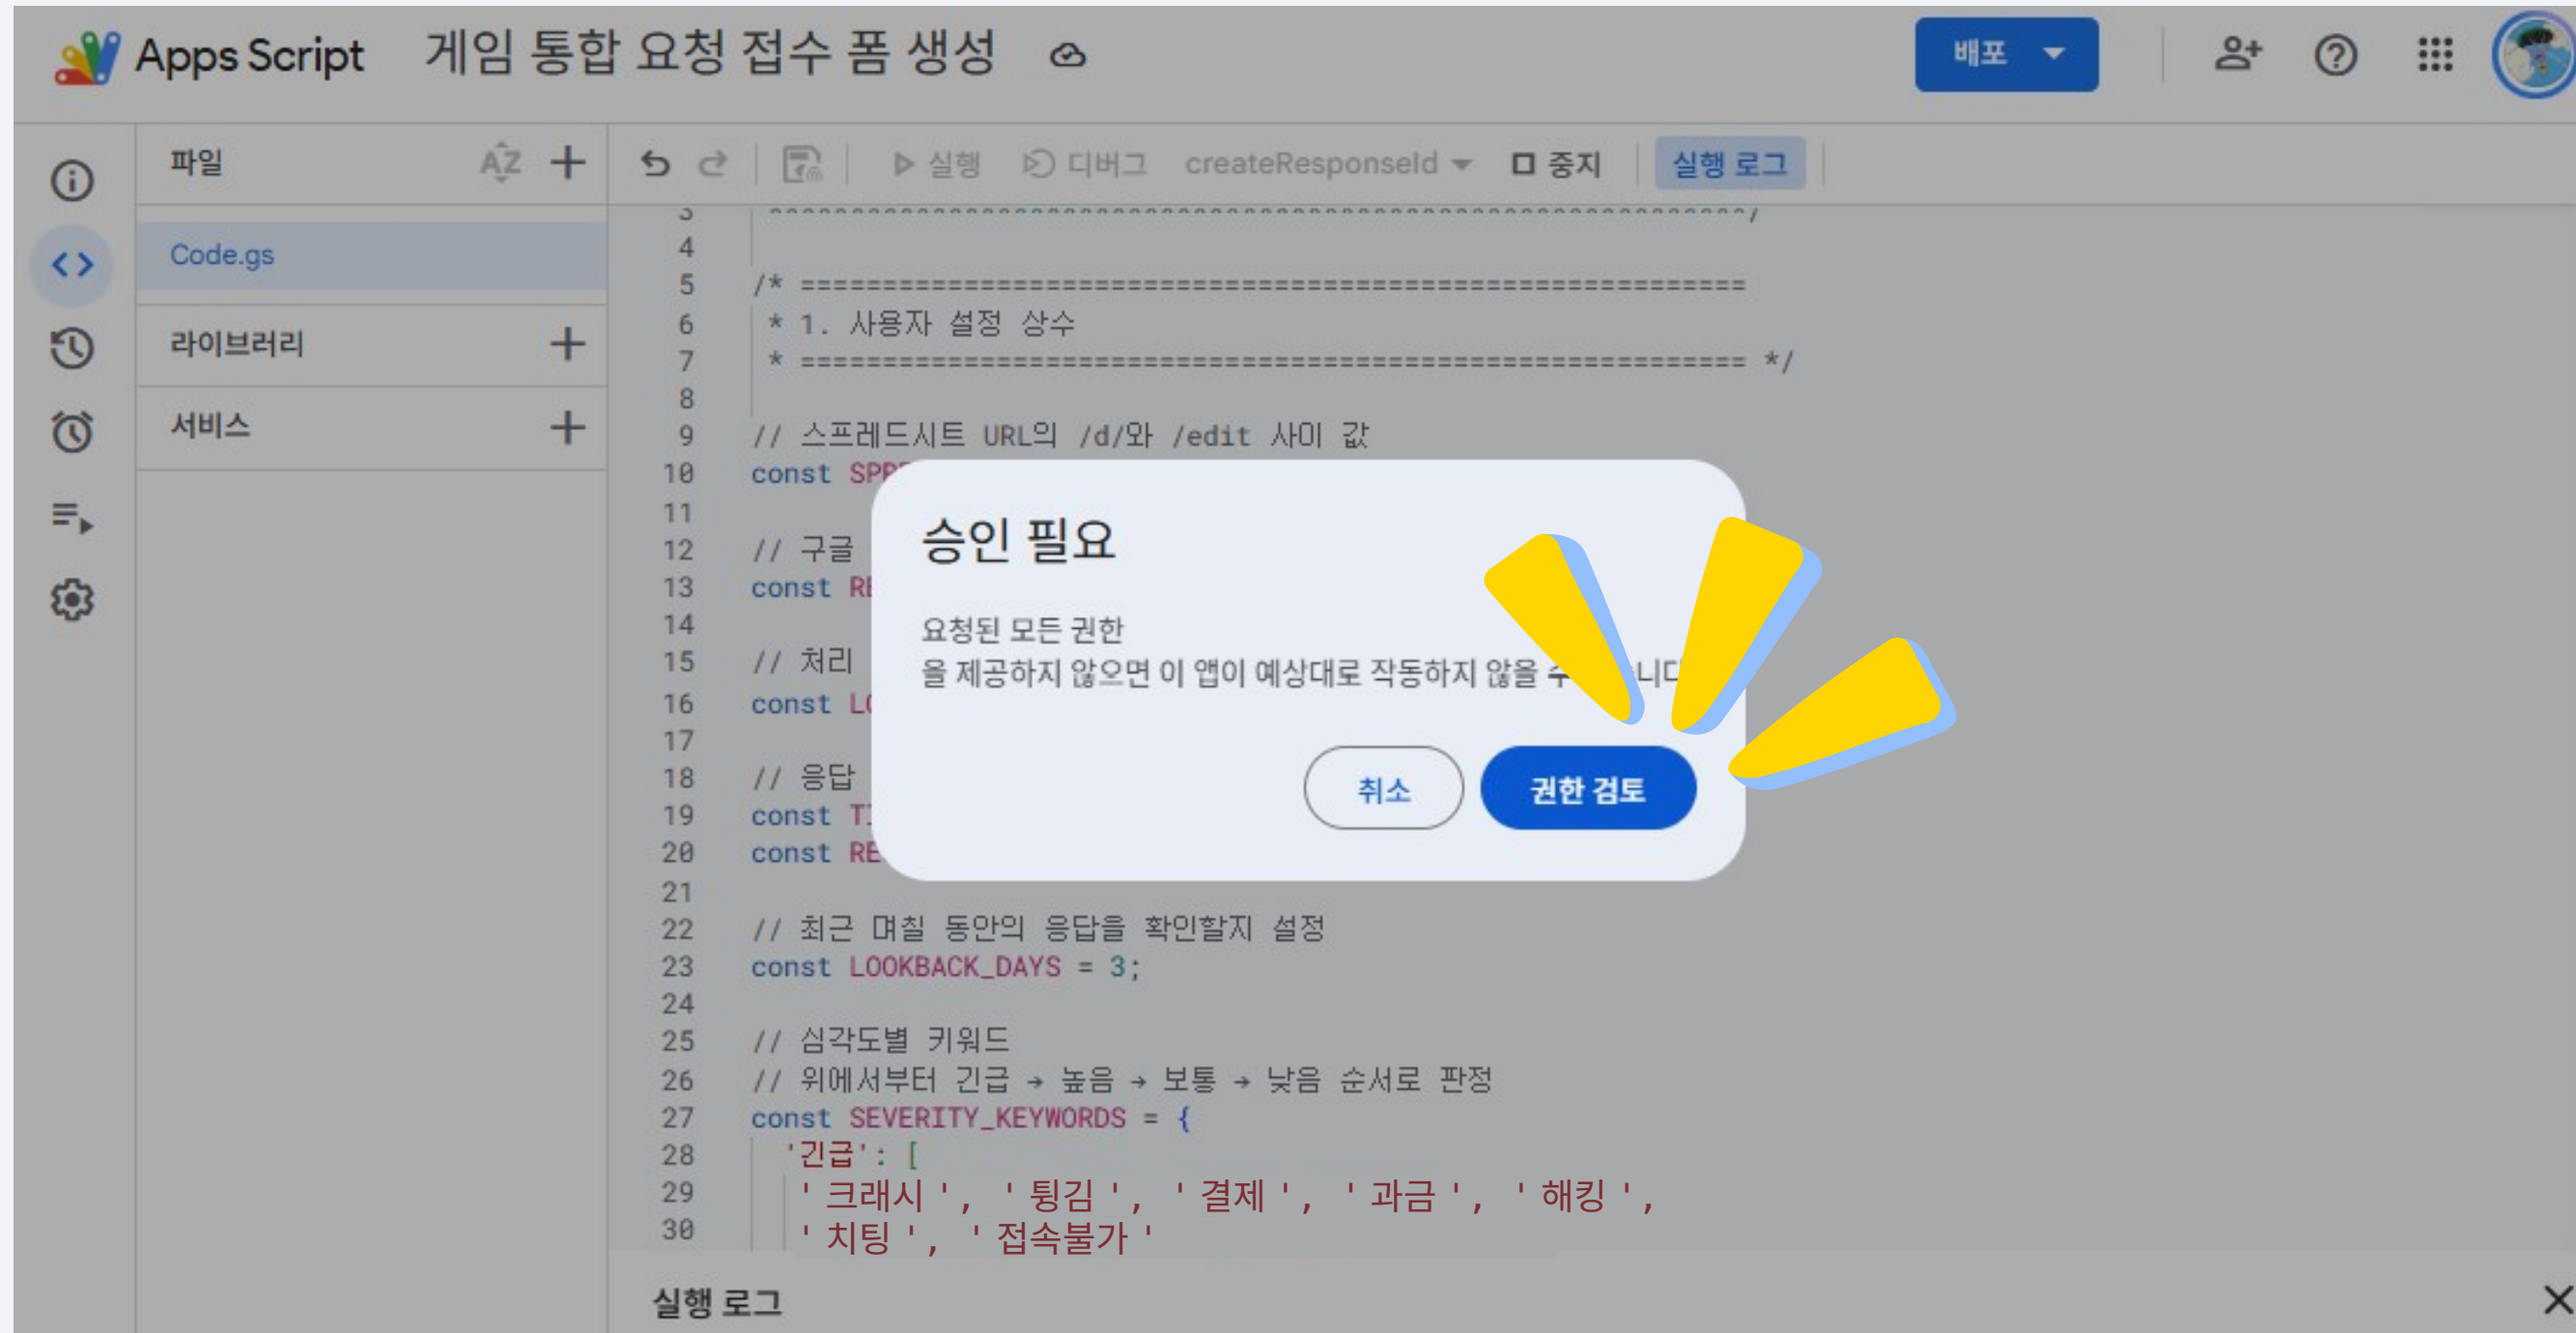

Apps Script ② 확인되지 않은 앱 통과

고급 → 제목없는 프로젝트로 이동 → 모두선택 → 계속

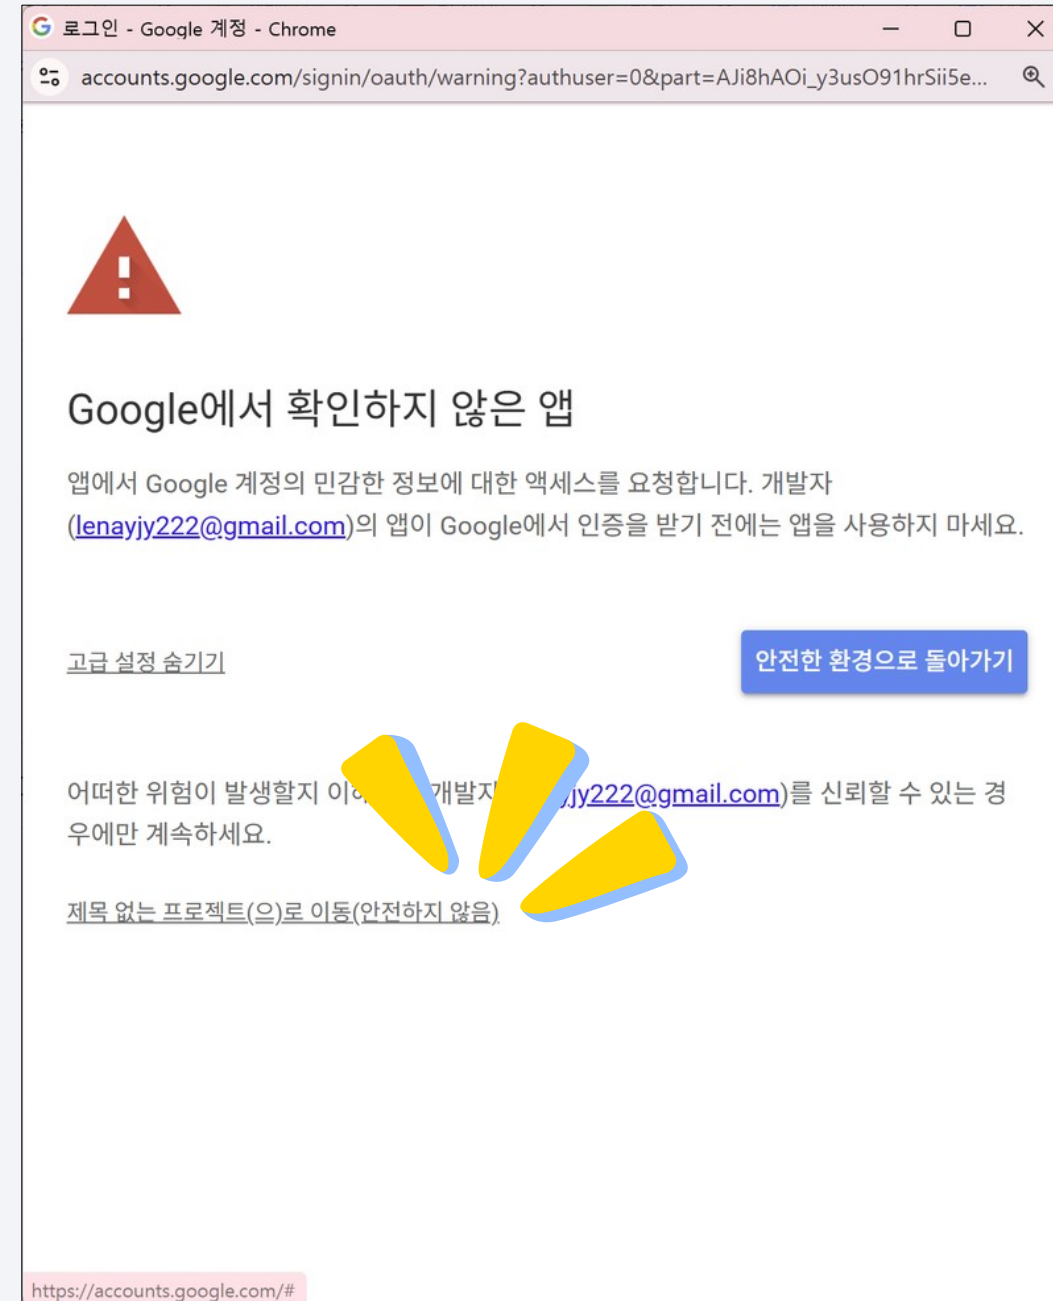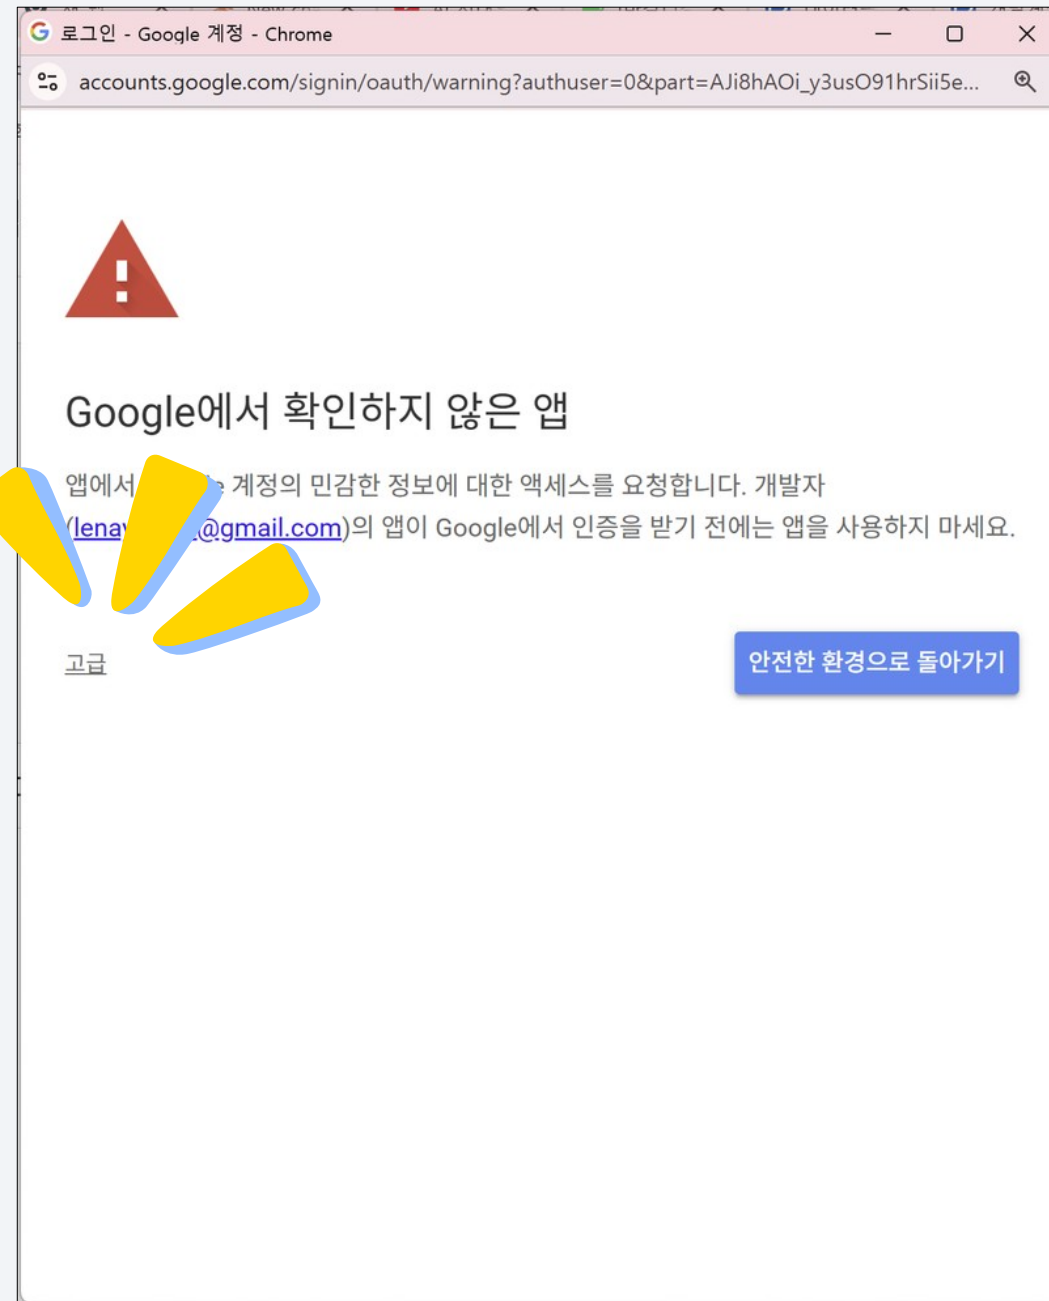


Apps Script ③ 실행 로그에서 URL 확인

실행 로그 – url 복사해서 메모장에 저장 후 하나씩 새창에서 확인

```
501  
502 sheet.getRange('B4').setFormula(  
503   '=HYPERLINK("' +  
504   escapeFormulaText(formEditUrl) +  
505   '","폼 수정 화면 열기")'  
506 );  
507  
508 sheet.getRange('B5').setFormula(  
509   '=HYPERLINK("' +  
510   escapeFormulaText(spreadsheetUrl) +  
511   '","응답 스프레드시트 열기")'  
512 );  
513  
514 // 열 너비와 줄바꿈 설정  
515 sheet.setColumnWidth(1, 190);
```

실행 로그

오전 4:30:36	알림	실행이 시작됨
오전 4:31:20	정보	=====
오전 4:31:20	정보	구글 폼과 스프레드시트 설정 완료
오전 4:31:20	정보	=====
오전 4:31:20	정보	폼 작성 URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcC73bgp25u3asIwUuCV1Vnlqv1VHiHxta0Edti0LeZCEU6A/viewform
오전 4:31:20	정보	폼 수정 URL: https://docs.google.com/forms/d/1tqwMotJoXVIGK2SfWHxhItWDRhURF9WgUCUR9SfaBNs/edit
오전 4:31:20	정보	응답 스프레드시트 URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7RLptauK06j3Hct-0E0rxKSbRPM-czv1KcLYILCqh4/edit
오전 4:31:21	알림	실행이 완료됨

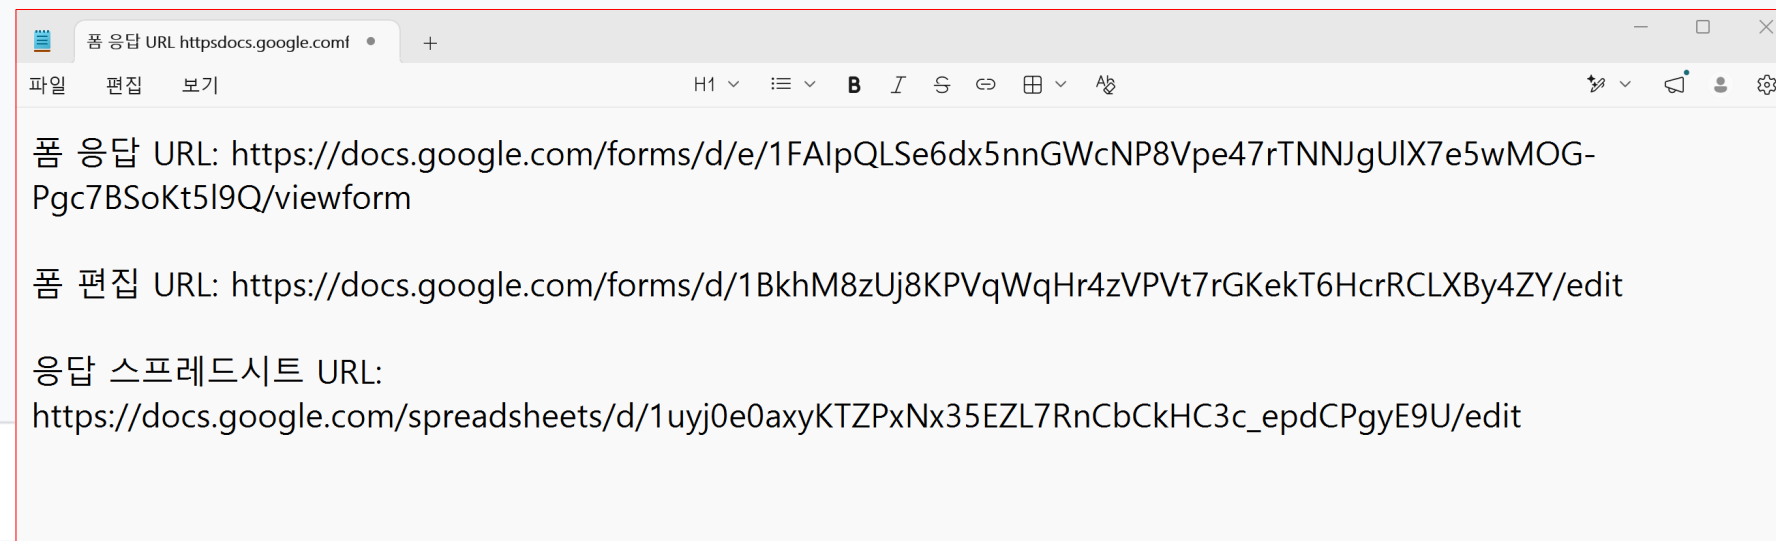

Apps Script ④ 폼에 응답 입력

실습용 응답 예시 요청해서 구글폼에 입력 또는 직접 입력

폼작성 URL 사용

실습용 응답 예시 3세트 만들어줘

공유하기

좋습니다. 방금 만든 **게임 서비스·플랫폼 통합 요청 접수** 폼에 바로 입력해볼 수 있도록 심각도가 서로 다른 3세트로 구성했습니다.

문항	예시 1 — 긴급 장애	예시 2 — 기능 개선	예시 3 — 일반 요청
1. 요청 사업부	게임 서비스	게임 플랫폼	공통 / 기타
2. 요청 유형	버그 / 오류	기능 개선	데이터 / 통계
3. 심각도	긴급 - 서비스 중단 또는 심각한 장애	보통 - 일부 기능 또는 업무에 불편 발생	낮음 - 개선 또는 일반 요청
4. 요청 내용	오늘 오전부터 게임 로그인 시 오류 메시지가 표시되며 접속이 되지 않습니다. 여러 사용자에게 동일한 문제가 발생하고 있어 긴급 확인을 요청합니다.	게임 플랫폼의 검색 결과에서 최근 이용한 게임을 상단에 표시하는 기능을 추가해 주세요. 현재 원하는 게임을 찾는 데 시간이 많이 걸립니다.	월별 게임 이용자 수와 접속 건수를 확인할 수 있는 통계 자료가 필요합니다. 가능하면 게임별로 구분해서 제공해 주세요.
5. 작성자	김민수	이지현	박서준
6. 연락처 / 이메일	mins@gamecompany.com ↗	jihyun@gamecompany.com ↗	seojun@gamecompany.com ↗

게임 서비스·플랫폼 통합 요청 접수

게임 서비스 사업부와 게임 플랫폼 사업부가 공동으로 사용하는 요청 접수 폼입니다. 요청 내용을 확인할 수 있도록 가능한 구체적으로 작성해 주세요.

nanicca00@gmail.com [계정 전환](#)

초안 저장됨

비공개

* 표시는 필수 질문임

1. 요청 사업부 *

☒ 게임 서비스

☐ 게임 플랫폼

☐ 공통 / 기타

2. 요청 유형 *

버그 / 오류

3. 심각도 *

업무 및 서비스에 미치는 영향을 기준으로 선택해 주세요.

☒ 긴급 - 서비스 중단 또는 심각한 장애

☐ 높음 - 주요 기능 사용에 문제 발생

Apps Script ⑤ 시트에서 응답 확인

구글시트에서 입력결과 확인

응답 스프레드시트 URL 사용

게임 서비스·플랫폼 요청 접수_응답

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

100% 기본값 10 B I A

D12 fx

	A	B	C	D	E	F	G
	Form_Responses						
1	Timestamp	1. 요청 사업부	2. 요청 유형	3. 심각도	4. 요청 내용	5. 작성자	6. 연락처 / 이메일
2	8/21/2026 3:43:37	게임 서비스	버그 / 오류	긴급 - 서비스 중단 또는 심	오늘 오전부터 게임 로그인	홍길동	minsu@gamecompany.c
3	8/21/2026 3:44:55	게임 플랫폼	기능 개선	보통 - 일부 기능 또는 업무	게임 플랫폼의 검색 결과	이지현	jihyun@gamecompany.c
4	8/21/2026 3:45:49	공통 / 기타	데이터 / 통계	낮음 - 개선 또는 일반 요청	월별 게임 이용자 수와 접	박서준	seojun@gamecompany.
5							
6							

적용 예시 ② — 분류 스크립트 만들기

동일한 채팅창에서 이어서 요청합니다 .

[Google Apps Script 요청]

앞에서 만든 구글 폼의 응답 시트를 매일 자동으로 확인해서 ,
새로 들어온 응답만 심각도별로 분류하고 담당팀에게 메일로
요약해서 보내는 Apps Script 를 만들어줘 .

■ 처리 순서

1. 시트에서 최근 N 일치 응답만 읽는다
2. ' 요청 내용 ' 열만 보고 키워드로 심각도를 판정한다
(긴급 · 높음 · 보통 · 낮음 4 단계 , 아무것도 걸리지 않으면 낮음)
3. 심각도에 따라 담당팀을 배정한다
4. 결과를 표로 정리해서 이메일로 보낸다
5. 처리한 내용을 별도 시트에 기록해서 중복 처리를 막는다

■ 맨 위에 상수로 빼줄 것

시트 ID · 응답 시트 이름 · 처리이력 시트 이름 · LOOKBACK_DAYS

심각도별 알림 이메일 · 심각도별 키워드

메일 제목 접두어 — 제목은 항상 이 접두어로 시작하게 해줘

1(목적)·2(순서) 는 문단으로 , **3(변경점)** 은 별도 항목으로 빼서 요청한 것이 포인트입니다 .

적용 예시 ② — 코드 복사해서 Apps Script 열기

</> JavaScript

1 코드 복사

```
// =====  
// 1. 사용자가 수정할 설정값  
// =====  
  
// 구글 폼 응답이 저장되는 스프레드시트 ID  
const SPREADSHEET_ID = '여기에_스프레드시트_ID_입력';  
  
// 구글 폼 응답 시트 이름  
// 실제 시트 하단 탭 이름과 정확히 같아야 합니다.  
const RESPONSE_SHEET_NAME = '설문지 응답 시트1';  
  
// 처리 완료 내역을 기록할 시트 이름  
const PROCESSED_SHEET_NAME = '처리이력';  
  
// 최근 며칠 동안의 응답을 확인할지 설정  
const LOOKBACK_DAYS = 3;  
  
// -----  
// 심각도별 담당팀 이메일  
// 반드시 실제 이메일 주소로 수정하세요.  
// -----  
const ALERT_EMAILS = {  
  '긴급': 'emergency@company.com',  
  '높음': 'service@company.com',  
  '보통': 'operation@company.com',  
  '낮음': 'support@company.com'
```



2. 실행 방법
- 처음 하시는 분 기준으로 다음 순서대로 하면 됩니다.
1. Google Apps Script > 2. 새 프로젝트를 선택합니다.
- Google Apps Script 링크 클릭해서 접속
- 기본으로 들어 있는 코드를 모두 삭제합니다.
 - 위 코드를 **전체 복사** → 붙여넣기 합니다.
 - 상단의 함수 선택 부분에서 `createRequestForm` 을 선택합니다.
 - 실행 ▶ 버튼을 누릅니다.
 - 처음 실행할 때 Google 계정의 **권한 승인** 화면이 나오면 승인합니다.
 - 실행이 끝나면 하단의 **실행 로그**를 확인합니다.
- 실행 로그에는 대략 다음처럼 3개의 주소가 표시됩니다.
- 폼 응답 URL: <https://docs.google.com/forms/...>

폼 편집 URL: <https://docs.google.com/forms/...>

응답 스프레드시트 URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/...>
- 여기서 **폼 응답 URL**을 직원들에게 공유하면 됩니다. 직원들이 작성해서 제출하면 연결된 스프레드시트에 응답이 자동으로 쌓입니다. `setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, spreadsheet.getId())` 방식은 Google 공식 문서에서도 안내하는 연결 방법입니다. [Google for Dev...](#)

적용 예시 ② — 코드 붙여넣기

복사한 코드로 기존의 코드를 덮어씌운다

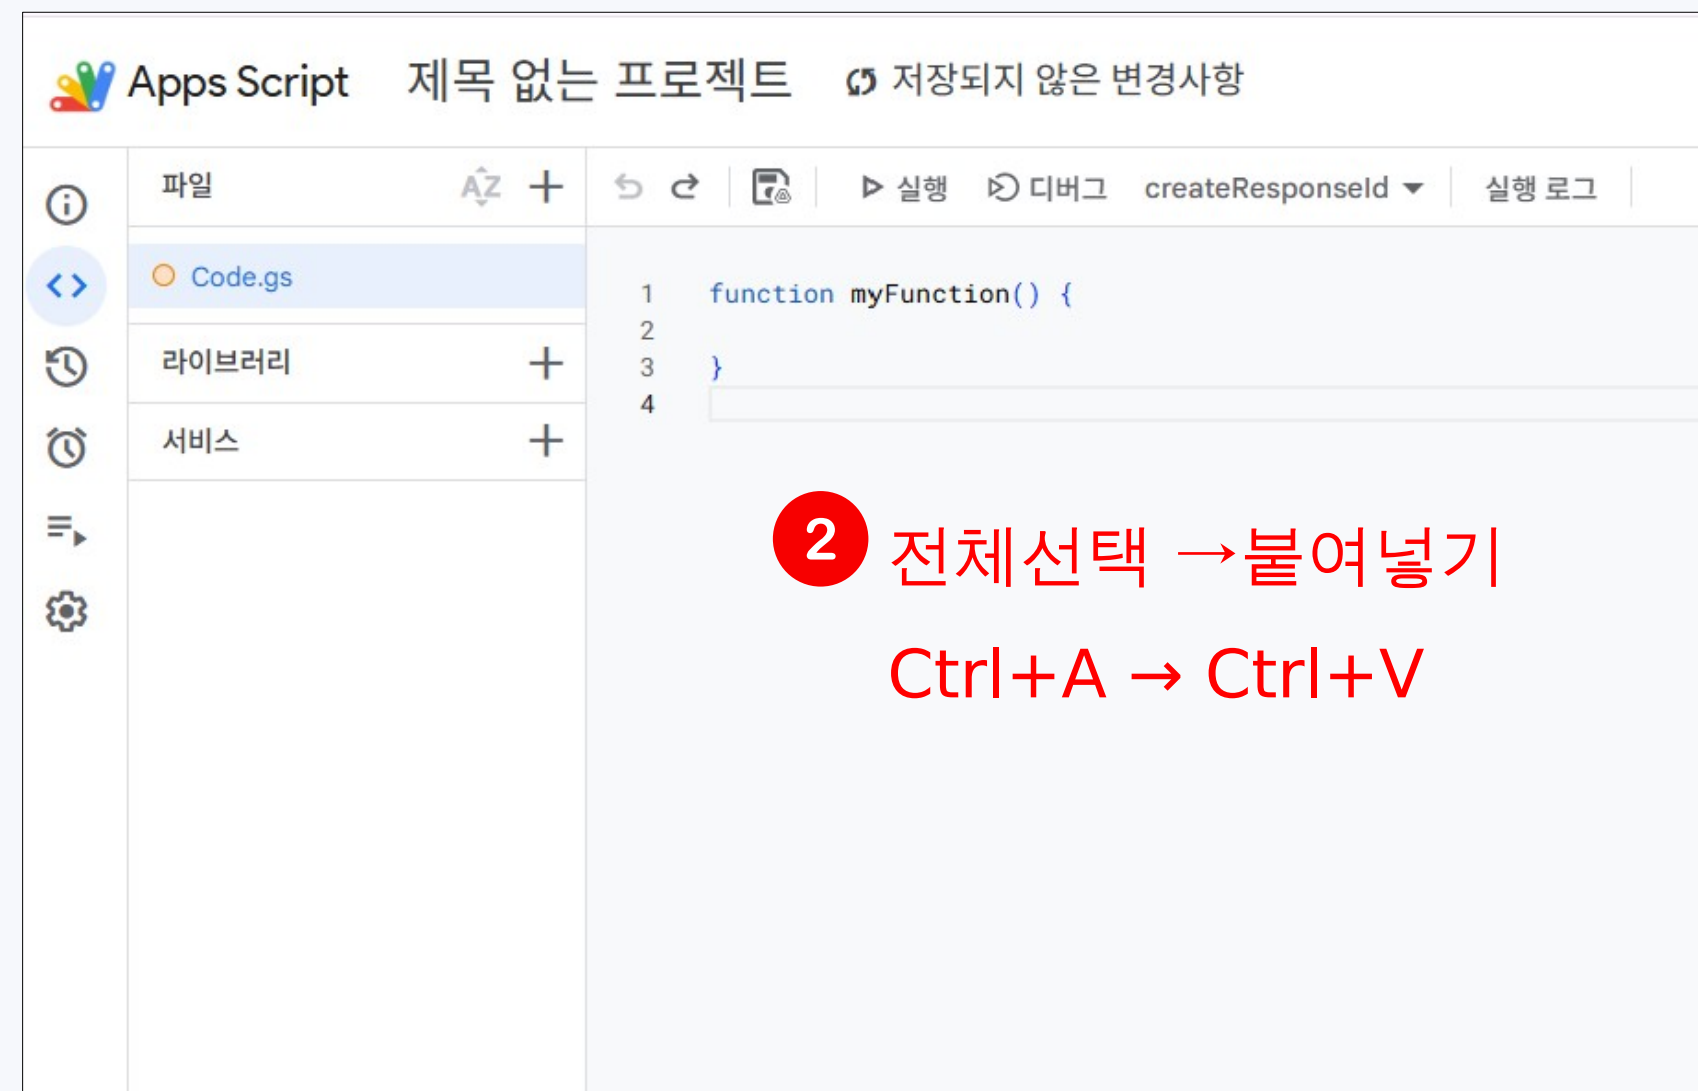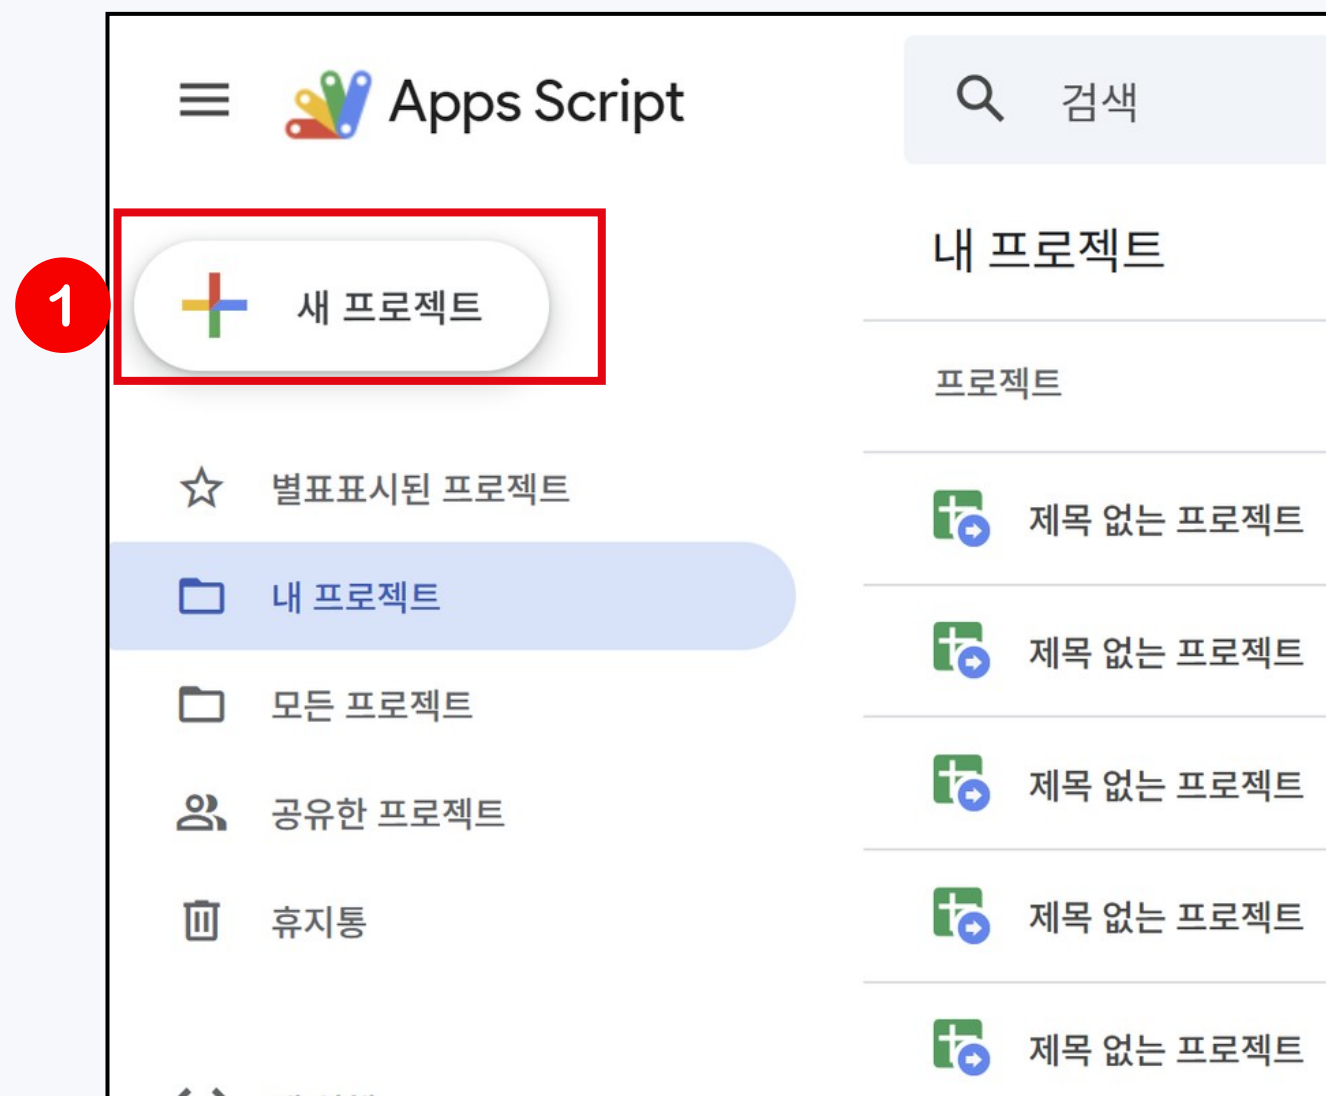

적용 예시 ② — 이름 바꾸기 · 수집 일수 변경

Apps Script **1** **심각도 판정** 배포

파일 **이름 바꾸기** 실행 디버그 processNewRequests 실행 로그

Code.gs 라이브러리 + 서비스 +

```
13 // =====
14 // 1. 사용자가 수정할 설정값
15 // =====
16
17 // 구글 폼 응답이 저장되는 스프레드시트 ID
18 const SPREADSHEET_ID = '여기에_스프레드시트_ID_입력' 2
19
20 // 구글 폼
21 // 실제 시
22 // 응답 스프레드시트 URL:
23 const RES https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uyj0e0axyKTZPxNx35EZL7RnCbCkHC3c_epdCPgyE9U/edit
24
25 // 처리 완료 내역을 기록할 시트 이름
26 const PROCESSED_SHEET_NAME = '처리이력';
27
28 // 최근 며칠 동안의 응답을 확인할지 설정
29 const LOOKBACK_DAYS = 3 3 수집할 날 횟수 : 7 로
30
31
```

변경

코드에서 내가 고칠 부분

코드 맨 위 몇 줄만 내 상황에 맞게 바꾸면 됩니다. **AI의 안내에 따라 바꾸고** 나머지는 건드리지 않습니다.

```
const SPREADSHEET_ID = '스프레드시트 주소에서 /d/ 와 /edit 사이의 문자열';
const RESPONSE_SHEET_NAME = '설문지 응답 시트 1'; // 시트 하단 탭 이름과 똑같이
const PROCESSED_SHEET_NAME = '처리이력';
const MAIL_SUBJECT_PREFIX = '[ 요청접수 ]'; // 예약이 이 제목으로 메일을 찾습니다
const LOOKBACK_DAYS = 3; // 최근 며칠 치를 처리할지

// 실습에서는 네 칸 모두 본인 메일 주소
const ALERT_EMAILS = { 긴급 : '내 메일', 높음 : '내 메일', 보통 : '내 메일', 낮음 : '내 메일' };

const SEVERITY_KEYWORDS = { // 실습 4 에서 만든 기준을 여기에 옮깁니다
  긴급 : [ '크래시', '튀김', '결제', '과금', '해킹', '치팅', '접속불가' ],
  높음 : [ '진행불가', '재화', '아이템', '보상', '로그인', '오류' ],
  보통 : [ 'UI', '표시', '번역', '개선' ],
  낮음 : [ '오타', '건의' ]
};
```

20		
21		
22		
23		
24		
25		

+ ≡

응답시트1 ▾



지금은 실습이므로 알림받을 담당자 메일주소는 모두 본인메일로 적습니다.

심각도와 담당팀 분류 기준

심각도	판정 기준	포함 단어 예시
긴급	서비스 이용 불가 , 금전 · 보안 피해	크래시 · 결제 · 해킹 · 치팅
높음	기능이 동작하지 않아 목적 달성 불가	재화 · 보상 · 로그인 · 오류
보통	불편하지만 우회 방법이 있음	UI · 표시 · 번역
낮음	표기 오류 , 개선 건의	오타 · 건의
담당팀		배정 기준
보안팀		치팅 · 어뷰징 · 계정 탈취
결제팀		결제 · 환불 · 스토어
서버팀		접속 · 지연 · 동기화
클라이언트팀		앱 종료 · 화면 · 조작

에러가 났을 때

화면 캡처해서 AI 에게 해결방법 요청

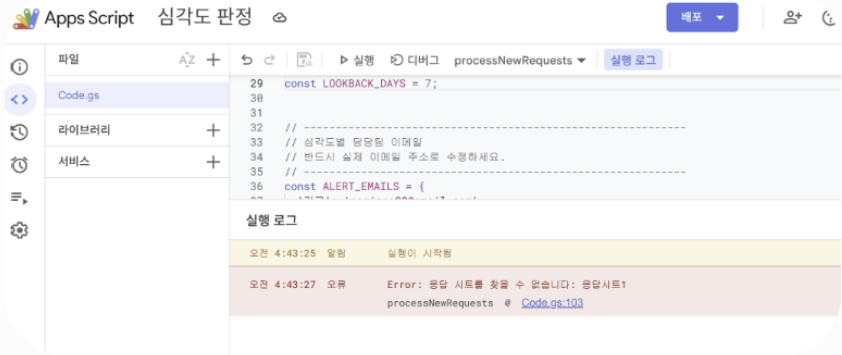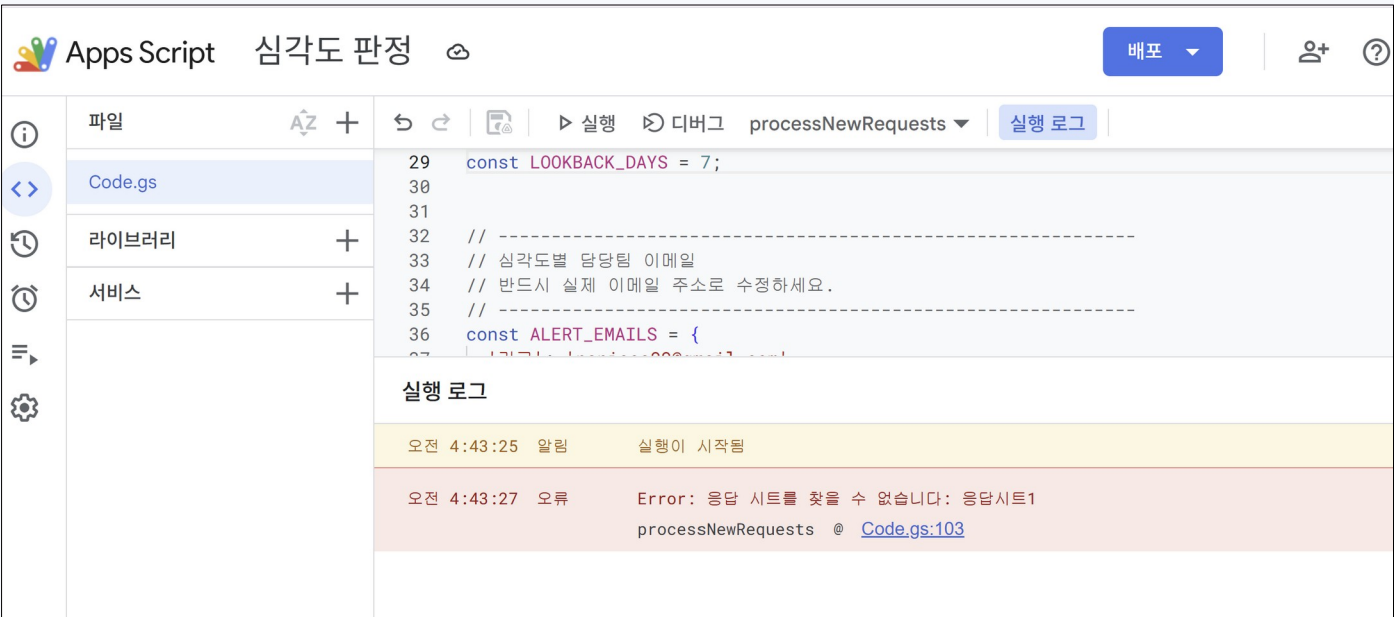

에러 해결방법 알려줘

원인은 아주 단순합니다. 코드에 입력한 시트 이름과 실제 스프레드시트 아래쪽 탭 이름이 다릅니다.

화면의 오류가 정확히 이렇게 나옵니다.

Error: 응답 시트를 찾을 수 없습니다: 응답시트1

즉, 프로그램이 스프레드시트 안에서 응답시트1 이라는 탭을 찾았는데 그런 이름의 탭이 없는 상태입니다.

해결 방법

먼저 Google Form과 연결된 응답 스프레드시트를 열어보세요. 화면 맨 아래에 시트 탭 이름이 있을 겁니다.

예를 들어 실제 이름이

선무지 응답 시트1



실행 결과 확인

메일함에서 자동 분류 결과를 확인합니다

☰ Gmail
🔍 메일 검색

편지쓰기

받은편지함 6

- 별표편지함
- 다시 알림 항목
- 중요편지함
- 보낸편지함
- 임시보관함 1
- 구매 18
- 소셜 56
- 업데이트 505
- 포럼
- 프로모션 331
- 더보기

라벨 +

<

:
 마인드맵으로 요약 :
7개 중 1개 < > 📄 ▼

[게임 요청 자동 알림] 신규 요청 2건 받은편지함 x

nanicca00@gmail.com
 나에게 ▼

오전 5:33 (0분 전) ☆ 😊 ↶ ⋮

한국어 ▼ 한국어 ▼ ← →

게임 서비스·플랫폼 신규 요청


새로 접수된 요청을 자동 분류한 결과입니다.

접수시간	사업부	요청유형	자동판정 심각도	작성자	요청내용
2026-08-21 05:03	게임 서 비스	버그 / 오류	낮음	홍길 동	..
2026-08-21 05:09	게임 서 비스	버그 / 오류	긴급	김민 수	오늘 오전부터 게임 로그인 시 오류 메시지가 표시되며 접속이 되지 않습니다. 여러 사용자에게 동일 한 문제가 발생하고 있어 긴급 확인을 요청합니다.

접수시간	사업부	요청유형	자동판정 심각도	작성 자	요청내용
2026-08-21 05:03	게임 서 비스	버그 / 오류	낮음	홍길 동	..
2026-08-21 05:09	게임 서 비스	버그 / 오류	긴급	김민 수	오늘 오전부터 게임 로그인 시 오류 메시지가 표시되며 접속이 되지 않습니다. 여러 사용자에게 동일한 문제가 발생하고 있어 긴급 확인을 요청합니다.

트리거 설정 ① 트리거 메뉴 열기

트리거를 걸어두면 노트북을 꺼둬도 구글 서버에서 대신 실행됩니다 .

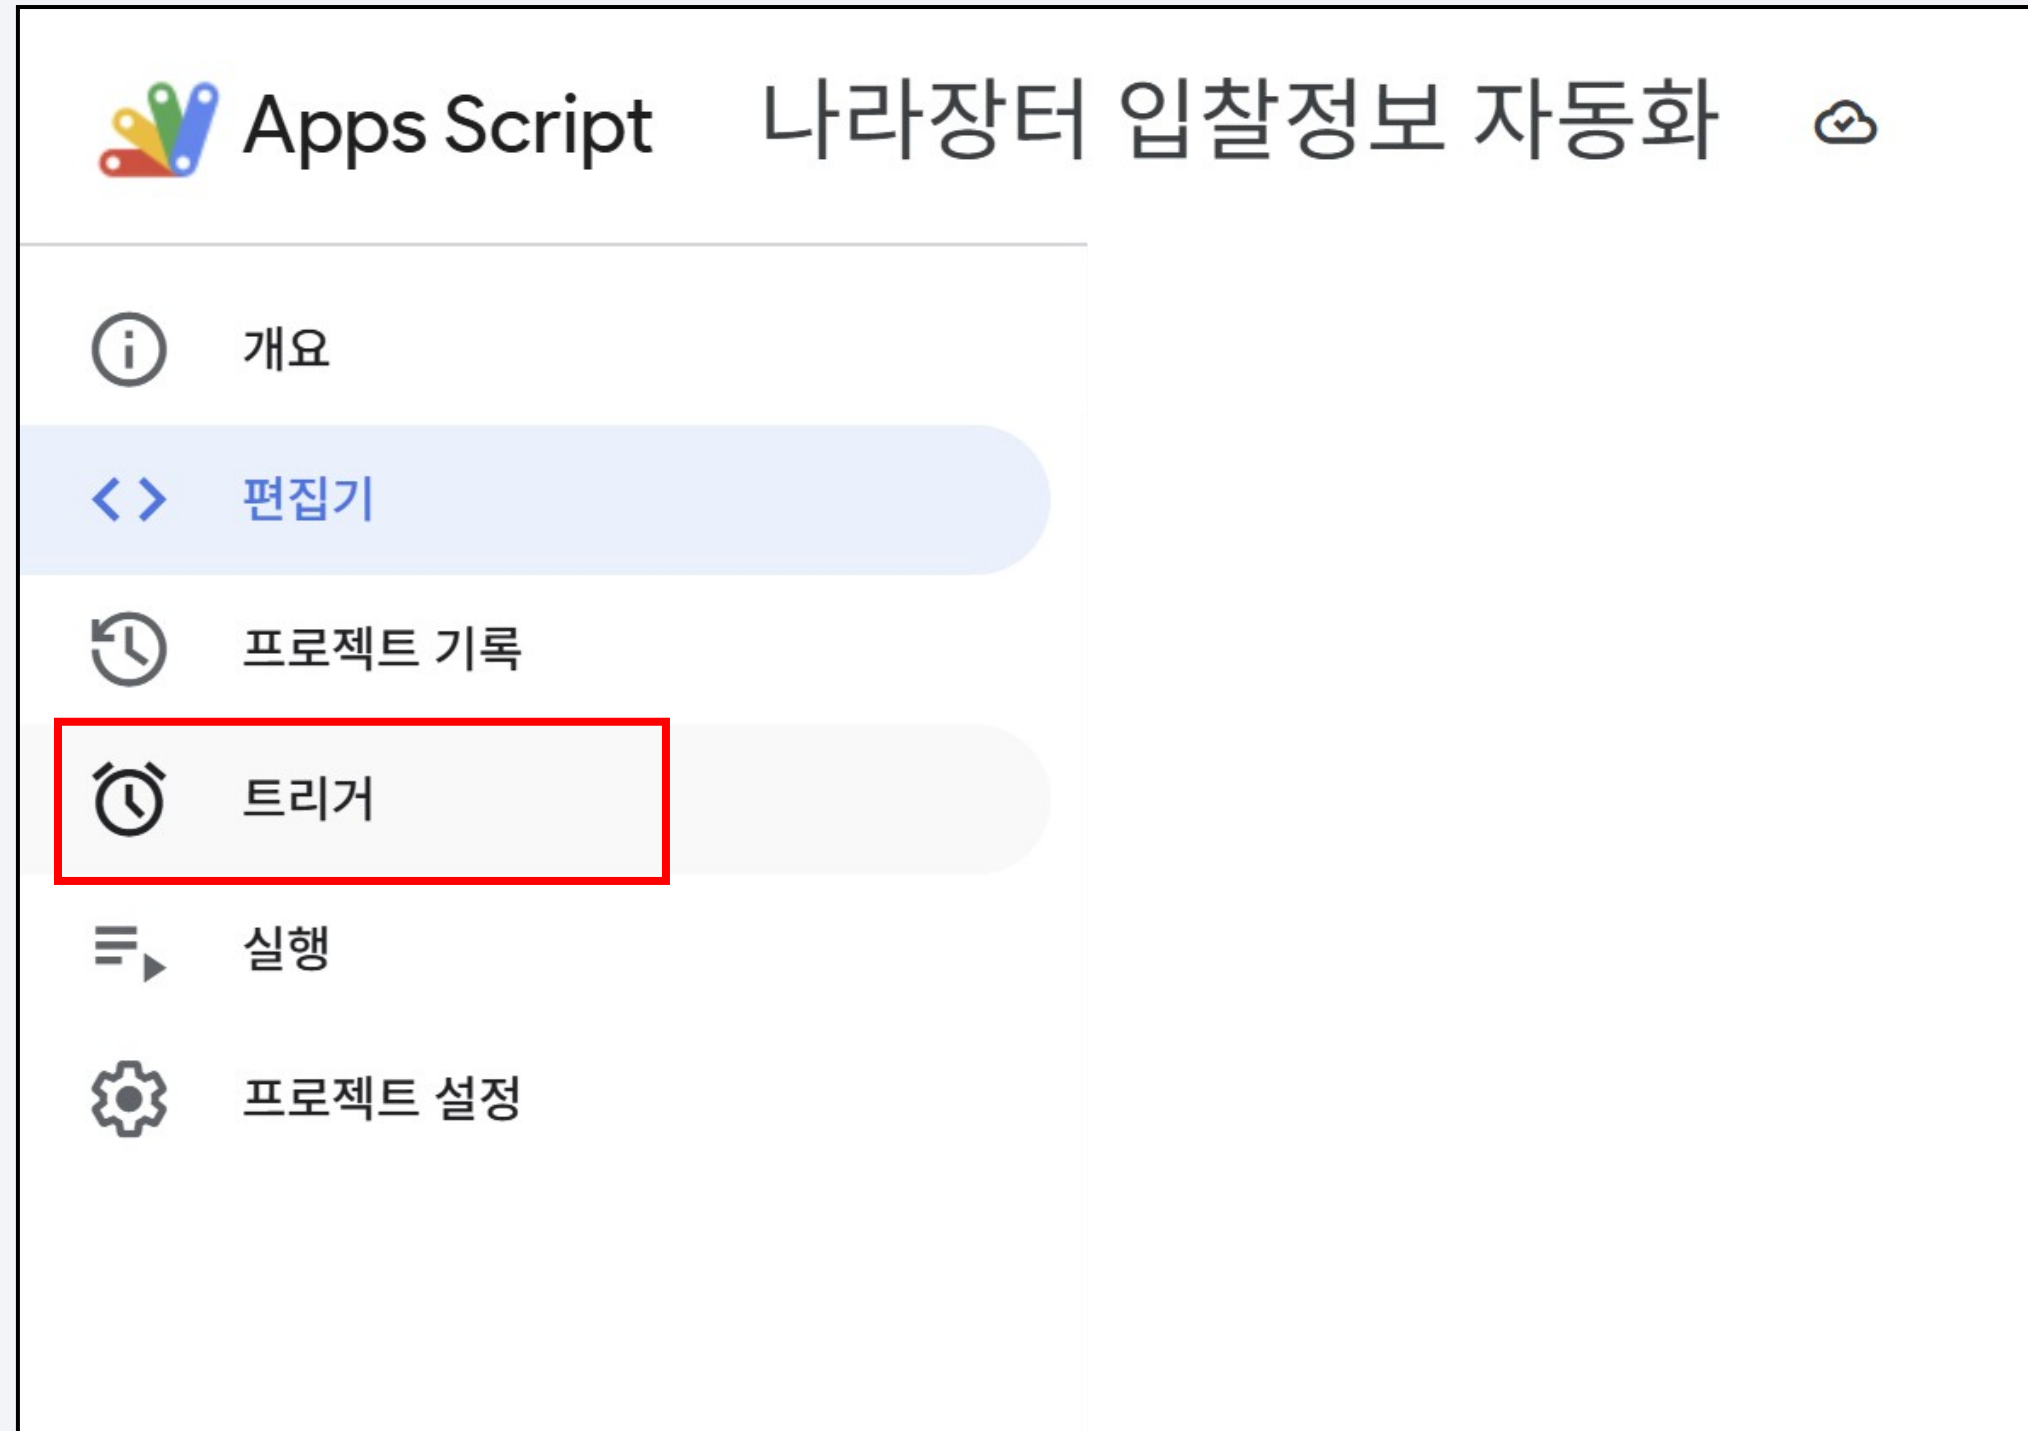

트리거 설정 ② 새 트리거 추가

왼쪽 시계 아이콘을 누른 뒤, 오른쪽 아래 "트리거 추가" 를 클릭합니다.

Apps Script

심각도 판정

배포

유저

?

모달

프로젝트

트리거

트리거 0개개 표시 중

+ 필터 추가

소유자	최종 실행	배포	이벤트	함수	오류율
결과가 없음 필터 기준을 조정하거나 새 트리거를 만듭니다.					

+ 트리거 추가

트리거 설정 ③ 함수와 실행 시각 지정

실행할 함수와 시간 간격을 고릅니다.

심각도 판정 트리거 추가

processNewRequests ▼

매일 알림 ▼

실행할 배포 선택

Head ▼

이벤트 소스 선택

시간 기반 ▼

트리거 기반 시간 유형 선택

시간 단위 타이머 ▼

시간 간격 선택

1시간마다 ▼

특정 날짜 및 시간

분 단위 타이머

시간 단위 타이머

일 단위 타이머

주 단위 타이머

월 단위 타이머

자정~오전 1시 사이

오전 1시~오전 2시 사이

오전 2시~오전 3시 사이

오전 3시~4시

오전 4시~오전 5시 사이

오전 5시~오전 6시 사이

오전 6시~오전 7시 사이

오전 7시~오전 8시 사이

오전 8시~오전 9시 사이

오전 9시~오전 10시 사이

오전 10시~오전 11시 사이

오전 11시~정오 사이

정오~오후 1시 사이

오후 1시~오후 2시 사이

오후 2시~오후 3시 사이

직접 확인해 보기

규칙에 없는 표현을 폼에 넣어 보세요 .
" 화면이 갑자기 하얘지면서 아무것도 안 눌러져요 "

	결과
사람이 보면	명백한 긴급 상황
이 코드가 보면	낮음으로 분류
이유	" 크래시 " 라는 단어가 없어서

규칙 기반 자동화는 미리 적어둔 단어만 알아봅니다 . 다음 시간에 이 한계를 해결합니다 .

만일 회사에서 Jira 를 사용하신다면

오늘 만든 구조는 그대로입니다 . 데이터를 가져오는 곳만 바꿉니다 .

단계	오늘 실습	Jira 를 쓴다면
데이터가 있는 곳	구글 폼 응답 시트	Jira 이슈 목록
가져오는 방법	SpreadsheetApp 으로 시트 읽기	Jira REST API 호출
분류 · 알림 · 기록	—	그대로
매일 자동 실행	—	그대로

시작하기 전에 확인할 것

- 사내망 밖에서 API 접근이 되는지
- API 토큰 발급에 승인이 필요한지
- 이슈 내용을 외부로 보내도 되는지

바뀌는 것은 데이터를 가져오는 함수 하나뿐입니다 .

어디까지 규칙으로 두고 , 어디부터 AI 에 맡길까

전부 AI 에 넘기는 것이 답은 아닙니다 . 둘은 잘하는 일이 다릅니다 .

구분	규칙 (코드)	AI 판단
잘하는 일	정해진 형식 , 대량 처리	표현이 제각각인 자연어
비용	사실상 0	건당 과금 , 건수에 비례
속도	즉시	호출 지연이 있음
재현성	언제나 같은 결과	같은 입력도 흔들릴 수 있음
실패했을 때	조건을 고치면 끝	재시도와 안전값이 필요

걸러내기는 규칙으로 좁히고 , 판단이 필요한 것만 AI 로 넘깁니다 .

다음 시간에 이 경계를 실제 코드에서 나눠 봅니다 .

Claude Cowork 란 무엇인가

Claude 안에 있는 , 파일 · 도구와 함께 일하는 공간입니다 .

채팅창이 " 대화만 " 하는 곳이라면 , Cowork 는 내 파일과 오늘 연결한 커넥터 · MCP 를 그대로 붙여서 실제 작업을 진행하는 공간입니다 . (Desktop · 웹 · 모바일 모두 지원)

구분	Claude 채팅	Cowork
하는 일	질문하고 답 받기	파일 · 도구를 직접 다루며 작업 수행
접근 범위	대화 안의 내용만	내 PC 폴더 , 연결된 커넥터 · MCP 전체
예약 실행	불가	/schedule 로 자동 반복 실행 가능

오늘 연결한 커넥터와 MCP 가 , Cowork 안에서 예약 실행의 재료가 됩니다 .

일주일 동안 대신 일하게 만들기

오늘 만든 것을 커둔 채로 돌아갑니다 . 사이드바 " 예정됨 → 새작업 " 에 아래 내용을 붙여넣으세요 .

매일 오전 9 시에 지메일에서 제목이 [요청접수] 로 시작하는
최근 24 시간 메일을 찾아줘 .

다음 항목으로 표를 만들어줘 .

- 심각도 - 담당팀 - 요약 - 접수 시각 - 조치 필요 여부

심각도가 ' 긴급 ' 인 항목은 표 위에 먼저 따로 요약해줘 .

같은 증상이 2 건 이상 반복되면 " 반복 발생 " 이라고 표시해줘 .

해당하는 메일이 없으면 " 최근 24 시간 기준 신규 접수 없음 " 이라고만 알려줘 .

결과는 Gmail 과 카카오톡으로 받고 싶어 .

Apps Script 트리거가 보낸 메일을 예약이 읽고 정리합니다 — 제목 접두어를 코드와 똑같이 맞추세요 .

예약 작업 , 실제로 이렇게 만듭니다

사이드바 메뉴에서 만듭니다 .

항목	내용
만드는 법	왼쪽 사이드바 "Scheduled(예정됨) " 클릭 → " New task(새작업)" "Create with Claude"(대화로 함께 설정) 또는 "Set up manually"(이름 · 프롬프트 · 빈도 직접 입력) 중 선택
실행 방식	예약 작업은 원격 (클라우드) 에서 돌아갑니다 . 컴퓨터가 잠자기 상태거나 Desktop 앱이 꺼져 있어도 실행됩니다 .
예외	내 컴퓨터의 로컬 파일 · 앱이 필요한 작업은 그때만 로컬에서 실행됩니다 . (컴퓨터가 켜져 있어야 함 — 특정 폴더에 상시 연결해둘 수는 없습니다)

오늘 만든 예약 (지메일 확인) 은 클라우드 커넥터만 쓰므로 , 노트북을 덮고 퇴근해도 계속 돌아갑니다 .

세 도구 모두 예약 기능이 있습니다

Claude 만의 기능이 아닙니다 . ChatGPT, Gemini 도 같은 개념을 갖고 있습니다 .

구분	Claude	ChatGPT	Gemini
기능 이름	Scheduled tasks (Cowork)	Scheduled tasks	Scheduled Actions
만드는 법	사이드바 Scheduled → New task	사이드바 Scheduled 페이지	설정 → Scheduled Actions
노트북 꺼도 실행	O (클라우드 도구 사용 시)	O	O
내 PC 파일 다루기	O — 그 작업만 로컬 실행 (컴퓨터 켜져 있어야 함)	X — 웹 기반 위주	X — 웹 기반 위주
최소 실행 간격	시간 단위 (hourly) 부터	시간당 약 1 회 제한	—

핵심 차이는 " 내 컴퓨터 파일과 사내 도구까지 직접 다루느냐 " 입니다 .

Claude 예약 실행 화면

같은 요청 (" 매일 아침 메일 확인해서 정리해줘 ") 을 Claude Cowork 에서 실행한 화면입니다 .

🕒 예약된 작업이 업데이트되었습니다: [요청접수] 메일 일일 브리핑

지침 변경됨 >

카카오톡(나에게 보내기) 전송을 주 수신 경로로 변경했습니다.


카톡 메시지는 **200자 제한**이 있어서 5열 표를 그대로 넣을 수 없습니다. 그래서 이렇게 나눴습니다.

- **카톡**: 총 건수 / 긴급 건수 / 긴급 건 한 줄 요약 / 반복 발생 여부 — 핵심만 압축
- **메일**: 심각도·담당팀·요약·접수 시각·조치 필요 여부 5열 표 전체 (상세 확인용)

접수 건이 없는 날은 카톡으로 [요청접수 브리핑] 08/21 최근 24시간 기준 신규 접수 없음 한 줄만 갑니다.


카톡 형식이 어떻게 오는지 지금 샘플로 한 번 보내드릴까요? 메일 백업이 불필요하시면 그 단계는 빼겠습니다.

보내봐

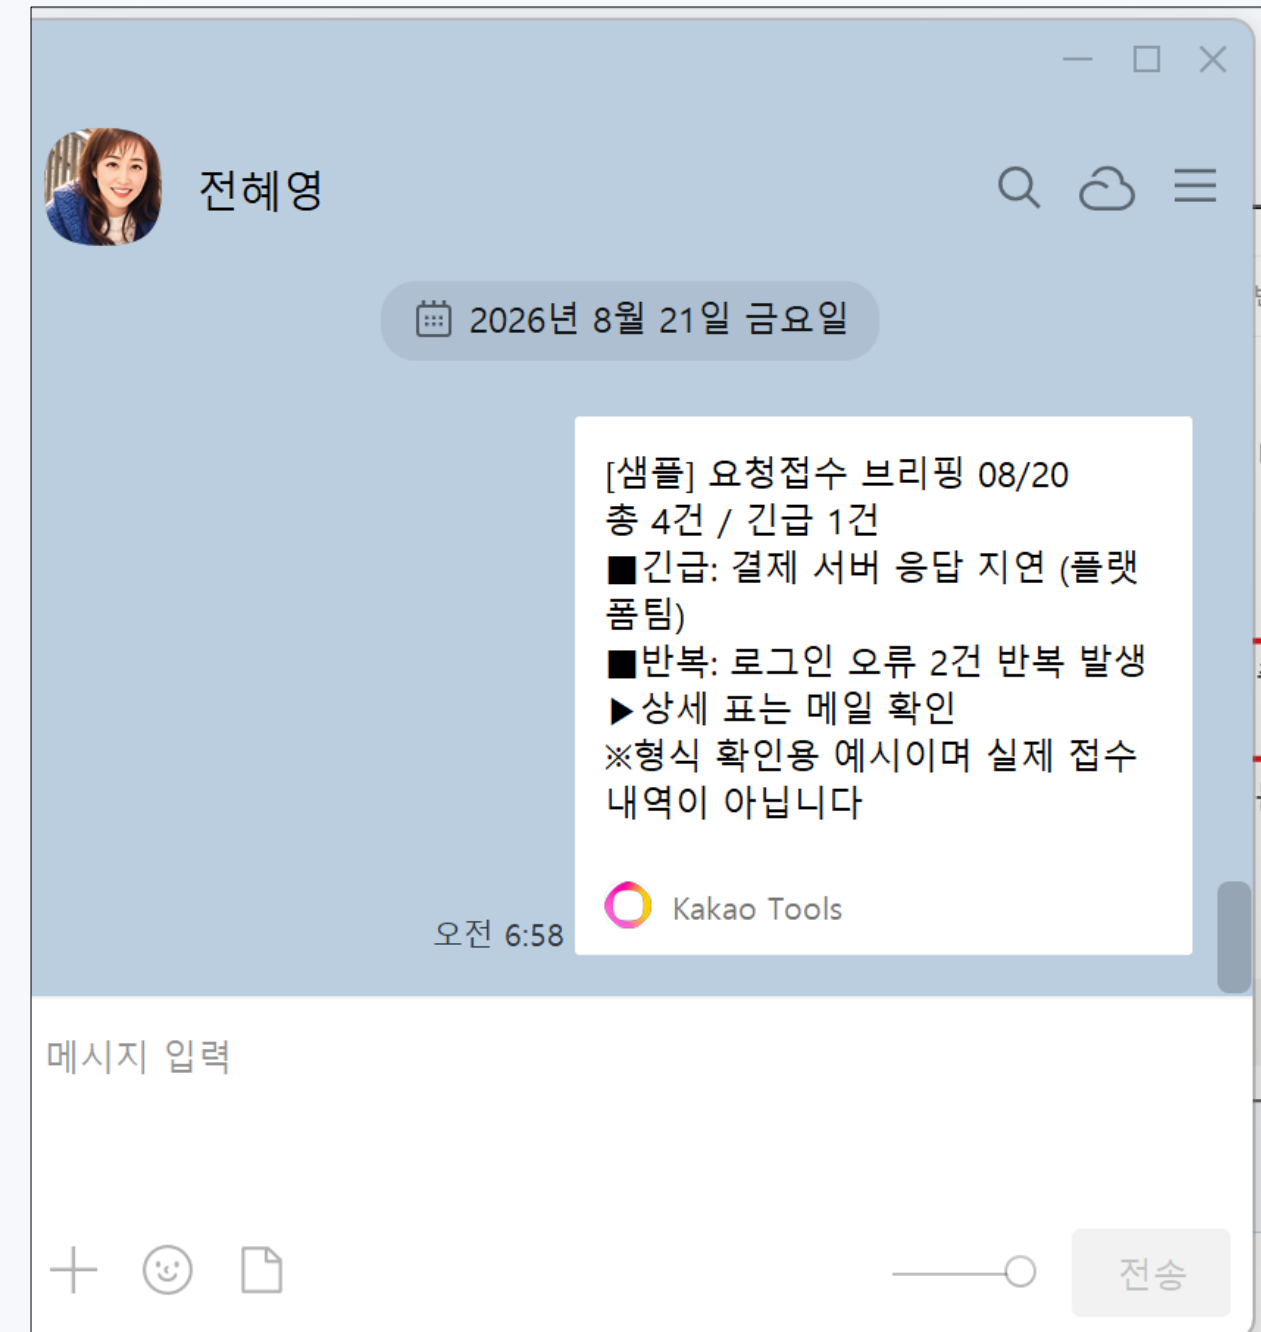

ChatGPT 예약 실행 화면

같은 요청을 ChatGPT Scheduled tasks 에서 실행한 화면입니다 .

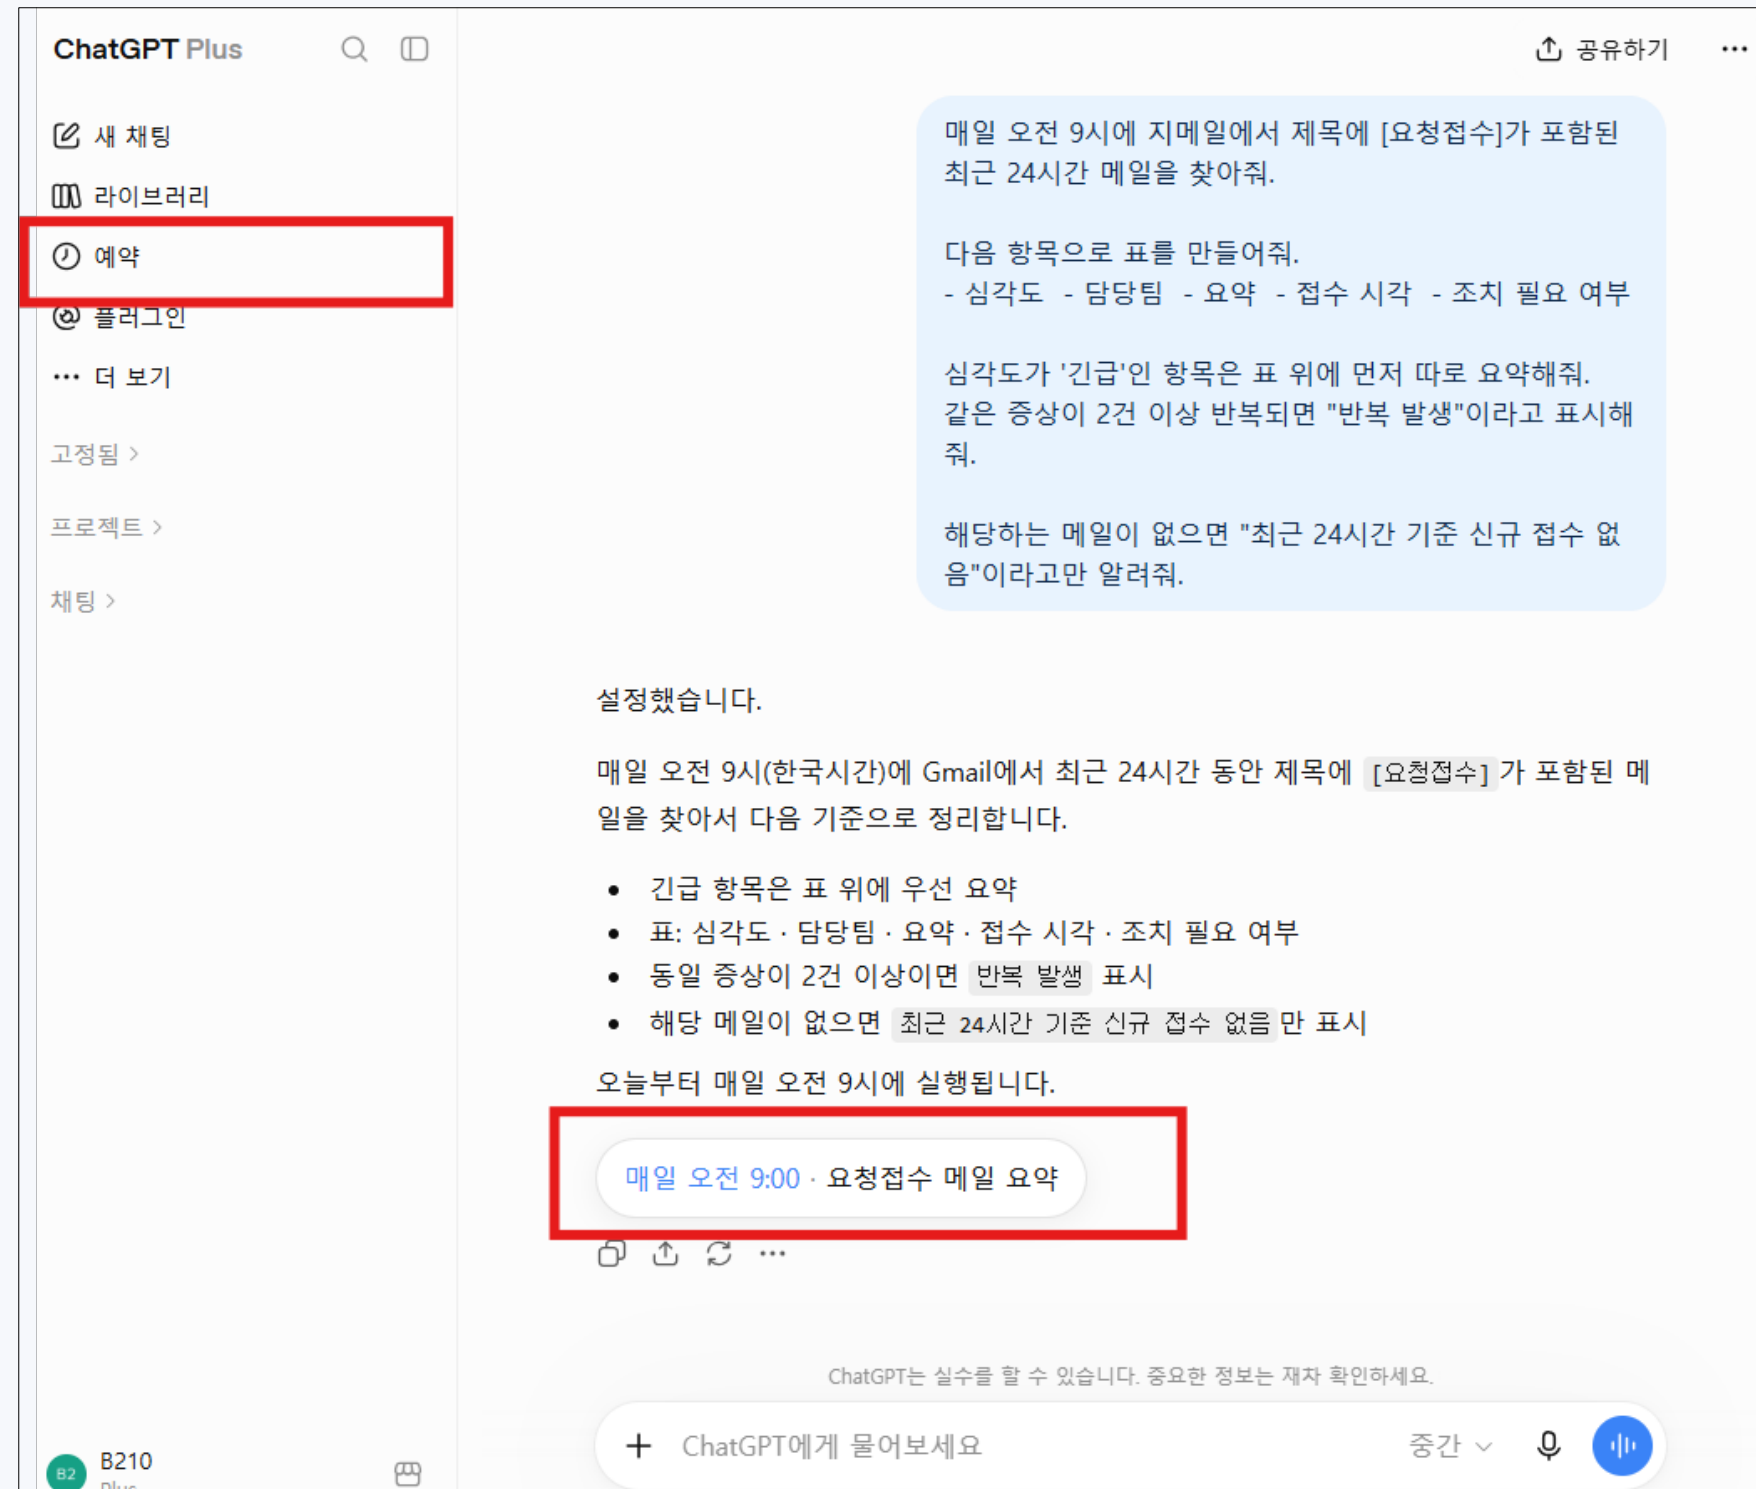

Gemini 예약 실행 화면

같은 요청을 Gemini Scheduled Actions 에서 실행한 화면입니다 .

The screenshot displays the Gemini Scheduled Actions interface. On the left, the Gemini sidebar is visible with a menu where '예약된 작업' (Scheduled Task) is highlighted with a red box. Below it, a red box highlights the settings icon in the bottom left corner. The main area shows the '예약된 작업' (Scheduled Task) configuration window. This window includes fields for '이름' (Name) set to '메일 요약 알림' (Email Summary Notification), '요청 사항' (Request Details) with the text '매일 오전 9시에 지메일에서 제목에 [요청접수]가 포함된 최근 24시간 메일을 찾아줘.' (Find the latest 24 hours of emails from Gmail with '[Request Receipt]' in the subject every morning at 9 AM), and '실행 빈도' (Execution Frequency) set to '매일' (Daily) at '오전 9:00' (9:00 AM). A red box highlights the '+ 새 작업' (New Task) button. At the bottom right of the configuration window, a red box highlights the '저장' (Save) button. Below the configuration window, a section titled '내 작업' (My Tasks) shows the configured task as 'Every day by 9 AM' with a toggle switch turned on and a three-dot menu icon.



Thank you

