




Teoria do Vue:

A Fórmula Nerd para Dominar o Frontend

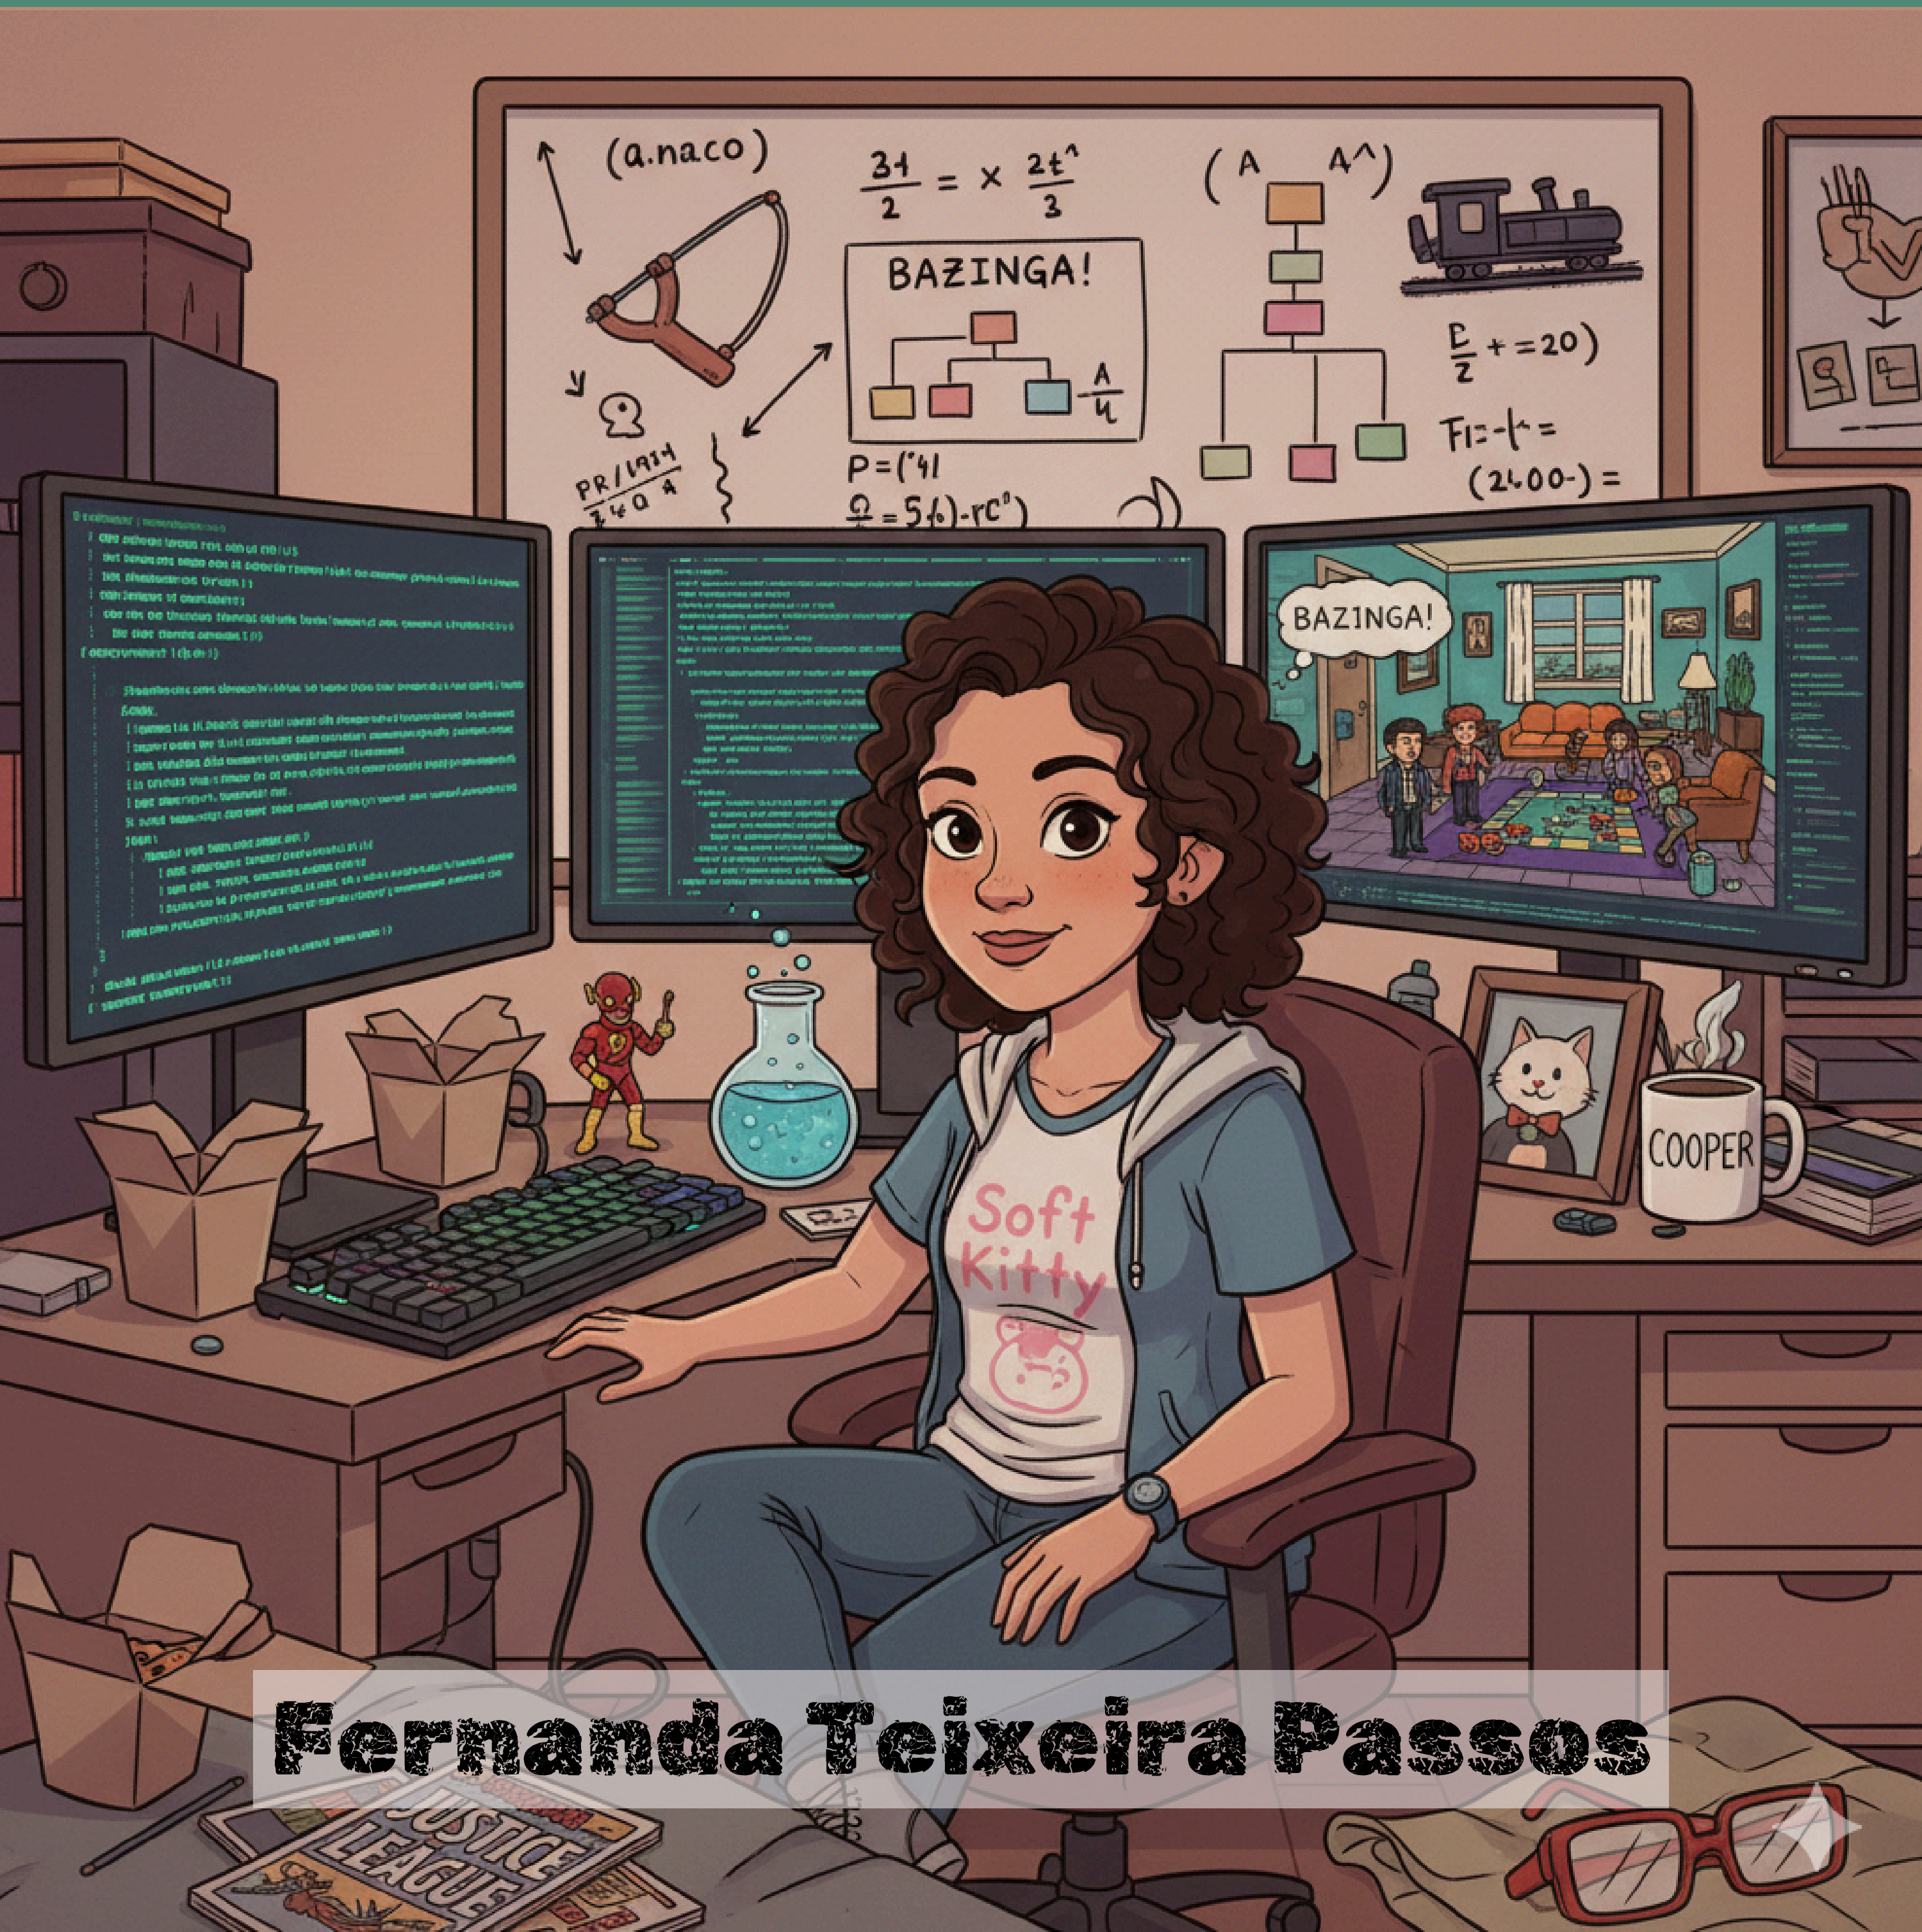

Fernanda Teixeira Passos

Seletores Essenciais do Vue.js:

Guia Simples e Rápido

A seguir, você encontrará os principais seletores usados no Vue.js, explicados de forma simples e sempre acompanhados de exemplos reais. Esses seletores facilitam a interação entre a interface e a lógica da sua aplicação.

1. v-model: Ligação Direta Entre o Formulário e os Dados

O v-model conecta automaticamente um campo de formulário ao estado da sua aplicação.

Exemplo real: caixa de busca que atualiza resultados.



Html

```
<input v-model="busca" placeholder="Pesquisar produto..." />

<p>Você está buscando: {{ busca }}</p> // put your code here
```

snappify.com



Js

```
export default {
  data() {
    return { busca: "" };
  }
};
```

snappify.com

2. v-if / v-else:

Exibir ou Esconder Elementos

Esses seletores controlam quando algo deve aparecer na tela.

Exemplo real: mostrar mensagem quando o carrinho está vazio.



Html

```
<p v-if="carrinho.length === 0">Seu carrinho está vazio.</p>
<p v-else>Você tem {{ carrinho.length }} itens no carrinho.</p>
```

snappify.com



Js

```
export default {
  data() {
    return { carrinho: [] };
  }
};
```

snappify.com

3. v-for: Repetição de Elementos em Lista


O v-for cria elementos repetidos com base em listas.

Exemplo real: lista de produtos.



```
<li v-for="produto in produtos" :key="produto.id">
  {{ produto.nome }} - R$ {{ produto.preco }}
</li>
```

snappify.com

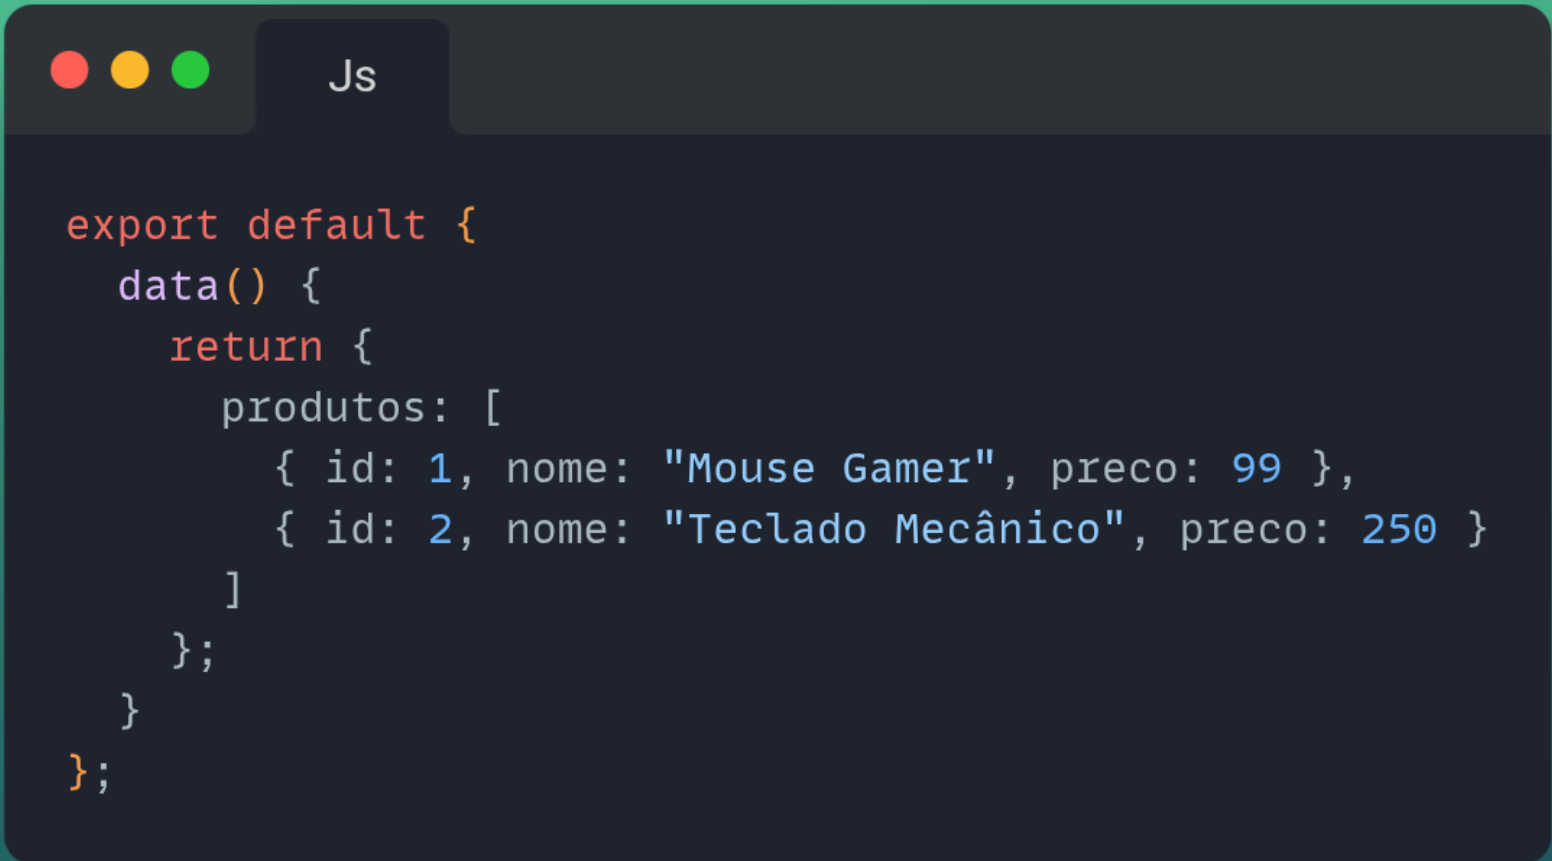

```
export default {
  data() {
    return {
      produtos: [
        { id: 1, nome: "Mouse Gamer", preco: 99 },
        { id: 2, nome: "Teclado Mecânico", preco: 250 }
      ]
    };
  }
};
```


snappify.com

4. v-bind:

Conectar Valores ao HTML

O v-bind permite acessar dados do Vue diretamente nas propriedades dos elementos.

Exemplo real: alterar a imagem exibida dinamicamente.

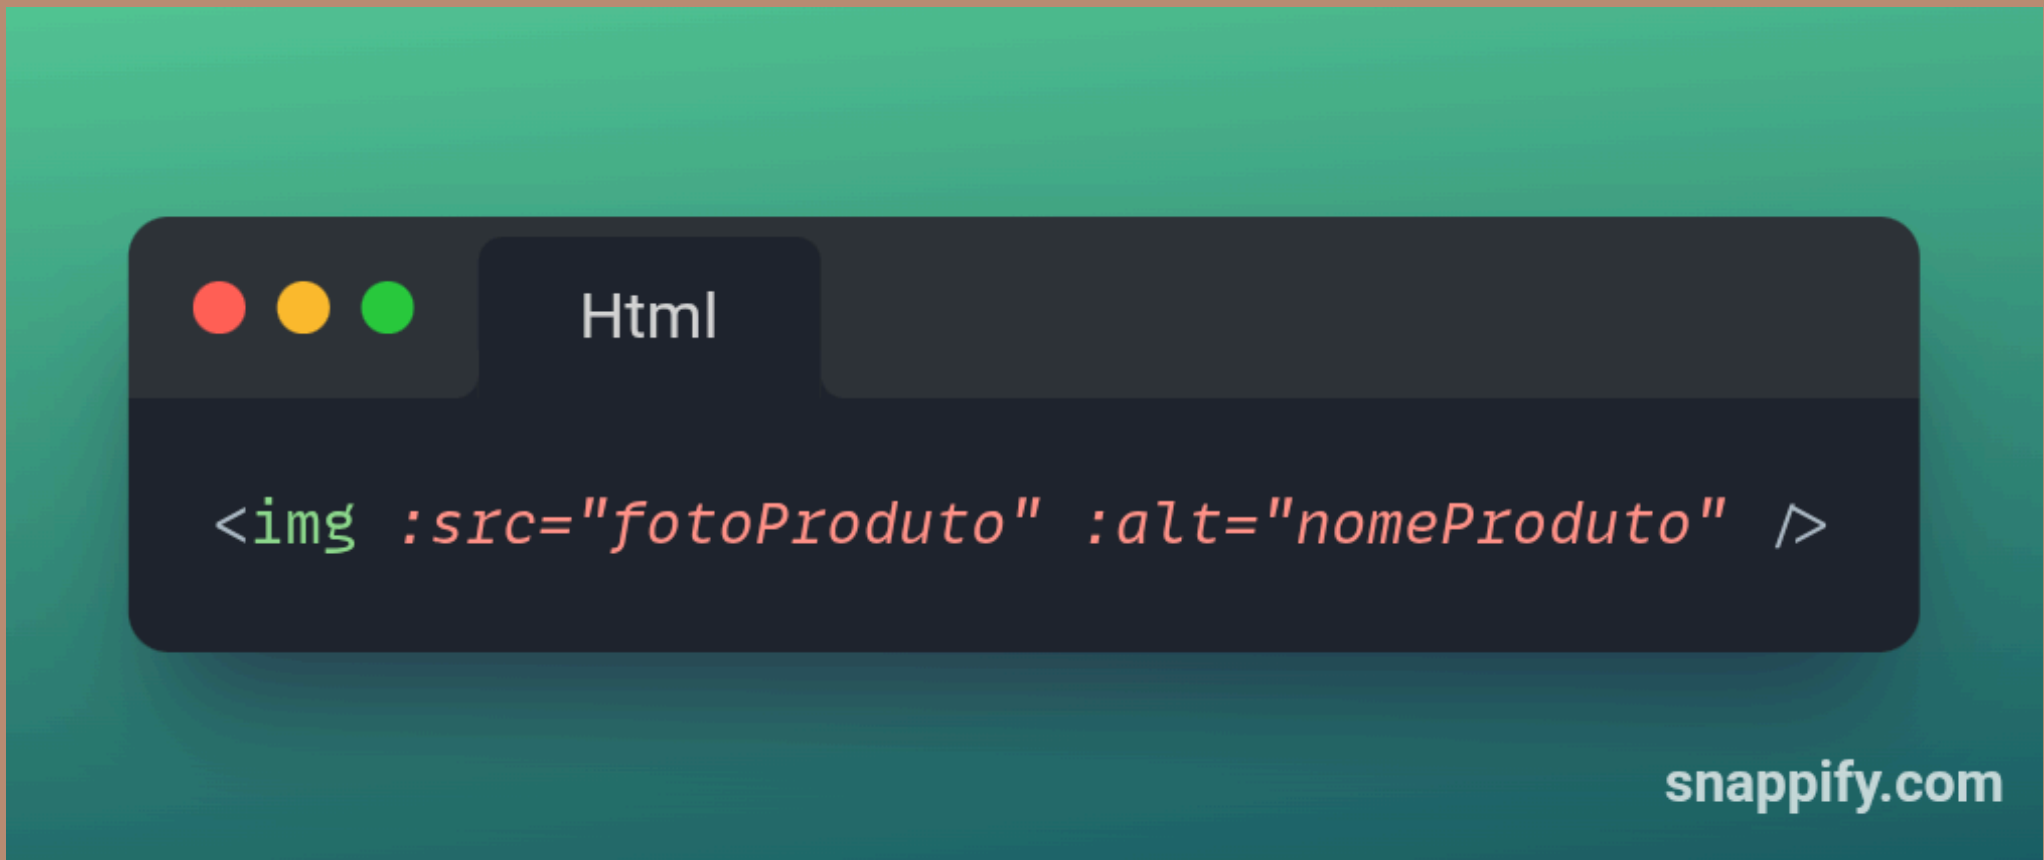A screenshot of a code editor window titled 'Html'. It shows a single line of HTML code: ``. The code is color-coded: the opening tag is green, the colon is red, the string values are red, and the closing tag is green. The editor has a dark background and a light blue header bar with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left. The URL 'snappify.com' is visible in the bottom right corner.

```

```


A screenshot of a code editor window titled 'Js'. It shows a Vue.js component definition. The code is color-coded: keywords are red, function names are blue, and string values are red. The editor has a dark background and a light blue header bar with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left. The URL 'snappify.com' is visible in the bottom right corner.

```
export default {
  data() {
    return {
      fotoProduto: "https://exemplo.com/camisa.png",
      nomeProduto: "Camisa Vue.js"
    };
  }
};
```


5. v-on: Ouvir Eventos do Usuário

Usado para detectar cliques, digitação e outras ações.

Exemplo real: botão que adiciona itens ao carrinho.

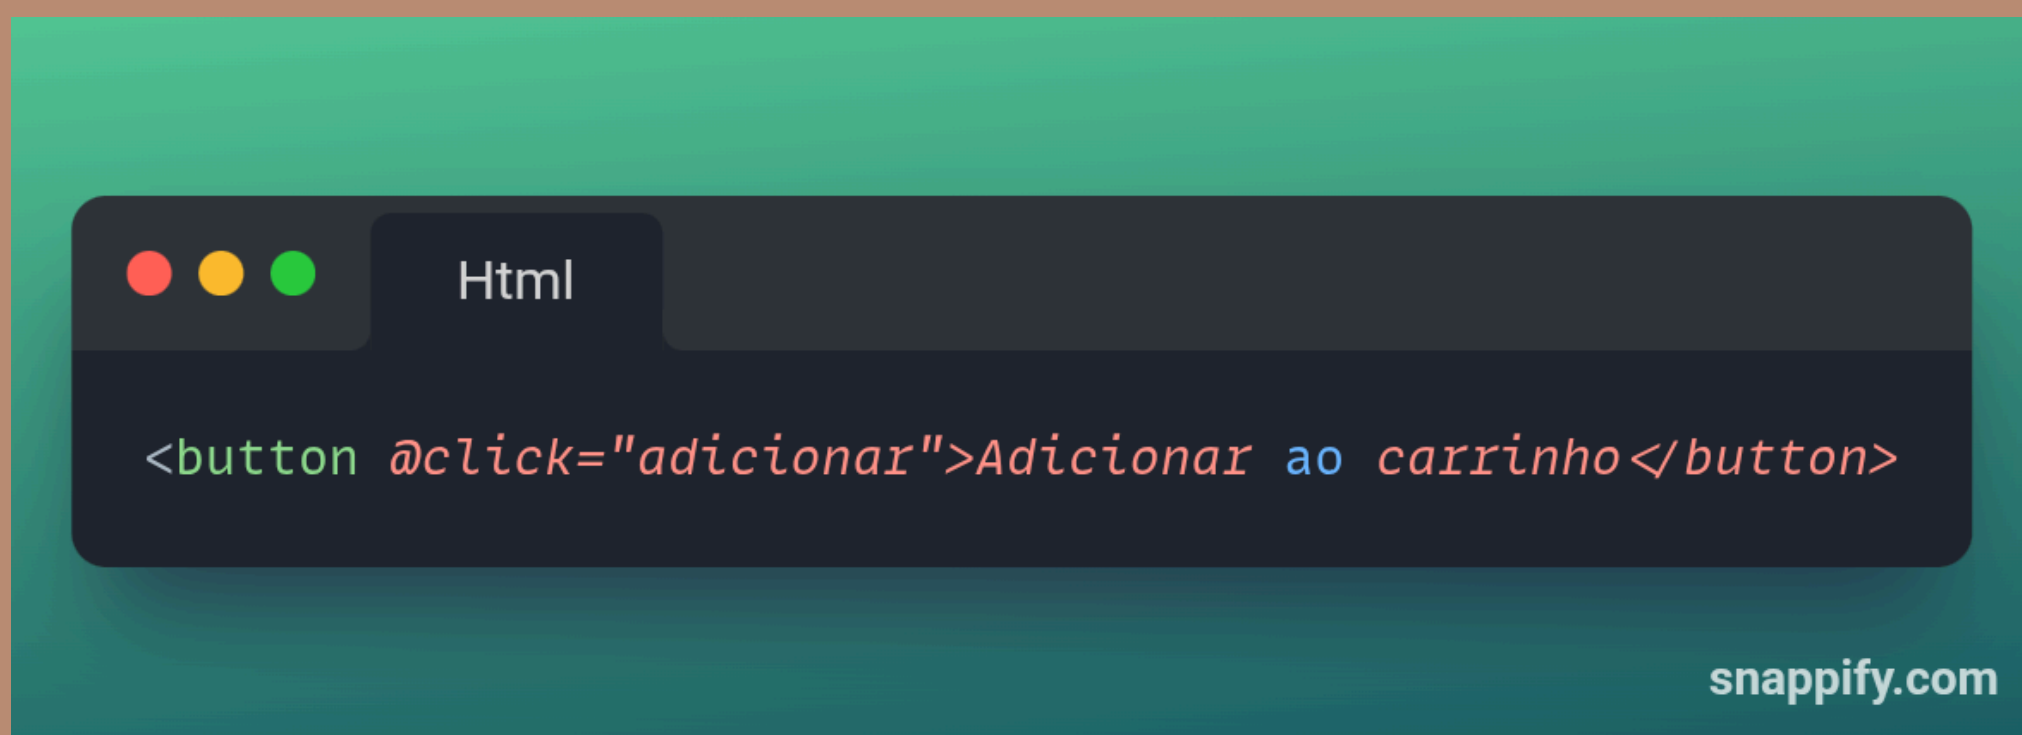

A screenshot of a code editor window titled 'Html'. The editor shows a single line of HTML code: `<button @click="adicionar">Adicionar ao carrinho</button>`. The code is color-coded: `<button` is blue, `@click="adicionar"` is red, `>` is green, `Adicionar ao carrinho` is blue, and `</button>` is red. The editor has a dark background and a light blue border. The URL `snappify.com` is visible in the bottom right corner.

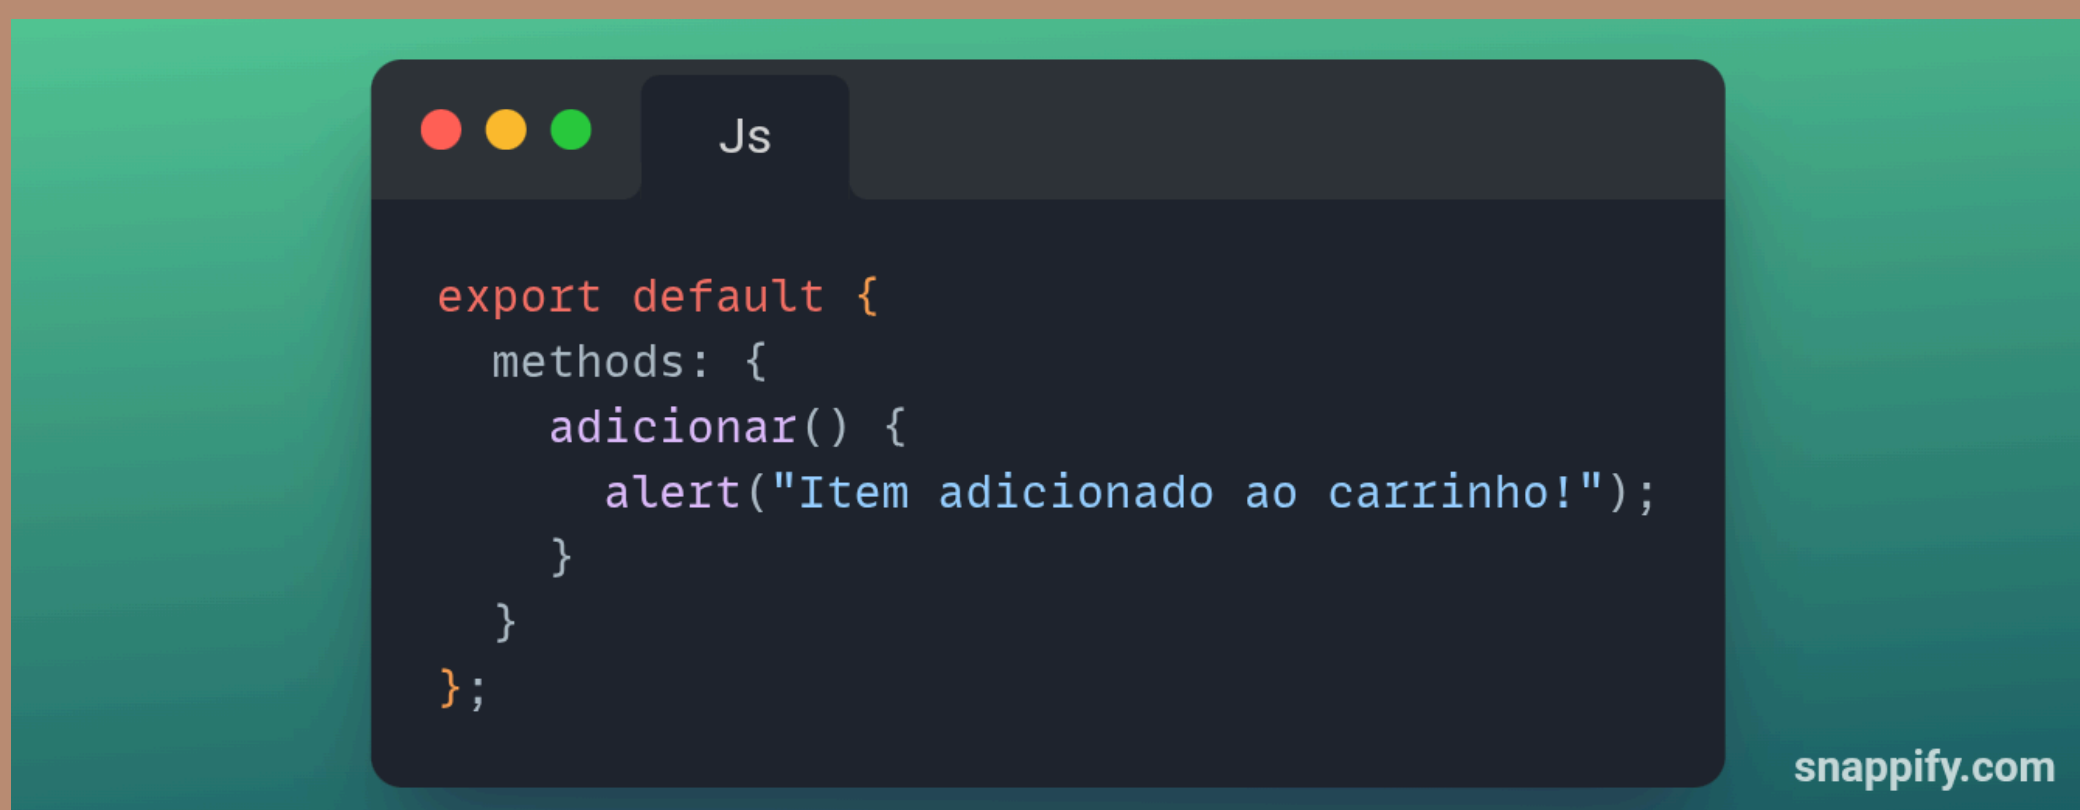

A screenshot of a code editor window titled 'Js'. The editor shows a JavaScript code snippet defining a method `adicionar` within a Vue component. The code is:


```
export default {
  methods: {
    adicionar() {
      alert("Item adicionado ao carrinho!");
    }
  }
};
```

 The code is color-coded: `export default` is orange, `{` is blue, `methods:` is blue, `{` is blue, `adicionar()` is blue, `{` is blue, `alert("Item adicionado ao carrinho!");` is blue, `}` is blue, `}` is blue, and `};` is orange. The editor has a dark background and a light blue border. The URL `snappify.com` is visible in the bottom right corner.


6. v-show: Mostrar ou Ocultar Sem Remover do HTML

Diferente do v-if, o elemento permanece na página, apenas fica oculto.

Exemplo real: mostrar aviso de carregamento

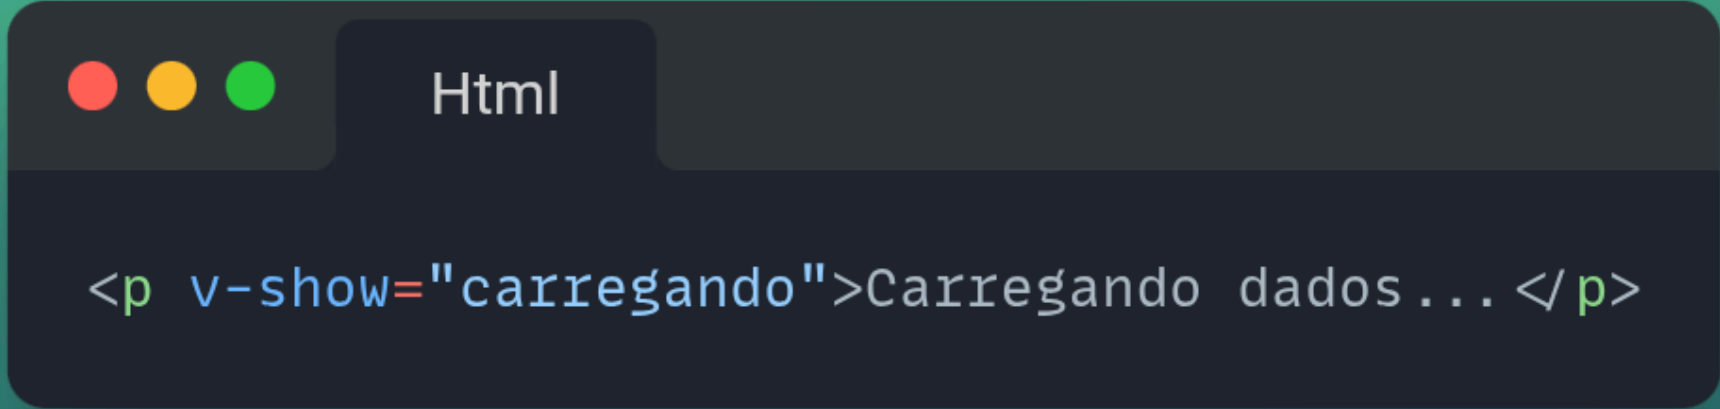

```
<p v-show="carregando">Carregando dados...</p>
```

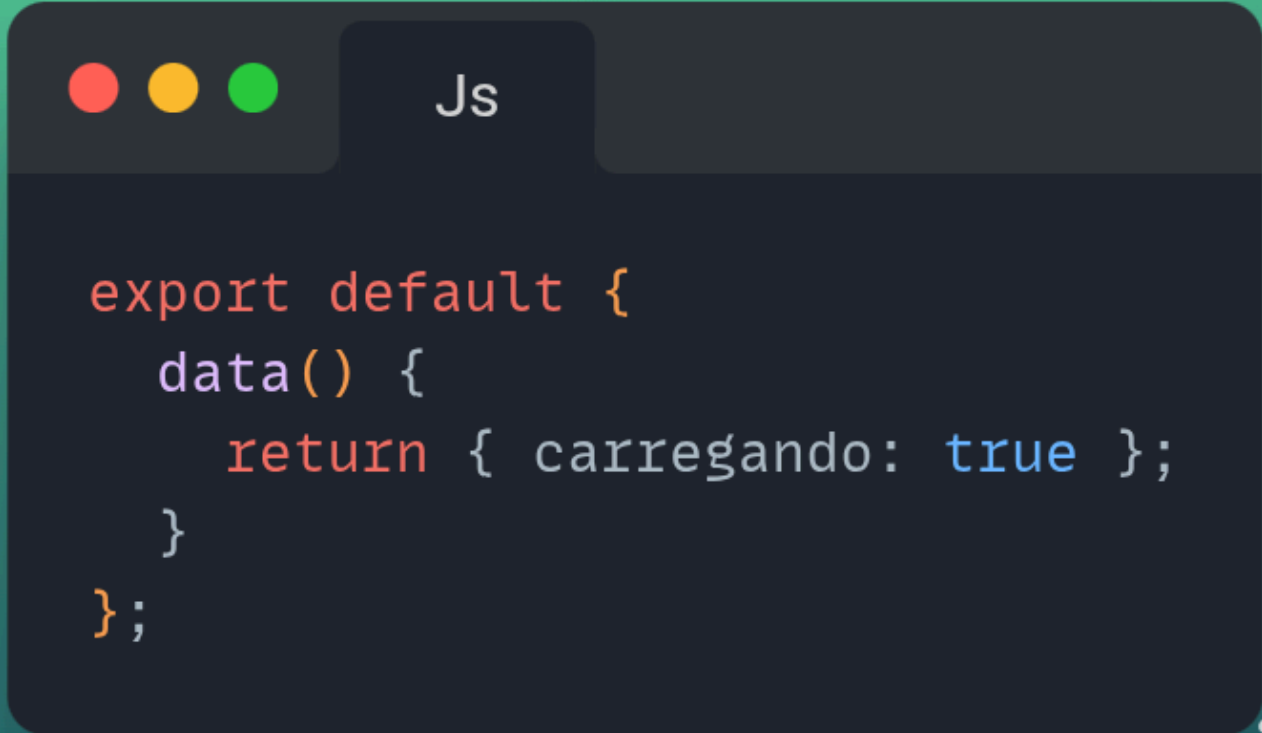


```
export default {  
  data() {  
    return { carregando: true };  
  }  
};
```

7. v-html:


Renderizar HTML Dinamicamente

Permite inserir HTML vindo do banco de dados ou API.

Exemplo real: descrição de produto formatada.

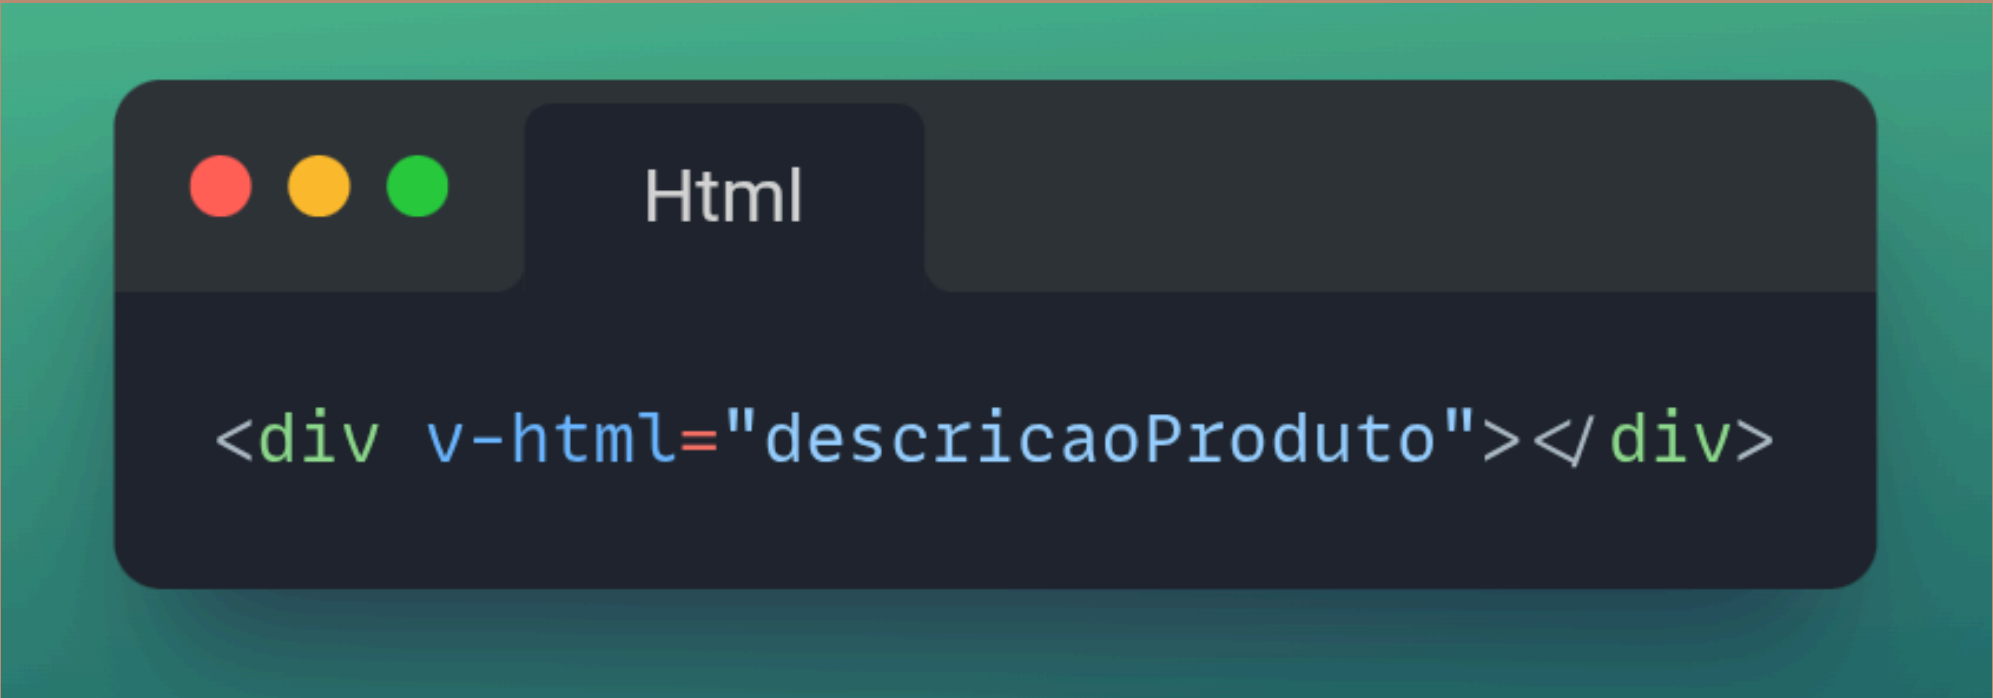

```
<div v-html="descricaoProduto"></div>
```

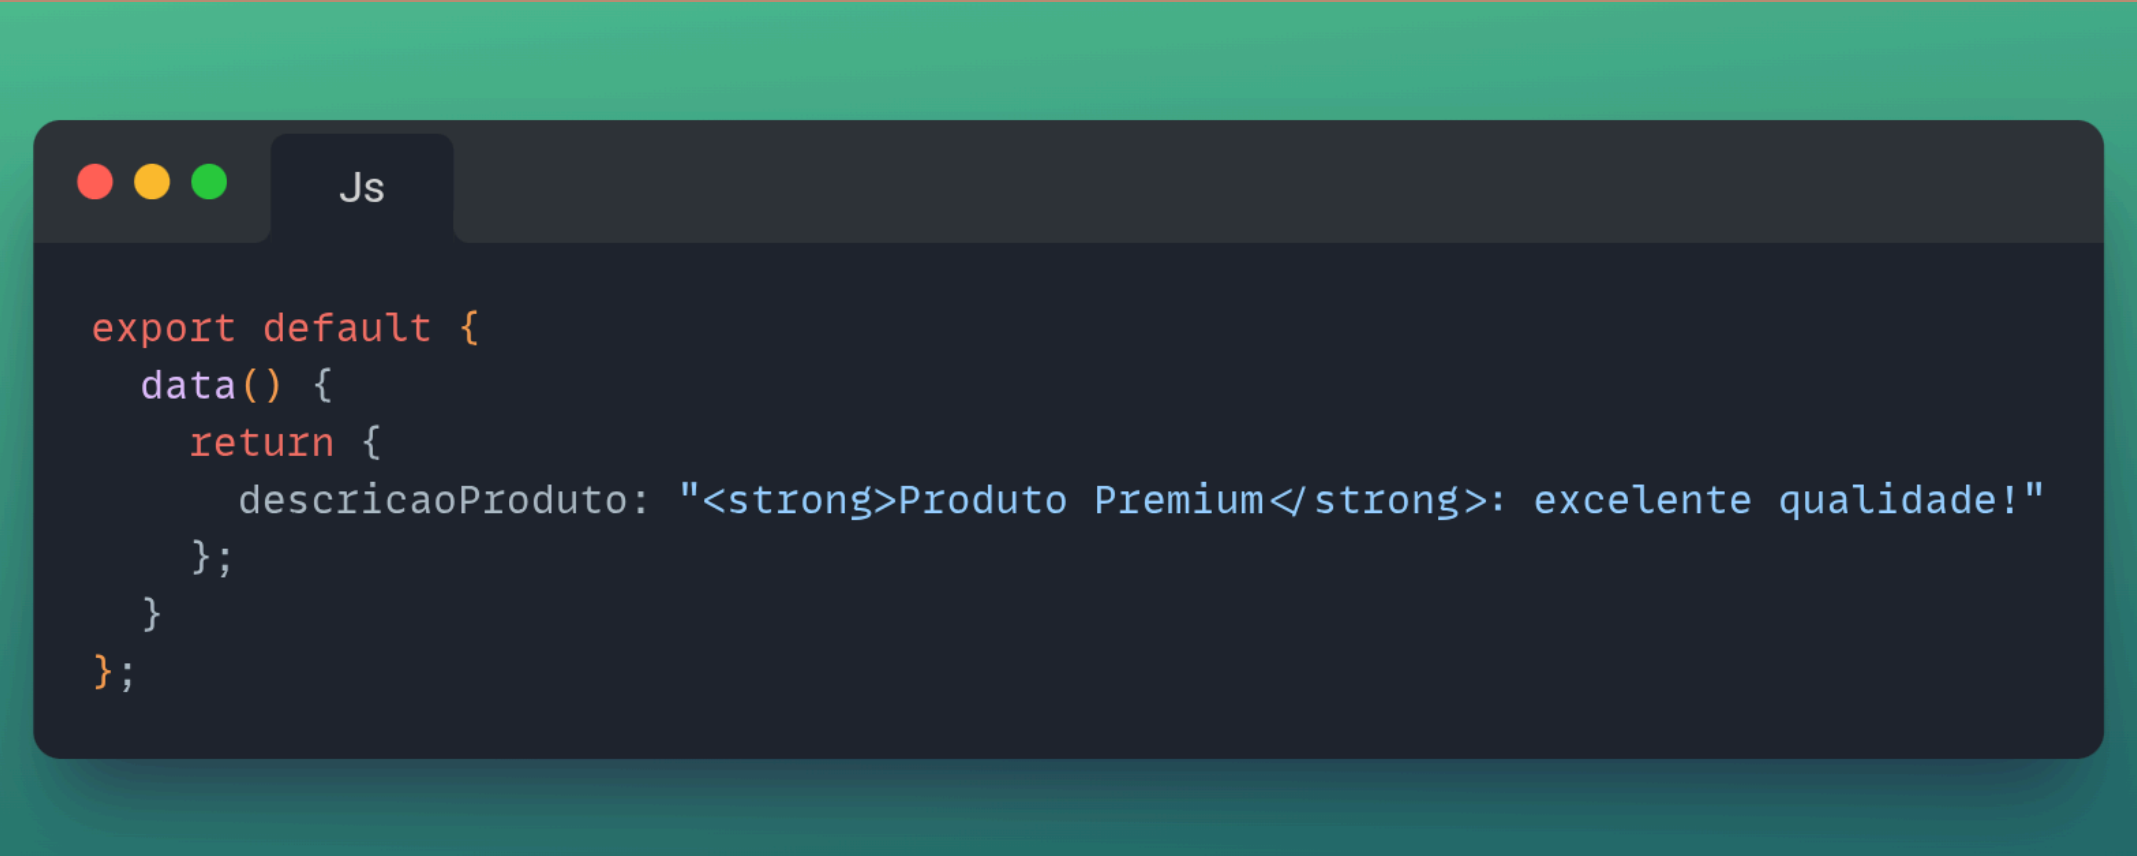

```
export default {  
  data() {  
    return {  
      descricaoProduto: "<strong>Produto Premium</strong>: excelente qualidade!"  
    };  
  }  
};
```

**Obrigada
por ler até
aqui!**

Este conteúdo foi desenvolvido como projeto do curso de IA Generativa pela Plataforma DIO.



Fernanda Teixeira Passos