

# Xcrypt マニュアル

京大中島研 e-science グループ

2009 年 11 月 7 日

# 目次

第 I 部	総論	3
第 1 章	はじめに	4
1.1	機能 . . . . .	4
1.2	動作環境 . . . . .	4
第 2 章	Xcrypt スクリプトの記述	5
2.1	モジュールに関する記述 . . . . .	5
2.2	ジョブ定義ハッシュに関する記述 . . . . .	6
2.3	ジョブ処理に関する記述 . . . . .	6
2.4	記述例 . . . . .	6
第 3 章	ジョブ処理の流れ	8
3.1	概念図 . . . . .	8
3.2	実行方法 . . . . .	8
3.3	作成物 . . . . .	9
第 II 部	各論	11
第 4 章	モジュール	12
4.1	core . . . . .	12
4.2	limit . . . . .	12
4.3	successor . . . . .	13
4.4	simple_convergence . . . . .	13
4.5	dry . . . . .	13
第 5 章	ジョブ定義ハッシュ	14
5.1	id . . . . .	14
5.2	exe . . . . .	14
5.3	arg0,...,arg255 . . . . .	14
5.4	linkedfile0,...,linkedfile255 . . . . .	14
5.5	copiedfile0,...,copiedfile255 . . . . .	14
5.6	copieddir0,...,copieddir255 . . . . .	15

5.7	stdofile . . . . .	15
5.8	stdefile . . . . .	15
5.9	queue . . . . .	15
5.10	cpu . . . . .	15
5.11	proc . . . . .	15
5.12	option . . . . .	15
第 6 章	組込み関数	16
6.1	prepare . . . . .	16
6.2	submit . . . . .	19
6.3	sync . . . . .	20
6.4	addkeys . . . . .	20
6.5	prepare_submit . . . . .	21
6.6	submit_sync . . . . .	21
6.7	prepare_submit_sync . . . . .	21

メモ Daniel Muey 氏の Recursive.pm を使用している．ライセンス的には問題ないはず．

## 第 I 部

### 総論

# 第 1 章

## はじめに

### 1.1 機能

通常、ある一つの大きな処理を行うには、その処理を小分け（ジョブと呼ぶ）にし、それらの処理をジョブスケジューラに依頼する．具体的には、

1. ジョブスケジューラが理解できるスクリプトを作成し、
2. そのスクリプトをジョブスケジューラに渡し、
3. ジョブスケジューラが返す結果からまた別のスクリプトを作成し、それをジョブスケジューラに渡す、

という一連の操作を繰り返すというものである．

しかし、この方法は処理の繰り返しごとに人手による介入を要し、作業効率が悪い．そこで、人手で行うところを適当なスクリプト言語により記述することで自動実行を実現することが考えられる．Xcrypt はそのスクリプト言語として Perl を採用し、パラメタ指定によるジョブの生成や投入を Perl の関数として提供することで、ユーザがジョブ処理を容易に行うことを補助する．

TODO: サーチアルゴリズム等のアルゴリズムモジュールの提供についても記述する．

### 1.2 動作環境

- ・ sh 系（sh，bash，zsh 等）または csh 系（csh，tcsh 等）シェル
- ・ Perl 5.10.0（GUI 利用時には Perl/Tk 8.4 も要）

## 第 2 章

# Xcrypt スクリプトの記述

Xcrypt は Perl の拡張である．よって，全ての Perl スクリプトは Xcrypt スクリプトである．しかし，Xcrypt はジョブに関する操作の補助を行うものと考えられ，Xcrypt スクリプトは典型的には以下の順に記述される．

1. モジュールに関する記述
2. ジョブ定義ハッシュに関する記述
3. ジョブ処理に関する記述

### 2.1 モジュールに関する記述

モジュールは

```
use base qw(core);
```

と記述して読み込む．複数読み込む場合は読み込みたい順に

```
use base qw(dry core);
```

と記述して読み込む．利用可能なモジュールに関しては 4 章で述べる．

モジュールを読み込むことにより，利用可能になる変数（例えば `$separator` ）は

```
$separator = '-';
```

と記述してセットする．

## 2.2 ジョブ定義ハッシュに関する記述

Xcrypt ではジョブはハッシュ（ジョブハッシュと呼ぶ）で実現されている．ジョブを定義するにあたり，ハッシュ自身を記述してもよいが，ジョブ定義ハッシュと呼ばれるハッシュを記述すれば，ジョブを生成する際，さらにパラメタを与えることで多数のジョブを一度に生成できる．例えば，

```
%xyz = (  
    'id' => 'job100',  
    'exe' => './kempo',  
    'arg0' => '100',  
    'arg1' => 'plasma.inp',  
    'linkedfile0' => 'kempo',  
    'copiedfile0' => 'plasma.inp',  
    'stdoutfile' => 'hogeout',  
    'stderrfile' => 'hogeerr',  
    'queue' => 'gh10034',  
    'option' => '# @$-g gh10034'  
);
```

と記述する．デフォルトで定義可能なジョブ定義ハッシュのキーに関しては 5 章で述べる．

## 2.3 ジョブ処理に関する記述

通常，人手で行う処理で，今回，Xcrypt に行わせたい処理について記述する．Xcrypt で利用可能な関数については 6 章で述べる．

## 2.4 記述例

本章で前節までの説明を踏まえたスクリプト記述例を以下に示す．

```
use base qw(limit core);

&limit::initialize(10);
$separator = '-';

%xyz = (
    'id' => 'job100',
    'exe' => './kempo',
    'arg0' => 'plasma.inp',
    'arg1' => '100',
    'copieddir0' => 'forcopieddir',
    'linkedfile0' => 'kempo',
    'copiedfile0' => 'plasma.inp',
    'stdofile' => 'hogeout',
    'stdefile' => 'hogeerr',
    'queue' => 'gh10034',
    'option' => '# @$-g gh10034'
);

&prepare_submit_sync(%xyz, 'arg1@' => [2,4]);
```




## 第 3 章

# ジョブ処理の流れ

実際のジョブ処理の流れについて概観する。

### 3.1 概念図

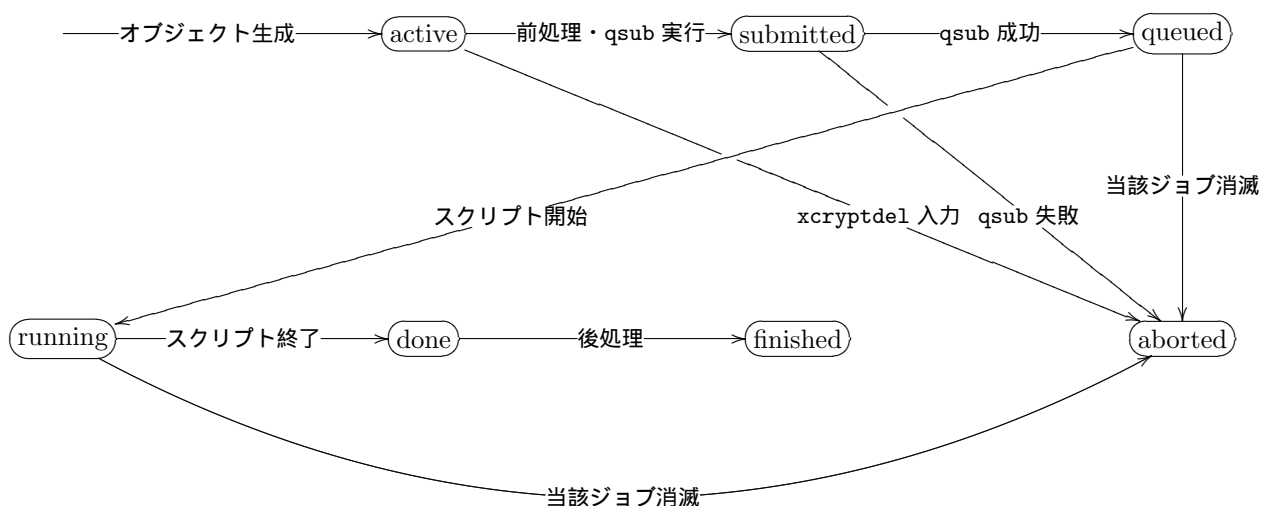

### 3.2 実行方法

環境変数 XCRYPT を Xcrypt をインストールしたディレクトリで定義する（ここでは /usr/share/xcrypt と仮定する）。シェルが bash なら，

```
$ XCRYPT=/usr/share/xcrypt; export XCRYPT
```

環境変数 XCRJOBSCHED をジョブスケジューラの名前<sup>\*1</sup>に設定する。シェルが bash なら，例えば，

```
$ XCRJOBSCHED=SGE; export XCRJOBSCHED
```

とする。

<sup>\*1</sup> NQS と SGE とが利用可能である。また，環境変数 XCRJOBSCHED に sh も利用可能である。この場合，ジョブを OS のプロセスとして扱い，ジョブスケジューラが導入されていない環境におけるジョブの投入・削除・状態取得を行う。

環境変数 PERL5LIB に\$XCRYPT/lib と\$XCRYPT/lib/algo/lib とを追加する。  
作業ディレクトリに移動する（ここでは \$HOME/wd とする）。

```
$ cd $HOME/wd
```

Xcrypt スクリプト（2.4 節参照）を作成する（ここでは sample.xcr とする）。  
実行する。

```
$ $XCRYPT/bin/xcrypt sample.xcr
```

### 3.3 作成物

Xcrypt を実行した際、作業ディレクトリ以下に作成される物について説明する。

#### ディレクトリ

Xcrypt はジョブごとにディレクトリ（ジョブ作業ディレクトリと呼ぶ）を作成する。ディレクトリの名前はジョブハッシュの id キーの値である。ジョブ処理はジョブ作業ディレクトリで行われる。

#### (Xcrypt スクリプト名).pl

Xcrypt が Xcrypt スクリプトから作成する Perl スクリプトである。Xcrypt が行う Xcrypt スクリプトの実行は、Perl が行うこの Perl スクリプトの実行を含む。

#### ジョブリンク・ジョブファイル

ジョブ作業ディレクトリからジョブハッシュの linkedfile0,...,linkedfile255 キーの値で指定されているファイルヘシンボリックリンクを張り、copiedfile0,...,copiedfile255 キーの値で指定されている作業ディレクトリ中のファイルのコピーをジョブ作業ディレクトリに作成する。

#### NQS.sh

ジョブスケジューラが NQS である際、NQS に渡されるスクリプトである。

#### SGE.sh

ジョブスケジューラが Sun Grid Engine である際、Sun Grid Engine に渡されるスクリプトである。

#### sh.sh

シェルをジョブスケジューラとして仮想的に利用す際、シェルに渡されるスクリプトである。

`request_id`

Xcrypt によるジョブの投入に対し、ジョブスケジューラが返すジョブのリクエスト ID を格納する。

`stdout`

ジョブの実行コマンドの標準出力が格納される。ジョブハッシュの `stdofile` キーの値が指定されている場合、その値のファイル名で作成される。

`stderr`

ジョブの実行コマンドの標準エラー出力が格納される。ジョブハッシュの `stdefile` キーの値が指定されている場合、その値のファイル名で作成される。

## 第 II 部

### 各論

## 第 4 章

# モジュール

Xcrypt スクリプトで利用可能なモジュールについて紹介する。

### 4.1 core

Xcrypt コアを読み込む。Xcrypt 特有のもの（ジョブ定義ハッシュ等）を使用する場合には必ず読み込まないといけない。

Xcrypt スクリプトで `$separator` という変数が使えるようになる。

ジョブ作業ディレクトリ以下にジョブ定義ハッシュにおける `id,arg0,...,arg255` を `$separator` で区切った名前のディレクトリを作成する。`$separator` のデフォルト値は「`_`」である。「`-`」に変えたい場合は、

```
$separator = '-';
```

とする。

使用できるシンボルは `@_"%&'/:;<=>?[\]`{|}` を除く ASCII 印字可能文字とする。

また、Xcrypt スクリプトで `$separator_nocheck` という変数が使えるようになる。

この値を 1 にすると `$separator` が使用できるシンボルであるかのチェックを飛ばす。デフォルト値は 0 である。

### 4.2 limit

投入するジョブの数を制限する。Xcrypt スクリプトで `$initialize` という関数が使えるようになるので、例えば、ジョブ数を 10 に制限したければ、

```
&limit::initialize(10);
```

と記述して使う．

### 4.3 successor

ジョブを宣言的に定義できるようにする．ジョブ定義ハッシュに `successors` というキーが使えるようになるので，例えば，`%x`，`%y` というジョブを定義したければ，

```
...  
'successor' => ['x', 'y'],  
...
```

と記述して使う．

### 4.4 simple\_convergence

投入したジョブの今回値と前回値の差が一定値以下になるまで繰り返す Plan-Do-Check-Action (PDCA) サイクルを容易に実現する関数を提供する．ジョブ定義ハッシュに `initialvalue` (初期値), `initialvalue` (初期値), `isConvergent` (収束条件), `inputfile` (namelist 形式の入力ファイル名), `sweepname` (入力ファイルから取得する値の名前), `outputfile` (出力ファイル名), `extractrules` (出力ファイルから値を取得するための `Data_Extraction` における規則群) というキーが使えるようになる．

### 4.5 dry

Xcrypt をドライモード (コマンドの実行のみ行わないモード) で動作させることができる．

ジョブ定義ハッシュに

```
...  
'dry' => 1,  
...
```

と記述することでジョブがドライモードで動作する．

## 第 5 章

# ジョブ定義ハッシュ

ジョブ定義ハッシュにおいてデフォルトで利用可能なキーについて紹介する。

### 5.1 id

実行されるジョブを識別する語を記述する。

使用できるシンボルは `@_"$%&'/:;<=>?[\]`{|}` を除く ASCII 印字可能文字とする。

### 5.2 exe

実行されるジョブの実行コマンドを記述する。後述の `arg0, ..., arg255` とともに

```
$ exe arg0 arg1 ... arg255
```

といった形で実行される。

### 5.3 arg0, ..., arg255

実行されるジョブの実行コマンドの引数を記述する。前述の `exe` とともに

```
$ exe arg0 arg1 ... arg255
```

といった形で実行される。

### 5.4 linkedfile0, ..., linkedfile255

この値のリンク名でジョブ作業ディレクトリから作業ディレクトリのファイルへシンボリックリンクを張る。

### 5.5 copiedfile0, ..., copiedfile255

この値のファイル名でジョブ作業ディレクトリから作業ディレクトリにコピーをつくる。

## 5.6 copieddir0,...,copieddir255

この値の名前であるディレクトリ中のファイルから作業ディレクトリにコピーをつくる。

## 5.7 stdofile

この値のファイル名で実行プログラムとジョブスケジューラの標準出力を格納する。空の場合は「stdout」というファイル名になる。

## 5.8 stderrfile

この値のファイル名で実行プログラムとジョブスケジューラの標準エラー出力を格納する。空の場合は「stderr」というファイル名になる。

## 5.9 queue

実行するジョブを投入するキューの名前を記述する。

## 5.10 cpu

使用するコア数を指定する。

## 5.11 proc

使用するプロセス数を指定する。

## 5.12 option

ジョブスケジューラのオプションを記述する。



## 第 6 章

# 組込み関数

Xcrypt で利用可能な組込み関数のうち、Perl の組込み関数でないものについて紹介する。

### 6.1 prepare

ジョブ定義ハッシュと（リファレンス<sup>\*1</sup>またはスカラで与えられる）パラメタを受け取り、適当なジョブリファレンスの配列を返す。特に、ジョブの id は後述の RANGE0, ..., RANGE255 により生成される。

#### 6.1.1 書式

```
prepare(ジョブ定義ハッシュ [, 'RANGE0' => (配列リファレンス)]  
        ..., 'RANGE255' => (配列リファレンス)]  
        [, 'ジョブ定義ハッシュキー@' => (リファレンス||スカラ)]  
        ..., 'ジョブ定義ハッシュキー@' => (リファレンス||スカラ));
```

ただし、「ジョブ定義ハッシュキー@」はジョブ定義ハッシュキー（arg0 等）の語尾に@をつけ加えたもの（arg0@等）を意味するものとする。

RANGE0, ..., RANGE255 の値であるところの配列リファレンスにおける配列に使用できるシンボルは @\_ "\$%&' / : ; <=> ? [ \ ] ' { | } を除く ASCII 印字可能文字とする。

<sup>\*1</sup> 本稿ではリファレンスは型グロブを含まないものとする。

### 6.1.2 記述例

```
@jobs = prepare('id' => 'xyz', 'exe' => './kempo', 'arg0@' => [10,20]);
```

これは以下と同義である .

```
@jobs = ();  
push(@jobs, {'id' => 'xyz_0', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '10'});  
push(@jobs, {'id' => 'xyz_1', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '20'});
```

宣言的に書くこともできる .

```
%abc = (  
    'id' => 'xyz',  
    'exe' => './kempo',  
    'arg0@' => [10,20]  
);  
prepare(%abc);
```

ジョブ定義ハッシュとパラメタを分けて書くこともできる .

```
%abc = (  
    'id' => 'xyz',  
    'exe' => './kempo'  
);  
prepare(%abc, 'arg0@' => [10,20]);
```

RANGE0 と関数リファレンスを使うことでさまざまなパラメタでジョブを生成することができる . 例えば ,

```
@jobs = prepare(%abc, 'RANGE0' => [0..99], 'arg0@' => sub { 2 * $_[0] });
```

は `prepare(%abc, 0)`, `prepare(%abc, 2)`, ..., `prepare(%abc, 198)` を順番に行ったものと同義である。

### 6.1.3 発展

パラメタは複数書くことができる。複数パラメタの配列の頭からジョブは生成される。例えば,

```
%abc = (  
    'id' => 'xyz',  
    'exe' => './kempo'  
);  
@jobs = prepare(%abc, 'arg0@' => [0,1], 'arg1@' => [2,3]);
```

は以下と同義である。

```
@jobs = ();  
push(@jobs, {'id' => 'xyz_0', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '0', 'arg1' => '2'});  
push(@jobs, {'id' => 'xyz_1', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '1', 'arg1' => '3'});
```

`RANGE0` 等と関数リファレンスを使うことでパラメタを掛け合わせてジョブを生成することができる。例えば,

```
%abc = (  
    'id' => 'xyz',  
    'exe' => './kempo'  
);  
@jobs = prepare(%abc, 'RANGE0' => [0,1], 'RANGE1' => [2,4],  
    'arg0@' => sub { $_[0] + $_[1] });
```

は以下と同義である。

```
@jobs = ();
push(@jobs, {'id' => 'xyz_2', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '2'});
push(@jobs, {'id' => 'xyz_4', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '4'});
push(@jobs, {'id' => 'xyz_3', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '3'});
push(@jobs, {'id' => 'xyz_5', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '5'});
```

引数がリファレンスでなくスカラである時、引数は eval される。ゆえに、上記は、

```
%abc = (
    'id' => 'xyz',
    'exe' => './kempo'
);
@jobs = prepare(%abc, 'RANGE0' => [0,1], 'RANGE1' => [2,4],
    'arg0@' => '$_[0] + $_[1]');
```

とも書くこともできる。

## 6.2 submit

ジョブリファレンスの配列を受け取り、各ジョブをジョブスケジューラに渡し、ジョブリファレンスの配列を返す。

### 6.2.1 書式

```
submit(ジョブリファレンスの配列);
```

### 6.2.2 記述例

典型的には prepare の返り値を引数にとる。

```
@jobs = prepare('id' => 'xyz', 'exe' => './kempo', 'arg0@' => [10,20]);  
submit(@jobs);
```

自力でジョブリファレンスの配列を書いてもよい。

```
submit({'id' => 'xyz_0', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '10'},  
       {'id' => 'xyz_1', 'exe' => './kempo', 'arg0' => '20'});
```

## 6.3 sync

ジョブリファレンスの配列を受け取り、それらの同期をとり、ジョブリファレンスの配列を返す。

### 6.3.1 書式

```
sync(ジョブリファレンスの配列);
```

### 6.3.2 記述例


典型的には submit の戻り値を引数にとる。

```
@jobs = prepare('id' => 'xyz', 'exe' => './kempo', 'arg0@' => [10,20]);  
@objs = submit(@jobs);  
sync(@objs);
```

## 6.4 addkeys

文字列の配列を受け取り、それらを prepare で展開されるジョブ定義ハッシュキーとして利用可能にする。

#### 6.4.1 書式

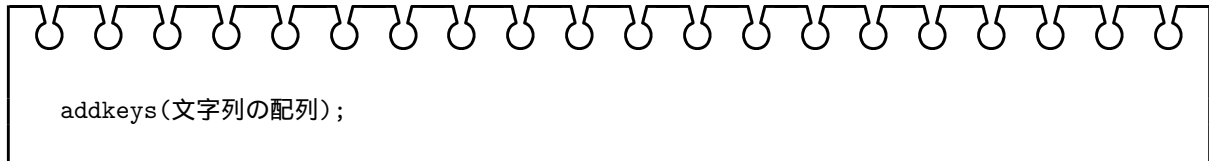

```
addkeys(文字列の配列);
```

#### 6.5 prepare\_submit

prepare, submit を順に行う。ただし, prepare で生成したジョブリファレンスを即座に submit する (全てのジョブリファレンスが生成されるのを待たない)。書式は prepare に準ずる。

#### 6.6 submit\_sync

submit, sync を順に行う。書式は submit に準ずる。

#### 6.7 prepare\_submit\_sync

prepare\_submit, sync を順に行う。書式は prepare に準ずる。