EINFÜHRUNG

Chi Trung Nguyen *T-Systems* 



5. Juni 2012

### **INHALT**

EINFÜHRUNG

Einführung

Was ist ein Hash?

GESCHICHTE

SHA-0

SHA-1

SHA-2

eig

IMPLEMENTIERUNG

Algorithmus

Pseudocode

ANWENDUNG

Verwendungszweck

Sicherheitslcken

AUSBLICK

SHA-3

AUSBLICK

▶ deutsch: "zerhacken", "verstreuen"

### Was ist ein Hash?

- ► deutsch: "zerhacken", "verstreuen"
- ► Hashfunktion oder Streuwertfunktion erstellt aus beliebiger großer Quellmenge eine immer gleich große Zielmenge

$$f(x) = f(x')$$



#### WAS IST EIN HASH?

- ▶ deutsch: "zerhacken", "verstreuen"
- ► Hashfunktion oder Streuwertfunktion erstellt aus beliebiger großer Quellmenge eine immer gleich große Zielmenge

$$f(x) = f(x')$$

► Item C

► Item A



- ► Item A
- ► Item B
  - ► Subitem 1
  - ► Subtem 2
- ► Item C



Einführung



EINFÜHRUNG

#### EIG

EINFÜHRUNG

Tabelle: Secure Hash Algorithmus Eigenschaften


Algorithmus	Message Size(bits)	Block Size(bits)	Word Size(bits)	Message Digest Size(bits)
SHA-1	< 2 <sup>64</sup>	512	32	160
SHA-224	$< 2^{64}$	512	32	224
SHA-256	$< 2^{64}$	512	32	256
SHA-384	< 2128	1024	64	384
SHA-512	$< 2^{128}$	1024	64	512

$$Ch(E, F, G) = (E \land F) \oplus (\neg E \land G)$$

$$Ma(A, B, C) = (A \land B) \oplus (A \land C) \oplus (B \land C)$$

$$\Sigma_0 = (A \ggg 2) \oplus (A \ggg 13) \oplus (A \ggg 22)$$

$$\Sigma_1 = (A \ggg 6) \oplus (A \ggg 11) \oplus (A \ggg 25)$$

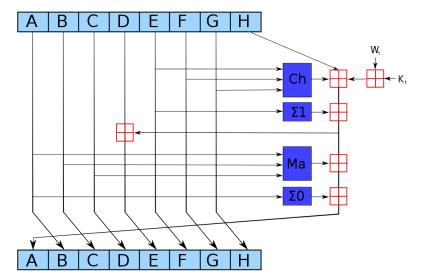



EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG

AUSBLICK

ANWENDUNG

# PSEUDOCODE

AUSBLICK

## VERWENDUNGSZWECK

GESCHICHTE

# SHA-3