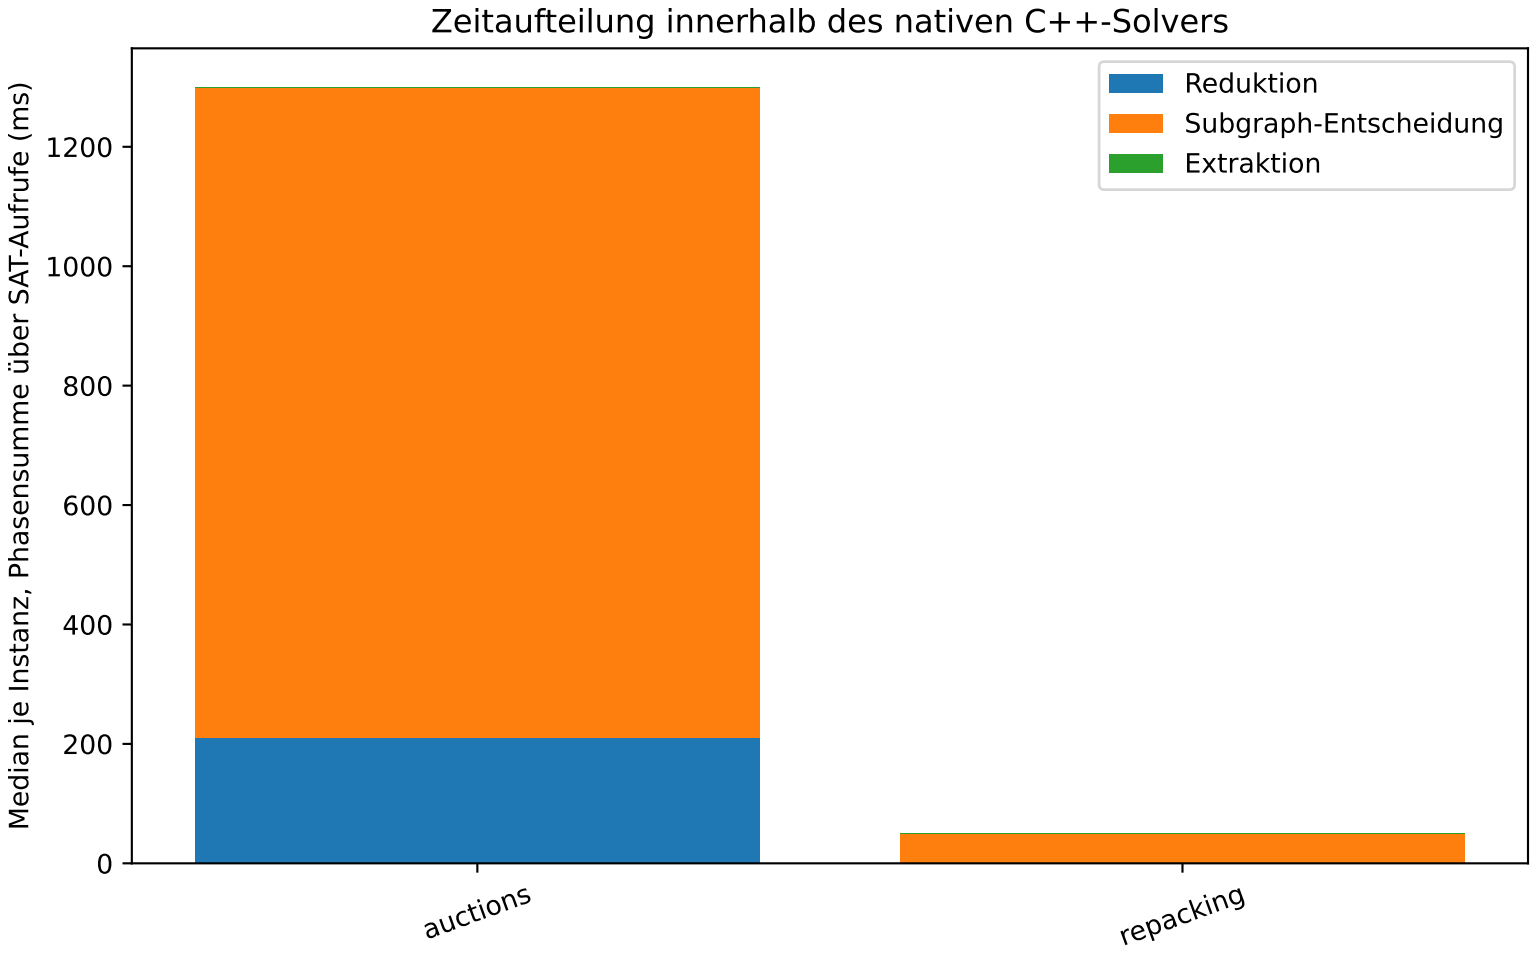
Zeitaufteilung innerhalb des nativen C++-Solvers
Median je Instanz, Phasensumme über SAT-Aufrufe (ms)
0
200
400
600
800
1000
1200
Reduktion
Subgraph-Entscheidung
Extraktion
auctions
repacking