

BUỔI 1: TẠO TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG PDO

Bước 1: Khởi động Wamp/XAMPP/Vertrigo và thiết lập cấu hình

- Khởi động **Wamp/XAMPP/Vertrigo** với quyền **Administrator**.

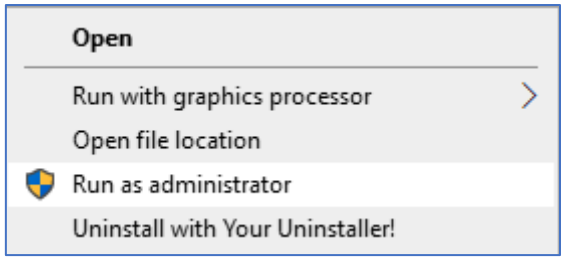


- Đổi cổng **80** sang cổng khác (ví dụ: 81, 8000, 8080,…) **nếu bị xung đột cổng**.
- Đổi thư mục **www** hoặc **htdocs** sang ổ đĩa **Z:** nếu đang sử dụng máy bàn.
- Mở trình duyệt và chạy thử ở địa chỉ **127.0.0.1:port** hoặc **localhost:port** (nếu mặc định là cổng **80** thì có thể bỏ qua không cần gõ vào).
- **Xóa hết** tất cả các tập tin không cần thiết trong **www** hoặc **htdocs** để khi chạy trang web ta sẽ được giao diện như hình bên dưới:

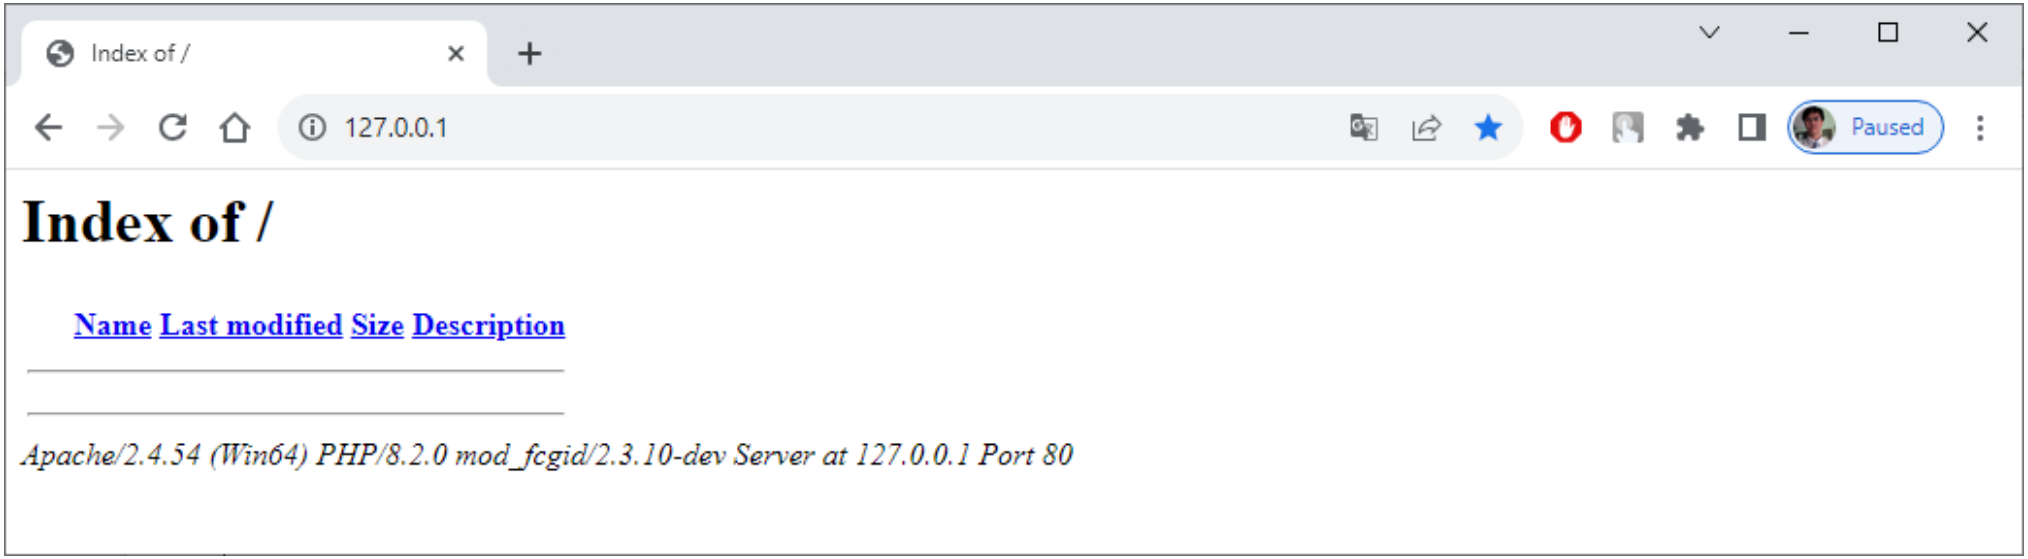

Bước 2: Nhập CSDL có sẵn


- Sao chép thư mục **trangtin_v1.0** vào **www**.

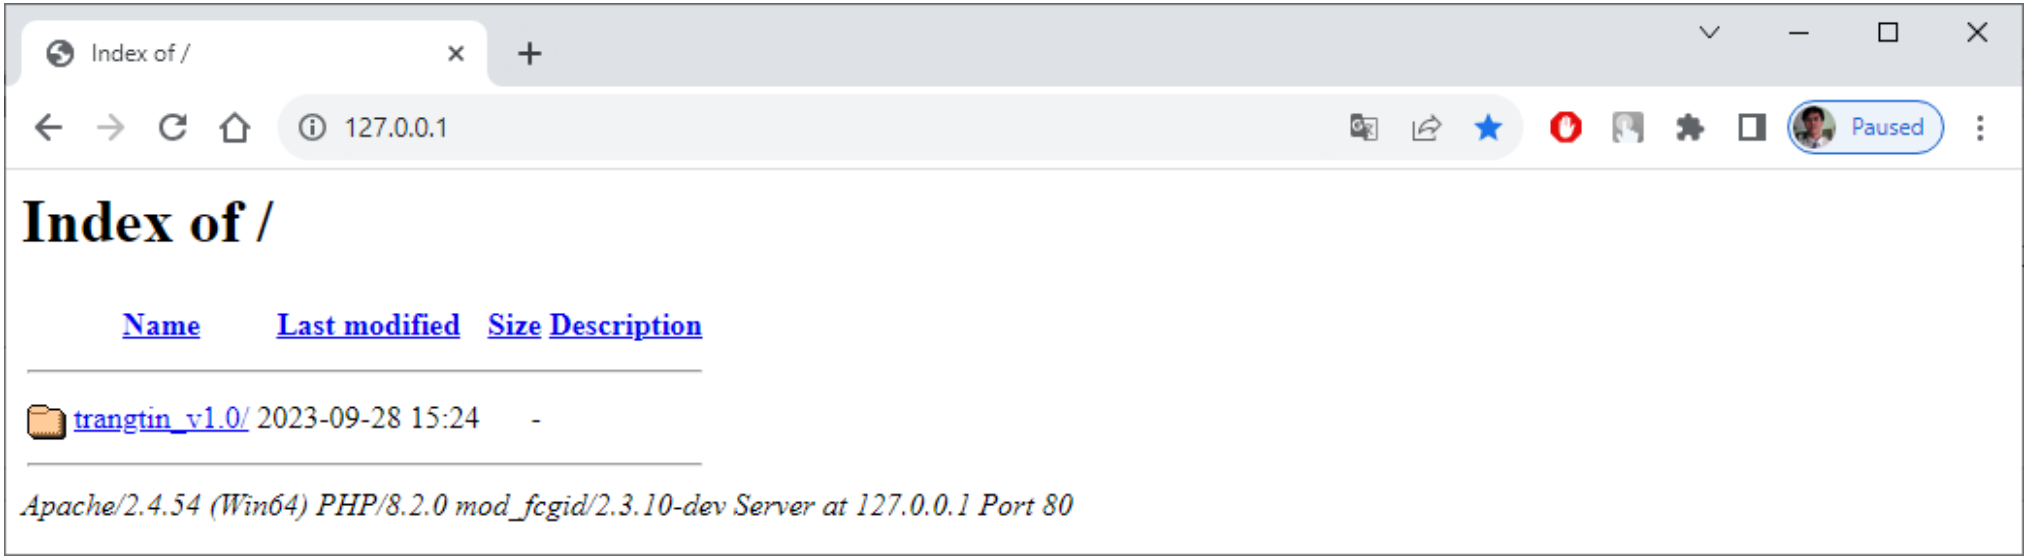


- Mở **phpMyAdmin** ở địa chỉ: http://127.0.0.1:port/phpmyadmin

Lưu ý: Đối với Wamp/XAMPP, thông tin đăng nhập là **root**, bỏ trống mật khẩu; đối với Vertrigo, tài khoản **root** kèm với mật khẩu là **vertrigo**.

- Tạo cơ sở dữ liệu **rỗng** với tên "**trangtin**".

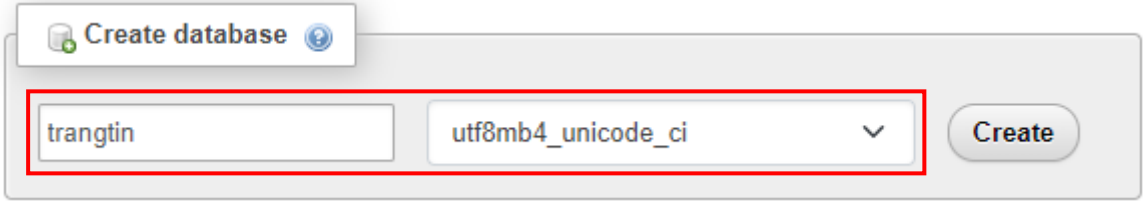

- Nhập (Import) tập tin **trangtin.sql** có sẵn trong thư mục **data** vào.



Mô tả CSDL:

a. Bảng **Người dùng (tbl_nguoidung)**:

Field Name	Type	Length	Null	Collation	Extra
ID	int	10	Not null		AUTO_INCREMENT
HoVaTen	varchar	50	Not null		
TenDangNhap	varchar	50	Not null		
MatKhau	varchar	100	Not null		
QuyenHan	tinyint	1	Not null		
Khoa	tinyint	1	Not null		

Chú thích: **Quyền hạn** 1 là **Admin**, 2 là **User**.

Khóa 1 là bị khóa tài khoản, 0 không khóa.

b. Bảng **Chủ đề (tbl_chude)**:

Field Name	Type	Length	Null	Collation	Extra
ID	int	10	Not null		AUTO_INCREMENT
TenChuDe	varchar	100	Not null		

c. Bảng **Bài viết (tbl_baiviet)**:

Field Name	Type	Length	Null	Collation	Extra
ID	int	10	Not null		AUTO_INCREMENT
MaChuDe	int	10	Not null		
MaNguoiDung	int	10	Not null		
TieuDe	varchar	255	Not null		
TomTat	text		Not null		
NoiDung	text		Not null		
NgayDang	datetime		Not null		

LuotXem	Int	10	Not null		
KiemDuyet	tinyint	1	Not null		

Chú thích: **Kiểm duyệt** 1 đã kiểm duyệt, 0 chưa kiểm duyệt

Bước 3: Tạo quan hệ giữa các bảng


Bước 1. Tạo **Index** cho các trường khóa ngoại (tạo **Index** lần lượt từng trường).

Bước 2. Chọn **CSDL**, vào **Designer**.

Bước 3. Nhấp vào  trên thanh công cụ bên trái, click vào khóa chính trước, sau đó click vào khóa ngoại.

Lưu ý: Chọn các mục trong hộp thoại hiện ra (**ON UPDATE**, **ON DELETE**).


Kết quả sau khi thực hiện xong bước này:

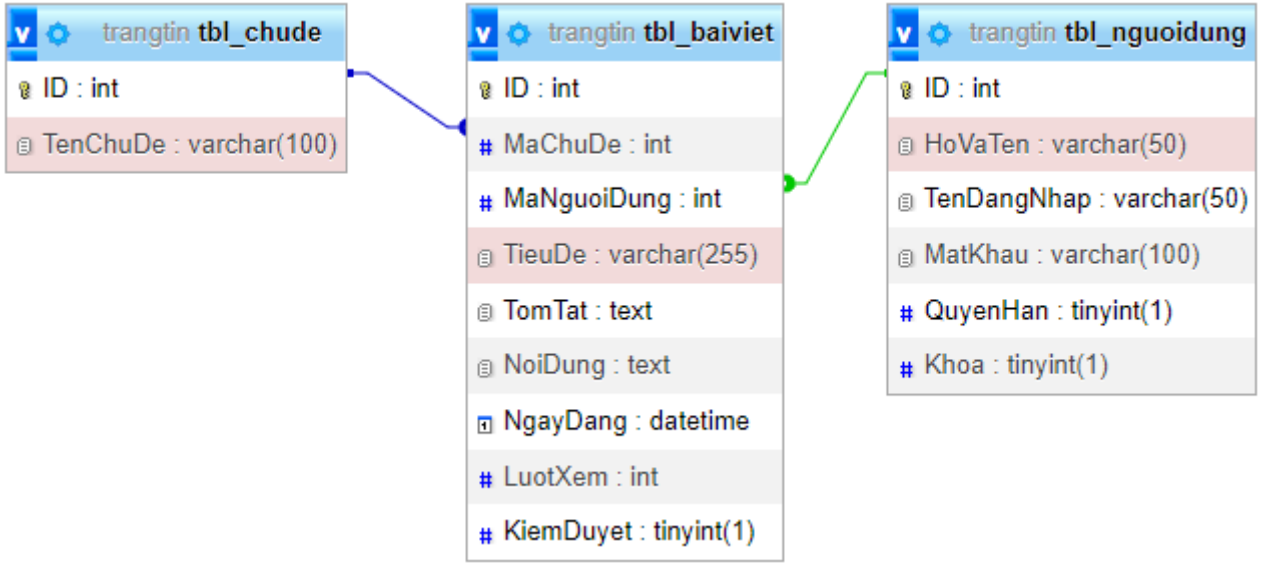

Bước 4: Tạo tập tin index.php

- Truy cập trang web https://getbootstrap.com để sử dụng thư viện **CSS** và **Javascript** của Bootstrap.

- Vào mục **Docs** (https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction) sao chép code mẫu ở mục **2.** vào một tập tin trắng và lưu lại với tên **index.php**.

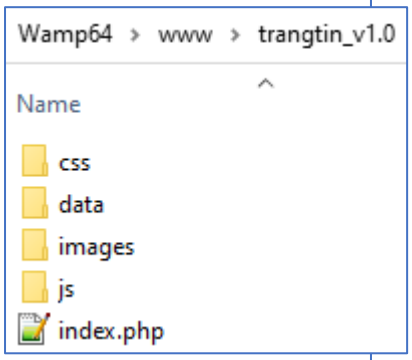

2. **Include Bootstrap's CSS and JS.** Place the `<link>` tag in the `<head>` for our CSS, and the `<script>` tag for our JavaScript bundle (including Popper for positioning dropdowns, poppers, and tooltips) before the closing `</body>`. Learn more about our CDN links.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel='
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js'
  </body>
</html>
```


- Chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Bootstrap demo</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    </head>
```

```
    <body>
        <div class="container">
            <!-- Content here -->
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

- Vào mục **Navbar**, sao chép đoạn code mẫu đầu tiên vào trong vùng **container**.

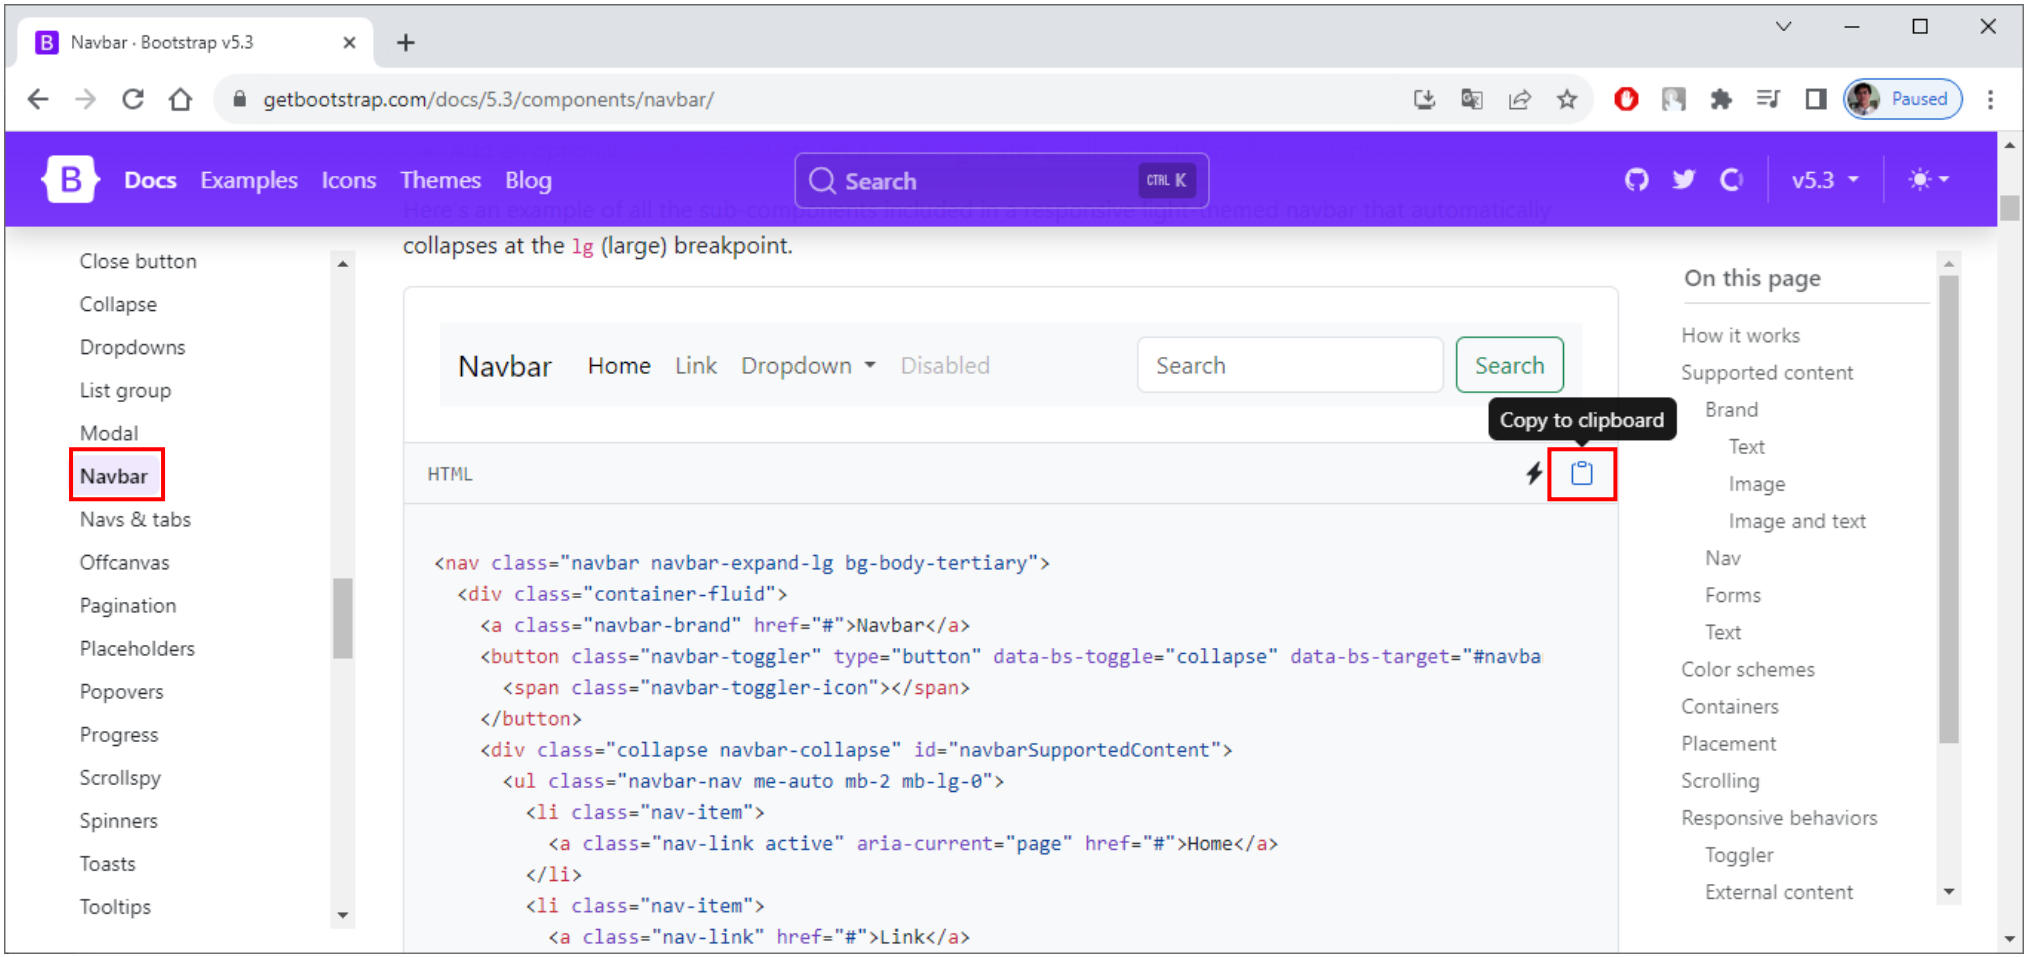

- Chỉnh sửa màu sắc (**Color schemes**) theo ý thích.


- Chỉnh lại nội dung hiển thị trên **Navbar**.

- Code mẫu sau khi đã chèn Navbar vào:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Trang chủ - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info">
                <div class="container-fluid">
                    <a class="navbar-brand" href="index.php">iNews</a>
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                    </button>
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" href="#">Tin mới nhất</a>
                            </li>
                            <li class="nav-item dropdown">
                                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                                    Quản lý
                                </a>
                                <ul class="dropdown-menu">
                                    <li><a class="dropdown-item" href="chude.php">Chủ đề</a></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="nguoidung.php">Người dùng</a></li>
                                    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="baiviet.php">Bài viết</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" href="dangky.php">Đăng ký</a>
                            </li>
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" href="dangnhap.php">Đăng nhập</a>
                            </li>
                        </ul>
                        <form class="d-flex" role="search">
                            <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Bạn muốn tìm gì?" aria-label="Search">
                            <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Tìm</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </nav>
        </div>
```

```
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

- Vào mục **Card**, sao chép đoạn code mẫu trong menu **Header and footer** ở bên phải vào bên dưới **Navbar**.

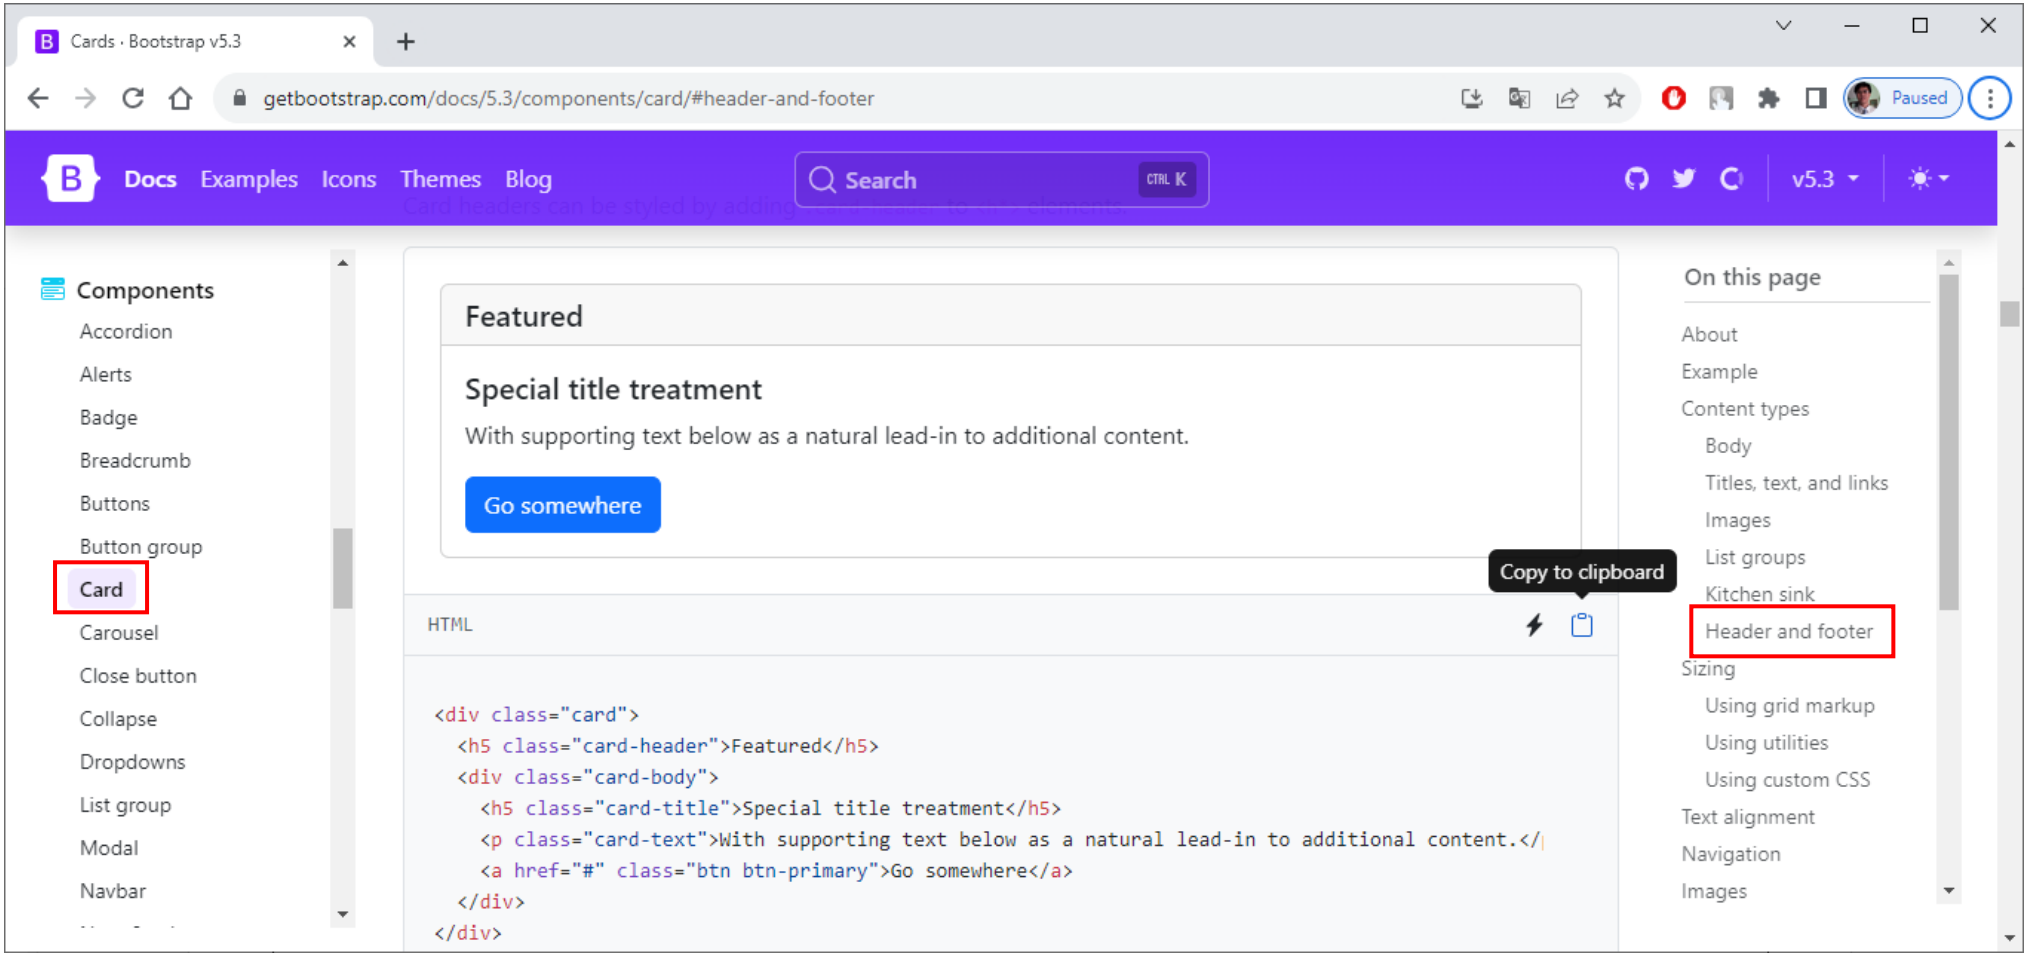


- Chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp.

- Đây là code ví dụ sau khi chỉnh sửa:

```
<div class="card mt-3">
    <h5 class="card-header">Trang chủ</h5>
    <div class="card-body">
        <p class="card-text">Nội dung trang chủ sẽ cập nhật sau.</p>
```

```
    </div>
</div>
```

- Kết quả khi chạy trên màn hình trình duyệt:

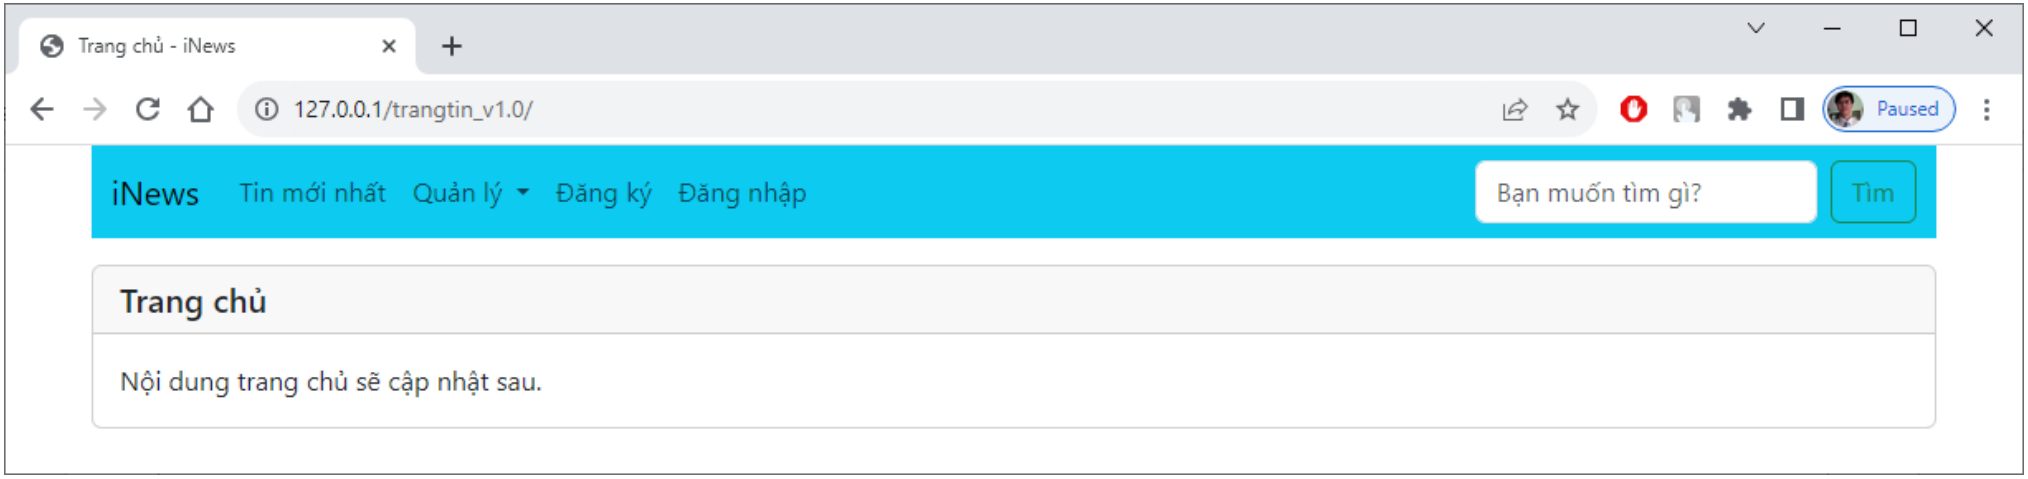

- Thêm vào cuối trang thông tin đơn giản để làm **Footer**.

```
<body>
    <div class="container">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info">

        <div class="card mt-3">

        <hr />
        <footer>&copy; 2023 bởi Nguyễn Hoàng Tùng.</footer>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

- Vào mục **Icons**.



- Sao chép thẻ **<link ...>** dùng để chèn biểu tượng sau đó dán vào phần **<head>** trong tập tin **index.php**.





```
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Trang chủ - iNews</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
</head>
```

- Ví dụ mẫu về việc sử dụng các biểu tượng:

#	Code	Biểu tượng
1		
2		
3		
4		
5		

6	`<i class="bi bi-stickies"></i>`	
7	`<i class="bi bi-person-plus"></i>`	
8	`<i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i>`	
9	`<i class="bi bi-database-gear"></i>`	

- Kết quả sau khi áp dụng các biểu tượng:

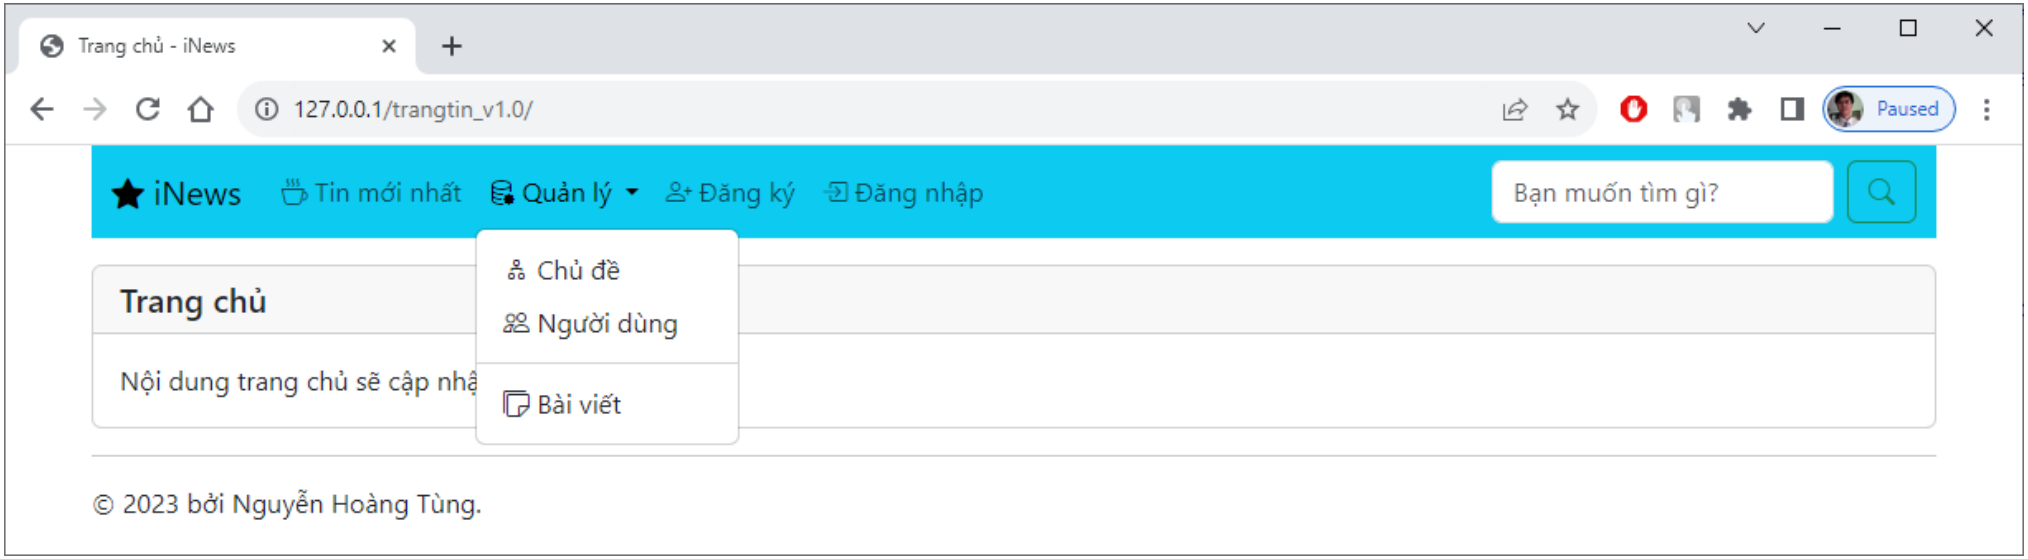

Bước 5: Tách các phần dùng chung ra các tập tin riêng để tái sử dụng

- Di chuyển code phần **Narbar** và **Footer** lần lượt ra các tập tin riêng và đặt tên là **navbar.php** và **footer.php**.

- Nội dung tập tin **index.php** lúc này sẽ có dạng như sau:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Trang chủ - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
```

```
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Trang chủ</h5>
                <div class="card-body">
                    <p class="card-text">Nội dung trang chủ sẽ cập nhật sau.</p>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

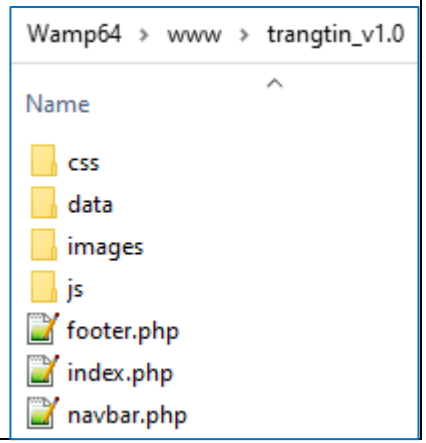

Bước 6: Tạo tập tin ketnoi.php (Kết nối đến CSDL)

```php
<?php
    // Tạo kết nối đến CSDL
    $dns = 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=trangtin;charset=utf8mb4';
    $user = 'root';
    $pass = 'vertrigo';
    $option = ['PDO::ATTR_ERRMODE' => 'PDO::ERRMODE_EXCEPTION'];
    $conn = null;

    try
    {
        $conn = new PDO($dns, $user, $pass, $option);
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Bước 7: Tạo tập tin chude.php (Danh sách chủ đề)

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```php
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Chủ đề - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Chủ đề</h5>
                <div class="card-body">

                    <p><a href="chude_them.php" class="btn btn-info"><i class="bi bi-plus-lg"></i> Thêm mới</a></p>

                    <table class="table table-sm table-hover table-striped table-bordered mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th width="5%">#</th>
                                <th>Tên chủ đề</th>
                                <th width="5%">Sửa</th>
                                <th width="5%">Xóa</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $sql = 'SELECT * FROM tbl_chude';
                                $cmd = $conn->prepare($sql);
                                $cmd->execute();
                                $result = $cmd->fetchAll();


                                $stt = 1;
                                foreach($result as $value)
                                {
                                    echo '<tr>
                                            <td>' . $stt++ . '</td>
                                            <td>' . $value['TenChuDe'] . '</td>
                                            <td class="text-center"><a href="chude_sua.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a></td>
                                            <td class="text-center"><a href="chude_xoa.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-trash text-danger"></i></a></td>
                                        </tr>';
                                }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
```

```
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Kết quả trên trình duyệt:

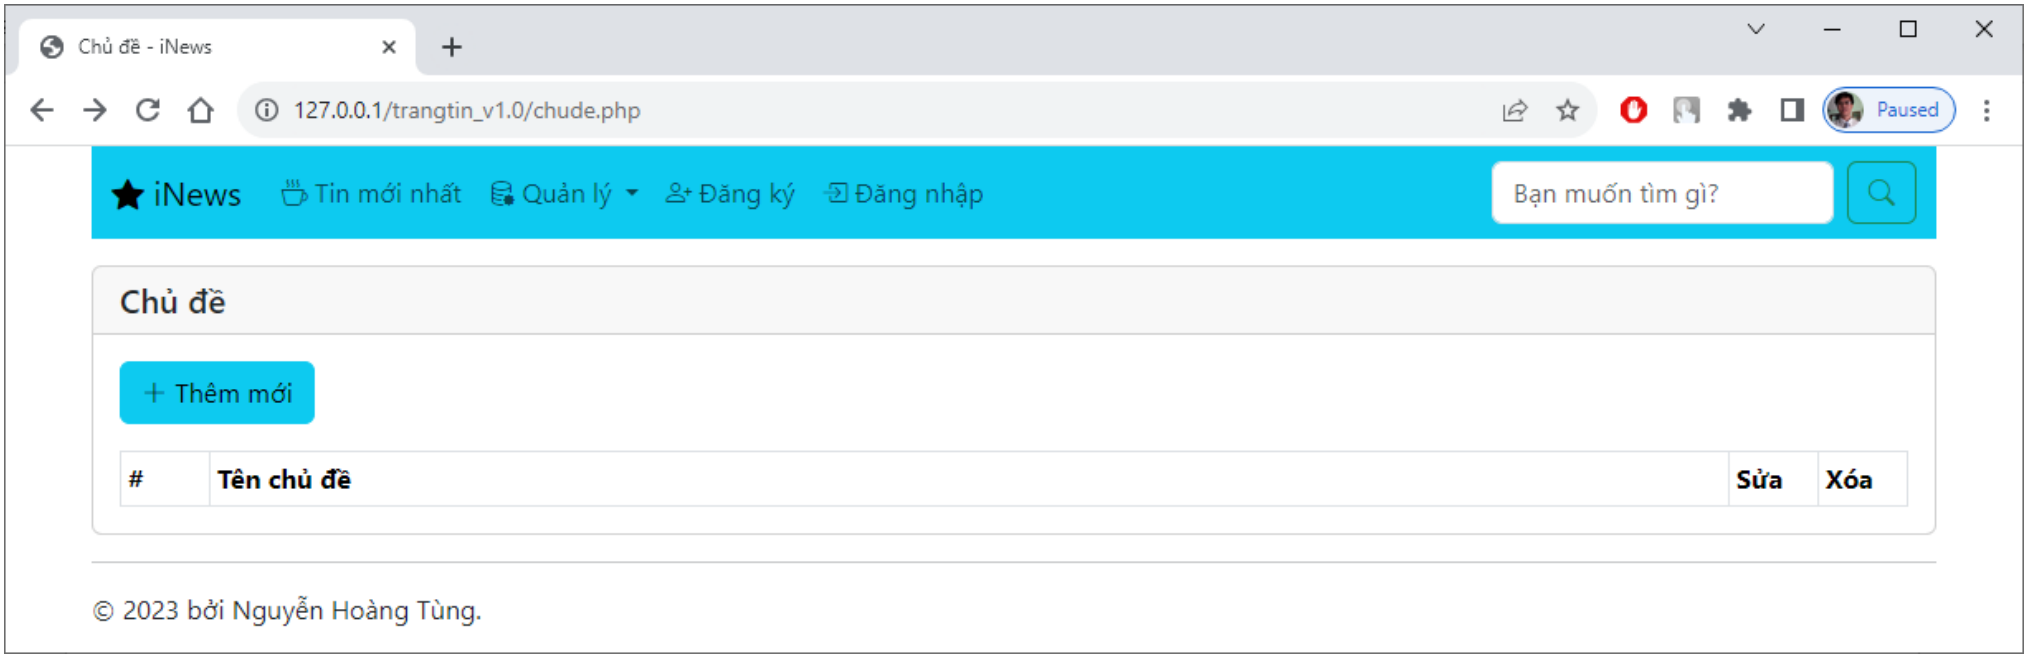

Bước 8: Tạo tập tin chude_them.php (Thêm chủ đề)

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Thêm chủ đề - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
```

```php
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Thêm chủ đề</h5>
                <div class="card-body">
                    <form action="chude_them_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="TenChuDe" class="form-label">Tên chủ đề</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TenChuDe" name="TenChuDe" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tên chủ đề không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Thêm vào CSDL</button>
                    </form>
                </div>
            </div>


            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>


        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Sử dụng **Form Validation** để kiểm tra thông tin trên Form.

Xem thêm tại đường dẫn: https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation

Kết quả trên trình duyệt:

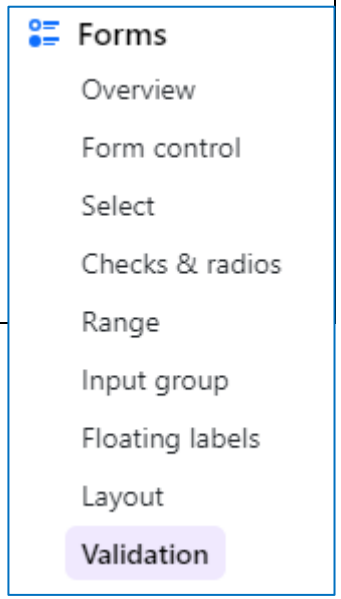

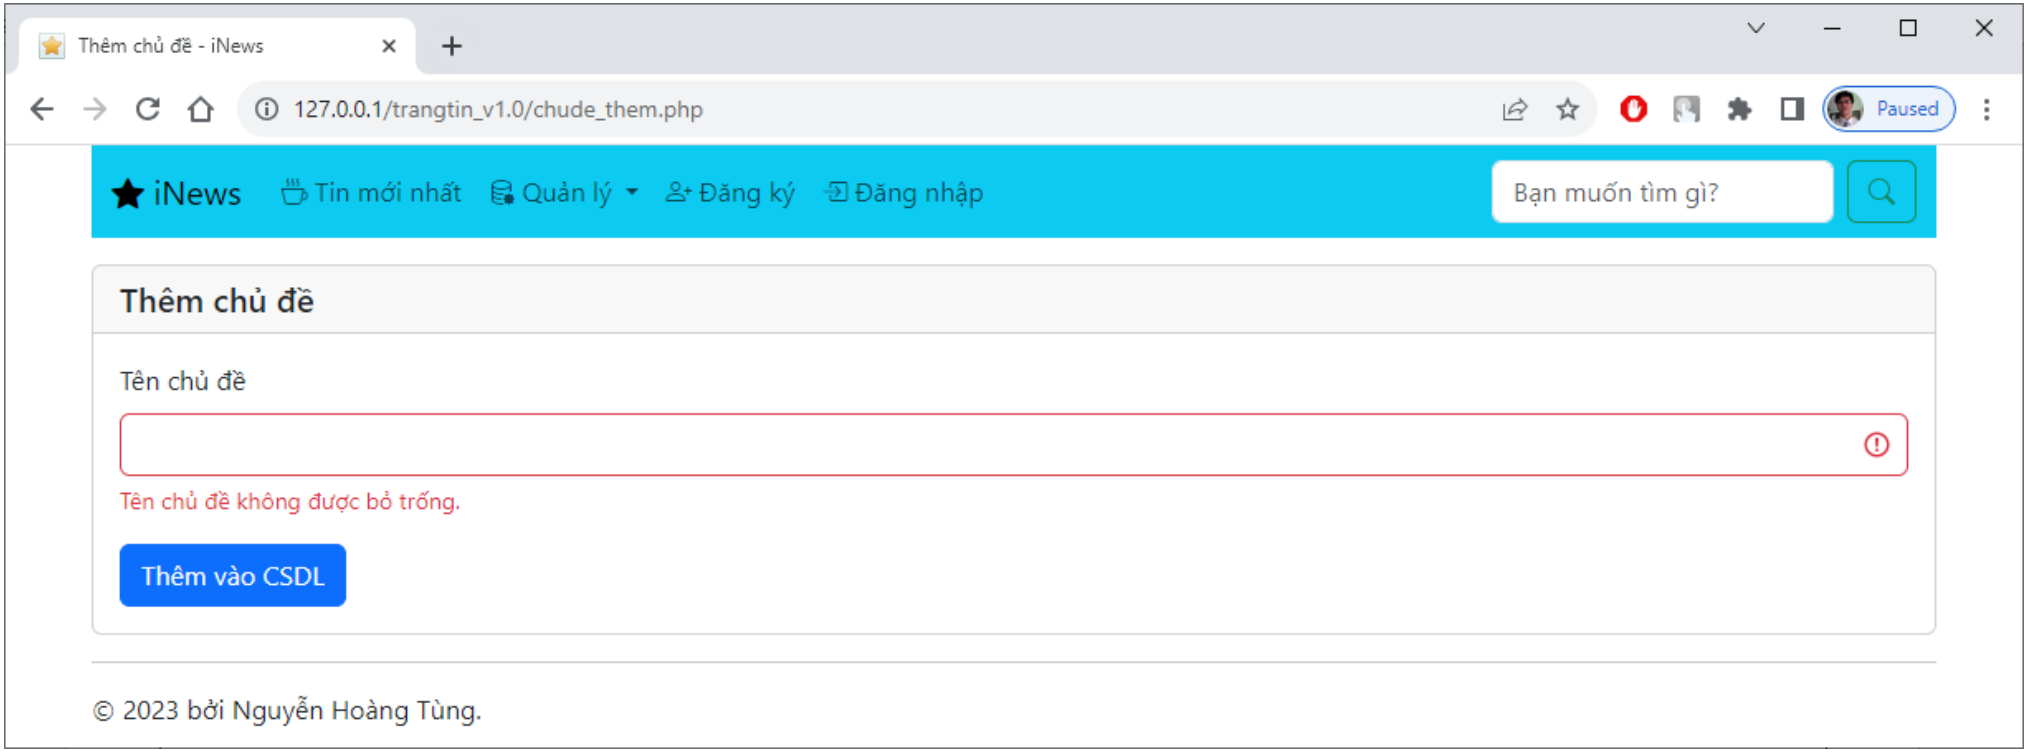

Bước 9: Tạo tập tin chude_them_xuly.php (Xử lý thêm chủ đề)

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $TenChuDe = $_POST['TenChuDe'];

    try
    {
        $sql = 'INSERT INTO tbl_chude(TenChuDe) VALUES (:TenChuDe)';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':TenChuDe', $TenChuDe);
        $result = $cmd->execute();

        header('Location: chude.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
```

```
    }
?>
```

Bước 10: Tạo tập tin chude_sua.php (Sửa chủ đề)

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Sửa chủ đề - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Sửa chủ đề</h5>
                <div class="card-body">
                    <?php
                        $id = $_GET['id'];

                        $sql = 'SELECT * FROM tbl_chude WHERE ID = :ID';
                        $cmd = $conn->prepare($sql);
                        $cmd->bindValue(':ID', $id);
                        $cmd->execute();
                        $result = $cmd->fetch();
                    ?>
                    <form action="chude_sua_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <input type="text" id="ID" name="ID" value="<?php echo $result['ID']; ?>" hidden />

                        <div class="mb-3">
                            <label for="TenChuDe" class="form-label">Tên chủ đề</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TenChuDe" name="TenChuDe" value="<?php echo $result['TenChuDe']; ?>" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tên chủ đề không được bỏ trống.</div>
                        </div>


                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Cập nhật</button>
                    </form>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
```

```
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Kết quả trên trình duyệt:

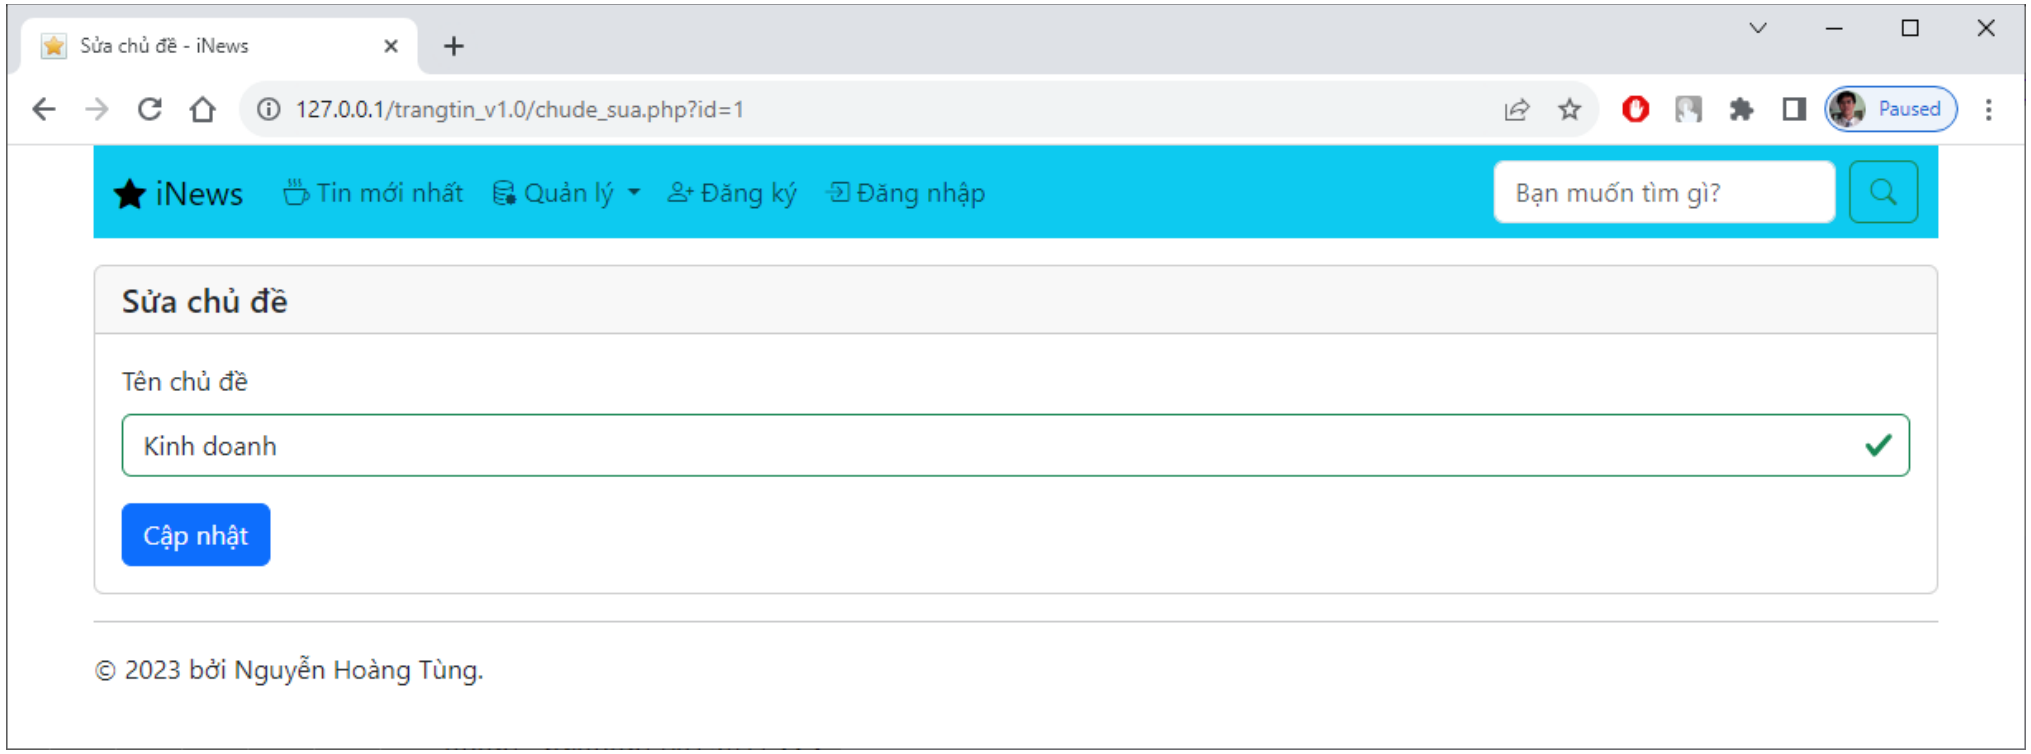

Bước 11: Tạo tập tin chude_sua_xuly.php (Xử lý sửa chủ đề)

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $ID = $_POST['ID'];
    $TenChuDe = $_POST['TenChuDe'];

    try
    {
        $sql = 'UPDATE tbl_chude SET TenChuDe = :TenChuDe WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $ID);
        $cmd->bindValue(':TenChuDe', $TenChuDe);
        $result = $cmd->execute();

        header('Location: chude.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Bước 12: Tạo tập tin chude_xoa.php (Xử lý xóa chủ đề)

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $id = $_GET['id'];

    try
    {
        $sql = 'DELETE FROM tbl_chude WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $id);
        $result = $cmd->execute();

        header('Location: chude.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Lưu ý: Sinh viên bổ sung code để khi xóa phải có hộp thoại xác nhận.

Bước 13: Tạo tập tin nguoidung.php (Danh sách người dùng)

Sao chép tập tin **chude.php** và đổi tên thành **nguoidung.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Người dùng - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Người dùng</h5>
                <div class="card-body">

                    <p><a href="nguoidung_them.php" class="btn btn-info"><i class="bi bi-plus-lg"></i> Thêm mới</a></p>

                    <table class="table table-sm table-hover table-striped table-bordered mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th width="5%">#</th>
                                <th>Họ và tên</th>
                                <th>Tên đăng nhập</th>
                                <th>Quyền hạn</th>
                                <th>Trạng thái</th>
                                <th width="5%">Sửa</th>
                                <th width="5%">Xóa</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $sql = 'SELECT * FROM tbl_nguoidung';
                                $cmd = $conn->prepare($sql);
                                $cmd->execute();
                                $result = $cmd->fetchAll();

                                $stt = 1;
                                foreach($result as $value)
                                {
                                    echo '<tr>
```

```
                                        <td>' . $stt++ . '</td>
                                        <td>' . $value['HoVaTen'] . '</td>
                                        <td>' . $value['TenDangNhap'] . '</td>
                                        <td>' . ($value['QuyenHan'] == 1 ? "Quản trị viên" : "Thành viên") . '</td>
                                        <td>' . ($value['Khoa'] == 1 ? "Đang bị khóa" : "Hoạt động") . '</td>
                                        <td class="text-center"><a href="nguoidung_sua.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a></td>
                                        <td class="text-center"><a href="nguoidung_xoa.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-trash text-danger"></i></a></td>
                                    </tr>';
                                }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Bước 14: Tạo tập tin nguoidung_them.php (Thêm người dùng)

Sao chép tập tin **chude_them.php** và đổi tên thành **nguoidung_them.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Thêm người dùng - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Thêm người dùng</h5>
                <div class="card-body">
                    <form action="nguoidung_them_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <div class="mb-3">
```

```
                        <label for="HoVaTen" class="form-label">Họ và tên</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="HoVaTen" name="HoVaTen" required />
                        <div class="invalid-feedback">Họ và tên không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="TenDangNhap" class="form-label">Tên đăng nhập</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="TenDangNhap" name="TenDangNhap" required />
                        <div class="invalid-feedback">Tên đăng nhập không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="MatKhau" class="form-label">Mật khẩu</label>
                        <input type="password" class="form-control" id="MatKhau" name="MatKhau" required />
                        <div class="invalid-feedback">Mật khẩu không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="XacNhanMatKhau" class="form-label">Xác nhận mật khẩu</label>
                        <input type="password" class="form-control" id="XacNhanMatKhau" name="XacNhanMatKhau" required />
                        <div class="invalid-feedback">Xác nhận mật khẩu không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="QuyenHan" class="form-label">Quyền hạn</label>
                        <select class="form-select" id="QuyenHan" name="QuyenHan" required>
                            <option value="">-- Chọn --</option>
                            <option value="1">Quản trị viên</option>
                            <option value="2">Thành viên</option>
                        </select>
                        <div class="invalid-feedback">Chưa chọn quyền hạn.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" type="checkbox" id="KhoaTaiKhoan" name="KhoaTaiKhoan" />
                            <label class="form-check-label" for="KhoaTaiKhoan">
                                Khóa tài khoản.
                            </label>
                        </div>
                    </div>

                    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Thêm vào CSDL</button>
                </form>
            </div>
        </div>

        <?php include_once 'footer.php'; ?>
    </div>
```

```
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Bước 15: Tạo tập tin nguoidung_them_xuly.php (Xử lý thêm người dùng)

Sao chép tập tin **chude_them_xuly.php** và đổi tên thành **nguoidung_them_xuly.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

Lưu ý: Mật khẩu được mã hóa bằng cách dùng hàm **sha1**.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $HoVaTen = $_POST['HoVaTen'];
    $TenDangNhap = $_POST['TenDangNhap'];
    $MatKhau = $_POST['MatKhau'];
    $XacNhanMatKhau = $_POST['XacNhanMatKhau'];
    $QuyenHan = $_POST['QuyenHan'];
    $Khoa = empty($_POST['KhoaTaiKhoan']) ? 0 : 1;

    try
    {
        $sql = 'INSERT INTO tbl_nguoidung(HoVaTen, TenDangNhap, MatKhau, QuyenHan, Khoa)
                VALUES (:HoVaTen, :TenDangNhap, :MatKhau, :QuyenHan, :Khoa)';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);
        $cmd->bindValue(':TenDangNhap', $TenDangNhap);
        $cmd->bindValue(':MatKhau', sha1($MatKhau));
        $cmd->bindValue(':QuyenHan', $QuyenHan);
        $cmd->bindValue(':Khoa', $Khoa);
        $result = $cmd->execute();
```

```
        header('Location: nguoidung.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Bước 16: Tạo tập tin nguoidung_sua.php (Sửa người dùng)

Sao chép tập tin **chude_sua.php** và đổi tên thành **nguoidung_sua.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Sửa người dùng - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Sửa người dùng</h5>
                <div class="card-body">
                    <?php
                        $id = $_GET['id'];

                        $sql = 'SELECT * FROM tbl_nguoidung WHERE ID = :ID';
                        $cmd = $conn->prepare($sql);
                        $cmd->bindValue(':ID', $id);
                        $cmd->execute();
                        $result = $cmd->fetch();
                    ?>

                    <form action="nguoidung_sua_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <input type="text" id="ID" name="ID" value="<?php echo $result['ID']; ?>" hidden />

                        <div class="mb-3">
                            <label for="HoVaTen" class="form-label">Họ và tên</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="HoVaTen" name="HoVaTen" value="<?php echo $result['HoVaTen']; ?>" required />
                            <div class="invalid-feedback">Họ và tên không được bỏ trống.</div>
```

```
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="TenDangNhap" class="form-label">Tên đăng nhập</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TenDangNhap" name="TenDangNhap" value="<?php echo $result['TenDangNhap']; ?>" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tên đăng nhập không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="MatKhau" class="form-label">Mật khẩu</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="MatKhau" name="MatKhau" placeholder="Bỏ trống để giữ nguyên mật khẩu cũ." />
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="XacNhanMatKhau" class="form-label">Xác nhận mật khẩu</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="XacNhanMatKhau" name="XacNhanMatKhau" placeholder="Bỏ trống để giữ nguyên mật khẩu cũ." />
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="QuyenHan" class="form-label">Quyền hạn</label>
                            <select class="form-select" id="QuyenHan" name="QuyenHan" required>
                                <option value="">-- Chọn --</option>
                                <option value="1" <?php echo ($result['QuyenHan'] == 1 ? 'selected' : ''); ?>>Quản trị viên</option>
                                <option value="2" <?php echo ($result['QuyenHan'] == 2 ? 'selected' : ''); ?>>Thành viên</option>
                            </select>
                            <div class="invalid-feedback">Chưa chọn quyền hạn.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input" type="checkbox" id="KhoaTaiKhoan" name="KhoaTaiKhoan" <?php echo ($result['Khoa'] == 1 ? 'checked' : ''); ?> />
                                <label class="form-check-label" for="KhoaTaiKhoan">
                                    Khóa tài khoản.
                                </label>
                            </div>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Cập nhật</button>
                    </form>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
```

```
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Bước 17: Tạo tập tin nguoidung_sua_xuly.php (Xử lý sửa người dùng)

Sao chép tập tin **chude_sua_xuly.php** và đổi tên thành **nguoidung_sua_xuly.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

Lưu ý: Mật khẩu được mã hóa bằng cách dùng hàm **sha1**.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $ID = $_POST['ID'];
    $HoVaTen = $_POST['HoVaTen'];
    $TenDangNhap = $_POST['TenDangNhap'];
    $MatKhau = $_POST['MatKhau'];
    $XacNhanMatKhau = $_POST['XacNhanMatKhau'];
    $QuyenHan = $_POST['QuyenHan'];
    $Khoa = empty($_POST['KhoaTaiKhoan']) ? 0 : 1;

    try
    {
        if(empty($MatKhau))
        {
            $sql = 'UPDATE  tbl_nguoidung
                    SET     HoVaTen = :HoVaTen,
                            TenDangNhap = :TenDangNhap,
                            QuyenHan = :QuyenHan,
                            Khoa = :Khoa
                    WHERE   ID = :ID';
            $cmd = $conn->prepare($sql);
            $cmd->bindValue(':ID', $ID);
            $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);
            $cmd->bindValue(':TenDangNhap', $TenDangNhap);
            $cmd->bindValue(':QuyenHan', $QuyenHan);
            $cmd->bindValue(':Khoa', $Khoa);
            $result = $cmd->execute();
```

```
        }
        else
        {
            $sql = 'UPDATE  tbl_nguoidung
                    SET     HoVaTen = :HoVaTen,
                            TenDangNhap = :TenDangNhap,
                            MatKhau = :MatKhau,
                            QuyenHan = :QuyenHan,
                            Khoa = :Khoa
                    WHERE   ID = :ID';
            $cmd = $conn->prepare($sql);
            $cmd->bindValue(':ID', $ID);
            $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);
            $cmd->bindValue(':TenDangNhap', $TenDangNhap);
            $cmd->bindValue(':MatKhau', sha1($MatKhau));
            $cmd->bindValue(':QuyenHan', $QuyenHan);
            $cmd->bindValue(':Khoa', $Khoa);
            $result = $cmd->execute();
        }

        header('Location: nguoidung.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Bước 18: Tạo tập tin nguoidung_xoa.php (Xử lý xóa người dùng)

Sao chép tập tin **chude_xoa.php** và đổi tên thành **nguoidung_xoa.php** sau đó tự chỉnh lại code cho phù hợp.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $id = $_GET['id'];

    try
    {
        $sql = 'DELETE FROM tbl_nguoidung WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $id);
        $result = $cmd->execute();

        header('Location: nguoidung.php');
    }
    catch(PDOException $e)
    {
```

```
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

HẾT BUỔI 1