
BUỔI 3: XÂY DỰNG GIAO DIỆN HIỂN THỊ TIN TỨC

Bước 1: Chỉnh sửa tập tin index.php sử dụng trang web mẫu Milo

- Sử dụng trang web mẫu **Milo** tại liên kết: https://themes.getbootstrap.com/product/milo-magazineblog-theme
- Sao chép toàn bộ nội dung trong thư mục **milo** vào **trangtin_v3.0**.
- **Xóa toàn bộ** nội dung đang có trong tập tin **index.php**.
- **Sao chép toàn bộ** code trong tập tin **home.html** vào **index.php**.

Kết quả khi chạy trên trình duyệt:

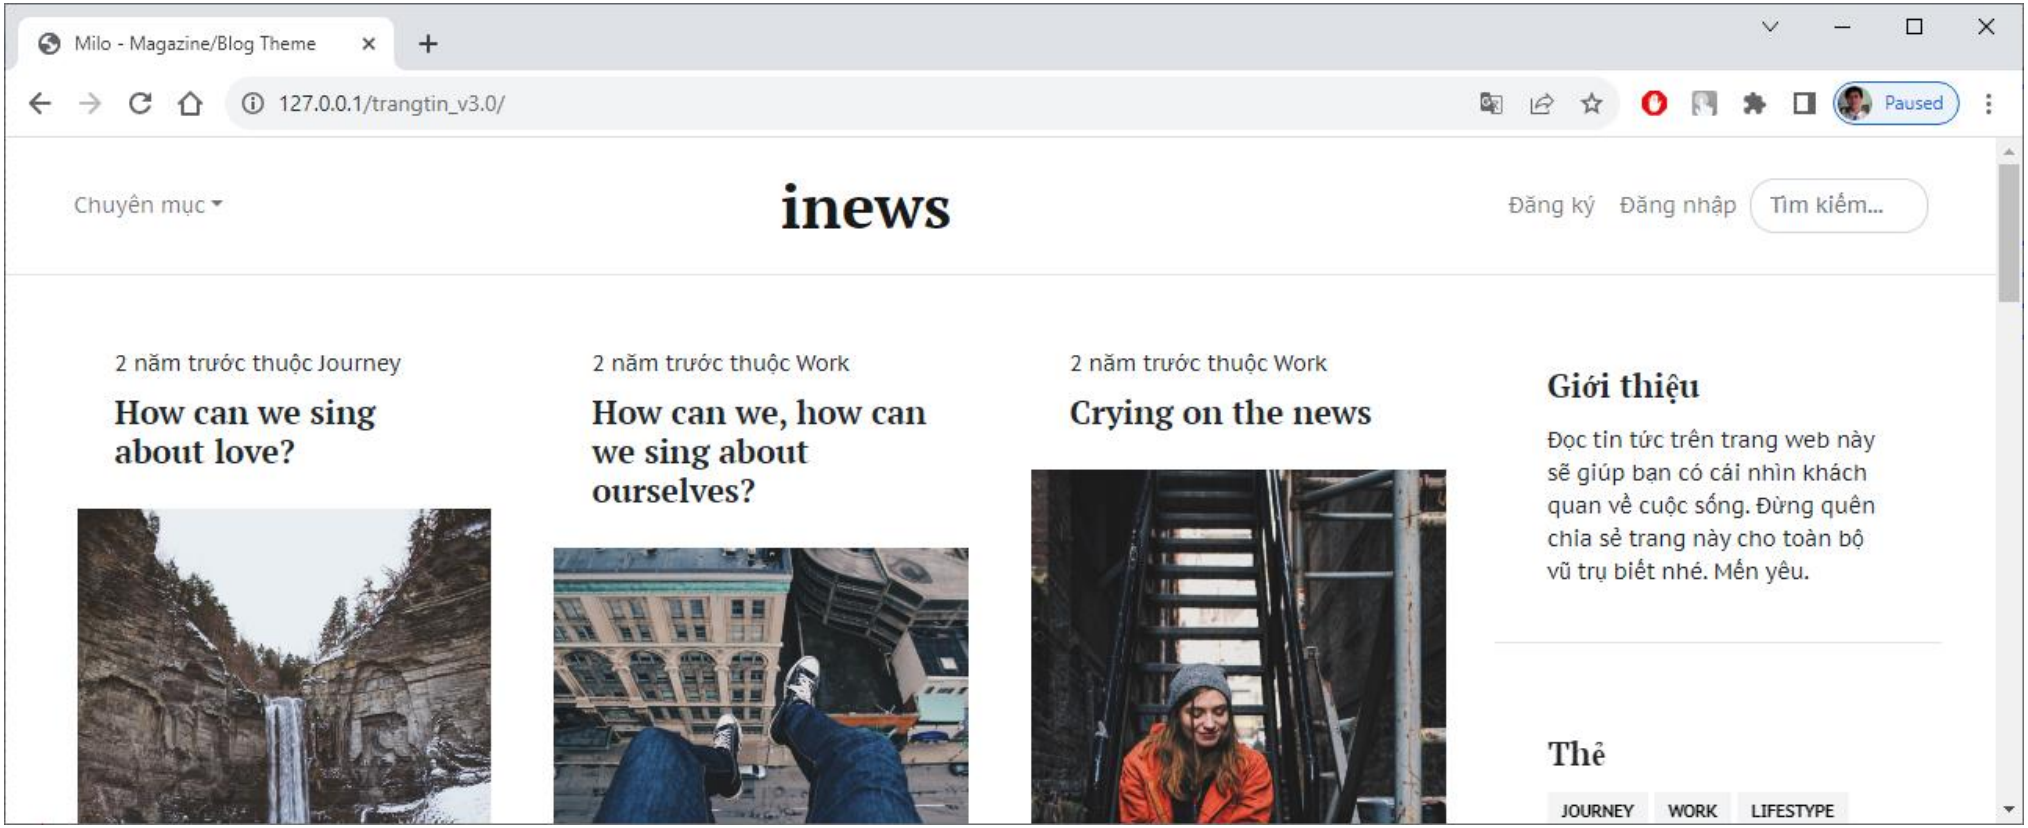

- Chỉnh code phần **<head>**:

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="Trang tin điện tử nhiều người xem nhất vũ trụ." />
    <meta name="author" content="Nguyễn Hoàng Tùng" />
    <title>Trang chủ - iNews</title>
    <link href="css/app.css" rel="stylesheet" />
</head>
```

- Tách các phần dùng chung ra các trang con để tái sử dụng.

❶ Tách phần **header** ra một trang mới và lưu lại với tên **index_header.php**


❷ Tách phần **sidebar** ra một trang mới và lưu lại với tên **index_sidebar.php**

❸ Tách phần **footer** ra một trang mới và lưu lại với tên **index_footer.php**

Code trang **index.php** sau khi tách và dùng hàm **include_once** để "nhập lại":

```
1  <?php
2      require_once 'ketnoi.php';
3  ?>
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="en">
6  <head>
7      <meta charset="utf-8" />
8      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
10     <meta name="description" content="Trang tin điện tử nhiều người xem nhất vũ trụ." />
11     <meta name="author" content="Nguyễn Hoàng Tùng" />
12     <title>Trang chủ - iNews</title>
13     <link href="css/app.css" rel="stylesheet" />
14 </head>
```

```
15  <body>
16      <?php include_once 'index_header.php'; ?>
17
18      <main class="main pt-4">
19          <div class="container">
20              <div class="row">
21                  <div class="col-md-9">
127
128                     <?php include_once 'index_sidebar.php'; ?>
129                 </div>
130             </div>
131     </main>
132
133     <?php include_once 'index_footer.php'; ?>
134
135     <script src="js/app.js"></script>
136 </body>
```



- Hiển thị các **chủ đề** từ CSDL vào menu **Chuyên mục** (bổ sung code trong tập tin **index_header.php**).

```
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="chuyenmuc">
    <?php
        $sqlCM = 'SELECT * FROM tbl_chude ORDER BY TenChuDe';
        $cmdCM = $conn->prepare($sqlCM);
        $cmdCM->execute();
        $resultCM = $cmdCM->fetchAll();

        foreach($resultCM as $value)
        {
            echo '<a class="dropdown-item" href="baiviet_chude.php?id=' . $value['ID'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</a>';
        }
    ?>
</div>
```

- Hiển thị các **bài viết** từ CSDL vào vùng bên trái (Gợi ý: Dùng hàm **array_chunk**).


```
<div class="col-md-9">
    <div class="row">
        <?php
            $sqlBV = 'SELECT b.*, c.TenChuDe
                      FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
                      WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.KiemDuyet = 1 ORDER BY b.NgayDang DESC LIMIT 12';
            $cmdBV = $conn->prepare($sqlBV);
            $cmdBV->execute();
            $resultBV = $cmdBV->fetchAll();

            foreach(array_chunk($resultBV, 4) as $array)
            {
                if(count($resultBV) <= 4)
                    echo '<div class="col-12">';
                else if(count($resultBV) <= 8)
                    echo '<div class="col-md-6">';
                else
                    echo '<div class="col-md-4">';

                foreach($array as $value)
                {
                    echo '<article class="card mb-4">
                            <header class="card-header">
                                <div class="card-meta">
                                    <a href="#"><time class="timeago" datetime="' . $value['NgayDang'] . '"></time></a>
                                    thuộc <a href="baiviet_chude.php?id=' . $value['MaChuDe'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</a>
                                </div>
                                <a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '">
                                    <h4 class="card-title">' . $value['TieuDe'] . '</h4>
                                </a>
                            </header>
                            <a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '">
                                <img class="card-img" src="' . LayHinhDauTien($value['NoiDung']) . '" alt="" />
                            </a>
                            <div class="card-body">
                                <p class="card-text">' . $value['TomTat'] . '</p>
                            </div>
                        </article>';
                }

                echo '</div>';
            }
        ?>
    </div>
</div>
```

Kết quả khi chạy trên trình duyệt:

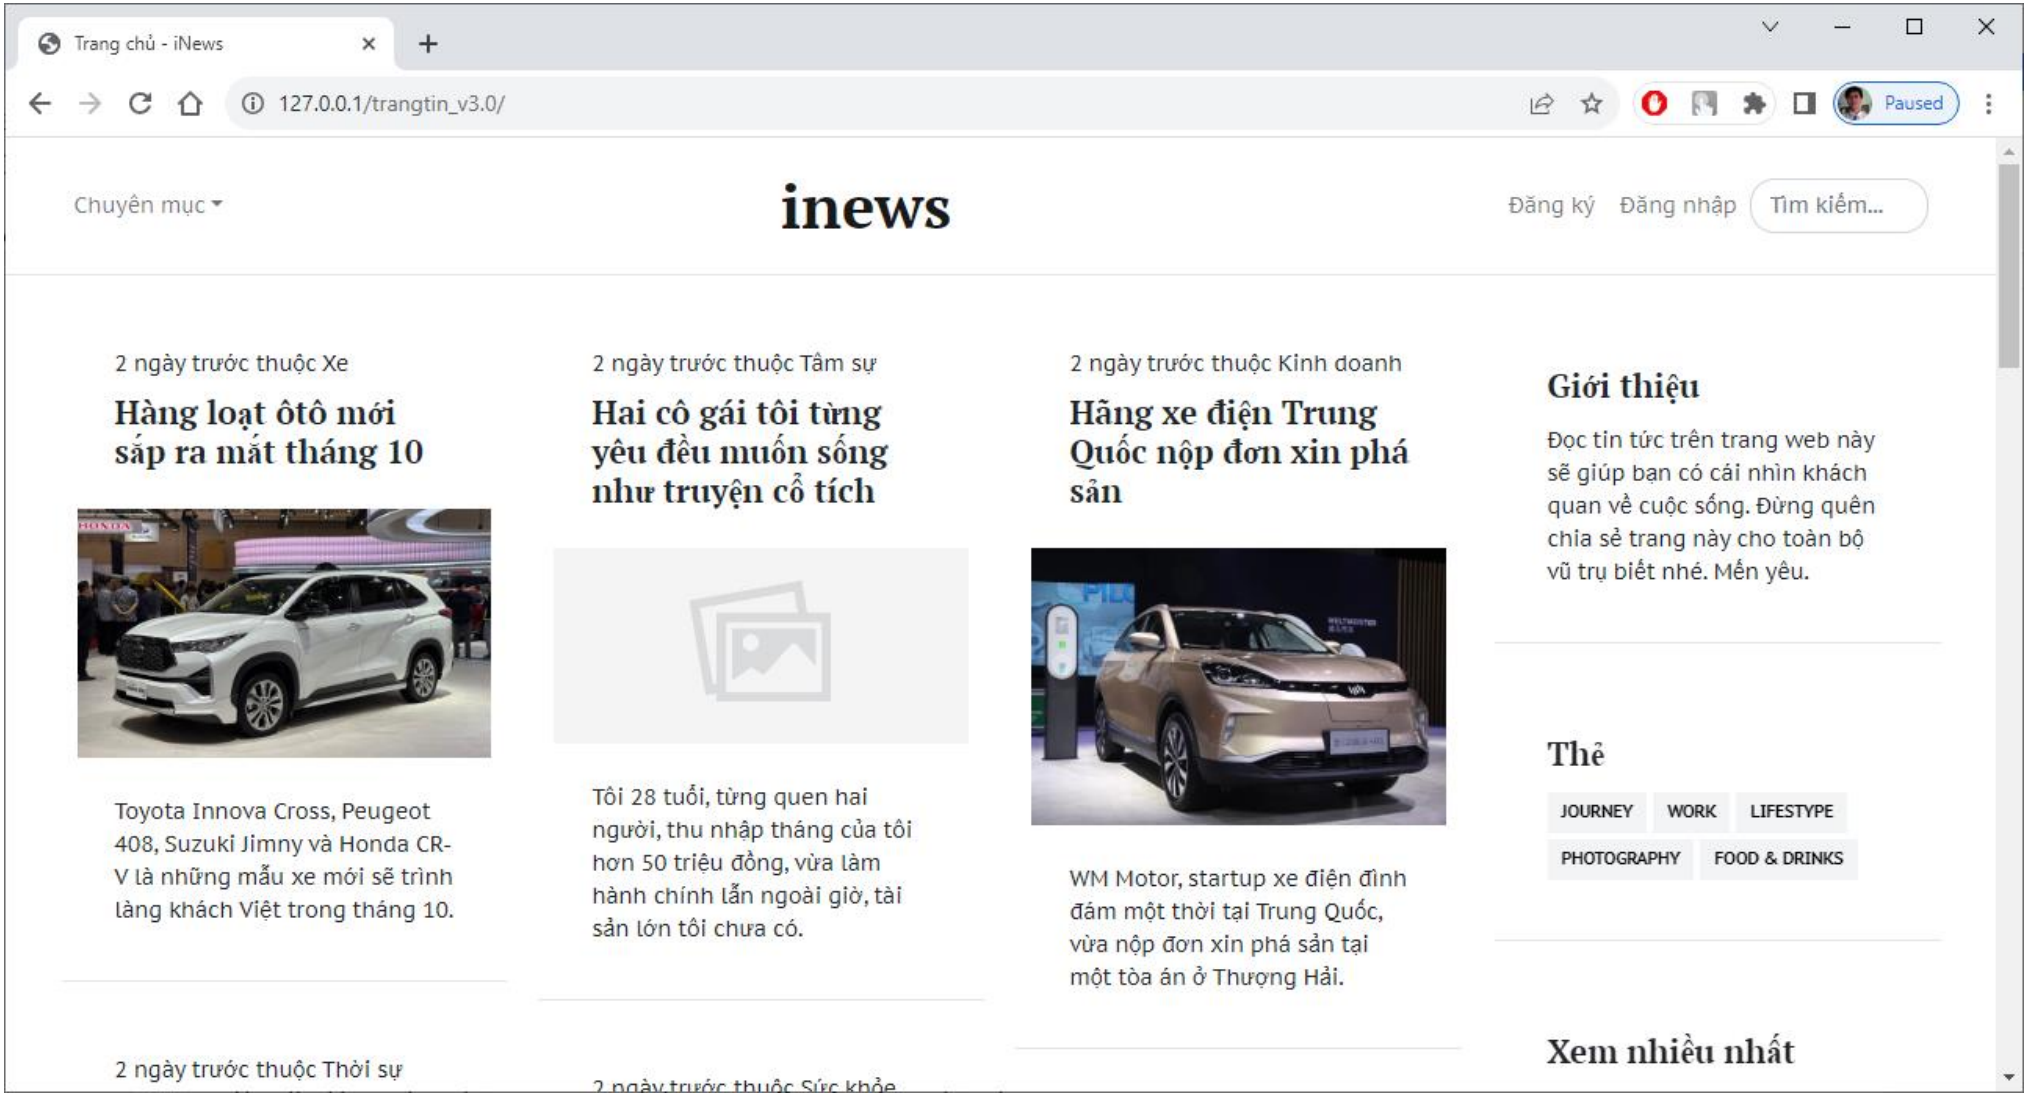

- Hiển thị các **chủ đề** từ CSDL vào vùng **Thẻ** bên phải (bổ sung code trong tập tin **index_sidebar.php**).

```
<div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Thẻ</h4>
    <?php
        foreach($resultCM as $value)
        {
            echo '<a class="btn btn-light btn-sm mb-1 me-1" href="baiviet_chude.php?id=' . $value['ID'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</a>';
        }
    ?>
</div>
```



- Hiển thị 2 bài viết có nhiều người xem nhất vào vùng **Xem nhiều nhất** bên phải (bổ sung code trong tập tin **index_sidebar.php**).

```
<div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Xem nhiều nhất</h4>
    <?php
        $sqlXNN = 'SELECT b.*, c.TenChuDe
                   FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
                   WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.KiemDuyet = 1 ORDER BY b.LuotXem DESC LIMIT 2';
        $cmdXNN = $conn->prepare($sqlXNN);
        $cmdXNN->execute();
        $resultXNN = $cmdXNN->fetchAll();

        foreach($resultXNN as $value)
        {
            echo '<a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '" class="d-inline-block mt-3">
                    <h4 class="h6">' . $value['TieuDe'] . '</h4>
                    <img class="card-img" src="' . LayHinhDauTien($value['NoiDung']) . '" alt="" />
                  </a>';
```

```
            echo '<time class="timeago" datetime="' . $value['NgayDang'] . '"></time> thuộc ' . $value['TenChuDe'];
        }
    ?>
</div>
```



Bước 2: Tạo tập tin baiviet_chitiet.php

- Sao chép tập tin **index.php** thành một **tập tin mới** và lưu lại với tên **baiviet_chitiet.php**.

- **Sao chép** code từ **details.html** vào tập tin **baiviet_chitiet.php** (chỉ sao chép phần nội dung bên trái như hình bên dưới).

```
<body>
    <?php include_once 'index_header.php'; ?>

    <main class="main pt-4">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-9">
                    <article class="card mb-4">
                        <header class="card-header text-center">
                            <div class="card-meta">
                                <a href="#"><time class="timeago" datetime="2021-09-26 20:00"></time></a> thuộc <a href="page-category.html">
                            </div>
                            <a href="post-image.html">
                                <h2 class="card-title">How can we sing about love?</h2>
                            </a>
                        </header>
                        <div class="card-body">
                            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum s
                            <p>Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim ju
                            <p><strong>Aliquam lorem ante</strong>, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut me
                            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum s
                            <p>Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoree

                            <hr />
                            <h3>2 bình luận</h3>
                            <div class="d-flex mb-3 p-3 bg-light">
                            <div class="d-flex mb-3 p-3 bg-light">
                            <div class="mt-5">
                        </div>
                    </article>
                </div>

                <?php include_once 'index_sidebar.php'; ?>
            </div>
        </div>
```

- Xử lý code khi nhấn vào một bài viết từ trang **index.php** sẽ chuyển sang **baiviet_chitiet.php** và hiển thị nó.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
    require_once 'thuvien.php';

    $id = $_GET['id'];
```


```php
    $sqlBV = 'SELECT b.*, c.TenChuDe
              FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
              WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.KiemDuyet = 1 AND b.ID = :ID';
    $cmdBV = $conn->prepare($sqlBV);
    $cmdBV->bindValue(':ID', $id);
    $cmdBV->execute();
    $resultBV = $cmdBV->fetch();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```php
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="Trang tin điện tử nhiều người xem nhất vũ trụ." />
    <meta name="author" content="Nguyễn Hoàng Tùng" />
    <title><?php echo $resultBV['TieuDe']; ?> - iNews</title>
    <link href="css/app.css" rel="stylesheet" />
</head>
```

```php
<div class="col-md-9">
    <article class="card mb-4">
        <header class="card-header text-center">
            <div class="card-meta">
                <a href="#">Đăng vào <time class="timeago" datetime="<?php echo $resultBV['NgayDang']; ?>"></time></a>
                thuộc <a href="baiviet_chude.php?id=<?php echo $resultBV['MaChuDe']; ?>"><?php echo $resultBV['TenChuDe']; ?></a>,
                có <?php echo $resultBV['LuotXem']; ?> lượt xem.
            </div>
            <a href="#">
                <h3 class="card-title"><?php echo $resultBV['TieuDe']; ?></h3>
            </a>
        </header>
        <div class="card-body">
            <p class="fw-bold"><?php echo $resultBV['TomTat']; ?></p>
            <?php echo $resultBV['NoiDung']; ?>

            <hr />
            <h3>2 bình luận</h3>
            ...
        </div>
    </article>
</div>
```

Kết quả khi chạy trên trình duyệt:

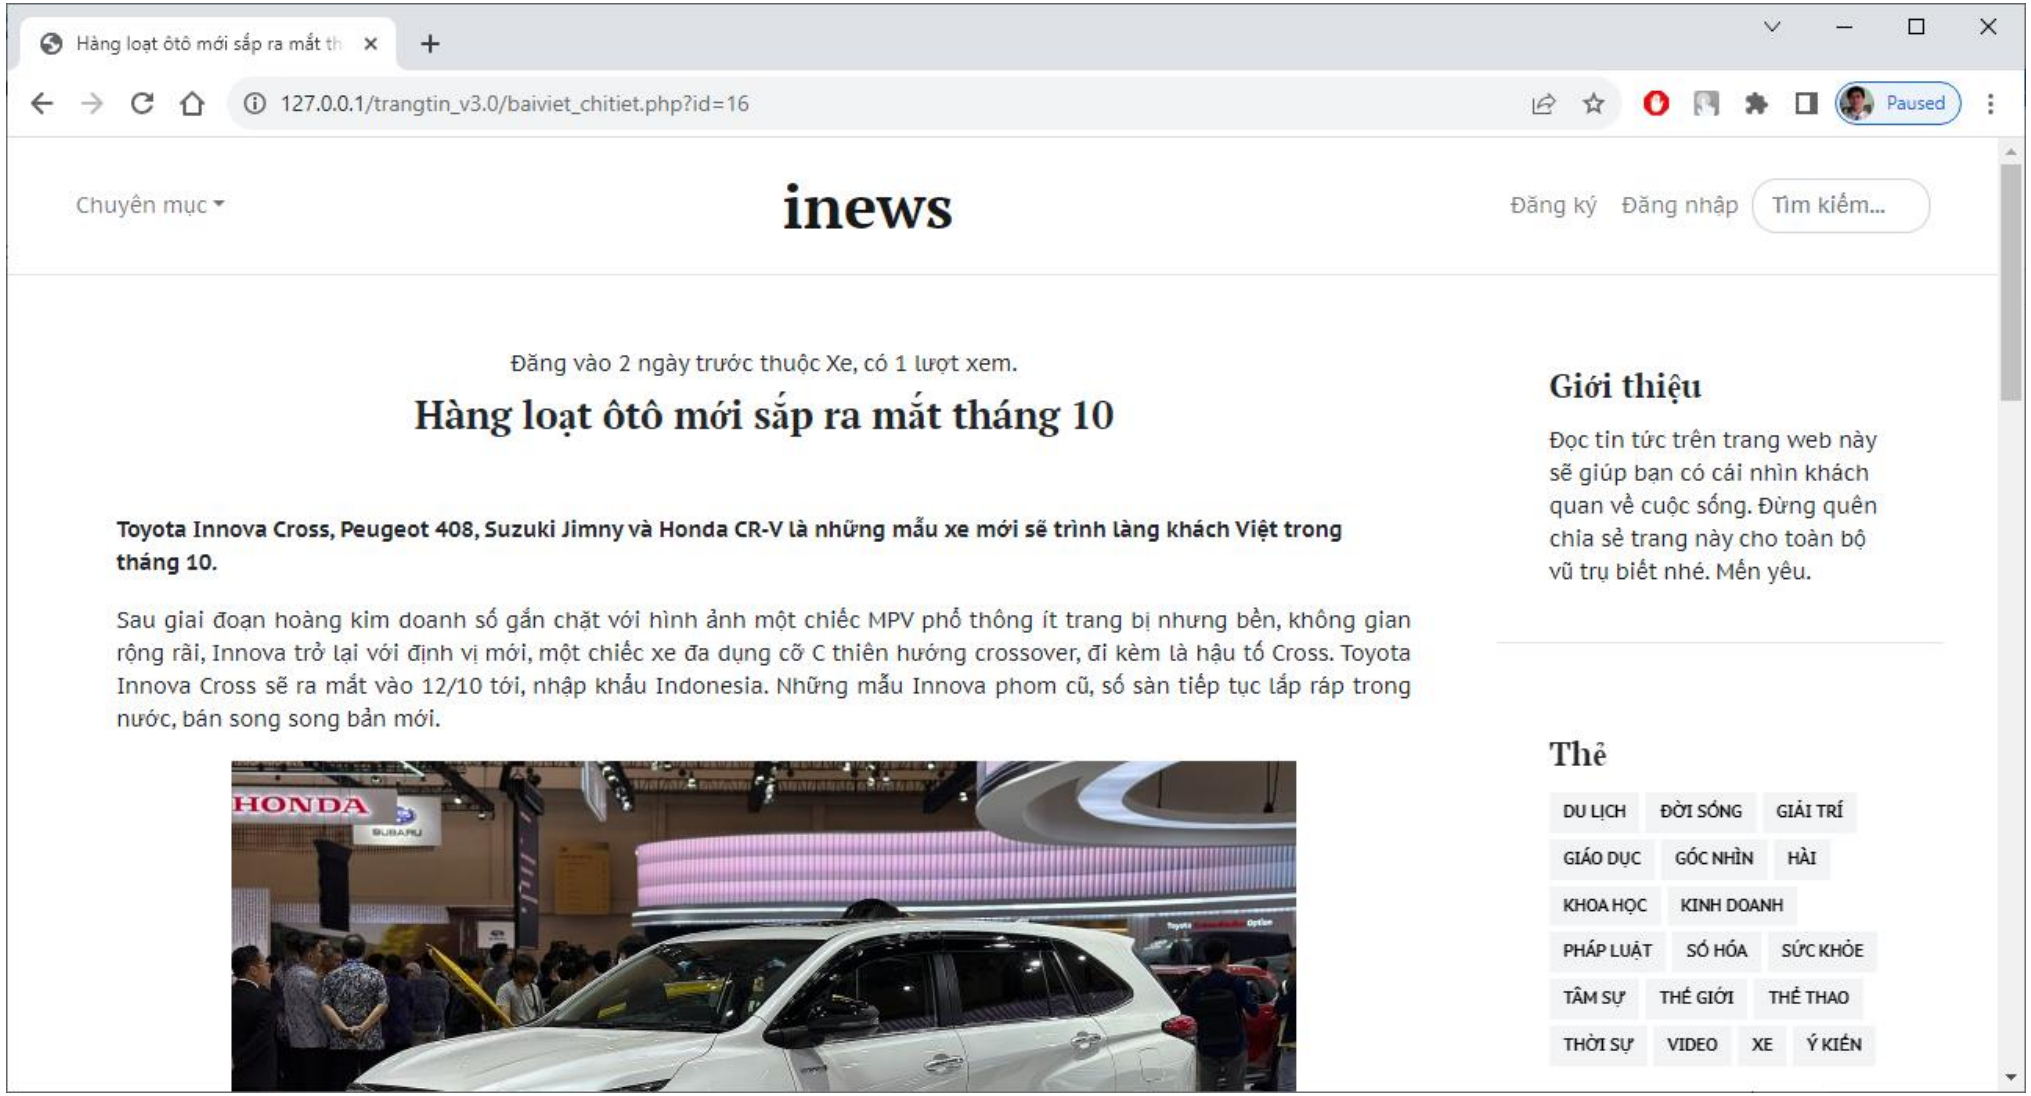

- Khi xem một bài viết thì tăng lên 1 lượt xem (**chỉ tăng 1 lần**).

```php
// Xử lý tăng lượt xem
if(!isset($_SESSION['DaXem' . $id]))
{
    $sqlTLX = 'UPDATE tbl_baiviet SET LuotXem = LuotXem + 1 WHERE ID = :ID';
    $cmdTLX = $conn->prepare($sqlTLX);
    $cmdTLX->bindValue(':ID', $id);
    $cmdTLX->execute();

    // Đánh dấu đã xem
    $_SESSION['DaXem' . $id] = 1;
}
```

Bước 3: Tạo tập tin baiviet_chude.php

- Sao chép tập tin **index.php** thành một **tập tin mới** và lưu lại với tên **baiviet_chude.php**.

- **Sao chép** code từ **category.html** vào tập tin **baiviet_chude.php** (chỉ sao chép phần nội dung bên trái như hình bên dưới).

```php
<body>
    <?php include_once 'index_header.php'; ?>

    <main class="main pt-4">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-9">
                    <div class="text-center">
                        <span class="text-muted">Chuyên mục:</span>
                        <h3>Lifestyle</h3>
                        <hr />
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <article class="card mb-4">
                            <article class="card mb-4">
                            <article class="card mb-4">
                        </div>
```

```
                    <div class="col-md-6">
                        <article class="card mb-4">
                        <article class="card mb-4">
                        <article class="card mb-4">
                    </div>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'index_sidebar.php'; ?>
        </div>
    </div>
```

- Xử lý code khi nhấn vào một vào chủ đề từ trang **index.php** sẽ chuyển sang **baiviet_chude.php** và hiển thị nó.

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
    require_once 'thuvien.php';

    $maChuDe = $_GET['id'];

    $sqlCD = 'SELECT * FROM tbl_chude WHERE ID = :ID';
    $cmdCD = $conn->prepare($sqlCD);
    $cmdCD->bindValue(':ID', $maChuDe);
    $cmdCD->execute();
    $resultCD = $cmdCD->fetch();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="Trang tin điện tử nhiều người xem nhất vũ trụ." />
    <meta name="author" content="Nguyễn Hoàng Tùng" />
    <title>Bài viết thuộc chuyên mục <?php echo $resultCD['TenChuDe']; ?> - iNews</title>
    <link href="css/app.css" rel="stylesheet" />
</head>
```

```
<div class="col-md-9">
    <div class="text-center">
        <span class="text-muted">Chuyên mục:</span>
        <h3><?php echo $resultCD['TenChuDe']; ?></h3>
        <hr />
    </div>
```

```
    <div class="row">
        <?php
            $sqlBV = 'SELECT b.*, c.TenChuDe
                      FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
                      WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.KiemDuyet = 1 AND b.MaChuDe = :MaChuDe ORDER BY b.NgayDang DESC LIMIT 8';
            $cmdBV = $conn->prepare($sqlBV);
            $cmdBV->bindValue(':MaChuDe', $maChuDe);
            $cmdBV->execute();
            $resultBV = $cmdBV->fetchAll();

            if($resultBV)
            {
                foreach(array_chunk($resultBV, 4) as $array)
                {
                    if(count($resultBV) <= 4)
                        echo '<div class="col-12">';
                    else
                        echo '<div class="col-md-6">';

                    foreach($array as $value)
                    {
                        echo '<article class="card mb-4">
                                <header class="card-header">
                                    <div class="card-meta">
                                        <a href="#"><time class="timeago" datetime="' . $value['NgayDang'] . '"></time></a>
                                        thuộc <a href="baiviet_chude.php?id=' . $value['MaChuDe'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</a>
                                    </div>
                                    <a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '">
                                        <h4 class="card-title">' . $value['TieuDe'] . '</h4>
                                    </a>
                                </header>
                                <a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '">
                                    <img class="card-img" src="' . LayHinhDauTien($value['NoiDung']) . '" alt="" />
                                </a>
                                <div class="card-body">
                                    <p class="card-text">' . $value['TomTat'] . '</p>
                                </div>
                            </article>';
                    }

                    echo '</div>';
                }
            }
            else
            {
                echo '<div class="alert alert-primary" role="alert">
                        <h4 class="alert-heading">Rất tiếc!</h4>
                        <p>Không có bài viết nào trong chuyên mục này.</p>
                        <hr>
```

```
                        <div class="btn-list">
                            <a class="btn btn-primary" type="button" href="index.php">Về trang chủ</a>
                        </div>
                    </div>';
                }
            ?>
        </div>
    </div>
```

Bước 4: Tạo tập tin baiviet_timkiem.php

- Sao chép tập tin **index.php** thành một **tập tin mới** và lưu lại với tên **baiviet_timkiem.php**.

- **Sao chép** code từ **search.html** vào tập tin **baiviet_timkiem.php** (chỉ sao chép phần nội dung bên trái như hình bên dưới).

```
<body>
    <?php include_once 'index_header.php'; ?>

    <main class="main pt-4">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-9">
                    <div class="text-center">
                        <h3>Kết quả tìm kiếm</h3>
                        <hr />
                    </div>
                    <article class="card mb-4">
                    <article class="card mb-4">
                    <article class="card mb-4">
                    <article class="card mb-4">

                    <div class="alert alert-primary" role="alert">

                    <nav>
                </div>

                <?php include_once 'index_sidebar.php'; ?>
            </div>
        </div>
```

- Xử lý code hiển thị kết quả tìm kiếm các bài viết có từ khóa chứa trong **tiêu đề** và **tóm tắt** vào tập tin **baiviet_timkiem.php**.

```
<div class="col-md-9">
    <div class="text-center">
        <h3>Kết quả tìm kiếm</h3>
        <hr />
    </div>

    <?php
        $tukhoa = '%' . trim($_POST['tukhoa']) . '%';

        $sqlBV = "SELECT b.*, c.TenChuDe
                  FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
                  WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.KiemDuyet = 1 AND (b.TieuDe LIKE :TuKhoa OR b.TomTat LIKE :TuKhoa)
                  ORDER BY NgayDang DESC LIMIT 12";
        $cmdBV = $conn->prepare($sqlBV);
        $cmdBV->bindValue(':TuKhoa', $tukhoa);
        $cmdBV->execute();
        $resultBV = $cmdBV->fetchAll();

        if($resultBV)
        {
            foreach($resultBV as $value)
            {
                echo '<article class="card mb-4">
                        <header class="card-header px-0">
                            <div class="card-meta">
                                <a href="#"><time class="timeago" datetime="' . $value['NgayDang'] . '"></time></a>
                                thuộc <a href="baiviet_chude.php?id=' . $value['MaChuDe'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</a>
                            </div>
                            <a href="baiviet_chitiet.php?id=' . $value['ID'] . '">
                                <h4 class="card-title">' . $value['TieuDe'] . '</h4>
                            </a>
                        </header>
                        <div class="card-body px-0 pt-0">
                            <p class="card-text">' . $value['TomTat'] . '</p>
                        </div>
                    </article>';
            }
        }
        else
        {
            echo '<div class="alert alert-primary" role="alert">
                    <h4 class="alert-heading">Rất tiếc!</h4>
                    <p>Đã tìm rất kỹ nhưng không có bài viết nào phù hợp.</p>
                    <hr>
                    <div class="btn-list">
                        <a class="btn btn-primary" type="button" href="index.php">Về trang chủ</a>
                    </div>
```

```
                    </div>';
            }
        ?>
</div>
```

HẾT BUỔI 3