PHẦN 5: NHẬP – XUẤT EXCEL

Bước 1: Cài đặt gói Laravel Excel

Link: https://laravel-excel.com

Cài đặt gói **maatwebsite/excel** theo hướng dẫn trong link:

https://docs.laravel-excel.com/4.x/getting-started/installation.html

Lệnh cài: Chuyển dấu nhắc tới thư mục gốc **...\www\larashop>** và gõ lệnh:

```
composer require maatwebsite/excel
```

Chạy lệnh để tạo tập tin cấu hình trong thư mục **config**.

```
php artisan vendor:publish --provider="Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider" --tag=config
```

Bước 2: "Mass assignment" là gì?

Đọc thêm: https://laravel.com/docs/master/eloquent#mass-assignment

Mass assignment nghĩa là *thêm hàng loạt*, bình thường khi thêm dữ liệu từ form, người dùng chỉ thêm lần lượt từng dòng một. Nhưng khi nhập dữ liệu từ bên ngoài vào (Excel, CSV, XML, JSON,…) nó sẽ được thêm hàng loạt vào CSDL.

Vì lý do bảo mật, Laravel mặc định **tắt** tính năng thêm hàng loạt. Để bật chức năng này, người dùng cần phải cài đặt vào các tập tin models nằm ở thư mục **app/Models** bằng thuộc tính **fillable**.

Ví dụ:

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class SanPham extends Model
{
    protected $table = 'sanpham';

    protected $fillable = [
        'loaisanpham_id',
```

```
        'hangsanxuat_id',
        'tensanpham',
        'tensanpham_slug',
        'soluong',
        'dongia',
        'hinhanh',
        'motasanpham',
    ];

    public function LoaiSanPham(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(LoaiSanPham::class, 'loaisanpham_id', 'id');
    }

    public function HangSanXuat(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(HangSanXuat::class, 'hangsanxuat_id', 'id');
    }

    public function DonHang_ChiTiet(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(DonHang_ChiTiet::class, 'sanpham_id', 'id');
    }
}
```

Như vậy, nếu bảng nào cần thêm hàng loạt dữ liệu thì phải cài đặt thêm thuộc tính **`fillable`** vào **models** của bảng đó.

Bước 3: Thiết lập routes cho hành động nhập – xuất.

Bổ sung code trong tập tin **routes/web.php**.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\HomeController;
use App\Http\Controllers\LoaiSanPhamController;
use App\Http\Controllers\HangSanXuatController;
use App\Http\Controllers\SanPhamController;
use App\Http\Controllers\TinhTrangController;
use App\Http\Controllers\DonHangController;
use App\Http\Controllers\UserController;

Auth::routes();

// Trang chủ
Route::get('/', [HomeController::class, 'getHome'])->name('frontend');
Route::get('/home', [HomeController::class, 'getHome'])->name('frontend');

// Quản lý Loại sản phẩm
```

```php
Route::get('/loaisanpham', [LoaiSanPhamController::class, 'getDanhSach'])->name('loaisanpham');
Route::get('/loaisanpham/them', [LoaiSanPhamController::class, 'getThem'])->name('loaisanpham.them');
Route::post('/loaisanpham/them', [LoaiSanPhamController::class, 'postThem'])->name('loaisanpham.them');
Route::get('/loaisanpham/sua/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'getSua'])->name('loaisanpham.sua');
Route::post('/loaisanpham/sua/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'postSua'])->name('loaisanpham.sua');
Route::get('/loaisanpham/xoa/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'getXoa'])->name('loaisanpham.xoa');

// Quản lý Hãng sản xuất
Route::get('/hangsanxuat', [HangSanXuatController::class, 'getDanhSach'])->name('hangsanxuat');
Route::get('/hangsanxuat/them', [HangSanXuatController::class, 'getThem'])->name('hangsanxuat.them');
Route::post('/hangsanxuat/them', [HangSanXuatController::class, 'postThem'])->name('hangsanxuat.them');
Route::get('/hangsanxuat/sua/{id}', [HangSanXuatController::class, 'getSua'])->name('hangsanxuat.sua');
Route::post('/hangsanxuat/sua/{id}', [HangSanXuatController::class, 'postSua'])->name('hangsanxuat.sua');
Route::get('/hangsanxuat/xoa/{id}', [HangSanXuatController::class, 'getXoa'])->name('hangsanxuat.xoa');
Route::post('/hangsanxuat/nhap', [HangSanXuatController::class, 'postNhap'])->name('hangsanxuat.nhap');
Route::get('/hangsanxuat/xuat', [HangSanXuatController::class, 'getXuat'])->name('hangsanxuat.xuat');

// Quản lý Sản phẩm
Route::get('/sanpham', [SanPhamController::class, 'getDanhSach'])->name('sanpham');
Route::get('/sanpham/them', [SanPhamController::class, 'getThem'])->name('sanpham.them');
Route::post('/sanpham/them', [SanPhamController::class, 'postThem'])->name('sanpham.them');
Route::get('/sanpham/sua/{id}', [SanPhamController::class, 'getSua'])->name('sanpham.sua');
Route::post('/sanpham/sua/{id}', [SanPhamController::class, 'postSua'])->name('sanpham.sua');
Route::get('/sanpham/xoa/{id}', [SanPhamController::class, 'getXoa'])->name('sanpham.xoa');
Route::post('/sanpham/nhap', [SanPhamController::class, 'postNhap'])->name('sanpham.nhap');
Route::get('/sanpham/xuat', [SanPhamController::class, 'getXuat'])->name('sanpham.xuat');

// Quản lý Tình trạng
Route::get('/tinhtrang', [TinhTrangController::class, 'getDanhSach'])->name('tinhtrang');
Route::get('/tinhtrang/them', [TinhTrangController::class, 'getThem'])->name('tinhtrang.them');
Route::post('/tinhtrang/them', [TinhTrangController::class, 'postThem'])->name('tinhtrang.them');
Route::get('/tinhtrang/sua/{id}', [TinhTrangController::class, 'getSua'])->name('tinhtrang.sua');
Route::post('/tinhtrang/sua/{id}', [TinhTrangController::class, 'postSua'])->name('tinhtrang.sua');
Route::get('/tinhtrang/xoa/{id}', [TinhTrangController::class, 'getXoa'])->name('tinhtrang.xoa');

// Quản lý Đơn hàng
Route::get('/donhang', [DonHangController::class, 'getDanhSach'])->name('donhang');
Route::get('/donhang/them', [DonHangController::class, 'getThem'])->name('donhang.them');
Route::post('/donhang/them', [DonHangController::class, 'postThem'])->name('donhang.them');
Route::get('/donhang/sua/{id}', [DonHangController::class, 'getSua'])->name('donhang.sua');
Route::post('/donhang/sua/{id}', [DonHangController::class, 'postSua'])->name('donhang.sua');
Route::get('/donhang/xoa/{id}', [DonHangController::class, 'getXoa'])->name('donhang.xoa');

...
```

Bước 4: Các bước nhập dữ liệu từ Excel

❶ Chuẩn bị tập tin Excel có dữ liệu là các trường cần nhập vào.

- *Trường hợp 1*: Tập tin Excel **không có tiêu đề**

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	2	iPhone 11 128GB	iphone-11-128gb	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-green-400x400.jpg
2	1	2	iPhone 11 128GB (Hộp mới)	iphone-11-128gb-hop-moi	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-hop-moi-292520-102500-400x400.jpg
3	1	2	iPhone 11 256GB	iphone-11-256gb	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-black-400x400.jpg
4	1	2	iPhone 11 256GB (Hộp mới)	iphone-11-256gb-hop-moi	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-hop-moi-292520-102539-400x400.jpg
5	1	2	iPhone 11 64GB	iphone-11	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-red-600x600-400x400.jpg
6	1	2	iPhone 11 64GB (Hộp mới)	iphone-11-64gb-hop-moi	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-64gb-hop-moi-292420-102454-400x400.jpg
7	1	2	iPhone 11 Pro 256GB	iphone-11-pro-256gb	100	30990000	dien-thoai/iphone-11-pro-256gb-black-400x400.jpg
8	1	2	iPhone 11 Pro 64GB	iphone-11-pro	100	26990000	dien-thoai/iphone-11-pro-black-400x400.jpg
9	1	2	iPhone 11 Pro Max 256GB	iphone-11-pro-max-256gb	100	33990000	dien-thoai/iphone-11-pro-max-256gb-black-400x400.jpg

- *Trường hợp 2*: Tập tin Excel **có tiêu đề có dấu**

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Mã loại**	**Mã hãng sản xuất**	**Tên sản phẩm**	**Tên sản phẩm không dấu**	**Số lượng**	**Đơn giá**	**Hình ảnh**
2	1	2	iPhone 11 128GB	iphone-11-128gb	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-green-400x400.jpg
3	1	2	iPhone 11 128GB (Hộp mới)	iphone-11-128gb-hop-moi	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-hop-moi-292520-102500-400x400.jpg
4	1	2	iPhone 11 256GB	iphone-11-256gb	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-black-400x400.jpg
5	1	2	iPhone 11 256GB (Hộp mới)	iphone-11-256gb-hop-moi	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-hop-moi-292520-102539-400x400.jpg
6	1	2	iPhone 11 64GB	iphone-11	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-red-600x600-400x400.jpg
7	1	2	iPhone 11 64GB (Hộp mới)	iphone-11-64gb-hop-moi	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-64gb-hop-moi-292420-102454-400x400.jpg
8	1	2	iPhone 11 Pro 256GB	iphone-11-pro-256gb	100	30990000	dien-thoai/iphone-11-pro-256gb-black-400x400.jpg
9	1	2	iPhone 11 Pro 64GB	iphone-11-pro	100	26990000	dien-thoai/iphone-11-pro-black-400x400.jpg
10	1	2	iPhone 11 Pro Max 256GB	iphone-11-pro-max-256gb	100	33990000	dien-thoai/iphone-11-pro-max-256gb-black-400x400.jpg

- *Trường hợp 3*: Tập tin Excel **có tiêu đề không dấu và trùng với các cột của CSDL**

	A	B	C	D	E	F	G
1	**loaisanpham_id**	**hangsanxuat_id**	**tensanpham**	**tensanpham_slug**	**soluong**	**dongia**	**hinhanh**
2	1	2	iPhone 11 128GB	iphone-11-128gb	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-green-400x400.jpg
3	1	2	iPhone 11 128GB (Hộp mới)	iphone-11-128gb-hop-moi	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-hop-moi-292520-102500-400x400.jpg
4	1	2	iPhone 11 256GB	iphone-11-256gb	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-black-400x400.jpg
5	1	2	iPhone 11 256GB (Hộp mới)	iphone-11-256gb-hop-moi	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-hop-moi-292520-102539-400x400.jpg
6	1	2	iPhone 11 64GB	iphone-11	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-red-600x600-400x400.jpg
7	1	2	iPhone 11 64GB (Hộp mới)	iphone-11-64gb-hop-moi	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-64gb-hop-moi-292420-102454-400x400.jpg
8	1	2	iPhone 11 Pro 256GB	iphone-11-pro-256gb	100	30990000	dien-thoai/iphone-11-pro-256gb-black-400x400.jpg
9	1	2	iPhone 11 Pro 64GB	iphone-11-pro	100	26990000	dien-thoai/iphone-11-pro-black-400x400.jpg
10	1	2	iPhone 11 Pro Max 256GB	iphone-11-pro-max-256gb	100	33990000	dien-thoai/iphone-11-pro-max-256gb-black-400x400.jpg

- *Trường hợp 4*: Dữ liệu nhập **không bắt đầu từ dòng đầu tiên** trong bảng tính

	A	B	C	D	E	F	G
1	TẬP ĐOÀN BÁN HÀNG ĐA CẤP XUYÊN QUỐC GIA						
2	CÔNG TY TNHH LARASHOP						
3							
4	DANH MỤC SẢN PHẨM MỚI THÁNG 12/2020						
5							
6	Mã loại	Mã hãng sản xuất	Tên sản phẩm	Tên sản phẩm không dấu	Số lượng	Đơn giá	Hình ảnh
7	1	2	iPhone 11 128GB	iphone-11-128gb	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-green-400x400.jpg
8	1	2	iPhone 11 128GB (Hộp mới)	iphone-11-128gb-hop-moi	100	21990000	dien-thoai/iphone-11-128gb-hop-moi-292520-102500-400x400.jpg
9	1	2	iPhone 11 256GB	iphone-11-256gb	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-black-400x400.jpg
10	1	2	iPhone 11 256GB (Hộp mới)	iphone-11-256gb-hop-moi	100	23990000	dien-thoai/iphone-11-256gb-hop-moi-292520-102539-400x400.jpg
11	1	2	iPhone 11 64GB	iphone-11	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-red-600x600-400x400.jpg
12	1	2	iPhone 11 64GB (Hộp mới)	iphone-11-64gb-hop-moi	100	19990000	dien-thoai/iphone-11-64gb-hop-moi-292420-102454-400x400.jpg
13	1	2	iPhone 11 Pro 256GB	iphone-11-pro-256gb	100	30990000	dien-thoai/iphone-11-pro-256gb-black-400x400.jpg
14	1	2	iPhone 11 Pro 64GB	iphone-11-pro	100	26990000	dien-thoai/iphone-11-pro-black-400x400.jpg
15	1	2	iPhone 11 Pro Max 256GB	iphone-11-pro-max-256gb	100	33990000	dien-thoai/iphone-11-pro-max-256gb-black-400x400.jpg

Lưu ý: Nếu các ô ở dạng trộn nhiều ô (merge cells), phải xử lý để cho các ô là đơn nhất, không còn trạng thái trộn ô.

❷ Chạy lệnh artisan từ dấu nhắc …**\www\larashop>**

```
php artisan make:import SanPhamImport --model=SanPham
```

Tập tin **SanPhamImport.php** sẽ được tạo trong thư mục **app/Imports**.

❸ Cài đặt tập tin **SanPhamImport.php**

- *Trường hợp 1*: Tập tin Excel **không có tiêu đề**

```
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;

class SanPhamImport implements ToModel
{
    public function model(array $row)
    {
        return new SanPham([
            'loaisanpham_id' => $row[0],
            'hangsanxuat_id' => $row[1],
```

```
            'tensanpham' => $row[2],
            'tensanpham_slug' => $row[3],
            'soluong' => $row[4],
            'dongia' => $row[5],
            'hinhanh' => $row[6],
        ]);
    }
}
```

Bắt đầu từ trái qua là cột thứ 0, rồi thứ 1,…

- *Trường hợp 2*: Tập tin Excel **có tiêu đề có dấu**

```
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;

class SanPhamImport implements ToModel, WithHeadingRow
{
    public function model(array $row)
    {
        return new SanPham([
            'loaisanpham_id' => $row['ma_loai'],
            'hangsanxuat_id' => $row['ma_hang_san_xuat'],
            'tensanpham' => $row['ten_san_pham'],
            'tensanpham_slug' => $row['ten_san_pham_khong_dau'],
            'soluong' => $row['so_luong'],
            'dongia' => $row['don_gia'],
            'hinhanh' => $row['hinh_anh'],
        ]);
    }
}
```

Tiêu đề có dấu sẽ tự động chuyển thành chữ thường không dấu (slug) và khoảng trắng được thay thế bởi dấu gạch dưới _

- ***Trường hợp 3***: Tập tin Excel **có tiêu đề không dấu và trùng với các cột của CSDL**

```
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;
```

```php
class SanPhamImport implements ToModel, WithHeadingRow
{
    public function model(array $row)
    {
        return new SanPham([
            'loaisanpham_id' => $row['loaisanpham_id'],
            'hangsanxuat_id' => $row['hangsanxuat_id'],
            'tensanpham' => $row['tensanpham'],
            'tensanpham_slug' => $row['tensanpham_slug'],
            'soluong' => $row['soluong'],
            'dongia' => $row['dongia'],
            'hinhanh' => $row['hinhanh'],
        ]);
    }
}
```

Trường hợp 3 giống Trường hợp 2 nhưng tiêu đề không cần slug.

Lưu ý cho trường hợp này:

Nếu các cột trong CSDL viết hoa thì phải chuyển thành thường **hoặc** cài thêm **HeadingRowFormatter**.

```php
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;
use Maatwebsite\Excel\Imports\HeadingRowFormatter;

HeadingRowFormatter::default('none');

class SanPhamImport implements ToModel, WithHeadingRow
{
    public function model(array $row)
    {
        return new SanPham([
            'loaisanpham_id' => $row['LoaiSanPham_ID'],
            'hangsanxuat_id' => $row['HangSanXuat_ID'],
            'tensanpham' => $row['TenSanPham'],
            'tensanpham_slug' => $row['TenSanPham_Slug'],
            'soluong' => $row['SoLuong'],
            'dongia' => $row['DonGia'],
            'hinhanh' => $row['HinhAnh'],
        ]);
    }
}
```

- *Trường hợp 4*: Dữ liệu nhập **không bắt đầu từ dòng đầu tiên trong bảng tính**

```php
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;

class SanPhamImport implements ToModel, WithHeadingRow
{
    public function model(array $row)
    {
        return new SanPham([
            'loaisanpham_id' => $row['ma_loai'],
            'hangsanxuat_id' => $row['ma_hang_san_xuat'],
            'tensanpham' => $row['ten_san_pham'],
            'tensanpham_slug' => $row['ten_san_pham_khong_dau'],
            'soluong' => $row['so_luong'],
            'dongia' => $row['don_gia'],
            'hinhanh' => $row['hinh_anh'],
        ]);
    }

    public function headingRow(): int
    {
        return 6;
    }
}
```

❹ Cài đặt view **resources/views/sanpham/danhsach.blade.php**

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
    <div class="card">
        <div class="card-header">Sản phẩm</div>
        <div class="card-body table-responsive">
            <p>
                <a href="{{ route('sanpham.them') }}" class="btn btn-info"><i class="fa-light fa-plus"></i> Thêm mới</a>
                <a href="#nhap" class="btn btn-warning" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#importModal"><i class="fa-light fa-upload"></i> Nhập từ Excel</a>
                <a href="{{ route('sanpham.xuat') }}" class="btn btn-success"><i class="fa-light fa-download"></i> Xuất ra Excel</a>
            </p>
            <table class="table table-bordered table-hover table-sm mb-0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th width="5%">#</th>
                        <th width="10%">Hình ảnh</th>
                        <th width="15%">Loại sản phẩm</th>
                        <th width="10%">HSX</th>
```


```
                        <th width="35%">Tên sản phẩm</th>
                        <th width="5%">SL</th>
                        <th width="10%">Đơn giá</th>
                        <th width="5%">Sửa</th>
                        <th width="5%">Xóa</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($sanpham as $value)
                        <tr>
                            <td class="align-middle">{{ $loop->iteration }}</td>
                            <td class="align-middle text-center">
                                <img src="{{ asset('storage/app/private/' . $value->hinhanh) }}" width="80" class="img-thumbnail" />
                            </td>
                            <td class="align-middle">{{ $value->LoaiSanPham->tenloai }}</td>
                            <td class="align-middle">{{ $value->HangSanXuat->tenhang }}</td>
                            <td class="align-middle">{{ $value->tensanpham }}</td>
                            <td class="align-middle text-end">{{ $value->soluong }}</td>
                            <td class="align-middle text-end">{{ number_format($value->dongia) }}</td>
                            <td class="align-middle text-center">
                                <a href="{{ route('sanpham.sua', ['id' => $value->id]) }}">
                                    <i class="fa-light fa-edit"></i>
                                </a>
                            </td>
                            <td class="align-middle text-center">
                                <a href="{{ route('sanpham.xoa', ['id' => $value->id]) }}" onclick="return confirm('Bạn có muốn xóa sản phẩm {{ $value->tensanpham }} không?')">
                                    <i class="fa-light fa-trash-alt text-danger"></i>
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <form action="{{ route('sanpham.nhap') }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="modal fade" id="importModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="importModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="importModalLabel">Nhập từ Excel</h5>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <div class="mb-0">
                            <label for="file_excel" class="form-label">Chọn tập tin Excel</label>
                            <input type="file" class="form-control @error('file_excel') is-invalid @enderror" id="file_excel" name="file_excel" required />
                            @error('file_excel')
                                <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
                            @enderror
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal"><i class="fa-light fa-times"></i> Hủy bỏ</button>
```


```
                        <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="fa-light fa-upload"></i> Nhập dữ liệu</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>
@endsection

@section('javascript')
    @error('file_excel')
        <script>
            const importModal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('importModal'));
            importModal.show();
        </script>
    @enderror
@endsection
```

Giao diện Danh sách sản phẩm:

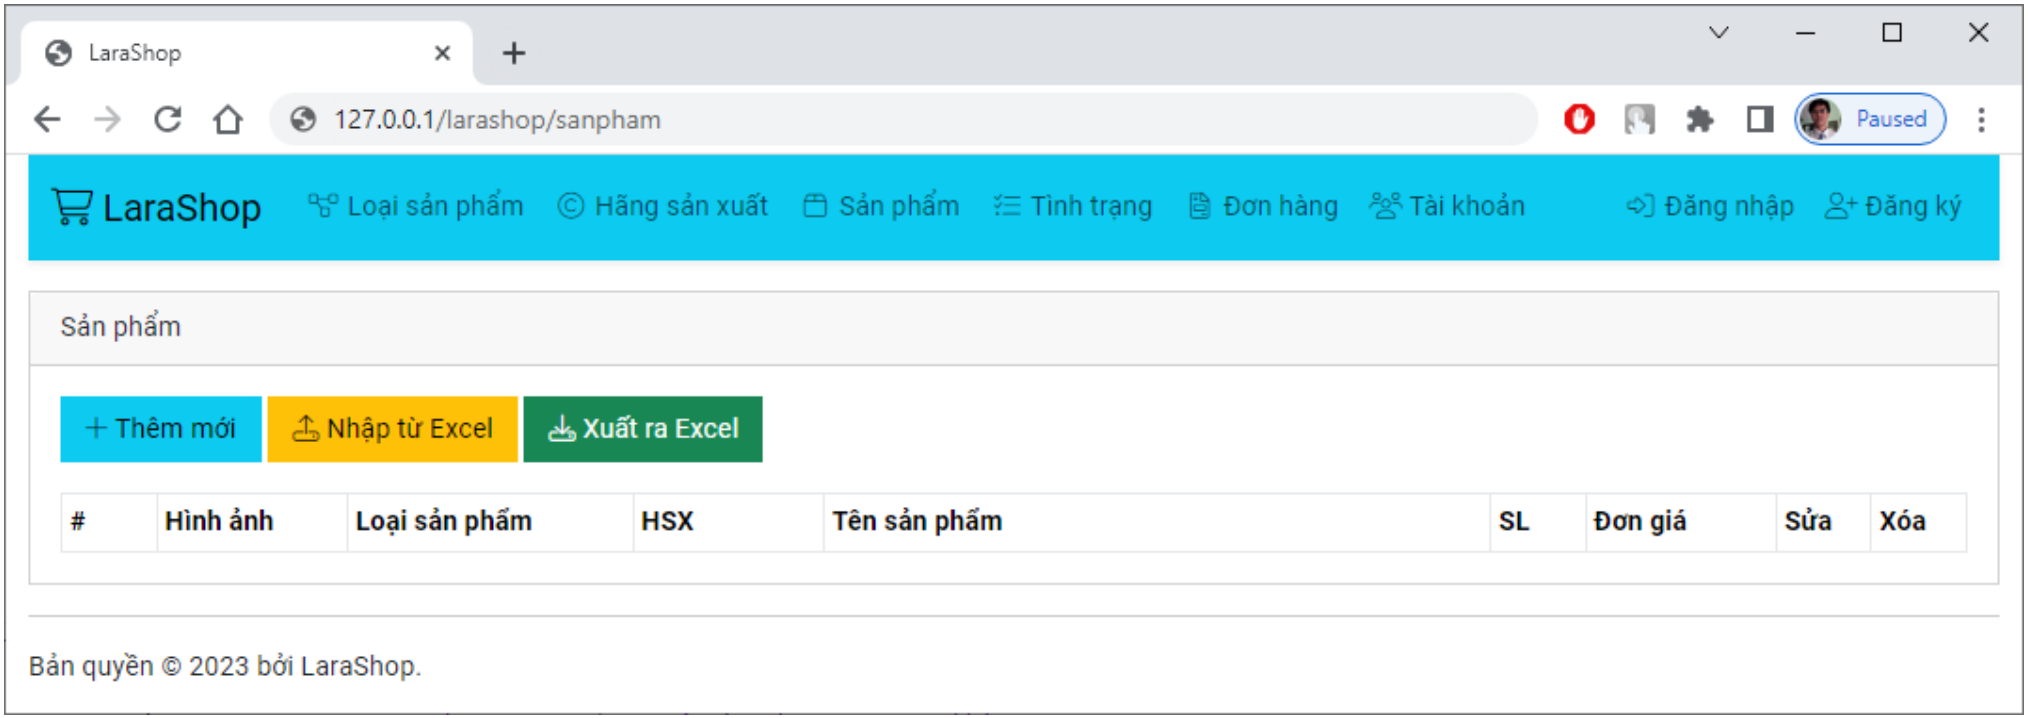

Khi nhấn vào nút “**Nhập từ Excel**” sẽ hiện ra 1 **modal**, chọn tập tin và gởi bằng phương thức POST.

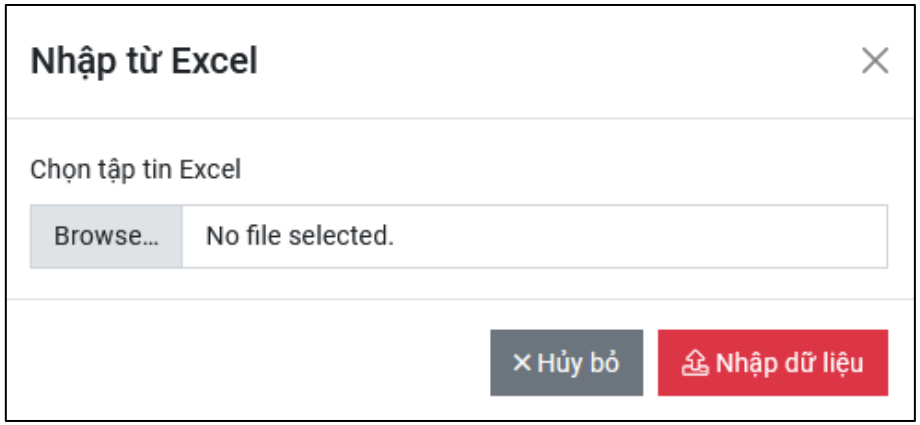

❺ Cài đặt **SanPhamController.php**

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\SanPham;
use App\Models\LoaiSanPham;
use App\Models\HangSanXuat;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Imports\SanPhamImport;
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;

class SanPhamController extends Controller
{
    [redacted]

    // Nhập từ Excel
    public function postNhap(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'file_excel' => ['required', 'file', 'mimes:xlsx,xls', 'max:2048'],
        ]);

        $import = new SanPhamImport();
        Excel::import($import, $request->file('file_excel'));

        return redirect()->route('sanpham');
```

```
    }
}
```

Bước 5: Các bước xuất dữ liệu ra Excel

❶ Chạy lệnh artisan từ dấu nhắc …**\www\larashop>**

```
php artisan make:export SanPhamExport --model=SanPham
```

Tập tin **SanPhamExport.php** sẽ được tạo trong thư mục **app/ Exports**.

❷ Cài đặt tập tin **SanPhamExport.php**

```php
<?php

namespace App\Exports;

use App\Models\SanPham;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\FromCollection;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadings;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithCustomStartCell;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithMapping;

class SanPhamExport implements FromCollection, WithHeadings, WithCustomStartCell, WithMapping
{
    public function headings(): array
    {
        return [
            'loaisanpham_id',
            'hangsanxuat_id',
            'tensanpham',
            'tensanpham_slug',
            'soluong',
            'dongia',
            'hinhanh',
        ];
    }

    public function map($row): array
    {
        return [
            $row->loaisanpham_id,
            $row->hangsanxuat_id,
            $row->tensanpham,
            $row->tensanpham_slug,
            $row->soluong,
            $row->dongia,
```

```
            $row->hinhanh,
        ];
    }

    public function startCell(): string
    {
        return 'A1';
    }

    public function collection()
    {
        return SanPham::all();
    }
}
```

❸ Cài đặt **SanPhamController.php**

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\SanPham;
use App\Models\LoaiSanPham;
use App\Models\HangSanXuat;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Imports\SanPhamImport;
use App\Exports\SanPhamExport;
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;

class SanPhamController extends Controller
{
    ...

    // Nhập từ Excel
    public function postNhap(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'file_excel' => ['required', 'file', 'mimes:xlsx,xls', 'max:2048'],
        ]);

        $import = new SanPhamImport();
        Excel::import($import, $request->file('file_excel'));

        return redirect()->route('sanpham');
    }
```

```
    // Xuất ra Excel
    public function getXuat()
    {
        $filename = 'san-pham.xlsx';
        return Excel::download(new SanPhamExport(), $filename);
    }
}
```

Sinh viên đọc thêm tài liệu để xem thêm về **trang trí** (chèn logo, kẻ khung, tô nền, thiết lập công thức,…).

MỞ RỘNG: PHÂN TRANG SỬ DỤNG LARAVEL PAGINATION VÀ DATATABLES.JS