

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Semantic HTML և Accessibility

Կառուցվածք, իմաստ և հասանելի վեբ

HTML • WEB TECHNOLOGIES

Semantic HTML

Տարրի անունը նկարագրում է բովանդակության դերը

<div>


Ընդհանուր կոնտեյներ է: Ինքնուրույն չի ասում՝ ներսում ինչ դեր ունի բովանդակությունը:

<nav> / <article>

Անունից արդեն հասկանալի է՝ նավիգացիա է, թե ինքնուրույն հոդված:

Կառուցվածքը պետք է իմաստ ունենա, ոչ միայն տեսք:

Էջի semantic կառուցվածքը

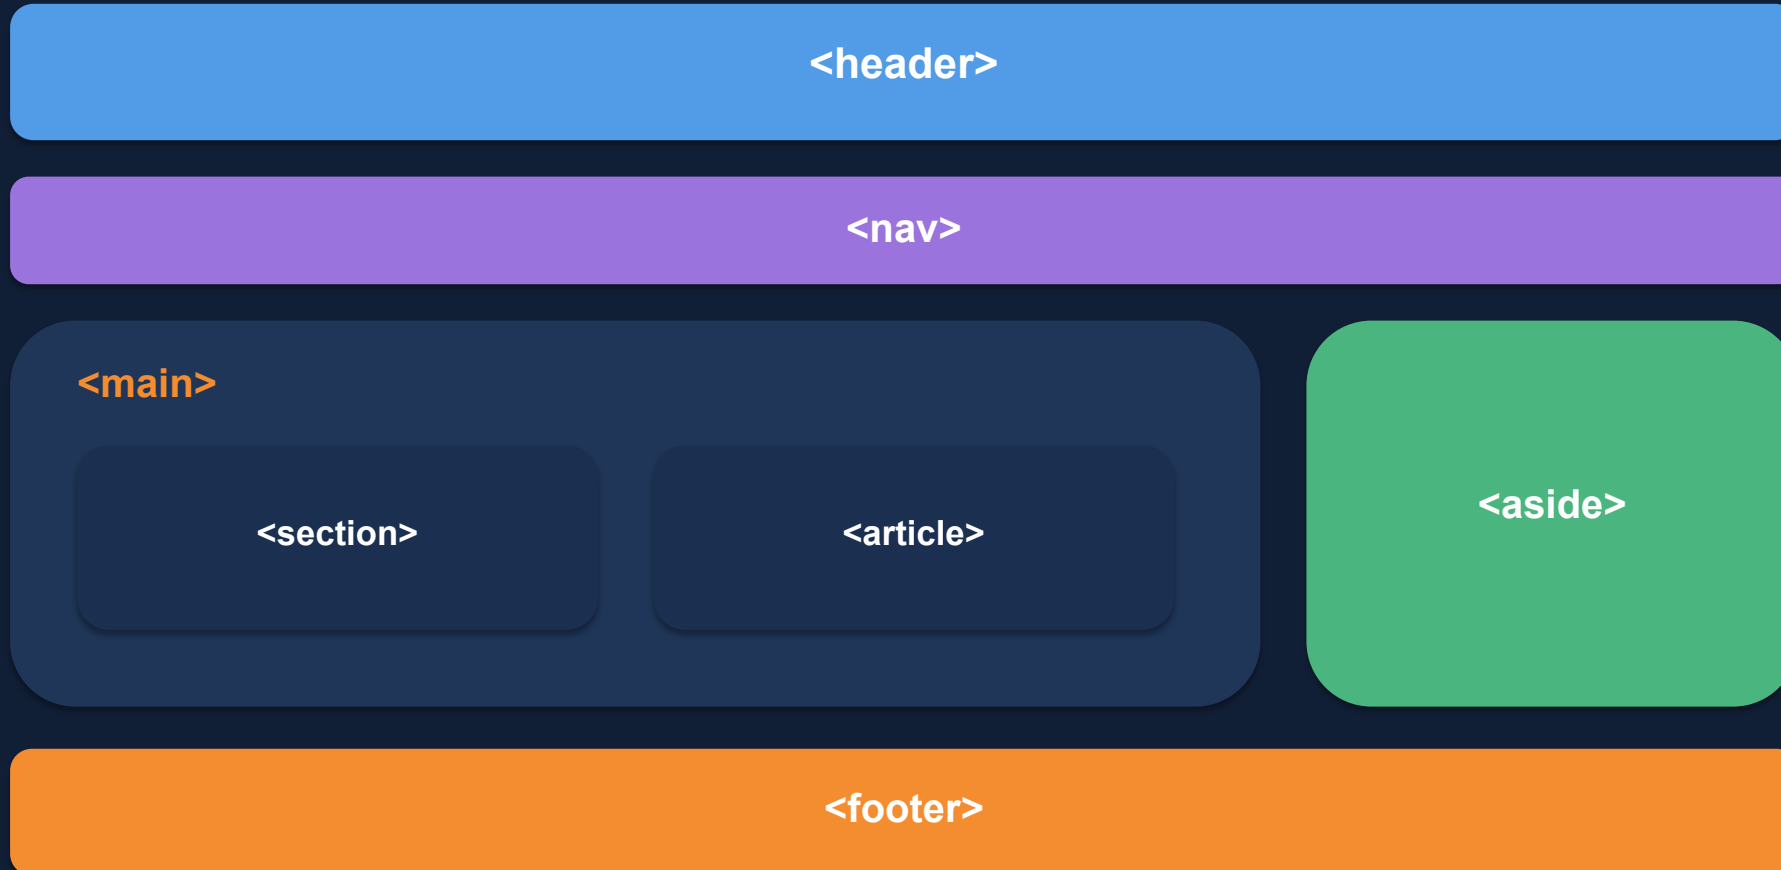

Ո՞ր տարրը երբ օգտագործել

<header>

վերնամաս

<nav>

նավիգացիա

<main>

հիմնական
բովանդակություն

<section>

թեմատիկ բաժին

<article>

ինքնուրույն նյութ

<aside>

լրացուցիչ նյութ

<footer>

ստորին հատված

<figure>

մեդիա + նկարագրություն

Semantic Էջի օրինակ

HTML

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>
  <section>
    <article>...</article>
  </section>
  <aside>...</aside>
</main>
<footer>...</footer>
```

Կարդացվող

Ծրագրավորողը արագ հասկանում է կառուցվածքը:

Ջասկանալի browser-ին

Օժանդակ տեխնոլոգիաները ստանում են ավելի լավ կառուցվածք:

SEO-ին օգտակար

Որոնիչը ավելի լավ է հասկանում էջի հատվածները:

Ի՞նչ է Web Accessibility-ը?

Կայքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր եղանակներով:

Keyboard

Օգտվողը կարող է չօգտագործել մկնիկ:

Screen reader

Էկրանի բովանդակությունը ներկայացվում է ձայնային/կառուցվածքային ձևով:

Aa Readability

Կառուցվածքը, անունները և տեքստերը պետք է հասկանալի լինեն:

Heading hierarchy

HTML

```
<h1>Դասընթաց</h1>  
  <h2>HTML</h2>  
    <h3>Forms</h3>  
  <h2>CSS</h2>
```

Ճիշտ

Heading-ը ցույց է տալիս փաստաթղթի հիերարխիան:

Սխալ մոտեցում

Heading ընտրել միայն մեծ տառաչափ ստանալու համար:

alt ատրիբուտ

HTML

```

```

DECORATIVE

```

```

Իմաստային պատկեր

alt-ը փոխանցում է պատկերի իմաստը:

Դեկորատիվ պատկեր

Դատարկ alt-ը թույլ է տալիս անտեսել այն:

Accessible form

HTML

```
<label for="phone">Հեռախոս</label>  
<input type="tel" id="phone" name="phone" required>
```

Label

Դաշտը ունի տեսանելի և ծրագրային անուն:

Placeholder

Միայն հուշում է, label-ի փոխարինող չէ:

Error message

Միայն պետք է լինի պարզ և հասկանալի:

Link vs Button

<a> LINK

Նպատակ՝ տեղափոխել օգտվողին այլ էջ, բաժին կամ ռեսուրս:
«Բացել դասացուցակը»

<button> ACTION

Նպատակ՝ կատարել գործողություն:
«Ուղարկել», «Փակել», «Պահպանել»

Տարրը ընտրում ենք ըստ գործողության իմաստի:

ARIA — երբ և ինչու

Native HTML first

Եթե կա ճիշտ HTML տարր՝ օգտագործիր այն:

`<button>` ավելի լավ է, քան `click` ունեցող `<div>`:

HTML

```
<button aria-label="Փակել  
պատուհանը">×</button>
```

ARIA

Լրացուցիչ accessibility տեղեկատվություն է տալիս:

ARIA-ն չի փոխարինում semantic HTML-ին:

Եվս 2 կարևոր կանոն

`<html lang="hy">`

Փաստաթղթի լեզուն օգնում է screen reader-ին ճիշտ արտասանել բովանդակությունը:

Accessible table

Օգտագործեք `<caption>`, `<th>` և անհրաժեշտության դեպքում `scope`` աղյուսակի կառուցվածքը բացատրելու համար:

Ստուգիր Էջը



Semantic տարրերը ընտրված են ըստ նշանակության



Պատկերներն ունեն համապատասխան alt°



Կայքը հնարավոր է օգտագործել keyboard-ով



lang-ը նշված է



Heading-ները տրամաբանական հերթականությամբ են



Form դաշտերն ունեն label°



Link-ը նավիգացիայի, button-ը գործողության համա՞ր է



ARIA-ն օգտագործվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում

Գլխավոր միտքը

HTML-ը միայն «ինչպես է երևում» չէ:

Այն նաև ասում է՝ «ինչ է սա» և «ինչպես կարելի է օգտագործել»:

SEMANTICS

իմաստ

STRUCTURE

կառուցվածք

ACCESS

հասանելիություն