DOSSIER DE PROJET · DWWM (Développeur Web et Web Mobile)

TROCTROC

Sprint 0 — Cadrage & conception

NARIMEN · TECH LEAD

CHRIS · PRODUCT OWNER

TAHMA · SCRUM MASTER

---

25 – 27.08.2026 · Livrables : user stories, MCD, MLD, dictionnaire de données, endpoints, wireframes, charte graphique

01 — CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

Faciliter l'achat, la vente et l'échange d'objets de seconde main entre particuliers, en privilégiant les échanges locaux.

CIBLE

PARTICULIERS

Pas de professionnels, pas de paiement ni livraison géré par la plateforme.

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

50 KM

Filtrage des annonces autour du code postal de l'utilisateur.

MISE EN RELATION

MESSAGERIE INTERNE

Une conversation par annonce entre acheteur et vendeur.

02 — ÉQUIPE & MÉTHODE

OBJECTIF DU SPRINT 0

01

NARIMEN

TECH LEAD

Choisit les solutions techniques et garantit qu'elles sont solides et cohérentes.

02

CHRIS

PRODUCT OWNER

Porte la vision du site et décide de ce qui est prioritaire pour vous et vos futurs utilisateurs.

03

TAHMA

SCRUM MASTER

Organise le travail de l'équipe pour avancer efficacement, sans blocage.

Trois jours pour produire l'ensemble des livrables de conception avant la première ligne de code : user stories, MCD/MLD, dictionnaire de données, endpoints, wireframes et charte graphique — confrontés en continu au cahier des charges officiel de l'équipe pédagogique.

03 — PÉRIMÈTRE DU MVP (Minimum Viable Product)

CE QU'ON CONSTRUIT — ET PAS ENCORE

DANS LE MVP

+ Page d'accueil (dernières annonces, catégories)
+ Inscription / connexion / déconnexion
+ Dépôt d'annonce (titre, prix, catégorie, photos)
+ Recherche & filtres (catégorie, rayon 50 km)
+ Détail d'annonce + contact vendeur
+ Espace personnel (gérer ses annonces)
+ Messagerie interne

ÉVOLUTIONS POTENTIELLES

– Favoris
– Évaluations & avis vendeurs
– Tableau de bord d'administration

04 — USER STORIES

21

user stories rédigées,
réparties sur 6 domaines
fonctionnels



- Accueil — **1**
- Authentification — **3**
- Annonces — **6**
- Détail d'annonce — **2**
- Messagerie — **5**
- Espace personnel — **4**

05 — MODÉLISATION DES DONNÉES

UN MODÈLE QUI A BOUGÉ DEUX FOIS

Ce que pourra faire l'utilisateur : créer son compte, mettre en ligne ce qu'il souhaite troquer ou vendre (avec photos), et discuter avec d'autres membres pour se mettre d'accord.

UTILISATEUR —crée→ ANNONCE

CATEGORIE —classe→ ANNONCE

STATUT —concerne→ ANNONCE NOUVEAU

ANNONCE —possède→ PHOTO

ANNONCE —contient→ CONVERSATION

UTILISATEUR ⇄ PARTICIPE ⇄ CONVERSATION RÉINTRODUITE

CONVERSATION —contient→ MESSAGE

UTILISATEUR —envoie→ MESSAGE

06 — DU MCD (Modèle Conceptuel de Données) AU MLD (Modèle Logique de Données)

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Ce schéma décrit comment sera organisée la base de données de l'application — le classeur numérique où seront rangées, de façon fiable et structurée, toutes les informations (annonces, messages, comptes utilisateurs…) que le site devra stocker et retrouver au quotidien.

```
ANNONCE (id_annonce, titre, description, prix, date_publication,
date_suppression, #id_utilisateur, #id_categorie, #id_statut)

PARTICIPE (#id_utilisateur, #id_conversation)

MESSAGE (id_message, contenu, date_envoi, #id_conversation, #id_expediteur)
```

- Suppression douce : `date_suppression` reste `NULL` tant que l'annonce est active.
- Règle de placement des FK (Foreign Key / clé étrangère) : côté (1,1) d'une association (1,N).
- `MESSAGE.id_expediteur` distingue qui, de l'acheteur ou du vendeur, a écrit le message.
- `PARTICIPE` porte une clé composite (id_utilisateur, id_conversation).

07 — STACK TECHNIQUE

COHÉRENTE AVEC LE MVP ET LA FORMATION

FRONTEND	JavaScript, Svelte
BACKEND	Node.js, Express
BASE DE DONNÉES	PostgreSQL
ORM (Object-Relational Mapping)	Sequelize
AUTHENTIFICATION	JWT (JSON Web Token — jeton d'authentification) + cookies HTTP-only (HyperText Transfer Protocol)
OUTILS	Git / GitHub
DÉPLOIEMENT	Docker


Architecture front/back séparée — suffisamment simple pour le MVP (Minimum Viable Product), sans fermer la porte aux évolutions.

08 — WIREFRAMES & CHARTE GRAPHIQUE

9 ÉCRANS, PREMIÈRE CHARTE



01 ACCUEIL

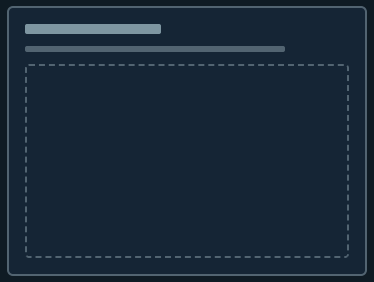

02 LISTE ANNONCES



03 DÉTAIL ANNONCE



04 CONNEXION




05 INSCRIPTION



06 DÉPÔT D'ANNONCE



07 ESPACE PERSONNEL

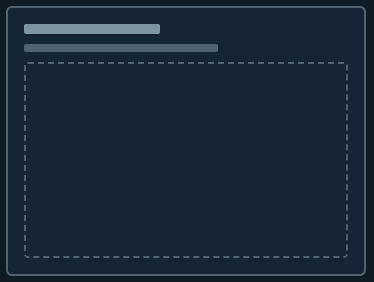

08 MESSAGERIE · LISTE



09 MESSAGERIE · FIL

09 — BILAN & SUITE

SPRINT 0 : CONCEPTION LIVRÉE

- ✓ Cahier des charges validé avec l'équipe pédagogique
- ✓ 21 user stories réparties sur 6 domaines
- ✓ MCD (Modèle Conceptuel de Données) / MLD (Modèle Logique de Données) / dictionnaire de données
- ✓ 22 endpoints (points d'accès de l'API) d'API spécifiés
- ✓ 9 wireframes texte + charte graphique v1

- FAIT
  Branche `sprint-0-conception` → mergée sur `projet-troctroc`, poussée sur GitHub
- FAIT
  Valeurs de STATUT tranchées en équipe : `disponible` / `vendu`
- SPRINT 1
  Mise en place de l'environnement, premières routes API, premiers écrans Svelte

10 — CHARTE GRAPHIQUE

PRÉSENTÉ PAR NARIMEN · TECH LEAD

UNE IDENTITÉ VISUELLE SIMPLE ET RECONNAISSABLE

En clair : ce sont les règles visuelles du site — couleurs, typographies, style des boutons — pour que TrocTroc soit reconnaissable d'un écran à l'autre et inspire confiance aux utilisateurs.

FOND
#0F1B24

Arrière-plan des écrans, sobre, met le contenu en valeur.

PAPIER
#ECEEE7

Texte principal, bonne lisibilité sur fond sombre.

CONFIANCE
#4FA894

Boutons d'action et liens — la couleur qui confirme.

REPÈRE
#E0A63C

Numéros et mises en avant, pour guider l'œil sans agresser.

AA — TROCTROC

TITRES — BIG SHOULDERS DISPLAY

Aa — Déposez une annonce en quelques clics.

TEXTE COURANT — IBM PLEX SANS

LOGO · BOUTONS ARRONDIS · ICÔNES SIMPLES · VERSION 1 — À AFFINER EN SPRINT 1