QRcode tool

用户手册

在电脑上扫二维码，像用手机一样简单。



版本 1.0.0 | **2026 年 10 月**

适用于 Windows 10（21H2 及以上）/ Windows 11、macOS 13 及以上、Linux

目录

1 认识 QRcode tool 1
1.1 主要功能 1
1.2 系统要求 2
1.3 隐私与安全原则 2
1.4 本手册的约定 2

2 安装与首次启动 3
2.1 下载并安装（Windows） 3
2.2 如果 Windows 显示“Windows 已保护你的电脑” 3
2.3 macOS 和 Linux 3
2.4 欢迎界面 4
2.5 托盘图标 5

3 扫描屏幕 6
3.1 扫描整个屏幕 6
3.2 选择区域 7
3.3 扫描界面上的工具栏 8
3.4 键盘操作 8
3.5 找不到码时 8

4 其他扫描方式 9
4.1 摄像头 9
4.2 剪贴板中的图片 10
4.3 图片文件 10
4.4 Windows 右键菜单 11
4.5 命令行 13

5 扫描结果与详细信息 14
5.1 结果标签 14
5.2 按 Enter 或单击后会发生什么 14
5.3 详细信息卡 14
5.4 各类内容的按钮 15
5.5 台湾电子发票 16
5.6 敏感数据 16

6 链接安全 17
6.1 打开前先核对网站名称 17
6.2 警告级别 17
6.3 检查项目 18
6.4 具有欺骗性的链接 18
6.5 受信任的网站与自动打开 19

7 悬浮工具栏与悬浮球 21
7.1 工具栏按钮 21
7.2 纵向工具栏（右侧或左侧） 22
7.3 移动工具栏 23
7.4 悬浮球 23
7.5 全屏应用时隐藏 23

8 生成二维码 24
8.1 容错级别 24

9 设置 26
9.1 常规 26
9.2 扫描 27
9.3 摄像头 28
9.4 快捷键 29
9.5 隐私与历史记录 30
9.6 关于 31

10 更新与卸载 32
10.1 检查并安装更新 32
10.2 便携版 32
10.3 卸载 32
10.4 设置和日志的存储位置 33

11 故障排除 34

A 快捷键与按键一览 36

B 支持的码 37

第 1 章

1 认识 QRcode tool

QRcode tool 是一款常驻系统托盘的桌面小工具，用来读取屏幕上的二维码和条形码。按下快捷键后，屏幕会暂时冻结，屏幕上的每个码都会加上一个结果标签，显示其内容类型；如果是链接，还会显示真实的网站名称。按 **Enter** 或单击标签，即可打开链接、连接 Wi-Fi 或保存联系人。

它还能读取对着摄像头的码、剪贴板中的图片和图片文件，并内置一个简单的二维码生成器。

1.1 主要功能

功能	说明
扫描整个屏幕	冻结所有显示器的画面，自动找出每个码并加上标签。视频和游戏画面中的码也能读取。
选择区域	拖动鼠标框选单个码。适用于太小、模糊或倾斜而无法自动识别的码。
摄像头	把印刷的码或手机屏幕对准摄像头，识别后立即显示结果。
剪贴板与图片文件	读取刚复制的截图，或 PNG、JPEG、BMP、GIF、WebP 图片文件。
理解内容	识别网页链接、Wi-Fi、联系人、电子邮件、电话号码、短信、地图位置、两步验证密钥、付款地址和台湾电子发票，并提供对应的按钮。
链接安全检查	打开链接前，检查是否为未加密连接、伪装地址、形近字母、IP 地址、短链接等常见手法。所有检查都离线完成。
生成二维码	把文本或链接转换成二维码，可复制或保存为 PNG、SVG。
悬浮工具栏与悬浮球	可停靠在屏幕顶部（横向）或左右边缘（纵向）的工具栏，还可以收起为一个小圆形悬浮球。
多种语言	英文、繁体中文、简体中文、日文、韩文、西班牙文、葡萄牙文（巴西）、法文、德文和俄文。

1.2 系统要求

操作系统	要求与说明
Windows	Windows 10 21H2 及以上、Windows 11。支持 x64 和 ARM64。安装无需管理员权限。
macOS	macOS 13 及以上（Apple 芯片和 Intel）。首次扫描需要“屏幕录制”权限，使用摄像头扫描需要“相机”权限。
Linux	X11 下可使用全部功能。在 Wayland 下，需要在桌面设置中自行添加快捷键来启动扫描（见第 4 章）。
硬件	普通办公电脑即可。摄像头为可选。程序空闲时内存占用约 30 MB 以内。

1.3 隐私与安全原则

- 解码和链接检查都在你的电脑上进行。扫描内容从不上传，也不会向任何网络服务查询地址的信誉。
- 唯一的网络连接是可选的自动检查更新，它只会询问 GitHub 是否有新版本。
- 扫描历史记录默认关闭。即使开启，Wi-Fi 密码和两步验证密钥也永远不会被保存。
- 只能打开 `http` 和 `https` 地址。其他类型的链接只能复制，绝不会交给系统处理。
- 带有警告的链接总是先显示详细信息，等待你确认。

1.4 本手册的约定

- 按钮、选项和窗口名称以**粗体**表示，例如**设置**或**扫描整个屏幕**。
- 按键以键帽表示，例如 **Enter** 或 **Ctrl+Alt+Q**。
- **设置 › 常规**表示：打开**设置**窗口，在左侧选择**常规**页面。
- 本手册的截图以 Windows 11 为例。macOS 和 Linux 的操作方式相同，只是窗口边框和系统菜单的外观不同。

第 2 章

2 安装与首次启动

2.1 下载并安装（Windows）

1. 打开 GitHub 上的发布页面（https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/releases/latest）。
2. 大多数电脑请下载 `QRcodeTool-win-x64-Setup.exe`；ARM 处理器的电脑请下载 `QRcodeTool-win-arm64-Setup.exe`。
3. 运行下载的文件。QRcode tool 只安装到你的用户账户下，不需要管理员权限。
4. 安装完成后，QRcode tool 会自动启动并显示欢迎界面。

> **提示** 如果不想安装，可以下载 `Portable.zip`，解压后直接运行程序。便携版无法自动更新。

2.2 如果 Windows 显示“Windows 已保护你的电脑”

当前版本尚未进行代码签名，因此 Windows SmartScreen 可能会提示发布者未知。新发布、未签名的程序通常都会出现这种提示。

1. 在提示中单击**更多信息**。
2. 确认应用名称为 QRcode tool，然后单击**仍要运行**。

要确认下载的文件未被篡改，可在 PowerShell 中运行以下命令，并将结果与发布页面上的 `SHA256SUMS` 文件进行比对：

```
Get-FileHash .\QRcodeTool-win-x64-Setup.exe -Algorithm SHA256
```

2.3 macOS 和 Linux

macOS：下载并安装 `.pkg` 文件。目前版本尚未经过 Apple 公证，因此第一次请右键单击应用并选择**打开**。首次扫描时，请在**系统设置 › 隐私与安全性 › 屏幕录制**中允许 QRcode tool；如需使用摄像

头，还要在**相机**中允许。

Linux：下载 `.AppImage` 文件，添加执行权限后运行。GNOME 需要安装“AppIndicator and KStatusNotifierItem Support”扩展才能显示托盘图标。

2.4 欢迎界面

首次启动时会显示欢迎界面。它列出三种最常用的扫描方式及其快捷键，并说明链接绝不会意外打开。

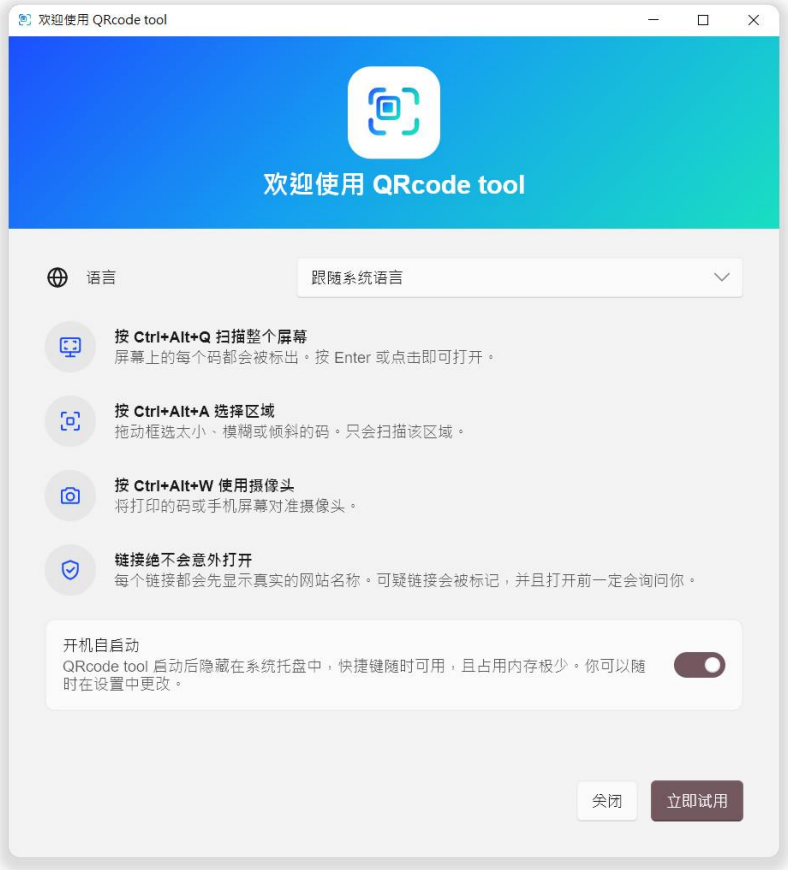


图 2-1 首次启动时的欢迎界面

- **语言**：默认跟随操作系统。在这里更改后立即生效。
- **开机自启动**：默认开启，让快捷键随时可用。可以在这里关闭，也可以稍后在**设置 › 常规**中关闭。
- **立即试用**：关闭欢迎界面并扫描一次整个屏幕。
- **关闭**：关闭欢迎界面并显示悬浮工具栏。

要再次查看欢迎界面，请打开**设置 › 常规**并单击**再次显示欢迎界面**。

2.5 托盘图标

QRcode tool 没有传统意义上的主窗口。启动后，它的图标会出现在任务栏右端的系统托盘中，所有功能都可以从这里使用。

- **单击图标**：立即扫描整个屏幕。
- **右键单击**：打开菜单（图 2-2）。
- **鼠标悬停在图标上**：显示当前的扫描快捷键。

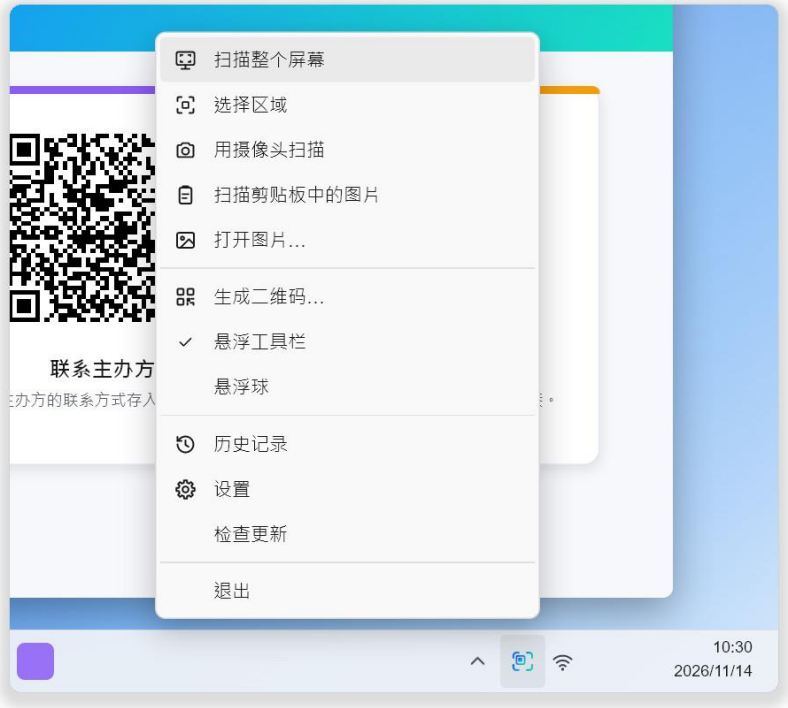


图 2-2 托盘图标菜单

> **提示** Windows 可能会把新的托盘图标隐藏在"^"箭头后面。把图标拖到任务栏上即可让它一直显示。

第 3 章

3 扫描屏幕

3.1 扫描整个屏幕

1. 确保含有二维码的网页、文档、视频或图片显示在屏幕上。
2. 按 **Ctrl+Alt+Q**、单击托盘图标，或在悬浮工具栏上单击**扫描整个屏幕**。
3. 屏幕冻结并变暗。经过短暂的扫描动画后，找到的每个码都会加上结果标签。
4. 按 **Enter** 打开选中的码，或单击你想要的标签。
5. 按 **Esc** 或右键单击即可退出扫描界面。



图 3-1 扫描整个屏幕：每个码都有标签，第一个处于选中状态

顶部的状态提示显示找到了多少个码。每个码周围括号的颜色表示检查结果：

括号颜色	含义
白色	没有发现可疑之处。

括号颜色	含义
强调色（蓝色）	当前选中的码。按 **Enter** 即可打开。
黄色	有需要注意的地方，例如未加密的 http 链接或短链接。原因显示在标签下方。
红色	链接看起来具有欺骗性，例如伪装地址或混用多种字母的域名。

由于屏幕是冻结的，视频、演示文稿和游戏中的码也能读取。连接多台显示器时，会同时扫描所有显示器。

3.2 选择区域

当码很小、模糊或倾斜，或者屏幕上有很多码时，只框选你需要的那一个即可。选中的区域会先放大再读取，对于难以识别的码，效果比扫描整个屏幕更好。

1. 按 **Ctrl+Alt+A**，或在托盘菜单、悬浮工具栏中选择**选择区域**。
2. 屏幕冻结，鼠标指针变为十字形。按住鼠标左键，拖出一个框住码的方框。
3. 松开鼠标按钮。程序只读取方框内的内容。



图 3-2 选择区域：拖动时会显示方框的尺寸

> **提示**　方框可以比码稍大一些，四周留出空白更容易识别。如果出现“该区域没有码”，请把方框画大一点。

3.3　扫描界面上的工具栏

扫描界面顶部有一排按钮，从左到右依次是：**扫描整个屏幕**、**选择区域**、**用摄像头扫描**、**扫描剪贴板中的图片**、**打开图片...**、**生成二维码...**、**历史记录**、**设置**和**关闭**。无需退出扫描界面即可切换扫描方式，例如从整个屏幕切换到选择区域。把鼠标悬停在按钮上可以查看说明和快捷键。

3.4　键盘操作

扫描界面可以完全用键盘操作：

按键	操作
Enter	打开选中的码。
Tab、→、↓	选择下一个码。
Shift+Tab、←、↑	选择上一个码。
C	复制选中的码。
F 或 F5	重新搜索整个屏幕。
Esc	取消并退出扫描界面（也可以右键单击）。

3.5　找不到码时

- 使用**选择区域**，只框住码本身；框选的区域会先放大再读取。
- 如果码在视频中快速移动，请先暂停视频。
- 移开遮挡码的其他窗口、鼠标指针或其他物体。
- 如果要读取条形码或 Data Matrix 等格式，请确认**设置 › 扫描 › 同时识别条形码**已开启。
- 如果码在屏幕上非常小（宽度不足约 40 像素），请先放大网页或图片 。

第 4 章

4 其他扫描方式

4.1 摄像头

纸张、名片或另一部手机屏幕上的码，可以用摄像头扫描。

1. 按 **Ctrl+Alt+W**，或选择**用摄像头扫描**。
2. 将码对准摄像头，距离约 15 至 30 厘米。
3. 识别到码后，码的周围会出现括号，结果标签会显示在画面底部一个固定的列表中。
4. 单击标签，或用 **Tab** 选中后按 **Enter**。

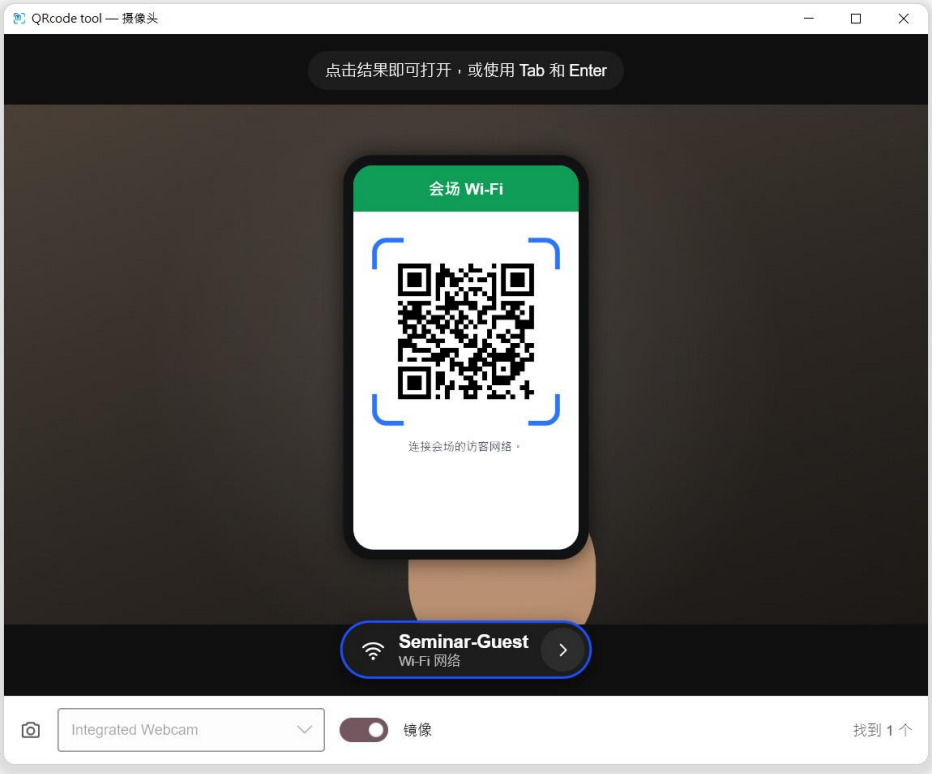


图 4-1 用摄像头扫描：结果固定显示在底部的列表中

- 码需要在连续几帧画面中都被识别到才会列出，以避免误读。

- 码离开画面后，结果还会保留一段时间（默认 8 秒），方便你单击。可以在**设置 › 摄像头**中修改时长。
- 如果连接了多个摄像头，可以用窗口底部的列表切换。
- **镜像**开关只改变画面的显示方式，不影响识别。
- 默认情况下，打开一个码后摄像头窗口会自动关闭。可以在**设置 › 摄像头**中更改。

> 注意　如果摄像头无法启动，请关闭可能正在使用摄像头的其他程序（例如视频通话），并在系统的隐私设置中允许 QRcode tool 使用摄像头。

4.2　剪贴板中的图片

1. 用 `Win+Shift+S` 或其他截图工具截取码的画面，或从网页复制一张图片。
2. 选择**扫描剪贴板中的图片**。
3. 图片会显示在预览窗口中，找到的每个码都会加上结果标签。

如果剪贴板中没有图片，程序会提示你先复制截图或图片。

4.3　图片文件


1. 选择**打开图片…**。
2. 选择一个 PNG、JPEG、BMP、GIF 或 WebP 文件。
3. 在预览窗口中单击结果标签。底部的按钮可以打开另一张图片，或改为扫描剪贴板。



图 4-2 预览窗口：标签显示在图片中的码上

4.4 Windows 右键菜单

在 Windows 上，QRcode tool 可以把主要功能添加到文件资源管理器的右键菜单（上下文菜单）中：右键单击桌面空白处即可扫描屏幕，右键单击图片即可扫描该文件，无需打开工具栏，也不必记住快捷键。

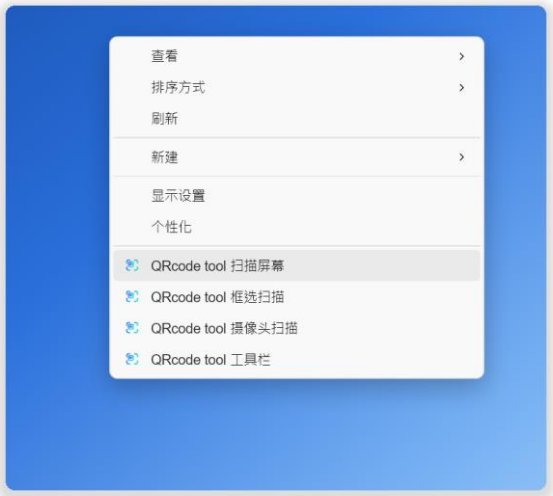

右键单击桌面空白处



右键单击一张图片

图 4-3 右键菜单中的 QRcode tool 项目（Windows 11，显示更多选项）

开启或关闭右键菜单

右键菜单默认**开启**：安装 QRcode tool 并启动一次后，菜单项就会出现。如果之前关闭了，可以这样重新开启：

1. 从托盘菜单或悬浮工具栏打开**设置**。
2. 在左侧选择**常规**。
3. 开启**右键菜单**。更改立即生效，无需重启电脑或文件资源管理器。

关闭同一个开关即可移除这些菜单项。它们保存在你自己的用户设置中（注册表的 HKEY_CURRENT_USER 部分），因此不需要管理员权限，也不会影响这台电脑上的其他账户。

打开菜单

- **Windows 11**：右键单击后，选择底部的**显示更多选项**，QRcode tool 的菜单项在完整菜单中。要直接打开完整菜单，可以按住 `Shift` 再右键单击，或按 `Shift+F10`。
- **Windows 10**：右键单击后即可看到 QRcode tool 的菜单项。

菜单项	位置	操作
QRcode tool 扫描屏幕	桌面空白处	扫描整个屏幕（同 `Ctrl+Alt+Q`）。
QRcode tool 框选扫描	桌面空白处	冻结屏幕，以便选择区域（同 `Ctrl+Alt+A`）。
QRcode tool 摄像头扫描	桌面空白处	打开摄像头（同 `Ctrl+Alt+W`）。
QRcode tool 工具栏	桌面空白处	显示悬浮工具栏。
QRcode tool 打开图片	图片文件	在预览窗口中扫描该图片。支持 PNG、JPEG、BMP、GIF 和 WebP。

- 桌面上的四个菜单项集中在菜单底部，前后有分隔线，并带有 QRcode tool 图标。
- 只有选中**一张**图片时才会出现 **QRcode tool 打开图片**，同时选中多个文件时不会出现。
- 菜单项使用 QRcode tool 的界面语言。更改**设置 › 常规 › 语言**后，菜单也会随之更新。
- 如果 QRcode tool 没有运行，选择菜单项会启动程序并执行该功能；如果已经在运行，则由正在运行的程序处理。
- 使用便携版时，菜单项指向程序当前所在的位置。移动便携版文件夹后，请启动一次程序以更新菜单项。

- 卸载 QRcode tool 会移除这些菜单项。macOS 和 Linux 没有右键菜单项，请改用快捷键或命令行。

> **提示**　如果菜单中没有 QRcode tool：请确认**设置 › 常规 › 右键菜单**已开启；在 Windows 11 上选择**显示更多选项**；如果刚安装或移动过程序，请先启动一次 QRcode tool。

4.5　命令行

每个扫描功能都可以用命令启动。如果程序已经在运行，命令会交给正在运行的程序处理。这在使用 Wayland 的 Linux 上特别有用：在桌面的键盘设置中把这些命令绑定到自定义快捷键即可。

命令	操作
`qrcode-tool`	启动程序；如果已在运行，则显示悬浮工具栏。
`qrcode-tool scan-screen`	扫描整个屏幕。
`qrcode-tool scan-region`	冻结屏幕并选择区域。
`qrcode-tool scan-camera`	用摄像头扫描。
`qrcode-tool scan-clipboard`	扫描剪贴板中的图片。
`qrcode-tool scan-file 文件`	在预览窗口中扫描一个图片文件。
`qrcode-tool toolbar`	显示或隐藏悬浮工具栏。
`qrcode-tool bubble`	显示或隐藏悬浮球。
`qrcode-tool generate "文本"`	打开二维码生成器并填入文本。
`qrcode-tool settings`	打开设置。
`qrcode-tool decode 文件… [--json]`	不启动界面，直接在终端输出图片文件中的码。
`qrcode-tool quit`	退出正在运行的程序。

第 5 章

5 扫描结果与详细信息

5.1 结果标签

找到的每个码都会有一个深色的结果标签，从左到右依次显示：

- **图标**：内容类型，例如链接显示地球，Wi-Fi 显示信号图标，联系人显示人像。带有警告的链接会改为显示警告或危险标志。
- **主文本**：链接显示真实的网站名称而不是完整地址；Wi-Fi 显示网络名称；联系人显示姓名。
- **第二行**：内容类型，或警告的主要原因。
- **› 按钮**：无论什么内容，都会打开详细信息卡。

5.2 按 Enter 或单击后会发生什么

内容	操作
没有警告的链接	用默认浏览器打开。
带有警告的链接	先显示详细信息卡，你确认后才会打开链接。
其他所有内容	显示详细信息卡，由你选择要执行的操作。

5.3 详细信息卡

详细信息卡列出码中的每个字段，并提供与内容相应的按钮。字段旁边的复制按钮只复制该字段。密码等敏感字段显示为“••••”，单击锁形按钮可暂时显示。单击卡片外部或单击**关闭**即可返回扫描结果。

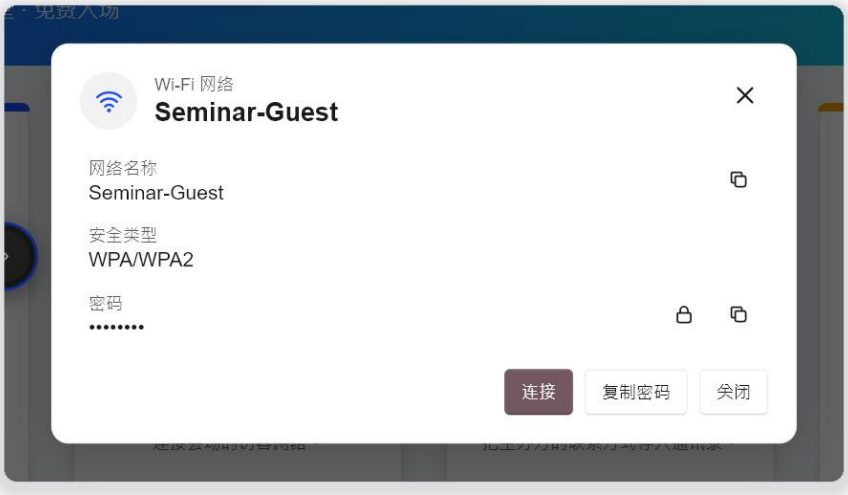


图 5-1 Wi-Fi 码的详细信息卡：单击“连接”即可加入网络

5.4 各类内容的按钮

类型	按钮
链接	**打开**、**复制**。对于没有警告且尚未信任的网站，还会提供**始终允许此网站**。
Wi-Fi 网络	**连接**（由系统创建网络配置文件）、**复制密码**。
联系人（vCard、MeCard）	**保存联系人**（保存为 .vcf 文件，可导入通讯录）、**复制**。
电子邮件	**写邮件**（打开默认邮件程序）、**复制**。
电话号码	**拨打**（交给系统的通话应用）、**复制**。
短信	**发送短信**、**复制**。
位置	**打开地图**、**复制**。
两步验证密钥	只显示服务名称和账户，可以**复制**。密钥本身永远不会显示或保存。
付款地址	**复制**。转账前务必再次核对付款地址。
电子发票	**复制发票号码**、**复制**。
已拦截的链接	`http` 和 `https` 以外的链接（例如 `file:` 或 `javascript:`）只能复制，永远不会打开。
文本和条形码	**复制**。条形码还会显示格式，例如 EAN-13。

5.5 台湾电子发票

台湾电子发票上有左右并排的两个二维码。左边的码包含发票号码、日期、金额和部分品项；右边的码包含其余品项。当**扫描整个屏幕**或**打开图片...**同时找到两个码时，它们会被合并为一张发票，详细信息卡会列出发票号码、日期、随机码、总计、税额、卖方和买方统一编号以及所有品项。如果只找到左边的码，卡片会提醒你同时扫描右边的码。

5.6 敏感数据

两步验证密钥和 Wi-Fi 密码属于敏感数据。即使开启了扫描历史记录或**自动复制结果**，它们也永远不会写入历史记录、不会被自动复制，也不会写入程序的日志文件。

第 6 章

6 链接安全

恶意二维码常常会把人引向虚假网站。QRcode tool 在显示结果之前，会在你的电脑上分析每个网址，并把发现的问题直接标注在结果标签和详细信息卡上。不会在线查询任何内容，也不会把任何地址发送给任何服务。

6.1 打开前先核对网站名称

结果标签显示地址中真实的网站名称。打开任何链接之前，请确认这就是你要访问的网站。带有警告的链接会先显示详细信息卡，顶部有彩色提示，说明需要注意什么。



图 6-1 带有警告的链接：未加密的短链接会显示原因并等待你确认

6.2 警告级别

级别	程序的处理方式
信息	例如地址很长。只在详细信息卡中列出；按 **Enter** 会直接打开链接。
警告	黄色括号和图标。按 **Enter** 或单击会先显示详细信息卡，然后由你单击**打开**。
危险	红色括号和图标。**打开**不再是默认按钮，单击后还必须用**仍然打开**再确认一次。

6.3 检查项目

显示的信息	级别	说明与建议
未加密 (http)	警告	连接未加密，数据在传输途中可能被读取或篡改。不要在这类网页上输入密码或付款信息。
伪装的地址	危险	一个看似可信的名称放在“@”之前，但链接实际指向“@”后面的网站，例如 `https://bank.example.com@login-check.example.net/`。
国际化域名	警告	域名中包含非拉丁字母。卡片还会显示编码后的真实地址（以 `xn--` 开头），方便你核对。
形近字母	危险	域名的某一部分混用了不同字母表，例如用西里尔字母“а”代替拉丁字母“a”。这是虚假网站的常用手法。
使用 IP 地址	警告	地址用数字代替网站名称，一般网站很少这样做。
不常见的端口	警告	地址指定了非标准的端口号。
短链接	警告	bit.ly 等服务会隐藏真实目标。程序不会在线展开短链接，因为那样会让该服务知道你扫描了什么。只打开来源可信的短链接。
地址过长	信息	很长的地址可能会把真实的网站名称挤出视野。
包含大量编码字符	信息	大量“%”转义字符可能被用来隐藏地址的真实内容。
子域名异常多	信息	例如 `login.bank.example.com.secure-check.example.net`，乍一看像银行的网站。

6.4 具有欺骗性的链接

对于评为**危险**的链接，详细信息卡会用红字说明该链接看起来具有欺骗性，并列出原因。请以卡片上显示的真实网站名称为准，而不是码旁边印刷的文字。



图 6-2　伪装的地址：看起来像银行，实际指向 login-check.example.net

如果确定要继续，请单击**打开**。卡片会再询问一次，只有单击**仍然打开**才会真正打开网页。

6.5　受信任的网站与自动打开

你可以把常用的网站（例如学校或公司的域名）加入受信任的网站。满足以下所有条件时，链接会在扫描后直接打开，无需等待你按 **Enter**：

- 只找到一个码。
- 链接没有任何警告。
- 该网站（或其子域名）在受信任列表中。
- **设置 › 扫描 › 直接打开受信任的网站**已开启（默认开启）。

可以在没有警告的链接的详细信息卡上单击**始终允许此网站**来添加网站，也可以在**设置 › 扫描**中输入域名。



图 6-3 没有警告的链接：可以直接打开，或把网站加入受信任列表

第 7 章

7 悬浮工具栏与悬浮球

悬浮工具栏始终显示在其他窗口上方，所有功能一键可达。它永远不会出现在扫描用的截图中。可以用托盘菜单中的**悬浮工具栏**、快捷键 `Ctrl+Alt+E` 或命令 `qrcode-tool toolbar` 来显示或隐藏它。

7.1 工具栏按钮


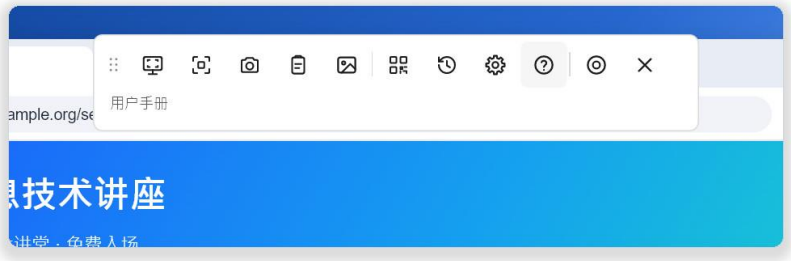


图 7-1 横向工具栏：鼠标悬停在按钮上时，下方会显示其名称和快捷键

按钮	操作
（开头的点状拖动柄）	按住并拖动即可移动工具栏。
扫描整个屏幕	同 `Ctrl+Alt+Q`。
选择区域	同 `Ctrl+Alt+A`。
用摄像头扫描	同 `Ctrl+Alt+W`。找不到摄像头时显示为灰色。
扫描剪贴板中的图片	读取剪贴板中的图片。
打开图片...	选择一个图片文件并扫描。
生成二维码...	打开二维码生成器。
历史记录	打开**设置 › 隐私与历史记录**。
设置	打开设置。
用户手册（“?”按钮）	在浏览器的新标签页中打开 GitHub 上的 PDF 用户手册，语言与界面一致。
收起为悬浮球	隐藏工具栏，改为显示小圆形悬浮球。
关闭工具栏	隐藏工具栏（不显示悬浮球）。程序仍在托盘中运行。

7.2 纵向工具栏（右侧或左侧）

除了默认位于屏幕顶部的横向布局外，工具栏也可以是位于屏幕右侧或左侧边缘的纵向一列。纵向布局占用的宽度更小，适合宽屏，也不会遮挡网页顶部。

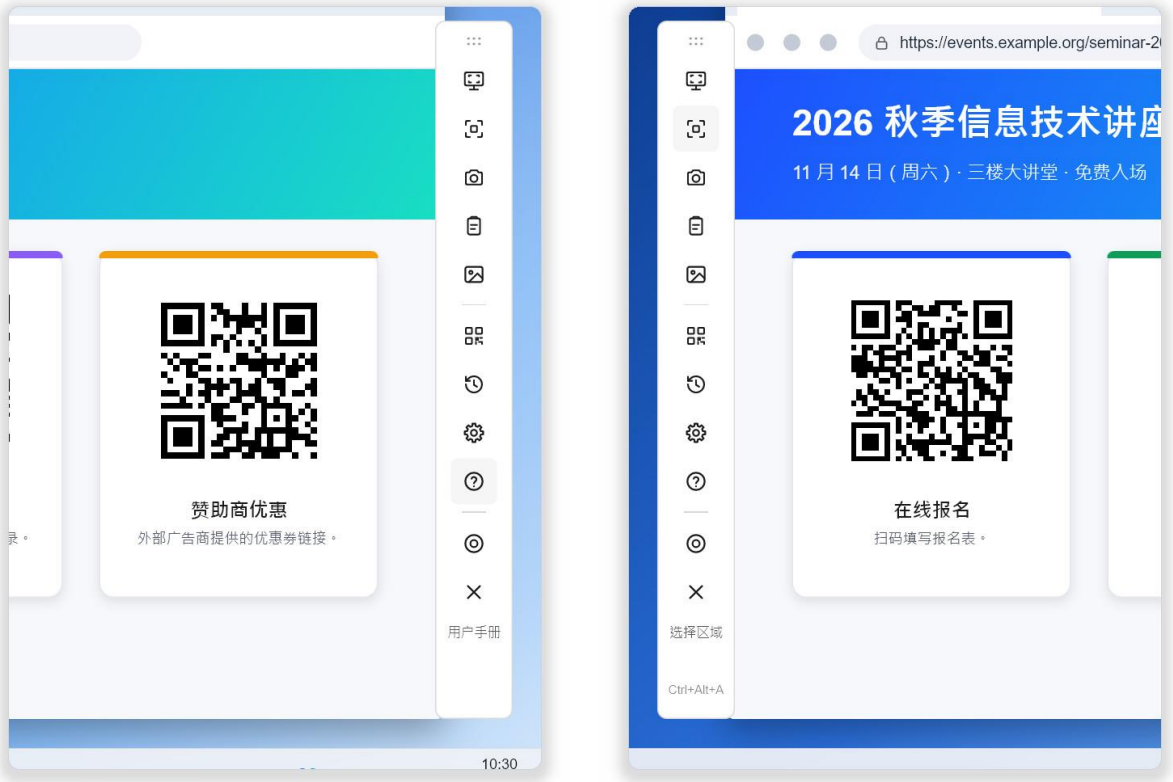

纵向，位于右侧（纵向的默认位置）　　纵向，位于左侧

图 7-2　纵向工具栏：鼠标悬停的按钮名称和快捷键显示在按钮下方

更改布局的方法：

1. 打开**设置**并选择**常规**。
2. 在**悬浮工具栏和悬浮球**部分找到**工具栏布局**。
3. 选择**横向，位于顶部**、**纵向，位于右侧**或**纵向，位于左侧**。

更改立即生效。工具栏会移到新布局的默认位置：横向布局位于顶部居中，纵向布局位于所选边缘的垂直居中处。之后仍然可以把它拖到任意位置。

7.3 移动工具栏

按住工具栏一端的点状拖动柄并拖动即可。程序会记住最后的位置，下次在同一位置显示。如果该位置已不在任何显示器上（例如拔掉了外接显示器），工具栏会回到默认位置。

7.4 悬浮球

悬浮球是收起后的工具栏，只占一个小圆形，默认显示在屏幕右侧边缘。



图 7-3 悬浮球

操作	结果
单击	展开为完整的悬浮工具栏。
按住约半秒	扫描整个屏幕。
右键单击	打开菜单：**扫描整个屏幕**、**选择区域**、**用摄像头扫描**、**扫描剪贴板中的图片**、**显示工具栏**、**隐藏悬浮球**。
拖动	移动悬浮球。

如果希望每次启动程序时都显示悬浮球，请开启**设置 › 常规 › 启动应用时显示悬浮球**。工具栏和悬浮球不会同时显示。

7.5 全屏应用时隐藏

在 Windows 上，观看全屏视频、放映演示文稿或玩游戏时，工具栏和悬浮球会自动隐藏，退出全屏后再重新出现。可以在**设置 › 常规 › 全屏应用时隐藏**中关闭此功能。

第 8 章

8 生成二维码

二维码生成器可以把链接或一段文本转换成二维码，用手机扫描，或放进文档和演示文稿中。

1. 从托盘菜单、悬浮工具栏或扫描界面选择**生成二维码…**。
2. 在**文本或链接**中输入或粘贴内容。二维码会立即显示在右侧。
3. 如有需要，选择**容错级别**。
4. 单击**复制图片**把二维码复制到剪贴板，或单击**保存 PNG…**、**保存 SVG…**保存为文件。

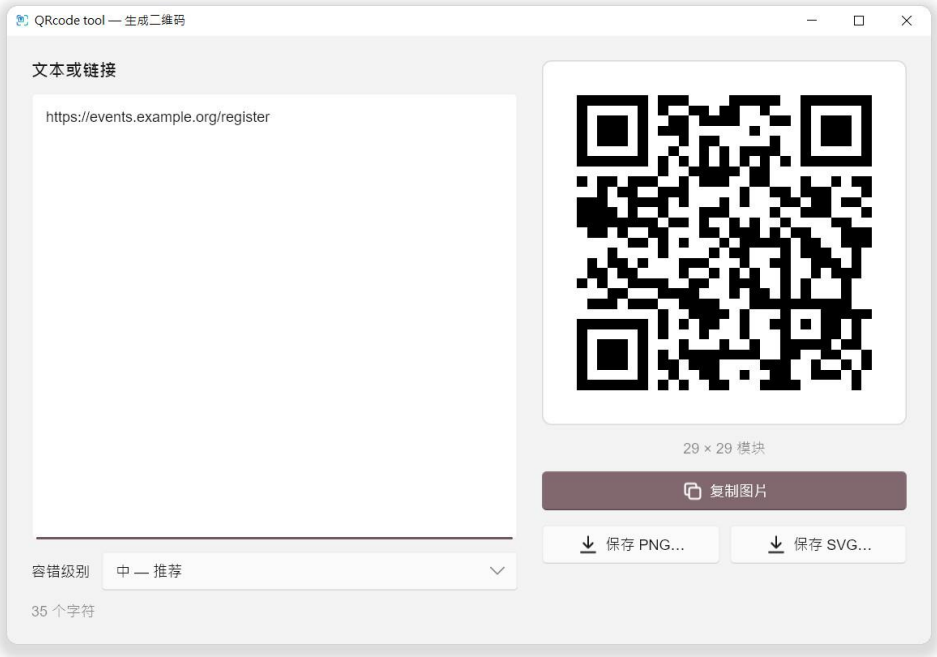


图 8-1 二维码生成器

8.1 容错级别

级别越高，即使码的一部分损坏或被 Logo 遮住也能读取，但码会更密集、更大。

级别	适用场合
低 — 二维码最小	内容很多，且只在屏幕上显示。

级别	适用场合
中 — 推荐	一般用途的默认值。
较高	印在容易磨损的物品上的码。
高 — 可承受污损或加 Logo	要在码的中间放 Logo，或需要最高的可靠性。

> **注意** 一个二维码能容纳的内容有限。如果出现“内容太多，一个二维码放不下”，请缩短内容或选择较低的容错级别。

PNG 适合放进文档和幻灯片；**SVG** 是矢量格式，放大印刷也很清晰。按 **Esc** 即可关闭生成器。

第 9 章

9 设置

从托盘菜单、悬浮工具栏或扫描界面选择**设置**。所有更改都会立即保存并生效，没有"确定"按钮。

9.1 常规

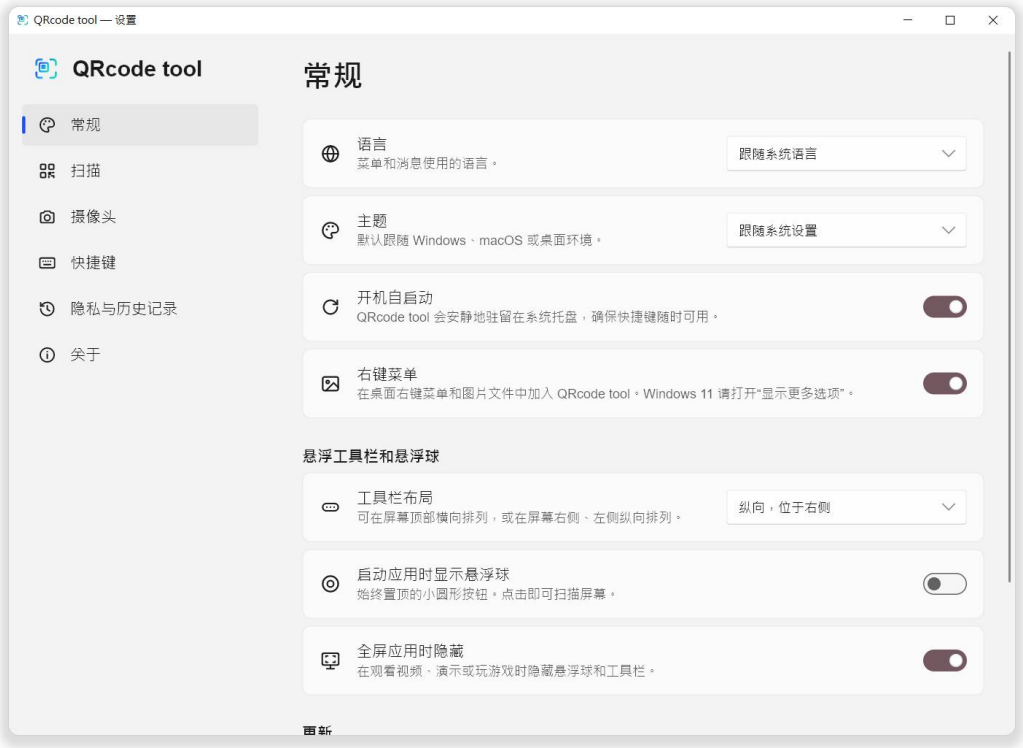


图 9-1 设置 › 常规

设置项	说明
语言	菜单和消息的语言。默认跟随操作系统。
主题	**跟随系统设置**、**浅色**或**深色**。系统强调色会自动套用。
开机自启动	登录时在后台静默启动，让快捷键随时可用。
右键菜单	（仅 Windows）在桌面和图片文件的右键菜单中添加 QRcode tool 项目。默认开启；见第 4 章"Windows 右键菜单"。
工具栏布局	**横向，位于顶部**、**纵向，位于右侧**或**纵向，位于左侧**。见第 7 章。

设置项	说明
启动应用时显示悬浮球	启动时显示悬浮球。
全屏应用时隐藏	（仅 Windows）在全屏视频、演示文稿和游戏期间隐藏工具栏和悬浮球。
自动检查更新	每天询问一次 GitHub 是否有新版本。未经你同意不会安装任何内容。
再次显示欢迎界面	打开首次运行时的欢迎界面。

9.2 扫描

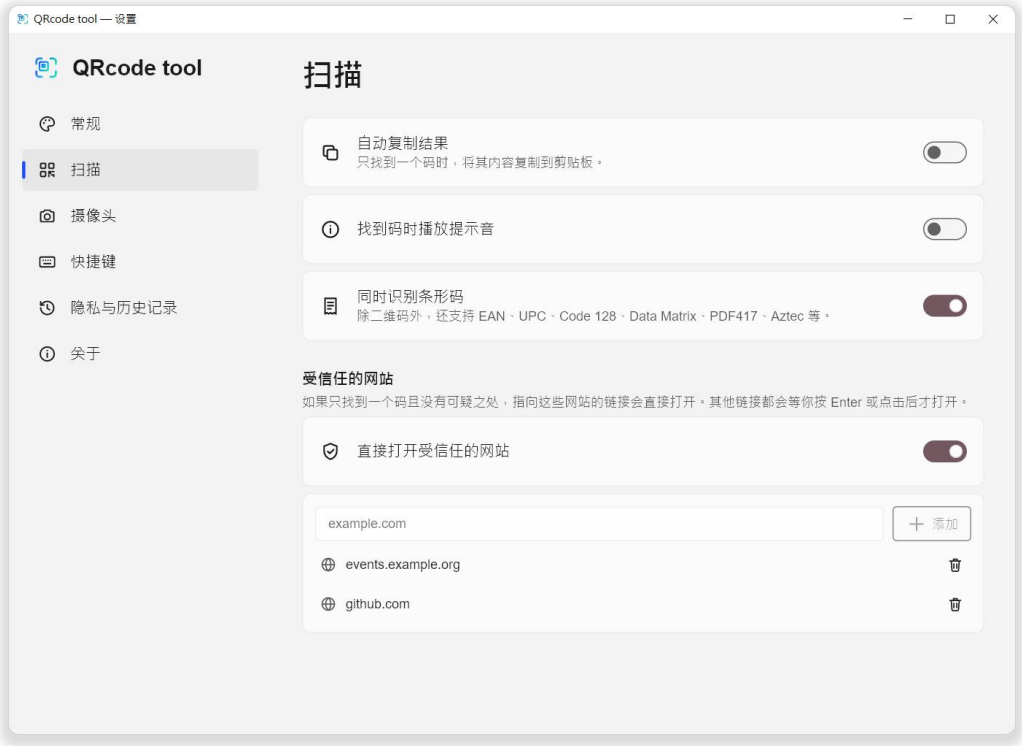


图 9-2　设置 › 扫描

设置项	说明
自动复制结果	只找到一个码时，把其内容放到剪贴板。敏感内容永远不会被复制。默认关闭。
找到码时播放提示音	播放一个简短的提示音。默认关闭。
同时识别条形码	除二维码外，还读取 EAN、UPC、Code 128、Data Matrix、PDF417、Aztec 等格式。默认开启。

设置项	说明
直接打开受信任的网站	在第 6 章列出的条件下自动打开受信任网站的链接。
受信任的网站	输入域名（例如 example.com）并单击**添加**。其子域名也会被信任。单击垃圾桶图标可删除条目。

9.3 摄像头

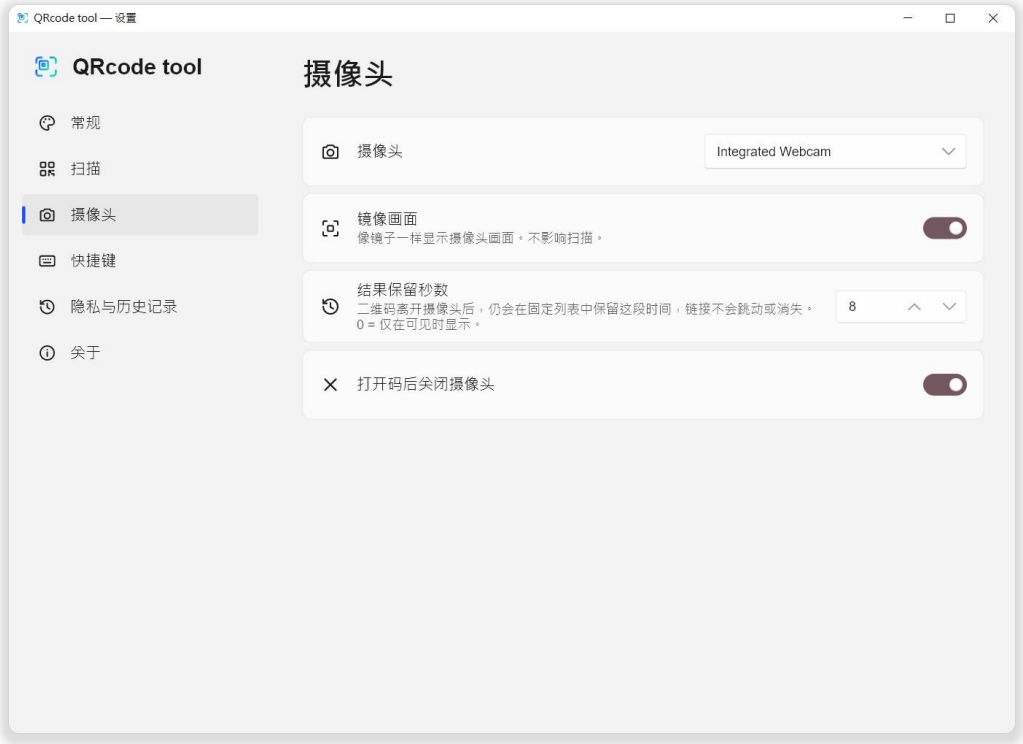


图 9-3 设置 › 摄像头

设置项	说明
摄像头	要使用的摄像头。
镜像画面	像照镜子一样显示摄像头画面。不影响识别。
结果保留秒数	码离开画面后结果继续保留的时间（0 到 60 秒）。设为 0 时，只列出当前画面中的码。
打开码后关闭摄像头	打开或使用一个码后关闭摄像头窗口。

9.4 快捷键



图 9-4　设置 › 快捷键

操作	默认	说明
扫描整个屏幕	Ctrl+Alt+Q	冻结并扫描所有显示器。
选择区域	Ctrl+Alt+A	冻结屏幕，以便拖出方框。
用摄像头扫描	Ctrl+Alt+W	打开摄像头窗口。
显示或隐藏工具栏	Ctrl+Alt+E	切换悬浮工具栏。

更改快捷键的方法：

1. 单击要更改的快捷键。按钮会显示**请按键…（Esc 取消）**。
2. 按下新的组合键。其中至少要包含 Ctrl、Alt、Shift 或 Win（Mac 上为 Cmd）之一。
3. 新的快捷键立即生效。

如果该组合键已被其他应用使用，该行会显示"已被其他应用占用 — 请换一个。"，请改用其他组合键。**恢复默认**会恢复所有默认快捷键。底部的**扫描时**部分列出扫描界面的按键，与第 3 章相同。

9.5 隐私与历史记录

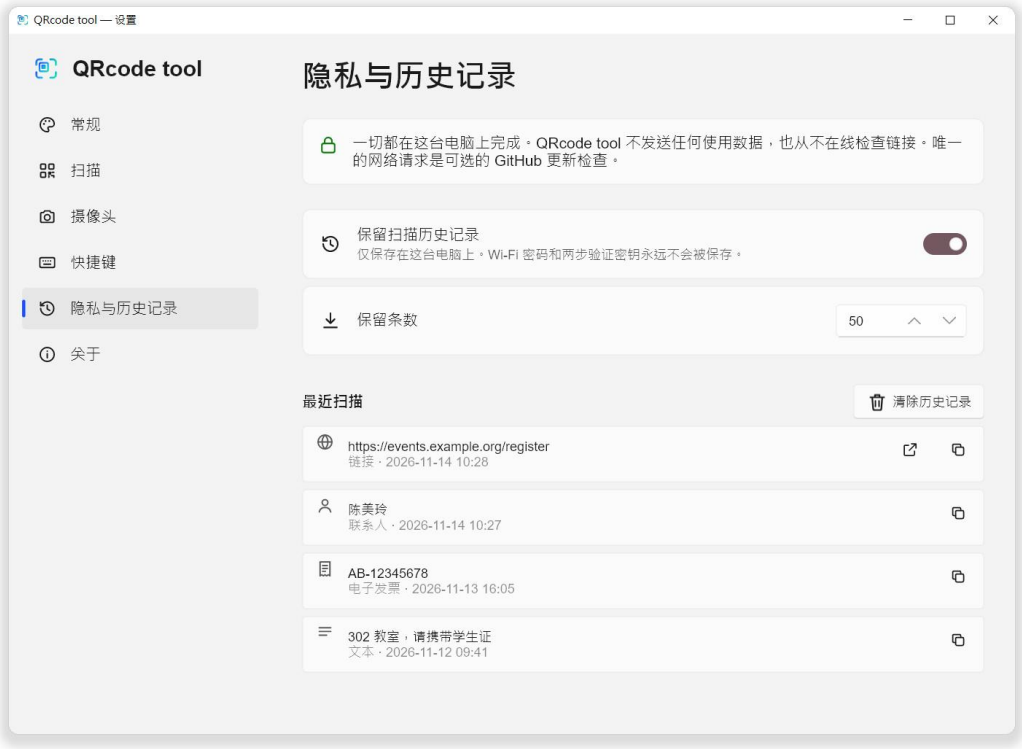


图 9-5 设置 › 隐私与历史记录（已开启历史记录）

设置项	说明
保留扫描历史记录	只保存在这台电脑上。Wi-Fi 密码和两步验证密钥永远不会被保存。默认关闭。
保留条数	5 到 500 条。最旧的条目会最先被删除。
最近扫描	最新的排在最前。没有警告的链接可以用**打开**再次打开；每个条目都可以用**复制**复制。
清除历史记录	删除全部历史记录。

9.6 关于

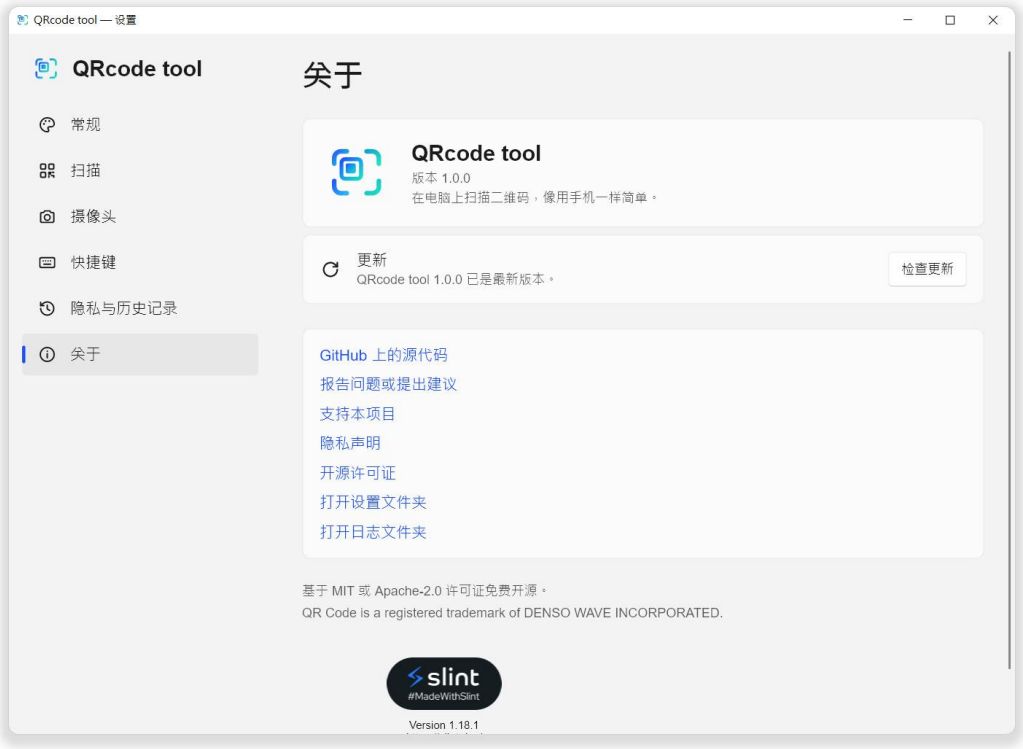


图 9-6 设置 › 关于

- 显示当前版本。**检查更新**会立即检查。
- 提供源代码、问题反馈、隐私声明和开源许可证的链接。
- **打开设置文件夹**和**打开日志文件夹**会直接打开相应文件夹，方便备份设置或在反馈问题时附上日志文件。

第 10 章

10 更新与卸载

10.1 检查并安装更新

通过安装程序安装的版本可以自动更新。开启**自动检查更新**后，程序每天询问一次 GitHub。你也可以随时在托盘菜单或**设置 › 关于**中单击**检查更新**。



图 10-1 有新版本时显示的提示

1. 出现**有可用更新**提示时，单击**立即更新**。
2. 新版本会在后台下载，完成后程序自动重启。
3. 如果暂时不想更新，请单击**稍后**。

只有在你单击**立即更新**之后才会安装更新；程序绝不会自行安装任何内容。

10.2 便携版

便携版（`Portable.zip`）不会自动更新；检查更新时会显示“无法使用更新”。请从 GitHub 发布页面下载新版本并替换旧文件，你的设置会保留。

10.3 卸载

1. 打开 Windows 的**设置 › 应用 › 安装的应用**。
2. 找到 QRcode tool，单击**…**并选择**卸载**。
3. 开机启动项和右键菜单项也会一并移除。

如果还想删除设置和历史记录，请在卸载前从**设置 › 关于**打开设置文件夹和日志文件夹，并将其删除。

10.4 设置和日志的存储位置

系统	位置
Windows	设置：`%APPDATA%\Lrniey666\qrcode-tool\config` 历史记录和日志：`%LOCALAPPDATA%\Lrniey666\qrcode-tool\data`
macOS	`~/Library/Application Support/io.github.Lrniey666.qrcode-tool`
Linux	设置：`~/.config/qrcode-tool` 历史记录和日志：`~/.local/share/qrcode-tool`

设置文件 `settings.toml` 是纯文本文件。把它复制到另一台电脑即可迁移设置。

第 11 章

11 故障排除

Q 按快捷键没有反应。

可能有其他应用已经占用了该快捷键。打开**设置 › 快捷键**，如果该行显示“已被其他应用占用”，请换一个组合键。某些游戏和远程桌面程序在前台运行时会截获所有按键。

Q 扫描找不到码。

使用**选择区域**只框住码本身，或先放大网页或图片。参见第 3 章“找不到码时”。

Q 为什么链接没有立即打开？

带有警告的链接总是先显示详细信息，让你核对真实的网站。只有没有任何警告的受信任网站链接才会自动打开，而且只在它是唯一找到的码时。

Q 显示“短链接 — 真实目标被隐藏”。

短链接服务会隐藏真实目标。程序不会在线查询，因为那样会泄露你扫描的内容。只打开来源可信的短链接。

Q 主窗口在哪里？

程序特意没有主窗口。请使用托盘图标、快捷键、悬浮工具栏或悬浮球。

Q 右键菜单中没有 QRcode tool。

请确认**设置 › 常规 › 右键菜单**已开启。在 Windows 11 上，菜单项位于**显示更多选项**中（也可以按住 Shift 再右键单击）。**QRcode tool 打开图片**只在选中一张图片时出现。如果刚安装 QRcode tool 或移动过便携版，请先启动一次。

Q 工具栏不见了。

按 Ctrl+Alt+E，或在托盘菜单中勾选**悬浮工具栏**。开启**全屏应用时隐藏**后，全屏程序在前台时工具栏会被隐藏。

Q 摄像头无法启动。

关闭正在使用摄像头的其他程序，并检查系统的隐私设置是否允许 QRcode tool 使用摄像头。如果有多个摄像头，请在**设置 › 摄像头**中选择正确的一个。

Q Wi-Fi 没有自动连接。

某些网络（例如企业认证网络）无法由程序配置。请在详细信息卡上单击**复制密码**，然后从系统的 Wi-Fi 菜单连接。

Q 杀毒软件发出警告。

注册快捷键、读取屏幕并开机自启动的新的未签名程序，有时会被基于行为的检测标记。QRcode tool 使用标准的系统接口，源代码完全公开。请向杀毒软件厂商报告误报，或在 GitHub 上提交 issue。

Q 在 macOS 上截图是黑色的。

请在**系统设置 › 隐私与安全性 › 屏幕录制**中允许 QRcode tool，然后重新启动程序。系统更新后 macOS 可能会再次询问。

Q 在使用 Wayland 的 Linux 上快捷键没有反应。

Wayland 不允许程序注册全局快捷键。请在桌面的键盘设置中添加一个自定义快捷键，运行 `qrcode-tool scan-screen` 或其他命令。

Q 如何再次打开本手册？

单击悬浮工具栏上的 **?** 按钮（**用户手册**），浏览器会在新标签页中打开 GitHub 上的 PDF 版本。Word 和 PDF 文件也都在 GitHub 仓库的 `docs/manual` 文件夹中。

Q 如何反馈问题？

在**设置 › 关于**中单击**报告问题或提出建议**，描述你的系统、操作步骤和看到的提示信息。可以附上日志文件夹中的文件；日志只记录事件和错误，绝不包含扫描内容。

附录 A

A　快捷键与按键一览

使用场合	按键	操作
任何地方	`Ctrl+Alt+Q`	扫描整个屏幕
任何地方	`Ctrl+Alt+A`	选择区域
任何地方	`Ctrl+Alt+W`	用摄像头扫描
任何地方	`Ctrl+Alt+E`	显示或隐藏悬浮工具栏
扫描界面、预览	`Enter`	打开选中的码
扫描界面、预览	`Tab` / `Shift+Tab`	选择下一个 / 上一个码
扫描界面、预览	`C`	复制选中的码
扫描界面	`F` 或 `F5`	重新搜索整个屏幕
扫描界面、预览、生成器	`Esc`	关闭

全局快捷键可以在**设置 › 快捷键**中更改。上表列出的是默认值。

附录 B

B 支持的码

类别	格式
始终读取	QR Code、Micro QR Code、rMQR Code
开启“同时识别条形码”时	EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Code 128、Code 39、Code 93、Codabar、ITF、DataBar、Data Matrix、PDF417、Aztec 等

可识别的内容	示例
网页链接	`https://example.com/`
Wi-Fi	`WIFI:T:WPA;S:网络名称;P:密码;;`
联系人	vCard（`BEGIN:VCARD`）、MeCard（`MECARD:`）
电子邮件	`mailto:`、`MATMSG:`
电话和短信	`tel:`、`sms:`、`SMSTO:`
位置	`geo:25.0330,121.5654`
两步验证密钥	`otpauth://`
付款地址	`bitcoin:`、`ethereum:` 等
台湾电子发票	发票上的两个二维码

先扫描，再确认，然后打开。

QRcode tool 是一款免费、开源的桌面扫码工具。它可以读取屏幕、摄像头、剪贴板和图片文件中的二维码与条形码，并在打开任何链接之前检查网址中常见的欺骗手法。

所有处理都在你的电脑上完成。程序不收集使用数据，也不会把你扫描的内容发送到网络。

项目主页 https://github.com/naritaroad/qrcode-tool

下载最新版本 https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/releases/latest

反馈问题 https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/issues

本软件以 MIT 或 Apache-2.0 许可证发布。本手册可按相同条款自由转载和修改。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。QRcode tool 与 DENSO WAVE、Google 和 Microsoft 均无关联。



QRcode tool 1.0.1