




Создаем подключение:

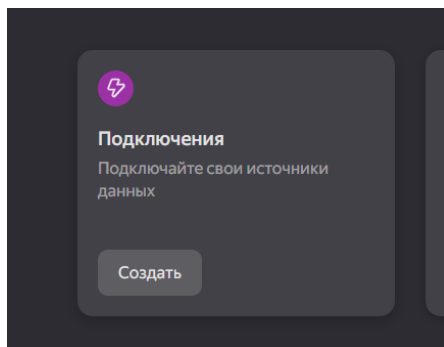

Выбираем ClickHouse:

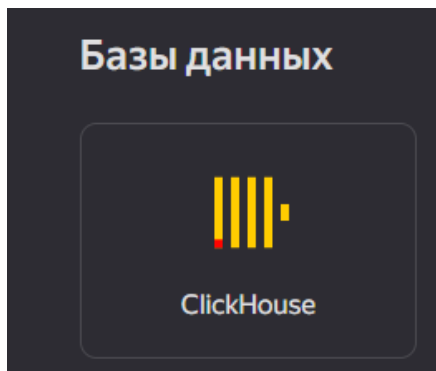

Указываем реквизиты подключения и создаем подключение:

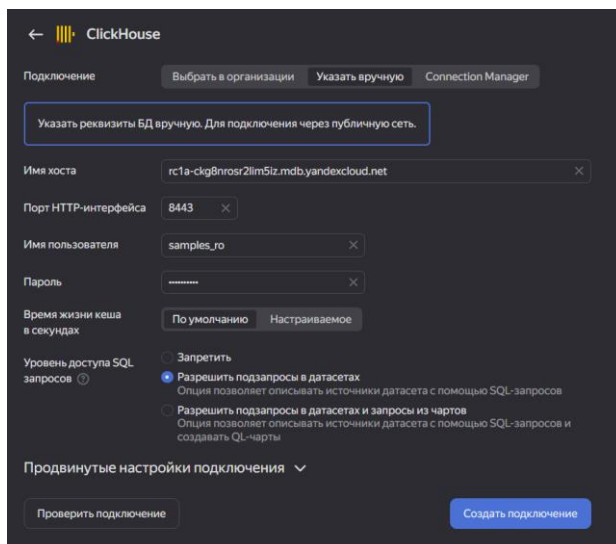

← ClickHouse

Подключение: Выбрать в организации Указать вручную Connection Manager

Указать реквизиты БД вручную. Для подключения через публичную сеть.

Имя хоста:

Порт HTTP-интерфейса:

Имя пользователя:

Пароль:


Время жизни кеша в секундах: По умолчанию Настраиваемое

Уровень доступа SQL запросов:
☐ Запретить
☒ Разрешить подзапросы в датасетах
Опция позволяет описывать источники датасета с помощью SQL-запросов
☐ Разрешить подзапросы в датасетах и запросы из чартов
Опция позволяет описывать источники датасета с помощью SQL-запросов и создавать QL-чарты


Продвинутые настройки подключения ▾

Проверить подключение Создать подключение


Выбираем воркбук для создания подключения:

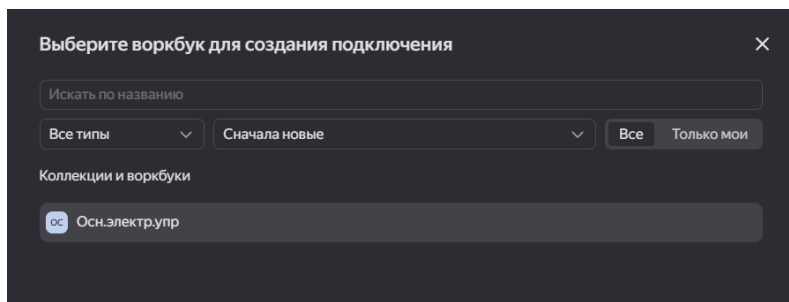

Создание датасета:

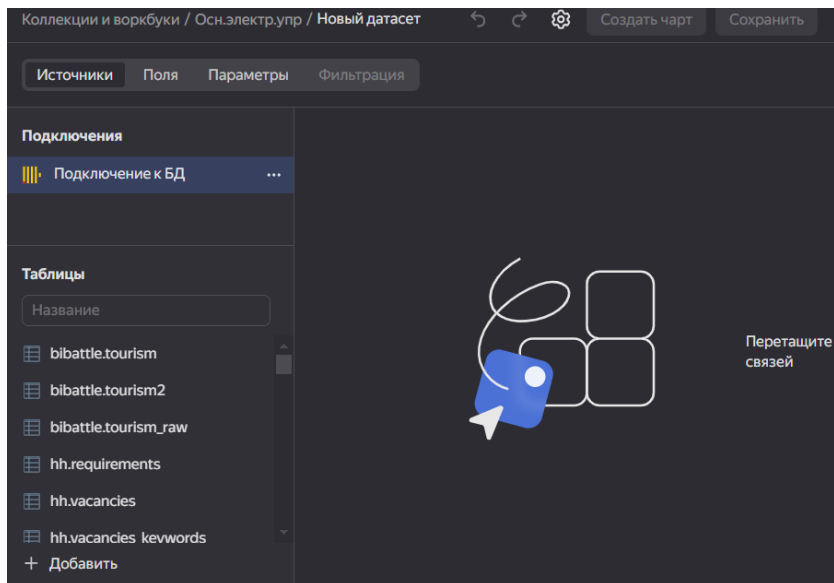

Создаем связи между нужными таблицами:

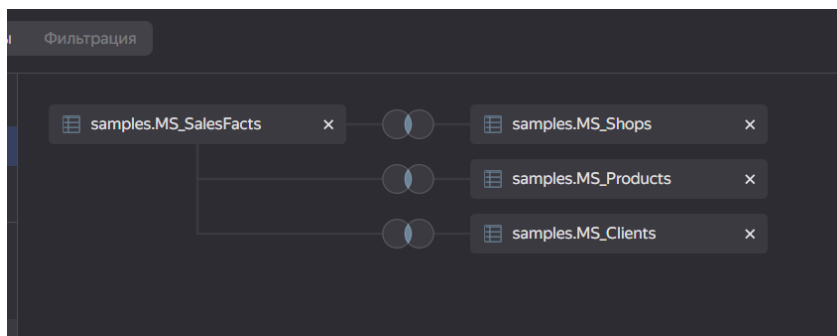

На вкладке “Поля” для Sales и FinalSales устанавливаем правило агрегации Сумма:

MS_SalesFacts.FinalSales	# Дробное число	Сумма
MS_SalesFacts.Sales	# Целое число	Сумма

Копируем строку “OrderID”, переименовываем в “Order Counts” и устанавливаем правило агрегации Количество уникальных:

ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

OrderID	MS_SalesFacts.OrderID	Строка	Нет
OrderCounts	MS_SalesFacts.OrderID	Строка	Количество уникал...

Добавляем поле:

Настройка поля

AverageOrder

Формула

Поле из источника

Не показывать в визарде

Справочник

O

OrderID

OrderCounts

ProductID

1

[Sales]/[OrderCounts]

Меняем тип:

☐	ProductCount	MS_SalesFacts.ProductCount	Целое число
☐	DeliveryAddressCoord	MS_SalesFacts.DeliveryAddressCoord	Геоточка
☐	ShopAddressCoord	MS_Shops.ShopAddressCoord	Геоточка
☐	DeliveryDistrictCoordinates	MS_SalesFacts.DeliveryDistrictCoordinates	ГеополYGON

Завершаем создание датасета:

Создать датасет


Название

Продажи датасет

Отменить


Создать

Создаем чарт:

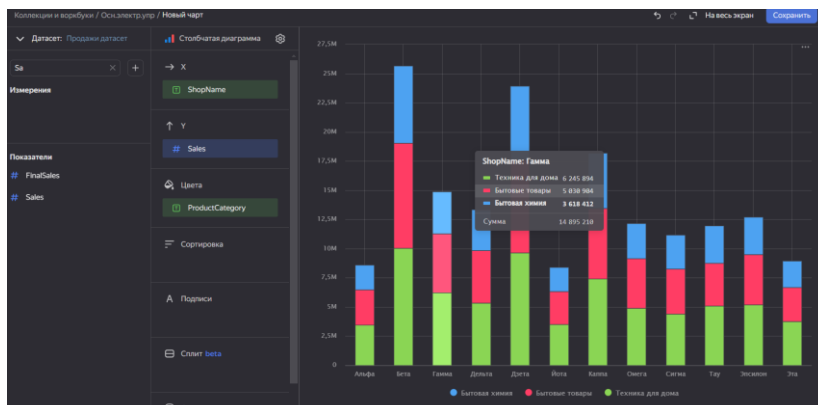


ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1


Завершаем создание чарта:

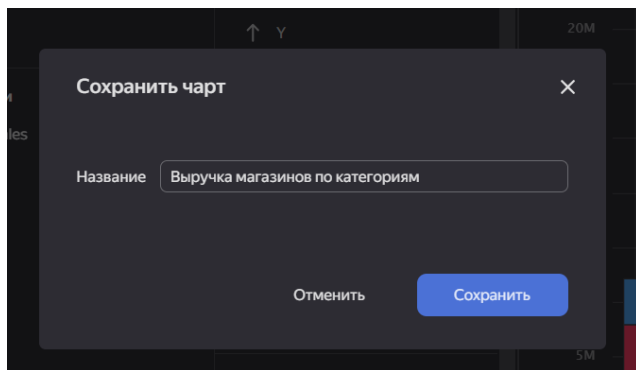

Изменяем секцию x и тип чарта:

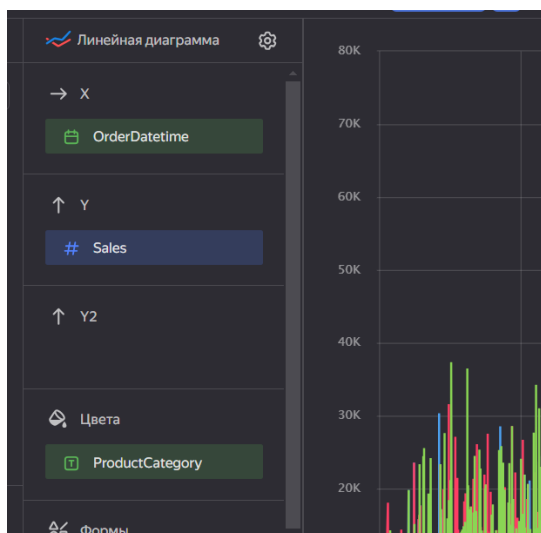


Группировка:

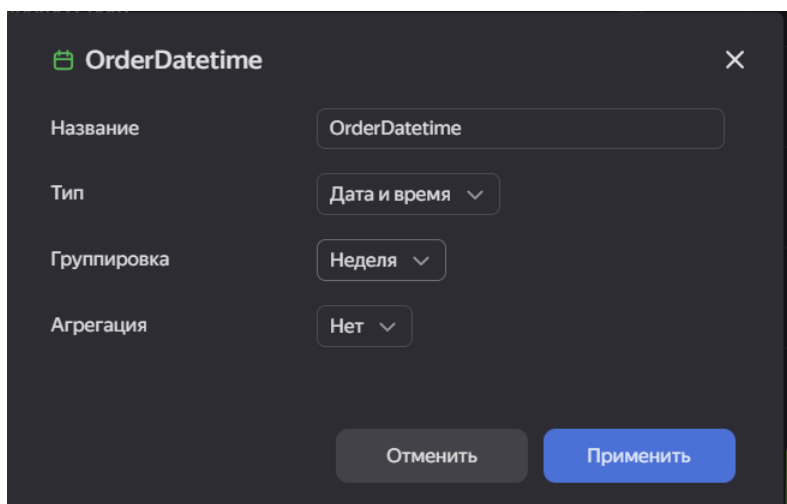


ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

Получившийся чарт:

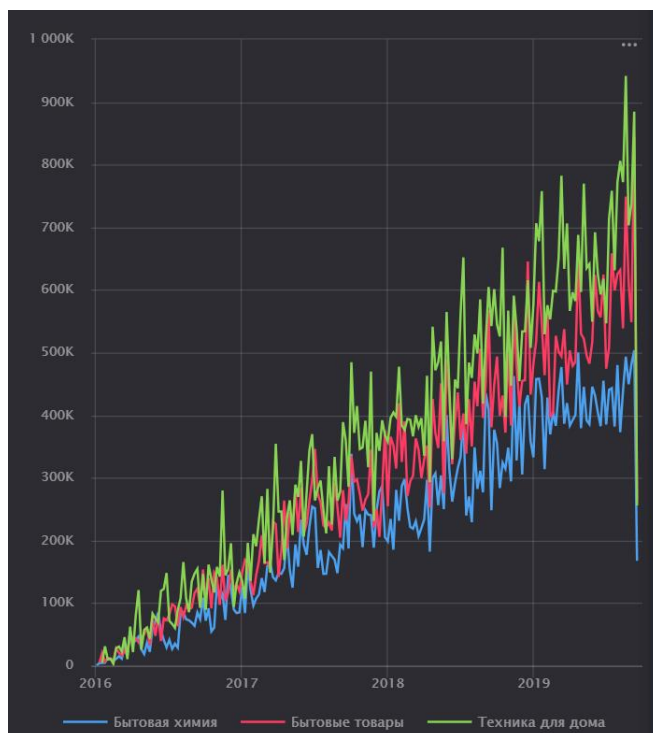


Меняем секцию Цвета и тип чарта:

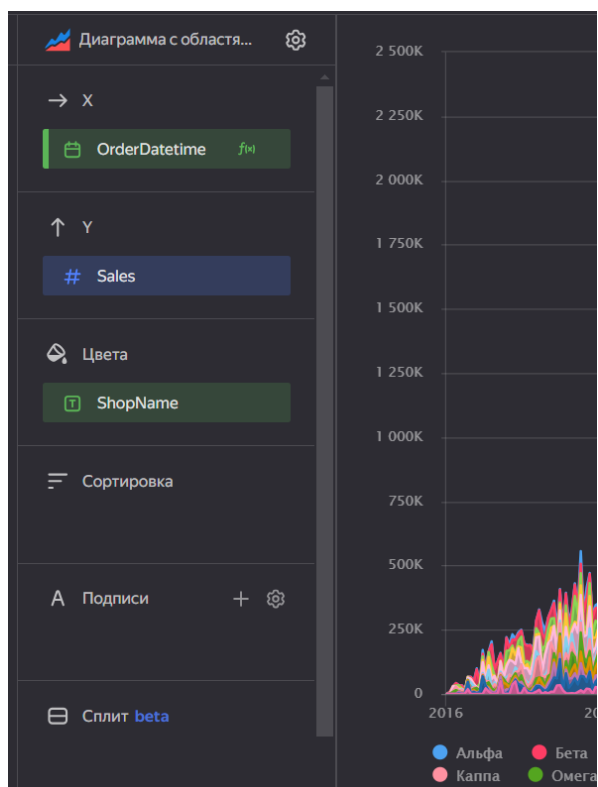

ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

Получившаяся диаграмма:

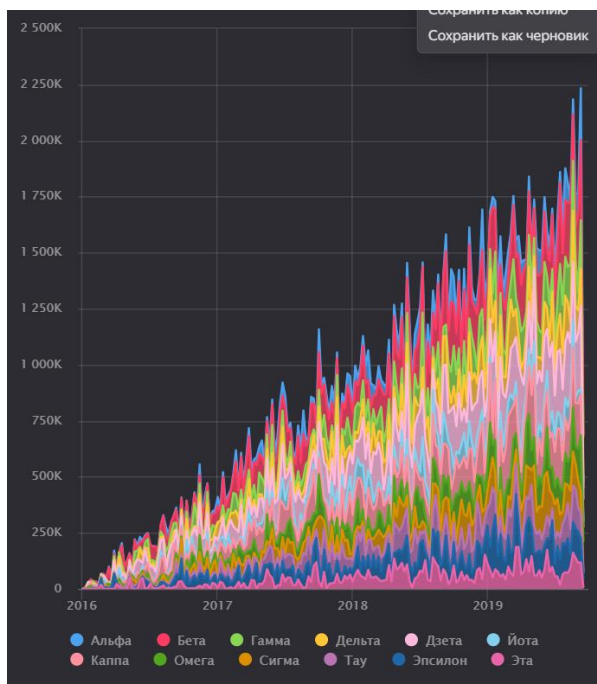

Сохраняем:


Сохранить чарт

Название


Отменить Сохранить

Меняем тип чарта:

ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

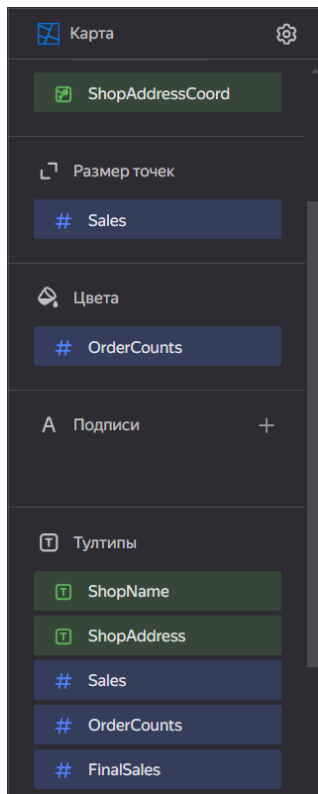


Получившаяся карта:

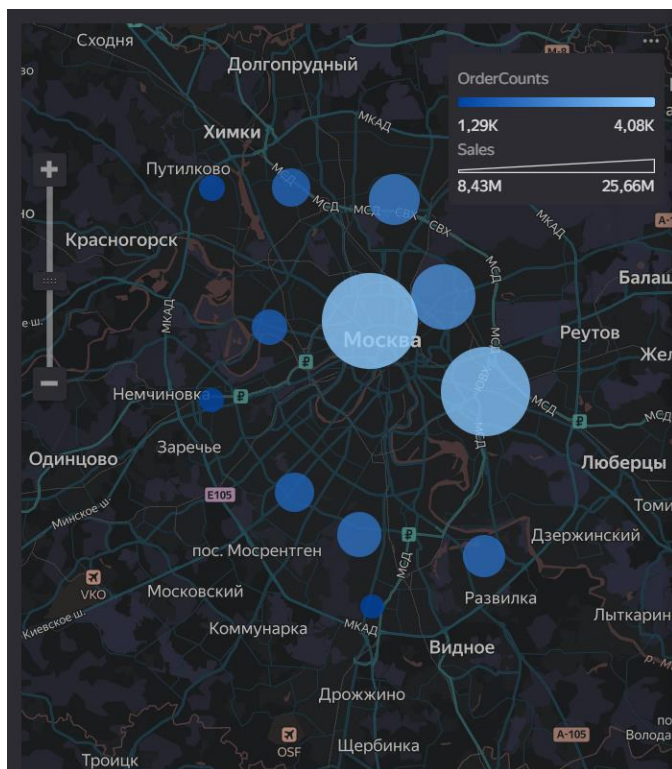


Теплокарта:


ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

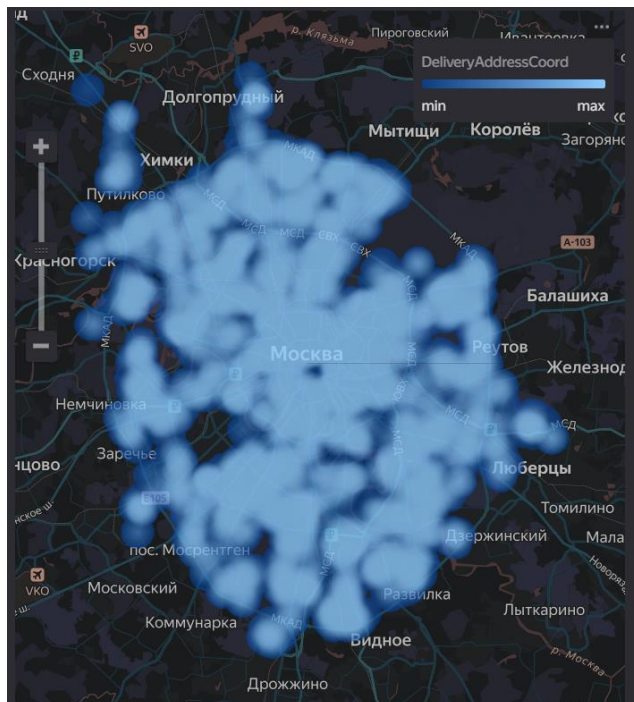

Создание дашборда и добавляем чарт:

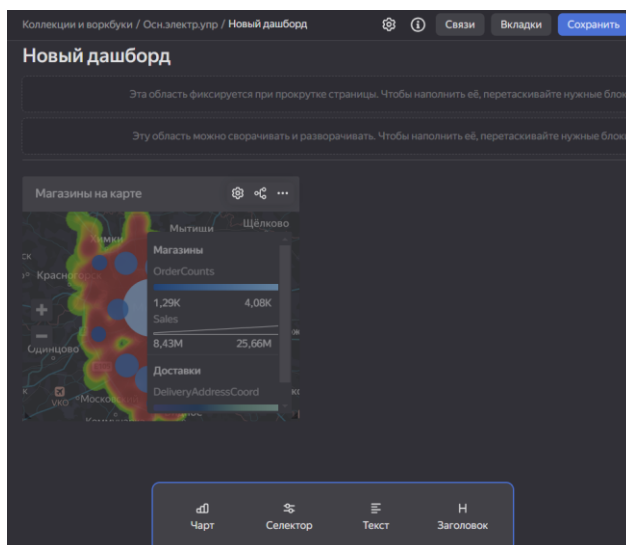

ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

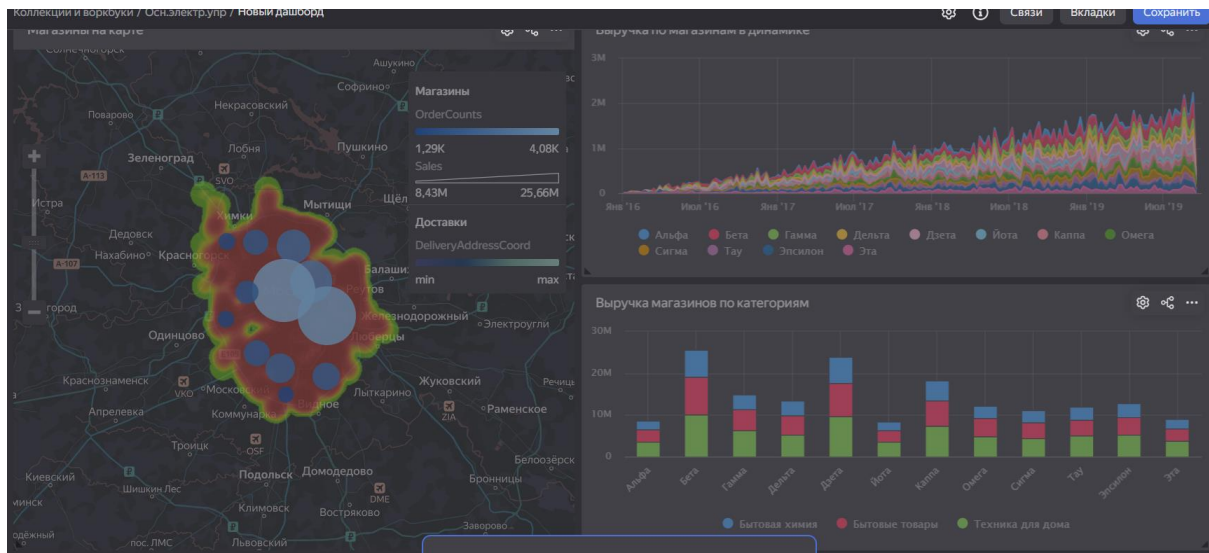


Добавляем селектор:

The 'Настройки селектора' (Selector settings) dialog box is shown. It includes the following fields and options:

- Поле (Field):** ShopName
- Фильтрация (Filtering):**
 - Тип селектора (Selector type): Список (List)
 - Операция (Operation): —
 - Множественный выбор (Multiple selection): ☒
 - Значение по умолчанию (Default value): Не определено (Not defined)
 - Обязательное поле (Required field): ☐
- Отображение (Display):**
 - Заголовок (Header): ShopName
 - Скрыт (Hidden): ☐
 - Слева (Left): ☐
 - Сверху (Top): ☐
- Внутренний заголовок (Internal header):** ☐
- Цветовой акцент (Color accent):** ☐
- Подсказка (Tooltip):** ☐


Buttons: Отменить (Cancel), Сохранить (Save).

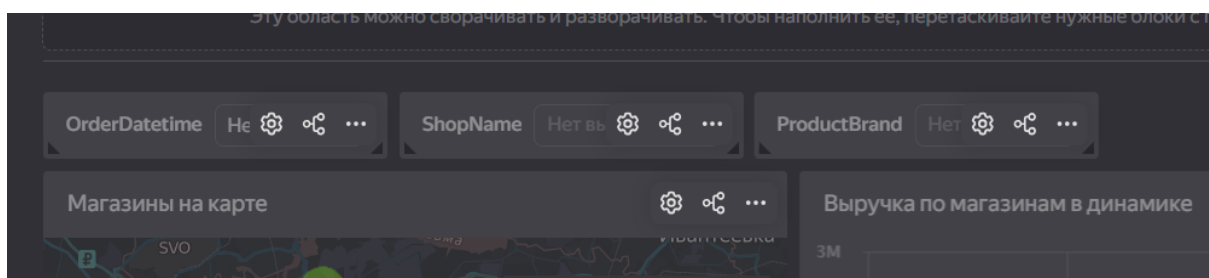

Домашняя работа.

Создаем чарт:

ЛР 1, Закаблукова АЭ, ИВТ-1.1

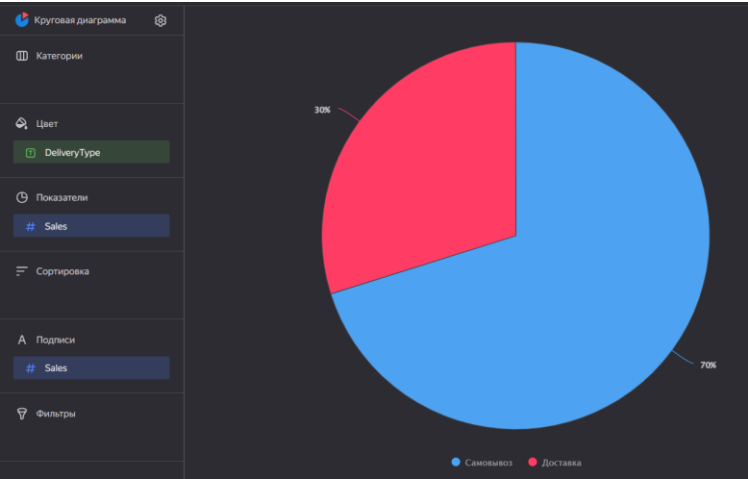

Sales

Название

Sales

Значение подписи

В процентах

Тип (до агрегации)

Целое число

Агрегация

Сумма

Формат

Число Процент

Отображать группы разрядов

С разделителем Слитно

Префикс

Постфикс

Размерность

Нет

Отменить Применить

Создаем сводную таблицу:

Сводная таблица

Столбцы

ClientStatus

DeliveryType

Строки

ShopName

Показатели


Sales

Цвета

Sales

ShopName	Базовый		Золотой		...
	Доставка	Самовывоз	Доставка	Самовывоз	
Альфа	1 301 348	2 570 769	474 226	1 452 436	
Бета	3 624 614	9 243 846	1 159 052	3 642 691	
Гамма	1 885 925	5 501 470	866 154	1 705 253	
Дельта	2 141 595	4 871 100	723 855	1 801 608	
Дзета	3 561 149	8 264 609	1 278 310	3 230 866	
Йота	1 150 518	2 368 693	470 364	1 288 986	
Каппа	2 961 483	7 132 071	735 062	2 212 003	
Омега	1 517 182	4 376 058	986 163	1 757 279	
Сигма	1 485 148	3 870 321	528 975	1 888 659	
Тау	1 731 417	4 352 356	804 650	1 375 997	
Эпсилон	1 991 578	4 235 387	690 691	1 603 886	
Эта	1 571 267	2 903 104	549 632	1 302 085	



Выберем тип визуализации Индикатор и перетащим в секцию показатель AverageOrder, Sales, OrdersCount

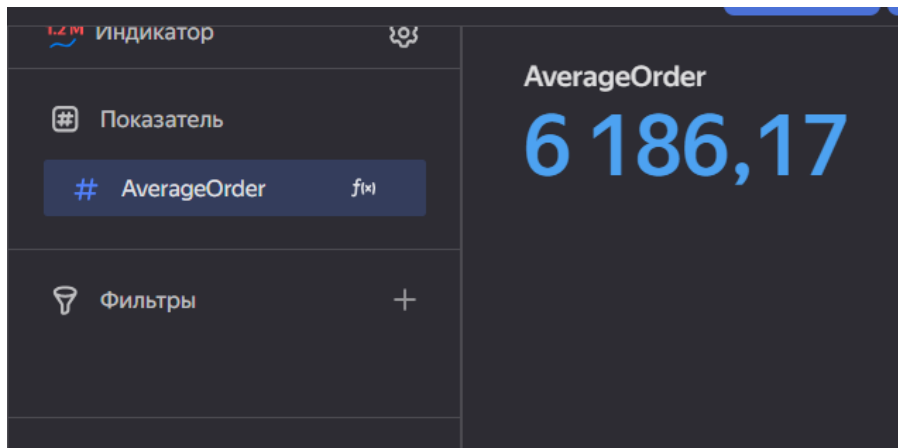


The configuration dialog for the 'AverageOrder' indicator is shown. It includes the following settings:

- Название: Средний чек
- Тип: Дробное число
- Агрегация: Авто
- Формат: Число (Процент is also visible)
- Знаков после запятой: 0
- Отображать группы разрядов: С разделителем
- Префикс: (empty)
- Постфикс: Р
- Размерность: Нет

Buttons: Отменить, Применить

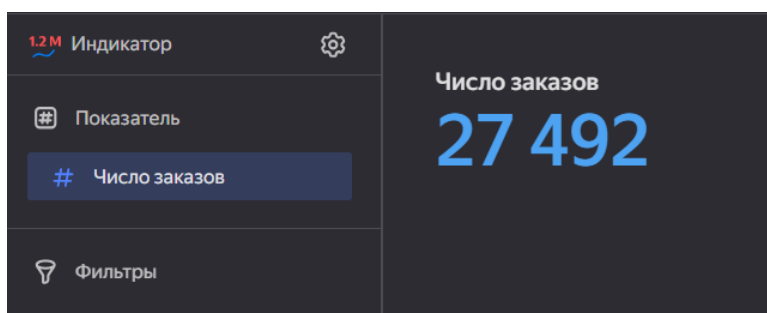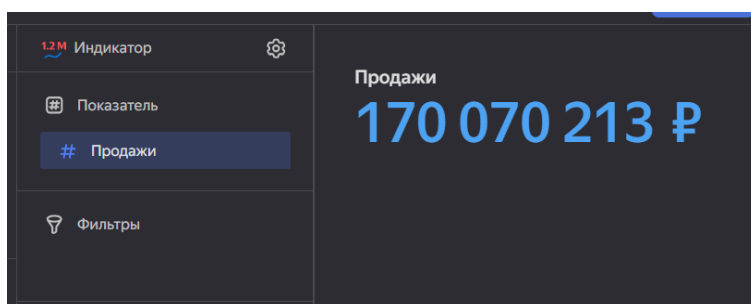

Результат:

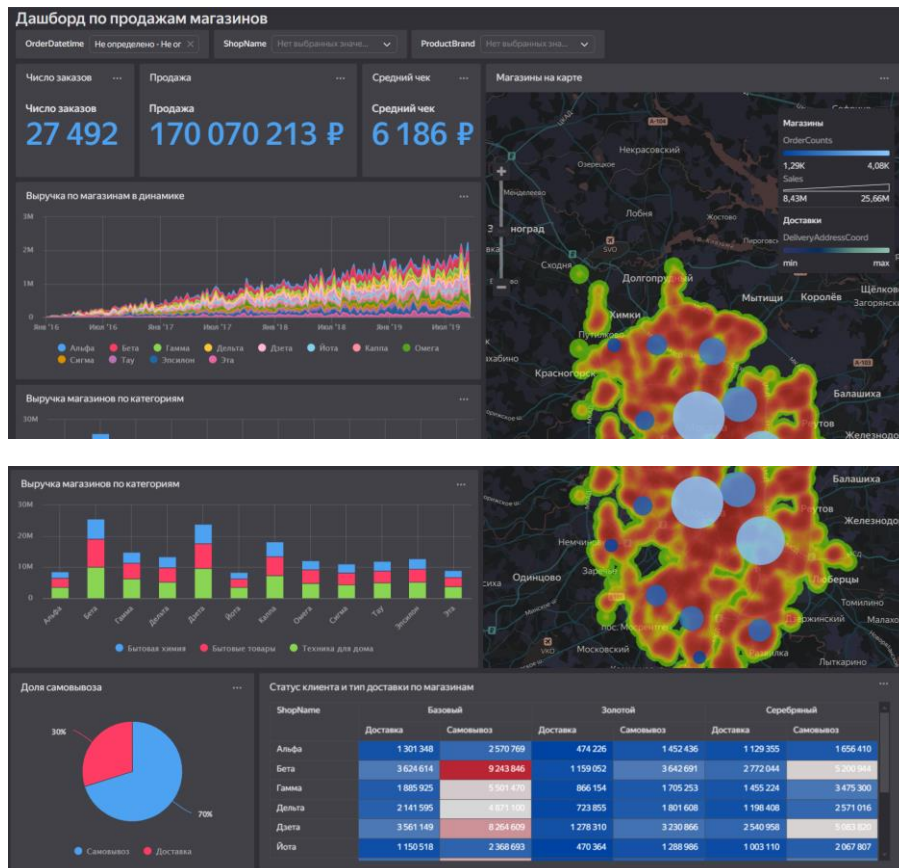

Ссылка:

<https://datalens.yandex/4955eutcbtc4q>