

average_graph

February 27, 2019

0.0.1 CPA - Handling a large graph

Pour tester le programme, il faut exécuter chaque blocs les uns à la suite des autres :

- Cliquez sur le bloc de code
- Appuyez sur Ctrl + Enter

Remarque : La fonction `open()` de python ne charge pas un fichier en mémoire, elle donne seulement l'accès. La mémoire maximale utilisée ne dépassera pas une ligne pour chaque itération de lecture dans le fichier.

0.0.2 Question 2

In [10]: *# Les noeuds sans liens sont comptés dans cet exemple.*

```
def print_details(file):
    nb_sommets = 0
    nb_edges = 0
    with open(file, "r") as f:
        for e in f:
            if e.startswith("#"):
                continue
            nb_edges = nb_edges + 1
            indice_points = e.split(" ")

            if nb_sommets == 0:
                nb_sommets = int(indice_points[0])
            elif int(indice_points[0]) > int(nb_sommets):
                nb_sommets = indice_points[0]
            elif int(indice_points[1]) > int(nb_sommets):
                nb_sommets = int(indice_points[1].rstrip('\n'))

    print("Nombre d'arêtes : " + str(nb_edges))
    print("Nombre de sommets : " + str(nb_sommets + 1))

print("Data :")
graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/com-amazon.ungraph.txt", "r")
print_details("graphs/com-amazon.ungraph/com-amazon.ungraph.txt")
```

Data :

Nombre d'arêtes : 925872

Nombre de sommets : 548552

0.0.3 Question 3

Notre méthode de nettoyage de donnée suit les étapes suivantes :

- Pour chaque edge, trier les points pour que le plus petit sommet se trouve en debut de ligne dans le fichier
- Ecrire en parallèle chaque résultat dans un fichier sorted_data
- Ecrire dans un fichier cleaned_data chaque edge en evitant de creer des doublons

```
In [11]: # On trie les edges dans un nouveau fichier sorted_data
         # Pour chaque edge, on met le point d'indice plus petit en debut de ligne
```

```
graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/com-amazon.ungraph.txt", "r")
sorted_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/sorted_data", "w+")
for e in graph:
    e = e.rstrip("\n")
    array_e = e.split(" ")
    if(int(array_e[0]) > int(array_e[1])):
        array_e[0],array_e[1] = array_e[1],array_e[0]
        str_e = ' '.join(array_e)
        sorted_graph.write(str_e + "\n")
        continue
    str_e = ' '.join(array_e)
    sorted_graph.write(str_e + "\n")

sorted_graph.close()
graph.close()
```

```
# A partir de sorted_data
# on cree un fichier cleaned_data contenant les edges sans doublon
```

```
sorted_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/sorted_data", "r")
cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "w+")
for e in sorted_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point = e.split(" ")
    if int(indice_point[0]) == int(indice_point[1]):
        continue
    if not(e in cleaned_graph):
        cleaned_graph.write(str(e) + "\n")

cleaned_graph.close()
sorted_graph.close()
```

```

# On affiche des informations concernant les fichiers crees

print("Sorted Data :")
print_details("graphs/com-amazon.ungraph/sorted_data")
print("\n")
print("Cleaned Data :")
print_details("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data")

```

Sorted Data :
 Nombre d'arêtes : 925872
 Nombre de sommets : 548552

Cleaned Data :
 Nombre d'arêtes : 925872
 Nombre de sommets : 548552

0.0.4 Question 4

- La premiere partie du code sert à savoir quel est le sommet le plus grand noté i
- Une fois calculé, nous allons initialiser une matrice de dimension (i x 2), qui va nous servir à stocker le nombre de voisins de chaque sommet.
- Exemple : `[[0,2],[1,5],[2,8],[3,2],[4,1],[5,2]]` Le degré du sommet 0 est 2, de 1 est 5, de 2 est 8 etc ..
- Une fois remplie nous allons stocker son contenu dans un fichier `degree_data`.

```
In [12]: cleaned_data = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
```

```

# Calcul du sommet le plus grand.
i = 0
for e in cleaned_data:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point = e.split(" ")
    if(int(indice_point[0]) > int(i)):
        i = int(indice_point[0])
    if(int(indice_point[1]) > int(i)):
        i = int(indice_point[1])

# degrees_array : matrice représentant le nombre de voisin pour chaque sommet
degrees_array = [[str(j),0] for j in range(i+1)]

cleaned_data = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
degree_data = open("graphs/com-amazon.ungraph/degree_data", "w+")

# Remplissage de la matrice degrees_array
# par le nombre de voisins correspondant à chaque sommet

```

```

for e in cleaned_data:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point = e.split(" ")
    d0 = degrees_array[int(indice_point[0])][1] + 1
    d1 = degrees_array[int(indice_point[1])][1] + 1
    degrees_array[int(indice_point[0])][1] = d0
    degrees_array[int(indice_point[1])][1] = d1

# Remplissage du fichier à partir de la matrice
for l in degrees_array:
    degree_data.write(l[0]+" "+str(l[1])+"\n")
degree_data.close()

```

0.0.5 Question 5 et 6

- Faire 2 deux fois Ctrl + Entrée pour afficher l'histogramme

```

In [13]: import time
# ***** Question 5 ***** #

cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
cleaned_graph_deg = open("graphs/com-amazon.ungraph/degree_data", "r")

# Attributs utilises dans la fonction question5()
result = 0
Du = 0
Dv = 0

# Fonction qui retourne une hashmap
# a partir du fichier qui associe chaque sommet a son degres
def former_hashmap(file):
    hashmap = dict()
    for e in file:
        e = e.rstrip("\n")
        indice_point_1 = e.split(" ")
        hashmap[indice_point_1[0]] = int(indice_point_1[1])
    return hashmap

# Fonction qui retourne la somme des produits des degres
# de chaque point appartenant a un edge
def question5(cleaned_graph,hashmap):
    result = 0
    for e in cleaned_graph:
        e = e.rstrip("\n")
        indice_point_1 = e.split(" ")
        p = (int(hashmap[indice_point_1[0]]) * int(hashmap[indice_point_1[1]]))
        result = result + p
    return result

```

```

# Main et affichage du resultat pour la question 5
map_sommet_deg = former_hashmap(cleaned_graph_deg)
now = time.time()
result = question5(cleaned_graph,map_sommet_deg)
after = time.time()
print("La quantité est : Q = " + str(result))
print("L'algorithme est executé en " + str((after-now))+ " secondes")

# On ferme les fichiers
cleaned_graph_deg.close()
cleaned_graph.close()

```

La quantité est : Q = 103415531

L'algorithme est executé en 2.8498623371124268 secondes

La comparaison entre les differents fichier est faite sur le rapport.

```

In [20]: # ***** Question 6 ***** #

import matplotlib.pyplot as plt

# On effectue un sort() pour avoir un histogramme dans l'ordre
list(set(list(map_sommet_deg.values()))).sort()
degrees = set(list(map_sommet_deg.values()))


# On cree un dictionnaire associant les degres a leur distribution
degrees_dist = dict()
for d in degrees:
    degrees_dist[d] = list(map_sommet_deg.values()).count(d)

# On affiche l'histogramme
print("Résultat de la question 6 ci-dessous :")
plt.bar(degrees_dist.keys(), degrees_dist.values(), 10, color='g')

```

Résultat de la question 6 ci-dessous :

Out[20]: <BarContainer object of 154 artists>

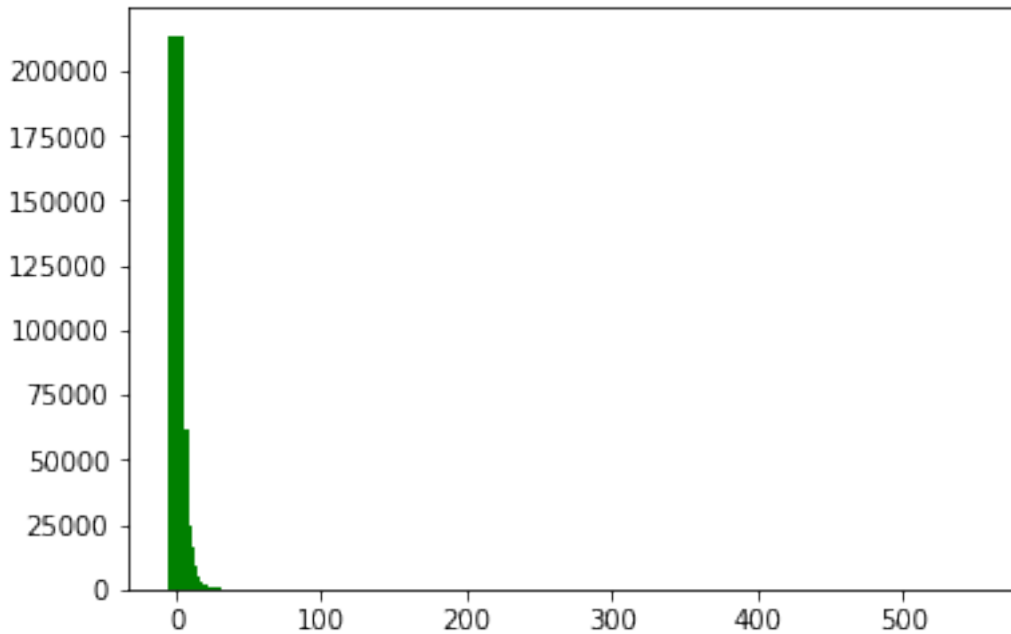

- Abscisse = Degrés
- Ordonné = Nombre d'occurrences de ces degrés

On remarque qu'il y a beaucoup plus de degrés entre 0 et 30 que entre 30 et plus, on peut affirmer que les sommets ne sont pas connectés en majorité à plus de 30 autres sommets.

0.0.6 Question 7

0.0.7 Liste de edges

```
In [ ]: cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
```

```
# ***** Structure de données : liste de edges *****
edges = []
for e in cleaned_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point_1 = e.split(" ")
    edges.append([int(indice_point_1[0]),int(indice_point_1[1])])

cleaned_graph.close()
```

0.0.8 Matrice d'adjacence

```
In [ ]: # ***** Structure de données: Matrice d'adjacence *****
```

```
# Dans le graph, trouver le sommet d'indice maximum pour initialiser une matrice
```

```

cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
max_int = -1
for e in cleaned_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point_1 = e.split(" ")
    if int(indice_point_1[0]) > max_int:
        max_int = int(indice_point_1[0])
    if int(indice_point_1[1]) > max_int:
        max_int = int(indice_point_1[1])

# Creation de la matrice d'adjacence
matrice = [[0] * (max_int+1) for j in range(max_int+1)]
for e in cleaned_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point_1 = e.split(" ")
    matrice[int(indice_point_1[0])][int(indice_point_1[1])] = 1

cleaned_graph.close()

```

0.0.9 Liste d'adjacence

In [21]: *# Structure de données: Liste d'adjacence*

```

# Dans le graph, trouver le sommet d'indice maximum pour initialiser une matrice
cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
max_int = -1
for e in cleaned_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point_1 = e.split(" ")
    if int(indice_point_1[0]) > max_int:
        max_int = int(indice_point_1[0])
    if int(indice_point_1[1]) > max_int:
        max_int = int(indice_point_1[1])
cleaned_graph.close()

cleaned_graph = open("graphs/com-amazon.ungraph/cleaned_data", "r")
map_sommet_voisin = dict()
for i in range(max_int+1):
    map_sommet_voisin[i] = list()
for e in cleaned_graph:
    e = e.rstrip("\n")
    indice_point_1 = e.split(" ")
    if (not(int(indice_point_1[1]) in map_sommet_voisin[int(indice_point_1[0])])):
        map_sommet_voisin[int(indice_point_1[0])].append(int(indice_point_1[1]))
    if (not(int(indice_point_1[0]) in map_sommet_voisin[int(indice_point_1[1])])):
        map_sommet_voisin[int(indice_point_1[1])].append(int(indice_point_1[0]))

cleaned_graph.close()

```

La comparaison entre les différentes structures est faite sur le rapport.

0.0.10 Question 8

Implémentation du parcours en largeur

In [22]: *# Algorithme Breadth First Search*

```
import collections

def BFS(graph, racine, visit_map):
    visited, queue = set(), collections.deque([racine])
    bfs_list = []
    visited.add(racine)
    visit_map[racine] = True
    bfs_list.append(racine)
    diametre = 0
    while queue:
        sommet = queue.popleft()
        diametre = diametre + 1
        for voisin in graph[sommet]:
            if voisin not in visited:
                bfs_list.append(voisin)
                visited.add(voisin)
                visit_map[voisin] = True
                queue.append(voisin)
    return bfs_list
```

Recherche de la composante la plus large On initialise un dictionnaire de sommets visités nommé visited et à chaque fois qu'on visite un sommet on met la valeur correspondante dans visited à True, ce qui nous permet de ne pas réitérer BFS sur tout les noeuds donc on gagne du temps de calcul conséquent.

Sachant aussi que les sommets sans edges constituent une composante. liste_resultat = liste de nos composantes

```
In [23]: l1 = list(map_sommet_voisin.keys())
visited = dict()
for i in l1:
    visited[i] = False
liste_resultat = []
for i in l1:
    if visited[i] == False:
        l = BFS(map_sommet_voisin, i, visited)
        liste_resultat.append([l])
```

Ici on est entrain de chercher la composante connexe la plus large (en nombre de sommets), ici représentée par l'indice "indi_max".


```

In [24]: size_max = -1
        indi = 0
        indice_max = -1
        lu = []
        for l in liste_resultat:
            n = len(l[0])
            if n>size_max:
                indice_max = indi
                size_max = n
                lu = l
            indi = indi + 1
        print("Indice de la composante la plus large " + str(indice_max))
        print("Composante la plus large " + str(len(lu[0])))

```

Indice de la composante la plus large 1
 Composante la plus large 334863

Calcul du diametre du graphe Cette version de l'algorithme BFS retourne le diametre de la composante courante.

In [25]: *# Algorithme Breadth First Search*

```

import collections

def BFS_2(graph, racine, map_visit):
    visited, queue = set(), collections.deque([racine])
    bfs_list = []
    visited.add(racine)
    map_visit[racine] = True
    bfs_list.append(racine)
    diametre = 0
    while queue:
        sommet = queue.popleft()

        j = 0
        for voisin in graph[sommet]:
            if (j== len(graph[sommet])):
                diametre = diametre + 1

            if voisin not in visited:
                diametre = diametre + 1
                bfs_list.append(voisin)
                visited.add(voisin)
                map_visit[voisin] = True
                queue.append(voisin)
            j = j + 1
    return diametre

```

La borne inférieure est stocké dans le minimum de la liste_resultat.

Nous allons chercher la borne inférieure du diametre du graphe, nous allons le calculer pour chaque composante connexe sa frontiere et garder la borne inférieure du domaine de toutes les frontieres des composantes connexes sans compter les composante connexes composées d'un seul sommet.

```
In [26]: l1 = list(map_sommet_voisin.keys())
visited = dict()
for i in l1:
    visited[i] = False
liste_frontieres = []
for i in l1:
    if visited[i] == False:
        l = BFS_2(map_sommet_voisin,i,visited)
        liste_frontieres.append(l)
s = set(liste_frontieres)
s.remove(0)
min(s) ## Borne inférieure
```

Out[26]: 334862

0.0.11 Question 9

On itere sur chaque sommet noté v , et on boucle sur ses voisins avec u et on boucle sur l'intersection des voisins de u et de v avec k . On obtient le triplet u,v,k , c'est notre triangle et on incrémente le nombre de triangles.

Notre algorithme compte chaque triangle 3 fois, cependant nous aurions pu résoudre ce problème en testant si on a déjà calculé le triangle ou en utilisant la méthode présentée en cours du degré minimum, au préalable il aurait fallu trier la liste des voisins par degré minimum.

On réussit donc à compter le nombre de triangle en divisant par 3 le nombre calculé avec l'algorithme, idem pour le nombre de triangle par sommet.

```
In [30]: def intersection(lst1, lst2):
    return list(set(lst1) & set(lst2))

nb_triangle = 0
# Stocker le nombre de triangle pour chaque sommet.
number_triangles = dict()
for i in list(map_sommet_voisin.keys()):
    number_triangles[i] = 0

now = time.time()
#Debut de l'algorithme
k = None
u = None
v = None
for v, voisin in map_sommet_voisin.items():
    for u in voisin:
        if v < u:
```

```

        for k in intersection(map_sommet_voisin[v],map_sommet_voisin[u]):
            number_triangles[k] = number_triangles[k] + 1
            number_triangles[u] = number_triangles[u] + 1
            number_triangles[v] = number_triangles[v] + 1
            nb_triangle = nb_triangle + 1
    if(not(k is None) and not(u is None) and not(v is None)):
        number_triangles[k] = int(number_triangles[k]/3)
        number_triangles[u] = int(number_triangles[u]/3)
        number_triangles[v] = int(number_triangles[v]/3)
#Fin de l'algorithme
after = time.time()
print("Temps d execution "+ str(after-now))
print("Nombre de triangles total : " + str(nb_triangle/3))

```

Temps d execution 9.68550419807434
 Nombre de triangles total : 667129.0