

HTML (Inicial)


Llenguatges de Marques i Sistemes Gestors
d'Informació

ÍNDEX


Continguts

- Evolució de l'html
- Història
- Estructura
- Contingut

EVOLUCIÓ DE L'HTML

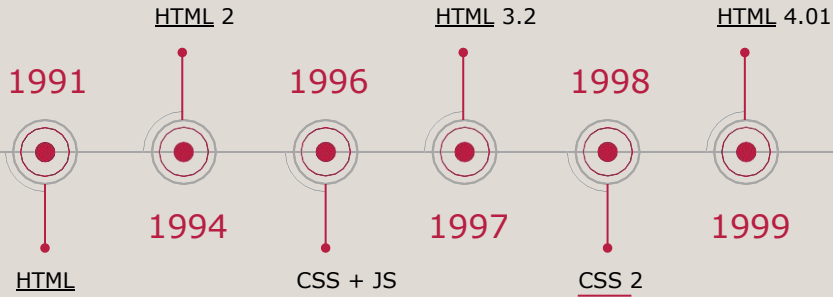

EVOLUCIÓ DE L'HTML

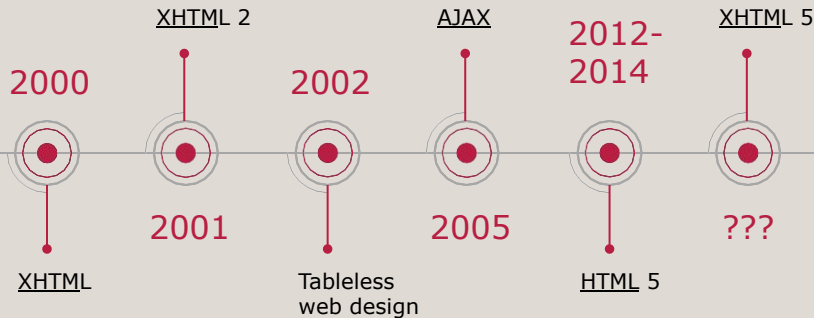

HTML - HISTÒRIA

- **HTML** són les sigles per *Hyper Text Markup Language*.
- És un llenguatge de marques o etiquetes.
- Les etiquetes que conté descriuen el contingut del document.
- Els documents HTML contenen etiquetes HTML i text pla.
- HTML va sortir a partir de SGML i tot els conceptes que hem vist d'etiquetes, atributs, elements s'apliquen per igual.
- La primera versió incloïa 20 etiquetes de les quals encara fem servir 13.

HTML - HISTÒRIA

- La versió 2 de l'any 1994 va passar de ser una recomanació a una especificació oficial. Incloïa totes les etiquetes de la versió 1 més 19 noves, útils per a temes d'imatges, formularis...
- Per primera vegada es va afegir la declaració `<!DOCTYPE>` per a associar un document DTD que validés l'HTML.
- A la versió 3.2 es van afegir taules, mapes...i van desaparèixer algunes etiquetes com *marquee* i *blink* (MS). (També recomanació).
- Amb l'aparició dels CSS els navegadors comencen a adoptar-lo.

HTML - HISTÒRIA

- La versió 4.01 de l'any 1999 va ser una recomanació també, i ha estat una versió que va durar molt de temps.
 - Ja inclou els fulls d'estils a la mateixa recomanació i lleva les etiquetes d'estils que es van definir a versions anteriors.
- La primera versió d'XHTML va aparèixer poc després, l'any 2000, i bàsicament era una versió HTML amb la rigidesa d'XML.
- Es deixen enrere poques etiquetes i bàsicament es centrava en com s'havia d'escriure correctament.

HTML - HISTÒRIA

- Degut a que l'any 2004 l'W3C seguia centrant-se en el desenvolupament d'XHTML, es va deixar una mica de banda HTML.
 - Per aquest motiu, aquest mateix any es va formar el *WHATWG* (*Web Hypertext Application Technology Working Group*), un grup compost per persones d'*Apple Inc.*, *Mozilla Foundation* i *Opera*.
 - Actualment les empreses que la componen són *d'Apple, Mozilla, Opera i Microsoft*.
- Entre els anys 2004 i 2006 es va anar guanyant la confiança de la majoria de les empreses que feien navegadors web .

HTML - HISTÒRIA

- Al 2006 va arribar el W3C i va dir que recolzaria els desenvolupaments del WHATWG.
- L'any 2008 es va publicar el primer esborrany d'HTML5
- L'any 2012 el WHATWG i l'W3C es van separar degut a que el primer volia llençar un “estàndard viu” (que es pogués anar afegint coses, sense esborrar-ne les antigues) i el segon no.
 - L'any 2012 el WHATWG va publicar el seu estàndard d'HTML5.

HTML - HISTÒRIA


- L'any 2014 l'W3C va treure la seva recomanació d'HTML 5.
- L'any 2017 van treure les recomanacions 5.1 i 5.2.

Què podem treure d'important de tot això?

- Vam estar molt de temps amb la versió 4.01, que és sobre la que més informació es pot trobar a Internet.
- Hi ha dues organitzacions per separat treballant sobre el mateix.

HTML - ESTRUCTURA

- Les pàgines HTML es divideixen en dues parts: la capçalera i el cos.



- A la capçalera s'inclou informació sobre la pròpia pàgina, com per exemple el seu títol i l'idioma. El cos inclou tots els seus continguts, com paràgrafs de text i imatges.

HTML - ESTRUCTURA

- Aquestes dues parts es separen amb les etiquetes `<head>` i `<body>`, i aquestes van sempre dins de l'etiqueta `<html>`:

Declaració DOCTYPE ***

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    ...
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    ...
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

HTML - CONTINGUT

Declaració DOCTYPE

- La declaració de tipus de document **DOCTYPE** defineix el tipus i la sintaxi del document.
- S'ha d'escriure a l'inici del document, abans de l'element `<html>`.
- No és obligatori, però si necessari. D'aquesta forma el navegador pot saber el tipus i la versió HTML feta servir al document.

HTML - CONTINGUT

Declaració DOCTYPE

- A continuació tenim alguns exemples de declaracions:
 - **HTML5**
`<!DOCTYPE html>`
 - HTML 4.01 Transicional
`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">`
 - XHTML 1.0 Transicional
`<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">`
 - HTML 4.01 Estricte
`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">`

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD

- L'element **<head>** és un contenidor per a tots els subelements de capçalera del document HTML.
- Els elements de dins de l'element `<head>` poden incloure scripts, indicar al navegador a on trobar els fulls d'estils, proporcionar meta informació, etc...
- Les següents etiquetes poden ser a dintre del `<head>`:
 - `<title>`, `<style>`, `<meta>`, `<link>`, `<script>`, `<noscript>` i `<base>`.

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <title>

- L'etiqueta <title> defineix el títol del document.
- És obligatori per a tots els documents HTML/XHTML.
- Amb aquest element:
 - Es defineix un títol que es mostra a la barra d'eines del navegador.
 - Proporciona un títol per a la pàgina quan aquesta és guardada als Favorits.
 - Mostra un títol a la pàgina de resultats dels motors de cerca.

<title>Títol del document</title>

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <base> i <link>

- L'etiqueta <base> especifica l'adreça base URL destí per a totes les URLs relatives de la pàgina.

```
<base href="http://www.mevaweb.com/images/" target="_blank">
```

- L'etiqueta <link> defineix una relació entre el document i un recurs extern.
 - S'utilitza normalment per enllaçar el document a un full CSS.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="meustyle.css">
```

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <style>

- L'etiqueta <style> s'utilitza per a definir informació interna d'estils per a un document HTML.
- De l'element <style> podem especificar com els elements HTML s'han de mostrar pel navegador:

```
<style type="text/css">  
body {background-color:yellow;} p  
{color:blue;}  
</style>
```

*Això s'està movent cap a un fitxer extern.

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <meta>

- Les metadades són informació sobre les dades.
- L'etiqueta <meta> proporciona meta-informació sobre el document HTML, no es mostren pel navegador, però si que són processades.
- Els elements <meta> normalment es fan servir per especificar la descripció del document, paraules clau, l'auto, la darrera modificació, etc.
- També es fan servir pels motor de cerca, per exemple.

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <meta>

Un dels atributs importants de l'etiqueta <meta> és **charset**:

- Amb aquest atribut indiquem el conjunt de caràcters que fem servir amb la web.
- Si no indiquem per als nostres idiomes que fem servir UTF-8, ens podem trobar que el navegador no ho interpreti bé.

Nota important: **El fet de veure-ho bé a un navegador no vol dir que estigui ben fet.**

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: <meta>

- Exemples:
- Definir les paraules clau per als motors de cerca:
<meta name="keywords" content="HTML, XML, XHTML, JavaScript">
- Definir una descripció breu per a la pàgina web:
<meta name="description" content="Tutorials gratuïts de HTML">
- Definir l'autor de la pàgina:
<meta name="author" content="John Smith">
 - Refrescar el document cada 30 segons:
<meta http-equiv="refresh" content="30">

HTML - CONTINGUT

Zona HEAD: `<script>`

- L'element `<script>` s'utilitza per definir un script del costat del client. Per exemple: *JavaScript*.
- En aquest mòdul no treballarem en aquesta part del document.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY

- Com ja hem comentat, l'element `<body>` conté tot el que l'usuari veu en pantalla.
- L'estructura d'etiquetes és igual a la de SGML, i el que farem serà explicar quines etiquetes hi ha i el seu funcionament.
- Tota aquesta informació es pot ampliar a la web de w3schools.com:

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Atributs

- Abans de començar a explicar els elements que es poden fer servir, convé fer una breu introducció a certs atributs que acostumen a tenir en comú aquests elements:

Atribut	Funcionalitat
id = "text"	Estableix un identificador únic per a l'element.
class = "text"	Estableix la classe CSS que s'aplica als estils de l'element.*
style = "text"	Estableix de forma directa els estils CSS a l'element.*
title = "text"	Estableix un títol a l'element. Amb això es millora l'accessibilitat i els navegadors el mostren quan es passa el cursor per damunt.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Formatació de text


- N'hi ha moltes etiquetes de formatació de text. Les explicarem per si les veiem en pàgines web ja fetes, però actualment s'aconsella fer la majoria d'aquestes coses amb els CSS:
 - Etiquetes concretes: `<b>...</b>` negreta, `<i>` cursiva, `<del>` tatxat, `<small>` petit, `<sup>` i `<sub>` superíndex i subíndex.
 - Per a indicar èmfasi en un text: `<em>` i `<strong>`.
- Per a definir text com a citacions: `<blockquote>`, `<q>` i `<cite>`.
- Per definir contingut com a abreviació, acrònim i definició: `<abbr>`, `<acronym>`, `<dfn>`.
- Per permetre l'entrada de text preformatat `<pre>` i `<code>`.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Encapçalaments

- Els encapçalaments es defineixen mitjançant les etiquetes de la **<h1>** a la **<h6>**.
- Exemple:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <h1>Títol 1</h1>
7     <h2>Títol 2</h2>
8     <h3>Títol 3</h3>
9     <h4>Títol 4</h4>
10    <h5>Títol 5</h5>
11    <h6>Títol 6</h6>
12  </body>
13 </html>
```

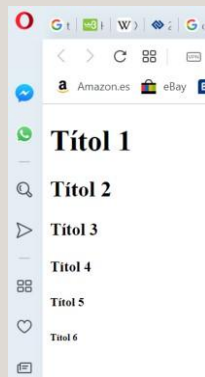


HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Paràgrafs

- Els paràgrafs es defineixen mitjançant l'etiqueta `<p>`.
- Exemple:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <p>Això és un paràgraf.</p>
7     <p>Això és un altre paràgraf.</p>
8   </body>
9 </html>
```



HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Altres etiquetes per a formatar el document

- N'hi ha alguns elements que ens permet també canviar una mica la estructura del document:
 - **
**: Aquesta etiqueta inserta un salt de línia.
 - **<hr/>**: Separació de tema. Aquesta separació inserta una línia horitzontal a part del salt.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <p>Això és un paràgraf.</p>
7     <hr/>
8     <p>Això és un altre paràgraf.</p>
9   </body>
10 </html>
11
```



HTML - CONTINGUT

Comentaris

- De la mateixa forma que als documents XML que hem anat veient fins ara, els comentaris als documents HTML han d'anar entre `<!--` i `-->`:

`<!--` Escriu els teus comentaris aquí. `-->`

- S'acostumen a fer servir per a indicar el que fa el document HTML en aquella part o si hi ha alguna cosa a fer més.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Imatges

- Per inserta imatges al nostre document HTML fem servir l'etiqueta `<img/>`:
 - És una etiqueta sense contingut ('empty tag').
 - Té una sèrie d'atributs dels quals s'acostumen a fer servir els següents:
 - **src**: per indicar la ruta de la localització e la imatge.
 - **alt**: per mostrar un missatge en cas de que no es pugui carregar la imatge, o per ser carregats per dispositius per a les persones amb alguna discapacitat.
 - **width**: Per indicar l'amplada de la imatge (px, in, %...).
 - **height**: Per indicar l'alçada de la imatge (px, in, %...).
 - Si donem només alçada o amplada es mantindrà la relació.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Enllaços HTML


- Els enllaços HTML es defineixen mitjançant l'etiqueta `<a>`.
- Aquesta etiqueta és bastant més complexa que les anteriors ja que té atributs que condicionen molt el seu funcionament:
 - **href**: La URL que s'enllaça:
 - ✓ Pot ser una URL absoluta.
 - ✓ Pot ser una URL relativa.
 - ✓ Pot enllaçar a un element amb un id assignat. Això se li denomina habitualment **ancles**: href="#top"
 - ✓ Pot cridar altres protocols, com https, ftp, mailto...
 - **title**: Afegeix un títol a l'enllaç.
 - **target**: Pot ser _blank | _self | _parent | _top | framename

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Enllaços HTML

Exemples:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <p>Això és un paràgraf.</p>
7     <a href="
8       https://www.w3schools.com">Visit
9       W3Schools</a>
10  </body>
11 </html>
```



`<a href="#top">Go to top</a>`

`<a href="mailto:someone@example.com?Subject=Hello%20again">Send mail!</a>`

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Mapes d'imatges

- Els mapes d'imatges són imatges amb àrees que es poden clicar.
- El que s'ha de fer és definir un mapeig i després assignar-lo a la imatge.

```
<map name="planetmap">  
<area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sol.htm" alt="Sun">  
<area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercuri.htm" alt="Merc">  
<area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus">  
</map>
```

```


```

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Llistes

- Tenim diferents tipus de llistes, i cada una d'elles "s'inicialitza" de forma diferent:
 - Numerada: Comencen amb l'etiqueta `<ol>` (ordered list).
 - No numerada: Comencen amb l'etiqueta `<ul>` (unordered list). Totes dues llistes fan servir els elements `<li>` per a indicar els elements que tenen.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <ol>
7       <li>Primer element </li>
8       <li>Segon element </li>
9     </ol>
10    <ul>
11      <li>Primer element </li>
12      <li>Segon element </li>
13    </ul>
14  </body>
15 </html>
```




HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Llistes de definició

- Les llistes de definició són un altre tipus de llistes, que serveixen, entre d'altres coses, per fer el que indica el seu nom.
- La seva declaració es fa amb l'etiqueta `<dl>` (*description list*), i al seu interior tenim `<dt>` (*definition term*) i `<dd>` (*definition description*).


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4   </head>
5   <body>
6     <dl>
7       <dt>Element </dt>
8       <dd>Descripció de l'element </dd>
9       <dt>Element </dt>
10      <dd>Descripció de l'element </dd>
11    </dl>
12  </body>
13 </html>
14
```

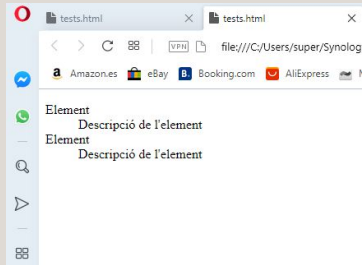

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules


- Les taules poden tenir dues estructures diferents.
 - La primera:

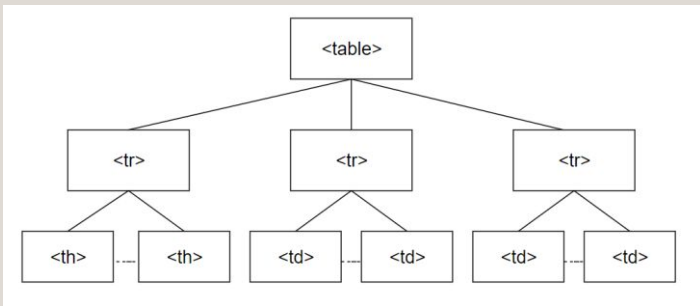

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules

- La segona:

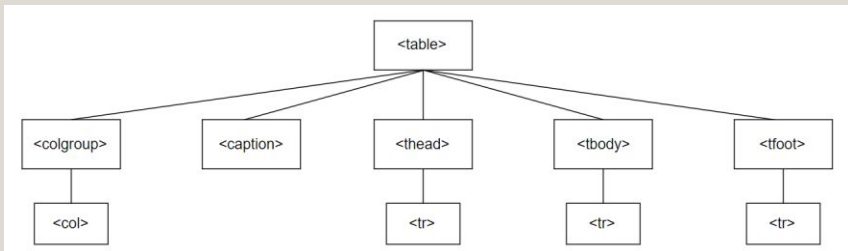

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules

- La segona:
 - `<colgroup>` Ens permet agrupar columnes per a donar-lis estils .
 - `<caption>` Ens permet afegir un títol/llegenda a la part superior.
 - `<thead>` Contindrà, la fila (normalment) o files que són la capçalera de la taula.
 - `<tbody>` Contindrà les files que seran el contingut de com a tal de la taula.
 - `<tfoot>` Contindrà, la fila (normalment) o files que són el peu de la taula.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules (Atributs freqüents)

- rowspan: per a que la cel·la (th/td) ocupi més d'una filera.
- colspan: per a que la cel·la (th/td) ocupi més d'una columna.

Molts dels atributs que es feien servir a les taules han estat descartats per HTML5, tot i que hi ha navegadors que encara els hi donen suport.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules (quadrícules)

- Per a poder modificar les quadrícules de les taules, necessitem editar l'estil d'aquesta.
- Hi ha 3 formes diferents d'aplicar estils als elements d'un document HTML, però en aquest cas treballarem a l'etiqueta `<style>` que va a dintre del `<head>`.
- Per fer una quadrícula formada per línies d'1px d'amplada hauríem de fer el següent:

```
<style>  
  table,th,td {border:1px solid black;  
  border-collapse:collapse;}  
</style>
```

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Taules (quadrícules)

- El **border-collapse:collapse** fa que les línies es fusionin. En cas de no indicar-lo la taula es mostraria de la següent manera.

HORARI DE CLASSE CURS 2018-2019

HORES	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres
8:00	Matemàtiques	Llengua	Anglès	Ciències	
9:00		Història	Ciències	Matemàtiques	Llengua
10:00	PATI				
10:30	Anglès	Ciències	Matemàtiques	Llengua	Història
11:30	Història		Ciències	Matemàtiques	Anglès

Per a veure les diferents opcions, consultar la documentació oficial.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: Blocs HTML

- Fins a abans de la versió 5 d'HTML els elements s'agrupaven a dins d'elements `<div>` i `<span>`.
- De forma general, podríem definir els elements HTML com a elements de bloc o com a elements de línia.
 - Els **de bloc** normalment comencen i acaben en una línia.
 - Exemples: `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<table>`...
 - Els **inline** normalment es mostren sense començar una nova línia.
 - Exemples: `<b>`, `<td>`, `<a>`, `<img>`...

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: <DIV> i

- L'element **<div>** és un element de bloc que s'acostuma a fer servir com a contenidor amb l'objectiu d'agrupar altres elements HTML.
 - En si mateix, aquest element no aporta cap significat, simplement hi haurà un salt de línia abans i un altre després.
 - És útil quan s'utilitza amb els estils ja que s'aplica un estil a un bloc d'elements a l'hora d'ubicar-se a la plana HTML □ Va reemplaçar l'ús de taules.
- L'element **** és un element *inline* que pot ser utilitzat com a contenidor de text.
 - És útil per a fer contenidors de text, i també és comú fer-lo servir amb estils.

HTML - CONTINGUT


Zona BODY: formularis

- Els formularis HTML són utilitzats per a enviar informació a un servidor.
- Aquest element pot estar format per múltiples elements, entre els quals podríem destacar els següents: camps de text, àrees de text, botons d'enviament, caselles de verificació, llistes de selecció...
- L'etiqueta utilitzada és **<form>** i acostuma a venir acompanyada dels atributs següents:
 - **method**: Indica com s'enviarà la informació del formulari al servidor. *Get* i *Post* *.
 - **action**: Indica la direcció cap a on s'envien les dades del form.


HTML - CONTINGUT

Zona BODY: formularis

*Tant Get com Post envien informació al servidor i demanen una resposta, però una de les principal diferència entre ells és la manera en la que envien la informació.

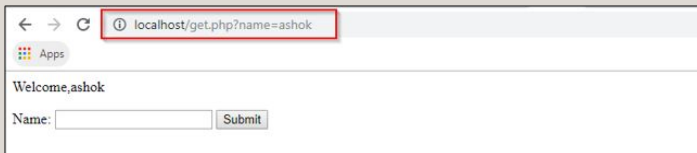

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `localhost/get.php?name=ashok`, which is highlighted with a red rectangle. Below the address bar, there is a search bar with the text "Apps". The main content area displays "Welcome,ashok" and a form with the label "Name:" followed by a text input field and a "Submit" button.

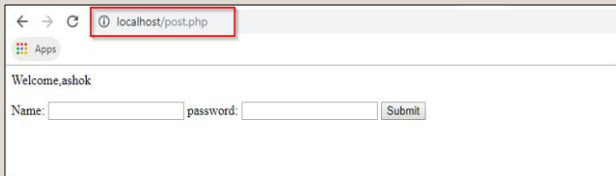

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `localhost/post.php`, which is highlighted with a red rectangle. Below the address bar, there is a search bar with the text "Apps". The main content area displays "Welcome,ashok" and a form with the labels "Name:" and "password:" followed by text input fields and a "Submit" button.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

A partir d'aquí, el que toca fer és anar definint tipus d'elements:

- Element `<input>`
 - És l'etiqueta més utilitzada per a introduir o seleccionar informació per part de l'usuari.
 - L'element `<input>` pot variar en funció del seu atribut `type`.
 - A continuació hi ha explicats un quants dels tipus més utilitzats.

HTML - CONTINGUT


Zona BODY: elements del formulari

- Camps de text
 - Es defineixen amb l'etiqueta *input* i l'atribut **type="text"**.
 - Defineix un cap d'entrada d'una única línia per a que l'usuari introdueixi text.

<form>

Nom: <input type="text" name="nom">

</form>



HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari


- Camps de contrasenya
 - Es defineixen amb l'etiqueta *input* i l'atribut **type="password"**.
 - Defineix un cap d'entrada d'una única línia per a que l'usuari introdueixi una contrasenya.
 - A diferència de *text*, el que escrivim quedarà ocult.

<form>

Contrasenya:

<input type="password"
name="password">

</form>

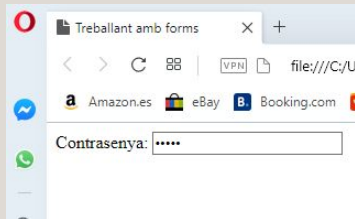

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari


- Camps de ràdio (*Radiobutton*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta *input* i l'atribut **type="radio"**.
 - Defineix un botó de ràdio.
 - Aquests botons permeten a l'usuari triar una opció de les indicades.

<form>

```
<input type="radio" name="camp"
      value="local" checked>Local</br>
```

```
<input type="radio" name="camp"
      value="visitant">Visitant
```

</form>




● Local
○ Visitant

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camps de caselles de verificació (*Checkbox*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta *input* i l'atribut **type="checkbox"**.
 - Defineix un botó de verificació.
 - Aquests botons permeten a l'usuari triar-ne cap o més d'una opció.

```
<form>  
  <input type="checkbox" name="casa"  
    value="true">Casa</br>  
  <input type="checkbox" name="pis"  
    value="true">Pis  
</form>
```




HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camp de botó d'enviament (*Submit*)
 - Es defineix amb l'etiqueta *input* i l'atribut **type="submit"**.
 - Defineix un botó d'enviament.
 - Aquests botons s'utilitzen per a enviar la informació del formulari a un determinat servidor, indicat a l'atribut *action* del formulari.

```
<form name="input" action="alta.php" method="get"> Usuari:  
  <input type="text" name="user"> Contrasenya: <input  
    type="password" name="pswd">  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```



Usuari:


Contrasenya:

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Etiqueta `<label>`:
 - Defineix una etiqueta per a un element de formulari, com per exemple `<input>`.
 - Aquesta etiqueta no es mostra a l'usuari, però ens serveix per a que el navegador pugui treballar amb ella.
 - L'etiqueta porta l'atribut `for` en el que s'indica el nom amb la qual es relaciona.

```
<form>  
  <label for="pwd">  
    Contrasenya: </label>  
  <input type="password"  
    id="pwd" name="pwd">  
</form>
```

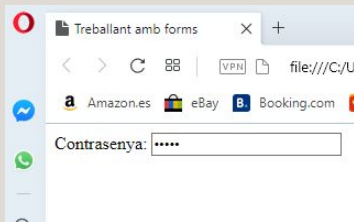

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camps d'Àrea de text (*Text Area*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta *<textarea>*.
 - Defineix un àrea de text per incloure un nombre il·limitat de caràcters amb una font d'amplada fixa.
 - La mida de l'àrea de text es pot especificar amb els atributs col i rows (o amb width i height a CSS).


`<form>`

`<textarea rows="4" cols="50">`

Això és el text que apareixerà
dins de l'àrea de text.

`</textarea>`

`</form>`



Això és el text
que apareixerà dins de
l'àrea de text.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camps de botó (*Button*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta *<button>*.
 - Defineix un botó clicable.
 - En els elements declarats com a *button* poden contenir tant text com imatges (principal diferencia amb el botó d'*input*)

`<form>`

`<button type="button">Fes-me clic!</button>`

`</form>`



“type” pot ser “button”, “reset”, o “submit”

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camps de llista desplegable (*Select*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta `<select>`.
 - Defineix una llista desplegable d'opcions.
 - Aquesta llista tindrà en el seu interior elements `<option>` que seran els que definiran les opcions disponibles.

`<form>`

`<select>`

`<option value="volvo">Volvo</option>`


`<option value="saab">Saab</option>`

`<option value="mercedes">Mercedes</option>`

`<option value="audi">Audi</option>`

`</select>`

`</form>`




HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Camps de grups d'opcions (*OptGroup*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta *<optgroup>*.
 - S'utilitza per a agrupar opcions relacionades en una llista desplegable.

```
<form> <select>  
  <optgroup label="Cotxes Suecs">  
    <option value="volvo">Volvo</option>  
    <option value="saab">Saab</option>  
  </optgroup>  
  <optgroup label="Cotxes Alemanys">  
    <option value="mercedes">Mercedes</option>  
    <option value="audi">Audi</option>  
  </optgroup>  
</select> </form>
```



The image shows a web browser window with a dropdown menu. The menu is open, displaying a list of car brands. The first group is labeled "Cotxes Suecs" (Swedish Cars) and contains "Volvo" and "Saab". The second group is labeled "Cotxes Alemanys" (German Cars) and contains "Mercedes" and "Audi". The "Volvo" option is currently selected and highlighted in blue. The dropdown menu has a small arrow icon on the right side of the top bar.

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Grups de Camps de formularis (*Fieldset*)
 - Es defineixen amb l'etiqueta `<fieldset>`.
 - S'utilitza per a agrupar elements relacionats en un formulari.
 - L'etiqueta `<legend>` defineix el títol de l'element.

`<form>`

`<fieldset>`

`<legend>Dades Personals:</legend>`

Nom: `<input type="text"><br/>`

Email: `<input type="text">`

`</fieldset>`

`</form>`

Dades Personals: _____

Nom:

Email:

HTML - CONTINGUT

Zona BODY: elements del formulari

- Finalment, aquí teniu una llista dels diferents “input type” per a html (abans d’html5).
 - `<input type="button">`
 - `<input type="checkbox">`
 - `<input type="file">`
 - `<input type="hidden">`
 - `<input type="image">`
 - `<input type="password">`
 - `<input type="radio">`
 - `<input type="reset">`
 - `<input type="submit">`
 - `<input type="text">`