

CSS (Inicial)

ÍNDEX

Continguts

- Limitacions d'HTML
- CSS – Definició
- Evolució de l'HTML (repàs)
- CSS – Evolució
- CSS – Sintaxis
- CSS – Selectors
- Formes d'afegir estils (estils.css, `<style>`, `style="..."`)

ÍNDEX

Continguts


- Aplicació d'estils (`<style>`)
- Unitats de mesura (px, %, em, rem, etc.)
- Propietats de fons (background)
- Propietats de font
- Propietats de text
- Propietats d'enllaços (`<a>`)
- Propietats de llistes (`<ul>`, `<ol>`)
- Propietats de taules (`<table>`)

LIMITACIONS D'HTML

- Com a llenguatge per donar format (estils) a les pàgines web, **HTML** és molt limitat.
- A les primeres versions d'HTML el format es feia mitjançant etiquetes:
 - `<font>`: modificar el tipus de lletra (obsolet)
 - `<frame>`: maquetació complexa (obsolet)
 - Davant cada nova necessitat, s'inventava una nova etiqueta.

LIMITACIONS D'HTML


- És va entendre que l'HTML no era un llenguatge apropiat per definir el format (la capa de presentació) de la pàgina web.
- S'hi va introduir CSS, i HTML es va deixar només per definir l'estructura.




CSS - DEFINICIÓ

- **CSS** (*Cascading Style Sheets*) □ Fulls d'estil en cascada.
- És un llenguatge de disseny gràfic per a definir i crear la presentació d'un document estructurat escrit en llenguatge de marcat.
- En aquest cas treballarem amb HTML, però CSS també pot donar estils a altres tipus de documents de marcat, com per exemple XML.
- És capaç d'actuar damunt totes les etiquetes del mateix tipus o sobre unes concretes.

EVOLUCIÓ DE L'HTML (REPÀS)

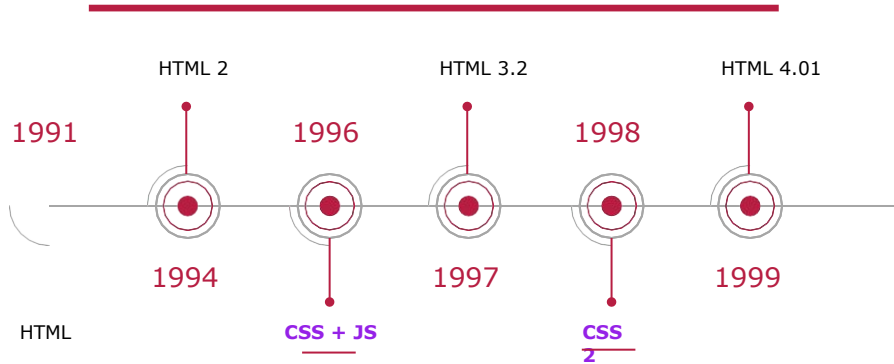

EVOLUCIÓ DE L'HTML (REPÀS)

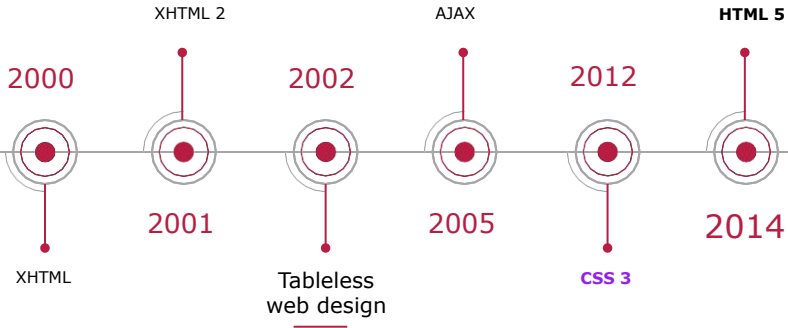

CSS – EVOLUCIÓ (CSS VERSIÓ 1)

- ❖ La **primera versió de CSS** va ser estandarditzada al **1996** per la W3C
- ❖ Inclou, entre d'altres, estils per:
 - Tipus de lletra (font, mida, negreta, cursiva, etc.).
 - Colors de text i del fons.
 - Alineació de text (dreta, esquerra, centre).
 - Marges, *padding*, i posicionament d'elements a la pàgina.
 - ...

CSS – EVOLUCIÓ (CSS VERSIÓ 2)

- Aquesta va ser estandarditzada al 1998.
- Inclou, entre d'altres:
 - Millores en el posicionament d'elements.
 - Capes amb *z-index*. Control de la superposició d'elements.
 - Ombres.
 - Direcció del text.

CSS – EVOLUCIÓ (CSS VERSIÓ 2.1)

- Aquesta versió va ser estandarditzada al 2011.
- Hi va haver molts esborranys i versions des de el 2004.
- Entre d'altres coses:
 - Corregeix errors de la versió anterior.
 - Suprimeix elements que no van ser tinguts en compte pels navegadors.
 - Afegeix les extensions CSS que tenien els navegadors de l'època.

CSS – EVOLUCIÓ (VERSIÓ 3 - Actual!)

- Aquesta versió és modular. La modularitat de CSS ha anat evolucionant des de 1999.
- Cada mòdul té un grau de maduresa o estandardització pròpia.
 - Hi ha mòduls que són estàndard, d'altres recomanació...
- Entre altres coses, aporta:
 - Cantonades arrodonides.
 - Gradients de colors.
 - Transicions i animacions.
 - Nous layouts, com *flex* i *grid*.
 - Media-Queries (per disseny responsiu: segons el dispositiu o viewport).

CSS - SINTAXIS

- CSS és un llenguatge diferent a HTML.
- Segueix la següent estructura:

```
selector{  
    propietat1:valor1;  
    propietat2:valor2;  
    ...  
}
```

- Els **selectors** són regles o patrons que ens permeten seleccionar els diferents elements de la nostra pàgina per modificar les seves propietats o estils visuals.
- A l'interior dels claudàtors **{ }** tindrem unes declaracions separades amb **punt i coma** que seran els estils a aplicar al selector.

CSS - SINTAXIS

- Un exemple pràctic seria el següent:

```
p{  
    color:red;  
    text-align:center;  
}
```

- Amb aquest estil, tots els paràgrafs del nostre document HTML queden centrats i de color vermell.
- Els comentaris a CSS s'escriuen de la següent forma:

```
/* Això és un comentari a CSS */
```

(Recordeu que a HTML els comentaris es feien `<!-- comentari HTML -->`)

CSS - SELECTORS

- Tipus de **selectors** a CSS:
 - *****: L'asterisc és el selector universal, aplicarà l'estil a tots els elements del document HTML.
`*{...}` → Selecciona tots els elements de l'HTML
 - **etiqueta contenidora**: Selecciona tots els elements en funció del nom de l'etiqueta.
`p{...}` → Selecciona els paràgrafs `<p>...</p>`

CSS - SELECTORS

- **#id**: Selecciona un element que tenen un cert id al document HTML. És útil per als casos en els que hem d'aplicar un estil a un element en concret (un id només el pot tenir un element).

al HTML: `<p id="fulanito">...</p>`

al CSS: `#fulanito{...}`

- **.class**: Selecciona els elements dins d'una classe determinada. L'atribut **class** al document HTML indica que un element pertany a una classe.

al HTML: `<p class="estil2">...</p>`

al CSS: `.estil2{...}`

CSS - SELECTORS

- També podem especificar que només certs elements HTML siguin afectats per l'estil que estem aplicant a aquella classe.

al HTML: `<p class="estil2">...</p>`

al CSS: `p.estil2{...}` → Només afecta als paràgrafs `<p>`
amb la classe "estil2".

(Nota: En cap cas s'ha de començar el nom d'un **id** o una **classe** per un número.)

CSS - SELECTORS: Combinacions

- **Llista de selectors:** De vegades, volem aplicar un mateix estil a diversos elements.


```
h1{  
    color:red;  
}  
h2{  
    color:red;  
}
```

Per no repetir, podem agrupar en una llista els selectors separats per **coma (,)**:

```
h1, h2{  
    color:red;  
}
```

CSS - SELECTORS: Combinacions

L'arbre de nodes del DOM (Document Object Model) de la pàgina ens pot ajudar a visualitzar les relacions entre selectors:

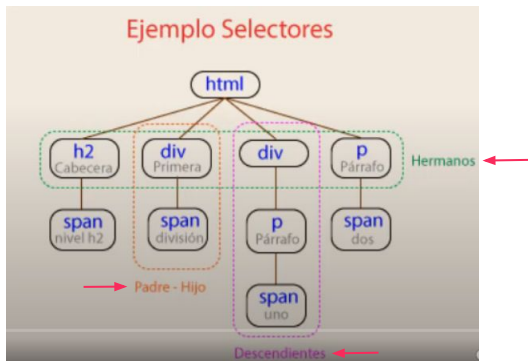

CSS - SELECTORS: Combinacions

- **Combinacions de selectors:** CSS també ens permet aplicar estils en funció de com estan niuats els elements.
 - **selector1 selector2: Combinador de descendents.** En aquest cas, l'estil només s'aplicarà als `<selector2>` que estiguin **dins** el `<selector1>` al codi HTML.

`div span { ... }` → s'aplica als `<span>` que estan dins elements `<div>`

***Alerta:** No cal que `<selector2>` sigui fill directe de `<selector1>`, pot haver-hi altres tags entre ells mentre `<selector2>` estigui dins de `<selector1>`.*

Pregunta: Amb aquest codi CSS, a quins elements `<span>` de l'arbre del DOM que hem vist prèviament se'ls aplica l'estil `color:green`

CSS - SELECTORS: Combinacions

- **selector1** > **selector2**: **Combinador de fills (>)** En aquest cas, l'estil només s'aplicarà als **<selector2>** que siguin **fills directes** del **<selector1>** al codi HTML.

div > **span** {color:green} → s'aplica als **** que estan dins elements **<div>**

Pregunta: Amb aquest codi CSS, a quins elements **** de l'arbre del DOM que hem vist prèviament se'ls aplica l'estil **color:green**

CSS - SELECTORS: Combinacions

- **selector1+selector2: Combinador de germà següent (+)** En aquest cas, l'estil només s'aplicarà al primer `<selector2>` germà de `<selector1>` que estigui a continuació de `<selector1>`.

p+p {color:blue}

Exemple:

```
<p>Paragraf1</p>
<h2>Header2</h2>
<p>Paragraf2</p>
<p>Paragraf3</p>
<p>Paragraf4</p>
```

Paragraf1

Header2

Paragraf2

Paragraf3

Paragraf4

-
- **selector1~selector2: Combinador de germans posteriors** (~, tecles AltGr+4 i espai) En aquest cas, l'estil s'aplicarà a **tots els <selector2>** que estiguin a continuació de <selector1> (no només al primer). També si hi ha un o més elements d'un altre tipus entre <selector2> i <selector1>.

h1~p {color:blue}

Exemple:

```
<h1>Header1</h1>
<p>Paragraf1</p>
<h2>Header2</h2>
<p>Paragraf2</p>
<p>P3</p>
<p>P4</p>
```

Header1

Paragraf1

Header2

Paragraf2

Paragraf3

Paragraf4

CSS - SELECTORS: Combinacions

Resum de combinacions de selectors:

selector1 **combinador** **selector2** { ... }

Tipus	Combinador	Exemple	Explicació
Llista de selectors	,	div, p {...}	Selecciona tots els elements <div> i tots els elements <p> .
Combinador de descendents	' ' (espai)	div p {...}	Selecciona tots els elements <p> dins d'elements <div> . Fills, nets...
Combinador de fills	>	div > p {...}	Selecciona els elements <p> que són fills directes d'un element <div> .
Combinador de germà següent (només un)	+	div + p {...}	Selecciona només el primer element <p> que està just darrera d'un <div> .
Combinador de germans posteriors	~ (tilde)	div ~ p {...}	Selecciona tots els elements <p> germans de <div> posteriors a ell.

CSS - SELECTORS: Combinacions

- Podem fer **combinacions avançades** amb tot el que hem anat fent fins ara.

```
ul > li+li {color:red;}
```

Pregunta: A quins selectors `<li>` se'ls aplica `color:red`?

CSS - SELECTORS: Combinacions

- Podem fer **combinacions avançades** com...

`ul > li+li {color:red}`

Pregunta: A quins selectors `<li>` se'ls aplica `color:red`?

Solució: S'aplica als `<li>` inclosos a una llista `<ul>` que venen després d'un altre `<li>`, per exemple:

Una llista `<ul>`:

`<ul>`

`<li>Element1</li>`

`<li>Element2</li>`

`<li>Element3</li>`

`<li>Element4</li>`

`</ul>`

- Element1
- Element2
- Element3
- Element4

CSS - SELECTORS: Combinacions

- Podem fer **combinacions avançades** com...

ul > li+li {color:red}

Pregunta: A quins selectors `<li>` se'ls aplica `color:red`?

Solució: S'aplica als `<li>` inclosos a una llista `<ul>` que venen després d'un altre `<li>`.

Llista `<ul>` niuada a una altra `<ul>`:

```
<ul>
  <li>Element1</li>
  <li>Element2</li>
  <li>Element3</li>
  <li> Llista niuada:
    <ul>
      <li>Element1 de la llista niuada</li>
      <li>Element2 de la llista niuada</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Element4</li>
</ul>
```

- Element1

- Element2

- Element3

- Llista niuada:

- Element1 de la llista niuada

- Element2 de la llista niuada

- Element4

Explicació: La llista niuada `<ul>` hereda el vermell del `<li>Llista niuada:... </li>`

CSS - SELECTORS: Atributs

- També podem fer servir selectors que agafin elements en funció dels seus atributs:
 - **p[lang="cat"] { ... }**: Els **<p>** que tinguin l'atribut **lang="cat"**.
 - **p[lang] { ... }**: Els **<p>** que simplement tinguin l'atribut **lang**.
 - **p[lang="cat"][spellcheck="true"]**: Han de tenir tots dos.
 - **[title~="flower"]**: Per totes les etiquetes HTML amb atributs title que continguin la paraula "flower".
 - **[title|="flower"]**: Per totes les etiquetes HTML amb atributs title que comencin per la paraula "flower".

Nota: A **CSS3** n'hi ha un parell més. Ja els veurem.

CSS – SELECTORS: Pseudoclasses

- Les **pseudoclasses** són selectors predefinitos a CSS que permeten associar estils a un selector quan passa una determinada circumstància.

S'introdueixen amb **dos punts**, seguint el patró:

selector:pseudoclasse {propietat:valor}

(noteu que per una classe teníem: **selector.classe {propietat:valor}**)

- Les que més es fan servir acostumen a ser les que s'apliquen als enllaços (element `<a>`): https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_pseudo-class_links
 - a:link** □ S'aplica a enllaços **no visitats**.
 - a:visited** □ S'aplica als enllaços **visitats**.
 - a:active** □ S'aplica als enllaços **actius** (links a l'instant de clicar-los).
 - a:hover** □ S'aplica **en passar el ratolí** per damunt els enllaços.

CSS – SELECTORS: Pseudoclasses

- Les **pseudoclasses** donen dinamisme a les planes HTML. Altres exemples de pseudoclasses:
 - **input:focus** □ S'aplica quan l'element obté el focus (utilitzat a formularis).
 - **p:lang(es)** □ S'aplica quan l'element sigui marcat amb el idioma indicat pel seu codi.
 - **input:enabled** □ S'aplica quan l'element està habilitat a un formulari.
 - **input:disabled** □ S'aplica quan l'element està deshabilitat a un formulari. Exemple d'HTML: `<input type="text" disabled>`
 - **input:checked** □ S'aplica als controls dels formularis tipus *radio* o *checkbox* en el moment d'estar activats.

CSS – SELECTORS: Pseudoelements

- Els **pseudoelements** són selectors predefinitos a CSS que seleccionen una part del contingut d'un element. S'introdueixen amb doble dos punts :: seguint el patró:

selector::pseudoelement {**propietat:valor**}

Exemples de pseudoelements:

- **p::first-line** □ Aplica l'estil a la primera línia de l'element. [Exemple](#)
- **p::first-letter** □ Aplica l'estil a la primera lletra de l'element. [Exemple](#)
- **h1::before** □ Aplica l'estil just abans del contingut de <h1>. [Exemple](#)
- **h1::after** □ Aplica l'estil just després del contingut de <h1>. [Exemple](#)

CSS - SELECTORS PER ID, CLASSE, PSEUDOCLASSE i PSEUDOELEMENT

Selector	Exemple	Elements seleccionats
identificador	CSS: <code>#fulanito {...}</code> HTML: <code><p id="fulanito">...</p></code>	<i>Un element únic a l'HTML</i>
classe	CSS: <code>.estil2 {...}</code> HTML: <code><p class="estil2">...</p></code>	<i>Un conjunt d'elements</i>
pseudoclasse	CSS: <code>a:visited {...}</code> HTML: <code><a>...</code>	<i>Un estat d'un element</i>
pseudoelement	CSS: <code>p::first-line {...}</code> HTML: <code><p>...</p></code>	<i>Una porció d'un element</i>

CSS – FORMES D'AFEGIR ESTILS

1. Inline: Fent servir l'atribut **style=** de les etiquetes HTML.

- Només s'aplica l'estil a l'etiqueta en concret. **Es desaconsella per barrejar HTML i CSS.**

```
<h2 style="color:blue">...</h2>
```

2. <style>: Fent servir l'etiqueta **<style>** al **<head>** de l'HTML.

- En el cas de voler que s'apliqui a diferents fitxers HTML ho haurem d'escriure a tots ells.

```
<head>
  <style>
    h2 {color:green;}
  </style>
</head>
```

CSS – FORMES D'AFEGIR ESTILS

3. @import: A dintre de l'etiqueta `<style>` al `<head>`.

- Aquest mètode **pot donar problemes**: A vegades bloqueja la descàrrega d'altres elements fins a finalitzar la descàrrega del fitxer .css

```
<style>  
  @import 'css/estils.css';  
</style>
```

4. <link/>: Al `<head>` del document HTML s'importa un fitxer extern .css

```
<head>  
  <link href="css/estils.css" rel="stylesheet"/>  
</head>
```

És el mètode preferit d'afegir fitxers d'estils CSS a l'HTML.
També pot establir relacions entre fitxers HTML . (veure

CSS - APLICACIÓ D'ESTILS

- Si hi ha més d'una regla associada amb un element HTML en particular, **CSS especifica unes prioritats** per determinar quina de les regles d'estil s'apliquen:

De manera general, a l'ordre d'aplicació d'estils **la prioritat la té aquella regla que sigui més específica respecte a l'element al que se li aplica** l'estil.

- Així, **respecte al mètode d'afegir estils, el mètode "inline"** (amb l'atribut 'style') **tindrà prioritat sobre els altres en ser més específic**. (recordeu que aquest mètode es desaconsella per barrejar HTML i CSS).

CSS - APLICACIÓ D'ESTILS

Si a un element li podem aplicar diverses regles, CSS defineix un ordre de prioritats per seleccionar l'estil a aplicar: S'escull el selector més específic.

Selector	Exemple	Especificitat (prioritat)
inline	HTML: ...	++++
identificador	CSS: #fulanito {...} HTML: <p id="fulanito">...</p>	+++
classe, pseudoclasa, atribut	CSS: .estil2 {...} HTML: <p class="estil2">...</p>	++
element, pseudoelement	CSS: p {...} HTML: ...	+

CSS - APLICACIÓ D'ESTILS

- Un **exemple d'aplicació d'estils en cascada**, seria la següent:
 - Si a un full d'estils extern tenim:
`h3 {color:red; text-align:left; font-size:8pt;}`
 - I a la definició d'estils en línia tenim:
`<h3 style="text-align:right; font-size:20pt;">`
 - Si enllacèssim aquestes dues definicions tindrem el següent resultat:
`<h3 style="color:red; text-align:right; font-size:20pt;">`

CSS - UNITATS

- En el cas de les unitats numèriques les més utilitzades són:
 - **in**: polzades. (25,4 mm)
 - **cm, mm**: centímetres, mil·límetres...
 - **pt**: punts. S'utilitza a les impressores. Un punt equival a 1/72 polzades.
 - **px**: píxels (de pantalla).
 - **em**: mesura relativa a la mida de la font de l'element considerat. Per exemple, *2em* vol dir dues vegades la mida de la font.
 - **%**: percentatge. Aquesta mesura és relativa a la mida del pare de l'element al qual la fem servir. Exemple:

```
.child {  
  width: 50%; /* Half the width of the container */  
  height: 100%; /* Full height of the container */  
}
```

CSS - COLORS

- En el cas dels colors també tenim diferents formes d'indicar-los, els més freqüents són:
 - **Funció RGB:** Seguint el format (red, green, blue) a on cada color agafa un valor entre 0 i 255. Exemple: `p {color:rgb(255, 0, 0);}`
 - **Notació hexadecimal:** Consisteix en una xifra hexadecimal, precedida del símbol #. Els valors de cada color van del 0 al FF (mateix rang que RGB a decimal). Exemple: `p {color:#FF0000;}`
 - **RGBA:** afegeix a RGB un paràmetre (alpha) que indica entre **transparència** (0.0) i opacitat total (1.0). Exemple: `p {color:rgba(255, 0, 0, 0.6);}`
 - **Nom dels colors** en anglès. Exemple: `p {color:blue}`

Taula de colors:

https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp

CSS – PROPIETATS DE FONTS (background)


- Les propietats de **fons** (*background*) a CSS s'utilitzen per definir els efectes de fons d'un element. En concret tenim...
 - **background-color**: Especifica un **color uniforme** de fons.
Exemple: `body {background-color:#b0c4de;}`
 - **background-image**: Especifica una **imatge** que es farà servir de fons. Per defecte la imatge es repeteix en mosaic.
Exemple: `body {background-image:url("paper.gif");}`
 - **background-repeat**: Permet limitar el **tipus de repeticions** que es faran a la imatge de fons. Valors possibles:
background-repeat: **repeat** | **repeat-x** | **repeat-y** | **no-repeat**

CSS – PROPIETATS DE FONS (background)

- **background-attachment**: Aquesta propietat serveix per indicar si la imatge es mourà en el cas de fer *scroll* (moure la roda del ratolí) de la nostra web. Valors possibles:
background-attachment: **scroll** | **fixed**
- **background-position**: Aquesta propietat defineix la posició de la imatge de fons de forma directa. El (0%, 0%) o (0px, 0px) és *left top*.
background-position:
[<percentage> | <length> | **left** | **center** | **right**]
[<percentage> | <length> | **top** | **center** | **bottom**]

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/background-position>

[Exemples de background-position](#)




CSS – PROPIETATS DE FONTS (background)

- Algunes propietats tenen un valor especial per indicar totes les seves propietats específiques en una sola. Aquesta forma s'anomena **propietat abreviada** o '*Shorthand property*'.
- En el cas de les propietats de fons podem fer servir la propietat abreviada **background**:

```
body {background:#ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;}
```

Aquesta propietat ha de seguir l'ordre següent: **background-color**, **background-image**, **background-repeat**, **background-attachment**, **background-position**.

******En el cas de no indicar alguna passem a la següent, però s'ha de continuar seguint l'ordre indicat.



CSS – PROPIETATS DE FONT

- Les **propietats de font** a CSS ens permeten definir la família de font, la mida, la gruixa (negreta o normal) i l'estil general del text.
- Per començar, veurem la diferència entre les fonts *Serif* i *Sans-Serif*.



CSS – PROPIETATS DE FONT

- A CSS tenim dues grans famílies:
 - La **família de Font**: Una família de font concreta, com *Times New Roman*, *Arial*...
 - La **família genèrica**, en les que tenim un grup de famílies de font amb una aparença similar, com la *Serif*, la *Sans-Serif*, la *Monospace*, la *Cursive* i la *Fantasy*.

<https://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.en.html#font-family>

CSS – PROPIETATS DE FONT

■ **font-family:** [Exemple](#)

- Aquesta propietat indica el tipus de lletra i, com normalment no totes estan disponibles, es recomana indicar varies opcions. (en cas de tenir una font de varies paraules s'haurà de fer servir cometes. Exemple: "Times New Roman").

```
p{  
    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;  
}
```

■ **font-style:**

- normal
- italic
- oblique

The five boxing wizards jump quickly.

The five boxing wizards jump quickly.

The five boxing wizards jump quickly.

CSS – PROPIETATS DE FONT

- **font-weight:**

- Especifica el gruix de la font.
- Tenim els valors: **normal**, **bold**, o un número del **100** al **900**.

- **font-variant:** [Exemple](#)

- **normal** (Exemple)
- **small-caps** (**E**XAMPLE)

- **line-height:** (espai entre línies) [Exemple](#)

- Si s'indica un número sense unitat, es multiplica la distància per aquest.
- També es pot indicar de forma exacta com a 16px o %.

CSS – PROPIETATS DE FONT

▪ **font-size:** [Exemple](#)

- Mida de la lletra en les unitats abans explicades: %, px, em, etc.
- També descripcions absolutes: large, small, medium...
- I relatives respecte a la font del pare: smaller, larger...

▪ **font:** [Exemple](#)

- Aquesta propietat és la **versió abreujada** (shorthand property) de les anteriors que admet tots els valors en una línia.

font: italic small-caps bold 12px/30px Georgia, serif;

- L'ordre que ha de seguir és el següent: font-style, font-variant, font-weight, font-size/line-height, font-family.

CSS – PROPIETATS DE TEXT

- CSS pot modificar **altres aspectes del text**.
- **color:** [Exemple](#)
 - Podem definir el color del text, només a elements de text sinó també a altres elements com **<body>**.
 - Els valors es poden assignar com per exemple a: **rgb(0,0,255)**, **rgba(155,17,0,0.7)**, **#FFA331**, o **blue**, **green**...
- **word-spacing:** [Exemple](#)
 - Per indicar la **distància entre les paraules** del text.
 - Utilitza les mateixes mesures que **font-size**.

CSS – PROPIETATS DE TEXT

- **letter-spacing:** [Exemple](#)
 - Per indicar la distància entre les lletres del text.
 - Utilitza les mateixes mesures que **font-size**.
- **text-decoration:** [Exemple](#)
 - **underline** □ Subratllat.
 - **overline** □ Línia damunt el text.
 - **line-through** □ ~~Tatxat~~.
- **text-indent:** [Exemple](#)
 - Marca una sangria a la primera línia del paràgraf.

CSS – PROPIETATS DE TEXT

- **text-align:** [Exemple](#)
 - Alineació horitzontal del text.
 - Valors possibles: **left**, **right**, **center**, **justify** (tota l'amplada).
- **text-transform:**
 - Ens permet modificar el text.
 - Valors possibles: **capitalize**, **uppercase**, **lowercase**, **none**.
- **direction:** [Exemple](#)
 - Especifica la direcció en la que s'escriu el text.
 - Valors possibles: **ltr** (*left to right*, default) i **rtl** (*right to left*).

CSS – PROPIETATS DE TEXT

- **vertical-align**: (alineament del text)
 - **baseline**: En línia amb la base inferior del text.
 - **sub**: Subíndex
 - **super**: Superíndex
 - **top**: Adalt respecte l'element més alt de la línia.
 - **text-top**: En la línia superior del text
 - **middle**: A la mitat respecte l'altura del text o contenidor
 - **bottom**: A sota respecte l'element de més mida de la línia.
 - **text-bottom**: en la línia inferior del text.
 - **percentatge**: Percentatge respecte al text.

[Enllaç a exemples](#)

*LOREM IPSUM

- A vegades ens podem trobar un text d'exemple que s'utilitzava per al disseny de mostres tipogràfiques i és conegut com **Lorem ipsum**.
- Aquest text també s'utilitza actualment al disseny web.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Enim blandit volutpat maecenas volutpat. At auctor urna nunc id. Laoreet suspendisse interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt. Ut etiam sit amet nisl purus. Posuere ac ut consequat semper viverra nam libero. Porttitor leo a diam sollicitudin tempor id eu nisl. Aliquet sagittis id consectetur nunc ut faucibus pulvinar elementum integer. Gravida in fermentum et

CSS – PROPIETATS DELS ENLLAÇOS


Les **pseudoclasses** dels enllaços (**a:link**, **a:visited**, **a:hover** i **a:active**), tenen les propietats.

- **color**: Defineix el color del text dels enllaços a cada estat.
- **text-decoration**: Afegeix decoracions de text (subratllat, ~~tatrat~~, etc.).
- **background-color**: Defineix el color del fons (background) per a cada estat.

Prioritats:

a:active té prioritat sobre tots els altres.

a:hover té prioritat sobre **a:link** i **a:visited**



CSS – PROPIETATS DE LLISTES

-
- També es poden especificar les **propietats CSS de les llistes**.
 - **list-style-type:** [Exemples](#)
 - Podem definir el **format de la icona** que acompanya a les llistes ordenades i a les no ordenades.
 - **Llistes no ordenades:** none, disc (per defecte), circle, square.
 - **Llistes ordenades:** decimal (per defecte), decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-latin, upper-latin, armenian, georgian, lower-alpha, upper-alpha.

CSS – PROPIETATS DE LLISTES

- **list-style-image:** [Exemple](#)

- Podem definir una imatge com a marcador de cada ítem de la llista.

```
ul { list-style-image: url('bombolla.gif');}
```

- **list-style-position:** [Exemple](#)

- Especifica si els marcadors dels ítems de la llista tenen d'aparèixer dins o fora del contingut.
- Tenim: **inside**, **outside** i **inherit**.

- **list-style** (propietat abreujada): [Exemple](#)

- Ordre: **list-style-type**, **list-style-position**, **list-style-image**

CSS – PROPIETATS DE TAULES

Amb CSS podem millorar l'aparença de les taules

- **border:** [Exemple](#)

- Amb aquesta propietat es pot especificar els contorns d'una taula en css. Exemple: `table, th, td {border:1px solid black;}`
Recordeu que **solid/dashed/dotted** són respectivament línia contínua/a traços/a punts

- **border-collapse:** [Exemple](#)

- Aquesta propietat s'encarrega d'ajuntar els contorns (línies dobles) de les caselles en un de sol (línies úniques).

Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin



Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin

CSS – PROPIETATS DE TAULES

- **width** i **height**:

- Permeten definir l'amplada i l'alçada dels elements de la taula (`<td>`, `<th>`, `<tr>`) i de la taula mateixa (`<table>`).

- **text-align** i **vertical-align**:

- Serveix per **alinear el text a l'interior d'una casella de la taula**.
- **text-align** estableix l'alineament horitzontal: **left**, **right** o **center**.
- **vertical-align** estableix l'alineament vertical: **top**, **bottom** o **middle**.

CSS – PROPIETATS DE TAULES

▪ **padding:**

- Serveix per controlar l'espai entre el contorn i el contingut d'una casella de la taula.
- Es fa servir als elements `<td>` i `<th>`.

▪ **background-color:**

- Amb aquesta propietat podem definir el color de fons de cadascun dels elements que formen la taula.
- Podem indicar el seu valor de les formes ja mencionades pels colors.

