


PROPIETAT DE UN OBJECTE

- Tots els recursos del sistema(fitxers, impressores,...) tenen un propietari que decideix qui accedeix o no a aquest recurs.
- Normalment , el creador del recurs n'és el propietari.Puede decidir los cambios que puede realizar y también quien puede verlo o no.
- Els administradors poden prendre possessio d' un recurs que ells no han creat.

EL CONTROL DE ACCÉS

Quan un usuari accedeix al S.O se li crea un token de seguretat que conté:

- Identificador de login, es el nombre que li da para el grupo de seguridad .
- SID (identificador de seguridad) Un identificador de seguridad se usa para identificar de forma única una entidad de seguridad o un grupo de seguridad. whoami/user

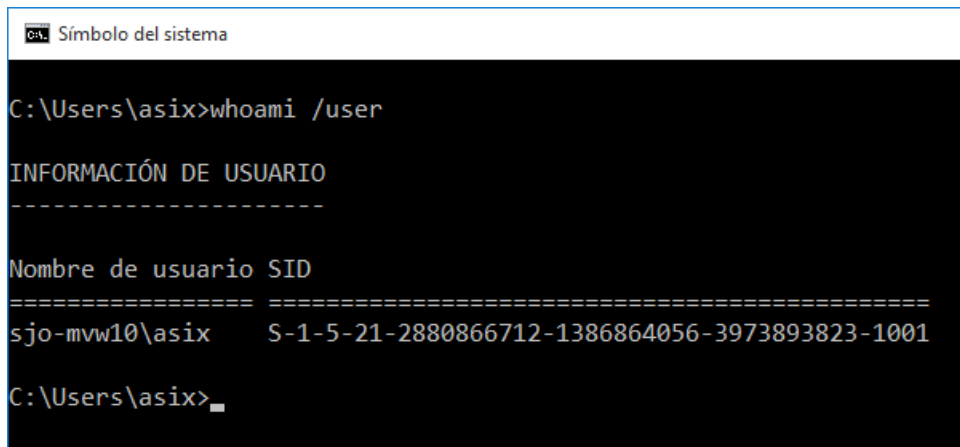

```
C:\Users\asix>whoami /user

INFORMACIÓN DE USUARIO
-----

Nombre de usuario SID
=====
sjo-mvw10\asix      S-1-5-21-2880866712-1386864056-3973893823-1001
C:\Users\asix>
```

- Grups als qual pertany.
- Cada recurs té una llista anomenada ACL (Access Control List) on cada usuari/grup que té accés al recurs, té una entrada en aquesta llista , on es descriu què pot fer l'usuari amb el recurs.

-Quan un usuari sol·licita alguna cosa d'un recurs , el S.O compara el token de seguretat de l'usuari amb l'ACL del recurs i decideix si li permet o no li permet l'accés.

PRIVILEGIS: PERMISOS I DRETS

Permisos

-Un permís es la capacitat d'accedir a un objecte d'una forma definida

P.e:

-Escriure en un fitxer NTFS.

Modificar una cua d'impressió

Els assigna el propietari d'un recurs o administrador , a través deñ quadre de diàleg Propiedades de recurso.

-S'assignen objectes.

-En esta carpeta puede gestionar los permisos especiales , y entre otras cosas .Podemos encontrar dandole a "Obtener más información acerca de control y permisos de acceso y asi podemos encontrar el archivo "acliui.CHM" calcula bien los permisos de acceso.

DRETS

-Un dret es la capacitat d'executar una sèrie d'accions en el sistema.P.e:

*Iniciar sessió.


*Configurar el rellotge del sistema.

*Instal·lar un driver.

-Els assignen els administradors, mitjançant la consola de la Directiva de seguretat local.

-S'assignen a comptes d'usuaris o de grups.


-S'assignen a comptes d' usuaris o de grups.

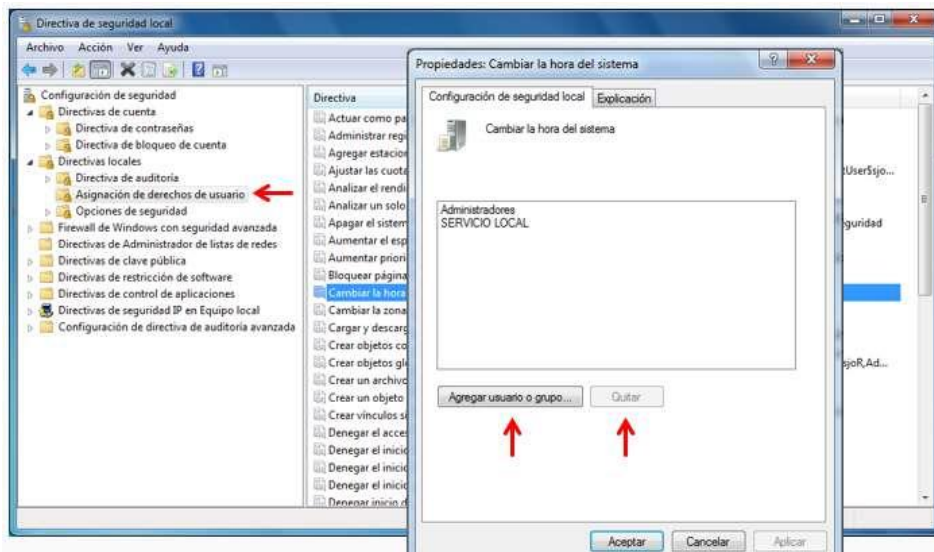

Aquí podria mos “Cambiar la hora del sistema”, y podriamos darle a la gente que deseas que pueda tener el derecho de cambiar la hora del sistema.

	Permisos	Drets
Capacitat d'	Accedir a un objecte de forma definida	Executar una sèrie d' accions
Els assigna	El propietari o un administrador	Un administrador
A	objectes	Usuaris o grups
A través de	Les propietats del recurs	Directives de seguretat local.

PERMISOS NTFS

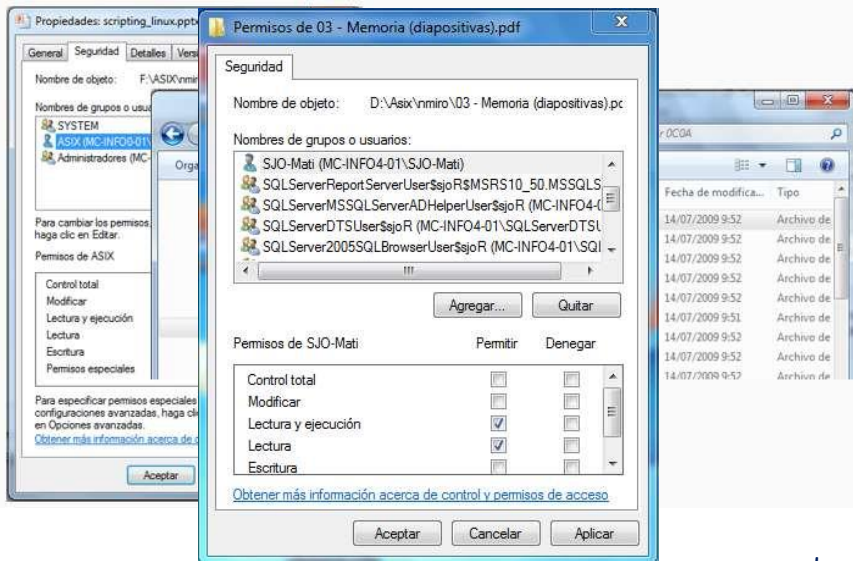

-Se puede observar los usuarios que pueden acceder al archivo.


También se podría quitar de la lista pero no podría acceder a otros contenidos .

1-No tener permisos significa que

Permitir	Denegar
☐	☐

 no se puede acceder.

2-Denegar siempre gana a permitir

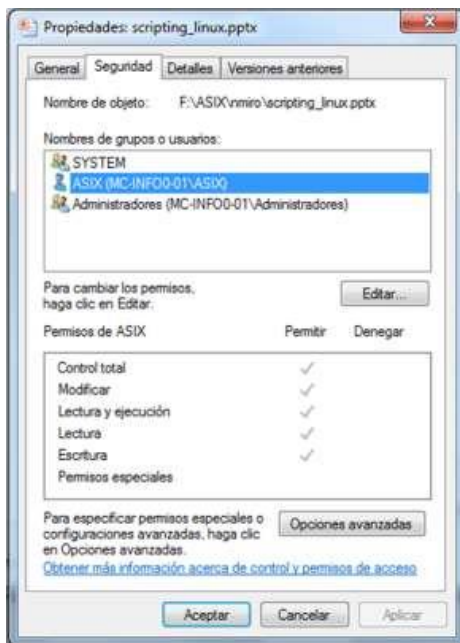

-Supongamos que un usuario U que pertenece a un grupo G

-Los miembros de G solo pertenecen a G

-Y supongamos un recurso R

-Ni U ni G tienen activado "Permitir" o "Denegar" en un permiso de R:U no tiene el permiso.

-Si activamos "Permitir" en el permiso para U, U tendrá el permiso pero el resto de usuarios de G no.

-Si activamos "Denegar" para G, entonces U ya no podrá acceder (por 2, denegar gana a permitir)

-Es decir, si queremos que los miembros de G no tengan el permiso, pero excepcionalmente U (que no pertenece a G), si lo tenga:

*Para G no activamos nada

HERENCIA DE PERMISOS

La herencia permite asignar y administrar permisos fácilmente. Esta característica permite que los objetos de una carpeta hereden los permisos heredables de esa carpeta.

Podemos distinguir dos tipos de permisos:

- Permisos explícitos

- Permisos heredados

- Los permisos se heredan cuando se crea el objeto.

- Los permisos explícitos tienen prioridad sobre los heredados, incluso el "Denegar".

- Un permiso "Permitir" explícito tiene prioridad sobre un "Denegar" heredado.